NEW PRODUCTS & BEST SELECTION
PROFESSIONAL LIGHTING FIXTURES

maxRay

vol.22_1



A Harmony of Light and Space

光と空間の調和。五感に響く光。

空間と調和し、より快適な環境を作り出すマックスレイのあかり―。
私たちは光と空間の調和、感性と環境のダイナミズム(融合)をはかり、
人間の感性(五感)に働きかける環境づくりを目指してきました。
激動する社会・環境の変化にともない、人々の心に“あかり”を灯すべく、
『人』と『光』の調和を目指す開発型企業としての原点に立ち返り、
私たちのコーポレートアイデンティティでもある『五感に響く光』を、
進化を遂げた新しい“あかり”をお届けします。

五感

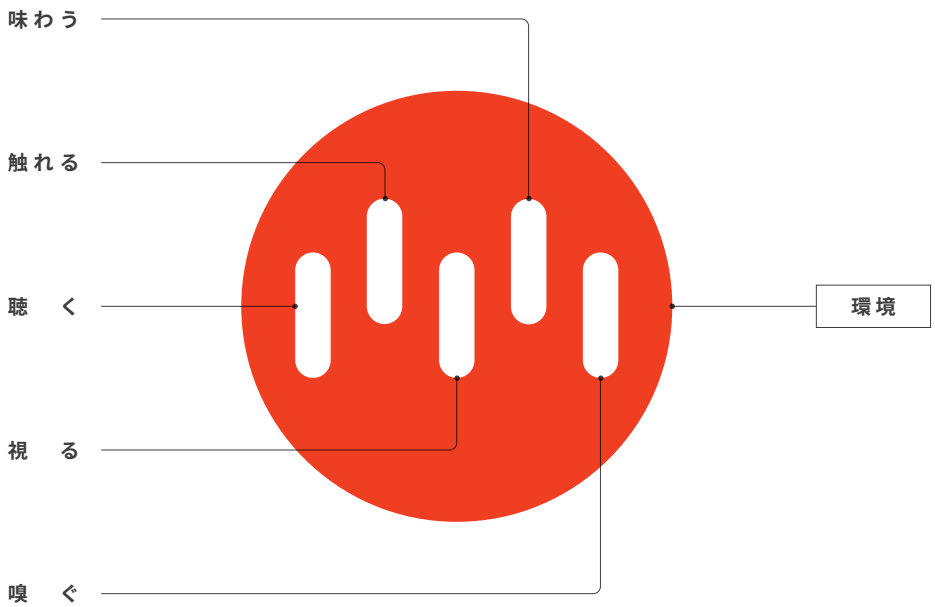

maXRaY

LIGHTING
FIXTURES
COLLECTION

vol.22

SHOWCASE 3

TECHNICAL LIGHT

TECHNICAL Matrix 19

DOWN LIGHT DMX・DALI Control DC5

SPOT LIGHT TE1

DOWN LIGHT TE19

OUTDOOR LIGHT TE108
I屋外照明

TAPE LIGHT TP1

DESIGN LIGHT SL1
装飾照明

CONTROLLER CO1
コントローラー

LAMP LA1
ランプ

INFORMATION KM1
インフォメーション



01

CASE STUDY

イオンモール豊川

業種：商業施設
所在地：愛知県豊川市
施主：イオンモール
設計・施工：清水建設
照明設計：河野/ウシオライティング

施設中央に位置するセントラルパークのシンボルとなる「大屋根」および、そこに向けた導線となる「大階段」の照明計画と演出プランを策定、照明制御盤、プログラムを構築した。
大屋根のエッジには木漏れ日をイメージさせる不定形な光を照射、中央を彩るカラー照明と別々の動きをつけることで、1つのキャンバスに多彩な表情を生み、この場で過ごす人々が時間の流れや自然の動きを感じられる空間を目指た。



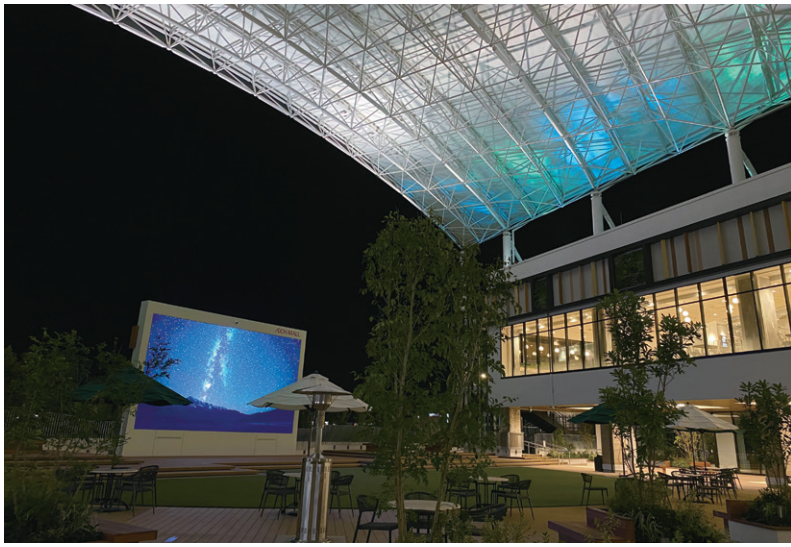

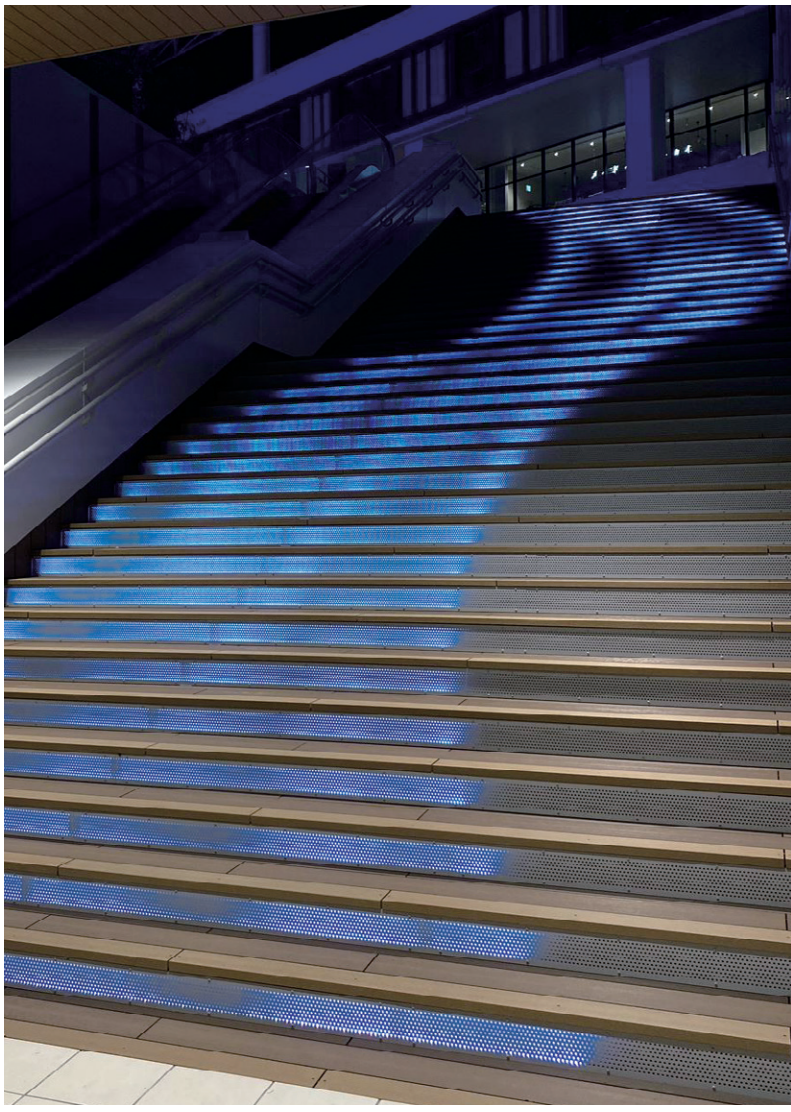

主な導入器具 >



フラッドライト
BRICK
（DTS製）



フラッドライト
Mini-BRICK
（DTS製）

テープライト
RGB Tape light
（仕入品）



02

CASE STUDY

TwinPlaza八戸

—

業種：自動車販売店
所在地：青森県八戸市
施主：青森トヨタ自動車
設計：A3 design Inc.
照明・映像設計：ウシオライティング

八戸市内へ向かう主要道路沿いに位置する店舗の大屋根にプロジェクション映像を投影、さらに映像とリンクしたカラー照明の動きによって、遠くからでも目を引くアイキャッチを実現した。
映像と照明、双方の利点を活かした演出手法の提案から、機材選定、制御盤及びプログラムを構築している。









主な導入器具 ＞



単焦点プロジェクタ
Christie Captiva
/Christie製

フルカラーバーライト
/仕入商材

ゴボスポットライト
/仕入商材



03

CASE STUDY

VERMICULAR POT MADE BAKERY 名古屋三越星ヶ丘

—

業種：パン販売店
所在地：愛知県名古屋市
施主：愛知ドビー
設計：藤川 祐二郎・金 瑛実/YLANG YLANG
撮影：大谷 宗平/ナカサアンドパートナーズ

すべてのパンをバーミキュラの調理器具で焼き上げる世界唯一のベーカリーで職人が丹精込めて焼き上げたパンの美味しさを気軽に体感できる。
「木」を基調にデザインされた内装に合わせた意匠として、また店舗サインとして採用された7本のリニアランプブラケットは、多くの人で賑わう百貨店フロアにおいても独特な存在感で人の目を引きつける。







主な導入器具 >



ブラケット
LINEA LAMP/ Ita
MAXRAY

► MA7



04

CASE STUDY

愛知学院大学 末盛キャンパス 歯学部臨床教育研究棟

—

業種 : 教育施設
所在地 : 愛知県名古屋市
施主 : 愛知学院大学
設計 : 久米設計
照明設計 : FeeLights
撮影 : ロココプロデュース

歯学部附属病院と連携しながらより質の高い臨床教育·研究を実現し歯学医療の教育環境向上を目的に新設したキャンパス。
天井の各スリットに間接照明を使用し、明るく開放感のあるエントランスとなっている。講堂の間接照明用特注器具はグレア対策を施しながら折り上げ天井の反射による均斉度の高い間接光と直接光の両方を計画することでどの座席でも安定的且つ機能的な光環境を確保している。









主な導入器具 >

- 間接照明用特注器具
  MAXRAY



05

CASE STUDY

中津川市 ひと・まちテラス

—

業種：複合交流施設（図書館等）
所在地：岐阜県中津川市
施主：中津川市
設計：久米設計
照明設計：FeeLights
撮影：ロココプロデュース

旧中山道の宿場町として発展した中津川市において、ひと・まちが活性化する多世代交流型のにぎわい拠点づくりを目指して計画され、学び（図書館）・市民交流（公民館）・観光・子育て支援という4つの機能の複合交流施設となっている。
宿場町の路地行灯や地元のおいでん祭りなど中津川ならではの要素をモチーフにデザインした特注ペンダントは意匠性と機能性を両立し「にぎわい」と「ぬくもり」を演出している。







主な導入器具 ＞



屋外ブラケット（特注）
MAXRAY



ペンダント（特注）
MAXRAY



スポットライト
TAURUS S
MAXRAY

► TE11



ベースダウンライト
NEW BASE DOWN
MAXRAY

► TE69



06

CASE STUDY

ブルーボトルコーヒー 代官山カフェ

業種：飲食店
所在地：東京都渋谷区代官山町
施主：Blue Bottle Coffee Japan
設計：SUPPOSE DESIGN OFFICE
照明設計：株式会社On&Off
撮影：Kenta Hasegawa（OFP CO.,Ltd）

フォレストゲート代官山に、ブルーボトルコーヒー 代官山カフェが開業。中央に位置するドリンクカウンター・レジスターを囲うように客席がレイアウトされた広々とした空間。洗練された内装設計とゆったりとくつろぎながらカフェを楽しむ居心地の良さが共存している。
採用された素地仕様の照明器具は、店内外に流れる自然なテクスチャーにマッチしている。







主な導入器具 >



スポットライト
TAURUS S（素地仕様）
MAXRAY

► TE11



07

CASE STUDY

京屋 原宿オフィス

業種 : オフィス
所在地 : 東京都渋谷区原宿
施主 : 株式会社京屋
設計 : SAKUMAESHIMA
撮影 : Masaaki Inoue (Bouillon)

「株式会社京屋」の新オフィスは元専門学校のビルを改修して作られた。地下1階〜地上3階建に、オフィススペースとショールームやレンタルスペースとしての多目的な空間が備わる。オフィスでは全体照度をとるライン照明と、通路の地明かり・テーブルタッチ・棚当て用にΦ40寸法の小型スポットライトで計画。地下の多目的スペースには、スポットライトでつくるリズムのある光とライン照明1本の光で自由な創造を生む空間となっている。







主な導入器具 ＞



スポットライト
TUTU φ40
/MAXRAY

► TE7



スポットライト
TAURUS S（素地仕様）
MAXRAY

► TE11



08

CASE STUDY

TOTAL TOOTH TREATMENT

—

業種：歯科医院
所在地：東京都港区
設計：城間 / タカラスペースデザイン
施工：タカラスペースデザイン
照明設計：阿部 / ウシオライティング

溜池山王駅のほど近く、六本木通りから路地を入った所にある歯科クリニック。歯科は白系デザインでまとめることが多いなか、グレーを基調とした濃い目の内装でシックな雰囲気のクリニック。清潔感を損なわない明るさ感と、印象的なガラスブロックが映える照明空間を作りあげた。







主な導入器具 >



ユニバーサルダウンライト
CYGNUS /グレアレス
/MAXRAY

► TE41



ベースダウンライト
CYGNUS /グレアレス
/MAXRAY

► TE45



ベースダウンライト
MAX-100 /グレアレス
/MAXRAY

► TE57

TECHNICAL LIGHT

MATRIX

UNIVESAL DOWN LIGHT DMX/DALI Control

	グレアレス 75	グレアレス 100	75	100	125	150	200
500Lm	TAURUS-S 590Lm  DMX control DALI control ▶ P.DC5		TAURUS-S 880Lm  DMX control DALI control ▶ P.DC7				
	CYGNUS 910Lm  DMX control DALI control ▶ P.DC13						
1000Lm				TAURUS-S 1100Lm  DMX control DALI control ▶ P.DC25			
			CYGNUS 1300Lm  DMX control DALI control ▶ P.DC15				
2000Lm					TAURUS-M 2000Lm  DMX control DALI control ▶ P.DC27		
3000Lm					TAURUS-L 3300Lm  DMX control DALI control ▶ P.DC29	TAURUS-L 3100Lm  DMX control DALI control ▶ P.DC31	

マークの見方

［取付穴･埋込穴径］

50

［配光の種類］

狭角
中角･集光
広角･散光
拡散
ウォールウォッシャー

［色温度の種類］

2400K（電球色）
2700K（電球色）
3000K（電球色）
3500K（温白色）
4000K（白色）

BASE DOWN LIGHT DMX/DALI Control

	グレアレス 75	グレアレス 100	75	100	125	150	200
500Lm	TAURUS-S 810Lm  DMX control DALI control ▶ P.DC9						
1000Lm	CYGNUS 1200Lm  DMX control DALI control ▶ P.DC17	MAX-100 1600Lm  DMX control DALI control ▶ P.DC23	TAURUS-S 1100Lm  DMX control DALI control ▶ P.DC11				
2000Lm			CYGNUS 1500Lm  DMX control DALI control ▶ P.DC19				
3000Lm						NEW BASE 3300Lm  DMX control DALI control ▶ P.DC33	NEW BASE 4000Lm  DMX control DALI control ▶ P.DC35

TECHNICAL LIGHT

MATRIX

SPOT LIGHT



UNIVERSAL DOWN LIGHT

	グレアレス 50	グレアレス 75	グレアレス 100	75	100	125	150
500Lm	INFIT 310Lm 位相調光 P.TE21						
		TAURUS-S 590Lm 位相調光 非調光 P.TE33					
		CYGNUS 910Lm PWM調光 非調光 P.TE41		TAURUS-S 880Lm 位相調光 非調光 P.TE35			
1000Lm			MAX-100 1450Lm PWM調光 非調光 DMX対応可 P.TE53	CYGNUS 1300Lm PWM調光 非調光 P.TE43	TAURUS-S 1100Lm 位相調光 非調光 DMX対応可 P.TE61		
2000Lm			MAX-100 2100Lm PWM調光 非調光 DMX対応可 P.TE55			TAURUS-M 2000Lm PWM調光 非調光 DMX対応可 P.TE63	
3000Lm							TAURUS-L 3100Lm PWM調光 非調光 DMX対応可 P.TE67

マークの見方

［取付穴・埋込穴径］

50

［配光の種類］

狭角
中角・集光
広角・散光
拡散
ウォールウォッシャー

［色温度の種類］

2400K（電球色）
2700K（電球色）
3000K（電球色）
3500K（温白色）
4000K（白色）

BASE DOWN LIGHT

	グレアレス							
	50	75	100	50	75	100	125	150
600Lm	INFIT 410Lm 位相調光 ▶ P.TE23				MINI DOWN 480Lm 非調光 ▶ P.TE95			
		TAURUS-S 810Lm 位相調光 非調光 ▶ P.TE37		INFIT 720Lm 位相調光 ▶ P.TE25	MINI DOWN 720Lm 位相調光 ▶ P.TE95	BASE DOWN 950Lm PWM調光 非調光 ▶ P.TE93		
1000Lm		CYGNUS 1200Lm PWM調光 非調光 ▶ P.TE45			TAURUS-S 1100Lm 位相調光 非調光 ▶ P.TE39	NEW BASE DOWN 1500Lm 位相調光 非調光 DMX対応可 ▶ P.TE69	NEW BASE DOWN 1300Lm 位相調光 非調光 DMX対応可 ▶ P.TE75	
1500Lm			MAX-100 1600Lm PWM調光 非調光 DMX対応可 ▶ P.TE57		CYGNUS 1500Lm PWM調光 非調光 ▶ P.TE47	BASE DOWN 1500Lm PWM調光 非調光 ▶ P.TE93		
						BASE DOWN 1800Lm PWM調光 非調光 ▶ P.TE93		
2000Lm			MAX-100 2100Lm PWM調光 非調光 DMX対応可 ▶ P.TE59			NEW BASE DOWN 2200Lm PWM調光 非調光 DMX対応可 ▶ P.TE71	NEW BASE DOWN 2200Lm PWM調光 非調光 DMX対応可 ▶ P.TE77	
						NEW BASE DOWN 3000Lm PWM調光 非調光 DMX対応可 ▶ P.TE73	NEW BASE DOWN 3000Lm PWM調光 非調光 DMX対応可 ▶ P.TE79	
							NEW BASE DOWN 5000Lm PWM調光 非調光 ▶ P.TE83	NEW BASE DOWN 5400Lm PWM調光 非調光 ▶ P.TE87

TECHNICAL LIGHT

MATRIX

SPOT LIGHT RetroFit

TUTU



位相調光

P.TE101

TUTU



位相調光

P.TE102

UNIVERSAL DOWN LIGHT RetroFit
BASE DOWN LIGHT RetroFit

グレアレス

75

LDR-DOWN



位相調光

P.TE103

75

LDR-DOWN



位相調光

P.TE103

100

LDR-DOWN



位相調光

P.TE106

BASE DOWN LIGHT RetroFit

グレアレス

75

LDR-DOWN



位相調光

P.TE104

100

LDR-DOWN



位相調光

P.TE106

75

LDR-DOWN



位相調光

P.TE105

WALL WASHER DOWN LIGHT

50

INFIT
380Lm



位相調光

P.TE29

PINHOLE UNIVERSAL DOWN LIGHT

50

INFIT
190Lm



位相調光

P.TE27

マークの見方

［取付穴・埋込穴径］

50　125

［配光の種類］

狭角　拡散
中角・集光　ウォールウォッシャー
広角・散光

［色温度の種類］

2400K（電球色）　3500K（温白色）
2700K（電球色）　4000K（白色）
3000K（電球色）

SYSTEM DOWN

55　55×110　55×165　55×220



INFIT
55 series
370Lm

位相調光

▶ P.TE31

125　125×235　125×350



CYGNUS
100 series
1600Lm

PWM調光　非調光

▶ P.TE49

CYGNUS
100 series
1600Lm

DMX control　DALI control

▶ P.DC21

OUTDOOR SPOT RetroFit

OUTDOOR SPOT



位相調光

▶ P.TE121

OUTDOOR SPIKE SPOT



位相調光

▶ P.TE122

BASE CEILING RetroFit

TUTU



位相調光

▶ P.MA167

OUTDOOR SPOT LIGHT

OUTDOOR SPOT LIGHT
φ75 防雨
740Lm



非調光

▶ P.TE111

OUTDOOR SPOT LIGHT
φ75 防雨
740Lm



非調光

▶ P.TE111

OUTDOOR SPOT LIGHT
φ75 防雨
740Lm



非調光

▶ P.TE113

OUTDOOR UNIVERSAL

グレアレス

50

INFIT
防滴
230Lm

位相調光

▶ P.TE110

OUTDOOR BASE DOWN

グレアレス

50

INFIT
防滴
360Lm

位相調光

▶ P.TE110

INFIT
防湿
370Lm

位相調光

▶ P.TE109

UNDERWATER LIGHT



UNDERWATER LIGHT
水中照明（水深1mまで）

非調光

▶ P.TE115

DOWN LIGHT

DMX/DALI Control

DMX･DALI Control DOWN LIGHT

for Theater/Museum and more..

ダウンライト CYGNUS、TAURUS、MAX-100、NEWBASE の各シリーズに DMX・DALI ドライバーを搭載。
それぞれの個性はそのままに、劇場や映画館、美術館などシビアな調光と繊細な制御が求められる DMX ダウンライトやオフィスや商業施設などで利用される DALI 照明システムにも対応。多彩な提案が可能なラインアップを網羅しています。



DMX control　DALI control

シームレスな連続調光
（0-100%）

一般的な LED 照明に使用される位相および、PWM 制御では、調光の下限が 5%程度となってしまい、完全にシームレスな連続調光は崑なんです。DMX および、DALI 制御の照明器具は、256 諧調のシームレスな調光を実現。途切れ目のない自然な暗転、明転を実現します。

DMX control　DALI control

特定のエリアごとに照明をかえる
個別 / グループ制御

特定のエリア（グループ）、または器具個別に照明を制御させることができます。
例えば、通路と作業卓上など、会議室などのエリアごとにコントローラを分離し、光量を調整できます。

その一瞬にこだわる光に

世界中の劇場、ライブシーンなど、演出のプロフェッショナル分野でスタンダードとなっている高速かつ大容量の制御信号です。照明卓からの直感的なフェーダー操作、素早い演出変化に即座に反応し、連続的な変化を生み出します。

DMX 512

▶▶ こんなときは DMX を選択

- ホテルの宴会場や劇場など、「照明卓」や「DMX レコーダー」で制御されている施設
- イベントやライトアップなど、フルカラー演出も合わせて構築したい
- ムービングライトや映像なども組み合わせたい

・・・etc



DMX control DALI control

プログラムされた照明を再現する
シーン再生

休憩時間に照明を暗くしたり、日没後は照度を高めたり、時間や環境変化に合わせた照明シーンを呼び出し、再現することができます。

DMX control DALI control

レイアウトフリー
遠隔アドレス設定

DMX（RDM）、DALI ともに相互通信に対応。器具を設置した後でも、自由にアドレス設定が可能です。
レイアウト変更などによる照明器具の再配線工事は不要、変更されたレイアウトに合わせて、アドレス設定とグルーピングを遠隔操作で実現します。

多くのメーカーが採用し、多彩な周辺機器が選べる魅力。

DALI は、照明制御における国際標準通信規格で汎用性が高いため、電気機器メーカー各社が対応機器を販売、調光器やスイッチ、センサやタブレット制御など多彩な周辺機器が充実しています。また、施設の電気使用量を図る EMS（エネルギーマネジメントシステム）に対応するオプションも多く用意されています。

DALI

▶▶ こんなときは DALI を選択

- 施設がすでに DALI 制御システムを構築している
- エネルギーマネジメントシステム（HEMS/BEMS/FEMS）に対応したい
- 壁付けのコントローラなど、周辺機器のデザインにもこだわりたい
- Wifi などの無線制御に対応したい

・・・etc

DMX control　DALI control　開口径 75

Ra 93　590 Lm TYPE　LED Power 13.4w・14.9w　グレアカット 54°

UNIVERSAL DOWN

TAURUS-S φ75 / Glare less

特注対応

DMX or DALI Control


-00


-02


-10


-34


-35


-47

電源装置付（別置）
LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.4kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ75mm
取付可能厚み:5～15mm



DMX制御 専用電源装置/調光ドライバー

■ DMX 専用電源装置（狭角）
品番：　HLG-80H-36A
寸法：　L195.6・W61.5・H38.8mm
質量：　0.9kg

1 灯 /　消費電力：12.3W/12.2W [100/200V]
　　入力電流：0.24A/0.13A [100/200V]
2 灯 /　消費電力：24.4W/26.8W [100/200V]
　　入力電流：0.25A/0.14A [100/200V]
3 灯 /　消費電力：35.5W/37.1W [100/200V]
　　入力電流：0.36A/0.19A [100/200V]
4 灯 /　消費電力：46.6W/47.6W [100/200V]
　　入力電流：0.47A/0.25A [1100/200V]

■ 調光ドライバー
品番：　UL-CC0.34A × 4ch/DMX/PWM
寸法：　L130・W74・H26mm
質量：　0.3kg

●調光ドライバ1台につき器具4台迄取り付け可能
●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


調光ドライバー


LED リーダーケーブル

■ DMX 専用電源装置（中角・広角）
品番：　HLG-80H-36A
寸法：　L195.6・W61.5・H38.8mm
質量：　0.9kg

1 灯 /　消費電力：12.1W/11.9W [100/200V]
　　入力電流：0.24A/0.13A [100/200V]
2 灯 /　消費電力：24.0W/23.1W [100/200V]
　　入力電流：0.24A/0.12A [100/200V]
3 灯 /　消費電力：35.0W/36.6W [100/200V]
　　入力電流：0.35A/0.19A [100/200V]
4 灯 /　消費電力：45.8W/46.8W [100/200V]
　　入力電流：0.46A/0.24A [100/200V]

■ 調光ドライバー
品番：　UL-CC0.34A × 4ch/DMX/PWM
寸法：　L130・W74・H26mm
質量：　0.3kg

●調光ドライバ1台につき器具4台迄取り付け可能
●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


調光ドライバー


LED リーダーケーブル

DALI制御 専用電源装置

■ DALI 専用電源装置（共通）
品番：　MU030S150AQI370-340
寸法：　L250・W43・H39mm
質量：　0.35kg

（狭角）
　　消費電力：12.3W/12.2W [100/200V]
　　入力電流：0.24A/0.13A [100/200V]

（中角・広角）
　　消費電力：14.7W/14.7W [100/200V]
　　入力電流：0.15A/0.08A [100/200V]

●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


LED リーダーケーブル

オプション


スプレッドフィルターS
OP01381-50 ¥3,000 [税別]


拡散フィルターS
OP01382-51 ¥3,000 [税別]

適合調光器

DMX 調光制御器 ▶ P.DC39
DALI 調光制御器 ▶ P.DC41

※特注対応：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

下記の品番は、器具本体のみです。
DMXまたは、DALI調光電源は別売、別梱包となります。

	● 2700K	● 3000K	● 3500K	○ 4000K
狭角	MD21056-00-90 ホワイト MD21056-02-90 ブラック MD21056-10-90 ホワイトコーン MD21056-34-90 コバ MD21056-35-90 クローム MD21056-47-90 ブラックニッケル	MD21056-00-91 ホワイト MD21056-02-91 ブラック MD21056-10-91 ホワイトコーン MD21056-34-91 コバ MD21056-35-91 クローム MD21056-47-91 ブラックニッケル	MD21056-00-95 ホワイト MD21056-02-95 ブラック MD21056-10-95 ホワイトコーン MD21056-34-95 コバ MD21056-35-95 クローム MD21056-47-95 ブラックニッケル	MD21056-00-97 ホワイト MD21056-02-97 ブラック MD21056-10-97 ホワイトコーン MD21056-34-97 コバ MD21056-35-97 クローム MD21056-47-97 ブラックニッケル
				
	定格光束：331Lm	定格光束：351Lm	定格光束：370Lm	定格光束：382Lm
中角	MD21057-00-90 ホワイト MD21057-02-90 ブラック MD21057-10-90 ホワイトコーン MD21057-34-90 コバ MD21057-35-90 クローム MD21057-47-90 ブラックニッケル	MD21057-00-91 ホワイト MD21057-02-91 ブラック MD21057-10-91 ホワイトコーン MD21057-34-91 コバ MD21057-35-91 クローム MD21057-47-91 ブラックニッケル	MD21057-00-95 ホワイト MD21057-02-95 ブラック MD21057-10-95 ホワイトコーン MD21057-34-95 コバ MD21057-35-95 クローム MD21057-47-95 ブラックニッケル	MD21057-00-97 ホワイト MD21057-02-97 ブラック MD21057-10-97 ホワイトコーン MD21057-34-97 コバ MD21057-35-97 クローム MD21057-47-97 ブラックニッケル
				
	定格光束：406Lm	定格光束：422Lm	定格光束：429Lm	定格光束：429Lm
広角	MD21058-00-90 ホワイト MD21058-02-90 ブラック MD21058-10-90 ホワイトコーン MD21058-34-90 コバ MD21058-35-90 クローム MD21058-47-90 ブラックニッケル	MD21058-00-91 ホワイト MD21058-02-91 ブラック MD21058-10-91 ホワイトコーン MD21058-34-91 コバ MD21058-35-91 クローム MD21058-47-91 ブラックニッケル	MD21058-00-95 ホワイト MD21058-02-95 ブラック MD21058-10-95 ホワイトコーン MD21058-34-95 コバ MD21058-35-95 クローム MD21058-47-95 ブラックニッケル	MD21058-00-97 ホワイト MD21058-02-97 ブラック MD21058-10-97 ホワイトコーン MD21058-34-97 コバ MD21058-35-97 クローム MD21058-47-97 ブラックニッケル
				
	定格光束：559Lm	定格光束：581Lm	定格光束：590Lm	定格光束：590Lm

DMX制御システム構成例

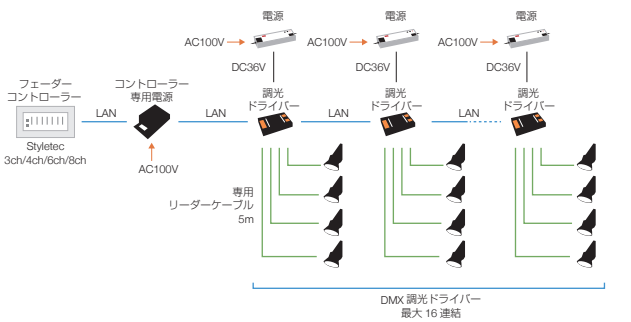

DALI制御システム構成例

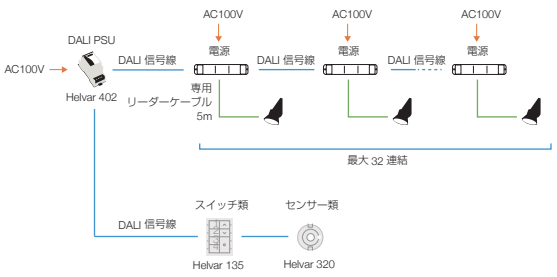

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

DMX control　DALI control　開口径 75

Ra 93　880 Lm TYPE　LED Power 13.4w・14.9w　グレアカット 54°

UNIVERSAL DOWN

TAURUS-S φ75 / Straight Cone

特注対応

DMX or DALI Control


-00


-02


-10

電源装置付（別置）
LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.3kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ75mm
取付可能厚み:5～15mm



DMX制御 専用電源装置/調光ドライバー

■ DMX 専用電源装置（狭角）
品番：　HLG-80H-36A
寸法：　L195.6・W61.5・H38.8mm
質量：　0.9kg

1 灯 /　消費電力：12.3W/12.2W [100/200V]
　　入力電流：0.24A/0.13A [100/200V]
2 灯 /　消費電力：24.4W/26.8W [100/200V]
　　入力電流：0.25A/0.14A [100/200V]
3 灯 /　消費電力：35.5W/37.1W [100/200V]
　　入力電流：0.36A/0.19A [100/200V]
4 灯 /　消費電力：46.6W/47.6W [100/200V]
　　入力電流：0.47A/0.25A [1100/200V]

■ 調光ドライバー
品番：　UL-CC0.34A × 4ch/DMX/PWM
寸法：　L130・W74・H26mm
質量：　0.3kg

●調光ドライバ1台につき器具4台迄取り付け可能
●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


調光ドライバー


LED リーダーケーブル

■ DMX 専用電源装置（中角・広角）
品番：　HLG-80H-36A
寸法：　L195.6・W61.5・H38.8mm
質量：　0.9kg

1 灯 /　消費電力：12.1W/11.9W [100/200V]
　　入力電流：0.24A/0.13A [100/200V]
2 灯 /　消費電力：24.0W/23.1W [100/200V]
　　入力電流：0.24A/0.12A [100/200V]
3 灯 /　消費電力：35.0W/36.6W [100/200V]
　　入力電流：0.35A/0.19A [100/200V]
4 灯 /　消費電力：45.8W/46.8W [100/200V]
　　入力電流：0.46A/0.24A [100/200V]

■ 調光ドライバー
品番：　UL-CC0.34A × 4ch/DMX/PWM
寸法：　L130・W74・H26mm
質量：　0.3kg

●調光ドライバ1台につき器具4台迄取り付け可能
●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


調光ドライバー


LED リーダーケーブル

DALI制御 専用電源装置

■ DALI 専用電源装置（共通）
品番：　MU030S150AQI370-340
寸法：　L250・W43・H39mm
質量：　0.35kg

（狭角）
　　消費電力：12.3W/12.2W [100/200V]
　　入力電流：0.24A/0.13A [100/200V]

（中角・広角）
　　消費電力：14.7W/14.7W [100/200V]
　　入力電流：0.15A/0.08A [100/200V]

●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


LED リーダーケーブル

オプション


スプレッドフィルターS
OP01381-50 ¥3,000 [税別]


拡散フィルターS
OP01382-51 ¥3,000 [税別]

適合調光器

DMX 調光制御器 ▶ P.DC39
DALI 調光制御器 ▶ P.DC41

※特注対応：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

下記の品番は、器具本体のみです。
DMXまたは、DALI調光電源は別売、別梱包となります。

	2700K	3000K	3500K	4000K
狭角	MD21053-00-90 ホワイト MD21053-02-90 ブラック MD21053-10-90 ホワイトコーン	MD21053-00-91 ホワイト MD21053-02-91 ブラック MD21053-10-91 ホワイトコーン	MD21053-00-95 ホワイト MD21053-02-95 ブラック MD21053-10-95 ホワイトコーン	MD21053-00-97 ホワイト MD21053-02-97 ブラック MD21053-10-97 ホワイトコーン
				
	定格光束：573Lm	定格光束：608Lm	定格光束：641Lm	定格光束：661Lm
中角	MD21054-00-90 ホワイト MD21054-02-90 ブラック MD21054-10-90 ホワイトコーン	MD21054-00-91 ホワイト MD21054-02-91 ブラック MD21054-10-91 ホワイトコーン	MD21054-00-95 ホワイト MD21054-02-95 ブラック MD21054-10-95 ホワイトコーン	MD21054-00-97 ホワイト MD21054-02-97 ブラック MD21054-10-97 ホワイトコーン
				
	定格光束：799Lm	定格光束：831Lm	定格光束：843Lm	定格光束：844Lm
広角	MD21055-00-90 ホワイト MD21055-02-90 ブラック MD21055-10-90 ホワイトコーン	MD21055-00-91 ホワイト MD21055-02-91 ブラック MD21055-10-91 ホワイトコーン	MD21055-00-95 ホワイト MD21055-02-95 ブラック MD21055-10-95 ホワイトコーン	MD21055-00-97 ホワイト MD21055-02-97 ブラック MD21055-10-97 ホワイトコーン
				
	定格光束：841Lm	定格光束：875Lm	定格光束：888Lm	定格光束：888Lm

DMX制御システム構成例

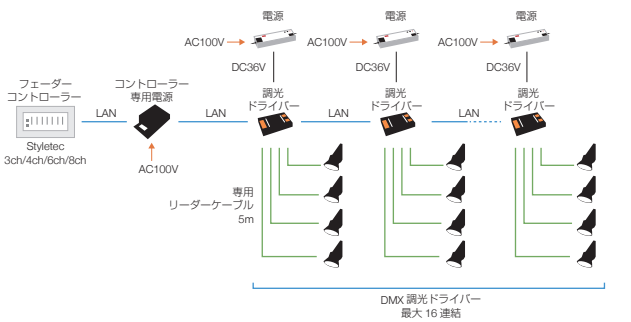

DALI制御システム構成例

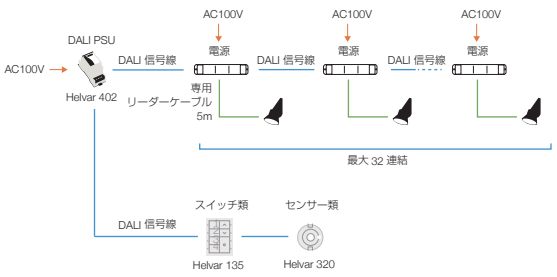

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

DMX control　DALI control　開口径 75

Ra 93　810 Lm TYPE　LED Power 14.9w　グレアカット 39°

BASE DOWN

TAURUS-S φ75 / Glare less

特注対応

DMX or DALI Control


-00


-02


-10


-34


-35


-47

電源装置付（別置）
LED 内蔵

本体材質：アルミダイカスト塗装仕上
枠材質：アルミダイカスト仕上
質量：0.3kg
光源寿命：40,000時間
埋込穴：φ75mm
取付可能厚み：5～15mm



DMX制御 専用電源装置/調光ドライバー

■ DMX 専用電源装置（共通）
品番：　HLG-80H-36A
寸法：　L195.6・W61.5・H38.8mm
質量：　0.9kg

1 灯 /　消費電力：12.1W/11.9W [100/200V]
　　入力電流：0.24A/0.13A [100/200V]
2 灯 /　消費電力：24.0W/23.1W [100/200V]
　　入力電流：0.24A/0.12A [100/200V]
3 灯 /　消費電力：35.0W/36.6W [100/200V]
　　入力電流：0.35A/0.19A [100/200V]
4 灯 /　消費電力：45.8W/46.8W [100/200V]
　　入力電流：0.46A/0.24A [100/200V]

■ 調光ドライバー
品番：　UL-CC0.34A × 4ch/DMX/PWM
寸法：　L130・W74・H26mm
質量：　0.3kg

●調光ドライバ1台につき器具4台迄取り付け可能
●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


調光ドライバー


LED リーダーケーブル

DALI制御 専用電源装置

■ DALI 専用電源装置（共通）
品番：　MU030S150AQI370-340
寸法：　L250・W43・H39mm
質量：　0.35kg

消費電力：14.7W/14.7W [100/200V]
入力電流：0.15A/0.08A [100/200V]

●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


LED リーダーケーブル

オプション


スプレッドフィルターS
OP01381-50 ¥3,000 [税別]


拡散フィルターS
OP01382-51 ¥3,000 [税別]


拡散ドームレンズ
OP01693-51　¥ 4,000 [税別]

適合調光器

DMX 調光制御器　▶ P.DC39
DALI 調光制御器　▶ P.DC41

※ 特注対応：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

下記の品番は、器具本体のみです。
DMXまたは、DALI調光電源は別売、別梱包となります。

	2700K	3000K	3500K	4000K
広角	MD21052-00-90 ホワイト MD21052-02-90 ブラック MD21052-10-90 ホワイトコーン MD21052-34-90 コバ MD21052-35-90 クローム MD21052-47-90 ブラックニッケル	MD21052-00-91 ホワイト MD21052-02-91 ブラック MD21052-10-91 ホワイトコーン MD21052-34-91 コバ MD21052-35-91 クローム MD21052-47-91 ブラックニッケル	MD21052-00-95 ホワイト MD21052-02-95 ブラック MD21052-10-95 ホワイトコーン MD21052-34-95 コバ MD21052-35-95 クローム MD21052-47-95 ブラックニッケル	MD21052-00-97 ホワイト MD21052-02-97 ブラック MD21052-10-97 ホワイトコーン MD21052-34-97 コバ MD21052-35-97 クローム MD21052-47-97 ブラックニッケル
				
	定格光束：775Lm	定格光束：806Lm	定格光束：818Lm	定格光束：819Lm

MD21052＋拡散ドームレンズ

中角				
	定格光束：551Lm	定格光束：573Lm	定格光束：582Lm	定格光束：582Lm

DMX制御システム構成例

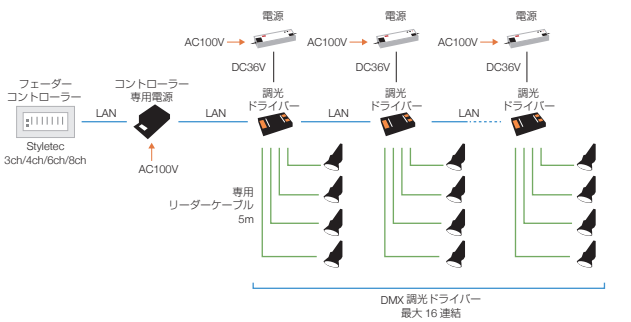

DALI制御システム構成例

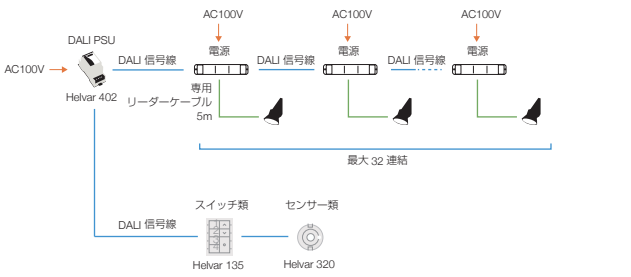

DMX control　DALI control　開口径 75

Ra 93　1100 Lm TYPE　LED Power 14.9w　グレアカット 39°

BASE DOWN

TAURUS-S φ75 / Straight Cone

特注対応

DMX or DALI Control


-00


-02


-10

電源装置付（別置）

LED 内蔵

本体材質：アルミダイカスト塗装仕上
枠材質：アルミダイカスト仕上
質量：0.3kg
光源寿命：40,000時間
埋込穴：φ75mm
取付可能厚み：5～15mm



DMX制御 専用電源装置/調光ドライバー

■ DMX 専用電源装置（共通）
品番：　HLG-80H-36A
寸法：　L195.6・W61.5・H38.8mm
質量：　0.9kg

1 灯 /　消費電力：12.1W/11.9W [100/200V]
　　入力電流：0.24A/0.13A [100/200V]
2 灯 /　消費電力：24.0W/23.1W [100/200V]
　　入力電流：0.24A/0.12A [100/200V]
3 灯 /　消費電力：35.0W/36.6W [100/200V]
　　入力電流：0.35A/0.19A [100/200V]
4 灯 /　消費電力：45.8W/46.8W [100/200V]
　　入力電流：0.46A/0.24A [100/200V]

■ 調光ドライバー
品番：　UL-CC0.34A × 4ch/DMX/PWM
寸法：　L130・W74・H26mm
質量：　0.3kg

●調光ドライバ1台につき器具4台迄取り付け可能
●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


調光ドライバー


LED リーダーケーブル

DALI制御 専用電源装置

■ DALI 専用電源装置（共通）
品番：　MU030S150AQI370-340
寸法：　L250・W43・H39mm
質量：　0.35kg

消費電力：14.7W/14.7W [100/200V]
入力電流：0.15A/0.08A [100/200V]

●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


LED リーダーケーブル

オプション


スプレッドフィルターS
OP01381-50 ¥3,000 [税別]


拡散フィルターS
OP01382-51 ¥3,000 [税別]


拡散ドームレンズ
OP01693-51　¥ 4,000 [税別]

適合調光器

DMX 調光制御器　▶ P.DC39
DALI 調光制御器　▶ P.DC41

※ 特注対応 ：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

下記の品番は、器具本体のみです。
DMXまたは、DALI調光電源は別売、別梱包となります。

	2700K	3000K	3500K	4000K
広角	MD21051-00-90 ホワイト MD21051-02-90 ブラック MD21051-10-90 ホワイトコーン	MD21051-00-91 ホワイト MD21051-02-91 ブラック MD21051-10-91 ホワイトコーン	MD21051-00-95 ホワイト MD21051-02-95 ブラック MD21051-10-95 ホワイトコーン	MD21051-00-97 ホワイト MD21051-02-97 ブラック MD21051-10-97 ホワイトコーン



定格光束：1105Lm



定格光束：1149Lm



定格光束：1166Lm



定格光束：1167Lm

MD21051＋拡散ドームレンズ

拡散				



定格光束：869Lm



定格光束：904Lm



定格光束：917Lm



定格光束：918Lm

DMX制御システム構成例

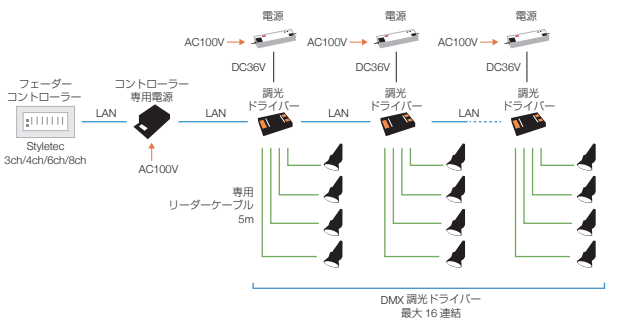

DALI制御システム構成例

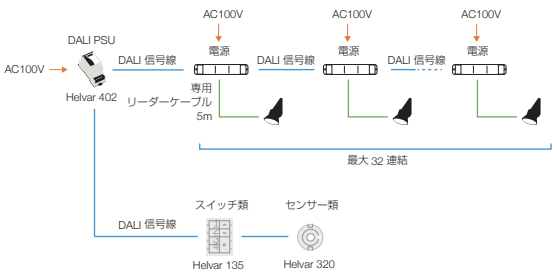

DMX control　DALI control　開口径 75

Ra 93　910 Lm TYPE　LED Power 20.5w　グレアカット 56°

UNIVERSAL DOWN

CYGNUS φ75 / Glare less

特注対応

DMX or DALI Control


-00


-02


-10


-34


-35


-47

電源装置付（別置）
LED 内蔵

本体材質：アルミダイカスト塗装仕上
質量：0.4kg
光源寿命：40,000時間
埋込穴：φ75mm
取付可能厚み：5～15mm
グレアカット：56°



DMX制御 専用電源装置/調光ドライバー

■ DMX 専用電源装置（共通）
1～3灯接続時＞
品番：　HLG-80H-36A
寸法：　L195.6・W61.5・H38.8mm
質量：　0.9kg

1灯 /　消費電力：25.0W/27.3W [100/200V]
　　入力電流：0.25A/0.15A [100/200V]
2灯 /　消費電力：43.5W/44.7W [100/200V]
　　入力電流：0.44A/0.23A [100/200V]
3灯 /　消費電力：64.8W/64.9W [100/200V]
　　入力電流：0.65A/0.33A [100/200V]

4灯接続時＞
品番：　HLG-150H-36A
寸法：　L228・W68・H38.8mm
質量：　1.2kg

4灯 /　消費電力：80.2W/79.0W [100/200V]
　　入力電流：0.81A/0.42A [100/200V]

■ 調光ドライバー
品番：　UL-CC0.55A × 4ch/DMX/PWM
寸法：　L130・W74・H26mm
質量：　0.3kg

●調光ドライバ1台につき器具4台迄取り付け可能
●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


調光ドライバー


LED リーダーケーブル

DALI制御 専用電源装置

■ DALI 専用電源装置（共通）
品番：　MU030S150AQI370-550
寸法：　L250・W43・H39mm
質量：　0.35kg

消費電力：23.5W/23.2W [100/200V]
入力電流：0.24A/0.12A [100/200V]

●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


LED リーダーケーブル

オプション


拡散フィルター
OP01449-51 ¥2,800 [税別]


拡散ドームレンズ
OP01740-51 ¥2,800 [税別]


スプレッドフィルター
OP01741-50 ¥3,000 [税別]


ハニカムルーバー
OP01742-02 ¥3,200 [税別]


ソフトエッジフィルター
OP01753-50 ¥2,800 [税別]

適合調光器

DMX 調光制御器　▶ P.DC39
DALI 調光制御器　▶ P.DC41

※ 特注対応：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

下記の品番は、器具本体のみです。
DMXまたは、DALI調光電源は別売、別梱包となります。

	2700K	3000K	3500K	4000K
狭角	MD21078-00-90 ホワイト MD21078-02-90 ブラック MD21078-10-90 ホワイトコーン MD21078-34-90 コバ MD21078-35-90 クローム MD21078-47-90 ブラックニッケル	MD21078-00-91 ホワイト MD21078-02-91 ブラック MD21078-10-91 ホワイトコーン MD21078-34-91 コバ MD21078-35-91 クローム MD21078-47-91 ブラックニッケル	MD21078-00-95 ホワイト MD21078-02-95 ブラック MD21078-10-95 ホワイトコーン MD21078-34-95 コバ MD21078-35-95 クローム MD21078-47-95 ブラックニッケル	MD21078-00-97 ホワイト MD21078-02-97 ブラック MD21078-10-97 ホワイトコーン MD21078-34-97 コバ MD21078-35-97 クローム MD21078-47-97 ブラックニッケル
				
	定格光束：479Lm	定格光束：508Lm	定格光束：532Lm	定格光束：541Lm
中角	MD21079-00-90 ホワイト MD21079-02-90 ブラック MD21079-10-90 ホワイトコーン MD21079-34-90 コバ MD21079-35-90 クローム MD21079-47-90 ブラックニッケル	MD21079-00-91 ホワイト MD21079-02-91 ブラック MD21079-10-91 ホワイトコーン MD21079-34-91 コバ MD21079-35-91 クローム MD21079-47-91 ブラックニッケル	MD21079-00-95 ホワイト MD21079-02-95 ブラック MD21079-10-95 ホワイトコーン MD21079-34-95 コバ MD21079-35-95 クローム MD21079-47-95 ブラックニッケル	MD21079-00-97 ホワイト MD21079-02-97 ブラック MD21079-10-97 ホワイトコーン MD21079-34-97 コバ MD21079-35-97 クローム MD21079-47-97 ブラックニッケル
				
	定格光束：736Lm	定格光束：780Lm	定格光束：817Lm	定格光束：832Lm
広角	MD21080-00-90 ホワイト MD21080-02-90 ブラック MD21080-10-90 ホワイトコーン MD21080-34-90 コバ MD21080-35-90 クローム MD21080-47-90 ブラックニッケル	MD21080-00-91 ホワイト MD21080-02-91 ブラック MD21080-10-91 ホワイトコーン MD21080-34-91 コバ MD21080-35-91 クローム MD21080-47-91 ブラックニッケル	MD21080-00-95 ホワイト MD21080-02-95 ブラック MD21080-10-95 ホワイトコーン MD21080-34-95 コバ MD21080-35-95 クローム MD21080-47-95 ブラックニッケル	MD21080-00-97 ホワイト MD21080-02-97 ブラック MD21080-10-97 ホワイトコーン MD21080-34-97 コバ MD21080-35-97 クローム MD21080-47-97 ブラックニッケル
				
	定格光束：808Lm	定格光束：856Lm	定格光束：897Lm	定格光束：913Lm

DMX制御システム構成例

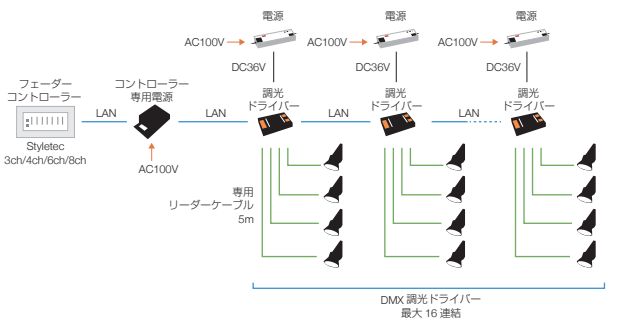

DALI制御システム構成例

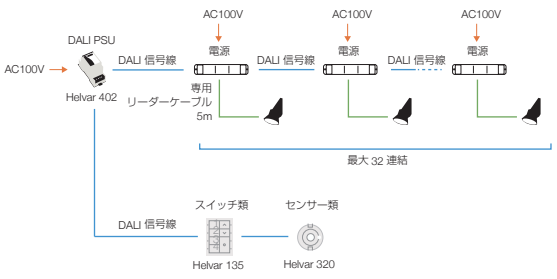

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

DMX control　DALI control　開口径 75

Ra 93　1300 Lm TYPE　LED Power 20.5w　グレアカット 56°

UNIVERSAL DOWN

CYGNUS φ75 / Straight Cone

特注対応

1DMX or DALI Control


-00


-02


-10

電源装置付（別置）
LED 内蔵

本体材質：アルミダイカスト塗装仕上
質量：0.4kg
光源寿命：40,000時間
埋込穴：φ75mm
取付可能厚み：5～15mm
グレアカット：56°



DMX制御 専用電源装置/調光ドライバー

■ DMX 専用電源装置（共通）
1～3灯接続時＞
品番：　HLG-80H-36A
寸法：　L195.6・W61.5・H38.8mm
質量：　0.9kg

1灯 /　消費電力：25.0W/27.3W [100/200V]
　　入力電流：0.25A/0.15A [100/200V]
2灯 /　消費電力：43.5W/44.7W [100/200V]
　　入力電流：0.44A/0.23A [100/200V]
3灯 /　消費電力：64.8W/64.9W [100/200V]
　　入力電流：0.65A/0.33A [100/200V]

4灯接続時＞
品番：　HLG-150H-36A
寸法：　L228・W68・H38.8mm
質量：　1.2kg

4灯 /　消費電力：80.2W/79.0W [100/200V]
　　入力電流：0.81A/0.42A [100/200V]

■ 調光ドライバー
品番：　UL-CC0.55A × 4ch/DMX/PWM
寸法：　L130・W74・H26mm
質量：　0.3kg

●調光ドライバ1台につき器具4台迄取り付け可能
●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


調光ドライバー


LED リーダーケーブル

DALI制御 専用電源装置

■ DALI 専用電源装置（共通）
品番：　MU030S150AQI370-550
寸法：　L250・W43・H39mm
質量：　0.35kg

消費電力：23.5W/23.2W [100/200V]
入力電流：0.24A/0.12A [100/200V]

●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


LED リーダーケーブル

オプション


拡散フィルター
OP01449-51 ¥2,800 [税別]


拡散ドームレンズ
OP01740-51 ¥2,800 [税別]


スプレッドフィルター
OP01741-50 ¥3,000 [税別]


ハニカムルーバー
OP01742-02 ¥3,200 [税別]


ソフトエッジフィルター
OP01753-50 ¥2,800 [税別]

適合調光器

DMX 調光制御器 ▶ P.DC39
DALI 調光制御器 ▶ P.DC41

※特注対応：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

下記の品番は、器具本体のみです。
DMXまたは、DALI調光電源は別売、別梱包となります。

	2700K	3000K	3500K	4000K
狭角	MD21075-00-90 ホワイト MD21075-02-90 ブラック MD21075-10-90 ホワイトコーン	MD21075-00-91 ホワイト MD21075-02-91 ブラック MD21075-10-91 ホワイトコーン	MD21075-00-95 ホワイト MD21075-02-95 ブラック MD21075-10-95 ホワイトコーン	MD21075-00-97 ホワイト MD21075-02-97 ブラック MD21075-10-97 ホワイトコーン
				
	定格光束 :1164Lm	定格光束 : 1234Lm	定格光束 : 1292Lm	定格光束 : 1315Lm
中角	MD21076-00-90 ホワイト MD21076-02-90 ブラック MD21076-10-90 ホワイトコーン	MD21076-00-91 ホワイト MD21076-02-91 ブラック MD21076-10-91 ホワイトコーン	MD21076-00-95 ホワイト MD21076-02-95 ブラック MD21076-10-95 ホワイトコーン	MD21076-00-97 ホワイト MD21076-02-97 ブラック MD21076-10-97 ホワイトコーン
				
	定格光束 :1199Lm	定格光束 : 1271Lm	定格光束 : 1331Lm	定格光束 : 1355Lm
広角	MD21077-00-90 ホワイト MD21077-02-90 ブラック MD21077-10-90 ホワイトコーン	MD21077-00-91 ホワイト MD21077-02-91 ブラック MD21077-10-91 ホワイトコーン	MD21077-00-95 ホワイト MD21077-02-95 ブラック MD21077-10-95 ホワイトコーン	MD21077-00-97 ホワイト MD21077-02-97 ブラック MD21077-10-97 ホワイトコーン
				
	定格光束 : 1183Lm	定格光束 : 1254Lm	定格光束 : 1313Lm	定格光束 : 1337Lm

DMX制御システム構成例

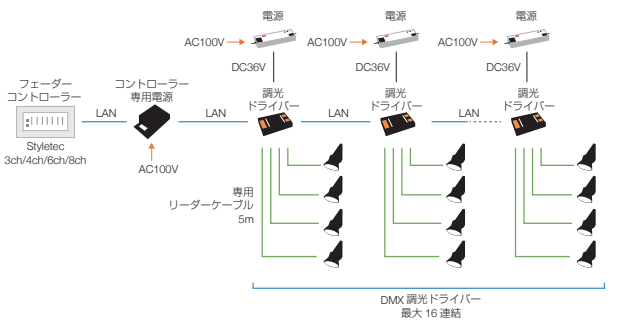

DALI制御システム構成例

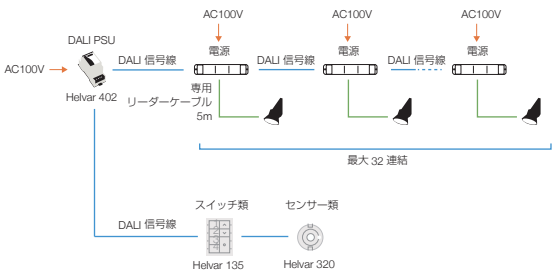

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

DMX control　DALI control　開口径 75

Ra 93　1200 Lm TYPE　LED Power 20.5w　グレアカット 45°

BASE DOWN

CYGNUS φ75 / Glare less

特注対応

DMX or DALI Control


-00


-02


-10


-34


-35


-47

電源装置付（別置）
LED 内蔵

本体材質：アルミダイカスト塗装仕上
質量：0.4kg
光源寿命：40,000時間
埋込穴：φ75mm
取付可能厚み：5～15mm
グレアカット：45°



DMX制御 専用電源装置/調光ドライバー

■ DMX 専用電源装置（共通）
1～3灯接続時＞
品番：　HLG-80H-36A
寸法：　L195.6・W61.5・H38.8mm
質量：　0.9kg

1灯 /　消費電力：25.0W/27.3W [100/200V]
　　入力電流：0.25A/0.15A [100/200V]
2灯 /　消費電力：43.5W/44.7W [100/200V]
　　入力電流：0.44A/0.23A [100/200V]
3灯 /　消費電力：64.8W/64.9W [100/200V]
　　入力電流：0.65A/0.33A [100/200V]

4灯接続時＞
品番：　HLG-150H-36A
寸法：　L228・W68・H38.8mm
質量：　1.2kg

4灯 /　消費電力：80.2W/79.0W [100/200V]
　　入力電流：0.81A/0.42A [100/200V]

■ 調光ドライバー
品番：　UL-CC0.55A × 4ch/DMX/PWM
寸法：　L130・W74・H26mm
質量：　0.3kg

●調光ドライバ1台につき器具4台迄取り付け可能
●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


調光ドライバー


LED リーダーケーブル

DALI制御 専用電源装置

■ DALI 専用電源装置（共通）
品番：　MU030S150AQI370-550
寸法：　L250・W43・H39mm
質量：　0.35kg

消費電力：23.5W/23.2W [100/200V]
入力電流：0.24A/0.12A [100/200V]

●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


LED リーダーケーブル

オプション


拡散フィルター
OP01449-51 ¥2,800 [税別]


拡散ドームレンズ
OP01740-51 ¥2,800 [税別]


スプレッドフィルター
OP01741-50 ¥3,000 [税別]


ハニカムルーバー
OP01742-02 ¥3,200 [税別]


ソフトエッジフィルター
OP01753-50 ¥2,800 [税別]

適合調光器

DMX 調光制御器 ▶ P.DC39
DALI 調光制御器 ▶ P.DC41

※ 特注対応：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

下記の品番は、器具本体のみです。
DMXまたは、DALI調光電源は別売、別梱包となります。

2700K

広角

MD21074-00-90 ホワイト
MD21074-02-90 ブラック
MD21074-10-90 ホワイトコーン
MD21074-34-90 コパ
MD21074-35-90 クローム
MD21074-47-90 ブラックニッケル



定格光束：1108Lm

3000K

MD21074-00-91 ホワイト
MD21074-02-91 ブラック
MD21074-10-91 ホワイトコーン
MD21074-34-91 コパ
MD21074-35-91 クローム
MD21074-47-91 ブラックニッケル



定格光束：1174Lm

3500K

MD21074-00-95 ホワイト
MD21074-02-95 ブラック
MD21074-10-95 ホワイトコーン
MD21074-34-95 コパ
MD21074-35-95 クローム
MD21074-47-95 ブラックニッケル



定格光束：1230Lm

4000K

MD21074-00-97 ホワイト
MD21074-02-97 ブラック
MD21074-10-97 ホワイトコーン
MD21074-34-97 コパ
MD21074-35-97 クローム
MD21074-47-97 ブラックニッケル



定格光束：1252Lm

MD21074＋拡散ドームレンズ

拡散



定格光束：551Lm



定格光束：573Lm



定格光束：582Lm



定格光束：582Lm

DMX制御システム構成例

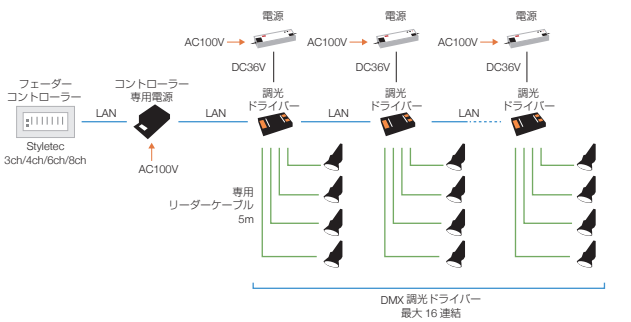

DALI制御システム構成例

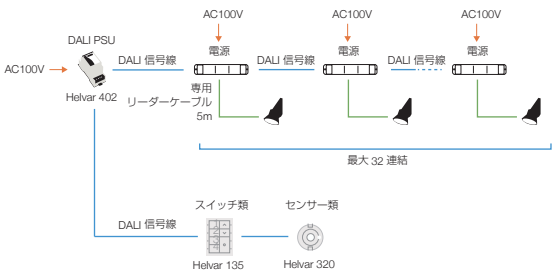

DMX control　DALI control　開口径 75

Ra 93　1500 Lm TYPE　LED Power 20.5w　グレアカット 45°

BASE DOWN

CYGNUS φ75 / Straight Cone

特注対応

DMX or DALI Control


-00


-02



-10

電源装置付（別置）
LED 内蔵

本体材質：アルミダイカスト塗装仕上
質量：0.4kg
光源寿命：40,000時間
埋込穴：φ75mm
取付可能厚み：5～15mm
グレアカット：45°



DMX制御 専用電源装置/調光ドライバー

■ DMX 専用電源装置（共通）
1～3灯接続時＞
品番：　HLG-80H-36A
寸法：　L195.6・W61.5・H38.8mm
質量：　0.9kg

1灯 /　消費電力：25.0W/27.3W [100/200V]
　　入力電流：0.25A/0.15A [100/200V]
2灯 /　消費電力：43.5W/44.7W [100/200V]
　　入力電流：0.44A/0.23A [100/200V]
3灯 /　消費電力：64.8W/64.9W [100/200V]
　　入力電流：0.65A/0.33A [100/200V]

4灯接続時＞
品番：　HLG-150H-36A
寸法：　L228・W68・H38.8mm
質量：　1.2kg

4灯 /　消費電力：80.2W/79.0W [100/200V]
　　入力電流：0.81A/0.42A [100/200V]

■ 調光ドライバー
品番：　UL-CC0.55A × 4ch/DMX/PWM
寸法：　L130・W74・H26mm
質量：　0.3kg

●調光ドライバ1台につき器具4台迄取り付け可能
●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


調光ドライバー


LED リーダーケーブル

DALI制御 専用電源装置

■ DALI 専用電源装置（共通）
品番：　MU030S150AQI370-550
寸法：　L250・W43・H39mm
質量：　0.35kg

消費電力：23.5W/23.2W [100/200V]
入力電流：0.24A/0.12A [100/200V]

●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


LED リーダーケーブル

オプション


拡散フィルター
OP01449-51 ¥2,800 [税別]


拡散ドームレンズ
OP01740-51 ¥2,800 [税別]


スプレッドフィルター
OP01741-50 ¥3,000 [税別]


ハニカムルーバー
OP01742-02 ¥3,200 [税別]


ソフトエッジフィルター
OP01753-50 ¥2,800 [税別]

適合調光器

DMX 調光制御器 ▶ P.DC39
DALI 調光制御器 ▶ P.DC41

※ 特注対応：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

下記の品番は、器具本体のみです。
DMXまたは、DALI調光電源は別売、別梱包となります。

	2700K	3000K	3500K	4000K
広角	MD21073-00-90 ホワイト MD21073-02-90 ブラック MD21073-10-90 ホワイトコーン	MD21073-00-91 ホワイト MD21073-02-91 ブラック MD21073-10-91 ホワイトコーン	MD21073-00-95 ホワイト MD21073-02-95 ブラック MD21073-10-95 ホワイトコーン	MD21073-00-97 ホワイト MD21073-02-97 ブラック MD21073-10-97 ホワイトコーン



定格光束 :1405Lm



定格光束 : 1489Lm



定格光束 : 1560Lm



定格光束 : 1588Lm

MD21073+拡散ドームレンズ

拡散				



定格光束 :551Lm



定格光束 : 573Lm



定格光束 : 582Lm



定格光束 : 582Lm

DMX制御システム構成例

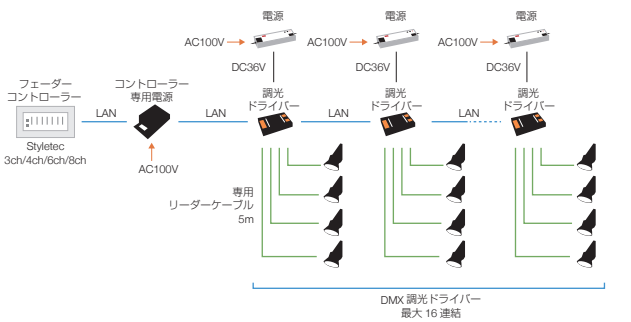

DALI制御システム構成例

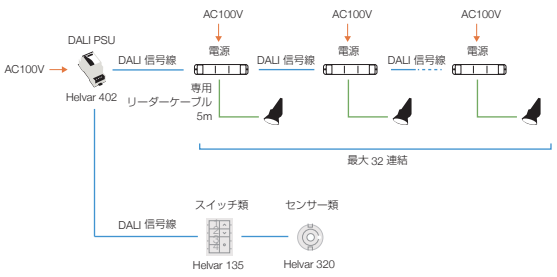

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

DMX control　DALI control　開口 125x

Ra 93　1600 Lm TYPE　LED Power 20.5w　グレアカット 34°

SYSTEM DOWN

CYGNUS 100 series / Square Multiple Mount

特注対応

DMX or DALI Control


-00


-02

電源装置付（別置）
LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.5kg
光源寿命:40,000時間



3灯用深型フレーム

125×350



OP01543-00 ホワイト
OP01543-02 ブラック

材質:鋼塗装仕上
質量:1.4kg
埋込穴:125×350mm
取付可能厚み:5～15mm

2灯用深型フレーム

125×235



OP01544-00 ホワイト
OP01544-02 ブラック

材質:鋼塗装仕上
質量:1.1kg
埋込穴:125×235mm
取付可能厚み:5～15mm

1灯用深型フレーム

125



OP01545-00 ホワイト
OP01545-02 ブラック

材質:鋼塗装仕上
質量:0.7kg
埋込穴:□125mm
取付可能厚み:5～15mm

3灯用浅型フレーム

125×350



OP01546-00 ホワイト

材質:鋼塗装仕上
質量:1.2kg
埋込穴:125×350mm
取付可能厚み:5～15mm

2灯用浅型フレーム

125×235



OP01547-00 ホワイト

材質:鋼塗装仕上
質量:0.9kg
埋込穴:125×235mm
取付可能厚み:5～15mm

1灯用浅型フレーム

125



OP01548-00 ホワイト

材質:鋼塗装仕上
質量:0.6kg
埋込穴:□125mm
取付可能厚み:5～15mm

DMX制御 専用電源装置/調光ドライバー

■ DMX 専用電源装置（共通）
1～3灯接続時>
品番：　HLG-80H-36A
寸法：　L195.6・W61.5・H38.8mm
質量：　0.9kg

1灯 /　消費電力：25.0W/27.3W [100/200V]
　　入力電流：0.25A/0.15A [100/200V]
2灯 /　消費電力：43.5W/44.7W [100/200V]
　　入力電流：0.44A/0.23A [100/200V]
3灯 /　消費電力：64.8W/64.9W [100/200V]
　　入力電流：0.65A/0.33A [100/200V]

4灯接続時>
品番：　HLG-150H-36A
寸法：　L228・W68・H38.8mm
質量：　1.2kg

4灯 /　消費電力：80.2W/79.0W [100/200V]
　　入力電流：0.81A/0.42A [100/200V]

■ 調光ドライバー
品番：　UL-CC0.55A × 4ch/DMX/PWM
寸法：　L130・W74・H26mm
質量：　0.3kg

●調光ドライバ1台につき器具4台迄取り付け可能
●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


調光ドライバー


LED リーダーケーブル

DALI制御 専用電源装置

■ DALI 専用電源装置（共通）
品番：　MU030S150AQI370-550
寸法：　L250・W43・H39mm
質量：　0.35kg

消費電力：23.5W/23.2W [100/200V]
入力電流：0.24A/0.12A [100/200V]

●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


LED リーダーケーブル

適合調光器

DMX 調光制御器 ▶ P.DC39
DALI 調光制御器 ▶ P.DC41

※ 特注対応：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

下記の品番は、器具本体のみです。
DMXまたは、DALI調光電源は別売、別梱包となります。

	2700K	3000K	3500K	4000K
狭角	OP01750-00-90 ホワイト OP01750-02-90 ブラック	OP01750-00-91 ホワイト OP01750-02-91 ブラック	OP01750-00-95 ホワイト OP01750-02-95 ブラック	OP01750-00-97 ホワイト OP01750-02-97 ブラック
				
	定格光束：1320Lm	定格光束：1399Lm	定格光束：1465Lm	定格光束：1492Lm
中角	OP01751-00-90 ホワイト OP01751-02-90 ブラック	OP01751-00-91 ホワイト OP01751-02-91 ブラック	OP01751-00-95 ホワイト OP01751-02-95 ブラック	OP01751-00-97 ホワイト OP01751-02-97 ブラック
				
	定格光束：1356Lm	定格光束：1437Lm	定格光束：1505Lm	定格光束：1532Lm
広角	OP01752-00-90 ホワイト OP01752-02-90 ブラック	OP01752-00-91 ホワイト OP01752-02-91 ブラック	OP01752-00-95 ホワイト OP01752-02-95 ブラック	OP01752-00-97 ホワイト OP01752-02-97 ブラック
					
	定格光束：1459Lm	定格光束：1547Lm	定格光束：1619Lm	定格光束：1649Lm

DMX制御システム構成例

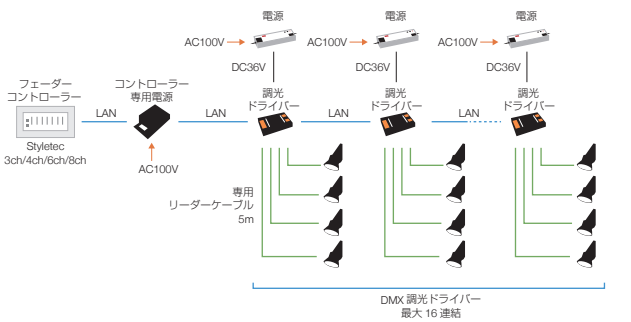

DALI制御システム構成例

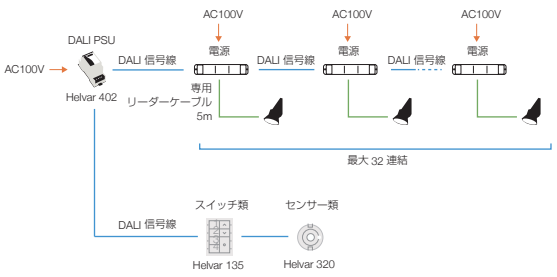

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

DMX control　DALI control　開口径 100

Ra 93　1600 Lm TYPE　LED Power 20.3w　グレアカット 38°

BASE DOWN

MAX-100 φ100 / Glare less

特注対応

DMX or DALI Control


-00


-02

電源装置付（別置）

LED 内蔵

本体材質：アルミダイカスト塗装仕上
質量：0.6kg
光源寿命：40,000時間
埋込穴：φ100mm
取付可能厚み：5～25mm



DMX制御 専用電源装置/調光ドライバー

■ DMX 専用電源装置（共通）
1～2灯接続時＞
品番：　HLG-80H-36A
寸法：　L195.6・W61.5・H38.8mm
質量：　0.9kg

1灯 /　消費電力：22.9W/21.9W [100/200V]
　　入力電流：0.23A/0.10A [100/200V]
2灯 /　消費電力：43.4W/44.6W [100/200V]
　　入力電流：0.44A/0.23A [100/200V]

3～4灯接続時＞
品番：　HLG-150H-36A
寸法：　L228・W68・H38.8mm
質量：　1.2kg

3灯 /　消費電力：64.3W/63.7W [100/200V]
　　入力電流：0.65A/0.35A [100/200V]
4灯 /　消費電力：84.2W/82.9W [100/200V]
　　入力電流：0.85A/0.44A [100/200V]

■ 調光ドライバー
品番：　UL-CC0.6Ax4ch/DMX/PWM
寸法：　L130・W74・H26mm
質量：　0.3kg

●調光ドライバ1台につき器具4台迄取り付け可能
●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


調光ドライバー


LED リーダーケーブル

DALI制御 専用電源装置

■ DALI 専用電源装置（共通）
品番：　MU030S150AQI370-600
寸法：　L250・W43・H39mm
質量：　0.35kg

消費電力：24.6W/24.2W [100/200V]
入力電流：0.25A/0.12A [100/200V]

●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


LED リーダーケーブル

適合調光器

DMX 調光制御器　▶ P.DC39
DALI 調光制御器　▶ P.DC41

※ 特注対応：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

下記の品番は、器具本体のみです。
DMXまたは、DALI調光電源は別売、別梱包となります。

	2700K	3000K	3500K	4000K
広角	MD21065-00-90 ホワイト MD21065-02-90 ブラック	MD21065-00-91 ホワイト MD21065-02-91 ブラック	MD21065-00-95 ホワイト MD21065-02-95 ブラック	MD21065-00-97 ホワイト MD21065-02-97 ブラック



定格光束：1608Lm



定格光束：1672Lm



定格光束：1697Lm



定格光束：1697Lm

拡散	MD21066-00-90 ホワイト MD21066-02-90 ブラック	MD21066-00-91 ホワイト MD21066-02-91 ブラック	MD21066-00-95 ホワイト MD21066-02-95 ブラック	MD21066-00-97 ホワイト MD21066-02-97 ブラック



定格光束：1339Lm



定格光束：1393Lm



定格光束：1413Lm



定格光束：1413Lm

DMX制御システム構成例

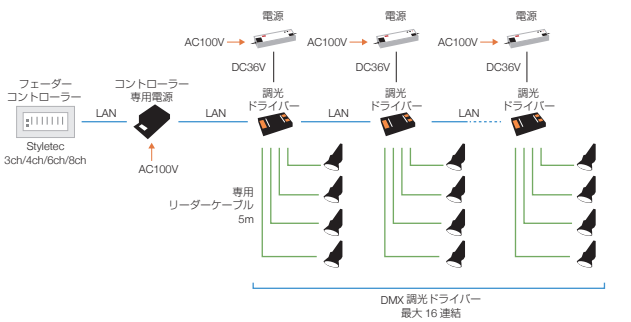

DALI制御システム構成例

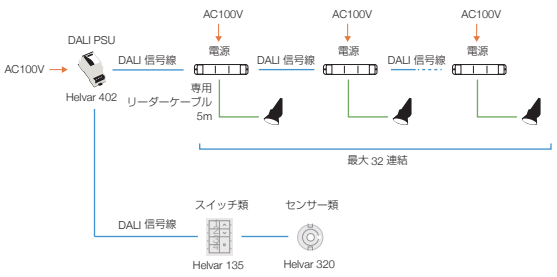

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

DMX control　DALI control　開口径 100

Ra 93　1100 Lm TYPE　LED Power 13.4w・14.9w

UNIVERSAL DOWN

TAURUS-S φ100

特注対応

DMX or DALI Control


-00


-02

電源装置付（別置）
LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.4kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ100mm
取付可能厚み:5～25mm



深型と浅型の2通りの使い方ができるダブルスイング構造





DMX制御 専用電源装置/調光ドライバー

■ DMX 専用電源装置（狭角 13°）
品番：　HLG-80H-36A
寸法：　L195.6・W61.5・H38.8mm
質量：　0.9kg

1 灯 /　消費電力：12.3W/12.2W [100/200V]
　　入力電流：0.24A/0.13A [100/200V]
2 灯 /　消費電力：24.4W/26.8W [100/200V]
　　入力電流：0.25A/0.14A [100/200V]
3 灯 /　消費電力：35.5W/37.1W [100/200V]
　　入力電流：0.36A/0.19A [100/200V]
4 灯 /　消費電力：46.6W/47.6W [100/200V]
　　入力電流：0.47A/0.25A [1100/200V]

■ 調光ドライバー
品番：　UL-CC0.34A × 4ch/DMX/PWM
寸法：　L130・W74・H26mm
質量：　0.3kg

●調光ドライバ1台につき器具4台迄取り付け可能
●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


調光ドライバー


LED リーダーケーブル

■ DMX 専用電源装置（狭角 18°・中角・広角）
品番：　HLG-80H-36A
寸法：　L195.6・W61.5・H38.8mm
質量：　0.9kg

1 灯 /　消費電力：12.1W/11.9W [100/200V]
　　入力電流：0.24A/0.13A [100/200V]
2 灯 /　消費電力：24.0W/23.1W [100/200V]
　　入力電流：0.24A/0.12A [100/200V]
3 灯 /　消費電力：35.0W/36.6W [100/200V]
　　入力電流：0.35A/0.19A [100/200V]
4 灯 /　消費電力：45.8W/46.8W [100/200V]
　　入力電流：0.46A/0.24A [100/200V]

■ 調光ドライバー
品番：　UL-CC0.34A × 4ch/DMX/PWM
寸法：　L130・W74・H26mm
質量：　0.3kg

●調光ドライバ1台につき器具4台迄取り付け可能
●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


調光ドライバー


LED リーダーケーブル

DALI制御 専用電源装置

■ DALI 専用電源装置（共通）
品番：　MU030S150AQI370-340
寸法：　L250・W43・H39mm
質量：　0.35kg

（狭角 13°）
　　消費電力：14.6W/14.6W [100/200V]
　　入力電流：0.15A/0.08A [100/200V]

（狭角 18°・中角・広角）
　　消費電力：14.7W/14.7W [100/200V]
　　入力電流：0.15A/0.08A [100/200V]

●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


LED リーダーケーブル

オプション


フードS
OP01380-00 ホワイト ¥3,000 [税別]


スプレッドフィルターS
OP01381-50 ¥3,000 [税別]


フードS
OP01380-02 ブラック ¥3,000 [税別]


拡散フィルターS
OP01382-51 ¥3,000 [税別]

適合調光器

DMX 調光制御器 ▶ P.DC39
DALI 調光制御器 ▶ P.DC41

※ 特注対応 :台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

下記の品番は、器具本体のみです。
DMXまたは、DALI調光電源は別売、別梱包となります。

	● 2700K	● 3000K	● 3500K	○ 4000K
狭角 13°	MD21026-00-90 ホワイト MD21026-02-90 ブラック	MD21026-00-91 ホワイト MD21026-02-91 ブラック	MD21026-00-95 ホワイト MD21026-02-95 ブラック	MD21026-00-97 ホワイト MD21026-02-97 ブラック
				
	定格光束：598Lm	定格光束：629Lm	定格光束：648Lm	定格光束：654Lm
狭角 18°	MD20876-00-90 ホワイト MD20876-02-90 ブラック	MD20876-00-91 ホワイト MD20876-02-91 ブラック	MD20876-00-95 ホワイト MD20876-02-95 ブラック	MD20876-00-97 ホワイト MD20876-02-97 ブラック
				
	定格光束：961Lm	定格光束：1006Lm	定格光束：1025Lm	定格光束：1036Lm
中角	MD20877-00-90 ホワイト MD20877-02-90 ブラック	MD20877-00-91 ホワイト MD20877-02-91 ブラック	MD20877-00-95 ホワイト MD20877-02-95 ブラック	MD20877-00-97 ホワイト MD20877-02-97 ブラック
				
	定格光束：995Lm	定格光束：1041Lm	定格光束：1060Lm	定格光束：1072Lm
広角	MD20878-00-90 ホワイト MD20878-02-90 ブラック	MD20878-00-91 ホワイト MD20878-02-91 ブラック	MD20878-00-95 ホワイト MD20878-02-95 ブラック	MD20878-00-97 ホワイト MD20878-02-97 ブラック
				
	定格光束：1080Lm	定格光束：1130Lm	定格光束：1151Lm	定格光束：1164Lm

DMX制御システム構成例

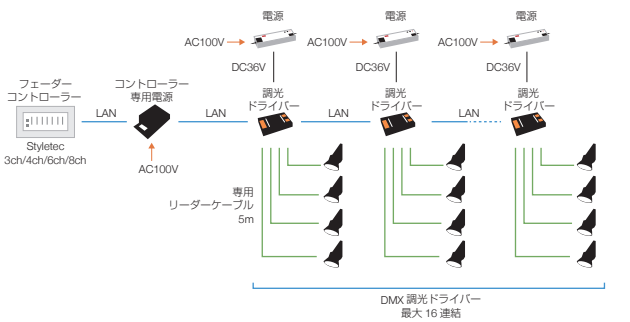

DALI制御システム構成例

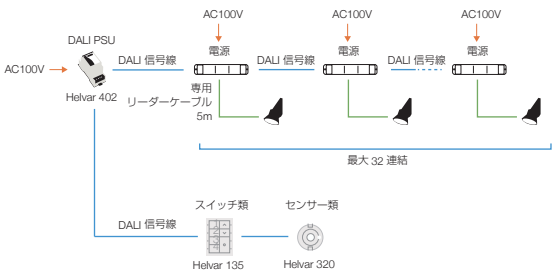

DMX control　DALI control　開口径 125

Ra 93　2000 Lm TYPE　LED Power 25.0w・26.2w

UNIVERSAL DOWN

TAURUS-M φ125

特注対応

DMX or DALI Control


-00


-02

電源装置付（別置）
LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.7kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ125mm
取付可能厚み:5～25mm



深型と浅型の2通りの使い方ができるダブルスイング構造





DMX制御 専用電源装置/調光ドライバー

■ DMX 専用電源装置（狭角 12°）
1～3 灯接続時＞
品番：　HLG-80H-36A
寸法：　L195.6・W61.5・H38.8mm
質量：　0.9kg

1 灯 /　消費電力：26.6W/27.0W [100/200V]
　　入力電流：0.27A/0.12A [100/200V]
2 灯 /　消費電力：49.1W/49.8W [100/200V]
　　入力電流：0.49A/0.26A [100/200V]
3 灯 /　消費電力：67.3W/66.6W [100/200V]
　　入力電流：0.68A/0.36A [100/200V]

4 灯接続時＞
品番：　HLG-150H-36A
寸法：　L228・W68・H38.8mm
質量：　1.2kg

4 灯 /　消費電力：88.4W/87.0W [100/200V]
　　入力電流：0.89A/0.46A [100/200V]

■ 調光ドライバー
品番：　UL-CC0.6Ax4ch/DMX/PWM
寸法：　L130・W74・H26mm
質量：　0.3kg

●調光ドライバ1台につき器具4台迄取り付け可能
●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


調光ドライバー


LED リーダーケーブル

■ DMX 専用電源装置（狭角 17°・中角・広角）
1～3 灯接続時＞
品番：　HLG-80H-36A
寸法：　L195.6・W61.5・H38.8mm
質量：　0.9kg

1 灯 /　消費電力：22.9W/21.9W [100/200V]
　　入力電流：0.23A/0.10A [100/200V]
2 灯 /　消費電力：43.4W/44.6W [100/200V]
　　入力電流：0.44A/0.23A [100/200V]
3 灯 /　消費電力：64.3W/63.7W [100/200V]
　　入力電流：0.65A/0.35A [100/200V]

4 灯接続時＞
品番：　HLG-150H-36A
寸法：　L228・W68・H38.8mm
質量：　1.2kg

4 灯 /　消費電力：84.2W/82.9W [100/200V]
　　入力電流：0.85A/0.44A [100/200V]

■ 調光ドライバー
品番：　UL-CC0.6Ax4ch/DMX/PWM
寸法：　L130・W74・H26mm
質量：　0.3kg

●調光ドライバ1台につき器具4台迄取り付け可能
●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


調光ドライバー


LED リーダーケーブル

DALI制御 専用電源装置

■ DALI 専用電源装置（共通）
品番：　MU030S150AQI370-600
寸法：　L250・W43・H39mm
質量：　0.35kg

（狭角 12°）
　　消費電力：24.6W/24.2W [100/200V]
　　入力電流：0.26A/0.13A [100/200V]

（狭角 17°・中角・広角）
　　消費電力：24.6W/24.2W [100/200V]
　　入力電流：0.25A/0.12A [100/200V]

●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


LED リーダーケーブル

オプション


フードM
OP01377-00 ホワイト ¥3,500 [税別]


フードM
OP01377-02 ブラック ¥3,500 [税別]


スプレッドフィルターM
OP01378-50 ¥3,300 [税別]


拡散フィルターM
OP01379-51 ¥3,300 [税別]

適合調光器

DMX 調光制御器 ▶ P.DC39
DALI 調光制御器 ▶ P.DC41

※ 特注対応 :台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

下記の品番は、器具本体のみです。
DMXまたは、DALI調光電源は別売、別梱包となります。

	2700K	3000K	3500K	4000K
狭角 12°	MD21025-00-90 ホワイト MD21025-02-90 ブラック	MD21025-00-91 ホワイト MD21025-02-91 ブラック	MD21025-00-95 ホワイト MD21025-02-95 ブラック	MD21025-00-97 ホワイト MD21025-02-97 ブラック
				
	定格光束 : 1459Lm	定格光束 : 1536Lm	定格光束 : 1567Lm	定格光束 : 1597Lm
狭角 17°	MD20873-00-90 ホワイト MD20873-02-90 ブラック	MD20873-00-91 ホワイト MD20873-02-91 ブラック	MD20873-00-95 ホワイト MD20873-02-95 ブラック	MD20873-00-97 ホワイト MD20873-02-97 ブラック
				
	定格光束 :1799Lm	定格光束 : 1881Lm	定格光束 : 1918Lm	定格光束 : 1937Lm
中角	MD20874-00-90 ホワイト MD20874-02-90 ブラック	MD20874-00-91 ホワイト MD20874-02-91 ブラック	MD20874-00-95 ホワイト MD20874-02-95 ブラック	MD20874-00-97 ホワイト MD20874-02-97 ブラック
				
	定格光束 : 1775Lm	定格光束 : 1856Lm	定格光束 : 1892Lm	定格光束 : 1911Lm
広角	MD20875-00-90 ホワイト MD20875-02-90 ブラック	MD20875-00-91 ホワイト MD20875-02-91 ブラック	MD20875-00-95 ホワイト MD20875-02-95 ブラック	MD20875-00-97 ホワイト MD20875-02-97 ブラック
				
	定格光束 : 1865Lm	定格光束 : 1950Lm	定格光束 : 1988Lm	定格光束 : 2008Lm

DMX制御システム構成例

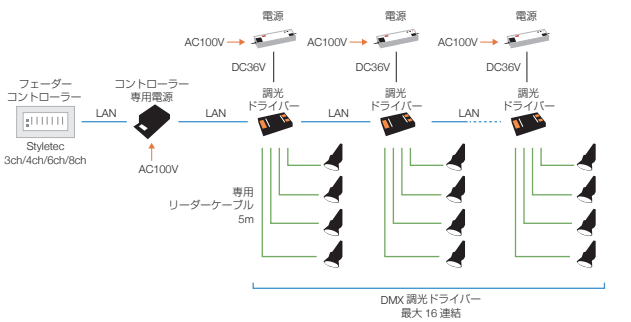

DALI制御システム構成例

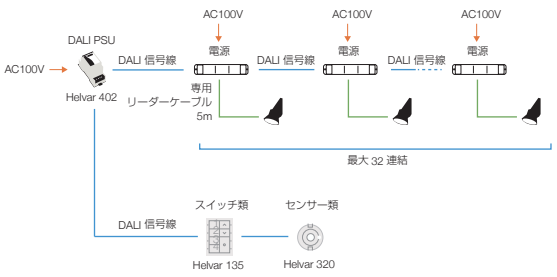

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

DMX control　DALI control　開口径 150

Ra 93　3100 Lm TYPE　LED Power 41.4w

UNIVERSAL DOWN

TAURUS-L φ150

特注対応

DMX or DALI Control


-00


-02

電源装置付（別置）
LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:1.1kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ150mm
取付可能厚み:5～25mm



深型と浅型の2通りの使い方ができるダブルスイング構造





DMX制御 専用電源装置/調光ドライバー

■ DMX 専用電源装置（共通）
1 灯接続時>
品番：　HLG-80H-36A
寸法：　L195.6 · W61.5 · H38.8mm
質量：　0.9kg
1 灯 /　消費電力：40.5W/42.4W [100/200V]
入力電流：0.41A/0.22A [100/200V]

2 ～ 3 灯接続時>
品番：　HLG-150H-36A
寸法：　L228 · W68 · H38.8mm
質量：　1.2kg
2 灯 /　消費電力：83.2W/81.8W [100/200V]
入力電流：0.84A/0.43A [100/200V]
3 灯 /　消費電力:121.7W/119.1W [100/200V]
入力電流：1.22A/0.62A [100/200V]

4 灯接続時>
品番：　HLG-240H-36A
寸法：　L244.2 · W68 · H38.8mm
質量：　1.3kg
4 灯 /　消費電力:162.7W/157.3W [100/200V]
入力電流：1.64A/0.82A [100/200V]

■ 調光ドライバー
品番：　UL-CC0.95Ax4ch/DMX/PWM
寸法：　L130 · W74 · H26mm
質量：　0.3kg

●調光ドライバ1台につき器具4台迄取り付け可能
●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


調光ドライバー


LED リーダーケーブル

DALI制御 専用電源装置

■ DALI 専用電源装置（共通）
品番：　MU050S150BQI570-950
寸法：　L188 · W77 · H40.5mm
質量：　0.48kg

消費電力：39.9W/39.8W [100/200V]
入力電流：0.40A/0.21A [100/200V]

●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


LED リーダーケーブル

オプション


スプレッドフィルターL
OP01375-50 ¥3,800 [税別]


拡散フィルターL
OP01376-51 ¥3,800 [税別]

適合調光器

DMX 調光制御器 ▶ P.DC39
DALI 調光制御器 ▶ P.DC41

※ 特注対応 :台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

下記の品番は、器具本体のみです。
DMXまたは、DALI調光電源は別売、別梱包となります。

	2700K	3000K	3500K	4000K
狭角	MD20870-00-90 ホワイト MD20870-02-90 ブラック	MD20870-00-91 ホワイト MD20870-02-91 ブラック	MD20870-00-95 ホワイト MD20870-02-95 ブラック	MD20870-00-97 ホワイト MD20870-02-97 ブラック
				
	定格光束 :2818Lm	定格光束 : 2945Lm	定格光束 : 3003Lm	定格光束 : 3033Lm
中角	MD20871-00-90 ホワイト MD20871-02-90 ブラック	MD20871-00-91 ホワイト MD20871-02-91 ブラック	MD20871-00-95 ホワイト MD20871-02-95 ブラック	MD20871-00-97 ホワイト MD20871-02-97 ブラック
				
	定格光束 : 2885Lm	定格光束 : 3015Lm	定格光束 : 3074Lm	定格光束 : 3105Lm
広角	MD20872-00-90 ホワイト MD20872-02-90 ブラック	MD20872-00-91 ホワイト MD20872-02-91 ブラック	MD20872-00-95 ホワイト MD20872-02-95 ブラック	MD20872-00-97 ホワイト MD20872-02-97 ブラック
				
	定格光束 : 2950Lm	定格光束 : 3083Lm	定格光束 : 3143Lm	定格光束 : 3175Lm

DMX制御システム構成例

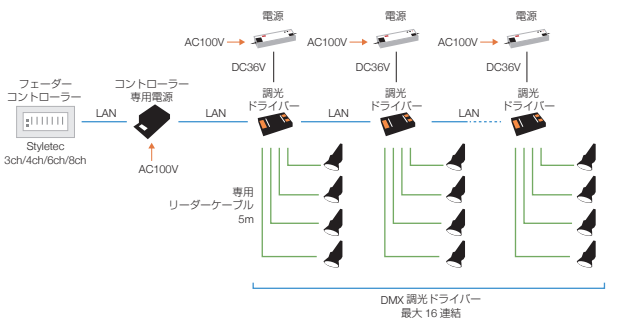

DALI制御システム構成例

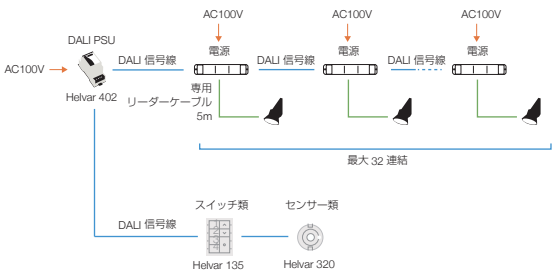

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

DMX control　DALI control　開口径 150

Ra 93　3300 Lm TYPE　LED Power 41.4w　グレアカット 30°

BASE DOWN

NEW BASE φ150

特注対応

DMX or DALI Control


-00


-02

電源装置付（別置）
LED 内蔵

枠材質：アルミダイカスト塗装仕上
反射板：アルミエッチング仕上、ホワイトコーンは塗装仕上
質量：1.8kg
光源寿命：40,000時間
埋込穴：φ150mm
取付可能厚み：5～25mm



DMX制御 専用電源装置/調光ドライバー

■ DMX 専用電源装置（共通）
1 灯接続時＞
品番：　HLG-80H-36A
寸法：　L195.6 · W61.5 · H38.8mm
質量：　0.9kg

1 灯 /　消費電力：40.5W/42.4W [100/200V]
入力電流：0.41A/0.22A [100/200V]

2～3 灯接続時＞
品番：　HLG-150H-36A
寸法：　L228 · W68 · H38.8mm
質量：　1.2kg

2 灯 /　消費電力：83.2W/81.8W [100/200V]
入力電流：0.84A/0.43A [100/200V]
3 灯 /　消費電力：121.7W/119.1W [100/200V]
入力電流：1.22A/0.62A [100/200V]

4 灯接続時＞
品番：　HLG-240H-36A
寸法：　L244.2 · W68 · H38.8mm
質量：　1.3kg

4 灯 /　消費電力：162.7W/157.3W [100/200V]
入力電流：1.64A/0.82A [100/200V]

■ 調光ドライバー
品番：　UL-CC0.95Ax4ch/DMX/PWM
寸法：　L130 · W74 · H26mm
質量：　0.3kg

●調光ドライバ1台につき器具4台迄取り付け可能
●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


調光ドライバー


LED リーダーケーブル

DALI制御 専用電源装置

■ DALI 専用電源装置（共通）
品番：　MU050S150BQI570-950
寸法：　L188 · W77 · H40.5mm
質量：　0.48kg

消費電力：39.9W/39.8W [100/200V]
入力電流：0.40A/0.21A [100/200V]

●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


LED リーダーケーブル

適合調光器

DMX 調光制御器　▶ P.DC39
DALI 調光制御器　▶ P.DC41

※ 特注対応：台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

下記の品番は、器具本体のみです。
DMXまたは、DALI調光電源は別売、別梱包となります。

	● 2700K	● 3000K
狭角	MD21097-00-90 ホワイト MD21097-02-90 ブラック	MD21097-00-91 ホワイト MD21097-02-91 ブラック
		
	定格光束 :2990Lm	定格光束 : 3125Lm
中角	MD21098-00-90 ホワイト MD21098-02-90 ブラック	MD21098-00-91 ホワイト MD21098-02-91 ブラック
		
	定格光束 : 3076Lm	定格光束 : 3215Lm
広角	MD21099-00-90 ホワイト MD21099-02-90 ブラック	MD21099-00-91 ホワイト MD21099-02-91 ブラック
		
	定格光束 : 3173Lm	定格光束 : 3316Lm
拡散	MD21100-00-90 ホワイト MD21100-02-90 ブラック	MD21100-00-91 ホワイト MD21100-02-91 ブラック
		
	定格光束 : 2489Lm	定格光束 : 2601Lm

DMX制御システム構成例

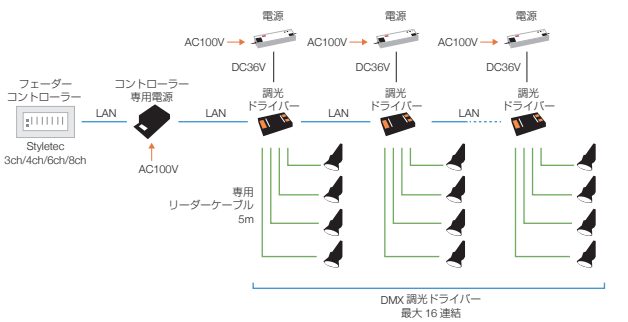

DALI制御システム構成例

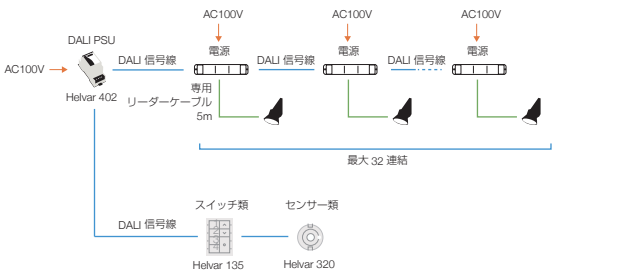

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

DMX control　DALI control　開口径 200

Ra 93　4000 Lm TYPE　LED Power 42.0w　グレアカット 30°

BASE DOWN

NEW BASE φ200

特注対応

DMX or DALI Control


-00


-02

電源装置付（別置）
LED 内蔵

枠材質:アルミダイカスト塗装仕上
反射板:アルミエッチング仕上、ホワイトコーンは塗装仕上
質量:1.8kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ200mm
取付可能厚み:5～25mm



DMX制御 専用電源装置/調光ドライバー

■ DMX 専用電源装置（共通）
1 灯接続時>
品番：　HLG-80H-36A
寸法：　L195.6 · W61.5 · H38.8mm
質量：　0.9kg

1 灯 /　消費電力 : 39.6W/42.0W [100/200V]
入力電流 : 0.40A/0.22A [100/200V]

2～3 灯接続時>
品番：　HLG-150H-36A
寸法：　L228 · W68 · H38.8mm
質量：　1.2kg

2 灯 /　消費電力 : 95.2W/93.9W [100/200V]
入力電流 : 0.95A/0.49A [100/200V]
3 灯 /　消費電力:139.8W/136.3W [100/200V]
入力電流 : 1.40A/0.70A [100/200V]

4 灯接続時>
品番：　HLG-240H-36A
寸法：　L244.2 · W68 · H38.8mm
質量：　1.3kg

4 灯 /　消費電力:189.0W/181.5W [100/200V]
入力電流 : 1.89A/0.94A [100/200V]

■ 調光ドライバー
品番：　UL-CC1.1Ax4ch/DMX/PWM
寸法：　L130 · W74 · H26mm
質量：　0.3kg

●調光ドライバ1台につき器具4台迄取り付け可能
●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


調光ドライバー


LED リーダーケーブル

DALI制御 専用電源装置

■ DALI 専用電源装置（共通）
品番：　MU050S150BQI570-1100
寸法：　L188 · W77 · H40.5mm
質量：　0.48kg

消費電力 : 39.9W/39.8W [100/200V]
入力電流 : 0.47A/0.24A [100/200V]

●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


LED リーダーケーブル

適合調光器

DMX 調光制御器　▶ P.DC39
DALI 調光制御器　▶ P.DC41

※ 特注対応 :台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

下記の品番は、器具本体のみです。
DMXまたは、DALI調光電源は別売、別梱包となります。

	● 2700K	● 3000K
狭角	MD21093-00-90 ホワイト MD21093-02-90 ブラック	MD21093-00-91 ホワイト MD21093-02-91 ブラック
		
	定格光束 :3678Lm	定格光束 : 3844Lm
中角	MD21094-00-90 ホワイト MD21094-02-90 ブラック	MD21094-00-91 ホワイト MD21094-02-91 ブラック
		
	定格光束 : 3634Lm	定格光束 : 3798Lm
広角	MD21095-00-90 ホワイト MD21095-02-90 ブラック	MD21095-00-91 ホワイト MD21095-02-91 ブラック
		
	定格光束 : 3875Lm	定格光束 : 4050Lm
拡散	MD21096-00-90 ホワイト MD21096-02-90 ブラック	MD21096-00-91 ホワイト MD21096-02-91 ブラック
		
	定格光束 : 2975Lm	定格光束 : 3109Lm

DMX制御システム構成例

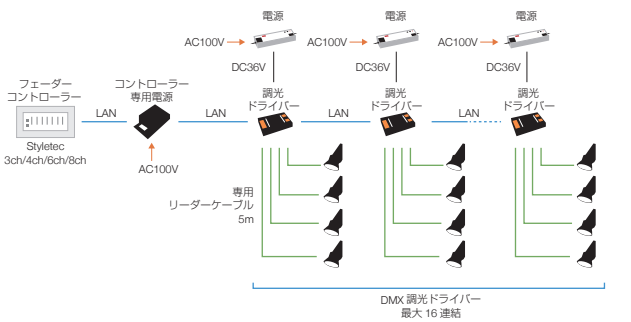

DALI制御システム構成例

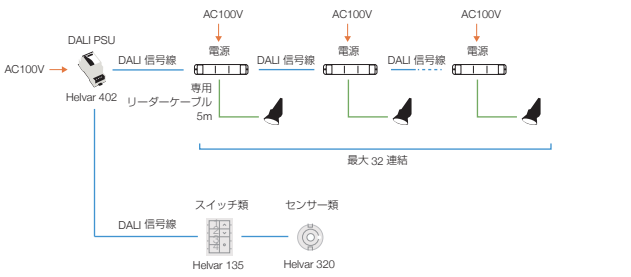

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

CONTROLLER

DMX/DALI Control

CONTROLLER

DMX FADER PANEL

Style tec

for DMX Control



SC2007

フェーダーパネル 3ch
品番:**SC2007**
入力電源:DC12V *RJ45(LAN)にて給電
消費電力:2W
出力:DMX512 RJ45(LAN)端子
シーンスイッチ:1シーン/フェードタイム1～8秒
フェーダー数:3本 + マスター 1本
ON/OFFスイッチ:1
取付方法:壁付型 3個用スイッチボックスに対応
使用周囲温度:5～35°C
使用周囲湿度:45～85% 結露なきこと
専用電源:**SC2018**
質量:0.5kg



SC2008

フェーダーパネル 4ch
品番:**SC2008**
入力電源:DC12V *RJ45(LAN)にて給電
消費電力:2W
出力:DMX512 RJ45(LAN)端子
シーンスイッチ:1シーン/フェードタイム1～8秒
フェーダー数:4本 + マスター 1本
ON/OFFスイッチ:1
取付方法:壁付型 3個用スイッチボックスに対応
使用周囲温度:5～35°C
使用周囲湿度:45～85% 結露なきこと
専用電源:**SC2018**
質量:0.5kg



SC2008

フェーダーパネル 6ch
品番:**SC2009**
入力電源:DC12V *RJ45(LAN)にて給電
消費電力:2W
出力:DMX512 RJ45(LAN)端子
シーンスイッチ:1シーン/フェードタイム1～8秒
フェーダー数:6本 + マスター 1本
ON/OFFスイッチ:1
取付方法:壁付型 4個用スイッチボックスに対応
使用周囲温度:5～35°C
使用周囲湿度:45～85% 結露なきこと
専用電源:**SC2018**
質量:0.6kg



SC2010

フェーダーパネル 8ch
品番:**SC2010**
入力電源:DC12V *RJ45(LAN)にて給電
消費電力:2W
出力:DMX512 RJ45(LAN)端子
シーンスイッチ:1シーン/フェードタイム1～8秒
フェーダー数:8本 + マスター 1本
ON/OFFスイッチ:1
取付方法:壁付型 5個用スイッチボックスに対応
使用周囲温度:5～35°C
使用周囲湿度:45～85% 結露なきこと
専用電源:**SC2018**
質量:0.6kg



SC2018

コントローラー専用電源
品番:**SC2018**
入力電源:AC100V(50/60Hz)
消費電力:0.6W
コネクター:RJ45(LAN)端子 *入力側のみ
DC12V出力
使用周囲温度:5～35°C
使用周囲湿度:45～85% 結露なきこと
専用電源:コントローラー専用電源(SC2018)対応
質量:0.3kg
仕上:黒塗装

Style tec 製コントローラーについての詳細は HP からご確認ください。

SYSTEM Integration & Lighting Planning

ご要望の空間に合わせた DMX および DALI 制御照明器具の照明プラン、コーディネートを承ります。
弊社営業担当または、右記までご連絡ください。

ウシオライティング株式会社（事業部直通）: **03-3552-8287**

DMX 対応ダウンライトと周辺機器の配線例

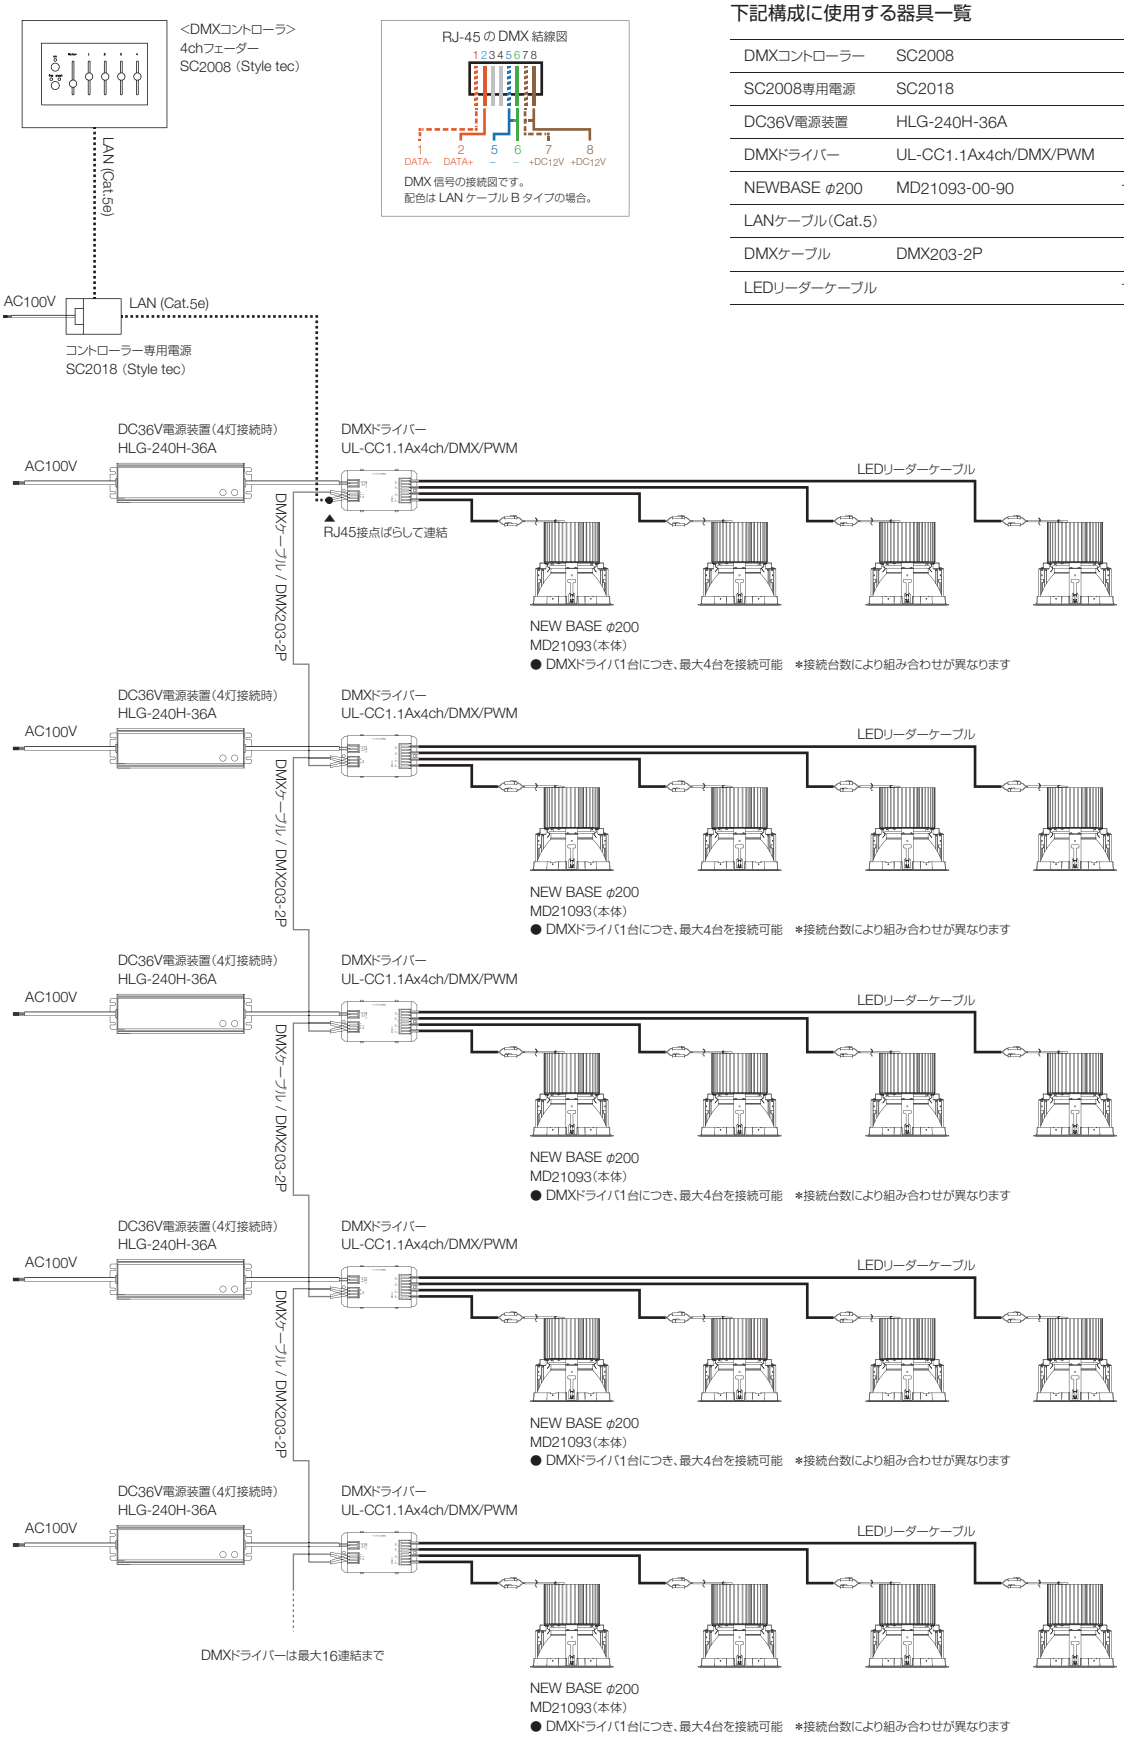

下記構成に使用する器具一覧

DMXコントローラー	SC2008	1台
SC2008専用電源	SC2018	1台
DC36V電源装置	HLG-240H-36A	4台
DMXドライバー	UL-CC1.1Ax4ch/DMX/PWM	4台
NEWBASE φ200	MD21093-00-90	16灯
LANケーブル（Cat.5）		2本
DMXケーブル	DMX203-2P	4本
LEDリーダーケーブル		16本

CONTROLLER

DALI MODULAR PANEL

Helvar

for DALI Control

表面パネル





201



202



203

12x モジュラーパネル

さまざまなボタンレイアウトを備えたシンプルでクラシックなデザインのコントロールパネルです。

品番：表面パネル（2xx）＋ コントロールモジュール（1xx）

コントロールモジュール



Rotary 100 / Single Slider 110 / Double Slider 111 / On/Off 121 / Up/Down 122 / 4 Scenes + Off 124 / 4 Scenes + Off + Up/Down 125 / 7 Scenes + Off 126 / Blank 150 / IR Module 170

表面パネル



White plastic 230S / 230D

Stainless steel 232S / 232D

White metal 234S / 234D

Black plastic 235S / 235D

13x モジュラーパネル

モノクロ調であらゆる空間・機器に溶け込む多用途のコントロールパネルです。LEDステータス付きの高品質な触覚ボタンを備えたコントロールモジュールとパネルを選択できます。

品番：表面パネル（23x）＋ コントロールモジュール（13x）



コントロールモジュール

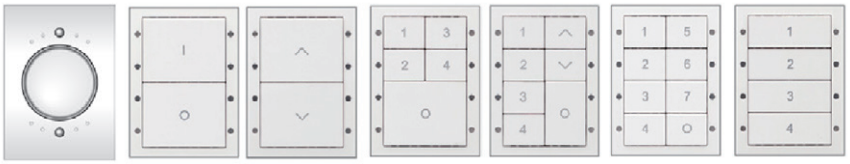

100 / 131W / 132W / 134W / 135W / 136W / 137W



150 / 131B / 132B / 134B / 135B / 136B / 137B

Helver 製コントローラーについての詳細は HP からご確認ください。

SYSTEM Integration & Lighting Planning

ご要望の空間に合わせた DMX および DALI 制御照明器具の照明プラン、コーディネートを承ります。
弊社営業担当または、右記までご連絡ください。

ウシオライティング株式会社（事業部直通）：**03-3552-8287**

DALI 対応ダウンライトと周辺機器の配線例

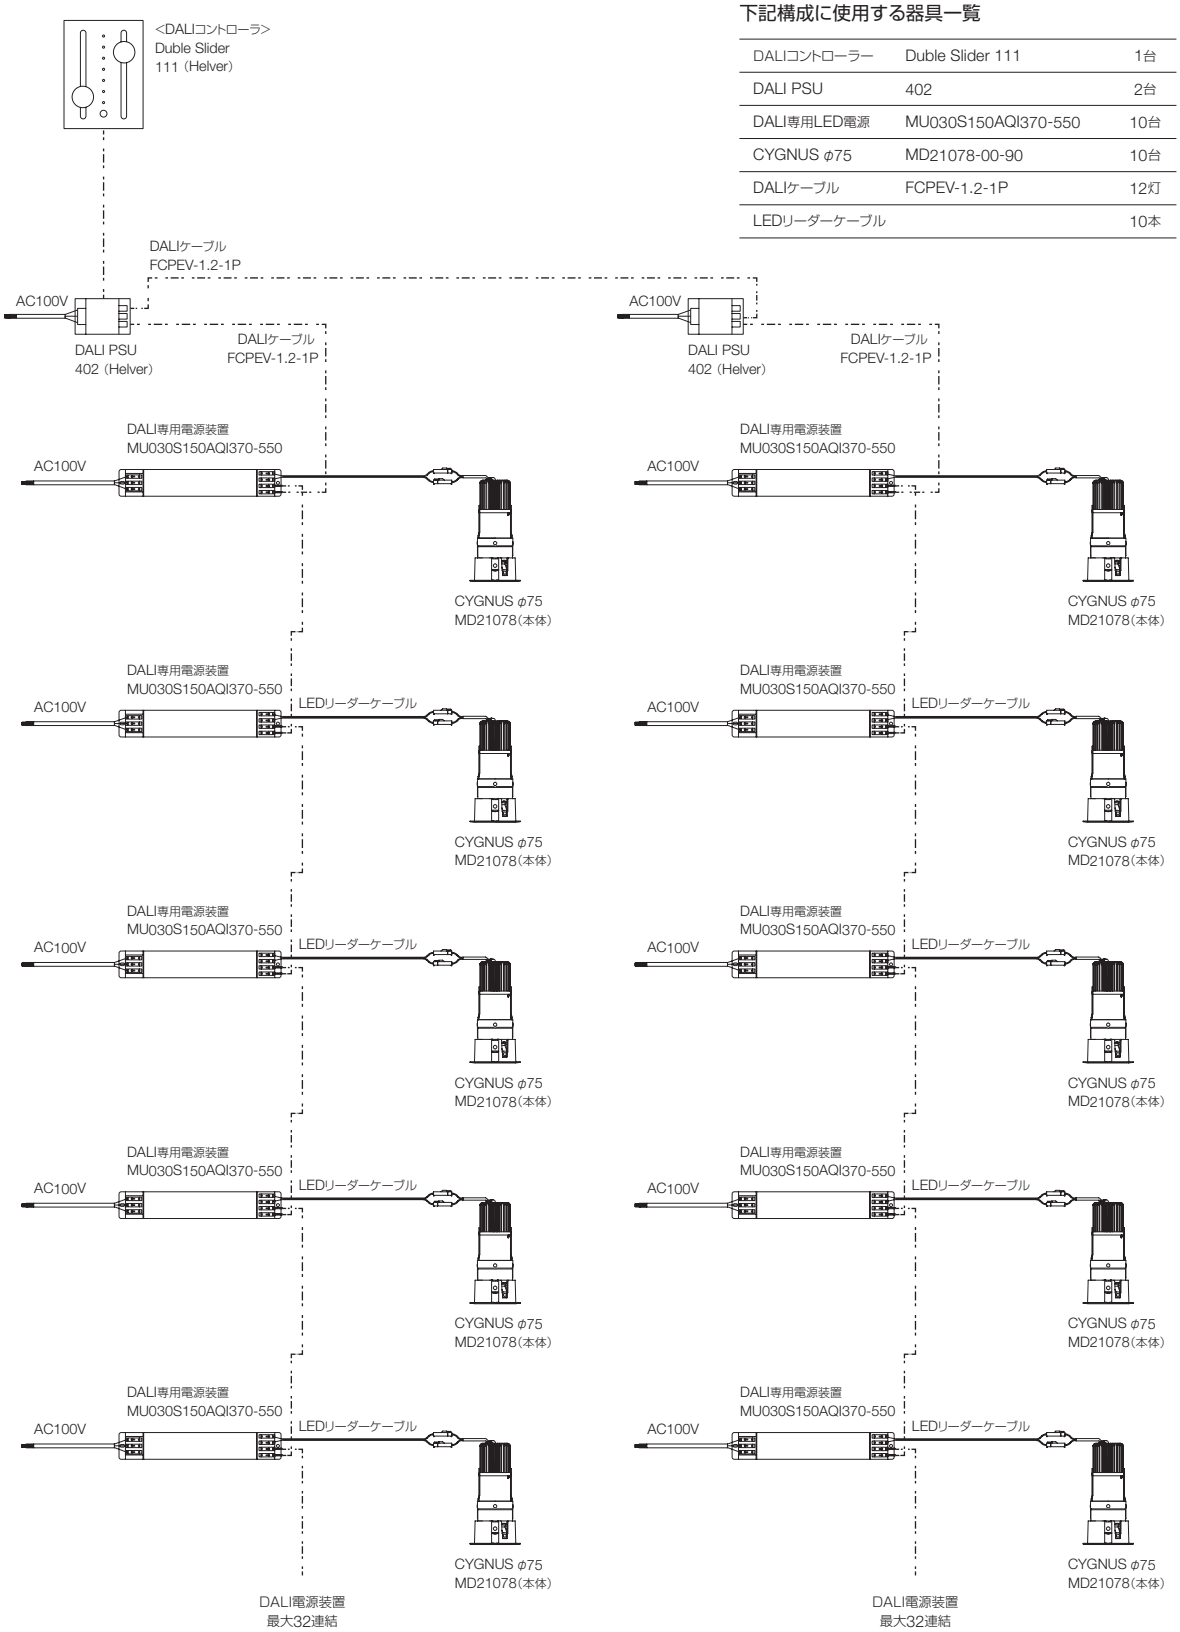

下記構成に使用する器具一覧

DALIコントローラー	Duble Slider 111	1台
DALI PSU	402	2台
DALI専用LED電源	MU030S150AQI370-550	10台
CYGNUS φ75	MD21078-00-90	10台
DALIケーブル	FCPEV-1.2-1P	12灯
LEDリーダーケーブル		10本

SPOTLIGHT

BASIC Control

（PWM/ 位相 / 非調光）

目立たない。
だから、手を抜かない。

ビスやバネ、灯具の小口まで、
ノイズをなくした一体感のあるフォルム。
洗練された佇まいは、
細部に宿る。



左（上段）から
ホワイト：65-21029-00
ゴールド：65-21029 ゴールドカスタム
左（下段）から
ブラック：65-21029-02
素地：65-21029 素地カスタム





小さなボディに、
大きな意味がある。

TUTU φ40 SPOTは、ハイパワーを叶えた極小サイズ。

放熱設計を施し、眩しすぎない美しい光に。

指先で角度調節でき、全方位をくまなく照らす。

65-21029 素地カスタム

位相調光

SPOT LIGHT

TUTU φ 40

Ra 93 | 810 Lm TYPE | LED Power 13.4w | グレアカット 30°

生産終了品

810Lm TYPE 埋込フランジ









電源装置付（別置）
LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.3kg
近接照射限度:0.3m
光源寿命: 40,000時間
埋込穴:φ50mm
取付可能厚み:5～25mm
*壁付･床置き不可



埋込深さ:190mm

専用直流電源装置

位相調光

電源品番:OP01535-70
消費電力:13.4W［100V］
入力電流:0.14A［100V］
寸法:L186･W39･H38
質量:0.3kg
●位相制御調光器OP01230･01346との組合せで、連続調光5～100%が可能

オプション



拡散フィルター
OP01615-51 ￥3,300［税別］



ハニカムルーバー
OP01616-02 ￥3,500［税別］

位相制御調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000［税別］

寸法:W70･H120･D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000［税別］

寸法:W116･H120･D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

カスタムオーダー

指定色塗装:ご希望のカラー、質感に

※ **素地**:アルミニウムを高温で溶かし、金型に圧力をかけて流し込むという鋳造法で製造しています。溶けた金属を流し込んで成型するので、材料の流れ方や温度、プレス加工の力加減などで、表面の風合いは違ってきます。経年変化もあり、温度や湿度など使用環境によって表面に白錆びが発生します。品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。

※ 特注対応 :台数により価格･納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD21029、MD21030となります。

中角

2400K（Ra80）	2700K	3000K	3500K	4000K
位相調光 65-21029-00-88 ホワイト★ 65-21029-02-88 ブラック★ 廃　番	位相調光 65-21029-00-90 ホワイト★ 65-21029-02-90 ブラック★ ¥24,500［税別］ 生産終了品	位相調光 65-21029-00-91 ホワイト★ 65-21029-02-91 ブラック★ ¥24,500［税別］ 生産終了品	位相調光 65-21029-00-95 ホワイト★ 65-21029-02-95 ブラック★ 廃　番	位相調光 65-21029-00-97 ホワイト★ 65-21029-02-97 ブラック★ 廃　番
				
定格光束：652Lm	定格光束：544Lm	定格光束：576Lm	定格光束：608Lm	定格光束：627Lm

広角

位相調光 65-21030-00-88 ホワイト★ 65-21030-02-88 ブラック★ 廃　番	位相調光 65-21030-00-90 ホワイト★ 65-21030-02-90 ブラック★ ¥24,500［税別］ 生産終了品	位相調光 65-21030-00-91 ホワイト★ 65-21030-02-91 ブラック★ ¥24,500［税別］ 生産終了品	位相調光 65-21030-00-95 ホワイト★ 65-21030-02-95 ブラック★ 廃　番	位相調光 65-21030-00-97 ホワイト★ 65-21030-02-97 ブラック★ 廃　番
				
定格光束：810Lm	定格光束：675Lm	定格光束：716Lm	定格光束：755Lm	定格光束：779Lm



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

位相調光

Ra 93 | 810 Lm TYPE | LED Power 11.9w | グレアカット 30°

SPOT LIGHT

TUTU φ 40

810Lm TYPE


-80


-82



素地仕上げ

電源装置付（内蔵）

LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.4kg
近接照射限度:0.3m
光源寿命: 40,000時間



専用直流電源装置

位相調光

消費電力:11.9W [100V]
入力電流:0.14A [100V]
●位相制御調光器との組合せで、連続調光3～100%が可能

オプション


拡散フィルター
OP01615-51 ￥3,300 [税別]


ハニカムルーバー
OP01616-02 ￥3,500 [税別]

位相制御調光器


100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]

寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付


100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]

寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

カスタムオーダー

指定色塗装:ご希望のカラー、質感に

※ **素地**:アルミニウムを高温で溶かし、金型に圧力をかけて流し込むという鋳造法で製造しています。溶けた金属を流し込んで成型するので、材料の流れ方や温度、プレス加工の力加減などで、表面の風合いは違ってきます。経年変化もあり、温度や湿度など使用環境によって表面に白錆びが発生します。品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。

※ 特注対応 :台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

2400K（Ra80） 2700K 3000K 3500K 4000K

中角

位相調光 MS10505-80-88 ホワイト
MS10505-82-88 ブラック
廃番



定格光束：652Lm

位相調光 MS10505-80-90 ホワイト
MS10505-82-90 ブラック
¥21,000［税別］



定格光束：544Lm

位相調光 MS10505-80-91 ホワイト
¥21,000［税別］
MS10505-82-91 ブラック
¥21,000［税別］ 生産終了品



定格光束：576Lm

位相調光 MS10505-80-95 ホワイト
MS10505-82-95 ブラック
廃番



定格光束：608Lm

位相調光 MS10505-80-97 ホワイト
MS10505-82-97 ブラック
廃番



定格光束：627Lm

広角

位相調光 MS10506-80-88 ホワイト
MS10506-82-88 ブラック
廃番



定格光束：810Lm

位相調光 MS10506-80-90 ホワイト
MS10506-82-90 ブラック
¥21,000［税別］



定格光束：675Lm

位相調光 MS10506-80-91 ホワイト
¥21,000［税別］
MS10506-82-91 ブラック
¥21,000［税別］ 生産終了品



定格光束：716Lm

位相調光 MS10506-80-95 ホワイト
MS10506-82-95 ブラック
廃番



定格光束：755Lm

位相調光 MS10506-80-97 ホワイト
MS10506-82-97 ブラック
廃番



定格光束：779Lm



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。



用途例：スポットライト TAURUS-M+ストレートフード

高い位置からでも充分に光を放ち、空間を明るく照らすことができるハイパワーのスポットライトです。
店内全体に光を届け、商品も明るく賑やかに見せたい物販店舗などに適しています。

LINE UP		Lm	SERIES
S		1100Lm	TAURUS
M		2000Lm	TAURUS
L		3000Lm	TAURUS
		4600Lm	TAURUS

Hood フード

TAURUS-S ▸P.TE11
TAURUS-M ▸P.TE13

フード装着でまぶしさを軽減。落ち着きのある空間を演出することができます。

ストレートフードをプラスして、グレアレスに変える

直接光が視界に入りにくくなり、落ち着きのある空間演出が可能になります。

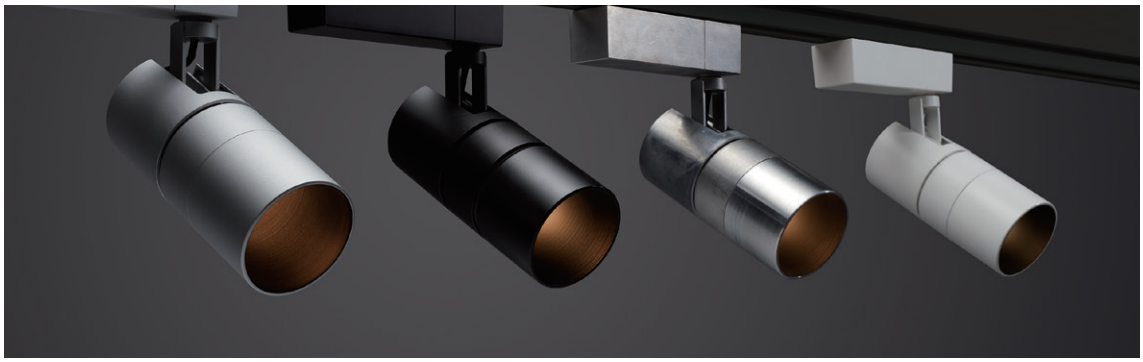



TAURUS-M 中角
3000K



定格光束 : 1856Lm

フードをプラス

フード装着により光源位置が奥に下がり、眩しさが軽減されます。



TAURUS-M 中角
3000K
＋フード



定格光束 : 1373Lm

空間に合わせて、色を選ぶ

空間背景に合わせて灯具の色を合わせられるよう、ホワイト、ブラック、素地、シルバーの 4 色展開です。









Filter フィルター

TAURUS ▸P.TE11～18

ランプや器具を交換せずに、レンズに装着するだけで配光に変化をもたらし、演出の幅を広げます。

フィルターの装着で、光を操る



WIDE DIFFUSION FILTER

拡散フィルター

広角配光の光など、さらに拡散させて、効率のよい配灯計画を実現します。

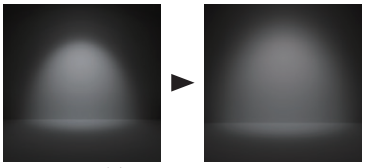

TAURUS-M 広角　　＋ 拡散フィルター



SPREAD FILTER

スプレッドフィルター

スポット光が一定方向に広がり、光は楕円に変換されます。狙いたい場所をソリッドに照らします。

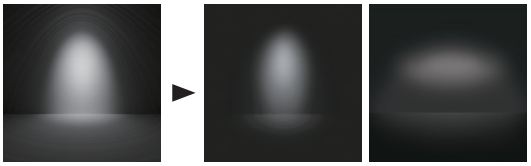

TAURUS-M 狭角 12°　　＋ スプレッドフィルター　※横楕円と縦楕円

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

位相調光

Ra 93 | 1100 Lm TYPE | LED Power 11.9w・12.5w

SPOT LIGHT

TAURUS-S

1100Lm TYPE


-80


-82


受注生産
-89


受注生産
-87

電源装置付（内蔵）

LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.5kg
光源寿命:40,000時間



専用直流電源装置

位相調光
〈狭角13°〉
消費電力:11.9W [100V]
入力電流:0.14A [100V]
●位相制御調光器OP01230・01346との組合せで、連続調光3～100%が可能

位相調光
〈狭角・中角・広角〉
消費電力:12.5W [100V]
入力電流:0.14A [100V]
●位相制御調光器OP01230・01346との組合せで、連続調光3～100%が可能



オプション

ストレートフードS 受注生産



OP01581-00 ホワイト★ ￥7,000 [税別]
OP01581-02 ブラック★ ￥7,000 [税別]
OP01581-20 素　地★ ￥7,000 [税別]
OP01581-40 シルバー★ ￥7,000 [税別]

フードS



OP01380-00 ホワイト ￥3,000 [税別]
OP01380-02 ブラック ￥3,000 [税別]



スプレッドフィルターS
OP01381-50 ￥3,000 [税別]



拡散フィルターS
OP01382-51 ￥3,000 [税別]

位相制御調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
￥17,000 [税別]

寸法:W70・H120・D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
￥21,000 [税別]

寸法:W116・H120・D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

※ **素地**:アルミニウムを高温で溶かし、金型に圧力をかけて流し込むという鋳造法で製造しています。溶けた金属を流し込んで成型するので、材料の流れ方や温度、プレス加工の力加減などで、表面の風合いは違ってきます。経年変化もあり、温度や湿度など使用環境によって表面に白錆びが発生します。品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。

※ 特注対応:台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。
※ 受注生産:受注後納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。

	2700K	3000K	3500K	4000K
狭角13°	MS10468-80-90 ホワイト MS10468-82-90 ブラック 特注対応	MS10468-80-91 ホワイト MS10468-82-91 ブラック 特注対応	MS10468-80-95 ホワイト MS10468-82-95 ブラック 特注対応	MS10468-80-97 ホワイト MS10468-82-97 ブラック 特注対応
	MS10468-87-90 素 地★ 特注対応	MS10468-87-91 素 地★ 特注対応	MS10468-87-95 素 地★ 特注対応	MS10468-87-97 素 地★ 特注対応
	MS10468-89-90 シルバー★ 特注対応	MS10468-89-91 シルバー★ 特注対応	MS10468-89-95 シルバー★ 特注対応	MS10468-89-97 シルバー★ 特注対応
				
	定格光束：598Lm	定格光束：629Lm	定格光束：648Lm	定格光束：654Lm
狭角	MS10386-80-90 ホワイト MS10386-82-90 ブラック ¥27,000 [税別]	MS10386-80-91 ホワイト MS10386-82-91 ブラック ¥27,000 [税別]	MS10386-80-95 ホワイト MS10386-82-95 ブラック ¥27,000 [税別]	MS10386-80-97 ホワイト MS10386-82-97 ブラック ¥27,000 [税別]
	MS10386-87-90 素 地★ ¥29,500 [税別] 受注生産	MS10386-87-91 素 地★ ¥29,500 [税別] 受注生産	MS10386-87-95 素 地★ ¥29,500 [税別] 受注生産	MS10386-87-97 素 地★ ¥29,500 [税別] 受注生産
	MS10386-89-90 シルバー★ ¥31,500 [税別] 受注生産	MS10386-89-91 シルバー★ ¥31,500 [税別] 受注生産	MS10386-89-95 シルバー★ ¥31,500 [税別] 受注生産	MS10386-89-97 シルバー★ ¥31,500 [税別] 受注生産
				
	定格光束：961Lm	定格光束：1006Lm	定格光束：1025Lm	定格光束：1036Lm
中角	MS10387-80-90 ホワイト MS10387-82-90 ブラック ¥27,000 [税別]	MS10387-80-91 ホワイト MS10387-82-91 ブラック ¥27,000 [税別]	MS10387-80-95 ホワイト MS10387-82-95 ブラック ¥27,000 [税別]	MS10387-80-97 ホワイト MS10387-82-97 ブラック ¥27,000 [税別]
	MS10387-87-90 素 地★ ¥29,500 [税別] 受注生産	MS10387-87-91 素 地★ ¥29,500 [税別] 受注生産	MS10387-87-95 素 地★ ¥29,500 [税別] 受注生産	MS10387-87-97 素 地★ ¥29,500 [税別] 受注生産
	MS10387-89-90 シルバー★ ¥31,500 [税別] 受注生産	MS10387-89-91 シルバー★ ¥31,500 [税別] 受注生産	MS10387-89-95 シルバー★ ¥31,500 [税別] 受注生産	MS10387-89-97 シルバー★ ¥31,500 [税別] 受注生産
				
	定格光束：995Lm	定格光束：1041Lm	定格光束：1060Lm	定格光束：1072Lm
広角	MS10388-80-90 ホワイト MS10388-82-90 ブラック ¥27,000 [税別]	MS10388-80-91 ホワイト MS10388-82-91 ブラック ¥27,000 [税別]	MS10388-80-95 ホワイト MS10388-82-95 ブラック ¥27,000 [税別]	MS10388-80-97 ホワイト MS10388-82-97 ブラック ¥27,000 [税別]
	MS10388-87-90 素 地★ ¥29,500 [税別] 受注生産	MS10388-87-91 素 地★ ¥29,500 [税別] 受注生産	MS10388-87-95 素 地★ ¥29,500 [税別] 受注生産	MS10388-87-97 素 地★ ¥29,500 [税別] 受注生産
	MS10388-89-90 シルバー★ ¥31,500 [税別] 受注生産	MS10388-89-91 シルバー★ ¥31,500 [税別] 受注生産	MS10388-89-95 シルバー★ ¥31,500 [税別] 受注生産	MS10388-89-97 シルバー★ ¥31,500 [税別] 受注生産
				
	定格光束：1080Lm	定格光束：1130Lm	定格光束：1151Lm	定格光束：1164Lm

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

位相調光

Ra 93 | 2000 Lm TYPE | LED Power 23.0w・24.5w

SPOT LIGHT

TAURUS-M

2000Lm TYPE


-80


-82


受注生産
-89


受注生産
-87



電源装置付（内蔵）

LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.9kg
光源寿命:40,000時間



専用直流電源装置

位相調光
〈狭角12°〉
消費電力:24.5W [100V]
入力電流:0.28A [100V]
●位相制御調光器OP01230・01346との組合せで、連続調光2～100%が可能

位相調光
〈狭角・中角・広角〉
消費電力:23.0W [100V]
入力電流:0.26A [100V]
●位相制御調光器OP01230・01346との組合せで、連続調光2～100%が可能

オプション

ストレートフードM 受注生産



OP01580-00 ホワイト★ ￥8,000 [税別]
OP01580-02 ブラック★ ￥8,000 [税別]
OP01580-20 素　地★ ￥8,000 [税別]
OP01580-40 シルバー★ ￥8,000 [税別]

フードM



OP01377-00 ホワイト ￥3,500 [税別]
OP01377-02 ブラック ￥3,500 [税別]



スプレッドフィルターM
OP01378-50 ￥3,300 [税別]



拡散フィルターM
OP01379-51 ￥3,300 [税別]

位相制御調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
￥17,000 [税別]

寸法:W70・H120・D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
￥21,000 [税別]

寸法:W116・H120・D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

※ **素地**:アルミニウムを高温で溶かし、金型に圧力をかけて流し込むという鋳造法で製造しています。溶けた金属を流し込んで成型するので、材料の流れ方や温度、プレス加工の力加減などで、表面の風合いは違ってきます。経年変化もあり、温度や湿度など使用環境によって表面に白錆びが発生します。品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。

※ 特注対応:台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。
※ 受注生産:受注後納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。

	2700K	3000K	3500K	4000K
狭角12°	MS10467-80-90 ホワイト MS10467-82-90 ブラック 特注対応	MS10467-80-91 ホワイト MS10467-82-91 ブラック 特注対応	MS10467-80-95 ホワイト MS10467-82-95 ブラック 特注対応	MS10467-80-97 ホワイト MS10467-82-97 ブラック 特注対応
	MS10467-87-90 素 地★ 特注対応	MS10467-87-91 素 地★ 特注対応	MS10467-87-95 素 地★ 特注対応	MS10467-87-97 素 地★ 特注対応
	MS10467-89-90 シルバー★ 特注対応	MS10467-89-91 シルバー★ 特注対応	MS10467-89-95 シルバー★ 特注対応	MS10467-89-97 シルバー★ 特注対応
				
	定格光束：1459Lm	定格光束：1536Lm	定格光束：1567Lm	定格光束：1597Lm
狭角	MS10383-80-90 ホワイト MS10383-82-90 ブラック ¥33,000 [税別]	MS10383-80-91 ホワイト MS10383-82-91 ブラック ¥33,000 [税別]	MS10383-80-95 ホワイト MS10383-82-95 ブラック ¥33,000 [税別]	MS10383-80-97 ホワイト MS10383-82-97 ブラック ¥33,000 [税別]
	MS10383-87-90 素 地★ ¥36,000 [税別] 受注生産	MS10383-87-91 素 地★ ¥36,000 [税別] 受注生産	MS10383-87-95 素 地★ ¥36,000 [税別] 受注生産	MS10383-87-97 素 地★ ¥36,000 [税別] 受注生産
	MS10383-89-90 シルバー★ ¥38,000 [税別] 受注生産	MS10383-89-91 シルバー★ ¥38,000 [税別] 受注生産	MS10383-89-95 シルバー★ ¥38,000 [税別] 受注生産	MS10383-89-97 シルバー★ ¥38,000 [税別] 受注生産
				
	定格光束：1799Lm	定格光束：1881Lm	定格光束：1918Lm	定格光束：1937Lm
中角	MS10384-80-90 ホワイト MS10384-82-90 ブラック ¥33,000 [税別]	MS10384-80-91 ホワイト MS10384-82-91 ブラック ¥33,000 [税別]	MS10384-80-95 ホワイト MS10384-82-95 ブラック ¥33,000 [税別]	MS10384-80-97 ホワイト MS10384-82-97 ブラック ¥33,000 [税別]
	MS10384-87-90 素 地★ ¥36,000 [税別] 受注生産	MS10384-87-91 素 地★ ¥36,000 [税別] 受注生産	MS10384-87-95 素 地★ ¥36,000 [税別] 受注生産	MS10384-87-97 素 地★ ¥36,000 [税別] 受注生産
	MS10384-89-90 シルバー★ ¥38,000 [税別] 受注生産	MS10384-89-91 シルバー★ ¥38,000 [税別] 受注生産	MS10384-89-95 シルバー★ ¥38,000 [税別] 受注生産	MS10384-89-97 シルバー★ ¥38,000 [税別] 受注生産
				
	定格光束：1775Lm	定格光束：1856Lm	定格光束：1892Lm	定格光束：1911Lm
広角	MS10385-80-90 ホワイト MS10385-82-90 ブラック ¥33,000 [税別]	MS10385-80-91 ホワイト MS10385-82-91 ブラック ¥33,000 [税別]	MS10385-80-95 ホワイト MS10385-82-95 ブラック ¥33,000 [税別]	MS10385-80-97 ホワイト MS10385-82-97 ブラック ¥33,000 [税別]
	MS10385-87-90 素 地★ ¥36,000 [税別] 受注生産	MS10385-87-91 素 地★ ¥36,000 [税別] 受注生産	MS10385-87-95 素 地★ ¥36,000 [税別] 受注生産	MS10385-87-97 素 地★ ¥36,000 [税別] 受注生産
	MS10385-89-90 シルバー★ ¥38,000 [税別] 受注生産	MS10385-89-91 シルバー★ ¥38,000 [税別] 受注生産	MS10385-89-95 シルバー★ ¥38,000 [税別] 受注生産	MS10385-89-97 シルバー★ ¥38,000 [税別] 受注生産
				
	定格光束：1865Lm	定格光束：1950Lm	定格光束：1988Lm	定格光束：2008Lm

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

非調光

Ra 93 | 3100 Lm TYPE | LED Power 37.5w

SPOT LIGHT

TAURUS-L

3100Lm TYPE


-80


-82


-89


-87

電源装置付（内蔵）

LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:1.7kg
光源寿命: 40,000時間



専用直流電源装置

非調光
消費電力:37.5W [100V]
入力電流:0.38A [100V]
●調光不可

オプション


スプレッドフィルターL
OP01375-50 ￥3,800 [税別]


拡散フィルターL
OP01376-51 ￥3,800 [税別]

※ **素地**:アルミニウムを高温で溶かし、金型に圧力をかけて流し込むという鋳造法で製造しています。溶けた金属を流し込んで成型するので、材料の流れ方や温度、プレス加工の力加減などで、表面の風合いは違ってきます。経年変化もあり、温度や湿度など使用環境によって表面に白錆びが発生します。品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。

※ 特注対応 :台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。
※ 受注生産 :受注後納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。

	2700K	3000K	3500K	4000K
狭角	非調光 MS10380-80-90 ホワイト MS10380-82-90 ブラック MS10380-87-90 素 地 MS10380-89-90 シルバー 特注対応	非調光 MS10380-80-91 ホワイト MS10380-82-91 ブラック ¥35,500 [税別] MS10380-87-91 素 地 MS10380-89-91 シルバー 特注対応	非調光 MS10380-80-95 ホワイト MS10380-82-95 ブラック ¥35,500 [税別] MS10380-87-95 素 地 MS10380-89-95 シルバー 特注対応	非調光 MS10380-80-97 ホワイト MS10380-82-97 ブラック MS10380-87-97 素 地 MS10380-89-97 シルバー 特注対応
	 定格光束：2818Lm	 定格光束：2945Lm	 定格光束：3003Lm	 定格光束：3033Lm
中角	非調光 MS10381-80-90 ホワイト MS10381-82-90 ブラック MS10381-87-90 素 地 MS10381-89-90 シルバー 特注対応	非調光 MS10381-80-91 ホワイト MS10381-82-91 ブラック ¥35,500 [税別] MS10381-87-91 素 地 MS10381-89-91 シルバー 特注対応	非調光 MS10381-80-95 ホワイト MS10381-82-95 ブラック ¥35,500 [税別] MS10381-87-95 素 地 MS10381-89-95 シルバー 特注対応	非調光 MS10381-80-97 ホワイト MS10381-82-97 ブラック MS10381-87-97 素 地 MS10381-89-97 シルバー 特注対応
	 定格光束：2885Lm	 定格光束：3015Lm	 定格光束：3074Lm	 定格光束：3105Lm
広角	非調光 MS10382-80-90 ホワイト MS10382-82-90 ブラック MS10382-87-90 素 地 MS10382-89-90 シルバー 特注対応	非調光 MS10382-80-91 ホワイト MS10382-82-91 ブラック ¥35,500 [税別] MS10382-87-91 素 地 MS10382-89-91 シルバー 特注対応	非調光 MS10382-80-95 ホワイト MS10382-82-95 ブラック ¥35,500 [税別] MS10382-87-95 素 地 MS10382-89-95 シルバー 特注対応	非調光 MS10382-80-97 ホワイト MS10382-82-97 ブラック MS10382-87-97 素 地 MS10382-89-97 シルバー 特注対応
	 定格光束：2950Lm	 定格光束：3083Lm	 定格光束：3143Lm	 定格光束：3175Lm

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

DOWN LIGHT

BASIC Control

（PWM/ 位相 / 非調光）

位相調光　開口径 50

Ra 93　310 Lm TYPE　LED Power 8.5w　グレアカット 47°

UNIVERSAL DOWN

INFIT φ50 / Glare less

310Lm TYPE


-00


-02

電源装置付（別置）

LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
枠材質:鋼塗装仕上
コーン:樹脂アルミ蒸着仕上
質量:0.3kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ50mm
取付可能厚み:5～25mm



埋込深さ:190mm

専用直流電源装置

位相調光

電源品番:OP01536-70　器具同梱専用
消費電力:11.9W［100V］
入力電流:0.12A［100V］
寸法:L186·W39·H38
質量:0.2kg
●位相制御調光器OP01230·01346との組合せで、連続調光3～100%が可能

位相制御調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥17,000［税別］

寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥21,000［税別］

寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

オプション



拡散フィルター
OP01485-51　消し　生産終了品
¥ 2,200［税別］



ハニカムルーバー
OP01486-02　ブラック　生産終了品
¥ 2,000［税別］

※特注対応：台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD20954、MD20955となります。

	● 2700K	● 3000K	● 3500K	○ 4000K
中角	位相調光 65-20954-00-90 ホワイト 65-20954-02-90 ブラック ¥24,000 [税別] 生産終了品	位相調光 65-20954-00-91 ホワイト 65-20954-02-91 ブラック ¥24,000 [税別] 生産終了品	位相調光 65-20954-00-95 ホワイト 65-20954-02-95 ブラック 廃番	位相調光 65-20954-00-97 ホワイト 65-20954-02-97 ブラック 廃番
				
	定格光束：307Lm	定格光束：326Lm	定格光束：333Lm	定格光束：354Lm
拡散	位相調光 65-20955-00-90 ホワイト 65-20955-02-90 ブラック ¥24,000 [税別]	位相調光 65-20955-00-91 ホワイト 65-20955-02-91 ブラック ¥24,000 [税別] 生産終了品	位相調光 65-20955-00-95 ホワイト 65-20955-02-95 ブラック 廃番	位相調光 65-20955-00-97 ホワイト 65-20955-02-97 ブラック 廃番
				
	定格光束：199Lm	定格光束：211Lm	定格光束：215Lm	定格光束：229Lm



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

位相調光　開口径 50

Ra 93　410 Lm TYPE　LED Power 8.5w　グレアカット 41°

BASE DOWN

INFIT φ50 / Glare less

410Lm TYPE


-00


-02

電源装置付（別置）
LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
枠材質:鋼塗装仕上
コーン:樹脂アルミ蒸着仕上
質量:0.2kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ50mm
取付可能厚み:5～25mm



埋込深さ:190mm

専用直流電源装置

位相調光
電源品番:OP01536-70　器具同梱専用
消費電力:11.9W［100V］
入力電流:0.12A［100V］
寸法:L186·W39·H38
質量:0.3kg
●位相制御調光器OP01230·01346との組合せで、連続調光3～100%が可能

位相制御調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥17,000［税別］

寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥21,000［税別］

寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

オプション



拡散フィルター
OP01485-51　消し　生産終了品
¥ 2,200［税別］



ハニカムルーバー
OP01486-02　ブラック　生産終了品
¥ 2,000［税別］

※特注対応：台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD20950、MD20951となります。

	● 2700K	● 3000K	● 3500K	○ 4000K
広角	位相調光 65-20950-00-90 ホワイト 65-20950-02-90 ブラック ¥23,000 [税別] 生産終了品	位相調光 65-20950-00-91 ホワイト 65-20950-02-91 ブラック ¥23,000 [税別] 生産終了品	位相調光 65-20950-00-95 ホワイト 65-20950-02-95 ブラック 廃番	位相調光 65-20950-00-97 ホワイト 65-20950-02-97 ブラック 廃番
	 定格光束：416Lm	 定格光束：441Lm	 定格光束：450Lm	 定格光束：479Lm
拡散	位相調光 65-20951-00-90 ホワイト 65-20951-02-90 ブラック ¥23,000 [税別]	位相調光 65-20951-00-91 ホワイト 65-20951-02-91 ブラック ¥23,000 [税別] 生産終了品	位相調光 65-20951-00-95 ホワイト 65-20951-02-95 ブラック 廃番	位相調光 65-20951-00-97 ホワイト 65-20951-02-97 ブラック 廃番
	 定格光束：316Lm	 定格光束：335Lm	 定格光束：342Lm	 定格光束：364Lm



位相調光　開口径 50

Ra 93　720 Lm TYPE　LED Power 10.9w　グレアカット 40°

BASE DOWN

INFIT φ50 / Straight Cone

720Lm TYPE


-00


-02

電源装置付（別置）

LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
枠材質:鋼塗装仕上
コーン:アルミエッチング仕上
質量:0.2kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ50mm
取付可能厚み:5～25mm



埋込深さ:190mm

専用直流電源装置

位相調光
電源品番:OP01535-70　器具同梱専用
消費電力:13.4W［100V］
入力電流:0.14A［100V］
寸法:L186·W39·H38
質量:0.3kg
●位相制御調光器OP01230·01346との組合せで、連続調光5～100%が可能



位相制御調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥17,000［税別］

寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥21,000［税別］

寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

※特注対応：台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD21071、MD21072となります。

	2400K（Ra80）	2700K	3000K	3500K	4000K
広角	位相調光 65-21071-00-88 ホワイト 65-21071-02-88 ブラック 廃番	位相調光 65-21071-00-90 ホワイト 65-21071-02-90 ブラック ¥20,500［税別］	位相調光 65-21071-00-91 ホワイト 65-21071-02-91 ブラック ¥20,500［税別］生産終了品	位相調光 65-21071-00-95 ホワイト 65-21071-02-95 ブラック 廃番	位相調光 65-21071-00-97 ホワイト 65-21071-02-97 ブラック 廃番
	 定格光束：725Lm	 定格光束：625Lm	 定格光束：663Lm	 定格光束：699Lm	 定格光束：721Lm
拡散	位相調光 65-21072-00-88 ホワイト 65-21072-02-88 ブラック 廃番	位相調光 65-21072-00-90 ホワイト 65-21072-02-90 ブラック ¥20,500［税別］	位相調光 65-21072-00-91 ホワイト 65-21072-02-91 ブラック ¥20,500［税別］生産終了品	位相調光 65-21072-00-95 ホワイト 65-21072-02-95 ブラック 廃番	位相調光 65-21072-00-97 ホワイト 65-21072-02-97 ブラック 廃番
	 定格光束：643Lm	 定格光束：554Lm	 定格光束：588Lm	 定格光束：619Lm	 定格光束：639Lm

広角 33°

廃番

下記の器具配光を特注対応にて承ります。
詳細は弊社営業までお問い合わせください。
（色温度は上記より選定ください。）



定格光束：747Lm

位相調光　開口径 50

Ra 93　190 Lm TYPE　LED Power 8.5w　グレアカット 55°

UNIVERSAL DOWN

INFIT φ50 / Star Point Pinhole

生産終了品

190Lm TYPE


-00


-02

電源装置付（別置）

LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
枠材質:鋼塗装仕上
コーン:アルミエッチング仕上
質量:0.3kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ50mm
取付可能厚み:5～25mm



埋込深さ:190mm

専用直流電源装置

位相調光

電源品番:OP01536-70　器具同梱専用
消費電力:11.9W［100V］
入力電流:0.12A［100V］
寸法:L186·W39·H38
質量:0.2kg
●位相制御調光器OP01230·01346との組合せで、連続調光3～100%が可能

位相制御調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥17,000［税別］

寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥21,000［税別］

寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

オプション



拡散フィルター
OP01485-51　消し　生産終了品
¥ 2,200［税別］



ハニカムルーバー
OP01486-02　ブラック　生産終了品
¥ 2,000［税別］

※特注対応：台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD20957となります。

	2700K	3000K	3500K	4000K
中角	位相調光 65-20957-00-90 ホワイト 65-20957-02-90 ブラック ¥25,000 [税別] 生産終了品	位相調光 65-20957-00-91 ホワイト 65-20957-02-91 ブラック ¥25,000 [税別] 生産終了品	位相調光 65-20957-00-95 ホワイト 65-20957-02-95 ブラック 廃番	位相調光 65-20957-00-97 ホワイト 65-20957-02-97 ブラック 廃番



定格光束：166Lm



定格光束：176Lm



定格光束：180Lm



定格光束：191Lm



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

位相調光　開口径 50

Ra 93　380 Lm TYPE　LED Power 8.5w

WALL WASHER

INFIT φ50

生産終了品

380Lm TYPE


-00


-02

電源装置付（別置）

LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
枠材質:鋼塗装仕上
コーン:樹脂アルミ蒸着仕上
質量:0.2kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ50mm
取付可能厚み:5～25mm



埋込深さ:190mm

専用直流電源装置

位相調光

電源品番:OP01536-70　器具同梱専用
消費電力:11.9W［100V］
入力電流:0.12A［100V］
寸法:L186･W39･H38
質量:0.3kg
●位相制御調光器OP01230･01346との組合せで、連続調光3～100%が可能

位相制御調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥17,000［税別］

寸法:W70･H120･D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥21,000［税別］

寸法:W116･H120･D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

※特注対応：台数により価格･納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD20958となります。

2700K	3000K	3500K	4000K
ウォール ウォッシャー 位相調光	65-20958-00-90 ホワイト 65-20958-02-90 ブラック ¥23,500 [税別] 生産終了品	65-20958-00-91 ホワイト 65-20958-02-91 ブラック ¥23,500 [税別] 生産終了品	65-20958-00-95 ホワイト 65-20958-02-95 ブラック 廃番	65-20958-00-97 ホワイト 65-20958-02-97 ブラック 廃番



定格光束：337Lm

壁面照度分布 壁面より0.9m



定格光束：357Lm

壁面照度分布 壁面より0.9m



定格光束：365Lm

壁面照度分布 壁面より0.9m



定格光束：388Lm

壁面照度分布 壁面より0.9m

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

位相調光

開口 55x

Ra 93 | 370 Lm TYPE | LED Power 8.5w | グレアカット 32°

SYSTEM DOWN

INFIT 55 series / Square Multiple Mount

生産終了品

370Lm TYPE






電源装置付（別置）

LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.2kg
光源寿命:40,000時間









専用直流電源装置

位相調光

電源品番:OP01536-70　器具同梱専用
消費電力:11.9W [100V]
入力電流:0.12A [100V]
寸法:L186·W39·H38
質量:0.3kg
●位相制御調光器OP01230·01346との組合せで、連続調光3～100%が可能



※特注対応：台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、OP01487、OP01488となります。

	2700K	3000K	3500K	4000K
中角	位相調光 65-01487-02-90 ブラック ¥19,000 [税別] 生産終了品	位相調光 65-01487-02-91 ブラック ¥19,000 [税別] 生産終了品	位相調光 65-01487-02-95 ブラック 廃番	位相調光 65-01487-02-97 ブラック 廃番
	 定格光束：326Lm	 定格光束：346Lm	 定格光束：353Lm	 定格光束：376Lm
拡散	位相調光 65-01488-02-90 ブラック ¥19,000 [税別] 生産終了品	位相調光 65-01488-02-91 ブラック ¥19,000 [税別] 生産終了品	位相調光 65-01488-02-95 ブラック 廃番	位相調光 65-01488-02-97 ブラック 廃番
	 定格光束：223Lm	 定格光束：236Lm	 定格光束：242Lm	 定格光束：257Lm

4灯用フレーム 55×220



OP01494-00 ホワイト 生産終了品
OP01494-02 ブラック 生産終了品
¥34,500 [税別]

鋼塗装仕上
質量：0.4kg
回転角：360°
埋込穴：55×220mm
取付可能厚み：5～25mm

3灯用フレーム 55×165



OP01493-00 ホワイト 生産終了品
OP01493-02 ブラック 生産終了品
¥24,500 [税別]

鋼塗装仕上
質量：0.3kg
回転角：360°
埋込穴：55×165mm
取付可能厚み：5～25mm

2灯用フレーム 55×110



OP01492-00 ホワイト 生産終了品
OP01492-02 ブラック 生産終了品
¥18,500 [税別]

鋼塗装仕上
質量：0.2kg
回転角：360°
埋込穴：55×110mm
取付可能厚み：5～25mm

1灯用フレーム 55



OP01491-00 ホワイト 生産終了品
OP01491-02 ブラック 生産終了品
¥12,500 [税別]

鋼塗装仕上
質量：0.2kg
回転角：360°
埋込穴：□55mm
取付可能厚み：5～25mm

オプション



拡散フィルター
OP01485-51 消し 生産終了品
¥2,200 [税別]



ハニカムルーバー
OP01486-02 ブラック 生産終了品
¥2,000 [税別]

位相制御調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]

寸法：W70·H120·D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]

寸法：W116·H120·D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

位相調光 非調光 開口径 75

Ra 93 | 590 Lm TYPE | LED Power 13.9w・14.9w | グレアカット 54°

UNIVERSAL DOWN

TAURUS-S φ75 / Glare less

590Lm Type


-00


-02


特注対応
-10


特注対応
-34


特注対応
-35


特注対応
-47



電源装置付（別置）
LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.4kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ75mm
取付可能厚み:5～15mm



専用直流電源装置

位相調光
〈狭角〉
電源品番:OP01535-70　器具同梱専用
消費電力:13.4W [100V]
入力電流:0.15A [100V]
寸法:L186・W39・H38
質量:0.3kg
●位相制御調光器OP01230・OP01346との組合せで、連続調光5～100%が可能

〈中角・広角〉
電源品番:OP01535-70　器具同梱専用
消費電力:14.9W [100V]
入力電流:0.17A [100V]
寸法:L186・W39・H38
質量:0.3kg
●位相制御調光器OP01230・OP01346との組合せで、連続調光5～100%が可能

非調光
〈狭角〉
電源品番:OP01300-70　器具同梱専用
消費電力:12.8/12.9/13.1 [100/200/242V]
入力電流:0.15/0.09/0.09 [100/200/242V]
寸法:L175・W48・H42
質量:0.2kg
●調光不可

〈中角・広角〉
電源品番:OP01300-70　器具同梱専用
消費電力:14.2/13.9/14.1 [100/200/242V]
入力電流:0.17/0.10/0.09 [100/200/242V]
寸法:L175・W48・H42
質量:0.2kg
●調光不可

位相制御調光器


100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥17,000 [税別]

寸法:W70・H120・D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付


100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥21,000 [税別]

寸法:W116・H120・D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

オプション


スプレッドフィルターS
OP01381-50 ￥3,000 [税別]


拡散フィルターS
OP01382-51 ￥3,000 [税別]

※特注対応：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD21056、MD21057、MD21058となります。

	2700K	3000K	3500K	4000K
狭角	位相調光 65-21056-00-90 ホワイト 65-21056-02-90 ブラック ¥27,800 [税別] 65-21056-10-90 ホワイトコーン 65-21056-34-90 コバ 65-21056-35-90 クローム 65-21056-47-90 ブラックニッケル 特注対応	位相調光 65-21056-00-91 ホワイト 65-21056-02-91 ブラック ¥27,800 [税別] 65-21056-10-91 ホワイトコーン 65-21056-34-91 コバ 65-21056-35-91 クローム 65-21056-47-91 ブラックニッケル 特注対応	位相調光 65-21056-00-95 ホワイト 65-21056-02-95 ブラック 65-21056-10-95 ホワイトコーン 65-21056-34-95 コバ 65-21056-35-95 クローム 65-21056-47-95 ブラックニッケル 特注対応	位相調光 65-21056-00-97 ホワイト 65-21056-02-97 ブラック 65-21056-10-97 ホワイトコーン 65-21056-34-97 コバ 65-21056-35-97 クローム 65-21056-47-97 ブラックニッケル 特注対応
	非調光 70-21056-00-90 ホワイト 70-21056-02-90 ブラック ¥23,800 [税別] 70-21056-10-90 ホワイトコーン 70-21056-34-90 コバ 70-21056-35-90 クローム 70-21056-47-90 ブラックニッケル 特注対応	非調光 70-21056-00-91 ホワイト 70-21056-02-91 ブラック ¥23,800 [税別] 70-21056-10-91 ホワイトコーン 70-21056-34-91 コバ 70-21056-35-91 クローム 70-21056-47-91 ブラックニッケル 特注対応	非調光 70-21056-00-95 ホワイト 70-21056-02-95 ブラック 70-21056-10-95 ホワイトコーン 70-21056-34-95 コバ 70-21056-35-95 クローム 70-21056-47-95 ブラックニッケル 特注対応	非調光 70-21056-00-97 ホワイト 70-21056-02-97 ブラック 70-21056-10-97 ホワイトコーン 70-21056-34-97 コバ 70-21056-35-97 クローム 70-21056-47-97 ブラックニッケル 特注対応
	 定格光束：331Lm	 定格光束：351Lm	 定格光束：370Lm	 定格光束：382Lm
中角	位相調光 65-21057-00-90 ホワイト 65-21057-02-90 ブラック ¥27,800 [税別] 65-21057-10-90 ホワイトコーン 65-21057-34-90 コバ 65-21057-35-90 クローム 65-21057-47-90 ブラックニッケル 特注対応	位相調光 65-21057-00-91 ホワイト 65-21057-02-91 ブラック ¥27,800 [税別] 65-21057-10-91 ホワイトコーン 65-21057-34-91 コバ 65-21057-35-91 クローム 65-21057-47-91 ブラックニッケル 特注対応	位相調光 65-21057-00-95 ホワイト 65-21057-02-95 ブラック 65-21057-10-95 ホワイトコーン 65-21057-34-95 コバ 65-21057-35-95 クローム 65-21057-47-95 ブラックニッケル 特注対応	位相調光 65-21057-00-97 ホワイト 65-21057-02-97 ブラック 65-21057-10-97 ホワイトコーン 65-21057-34-97 コバ 65-21057-35-97 クローム 65-21057-47-97 ブラックニッケル 特注対応
	非調光 70-21057-00-90 ホワイト 70-21057-02-90 ブラック ¥23,800 [税別] 70-21057-10-90 ホワイトコーン 70-21057-34-90 コバ 70-21057-35-90 クローム 70-21057-47-90 ブラックニッケル 特注対応	非調光 70-21057-00-91 ホワイト 70-21057-02-91 ブラック ¥23,800 [税別] 70-21057-10-91 ホワイトコーン 70-21057-34-91 コバ 70-21057-35-91 クローム 70-21057-47-91 ブラックニッケル 特注対応	非調光 70-21057-00-95 ホワイト 70-21057-02-95 ブラック 70-21057-10-95 ホワイトコーン 70-21057-34-95 コバ 70-21057-35-95 クローム 70-21057-47-95 ブラックニッケル 特注対応	非調光 70-21057-00-97 ホワイト 70-21057-02-97 ブラック 70-21057-10-97 ホワイトコーン 70-21057-34-97 コバ 70-21057-35-97 クローム 70-21057-47-97 ブラックニッケル 特注対応
	 定格光束：406Lm	 定格光束：422Lm	 定格光束：429Lm	 定格光束：429Lm
広角	位相調光 65-21058-00-90 ホワイト 65-21058-02-90 ブラック ¥27,800 [税別] 65-21058-10-90 ホワイトコーン 65-21058-34-90 コバ 65-21058-35-90 クローム 65-21058-47-90 ブラックニッケル 特注対応	位相調光 65-21058-00-91 ホワイト 65-21058-02-91 ブラック ¥27,800 [税別] 65-21058-10-91 ホワイトコーン 65-21058-34-91 コバ 65-21058-35-91 クローム 65-21058-47-91 ブラックニッケル 特注対応	位相調光 65-21058-00-95 ホワイト 65-21058-02-95 ブラック 65-21058-10-95 ホワイトコーン 65-21058-34-95 コバ 65-21058-35-95 クローム 65-21058-47-95 ブラックニッケル 特注対応	位相調光 65-21058-00-97 ホワイト 65-21058-02-97 ブラック 65-21058-10-97 ホワイトコーン 65-21058-34-97 コバ 65-21058-35-97 クローム 65-21058-47-97 ブラックニッケル 特注対応
	非調光 70-21058-00-90 ホワイト 70-21058-02-90 ブラック ¥23,800 [税別] 70-21058-10-90 ホワイトコーン 70-21058-34-90 コバ 70-21058-35-90 クローム 70-21058-47-90 ブラックニッケル 特注対応	非調光 70-21058-00-91 ホワイト 70-21058-02-91 ブラック ¥23,800 [税別] 70-21058-10-91 ホワイトコーン 70-21058-34-91 コバ 70-21058-35-91 クローム 70-21058-47-91 ブラックニッケル 特注対応	非調光 70-21058-00-95 ホワイト 70-21058-02-95 ブラック 70-21058-10-95 ホワイトコーン 70-21058-34-95 コバ 70-21058-35-95 クローム 70-21058-47-95 ブラックニッケル 特注対応	非調光 70-21058-00-97 ホワイト 70-21058-02-97 ブラック 70-21058-10-97 ホワイトコーン 70-21058-34-97 コバ 70-21058-35-97 クローム 70-21058-47-97 ブラックニッケル 特注対応
	 定格光束：559Lm	 定格光束：581Lm	 定格光束：590Lm	 定格光束：590Lm

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

位相調光 非調光 開口径 75

Ra 93 | 880 Lm TYPE | LED Power 13.9W・14.9W | グレアカット 54°

UNIVERSAL DOWN

TAURUS-S φ75 / Straight Cone

880Lm Type


-00


-02


特注対応
-10



電源装置付（別置）
LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.3kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ75mm
取付可能厚み:5～15mm



専用直流電源装置

位相調光
〈狭角〉
電源品番:OP01535-70　器具同梱専用
消費電力:13.4W [100V]
入力電流:0.15A [100V]
寸法:L186・W39・H38
質量:0.3kg
●位相制御調光器OP01230・OP01346との組合せで、連続調光5～100%が可能

〈中角・広角〉
電源品番:OP01535-70　器具同梱専用
消費電力:14.9W [100V]
入力電流:0.17A [100V]
寸法:L186・W39・H38
質量:0.3kg
●位相制御調光器OP01230・OP01346との組合せで、連続調光5～100%が可能

非調光
〈狭角〉
電源品番:OP01300-70　器具同梱専用
消費電力:12.8/12.9/13.1 [100/200/242V]
入力電流:0.15/0.09/0.09 [100/200/242V]
寸法:L175・W48・H42
質量:0.2kg
●調光不可

〈中角・広角〉
電源品番:OP01300-70　器具同梱専用
消費電力:14.2/13.9/14.1 [100/200/242V]
入力電流:0.17/0.10/0.09 [100/200/242V]
寸法:L175・W48・H42
質量:0.2kg
●調光不可

位相制御調光器


100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥17,000 [税別]

寸法:W70・H120・D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付


100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥21,000 [税別]

寸法:W116・H120・D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

オプション


スプレッドフィルターS
OP01381-50 ￥3,000 [税別]


拡散フィルターS
OP01382-51 ￥3,000 [税別]

※特注対応：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD21053、MD21054、MD21055となります。

	2700K	3000K	3500K	4000K
狭角	位相調光 65-21053-00-90 ホワイト 65-21053-02-90 ブラック ¥26,800 [税別] 65-21053-10-90 ホワイトコーン 特注対応	位相調光 65-21053-00-91 ホワイト 65-21053-02-91 ブラック ¥26,800 [税別] 65-21053-10-91 ホワイトコーン 特注対応	位相調光 65-21053-00-95 ホワイト 65-21053-02-95 ブラック 65-21053-10-95 ホワイトコーン 特注対応	位相調光 65-21053-00-97 ホワイト 65-21053-02-97 ブラック 65-21053-10-97 ホワイトコーン 特注対応
	非調光 70-21053-00-90 ホワイト 70-21053-02-90 ブラック ¥22,800 [税別] 70-21053-10-90 ホワイトコーン 特注対応	非調光 70-21053-00-91 ホワイト 70-21053-02-91 ブラック ¥22,800 [税別] 70-21053-10-91 ホワイトコーン 特注対応	非調光 70-21053-00-95 ホワイト 70-21053-02-95 ブラック 70-21053-10-95 ホワイトコーン 特注対応	非調光 70-21053-00-97 ホワイト 70-21053-02-97 ブラック 70-21053-10-97 ホワイトコーン 特注対応
	 定格光束：573Lm	 定格光束：608Lm	 定格光束：641Lm	 定格光束：661Lm
中角	位相調光 65-21054-00-90 ホワイト 65-21054-02-90 ブラック ¥26,800 [税別] 65-21054-10-90 ホワイトコーン 特注対応	位相調光 65-21054-00-91 ホワイト 65-21054-02-91 ブラック ¥26,800 [税別] 65-21054-10-91 ホワイトコーン 特注対応	位相調光 65-21054-00-95 ホワイト 65-21054-02-95 ブラック 65-21054-10-95 ホワイトコーン 特注対応	位相調光 65-21054-00-97 ホワイト 65-21054-02-97 ブラック 65-21054-10-97 ホワイトコーン 特注対応
	非調光 70-21054-00-90 ホワイト 70-21054-02-90 ブラック ¥22,800 [税別] 70-21054-10-90 ホワイトコーン 特注対応	非調光 70-21054-00-91 ホワイト 70-21054-02-91 ブラック ¥22,800 [税別] 70-21054-10-91 ホワイトコーン 特注対応	非調光 70-21054-00-95 ホワイト 70-21054-02-95 ブラック 70-21054-10-95 ホワイトコーン 特注対応	非調光 70-21054-00-97 ホワイト 70-21054-02-97 ブラック 70-21054-10-97 ホワイトコーン 特注対応
	 定格光束：799Lm	 定格光束：831Lm	 定格光束：843Lm	 定格光束：844Lm
広角	位相調光 65-21055-00-90 ホワイト 65-21055-02-90 ブラック ¥26,800 [税別] 65-21055-10-90 ホワイトコーン 特注対応	位相調光 65-21055-00-91 ホワイト 65-21055-02-91 ブラック ¥26,800 [税別] 65-21055-10-91 ホワイトコーン 特注対応	位相調光 65-21055-00-95 ホワイト 65-21055-02-95 ブラック 65-21055-10-95 ホワイトコーン 特注対応	位相調光 65-21055-00-97 ホワイト 65-21055-02-97 ブラック 65-21055-10-97 ホワイトコーン 特注対応
	非調光 70-21055-00-90 ホワイト 70-21055-02-90 ブラック ¥22,800 [税別] 70-21055-10-90 ホワイトコーン 特注対応	非調光 70-21055-00-91 ホワイト 70-21055-02-91 ブラック ¥22,800 [税別] 70-21055-10-91 ホワイトコーン 特注対応	非調光 70-21055-00-95 ホワイト 70-21055-02-95 ブラック 70-21055-10-95 ホワイトコーン 特注対応	非調光 70-21055-00-97 ホワイト 70-21055-02-97 ブラック 70-21055-10-97 ホワイトコーン 特注対応
	 定格光束：841Lm	 定格光束：875Lm	 定格光束：888Lm	 定格光束：888Lm

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

位相調光 非調光 開口径 75

Ra 93 | 810 Lm TYPE | LED Power 14.9w | グレアカット 39°

BASE DOWN

TAURUS-S φ75 / Glare less

810Lm Type


-00


-02


特注対応
-10


特注対応
-34


特注対応
-35


特注対応
-47

電源装置付（別置）
LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
枠材質:アルミダイカスト仕上
質量:0.3kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ75mm
取付可能厚み:5～15mm



専用直流電源装置

位相調光
電源品番:OP01535-70　器具同梱専用
消費電力:14.9W [100V]
入力電流:0.17A [100V]
寸法:L186·W39·H38
質量:0.3kg
●位相制御調光器OP01230・OP01346との組合せで、連続調光5～100%が可能

非調光
電源品番:OP01300-70　器具同梱専用
消費電力:14.2/13.9/14.1 [100/200/242V]
入力電流:0.17/0.10/0.09 [100/200/242V]
寸法:L175·W48·H42
質量:0.2kg
●調光不可

オプション


スプレッドフィルターS
OP01381-50 ￥3,000 [税別]


拡散フィルターS
OP01382-51 ￥3,000 [税別]


拡散ドームレンズ
OP01693-51　￥4,000 [税別]

位相制御調光器


100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥17,000 [税別]

寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付


100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥21,000 [税別]

寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

※特注対応:台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD21052となります。

2700K

広角

位相調光
65-21052-00-90 ホワイト
65-21052-02-90 ブラック
¥27,300 [税別]
65-21052-10-90 ホワイトコーン
65-21052-34-90 コバ
65-21052-35-90 クローム
65-21052-47-90 ブラックニッケル
特注対応

非調光
70-21052-00-90 ホワイト
70-21052-02-90 ブラック
¥23,300 [税別]
70-21052-10-90 ホワイトコーン
70-21052-34-90 コバ
70-21052-35-90 クローム
70-21052-47-90 ブラックニッケル
特注対応



定格光束：775Lm

3000K

位相調光
65-21052-00-91 ホワイト
65-21052-02-91 ブラック
¥27,300 [税別]
65-21052-10-91 ホワイトコーン
65-21052-34-91 コバ
65-21052-35-91 クローム
65-21052-47-91 ブラックニッケル
特注対応

非調光
70-21052-00-91 ホワイト
70-21052-02-91 ブラック
¥23,300 [税別]
70-21052-10-91 ホワイトコーン
70-21052-34-91 コバ
70-21052-35-91 クローム
70-21052-47-91 ブラックニッケル
特注対応



定格光束：806Lm

3500K

位相調光
65-21052-00-95 ホワイト
65-21052-02-95 ブラック
65-21052-10-95 ホワイトコーン
65-21052-34-95 コバ
65-21052-35-95 クローム
65-21052-47-95 ブラックニッケル
特注対応

非調光
70-21052-00-95 ホワイト
70-21052-02-95 ブラック
70-21052-10-95 ホワイトコーン
70-21052-34-95 コバ
70-21052-35-95 クローム
70-21052-47-95 ブラックニッケル
特注対応



定格光束：818Lm

4000K

位相調光
65-21052-00-97 ホワイト
65-21052-02-97 ブラック
65-21052-10-97 ホワイトコーン
65-21052-34-97 コバ
65-21052-35-97 クローム
65-21052-47-97 ブラックニッケル
特注対応

非調光
70-21052-00-97 ホワイト
70-21052-02-97 ブラック
70-21052-10-97 ホワイトコーン
70-21052-34-97 コバ
70-21052-35-97 クローム
70-21052-47-97 ブラックニッケル
特注対応



定格光束：819Lm

65（70）-21052+拡散ドームレンズ

拡散



定格光束：551Lm



定格光束：573Lm



定格光束：582Lm



定格光束：582Lm



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

位相調光 非調光 開口径 75

Ra 93 | 1100 Lm TYPE | LED Power 14.9w | グレアカット 39°

BASE DOWN

TAURUS-S φ75 / Straight Cone

1100Lm Type


-00


-02


特注対応
-10

電源装置付（別置）
LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
枠材質:アルミダイカスト仕上
質量:0.3kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ75mm
取付可能厚み:5～15mm



専用直流電源装置

位相調光
電源品番:OP01535-70　器具同梱専用
消費電力:14.9W [100V]
入力電流:0.17A [100V]
寸法:L186·W39·H38
質量:0.3kg
●位相制御調光器OP01230・OP01346との組合せで、連続調光5～100%が可能

非調光
電源品番:OP01300-70　器具同梱専用
消費電力:14.2/13.9/14.1 [100/200/242V]
入力電流:0.17/0.10/0.09 [100/200/242V]
寸法:L175·W48·H42
質量:0.2kg
●調光不可

オプション


スプレッドフィルターS
OP01381-50 ￥3,000 [税別]


拡散フィルターS
OP01382-51 ￥3,000 [税別]


拡散ドームレンズ
OP01693-51　￥4,000 [税別]

位相制御調光器


100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥17,000 [税別]

寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付


100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥21,000 [税別]

寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

※特注対応:台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD21051となります。

	2700K	3000K	3500K	4000K
広角 位相調光	65-21051-00-90 ホワイト 65-21051-02-90 ブラック ¥26,300 [税別] 65-21051-10-90 ホワイトコーン 特注対応	65-21051-00-91 ホワイト 65-21051-02-91 ブラック ¥26,300 [税別] 65-21051-10-91 ホワイトコーン 特注対応	65-21051-00-95 ホワイト 65-21051-02-95 ブラック 65-21051-10-95 ホワイトコーン 特注対応	65-21051-00-97 ホワイト 65-21051-02-97 ブラック 65-21051-10-97 ホワイトコーン 特注対応
非調光	70-21051-00-90 ホワイト 70-21051-02-90 ブラック ¥22,300 [税別] 70-21051-10-90 ホワイトコーン 特注対応	70-21051-00-91 ホワイト 70-21051-02-91 ブラック ¥22,300 [税別] 70-21051-10-91 ホワイトコーン 特注対応	70-21051-00-95 ホワイト 70-21051-02-95 ブラック 70-21051-10-95 ホワイトコーン 特注対応	70-21051-00-97 ホワイト 70-21051-02-97 ブラック 70-21051-10-97 ホワイトコーン 特注対応



定格光束：1105Lm



定格光束：1149Lm



定格光束：1166Lm



定格光束：1167Lm

65（70）-21051＋拡散ドームレンズ

拡散				



定格光束：869Lm



定格光束：904Lm



定格光束：917Lm



定格光束：918Lm



PWM調光 位相調光 非調光 開口径 75

Ra 93 | 910 Lm TYPE | LED Power 20.5w | グレアカット 56°

UNIVERSAL DOWN

CYGNUS φ75 / Glare less

910Lm Type













電源装置付（別置）
LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.4kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ75mm
取付可能厚み:5～15mm
グレアカット:56°



オプション



拡散フィルター
OP01449-51 ¥2,800 [税別]



拡散ドームレンズ
OP01740-51 ¥2,800 [税別]



スプレッドフィルター
OP01741-50 ¥3,000 [税別]



ハニカムルーバー
OP01742-02 ¥3,200 [税別]



ソフトエッジフィルター
OP01753-50 ¥2,800 [税別]

PWM制御調光器



調光信号容量60mA
OP01286-01
¥19,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31
質量:0.2kg
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下



調光信号容量100mA
OP01347-00
¥21,000 [税別]
寸法:W116·H120·D39
質量:0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下

専用直流電源装置

PWM調光
電源品番:OP01354-70　器具同梱専用
消費電力:
22.8/22.3/22.4W [100/200/242V]
入力電流:
0.23/0.12/0.10A [100/200/242V]
寸法:L205·W52·H42mm
質量:0.3kg
●PWM制御調光器OP01286·OP01347との組合せで、連続調光10～100%が可能

非調光
電源品番:OP01356-70　器具同梱専用
消費電力:23.3/22.9/23.0W [100/200/242V]
入力電流:0.23/0.12/0.11A [100/200/242V]
寸法:L205·W52·H42mm
質量:0.3kg
●調光不可

低出力

位相調光 ¥30,800 [税別]
非調光 ¥27,800 [税別]

品番赤紫字：特注対応 台数により価格が変動します。詳しくはお問い合わせください。

		2700K		3000K		3500K		4000K	
狭角	位相調光	65-21078-00-90	ホワイト	65-21078-00-91	ホワイト	65-21078-00-95	ホワイト	65-21078-00-97	ホワイト
		65-21078-02-90	ブラック	65-21078-02-91	ブラック	65-21078-02-95	ブラック	65-21078-02-97	ブラック
		65-21078-10-90	ホワイトコーン	65-21078-10-91	ホワイトコーン	65-21078-10-95	ホワイトコーン	65-21078-10-97	ホワイトコーン
		65-21078-34-90	コパ	65-21078-34-91	コパ	65-21078-34-95	コパ	65-21078-34-97	コパ
		65-21078-35-90	クローム	65-21078-35-91	クローム	65-21078-35-95	クローム	65-21078-35-97	クローム
		65-21078-47-90	ブラックニッケル	65-21078-47-91	ブラックニッケル	65-21078-47-95	ブラックニッケル	65-21078-47-97	ブラックニッケル
	非調光	71-21078-00-90	ホワイト	71-21078-00-91	ホワイト	71-21078-00-95	ホワイト	71-21078-00-97	ホワイト
		71-21078-02-90	ブラック	71-21078-02-91	ブラック	71-21078-02-95	ブラック	71-21078-02-97	ブラック
		71-21078-10-90	ホワイトコーン	71-21078-10-91	ホワイトコーン	71-21078-10-95	ホワイトコーン	71-21078-10-97	ホワイトコーン
		71-21078-34-90	コパ	71-21078-34-91	コパ	71-21078-34-95	コパ	71-21078-34-97	コパ
		71-21078-35-90	クローム	71-21078-35-91	クローム	71-21078-35-95	クローム	71-21078-35-97	クローム
		71-21078-47-90	ブラックニッケル	71-21078-47-91	ブラックニッケル	71-21078-47-95	ブラックニッケル	71-21078-47-97	ブラックニッケル
中角	位相調光	65-21079-00-90	ホワイト	65-21079-00-91	ホワイト	65-21079-00-95	ホワイト	65-21079-00-97	ホワイト
		65-21079-02-90	ブラック	65-21079-02-91	ブラック	65-21079-02-95	ブラック	65-21079-02-97	ブラック
		65-21079-10-90	ホワイトコーン	65-21079-10-91	ホワイトコーン	65-21079-10-95	ホワイトコーン	65-21079-10-97	ホワイトコーン
		65-21079-34-90	コパ	65-21079-34-91	コパ	65-21079-34-95	コパ	65-21079-34-97	コパ
		65-21079-35-90	クローム	65-21079-35-91	クローム	65-21079-35-95	クローム	65-21079-35-97	クローム
		65-21079-47-90	ブラックニッケル	65-21079-47-91	ブラックニッケル	65-21079-47-95	ブラックニッケル	65-21079-47-97	ブラックニッケル
	非調光	71-21079-00-90	ホワイト	71-21079-00-91	ホワイト	71-21079-00-95	ホワイト	71-21079-00-97	ホワイト
		71-21079-02-90	ブラック	71-21079-02-91	ブラック	71-21079-02-95	ブラック	71-21079-02-97	ブラック
		71-21079-10-90	ホワイトコーン	71-21079-10-91	ホワイトコーン	71-21079-10-95	ホワイトコーン	71-21079-10-97	ホワイトコーン
		71-21079-34-90	コパ	71-21079-34-91	コパ	71-21079-34-95	コパ	71-21079-34-97	コパ
		71-21079-35-90	クローム	71-21079-35-91	クローム	71-21079-35-95	クローム	71-21079-35-97	クローム
		71-21079-47-90	ブラックニッケル	71-21079-47-91	ブラックニッケル	71-21079-47-95	ブラックニッケル	71-21079-47-97	ブラックニッケル
広角	位相調光	65-21080-00-90	ホワイト	65-21080-00-91	ホワイト	65-21080-00-95	ホワイト	65-21080-00-97	ホワイト
		65-21080-02-90	ブラック	65-21080-02-91	ブラック	65-21080-02-95	ブラック	65-21080-02-97	ブラック
		65-21080-10-90	ホワイトコーン	65-21080-10-91	ホワイトコーン	65-21080-10-95	ホワイトコーン	65-21080-10-97	ホワイトコーン
		65-21080-34-90	コパ	65-21080-34-91	コパ	65-21080-34-95	コパ	65-21080-34-97	コパ
		65-21080-35-90	クローム	65-21080-35-91	クローム	65-21080-35-95	クローム	65-21080-35-97	クローム
		65-21080-47-90	ブラックニッケル	65-21080-47-91	ブラックニッケル	65-21080-47-95	ブラックニッケル	65-21080-47-97	ブラックニッケル
	非調光	71-21080-00-90	ホワイト	71-21080-00-91	ホワイト	71-21080-00-95	ホワイト	71-21080-00-97	ホワイト
		71-21080-02-90	ブラック	71-21080-02-91	ブラック	71-21080-02-95	ブラック	71-21080-02-97	ブラック
		71-21080-10-90	ホワイトコーン	71-21080-10-91	ホワイトコーン	71-21080-10-95	ホワイトコーン	71-21080-10-97	ホワイトコーン
		71-21080-34-90	コパ	71-21080-34-91	コパ	71-21080-34-95	コパ	71-21080-34-97	コパ
		71-21080-35-90	クローム	71-21080-35-91	クローム	71-21080-35-95	クローム	71-21080-35-97	クローム
		71-21080-47-90	ブラックニッケル	71-21080-47-91	ブラックニッケル	71-21080-47-95	ブラックニッケル	71-21080-47-97	ブラックニッケル

専用直流電源装置

位相調光
電源品番:OP01535-70　器具同梱専用
消費電力:14.9W [100V]
入力電流:0.17A [100V]
寸法:L186·W39·H38
質量:0.3kg
●位相制御調光器OP01230·OP01346との組合せで、連続調光5～100%が可能

非調光
電源品番:OP01300-70　器具同梱専用
消費電力:14.4/14.1/14.4W [100/200/242V]
入力電流:0.18/0.10/0.09A [100/200/242V]
寸法:L175·W48·H42
質量:0.2kg
●調光不可

位相制御調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥17,000 [税別]



100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥21,000 [税別]

※特注対応：台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD21078、MD21079、MD21080となります。

	2700K	3000K	3500K	4000K
狭角 PWM調光	60-21078-00-90 ホワイト 60-21078-02-90 ブラック ¥30,800 [税別] 60-21078-10-90 ホワイトコーン 60-21078-34-90 コバ 60-21078-35-90 クローム 60-21078-47-90 ブラックニッケル 特注対応	60-21078-00-91 ホワイト 60-21078-02-91 ブラック ¥30,800 [税別] 60-21078-10-91 ホワイトコーン 60-21078-34-91 コバ 60-21078-35-91 クローム 60-21078-47-91 ブラックニッケル 特注対応	60-21078-00-95 ホワイト 60-21078-02-95 ブラック 60-21078-10-95 ホワイトコーン 60-21078-34-95 コバ 60-21078-35-95 クローム 60-21078-47-95 ブラックニッケル 特注対応	60-21078-00-97 ホワイト 60-21078-02-97 ブラック 60-21078-10-97 ホワイトコーン 60-21078-34-97 コバ 60-21078-35-97 クローム 60-21078-47-97 ブラックニッケル 特注対応
狭角 非調光	70-21078-00-90 ホワイト 70-21078-02-90 ブラック ¥27,800 [税別] 70-21078-10-90 ホワイトコーン 70-21078-34-90 コバ 70-21078-35-90 クローム 70-21078-47-90 ブラックニッケル 特注対応	70-21078-00-91 ホワイト 70-21078-02-91 ブラック ¥27,800 [税別] 70-21078-10-91 ホワイトコーン 70-21078-34-91 コバ 70-21078-35-91 クローム 70-21078-47-91 ブラックニッケル 特注対応	70-21078-00-95 ホワイト 70-21078-02-95 ブラック 70-21078-10-95 ホワイトコーン 70-21078-34-95 コバ 70-21078-35-95 クローム 70-21078-47-95 ブラックニッケル 特注対応	70-21078-00-97 ホワイト 70-21078-02-97 ブラック 70-21078-10-97 ホワイトコーン 70-21078-34-97 コバ 70-21078-35-97 クローム 70-21078-47-97 ブラックニッケル 特注対応
	 定格光束：479Lm	 定格光束：508Lm	 定格光束：532Lm	 定格光束：541Lm
中角 PWM調光	60-21079-00-90 ホワイト 60-21079-02-90 ブラック ¥30,800 [税別] 60-21079-10-90 ホワイトコーン 60-21079-34-90 コバ 60-21079-35-90 クローム 60-21079-47-90 ブラックニッケル 特注対応	60-21079-00-91 ホワイト 60-21079-02-91 ブラック ¥30,800 [税別] 60-21079-10-91 ホワイトコーン 60-21079-34-91 コバ 60-21079-35-91 クローム 60-21079-47-91 ブラックニッケル 特注対応	60-21079-00-95 ホワイト 60-21079-02-95 ブラック 60-21079-10-95 ホワイトコーン 60-21079-34-95 コバ 60-21079-35-95 クローム 60-21079-47-95 ブラックニッケル 特注対応	60-21079-00-97 ホワイト 60-21079-02-97 ブラック 60-21079-10-97 ホワイトコーン 60-21079-34-97 コバ 60-21079-35-97 クローム 60-21079-47-97 ブラックニッケル 特注対応
中角 非調光	70-21079-00-90 ホワイト 70-21079-02-90 ブラック ¥27,800 [税別] 70-21079-10-90 ホワイトコーン 70-21079-34-90 コバ 70-21079-35-90 クローム 70-21079-47-90 ブラックニッケル 特注対応	70-21079-00-91 ホワイト 70-21079-02-91 ブラック ¥27,800 [税別] 70-21079-10-91 ホワイトコーン 70-21079-34-91 コバ 70-21079-35-91 クローム 70-21079-47-91 ブラックニッケル 特注対応	70-21079-00-95 ホワイト 70-21079-02-95 ブラック 70-21079-10-95 ホワイトコーン 70-21079-34-95 コバ 70-21079-35-95 クローム 70-21079-47-95 ブラックニッケル 特注対応	70-21079-00-97 ホワイト 70-21079-02-97 ブラック 70-21079-10-97 ホワイトコーン 70-21079-34-97 コバ 70-21079-35-97 クローム 70-21079-47-97 ブラックニッケル 特注対応
	 定格光束：736Lm	 定格光束：780Lm	 定格光束：817Lm	 定格光束：832Lm
広角 PWM調光	60-21080-00-90 ホワイト 60-21080-02-90 ブラック ¥30,800 [税別] 60-21080-10-90 ホワイトコーン 60-21080-34-90 コバ 60-21080-35-90 クローム 60-21080-47-90 ブラックニッケル 特注対応	60-21080-00-91 ホワイト 60-21080-02-91 ブラック ¥30,800 [税別] 60-21080-10-91 ホワイトコーン 60-21080-34-91 コバ 60-21080-35-91 クローム 60-21080-47-91 ブラックニッケル 特注対応	60-21080-00-95 ホワイト 60-21080-02-95 ブラック 60-21080-10-95 ホワイトコーン 60-21080-34-95 コバ 60-21080-35-95 クローム 60-21080-47-95 ブラックニッケル 特注対応	60-21080-00-97 ホワイト 60-21080-02-97 ブラック 60-21080-10-97 ホワイトコーン 60-21080-34-97 コバ 60-21080-35-97 クローム 60-21080-47-97 ブラックニッケル 特注対応
広角 非調光	70-21080-00-90 ホワイト 70-21080-02-90 ブラック ¥27,800 [税別] 70-21080-10-90 ホワイトコーン 70-21080-34-90 コバ 70-21080-35-90 クローム 70-21080-47-90 ブラックニッケル 特注対応	70-21080-00-91 ホワイト 70-21080-02-91 ブラック ¥27,800 [税別] 70-21080-10-91 ホワイトコーン 70-21080-34-91 コバ 70-21080-35-91 クローム 70-21080-47-91 ブラックニッケル 特注対応	70-21080-00-95 ホワイト 70-21080-02-95 ブラック 70-21080-10-95 ホワイトコーン 70-21080-34-95 コバ 70-21080-35-95 クローム 70-21080-47-95 ブラックニッケル 特注対応	70-21080-00-97 ホワイト 70-21080-02-97 ブラック 70-21080-10-97 ホワイトコーン 70-21080-34-97 コバ 70-21080-35-97 クローム 70-21080-47-97 ブラックニッケル 特注対応
	 定格光束：808Lm	 定格光束：856Lm	 定格光束：897Lm	 定格光束：913Lm

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

PWM調光 位相調光 非調光 開口径 75

Ra 93 | 1300 Lm TYPE | LED Power 20.5w | グレアカット 56°

UNIVERSAL DOWN

CYGNUS φ75 / Straight Cone

1300Lm Type







電源装置付（別置）

LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.4kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ75mm
取付可能厚み:5～15mm
グレアカット:56°



オプション



拡散フィルター
OP01449-51 ¥2,800 [税別]



拡散ドームレンズ
OP01740-51 ¥2,800 [税別]



スプレッドフィルター
OP01741-50 ¥3,000 [税別]



ハニカムルーバー
OP01742-02 ¥3,200 [税別]



ソフトエッジフィルター
OP01753-50 ¥2,800 [税別]

PWM制御調光器



調光信号容量60mA
OP01286-01
¥19,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31
質量:0.2kg
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下



調光信号容量100mA
OP01347-00
¥21,000 [税別]
寸法:W116·H120·D39
質量:0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下

専用直流電源装置

PWM調光
電源品番:OP01354-70　器具同梱専用
消費電力:
22.8/22.3/22.4W［100/200/242V］
入力電流:
0.23/0.12/0.10A［100/200/242V］
寸法:L205·W52·H42mm
質量:0.3kg
●PWM制御調光器OP01286·OP01347との組合せで、連続調光10～100%が可能

非調光
電源品番:OP01356-70　器具同梱専用
消費電力:23.3/22.9/23.0W［100/200/242V］
入力電流:0.23/0.12/0.11A［100/200/242V］
寸法:L205·W52·H42mm
質量:0.3kg
●調光不可

低出力

位相調光 ¥29,800 [税別]
非調光 ¥26,800 [税別]

品番赤紫字：特注対応 台数により価格が変動します。詳しくはお問い合わせください。

		2700K		3000K		3500K		4000K	
狭角	位相調光	65-21075-00-90	ホワイト	65-21075-00-91	ホワイト	65-21075-00-95	ホワイト	65-21075-00-97	ホワイト
		65-21075-02-90	ブラック	65-21075-02-91	ブラック	65-21075-02-95	ブラック	65-21075-02-97	ブラック
		65-21075-10-90	ホワイトコーン	65-21075-10-91	ホワイトコーン	65-21075-10-95	ホワイトコーン	65-21075-10-97	ホワイトコーン
	非調光	71-21075-00-90	ホワイト	71-21075-00-91	ホワイト	71-21075-00-95	ホワイト	71-21075-00-97	ホワイト
		71-21075-02-90	ブラック	71-21075-02-91	ブラック	71-21075-02-95	ブラック	71-21075-02-97	ブラック
		71-21075-10-90	ホワイトコーン	71-21075-10-91	ホワイトコーン	71-21075-10-95	ホワイトコーン	71-21075-10-97	ホワイトコーン
中角	位相調光	65-21076-00-90	ホワイト	65-21076-00-91	ホワイト	65-21076-00-95	ホワイト	65-21076-00-97	ホワイト
		65-21076-02-90	ブラック	65-21076-02-91	ブラック	65-21076-02-95	ブラック	65-21076-02-97	ブラック
		65-21076-10-90	ホワイトコーン	65-21076-10-91	ホワイトコーン	65-21076-10-95	ホワイトコーン	65-21076-10-97	ホワイトコーン
	非調光	71-21076-00-90	ホワイト	71-21076-00-91	ホワイト	71-21076-00-95	ホワイト	71-21076-00-97	ホワイト
		71-21076-02-90	ブラック	71-21076-02-91	ブラック	71-21076-02-95	ブラック	71-21076-02-97	ブラック
		71-21076-10-90	ホワイトコーン	71-21076-10-91	ホワイトコーン	71-21076-10-95	ホワイトコーン	71-21076-10-97	ホワイトコーン
広角	位相調光	65-21077-00-90	ホワイト	65-21077-00-91	ホワイト	65-21077-00-95	ホワイト	65-21077-00-97	ホワイト
		65-21077-02-90	ブラック	65-21077-02-91	ブラック	65-21077-02-95	ブラック	65-21077-02-97	ブラック
		65-21077-10-90	ホワイトコーン	65-21077-10-91	ホワイトコーン	65-21077-10-95	ホワイトコーン	65-21077-10-97	ホワイトコーン
	非調光	71-21077-00-90	ホワイト	71-21077-00-91	ホワイト	71-21077-00-95	ホワイト	71-21077-00-97	ホワイト
		71-21077-02-90	ブラック	71-21077-02-91	ブラック	71-21077-02-95	ブラック	71-21077-02-97	ブラック
		71-21077-10-90	ホワイトコーン	71-21077-10-91	ホワイトコーン	71-21077-10-95	ホワイトコーン	71-21077-10-97	ホワイトコーン

専用直流電源装置

位相調光
電源品番:OP01535-70　器具同梱専用
消費電力:14.9W［100V］
入力電流:0.17A［100V］
寸法:L186·W39·H38
質量:0.3kg
●位相制御調光器OP01230·OP01346との組合せで、連続調光5～100%が可能

非調光
電源品番:OP01300-70　器具同梱専用
消費電力:14.4/14.1/14.4W［100/200/242V］
入力電流:0.18/0.10/0.09A［100/200/242V］
寸法:L175·W48·H42
質量:0.2kg
●調光不可

位相制御調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥17,000 [税別]



100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥21,000 [税別]

※特注対応：台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD21075、MD21076、MD21077となります。

	2700K	3000K	3500K	4000K
狭角 PWM調光	60-21075-00-90 ホワイト 60-21075-02-90 ブラック ¥29,800 [税別] 60-21075-10-90 ホワイトコーン 特注対応	60-21075-00-91 ホワイト 60-21075-02-91 ブラック ¥29,800 [税別] 60-21075-10-91 ホワイトコーン 特注対応	60-21075-00-95 ホワイト 60-21075-02-95 ブラック 60-21075-10-95 ホワイトコーン 特注対応	60-21075-00-97 ホワイト 60-21075-02-97 ブラック 60-21075-10-97 ホワイトコーン 特注対応
狭角 非調光	70-21075-00-90 ホワイト 70-21075-02-90 ブラック ¥26,800 [税別] 70-21075-10-90 ホワイトコーン 特注対応	70-21075-00-91 ホワイト 70-21075-02-91 ブラック ¥26,800 [税別] 70-21075-10-91 ホワイトコーン 特注対応	70-21075-00-95 ホワイト 70-21075-02-95 ブラック 70-21075-10-95 ホワイトコーン 特注対応	70-21075-00-97 ホワイト 70-21075-02-97 ブラック 70-21075-10-97 ホワイトコーン 特注対応
	 定格光束 :1164Lm	 定格光束 : 1234Lm	 定格光束 : 1292Lm	 定格光束 : 1315Lm
中角 PWM調光	60-21076-00-90 ホワイト 60-21076-02-90 ブラック ¥29,800 [税別] 60-21076-10-90 ホワイトコーン 特注対応	60-21076-00-91 ホワイト 60-21076-02-91 ブラック ¥29,800 [税別] 60-21076-10-91 ホワイトコーン 特注対応	60-21076-00-95 ホワイト 60-21076-02-95 ブラック 60-21076-10-95 ホワイトコーン 特注対応	60-21076-00-97 ホワイト 60-21076-02-97 ブラック 60-21076-10-97 ホワイトコーン 特注対応
中角 非調光	70-21076-00-90 ホワイト 70-21076-02-90 ブラック ¥26,800 [税別] 70-21076-10-90 ホワイトコーン 特注対応	70-21076-00-91 ホワイト 70-21076-02-91 ブラック ¥26,800 [税別] 70-21076-10-91 ホワイトコーン 特注対応	70-21076-00-95 ホワイト 70-21076-02-95 ブラック 70-21076-10-95 ホワイトコーン 特注対応	70-21076-00-97 ホワイト 70-21076-02-97 ブラック 70-21076-10-97 ホワイトコーン 特注対応
	 定格光束 :1199Lm	 定格光束 : 1271Lm	 定格光束 : 1331Lm	 定格光束 : 1355Lm
広角 PWM調光	60-21077-00-90 ホワイト 60-21077-02-90 ブラック ¥29,800 [税別] 60-21077-10-90 ホワイトコーン 特注対応	60-21077-00-91 ホワイト 60-21077-02-91 ブラック ¥29,800 [税別] 60-21077-10-91 ホワイトコーン 特注対応	60-21077-00-95 ホワイト 60-21077-02-95 ブラック 60-21077-10-95 ホワイトコーン 特注対応	60-21077-00-97 ホワイト 60-21077-02-97 ブラック 60-21077-10-97 ホワイトコーン 特注対応
広角 非調光	70-21077-00-90 ホワイト 70-21077-02-90 ブラック ¥26,800 [税別] 70-21077-10-90 ホワイトコーン 特注対応	70-21077-00-91 ホワイト 70-21077-02-91 ブラック ¥26,800 [税別] 70-21077-10-91 ホワイトコーン 特注対応	70-21077-00-95 ホワイト 70-21077-02-95 ブラック 70-21077-10-95 ホワイトコーン 特注対応	70-21077-00-97 ホワイト 70-21077-02-97 ブラック 70-21077-10-97 ホワイトコーン 特注対応
	 定格光束 : 1183Lm	 定格光束 : 1254Lm	 定格光束 : 1313Lm	 定格光束 : 1337Lm

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

PWM調光 位相調光 非調光 開口径 75

Ra 93 | 1200 Lm TYPE | LED Power 20.5w | グレアカット 45°

BASE DOWN

CYGNUS φ75 / Glare less

1200Lm Type













電源装置付（別置）
LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.4kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ75mm
取付可能厚み:5～15mm
グレアカット:45°



オプション



拡散フィルター
OP01449-51 ¥2,800 [税別]



拡散ドームレンズ
OP01740-51 ¥2,800 [税別]



スプレッドフィルター
OP01741-50 ¥3,000 [税別]



ハニカムルーバー
OP01742-02 ¥3,200 [税別]



ソフトエッジフィルター
OP01753-50 ¥2,800 [税別]

PWM制御調光器



調光信号容量60mA
OP01286-01
¥19,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31
質量:0.2kg
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下



調光信号容量100mA
OP01347-00
¥21,000 [税別]
寸法:W116·H120·D39
質量:0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下

専用直流電源装置

PWM調光
電源品番:OP01354-70　器具同梱専用
消費電力:
22.8/22.3/22.4W［100/200/242V］
入力電流:
0.23/0.12/0.10A［100/200/242V］
寸法:L205·W52·H42mm
質量:0.3kg
●PWM制御調光器OP01286·OP01347との組合せで、連続調光10～100%が可能

非調光
電源品番:OP01356-70　器具同梱専用
消費電力:23.3/22.9/23.0W［100/200/242V］
入力電流:0.23/0.12/0.11A［100/200/242V］
寸法:L205·W52·H42mm
質量:0.3kg
●調光不可

低出力

位相調光 ¥29,800 [税別]
非調光 ¥26,800 [税別]

品番赤紫字：特注対応 台数により価格が変動します。詳しくはお問い合わせください。

		2700K		3000K		3500K		4000K	
位相調光		65-21074-00-90	ホワイト	65-21074-00-91	ホワイト	65-21074-00-95	ホワイト	65-21074-00-97	ホワイト
		65-21074-02-90	ブラック	65-21074-02-91	ブラック	65-21074-02-95	ブラック	65-21074-02-97	ブラック
		65-21074-10-90	ホワイトコーン	65-21074-10-91	ホワイトコーン	65-21074-10-95	ホワイトコーン	65-21074-10-97	ホワイトコーン
		65-21074-34-90	コパ	65-21074-34-91	コパ	65-21074-34-95	コパ	65-21074-34-97	コパ
		65-21074-35-90	クローム	65-21074-35-91	クローム	65-21074-35-95	クローム	65-21074-35-97	クローム
		65-21074-47-90	ブラックニッケル	65-21074-47-91	ブラックニッケル	65-21074-47-95	ブラックニッケル	65-21074-47-97	ブラックニッケル
広角		71-21074-00-90	ホワイト	71-21074-00-91	ホワイト	71-21074-00-95	ホワイト	71-21074-00-97	ホワイト
		71-21074-02-90	ブラック	71-21074-02-91	ブラック	71-21074-02-95	ブラック	71-21074-02-97	ブラック
		71-21074-10-90	ホワイトコーン	71-21074-10-91	ホワイトコーン	71-21074-10-95	ホワイトコーン	71-21074-10-97	ホワイトコーン
		71-21074-34-90	コパ	71-21074-34-91	コパ	71-21074-34-95	コパ	71-21074-34-97	コパ
		71-21074-35-90	クローム	71-21074-35-91	クローム	71-21074-35-95	クローム	71-21074-35-97	クローム
		71-21074-47-90	ブラックニッケル	71-21074-47-91	ブラックニッケル	71-21074-47-95	ブラックニッケル	71-21074-47-97	ブラックニッケル

専用直流電源装置

位相調光
電源品番:OP01535-70　器具同梱専用
消費電力:14.9W［100V］
入力電流:0.17A［100V］
寸法:L186·W39·H38
質量:0.3kg
●位相制御調光器OP01230·OP01346との組合せで、連続調光5～100%が可能

非調光
電源品番:OP01300-70　器具同梱専用
消費電力:14.4/14.1/14.4W［100/200/242V］
入力電流:0.18/0.10/0.09A［100/200/242V］
寸法:L175·W48·H42
質量:0.2kg
●調光不可

位相制御調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥17,000 [税別]



100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥21,000 [税別]

※特注対応：台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD21074となります。

	2700K	3000K	3500K	4000K
広角 PWM調光	60-21074-00-90 ホワイト 60-21074-02-90 ブラック ¥29,800 [税別] 60-21074-10-90 ホワイトコーン 60-21074-34-90 コバ 60-21074-35-90 クローム 60-21074-47-90 ブラックニッケル 特注対応	60-21074-00-91 ホワイト 60-21074-02-91 ブラック ¥29,800 [税別] 60-21074-10-91 ホワイトコーン 60-21074-34-91 コバ 60-21074-35-91 クローム 60-21074-47-91 ブラックニッケル 特注対応	60-21074-00-95 ホワイト 60-21074-02-95 ブラック 60-21074-10-95 ホワイトコーン 60-21074-34-95 コバ 60-21074-35-95 クローム 60-21074-47-95 ブラックニッケル 特注対応	60-21074-00-97 ホワイト 60-21074-02-97 ブラック 60-21074-10-97 ホワイトコーン 60-21074-34-97 コバ 60-21074-35-97 クローム 60-21074-47-97 ブラックニッケル 特注対応
非調光	70-21074-00-90 ホワイト 70-21074-02-90 ブラック ¥26,800 [税別] 70-21074-10-90 ホワイトコーン 70-21074-34-90 コバ 70-21074-35-90 クローム 70-21074-47-90 ブラックニッケル 特注対応	70-21074-00-91 ホワイト 70-21074-02-91 ブラック ¥26,800 [税別] 70-21074-10-91 ホワイトコーン 70-21074-34-91 コバ 70-21074-35-91 クローム 70-21074-47-91 ブラックニッケル 特注対応	70-21074-00-95 ホワイト 70-21074-02-95 ブラック 70-21074-10-95 ホワイトコーン 70-21074-34-95 コバ 70-21074-35-95 クローム 70-21074-47-95 ブラックニッケル 特注対応	70-21074-00-97 ホワイト 70-21074-02-97 ブラック 70-21074-10-97 ホワイトコーン 70-21074-34-97 コバ 70-21074-35-97 クローム 70-21074-47-97 ブラックニッケル 特注対応
	 定格光束：1108Lm	 定格光束：1174Lm	 定格光束：1230Lm	 定格光束：1252Lm

60（70）-21074＋拡散ドームレンズ

拡散	 定格光束：551Lm	 定格光束：573Lm	 定格光束：582Lm	 定格光束：582Lm

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

PWM調光 位相調光 非調光 開口径 75

Ra 93 | 1500 Lm TYPE | LED Power 20.5w | グレアカット 45°

BASE DOWN

CYGNUS φ75 / Straight Cone

1500Lm Type







電源装置付（別置）

LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.4kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ75mm
取付可能厚み:5～15mm
グレアカット:45°



オプション



拡散フィルター
OP01449-51 ¥2,800 [税別]



拡散ドームレンズ
OP01740-51 ¥2,800 [税別]



スプレッドフィルター
OP01741-50 ¥3,000 [税別]



ハニカムルーバー
OP01742-02 ¥3,200 [税別]



ソフトエッジフィルター
OP01753-50 ¥2,800 [税別]

PWM制御調光器



調光信号容量60mA
OP01286-01
¥19,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31
質量:0.2kg
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下



調光信号容量100mA
OP01347-00
¥21,000 [税別]
寸法:W116·H120·D39
質量:0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下

専用直流電源装置

PWM調光
電源品番:OP01354-70　器具同梱専用
消費電力:
22.8/22.3/22.4W [100/200/242V]
入力電流:
0.23/0.12/0.10A [100/200/242V]
寸法:L205·W52·H42mm
質量:0.3kg
●PWM制御調光器OP01286·OP01347との組合せで、連続調光10～100%が可能

非調光
電源品番:OP01356-70　器具同梱専用
消費電力:
23.3/22.9/23.0W [100/200/242V]
入力電流:0.23/0.12/0.11A [100/200/242V]
寸法:L205·W52·H42mm
質量:0.3kg
●調光不可

低出力

位相調光 ¥28,800 [税別]
非調光 ¥25,800 [税別]

品番赤紫字：特注対応 台数により価格が変動します。詳しくはお問い合わせください。

		2700K		3000K		3500K		4000K	
広角	位相調光	65-21073-00-90	ホワイト	65-21073-00-91	ホワイト	65-21073-00-95	ホワイト	65-21073-00-97	ホワイト
		65-21073-02-90	ブラック	65-21073-02-91	ブラック	65-21073-02-95	ブラック	65-21073-02-97	ブラック
		65-21073-10-90	ホワイトコーン	65-21073-10-91	ホワイトコーン	65-21073-10-95	ホワイトコーン	65-21073-10-97	ホワイトコーン
	非調光	71-21073-00-90	ホワイト	71-21073-00-91	ホワイト	71-21073-00-95	ホワイト	71-21073-00-97	ホワイト
		71-21073-02-90	ブラック	71-21073-02-91	ブラック	71-21073-02-95	ブラック	71-21073-02-97	ブラック
		71-21073-10-90	ホワイトコーン	71-21073-10-91	ホワイトコーン	71-21073-10-95	ホワイトコーン	71-21073-10-97	ホワイトコーン

専用直流電源装置

位相調光
電源品番:OP01535-70　器具同梱専用
消費電力:14.9W [100V]
入力電流:0.17A [100V]
寸法:L186·W39·H38
質量:0.3kg
●位相制御調光器OP01230·OP01346との組合せで、連続調光5～100%が可能

非調光
電源品番:OP01300-70　器具同梱専用
消費電力:14.4/14.1/14.4W [100/200/242V]
入力電流:0.18/0.10/0.09A [100/200/242V]
寸法:L175·W48·H42
質量:0.2kg
●調光不可

位相制御調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥17,000 [税別]



100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥21,000 [税別]

※特注対応：台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD21073となります。

	2700K	3000K	3500K	4000K
広角 PWM調光	60-21073-00-90 ホワイト 60-21073-02-90 ブラック ¥28,800 [税別] 60-21073-10-90 ホワイトコーン 特注対応	60-21073-00-91 ホワイト 60-21073-02-91 ブラック ¥28,800 [税別] 60-21073-10-91 ホワイトコーン 特注対応	60-21073-00-95 ホワイト 60-21073-02-95 ブラック 60-21073-10-95 ホワイトコーン 特注対応	60-21073-00-97 ホワイト 60-21073-02-97 ブラック 60-21073-10-97 ホワイトコーン 特注対応
非調光	70-21073-00-90 ホワイト 70-21073-02-90 ブラック ¥25,800 [税別] 70-21073-10-90 ホワイトコーン 特注対応	70-21073-00-91 ホワイト 70-21073-02-91 ブラック ¥25,800 [税別] 70-21073-10-91 ホワイトコーン 特注対応	70-21073-00-95 ホワイト 70-21073-02-95 ブラック 70-21073-10-95 ホワイトコーン 特注対応	70-21073-00-97 ホワイト 70-21073-02-97 ブラック 70-21073-10-97 ホワイトコーン 特注対応



定格光束 :1405Lm



定格光束 : 1489Lm



定格光束 : 1560Lm



定格光束 : 1588Lm

60（70）-21073+拡散ドームレンズ

拡散



定格光束 :551Lm



定格光束 : 573Lm



定格光束 : 582Lm



定格光束 : 582Lm

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

PWM調光 位相調光 非調光 開口 125x

Ra 93 | 1600 Lm TYPE | LED Power 20.5w | グレアカット 34°

SYSTEM DOWN

CYGNUS 100 series / Square Multiple Mount

特注対応

1600Lm Type





電源装置付（別置）

LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.5kg
光源寿命:40,000時間



PWM制御調光器



調光信号容量60mA
OP01286-01
¥19,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31
質量:0.2kg
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下



調光信号容量100mA
OP01347-00
¥21,000 [税別]
寸法:W116·H120·D39
質量:0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下

専用直流電源装置

PWM調光
電源品番:OP01354-70　器具同梱専用
消費電力:
22.8/22.3/22.4W［100/200/242V］
入力電流:
0.23/0.12/0.10A［100/200/242V］
寸法:L205·W52·H42mm
質量:0.3kg
●PWM制御調光器OP01286·OP01347との組合せで、連続調光10～100%が可能

非調光
電源品番:OP01356-70　器具同梱専用
消費電力:23.3/22.9/23.0W［100/200/242V］
入力電流:0.23/0.12/0.11A［100/200/242V］
寸法:L205·W52·H42mm
質量:0.3kg
●調光不可

低出力

		2700K		3000K		3500K		4000K	
狭角	位相調光	65-01750-00-90	ホワイト	5-01750-00-91	ホワイト	65-01750-00-95	ホワイト	65-01750-00-97	ホワイト
		65-01750-02-90	ブラック	65-01750-02-91	ブラック	65-01750-02-95	ブラック	65-01750-02-97	ブラック
	非調光	71-01750-00-90	ホワイト	71-01750-00-91	ホワイト	71-01750-00-95	ホワイト	71-01750-00-97	ホワイト
		71-01750-02-90	ブラック	71-01750-02-91	ブラック	71-01750-02-95	ブラック	71-01750-02-97	ブラック
中角	位相調光	65-01751-00-90	ホワイト	65-01751-00-91	ホワイト	65-01751-00-95	ホワイト	65-01751-00-97	ホワイト
		65-01751-02-90	ブラック	65-01751-02-91	ブラック	65-01751-02-95	ブラック	65-01751-02-97	ブラック
	非調光	71-01751-00-90	ホワイト	71-01751-00-91	ホワイト	71-01751-00-95	ホワイト	71-01751-00-97	ホワイト
		71-01751-02-90	ブラック	71-01751-02-91	ブラック	71-01751-02-95	ブラック	71-01751-02-97	ブラック
広角	位相調光	65-01752-00-90	ホワイト	65-01752-00-91	ホワイト	65-01752-00-95	ホワイト	65-01752-00-97	ホワイト
		65-01752-02-90	ブラック	65-01752-02-91	ブラック	65-01752-02-95	ブラック	65-01752-02-97	ブラック
	非調光	71-01752-00-90	ホワイト	71-01752-00-91	ホワイト	71-01752-00-95	ホワイト	71-01752-00-97	ホワイト
		71-01752-02-90	ブラック	71-01752-02-91	ブラック	71-01752-02-95	ブラック	71-01752-02-97	ブラック

専用直流電源装置

位相調光
電源品番:OP01535-70　器具同梱専用
消費電力:14.9W［100V］
入力電流:0.17A［100V］
寸法:L186·W39·H38
質量:0.3kg
●位相制御調光器OP01230·OP01346との組合せで、連続調光5～100%が可能

非調光
電源品番:OP01300-70　器具同梱専用
消費電力:14.4/14.1/14.4W［100/200/242V］
入力電流:0.18/0.10/0.09A［100/200/242V］
寸法:L175·W48·H42
質量:0.2kg
●調光不可

位相制御調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥17,000 [税別]



100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥21,000 [税別]

※特注対応：台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、OP01750、OP01751、OP01752となります。

	2700K	3000K	3500K	4000K
狭角 PWM調光	60-01750-00-90 ホワイト 60-01750-02-90 ブラック	60-01750-00-91 ホワイト 60-01750-02-91 ブラック	60-01750-00-95 ホワイト 60-01750-02-95 ブラック	60-01750-00-97 ホワイト 60-01750-02-97 ブラック
狭角 非調光	70-01750-00-90 ホワイト 70-01750-02-90 ブラック	70-01750-00-91 ホワイト 70-01750-02-91 ブラック	70-01750-00-95 ホワイト 70-01750-02-95 ブラック	70-01750-00-97 ホワイト 70-01750-02-97 ブラック
	 定格光束：1320Lm	 定格光束：1399Lm	 定格光束：1465Lm	 定格光束：1492Lm
中角 PWM調光	60-01751-00-90 ホワイト 60-01751-02-90 ブラック	60-01751-00-91 ホワイト 60-01751-02-91 ブラック	60-01751-00-95 ホワイト 60-01751-02-95 ブラック	60-01751-00-97 ホワイト 60-01751-02-97 ブラック
中角 非調光	70-01751-00-90 ホワイト 70-01751-02-90 ブラック	70-01751-00-91 ホワイト 70-01751-02-91 ブラック	70-01751-00-95 ホワイト 70-01751-02-95 ブラック	70-01751-00-97 ホワイト 70-01751-02-97 ブラック
	 定格光束：1356Lm	 定格光束：1437Lm	 定格光束：1505Lm	 定格光束：1532Lm
広角 PWM調光	60-01752-00-90 ホワイト 60-01752-02-90 ブラック	60-01752-00-91 ホワイト 60-01752-02-91 ブラック	60-01752-00-95 ホワイト 60-01752-02-95 ブラック	60-01752-00-97 ホワイト 60-01752-02-97 ブラック
広角 非調光	70-01752-00-90 ホワイト 70-01752-02-90 ブラック	70-01752-00-91 ホワイト 70-01752-02-91 ブラック	70-01752-00-95 ホワイト 70-01752-02-95 ブラック	70-01752-00-97 ホワイト 70-01752-02-97 ブラック
	 定格光束：1459Lm	 定格光束：1547Lm	 定格光束：1619Lm	 定格光束：1649Lm

3灯用深型フレーム	2灯用深型フレーム	1灯用深型フレーム	3灯用浅型フレーム	2灯用浅型フレーム	1灯用浅型フレーム
125×350	125×235	125	125×350	125×235	125
					
OP01543-00 ホワイト OP01543-02 ブラック	OP01544-00 ホワイト OP01544-02 ブラック	OP01545-00 ホワイト OP01545-02 ブラック	OP01546-00 ホワイト	OP01547-00 ホワイト	OP01548-00 ホワイト
鋼塗装仕上 質量：1.4kg 埋込穴：125×350mm 取付可能厚み：5～15mm	鋼塗装仕上 質量：1.1kg 埋込穴：125×235mm 取付可能厚み：5～15mm	鋼塗装仕上 質量：0.7kg 埋込穴：□125mm 取付可能厚み：5～15mm	鋼塗装仕上 質量：1.2kg 埋込穴：125×350mm 取付可能厚み：5～15mm	鋼塗装仕上 質量：0.9kg 埋込穴：125×235mm 取付可能厚み：5～15mm	鋼塗装仕上 質量：0.6kg 埋込穴：□125mm 取付可能厚み：5～15mm

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

ADJUSTABLE

MAX-100

上質な光を実現するために

高い機能性と操作性を備え、高出力でありながら、

まぶしさを抑えた上質な光を実現。

品格と落ち着きのある空間演出を可能にします。



[放熱フィン]

小さく明るくするための光学制御

エア・イン・テイク構造（空気が流れ込む）を採用して、
熱効率アップと軽量化の実現。

[反射板]

光ノイズのない美しいグラデーション

ランプの技術を用い、最適なカーブを割り出しての
デジタル カット加工で、照射面の配光のムラを抑えます。



OPTION

ソフトエッジフィルター



光の輪郭を和らげて、優しい光に変換します。輝度も抑えられ、眩しさが軽減されます。

拡散フィルター



広角配光の光などをさらに拡散させて、効率のよい配灯計画を実現します。

スプレッドレンズ



スポット光が一定方向に広がり、光は楕円に変換されます。狙いたい場所をソリッドに照らします。

ハニカムルーバー



配光はそのままに、グレアレスな光をつくり、落ち着きのある空間演出を可能にします。

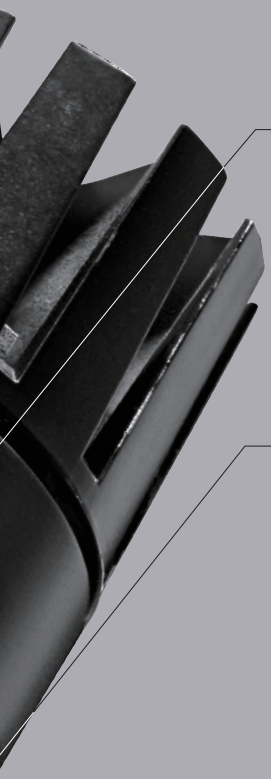

[シリコンゴム]

フィルター2枚装着が可能

シリコンゴムの固定リングにより、オプションフィルターの
2枚装着が可能で、装着時の操作性も向上しています。
最大192パターンのフィルターとの組合せが可能です。



[回転プレート]

現場でのスムーズな操作性

回転プレートの搭載で、ADC+バネ特有の引っ掛かりや
摩擦抵抗がなく、スムーズな水平回転で
操作性に優れています。



[蛇腹遮蔽カバー]

見上げた際に、天井内部が見えない

首振り可動時に天井が覗けないよう、
蛇腹状のシリコンカバーを搭載。
内部ハレーションの軽減効果もあります。





[グレアレスコーン]

天井面の光のギラつきをなくす

専用メッキ治具・専用パフ仕上げにより、
光沢を強めた鏡面コーンの仕上げです。



LINE UP

MAX-100 1450 Lm TYPE LED 21.6w Ra 93	 ホワイト	100	狭角 中角 広角	PWM調光 非調光	● 2700K ● 3000K ● 3500K ○ 4000K
	 ブラック	100	狭角 中角 広角	PWM調光 非調光	● 2700K ● 3000K ● 3500K ○ 4000K
	 ホワイトコーン	100	狭角 中角 広角	PWM調光 非調光	● 2700K ● 3000K ● 3500K ○ 4000K
MAX-100 2100 Lm TYPE LED 36.6w Ra 93	 ホワイト	100	狭角 中角 広角	PWM調光 非調光	● 2700K ● 3000K ● 3500K ○ 4000K
	 ブラック	100	狭角 中角 広角	PWM調光 非調光	● 2700K ● 3000K ● 3500K ○ 4000K
	 ホワイトコーン	100	狭角 中角 広角	PWM調光 非調光	● 2700K ● 3000K ● 3500K ○ 4000K

PWM調光　非調光　開口径100

Ra 93　1450 Lm TYPE　LED Power 21.6w　グレアカット 49°

UNIVERSAL DOWN

MAX-100 φ100 / Glare less

1450Lm Type


-00


-02


-10

電源装置付（別置）
LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.8kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ100mm
取付可能厚み:5～25mm



専用直流電源装置

PWM調光
電源品番:OP01263-70　器具同梱専用
消費電力:25.5W [100/200V]
入力電流:0.26/0.13A [100/200V]
寸法:L228·W63·H46
質量:0.4kg
●PWM制御調光器OP01286·01347との組合せで、連続調光6～100%が可能

非調光
電源品番:OP01321-70　器具同梱専用
消費電力:26.0W [100/200/242V]
入力電流:
0.26/0.13/0.11A [100/200/242V]
寸法:L207·W51·H41
質量:0.3kg
●調光不可

オプション


ソフトエッジフィルター
OP01680-50 ￥3,500 [税別]

拡散フィルター
OP01681-51 ￥4,000 [税別]


スプレッドレンズ
OP01682-50 ￥5,500 [税別]


ハニカムルーバー
OP01683-02 ￥5,000 [税別]
生産終了品

PWM制御調光器


調光信号容量60mA
OP01286-01
¥19,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31
質量:0.2kg
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下


調光信号容量100mA
OP01347-00
¥21,000 [税別]
寸法:W116·H120·D39
質量:0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下

※受注生産:受注後納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD21060、MD21061、MD21062となります。

	2700K	3000K	3500K	4000K
狭角 PWM調光	61-21060-00-90 ホワイト★ 61-21060-02-90 ブラック★ ¥37,500 [税別]	61-21060-00-91 ホワイト★ 61-21060-02-91 ブラック★ ¥37,500 [税別]	61-21060-00-95 ホワイト★ 61-21060-02-95 ブラック★ 受注生産 ¥37,500 [税別]	61-21060-00-97 ホワイト★ 61-21060-02-97 ブラック★ 受注生産 ¥37,500 [税別]
	61-21060-10-90 ホワイトコーン★ ¥35,500 [税別] 生産終了品	61-21060-10-91 ホワイトコーン★ ¥35,500 [税別] 生産終了品	61-21060-10-95 ホワイトコーン★ ¥35,500 [税別] 生産終了品	61-21060-10-97 ホワイトコーン★ ¥35,500 [税別] 生産終了品
狭角 非調光	71-21060-00-90 ホワイト★ 71-21060-02-90 ブラック★ ¥34,500 [税別]	71-21060-00-91 ホワイト★ 71-21060-02-91 ブラック★ ¥34,500 [税別]	71-21060-00-95 ホワイト★ 71-21060-02-95 ブラック★ 受注生産 ¥34,500 [税別]	71-21060-00-97 ホワイト★ 71-21060-02-97 ブラック★ 受注生産 ¥34,500 [税別]
	71-21060-10-90 ホワイトコーン★ ¥32,500 [税別] 生産終了品	71-21060-10-91 ホワイトコーン★ ¥32,500 [税別] 生産終了品	71-21060-10-95 ホワイトコーン★ ¥32,500 [税別] 生産終了品	71-21060-10-97 ホワイトコーン★ ¥32,500 [税別] 生産終了品
				
	定格光束：970Lm	定格光束：1010Lm	定格光束：1028Lm	定格光束：1031Lm
中角 PWM調光	61-21061-00-90 ホワイト★ 61-21061-02-90 ブラック★ ¥37,500 [税別]	61-21061-00-91 ホワイト★ 61-21061-02-91 ブラック★ ¥37,500 [税別]	61-21061-00-95 ホワイト★ 61-21061-02-95 ブラック★ 受注生産 ¥37,500 [税別]	61-21061-00-97 ホワイト★ 61-21061-02-97 ブラック★ 受注生産 ¥37,500 [税別]
	61-21061-10-90 ホワイトコーン★ ¥35,500 [税別] 生産終了品	61-21061-10-91 ホワイトコーン★ ¥35,500 [税別] 生産終了品	61-21061-10-95 ホワイトコーン★ ¥35,500 [税別] 生産終了品	61-21061-10-97 ホワイトコーン★ ¥35,500 [税別] 生産終了品
中角 非調光	71-21061-00-90 ホワイト★ 71-21061-02-90 ブラック★ ¥34,500 [税別]	71-21061-00-91 ホワイト★ 71-21061-02-91 ブラック★ ¥34,500 [税別]	71-21061-00-95 ホワイト★ 71-21061-02-95 ブラック★ 受注生産 ¥34,500 [税別]	71-21061-00-97 ホワイト★ 71-21061-02-97 ブラック★ 受注生産 ¥34,500 [税別]
	71-21061-10-90 ホワイトコーン★ ¥32,500 [税別] 生産終了品	71-21061-10-91 ホワイトコーン★ ¥32,500 [税別] 生産終了品	71-21061-10-95 ホワイトコーン★ ¥32,500 [税別] 生産終了品	71-21061-10-97 ホワイトコーン★ ¥32,500 [税別] 生産終了品
				
	定格光束：1307Lm	定格光束：1360Lm	定格光束：1386Lm	定格光束：1389Lm
広角 PWM調光	61-21062-00-90 ホワイト★ 61-21062-02-90 ブラック★ ¥37,500 [税別]	61-21062-00-91 ホワイト★ 61-21062-02-91 ブラック★ ¥37,500 [税別]	61-21062-00-95 ホワイト★ 61-21062-02-95 ブラック★ 受注生産 ¥37,500 [税別]	61-21062-00-97 ホワイト★ 61-21062-02-97 ブラック★ 受注生産 ¥37,500 [税別]
	61-21062-10-90 ホワイトコーン★ ¥35,500 [税別] 生産終了品	61-21062-10-91 ホワイトコーン★ ¥35,500 [税別] 生産終了品	61-21062-10-95 ホワイトコーン★ ¥35,500 [税別] 生産終了品	61-21062-10-97 ホワイトコーン★ ¥35,500 [税別] 生産終了品
広角 非調光	71-21062-00-90 ホワイト★ 71-21062-02-90 ブラック★ ¥34,500 [税別]	71-21062-00-91 ホワイト★ 71-21062-02-91 ブラック★ ¥34,500 [税別]	71-21062-00-95 ホワイト★ 71-21062-02-95 ブラック★ 受注生産 ¥34,500 [税別]	71-21062-00-97 ホワイト★ 71-21062-02-97 ブラック★ 受注生産 ¥34,500 [税別]
	71-21062-10-90 ホワイトコーン★ ¥32,500 [税別] 生産終了品	71-21062-10-91 ホワイトコーン★ ¥32,500 [税別] 生産終了品	71-21062-10-95 ホワイトコーン★ ¥32,500 [税別] 生産終了品	71-21062-10-97 ホワイトコーン★ ¥32,500 [税別] 生産終了品
				
	定格光束：1395Lm	定格光束：1449Lm	定格光束：1476Lm	定格光束：1479Lm

PWM調光　非調光　開口径100

Ra 93　2100 Lm TYPE　LED Power 36.6w　グレアカット 49°

UNIVERSAL DOWN

MAX-100 φ100 / Glare less

2100Lm Type


-00


-02


-10

電源装置付（別置）
LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.8kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ100mm
取付可能厚み:5～25mm



専用直流電源装置

PWM調光
電源品番:OP01601-70　器具同梱専用
消費電力:42.0W［100/200/242V］
入力電流:
0.43/0.22/0.19A［100/200/242V］
寸法:L225･W77･H51
質量:0.5kg
●PWM制御調光器OP01286･01347との組合せで、連続調光5～100%が可能

非調光
電源品番:OP01602-70　器具同梱専用
消費電力:41.0W［100/200/242V］
入力電流:0.41/0.21/0.18A［100/200/242V］
寸法:L225･W77･H51
質量:0.5kg
●調光不可

オプション


ソフトエッジフィルター
OP01680-50 ￥3,500［税別］

拡散フィルター
OP01681-51 ￥4,000［税別］


スプレッドレンズ
OP01682-50 ￥5,500［税別］


ハニカムルーバー
OP01683-02 ￥5,000［税別］
生産終了品

PWM制御調光器


調光信号容量60mA
OP01286-01
¥19,000［税別］
寸法:W70･H120･D31
質量:0.2kg
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下


調光信号容量100mA
OP01347-00
¥21,000［税別］
寸法:W116･H120･D39
質量:0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下

※受注生産：受注後納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD21060、MD21061、MD21062となります。

	2700K	3000K	3500K	4000K
狭角 PWM調光	60-21060-00-90 ホワイト★ 60-21060-02-90 ブラック★ ¥38,500 [税別] 60-21060-10-90 ホワイトコーン★ ¥36,500 [税別] 生産終了品	60-21060-00-91 ホワイト★ 60-21060-02-91 ブラック★ ¥38,500 [税別] 60-21060-10-91 ホワイトコーン★ ¥36,500 [税別] 生産終了品	60-21060-00-95 ホワイト★ 60-21060-02-95 ブラック★ 受注生産 ¥38,500 [税別] 60-21060-10-95 ホワイトコーン★ ¥36,500 [税別] 生産終了品	60-21060-00-97 ホワイト★ 60-21060-02-97 ブラック★ 受注生産 ¥38,500 [税別] 60-21060-10-97 ホワイトコーン★ ¥36,500 [税別] 生産終了品
狭角 非調光	70-21060-00-90 ホワイト★ 70-21060-02-90 ブラック★ ¥36,500 [税別] 70-21060-10-90 ホワイトコーン★ ¥34,500 [税別] 生産終了品	70-21060-00-91 ホワイト★ 70-21060-02-91 ブラック★ ¥36,500 [税別] 70-21060-10-91 ホワイトコーン★ ¥34,500 [税別] 生産終了品	70-21060-00-95 ホワイト★ 70-21060-02-95 ブラック★ 受注生産 ¥36,500 [税別] 70-21060-10-95 ホワイトコーン★ ¥34,500 [税別] 生産終了品	70-21060-00-97 ホワイト★ 70-21060-02-97 ブラック★ 受注生産 ¥36,500 [税別] 70-21060-10-97 ホワイトコーン★ ¥34,500 [税別] 生産終了品
				
	定格光束：1493Lm	定格光束：1554Lm	定格光束：1584Lm	定格光束：1587Lm
中角 PWM調光	60-21061-00-90 ホワイト★ 60-21061-02-90 ブラック★ ¥38,500 [税別] 60-21061-10-90 ホワイトコーン★ ¥36,500 [税別] 生産終了品	60-21061-00-91 ホワイト★ 60-21061-02-91 ブラック★ ¥38,500 [税別] 60-21061-10-91 ホワイトコーン★ ¥36,500 [税別] 生産終了品	60-21061-00-95 ホワイト★ 60-21061-02-95 ブラック★ 受注生産 ¥38,500 [税別] 60-21061-10-95 ホワイトコーン★ ¥36,500 [税別] 生産終了品	60-21061-00-97 ホワイト★ 60-21061-02-97 ブラック★ 受注生産 ¥38,500 [税別] 60-21061-10-97 ホワイトコーン★ ¥36,500 [税別] 生産終了品
中角 非調光	70-21061-00-90 ホワイト★ 70-21061-02-90 ブラック★ ¥36,500 [税別] 70-21061-10-90 ホワイトコーン★ ¥34,500 [税別] 生産終了品	70-21061-00-91 ホワイト★ 70-21061-02-91 ブラック★ ¥36,500 [税別] 70-21061-10-9 ホワイトコーン★ ¥34,500 [税別] 生産終了品	70-21061-00-95 ホワイト★ 70-21061-02-95 ブラック★ 受注生産 ¥36,500 [税別] 70-21061-10-95 ホワイトコーン★ ¥34,500 [税別] 生産終了品	70-21061-00-97 ホワイト★ 70-21061-02-97 ブラック★ 受注生産 ¥36,500 [税別] 70-21061-10-97 ホワイトコーン★ ¥34,500 [税別] 生産終了品
				
	定格光束：1855Lm	定格光束：1930Lm	定格光束：1967Lm	定格光束：1970Lm
広角 PWM調光	60-21062-00-90 ホワイト★ 60-21062-02-90 ブラック★ ¥38,500 [税別] 60-21062-10-90 ホワイトコーン★ ¥36,500 [税別] 生産終了品	60-21062-00-91 ホワイト★ 60-21062-02-91 ブラック★ ¥38,500 [税別] 60-21062-10-91 ホワイトコーン★ ¥36,500 [税別] 生産終了品	60-21062-00-95 ホワイト★ 60-21062-02-95 ブラック★ 受注生産 ¥38,500 [税別] 60-21062-10-95 ホワイトコーン★ ¥36,500 [税別] 生産終了品	60-21062-00-97 ホワイト★ 60-21062-02-97 ブラック★ 受注生産 ¥38,500 [税別] 60-21062-10-97 ホワイトコーン★ ¥36,500 [税別] 生産終了品
広角 非調光	70-21062-00-90 ホワイト★ 70-21062-02-90 ブラック★ ¥36,500 [税別] 70-21062-10-90 ホワイトコーン★ ¥34,500 [税別] 生産終了品	70-21062-00-91 ホワイト★ 70-21062-02-91 ブラック★ ¥36,500 [税別] 70-21062-10-91 ホワイトコーン★ ¥34,500 [税別] 生産終了品	70-21062-00-95 ホワイト★ 70-21062-02-95 ブラック★ 受注生産 ¥36,500 [税別] 70-21062-10-95 ホワイトコーン★ ¥34,500 [税別] 生産終了品	70-21062-00-97 ホワイト★ 70-21062-02-97 ブラック★ 受注生産 ¥36,500 [税別] 70-21062-10-97 ホワイトコーン★ ¥34,500 [税別] 生産終了品
				
	定格光束：1990Lm	定格光束：2071Lm	定格光束：2110Lm	定格光束：2114Lm

PWM調光　非調光　開口径100

Ra 93　1600 Lm TYPE　LED Power 20.3w　グレアカット 38°

BASE DOWN

MAX-100 φ100 / Glare less

1600Lm Type


-00


-02

電源装置付（別置）
LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.6kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ100mm
取付可能厚み:5～25mm



専用直流電源装置

PWM調光
電源品番:OP01263-70　器具同梱専用
消費電力:24.2/24.3W [100/200V]
入力電流:0.24/0.12A [100/200V]
寸法:L228·W63·H46
質量:0.4kg
●PWM制御調光器OP01286·01347·01358との組合せで、連続調光10～100%が可能

非調光
電源品番:OP01321-70　器具同梱専用
消費電力:
25.0/25.0/25.7W [100/200/242V]
入力電流:
0.25/0.13/0.11A [100/200/242V]
寸法:L207·W51·H41
質量:0.3kg
●調光不可

PWM制御調光器



調光信号容量60mA
OP01286-01
¥19,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31
質量:0.2kg
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下



調光信号容量100mA
OP01347-00
¥21,000 [税別]
寸法:W116·H120·D39
質量:0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下

※特注対応：台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はMD21065となります。

広角

2700K	3000K	3500K	4000K
PWM調光 61-21065-00-90 ホワイト★ 61-21065-02-90 ブラック★ ¥ 35,500 [税別]	PWM調光 61-21065-00-91 ホワイト★ 61-21065-02-91 ブラック★ ¥ 35,500 [税別]	PWM調光 61-21065-00-95 ホワイト 61-21065-02-95 ブラック 特注対応	PWM調光 61-21065-00-97 ホワイト 61-21065-02-97 ブラック 特注対応
非調光 71-21065-00-90 ホワイト★ 71-21065-02-90 ブラック★ ¥ 32,500 [税別]	非調光 71-21065-00-91 ホワイト★ 71-21065-02-91 ブラック★ ¥ 32,500 [税別]	非調光 71-21065-00-95 ホワイト 71-21065-02-95 ブラック 特注対応	非調光 71-21065-00-97 ホワイト 71-21065-02-97 ブラック 特注対応
			
定格光束 :1608Lm	定格光束 : 1672Lm	定格光束 : 1697Lm	定格光束 : 1697Lm

拡散

2700K	3000K	3500K	4000K
PWM調光 61-21066-00-90 ホワイト★ 61-21066-02-90 ブラック★ ¥ 35,500 [税別]	PWM調光 61-21066-00-91 ホワイト★ 61-21066-02-91 ブラック★ ¥ 35,500 [税別]	PWM調光 61-21066-00-95 ホワイト 61-21066-02-95 ブラック 特注対応	PWM調光 61-21066-00-97 ホワイト 61-21066-02-97 ブラック 特注対応
非調光 71-21066-00-90 ホワイト★ 71-21066-02-90 ブラック★ ¥ 32,500 [税別]	非調光 71-21066-00-91 ホワイト★ 71-21066-02-91 ブラック★ ¥ 32,500 [税別]	非調光 71-21066-00-95 ホワイト 71-21066-02-95 ブラック 特注対応	非調光 71-21066-00-97 ホワイト 71-21066-02-97 ブラック 特注対応
			
定格光束 :1339Lm	定格光束 : 1393Lm	定格光束 : 1413Lm	定格光束 : 1413Lm



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

PWM調光　非調光　開口径100

Ra 93　2100 Lm TYPE　LED Power 28.4w　グレアカット 38°

BASE DOWN

MAX-100 φ100 / Glare less

生産終了品

2100Lm Type


-00


-02

電源装置付（別置）

LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.6kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ100mm
取付可能厚み:5～25mm



専用直流電源装置

PWM調光
電源品番:OP01522-70　器具同梱専用
消費電力:34.0/34.4W [100/200V]
入力電流:0.34/0.18A [100/200V]
寸法:L267·W63·H46
質量:0.5kg
●PWM制御調光器OP01286·01347との組合せで、連続調光10～100%が可能

非調光
電源品番:OP01523-70　器具同梱専用
消費電力:
33.3/33.1/36.3W [100/200/242V]
入力電流:
0.34/0.17/0.15A [100/200/242V]
寸法:L229·W53·H44
質量:0.4kg
●調光不可

PWM制御調光器



調光信号容量60mA
OP01286-01
¥19,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31
質量:0.2kg
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下



調光信号容量100mA
OP01347-00
¥21,000 [税別]
寸法:W116·H120·D39
質量:0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下

※特注対応：台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はMD21065となります。

	2700K	3000K	3500K	4000K
広角	PWM調光 60-21065-00-90 ホワイト★ 60-21065-02-90 ブラック★ ¥ 33,000 [税別]	PWM調光 60-21065-00-91 ホワイト★ 60-21065-02-91 ブラック★ ¥ 33,000 [税別]	PWM調光 60-21065-00-95 ホワイト 60-21065-02-95 ブラック 特注対応	PWM調光 60-21065-00-97 ホワイト 60-21065-02-97 ブラック 特注対応
	非調光 70-21065-00-90 ホワイト★ 70-21065-02-90 ブラック★ ¥ 31,500 [税別]	非調光 70-21065-00-91 ホワイト★ 70-21065-02-91 ブラック★ ¥ 31,500 [税別]	非調光 70-21065-00-95 ホワイト 70-21065-02-95 ブラック 特注対応	非調光 70-21065-00-97 ホワイト 70-21065-02-97 ブラック 特注対応
				
	定格光束 :2018Lm	定格光束 : 2091Lm	定格光束 : 2129Lm	定格光束 : 2131Lm



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

位相調光　非調光　開口径 100

Ra 93　1100 Lm TYPE　LED Power 13.4w・14.9w

UNIVERSAL DOWN

TAURUS-S φ100

1100Lm Type


-00


-02

深型と浅型の2通りの使い方ができるダブルスイング構造





電源装置付（別置）

LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.4kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ100mm
取付可能厚み:5～25mm



専用直流電源装置

位相調光
<狭角13°>
電源品番:OP01535-70　器具同梱専用
消費電力:13.4W［100V］
入力電流:0.15A［100V］
寸法:L186･W39･H38
質量:0.3kg
●位相制御調光器OP01230・OP01346との組合せで、連続調光5～100%が可能

<狭角･中角･広角>
電源品番:OP01535-70　器具同梱専用
消費電力:14.9W［100V］
入力電流:0.17A［100V］
寸法:L186･W39･H38
質量:0.3kg
●位相制御調光器OP01230・OP01346との組合せで、連続調光5～100%が可能

非調光
<狭角13°>
電源品番:OP01300-70　器具同梱専用
消費電力:12.8/12.9/13.1W［100/200/242V］
入力電流:0.15/0.09/0.09A［100/200/242V］
寸法:L175･W48･H42
質量:0.2kg
●調光不可

<狭角･中角･広角>
電源品番:OP01300-70　器具同梱専用
消費電力:14.2/13.9/14.1W［100/200/242V］
入力電流:0.17/0.10/0.09A［100/200/242V］
寸法:L175･W48･H42
質量:0.2kg
●調光不可

オプション


フードS
OP01380-00 ホワイト ￥3,000［税別］


フードS
OP01380-02 ブラック ￥3,000［税別］


スプレッドフィルターS
OP01381-50　￥3,000［税別］


拡散フィルターS
OP01382-51　￥3,000［税別］

位相制御調光器


100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥17,000［税別］

寸法:W70･H120･D31
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付


100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥21,000［税別］

寸法:W116･H120･D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

※特注対応：台数により価格･納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、
MD21026、MD20876、MD20877、MD20878となります。

	2700K	3000K	3500K	4000K
狭角 13°	位相調光 65-21026-00-90 ホワイト 65-21026-02-90 ブラック 特注対応 非調光 70-21026-00-90 ホワイト 70-21026-02-90 ブラック 特注対応	位相調光 65-21026-00-91 ホワイト 65-21026-02-91 ブラック 特注対応 非調光 70-21026-00-91 ホワイト 70-21026-02-91 ブラック 特注対応	位相調光 65-21026-00-95 ホワイト 65-21026-02-95 ブラック 特注対応 非調光 70-21026-00-95 ホワイト 70-21026-02-95 ブラック 特注対応	位相調光 65-21026-00-97 ホワイト 65-21026-02-97 ブラック 特注対応 非調光 70-21026-00-97 ホワイト 70-21026-02-97 ブラック 特注対応
	 定格光束：598Lm	 定格光束：629Lm	 定格光束：648Lm	 定格光束：654Lm
狭角	位相調光 65-20876-00-90 ホワイト 65-20876-02-90 ブラック ¥ 28,800 [税別] 非調光 70-20876-00-90 ホワイト 70-20876-02-90 ブラック ¥ 24,800 [税別]	位相調光 65-20876-00-91 ホワイト 65-20876-02-91 ブラック ¥ 28,800 [税別] 非調光 70-20876-00-91 ホワイト 70-20876-02-91 ブラック ¥ 24,800 [税別]	位相調光 65-20876-00-95 ホワイト 65-20876-02-95 ブラック ¥ 28,800 [税別] 非調光 70-20876-00-95 ホワイト 70-20876-02-95 ブラック ¥ 24,800 [税別]	位相調光 65-20876-00-97 ホワイト 65-20876-02-97 ブラック ¥ 28,800 [税別] 非調光 70-20876-00-97 ホワイト 70-20876-02-97 ブラック ¥ 24,800 [税別]
	 定格光束：961Lm	 定格光束：1006Lm	 定格光束：1025Lm	 定格光束：1036Lm
中角	位相調光 65-20877-00-90 ホワイト 65-20877-02-90 ブラック ¥ 28,800 [税別] 非調光 70-20877-00-90 ホワイト 70-20877-02-90 ブラック ¥ 24,800 [税別]	位相調光 65-20877-00-91 ホワイト 65-20877-02-91 ブラック ¥ 28,800 [税別] 非調光 70-20877-00-91 ホワイト 70-20877-02-91 ブラック ¥ 24,800 [税別]	位相調光 65-20877-00-95 ホワイト 65-20877-02-95 ブラック ¥ 28,800 [税別] 非調光 70-20877-00-95 ホワイト 70-20877-02-95 ブラック ¥ 24,800 [税別]	位相調光 65-20877-00-97 ホワイト 65-20877-02-97 ブラック ¥ 28,800 [税別] 非調光 70-20877-00-97 ホワイト 70-20877-02-97 ブラック ¥ 24,800 [税別]
	 定格光束：995Lm	 定格光束：1041Lm	 定格光束：1060Lm	 定格光束：1072Lm
広角	位相調光 65-20878-00-90 ホワイト 65-20878-02-90 ブラック ¥ 28,800 [税別] 非調光 70-20878-00-90 ホワイト 70-20878-02-90 ブラック ¥ 24,800 [税別]	位相調光 65-20878-00-91 ホワイト 65-20878-02-91 ブラック ¥ 28,800 [税別] 非調光 70-20878-00-91 ホワイト 70-20878-02-91 ブラック ¥ 24,800 [税別]	位相調光 65-20878-00-95 ホワイト 65-20878-02-95 ブラック ¥ 28,800 [税別] 非調光 70-20878-00-95 ホワイト 70-20878-02-95 ブラック ¥ 24,800 [税別]	位相調光 65-20878-00-97 ホワイト 65-20878-02-97 ブラック ¥ 28,800 [税別] 非調光 70-20878-00-97 ホワイト 70-20878-02-97 ブラック ¥ 24,800 [税別]
	 定格光束：1080Lm	 定格光束：1130Lm	 定格光束：1151Lm	 定格光束：1164Lm

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

PWM調光　非調光　開口径 125

Ra 93　2000 Lm TYPE　LED Power 25.0w・26.2w

UNIVERSAL DOWN

TAURUS-M φ125

2000Lm Type


-00


-02

深型と浅型の2通りの使い方ができるダブルスイング構造





電源装置付（別置）
LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.7kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ125mm
取付可能厚み:5～25mm



専用直流電源装置

PWM調光
<狭角12°>
電源品番:OP01263-70　器具同梱専用
消費電力:25.5/25.3W [100/200V]
入力電流:0.26/0.13A [100/200V]
寸法:L228・W63・H46
質量:0.4kg
●PWM制御調光器OP01286・OP01347との組合せで、連続調光6～100%が可能

<狭角・中角・広角>
電源品番:OP01263-70　器具同梱専用
消費電力:24.8/24.6W [100/200V]
入力電流:0.25/0.13A [100/200V]
寸法:L228・W63・H46
質量:0.4kg
●PWM制御調光器OP01286・OP01347との組合せで、連続調光6～100%が可能

非調光
<狭角12°>
電源品番:OP01321-70　器具同梱専用
消費電力:26.1/25.6/26.2W [100/200/242V]
入力電流:0.25/0.13/0.11A [100/200/242V]
寸法:L207・W51・H41
質量:0.3kg
●調光不可

<狭角・中角・広角>
電源品番:OP01321-70　器具同梱専用
消費電力:24.8/24.6/25.0W [100/200/242V]
入力電流:0.25/0.13/0.11A [100/200/242V]
寸法:L207・W51・H41
質量:0.3kg
●調光不可

オプション


フードM
OP01377-00 ホワイト ¥3,500 [税別]


フードM
OP01377-02 ブラック ¥3,500 [税別]


スプレッドフィルターM
OP01378-50 ¥3,300 [税別]


拡散フィルターM
OP01379-51 ¥3,300 [税別]

PWM制御調光器


調光信号容量60mA
OP01286-01
¥19,000 [税別]
寸法:W70・H120・D31 mm
質量:0.2kg
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下


調光信号容量100mA
OP01347-00
¥21,000 [税別]
寸法:W116・H120・D29 mm
質量:0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下

※特注対応：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、
MD21025、MD20873、MD20874、MD20875となります。

	2700K	3000K	3500K	4000K
狭角 12°	PWM調光 60-21025-00-90 ホワイト 60-21025-02-90 ブラック 特注対応 非調光 70-21025-00-90 ホワイト 70-21025-02-90 ブラック 特注対応	PWM調光 60-21025-00-91 ホワイト 60-21025-02-91 ブラック 特注対応 非調光 70-21025-00-91 ホワイト 70-21025-02-91 ブラック 特注対応	PWM調光 60-21025-00-95 ホワイト 60-21025-02-95 ブラック 特注対応 非調光 70-21025-00-95 ホワイト 70-21025-02-95 ブラック 特注対応	PWM調光 60-21025-00-97 ホワイト 60-21025-02-97 ブラック 特注対応 非調光 70-21025-00-97 ホワイト 70-21025-02-97 ブラック 特注対応
	 定格光束 :1459Lm	 定格光束 : 1536Lm	 定格光束 : 1567Lm	 定格光束 : 1597Lm
狭角	PWM調光 60-20873-00-90 ホワイト 60-20873-02-90 ブラック ¥ 35,500 [税別] 非調光 70-20873-00-90 ホワイト 70-20873-02-90 ブラック ¥ 30,500 [税別]	PWM調光 60-20873-00-91 ホワイト 60-20873-02-91 ブラック ¥ 35,500 [税別] 非調光 70-20873-00-91 ホワイト 70-20873-02-91 ブラック ¥ 30,500 [税別]	PWM調光 60-20873-00-95 ホワイト 60-20873-02-95 ブラック ¥ 35,500 [税別] 非調光 70-20873-00-95 ホワイト 70-20873-02-95 ブラック ¥ 30,500 [税別]	PWM調光 60-20873-00-97 ホワイト 60-20873-02-97 ブラック ¥ 35,500 [税別] 非調光 70-20873-00-97 ホワイト 70-20873-02-97 ブラック ¥ 30,500 [税別]
	 定格光束 :1799Lm	 定格光束 : 1881Lm	 定格光束 : 1918Lm	 定格光束 : 1937Lm
中角	PWM調光 60-20874-00-90 ホワイト 60-20874-02-90 ブラック ¥ 35,500 [税別] 非調光 70-20874-00-90 ホワイト 70-20874-02-90 ブラック ¥ 30,500 [税別]	PWM調光 60-20874-00-91 ホワイト 60-20874-02-91 ブラック ¥ 35,500 [税別] 非調光 70-20874-00-91 ホワイト 70-20874-02-91 ブラック ¥ 30,500 [税別]	PWM調光 60-20874-00-95 ホワイト 60-20874-02-95 ブラック ¥ 35,500 [税別] 非調光 70-20874-00-95 ホワイト 70-20874-02-95 ブラック ¥ 30,500 [税別]	PWM調光 60-20874-00-97 ホワイト 60-20874-02-97 ブラック ¥ 35,500 [税別] 非調光 70-20874-00-97 ホワイト 70-20874-02-97 ブラック ¥ 30,500 [税別]
	 定格光束 : 1775Lm	 定格光束 : 1856Lm	 定格光束 : 1892Lm	 定格光束 : 1911Lm
広角	PWM調光 60-20875-00-90 ホワイト 60-20875-02-90 ブラック ¥ 35,500 [税別] 非調光 70-20875-00-90 ホワイト 70-20875-02-90 ブラック ¥ 30,500 [税別]	PWM調光 60-20875-00-91 ホワイト 60-20875-02-91 ブラック ¥ 35,500 [税別] 非調光 70-20875-00-91 ホワイト 70-20875-02-91 ブラック ¥ 30,500 [税別]	PWM調光 60-20875-00-95 ホワイト 60-20875-02-95 ブラック ¥ 35,500 [税別] 非調光 70-20875-00-95 ホワイト 70-20875-02-95 ブラック ¥ 30,500 [税別]	PWM調光 60-20875-00-97 ホワイト 60-20875-02-97 ブラック ¥ 35,500 [税別] 非調光 70-20875-00-97 ホワイト 70-20875-02-97 ブラック ¥ 30,500 [税別]
	 定格光束 : 1865Lm	 定格光束 : 1950Lm	 定格光束 : 1988Lm	 定格光束 : 2008Lm

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

PWM調光　非調光　開口径150

Ra 93　3100 Lm TYPE　LED Power 41.4w

UNIVERSAL DOWN

TAURUS-L φ150

3100Lm Type


-00


-02

深型と浅型の2通りの使い方ができるダブルスイング構造





電源装置付（別置）
LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:1.1kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ150mm
取付可能厚み:5～25mm



専用直流電源装置

PWM調光
電源品番:OP01259-70　器具同梱専用
消費電力:41.4/40.7W［100/200V］
入力電流:0.42/0.21A［100/200V］
寸法:L267·W63·H46
質量:0.5kg
●PWM制御調光器OP01286·01347との組合せで、連続調光6～100%が可能

非調光
電源品番:OP01320-70　器具同梱専用
消費電力:40.5/40.1/40.5W［100/200/242V］
入力電流:0.41/0.21/0.18A［100/200/242V］
寸法:L229·W53·H44
質量:0.4kg
●調光不可

オプション


スプレッドフィルターL
OP01375-50 ¥3,800［税別］


拡散フィルターL
OP01376-51 ¥3,800［税別］

PWM制御調光器


調光信号容量60mA
OP01286-01
¥19,000［税別］
寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下


調光信号容量100mA
OP01347-00
¥21,000［税別］
寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下

※特注対応：台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD20870、MD20871、MD20872となります。

	2700K	3000K	3500K	4000K
狭角	PWM調光 60-20870-00-90 ホワイト 60-20870-02-90 ブラック 特注対応	PWM調光 60-20870-00-91 ホワイト 60-20870-02-91 ブラック ¥ 39,800 [税別]	PWM調光 60-20870-00-95 ホワイト 60-20870-02-95 ブラック ¥ 39,800 [税別]	PWM調光 60-20870-00-97 ホワイト 60-20870-02-97 ブラック 特注対応
	非調光 70-20870-00-90 ホワイト 70-20870-02-90 ブラック 特注対応	非調光 70-20870-00-91 ホワイト 70-20870-02-91 ブラック ¥ 36,800 [税別]	非調光 70-20870-00-95 ホワイト 70-20870-02-95 ブラック ¥ 36,800 [税別]	非調光 70-20870-00-97 ホワイト 70-20870-02-97 ブラック 特注対応
				
	定格光束 :2818Lm	定格光束 : 2945Lm	定格光束 : 3003Lm	定格光束 : 3033Lm
中角	PWM調光 60-20871-00-90 ホワイト 60-20871-02-90 ブラック 特注対応	PWM調光 60-20871-00-91 ホワイト 60-20871-02-91 ブラック ¥ 39,800 [税別]	PWM調光 60-20871-00-95 ホワイト 60-20871-02-95 ブラック ¥ 39,800 [税別]	PWM調光 60-20871-00-97 ホワイト 60-20871-02-97 ブラック 特注対応
	非調光 70-20871-00-90 ホワイト 70-20871-02-90 ブラック 特注対応	非調光 70-20871-00-91 ホワイト 70-20871-02-91 ブラック ¥ 36,800 [税別]	非調光 70-20871-00-95 ホワイト 70-20871-02-95 ブラック ¥ 36,800 [税別]	非調光 70-20871-00-97 ホワイト 70-20871-02-97 ブラック 特注対応
				
	定格光束 : 2885Lm	定格光束 : 3015Lm	定格光束 : 3074Lm	定格光束 : 3105Lm
広角	PWM調光 60-20872-00-90 ホワイト 60-20872-02-90 ブラック 特注対応	PWM調光 60-20872-00-91 ホワイト 60-20872-02-91 ブラック ¥ 39,800 [税別]	PWM調光 60-20872-00-95 ホワイト 60-20872-02-95 ブラック ¥ 39,800 [税別]	PWM調光 60-20872-00-97 ホワイト 60-20872-02-97 ブラック 特注対応
	非調光 70-20872-00-90 ホワイト 70-20872-02-90 ブラック 特注対応	非調光 70-20872-00-91 ホワイト 70-20872-02-91 ブラック ¥ 36,800 [税別]	非調光 70-20872-00-95 ホワイト 70-20872-02-95 ブラック ¥ 36,800 [税別]	非調光 70-20872-00-97 ホワイト 70-20872-02-97 ブラック 特注対応
				
	定格光束 : 2950Lm	定格光束 : 3083Lm	定格光束 : 3143Lm	定格光束 : 3175Lm

位相調光　非調光　開口径 100

Ra 93　1500 Lm TYPE　LED Power 11.1w　グレアカット 30°

BASE DOWN

NEW BASE DOWN φ100

1500Lm TYPE


-00


-02

電源装置付（別置）

LED 内蔵

本体材質:アルミエッチング仕上
枠材質:アルミダイカスト塗装仕上
反射板:アルミエッチング仕上
質量:0.5kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ100mm
取付可能厚み:5～25mm



専用直流電源装置

位相調光
電源品番:OP01535-70　器具同梱専用
消費電力:14.7W［100V］
入力電流:0.17A［100V］
寸法:L186･W39･H38
質量:0.5kg
●位相制御調光器OP01230･01346との組合せで、連続調光5～100%が可能

非調光
電源品番:OP01300-70　器具同梱専用
消費電力:
13.8/13.6/13.7W［100/200/242V］
入力電流:
0.17/0.10/0.09A［100/200/242V］
寸法:L175･W48･H42
質量:0.5kg
●調光不可

位相制御調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥17,000［税別］

寸法:W70･H120･D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥21,000［税別］

寸法:W116･H120･D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD20900、MD20901となります。

広角

● 2700K

位相調光
65-20900-00-90 ホワイト★
65-20900-02-90 ブラック★
¥33,000 [税別]

非調光
72-20900-00-90 ホワイト★
72-20900-02-90 ブラック★
¥30,000 [税別]



定格光束：1403Lm

● 3000K

位相調光
65-20900-00-91 ホワイト★
65-20900-02-91 ブラック★
¥33,000 [税別]

非調光
72-20900-00-91 ホワイト★
72-20900-02-91 ブラック★
¥30,000 [税別]



定格光束：1466Lm

● 3500K

位相調光
65-20900-00-95 ホワイト★
65-20900-02-95 ブラック★
¥33,000 [税別]

非調光
72-20900-00-95 ホワイト★
72-20900-02-95 ブラック★
¥30,000 [税別]



定格光束：1495Lm

○ 4000K

位相調光
65-20900-00-97 ホワイト★
65-20900-02-97 ブラック★
¥33,000 [税別]

非調光
72-20900-00-97 ホワイト★
72-20900-02-97 ブラック★
¥30,000 [税別]



定格光束：1510Lm

拡散

● 2700K

位相調光
65-20901-00-90 ホワイト★
65-20901-02-90 ブラック★
¥33,000 [税別]

非調光
72-20901-00-90 ホワイト★
72-20901-02-90 ブラック★
¥30,000 [税別]



定格光束：1408Lm

● 3000K

位相調光
65-20901-00-91 ホワイト★
65-20901-02-91 ブラック★
¥33,000 [税別]

非調光
72-20901-00-91 ホワイト★
72-20901-02-91 ブラック★
¥30,000 [税別]



定格光束：1472Lm

● 3500K

位相調光
65-20901-00-95 ホワイト★
65-20901-02-95 ブラック★
¥33,000 [税別]

非調光
72-20901-00-95 ホワイト★
72-20901-02-95 ブラック★
¥30,000 [税別]



定格光束：1501Lm

○ 4000K

位相調光
65-20901-00-97 ホワイト★
65-20901-02-97 ブラック★
¥33,000 [税別]

非調光
72-20901-00-97 ホワイト★
72-20901-02-97 ブラック★
¥30,000 [税別]



定格光束：1516Lm

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

PWM調光　非調光　開口径100

Ra 93　2200 Lm TYPE　LED Power 20.3w　グレアカット 30°

BASE DOWN

NEW BASE DOWN φ100

2200Lm TYPE


-00


-02

電源装置付（別置）
LED 内蔵

本体材質:アルミエッチング仕上
枠材質:アルミダイカスト塗装仕上
反射板:アルミエッチング仕上
質量:0.5kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ100mm
取付可能厚み:5～25mm



専用直流電源装置

PWM調光
電源品番:OP01263-70　器具同梱専用
消費電力:24.2/24.3W [100/200V]
入力電流:0.24/0.12A [100/200V]
寸法:L228·W63·H46
質量:0.4kg
●PWM制御調光器OP01286·01347との組合せで、連続調光6～100%が可能

非調光
電源品番:OP01321-70　器具同梱専用
消費電力:
25.0/25.0/25.7W [100/200/242V]
入力電流:
0.25/0.13/0.11A [100/200/242V]
寸法:L207·W51·H41
質量:0.3kg
●調光不可

PWM制御調光器



調光信号容量60mA
OP01286-01　¥ 19,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31
質量:0.2kg
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下



調光信号容量100mA
OP01347-00　¥ 21,000 [税別]
寸法:W116·H120·D39
質量:0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD20900、MD20901となります。

	2700K	3000K	3500K	4000K
広角 PWM調光	60-20900-00-90 ホワイト★ 60-20900-02-90 ブラック★ ¥35,500 [税別]	60-20900-00-91 ホワイト★ 60-20900-02-91 ブラック★ ¥35,500 [税別]	60-20900-00-95 ホワイト★ 60-20900-02-95 ブラック★ ¥35,500 [税別]	60-20900-00-97 ホワイト★ 60-20900-02-97 ブラック★ ¥35,500 [税別]
広角 非調光	70-20900-00-90 ホワイト★ 70-20900-02-90 ブラック★ ¥31,000 [税別]	70-20900-00-91 ホワイト★ 70-20900-02-91 ブラック★ ¥31,000 [税別]	70-20900-00-95 ホワイト★ 70-20900-02-95 ブラック★ ¥31,000 [税別]	70-20900-00-97 ホワイト★ 70-20900-02-97 ブラック★ ¥31,000 [税別]
	 定格光束：2073Lm	 定格光束：2166Lm	 定格光束：2231Lm	 定格光束：2254Lm
拡散 PWM調光	60-20901-00-90 ホワイト★ 60-20901-02-90 ブラック★ ¥35,500 [税別]	60-20901-00-91 ホワイト★ 60-20901-02-91 ブラック★ ¥35,500 [税別]	60-20901-00-95 ホワイト★ 60-20901-02-95 ブラック★ ¥35,500 [税別]	60-20901-00-97 ホワイト★ 60-20901-02-97 ブラック★ ¥35,500 [税別]
拡散 非調光	70-20901-00-90 ホワイト★ 70-20901-02-90 ブラック★ ¥31,000 [税別]	70-20901-00-91 ホワイト★ 70-20901-02-91 ブラック★ ¥31,000 [税別]	70-20901-00-95 ホワイト★ 70-20901-02-95 ブラック★ ¥31,000 [税別]	70-20901-00-97 ホワイト★ 70-20901-02-97 ブラック★ ¥31,000 [税別]
	 定格光束：1677Lm	 定格光束：1752Lm	 定格光束：1804Lm	 定格光束：1823Lm

PWM調光　非調光　開口径100

Ra 93　3000 Lm TYPE　LED Power 34.3w　グレアカット 30°

BASE DOWN

NEW BASE DOWN φ100

3000Lm TYPE


-00


-02

電源装置付（別置）
LED 内蔵

枠材質:アルミダイカスト塗装仕上
反射板:アルミエッチング仕上
質量:0.5kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ100mm
取付可能厚み:5～25mm



専用直流電源装置

PWM調光
電源品番:OP01259-70　器具同梱専用
消費電力:41.4/40.5W [100/200V]
入力電流:0.42/0.21A [100/200V]
寸法:L267·W63·H46mm
質量:0.5kg
●PWM制御調光器OP01286·01347との組合せで、連続調光6～100%が可能

非調光
電源品番:OP01320-70　器具同梱専用
消費電力:
40.4/39.8/40.1W [100/200/242V]
入力電流:
0.41/0.21/0.17A [100/200/242V]
寸法:L229·W53·H44mm
質量:0.4kg
●調光不可

PWM制御調光器



調光信号容量60mA
OP01286-01　¥ 19,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31
質量:0.2kg
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下



調光信号容量100mA
OP01347-00　¥ 21,000 [税別]
寸法:W116·H120·D39
質量:0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD20900、MD20901となります。

広角

	2700K	3000K	3500K	4000K
PWM調光	61-20900-00-90 ホワイト★ 61-20900-02-90 ブラック★ ¥36,500 [税別]	61-20900-00-91 ホワイト★ 61-20900-02-91 ブラック★ ¥36,500 [税別]	61-20900-00-95 ホワイト★ 61-20900-02-95 ブラック★ ¥36,500 [税別]	61-20900-00-97 ホワイト★ 61-20900-02-97 ブラック★ ¥36,500 [税別]
非調光	71-20900-00-90 ホワイト★ 71-20900-02-90 ブラック★ ¥34,000 [税別]	71-20900-00-91 ホワイト★ 71-20900-02-91 ブラック★ ¥34,000 [税別]	71-20900-00-95 ホワイト★ 71-20900-02-95 ブラック★ ¥34,000 [税別]	71-20900-00-97 ホワイト★ 71-20900-02-97 ブラック★ ¥34,000 [税別]



定格光束：3058Lm



定格光束：3181Lm



定格光束：3227Lm



定格光束：3229Lm

拡散

	2700K	3000K	3500K	4000K
PWM調光	61-20901-00-90 ホワイト★ 61-20901-02-90 ブラック★ ¥36,500 [税別]	61-20901-00-91 ホワイト★ 61-20901-02-91 ブラック★ ¥36,500 [税別]	61-20901-00-95 ホワイト★ 61-20901-02-95 ブラック★ ¥36,500 [税別]	61-20901-00-97 ホワイト★ 61-20901-02-97 ブラック★ ¥36,500 [税別]
非調光	71-20901-00-90 ホワイト★ 71-20901-02-90 ブラック★ ¥34,000 [税別]	71-20901-00-91 ホワイト★ 71-20901-02-91 ブラック★ ¥34,000 [税別]	71-20901-00-95 ホワイト★ 71-20901-02-95 ブラック★ ¥34,000 [税別]	71-20901-00-97 ホワイト★ 71-20901-02-97 ブラック★ ¥34,000 [税別]



定格光束：2664Lm



定格光束：2771Lm



定格光束：2811Lm



定格光束：2813Lm

位相調光　非調光　開口径125

Ra 93　1300 Lm TYPE　LED Power 11.1w　グレアカット 30°

BASE DOWN

NEW BASE DOWN φ125

1300Lm TYPE


-00


-02

電源装置付（別置）

LED 内蔵

枠材質:アルミダイカスト塗装仕上
反射板:アルミエッチング仕上
質量:0.6kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ125mm
取付可能厚み:5～25mm



専用直流電源装置

位相調光
電源品番:OP01535-70　器具同梱専用
消費電力:14.7W［100V］
入力電流:0.17A［100V］
寸法:L186･W39･H38
質量:0.3kg
●位相制御調光器OP01230･01346との組合せで、連続調光5～100%が可能

非調光
電源品番:OP01300-70　器具同梱専用
消費電力:
13.8/13.6/13.7W［100/200/242V］
入力電流:
0.17/0.10/0.09A［100/200/242V］
寸法:L175･W48･H42
質量:0.2kg
●調光不可

位相制御調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥17,000［税別］

寸法:W70･H120･D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥21,000［税別］

寸法:W116･H120･D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

※特注対応：台数により価格･納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD20898、MD20899となります。

	2700K	3000K	3500K	4000K
広角 位相調光	65-20898-00-90 ホワイト★ 65-20898-02-90 ブラック★ ¥34,300 [税別]	65-20898-00-91 ホワイト★ 65-20898-02-91 ブラック★ ¥34,300 [税別]	65-20898-00-95 ホワイト 65-20898-02-95 ブラック 特注対応	65-20898-00-97 ホワイト 65-20898-02-97 ブラック 特注対応
広角 非調光	72-20898-00-90 ホワイト★ 72-20898-02-90 ブラック★ ¥30,800 [税別]	72-20898-00-91 ホワイト★ 72-20898-02-91 ブラック★ ¥30,800 [税別]	72-20898-00-95 ホワイト 72-20898-02-95 ブラック 特注対応	72-20898-00-97 ホワイト 72-20898-02-97 ブラック 特注対応
	 定格光束：1255Lm	 定格光束：1311Lm	 定格光束：1350Lm	 定格光束：1364Lm
拡散 位相調光	65-20899-00-90 ホワイト★ 65-20899-02-90 ブラック★ ¥34,300 [税別]	65-20899-00-91 ホワイト★ 65-20899-02-91 ブラック★ ¥34,300 [税別]	65-20899-00-95 ホワイト 65-20899-02-95 ブラック 特注対応	65-20899-00-97 ホワイト 65-20899-02-97 ブラック 特注対応
拡散 非調光	72-20899-00-90 ホワイト★ 72-20899-02-90 ブラック★ ¥30,800 [税別]	72-20899-00-91 ホワイト★ 72-20899-02-91 ブラック★ ¥30,800 [税別]	72-20899-00-95 ホワイト 72-20899-02-95 ブラック 特注対応	72-20899-00-97 ホワイト 72-20899-02-97 ブラック 特注対応
	 定格光束：1096Lm	 定格光束：1145Lm	 定格光束：1179Lm	 定格光束：1191Lm

PWM調光　非調光　開口径125

Ra 93　2200 Lm TYPE　LED Power 20.3w　グレアカット 30°

BASE DOWN

NEW BASE DOWN φ125

2200Lm TYPE


-00


-02

電源装置付（別置）
LED 内蔵

枠材質:アルミダイカスト塗装仕上
反射板:アルミエッチング仕上
質量:0.6kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ125mm
取付可能厚み:5～25mm



専用直流電源装置

PWM調光
電源品番:OP01263-70　器具同梱専用
消費電力:24.2/24.3W [100/200V]
入力電流:0.24/0.12A [100/200V]
寸法:L228·W63·H46
質量:0.4kg
●PWM制御調光器OP01286·01347との組合せで、連続調光6～100%が可能

非調光
電源品番:OP01321-70　器具同梱専用
消費電力:
25.0/25.0/25.7W [100/200/242V]
入力電流:
0.25/0.13/0.11A [100/200/242V]
寸法:L207·W51·H41
質量:0.3kg
●調光不可

PWM制御調光器



調光信号容量60mA
OP01286-01　¥ 19,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31
質量:0.2kg
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下



調光信号容量100mA
OP01347-00　¥ 21,000 [税別]
寸法:W116·H120·D39
質量:0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下

※特注対応：台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD20898、MD20899となります。

	2700K	3000K	3500K	4000K
広角 PWM調光	60-20898-00-90 ホワイト★ 60-20898-02-90 ブラック★ ¥37,800 [税別]	60-20898-00-91 ホワイト★ 60-20898-02-91 ブラック★ ¥37,800 [税別]	60-20898-00-95 ホワイト 60-20898-02-95 ブラック 特注対応	60-20898-00-97 ホワイト 60-20898-02-97 ブラック 特注対応
広角 非調光	70-20898-00-90 ホワイト★ 70-20898-02-90 ブラック★ ¥32,300 [税別]	70-20898-00-91 ホワイト★ 70-20898-02-91 ブラック★ ¥32,300 [税別]	70-20898-00-95 ホワイト 70-20898-02-95 ブラック 特注対応	70-20898-00-97 ホワイト 70-20898-02-97 ブラック 特注対応



定格光束 : 2039Lm



定格光束 :2131Lm



定格光束 : 2194Lm



定格光束 : 2217Lm

	2700K	3000K	3500K	4000K
拡散 PWM調光	60-20899-00-90 ホワイト★ 60-20899-02-90 ブラック★ ¥37,800 [税別]	60-20899-00-91 ホワイト★ 60-20899-02-91 ブラック★ ¥37,800 [税別]	60-20899-00-95 ホワイト 60-20899-02-95 ブラック 特注対応	60-20899-00-97 ホワイト 60-20899-02-97 ブラック 特注対応
拡散 非調光	70-20899-00-90 ホワイト★ 70-20899-02-90 ブラック★ ¥32,300 [税別]	70-20899-00-91 ホワイト★ 70-20899-02-91 ブラック★ ¥32,300 [税別]	70-20899-00-95 ホワイト 70-20899-02-95 ブラック 特注対応	70-20899-00-97 ホワイト 70-20899-02-97 ブラック 特注対応



定格光束 : 1670Lm



定格光束 :1745Lm



定格光束 : 1797Lm



定格光束 : 1816Lm

PWM調光　非調光　開口径125

Ra 93　3000 Lm TYPE　LED Power 34.3w　グレアカット 30°

BASE DOWN

NEW BASE DOWN φ125

3000Lm TYPE


-00


-02

電源装置付（別置）

LED 内蔵

枠材質:アルミダイカスト塗装仕上
反射板:アルミエッチング仕上
質量:0.6kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ125mm
取付可能厚み:5～25mm



専用直流電源装置

PWM調光
電源品番:OP01259-70　器具同梱専用
消費電力:41.4/40.5W [100/200V]
入力電流:0.42/0.21A [100/200V]
寸法:L267·W63·H46
質量:0.5kg
●PWM制御調光器OP01286·01347との組合せで、連続調光6～100%が可能

非調光
電源品番:OP01320-70　器具同梱専用
消費電力:
40.4/39.8/40.1W [100/200/242V]
入力電流:
0.41/0.21/0.17A [100/200/242V]
寸法:L229·W53·H44
質量:0.4kg
●調光不可

PWM制御調光器



調光信号容量60mA
OP01286-01　¥ 19,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31
質量:0.2kg
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下



調光信号容量100mA
OP01347-00　¥ 21,000 [税別]
寸法:W116·H120·D39
質量:0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下

※特注対応：台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD20898、MD20899となります。

	2700K	3000K	3500K	4000K
広角 PWM調光	61-20898-00-90 ホワイト★ 61-20898-02-90 ブラック★ ¥37,800 [税別]	61-20898-00-91 ホワイト★ 61-20898-02-91 ブラック★ ¥37,800 [税別]	61-20898-00-95 ホワイト 61-20898-02-95 ブラック 特注対応	61-20898-00-97 ホワイト 61-20898-02-97 ブラック 特注対応
広角 非調光	71-20898-00-90 ホワイト★ 71-20898-02-90 ブラック★ ¥35,300 [税別]	71-20898-00-91 ホワイト★ 71-20898-02-91 ブラック★ ¥35,300 [税別]	71-20898-00-95 ホワイト 71-20898-02-95 ブラック 特注対応	71-20898-00-97 ホワイト 71-20898-02-97 ブラック 特注対応



定格光束：3332Lm



定格光束：3466Lm



定格光束：3516Lm



定格光束：3518Lm

	2700K	3000K	3500K	4000K
拡散 PWM調光	61-20899-00-90 ホワイト★ 61-20899-02-90 ブラック★ ¥37,800 [税別]	61-20899-00-91 ホワイト★ 61-20899-02-91 ブラック★ ¥37,800 [税別]	61-20899-00-95 ホワイト 61-20899-02-95 ブラック 特注対応	61-20899-00-97 ホワイト 61-20899-02-97 ブラック 特注対応
拡散 非調光	71-20899-00-90 ホワイト★ 71-20899-02-90 ブラック★ ¥35,300 [税別]	71-20899-00-91 ホワイト★ 71-20899-02-91 ブラック★ ¥35,300 [税別]	71-20899-00-95 ホワイト 71-20899-02-95 ブラック 特注対応	71-20899-00-97 ホワイト 71-20899-02-97 ブラック 特注対応



定格光束：2665Lm



定格光束：2772Lm



定格光束：2812Lm



定格光束：2814Lm

PWM調光　非調光　開口径125

Ra 93　5000 Lm TYPE　LED Power 48.5w　グレアカット 30°

BASE DOWN

NEW BASE DOWN φ125

特注対応

5000Lm TYPE





電源装置付（別置）

LED 内蔵

枠材質:アルミダイカスト塗装仕上
反射板:アルミエッチング仕上
質量:0.8kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ125mm
取付可能厚み:5～25mm



専用直流電源装置

PWM調光
電源品番:OP01259-70　器具同梱専用
消費電力:58.2/56.6W [100/200V]
入力電流:0.58/0.30A [100/200V]
寸法:L267·W63·H46
質量:0.5kg
●PWM制御調光器OP01286·01347との組合せで、連続調光6～100%が可能

非調光
電源品番:OP01320-70　器具同梱専用
消費電力:
56.7/55.4/55.6W [100/200/242V]
入力電流:
0.57/0.28/0.24A [100/200/242V]
寸法:L229·W53·H44
質量:0.4kg
●調光不可

PWM制御調光器



調光信号容量60mA
OP01286-01　¥ 19,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31
質量:0.2kg
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下



調光信号容量100mA
OP01347-00　¥ 21,000 [税別]
寸法:W116·H120·D39
質量:0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下

※特注対応：台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD20896、MD20897となります。

	2700K	3000K	3500K	4000K
広角 PWM調光	60-20896-00-90 ホワイト 60-20896-02-90 ブラック	60-20896-00-91 ホワイト★ 60-20896-02-91 ブラック★	60-20896-00-95 ホワイト★ 60-20896-02-95 ブラック★	60-20896-00-97 ホワイト 60-20896-02-97 ブラック
広角 非調光	70-20896-00-90 ホワイト 70-20896-02-90 ブラック	70-20896-00-91 ホワイト★ 70-20896-02-91 ブラック★	70-20896-00-95 ホワイト★ 70-20896-02-95 ブラック★	70-20896-00-97 ホワイト 70-20896-02-97 ブラック



定格光束：4640Lm



定格光束：4851Lm



定格光束：4997Lm



定格光束：5054Lm

拡散 PWM調光	60-20897-00-90 ホワイト 60-20897-02-90 ブラック	60-20897-00-91 ホワイト★ 60-20897-02-91 ブラック★	60-20897-00-95 ホワイト★ 60-20897-02-95 ブラック★	60-20897-00-97 ホワイト 60-20897-02-97 ブラック
拡散 非調光	70-20897-00-90 ホワイト 70-20897-02-90 ブラック	70-20897-00-91 ホワイト★ 70-20897-02-91 ブラック★	70-20897-00-95 ホワイト★ 70-20897-02-95 ブラック★	70-20897-00-97 ホワイト 70-20897-02-97 ブラック



定格光束：3894Lm



定格光束：4071Lm



定格光束：4193Lm



定格光束：4241Lm

PWM調光　非調光　開口径150

Ra 93　5400 Lm TYPE　LED Power 48.5w　グレアカット 30°

BASE DOWN

NEW BASE DOWN φ150

特注対応

5400Lm TYPE


-00


-02

電源装置付（別置）
LED 内蔵

枠材質:アルミダイカスト塗装仕上
反射板:アルミエッチング仕上
質量:0.9kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ150mm
取付可能厚み:5～25mm



専用直流電源装置

PWM調光
電源品番:OP01259-70　器具同梱専用
消費電力:58.2/56.6W [100/200V]
入力電流:0.58/0.30A [100/200V]
寸法:L267·W63·H46
質量:0.5kg
●PWM制御調光器OP01286·01347との組合せで、連続調光6～100%が可能

非調光
電源品番:OP01320-70　器具同梱専用
消費電力:
56.7/55.4/55.6W [100/200/242V]
入力電流:
0.57/0.28/0.24A [100/200/242V]
寸法:L229·W53·H44
質量:0.4kg
●調光不可

PWM制御調光器



調光信号容量60mA
OP01286-01　¥ 19,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31
質量:0.2kg
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下



調光信号容量100mA
OP01347-00　¥ 21,000 [税別]
寸法:W116·H120·D39
質量:0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下

※特注対応：台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD20894、MD20895となります。

	● 2700K	● 3000K	● 3500K	○ 4000K
広角 PWM調光	60-20894-00-90 ホワイト 60-20894-02-90 ブラック	60-20894-00-91 ホワイト 60-20894-02-91 ブラック	60-20894-00-95 ホワイト 60-20894-02-95 ブラック	60-20894-00-97 ホワイト 60-20894-02-97 ブラック
広角 非調光	70-20894-00-90 ホワイト 70-20894-02-90 ブラック	70-20894-00-91 ホワイト 70-20894-02-91 ブラック	70-20894-00-95 ホワイト 70-20894-02-95 ブラック	70-20894-00-97 ホワイト 70-20894-02-97 ブラック



定格光束：4973Lm



定格光束：5199Lm



定格光束：5356Lm



定格光束：5417Lm

	● 2700K	● 3000K	● 3500K	○ 4000K
拡散 PWM調光	60-20895-00-90 ホワイト 60-20895-02-90 ブラック	60-20895-00-91 ホワイト 60-20895-02-91 ブラック	60-20895-00-95 ホワイト 60-20895-02-95 ブラック	60-20895-00-97 ホワイト 60-20895-02-97 ブラック
拡散 非調光	70-20895-00-90 ホワイト 70-20895-02-90 ブラック	70-20895-00-91 ホワイト 70-20895-02-91 ブラック	70-20895-00-95 ホワイト 70-20895-02-95 ブラック	70-20895-00-97 ホワイト 70-20895-02-97 ブラック



定格光束：4004Lm



定格光束：4186Lm



定格光束：4312Lm



定格光束：4361Lm

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

PWM調光　非調光　開口径100

Ra85　950Lm TYPE　1500Lm TYPE　1800Lm TYPE　LED Power 7.6W・12.4W・15.5W　グレアカット15°

BASE DOWN

BASE DOWN φ100

生産終了品

950Lm TYPE/1500Lm TYPE/1800Lm TYPE 浅型



電源装置付（別置）

LED 内蔵

本体材質:アルミ塗装仕上
反射板:アルミ鏡面仕上
質量:0.3kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ100mm
取付可能厚み:5～25mm



専用直流電源装置

PWM調光
950Lm TYPE
電源品番:OP01676-70　器具同梱専用
消費電力:7.6W[100/200/242V]
入力電流:0.08/0.04/0.04A[100/200/242V]
寸法:L200･W45･H42
質量:0.3kg
●PWM制御調光器OP01286･01347との組合せで、連続調光7～100%が可能

1500Lm TYPE
電源品番:OP01674-70　器具同梱専用
消費電力:12.4W[100/200/242V]
入力電流:0.13/0.07/0.06A[100/200/242V]
寸法:L200･W45･H42
質量:0.3kg
●PWM制御調光器OP01286･01347との組合せで、連続調光7～100%が可能

1800Lm TYPE
電源品番:OP01672-70　器具同梱専用
消費電力:15.5W[100/200/242V]
入力電流:0.16/0.08/0.07A[100/200/242V]
寸法:L200･W45･H42
質量:0.3kg
●PWM制御調光器OP01286･01347との組合せで、連続調光6～100%が可能

非調光
950Lm TYPE
電源品番:OP01677-70　器具同梱専用
消費電力:7.6W[100/200/242V]
入力電流:0.08/0.04/0.04A[100/200/242V]
寸法:L200･W45･H42
質量:0.3kg
●調光不可

1500Lm TYPE
電源品番:OP01675-70　器具同梱専用
消費電力:12.4W
入力電流:0.13/0.07/0.06A[100/200/242V]
寸法:L200･W45･H42
質量:0.3kg
●調光不可

1800Lm TYPE
電源品番:OP01673-70　器具同梱専用
消費電力:15.5W
入力電流:0.16/0.08/0.07A[100/200/242V]
寸法:L200･W45･H42
質量:0.3kg
●調光不可

PWM制御調光器



調光信号容量60mA
OP01286-01　¥19,000［税別］
寸法:W70･H120･D31
質量:0.2kg
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下



調光信号容量100mA
OP01347-00　¥21,000［税別］
寸法:W116･H120･D39
質量:0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はMD21050となります。

950Lm TYPE

	2700K	3000K	3500K	4000K
拡散 PWM調光	63-21050-00-90 ホワイト ¥21,800 [税別]	63-21050-00-91 ホワイト ¥21,800 [税別]	63-21050-00-95 ホワイト ¥21,800 [税別]	63-21050-00-97 ホワイト ¥21,800 [税別]
非調光	73-21050-00-90 ホワイト ¥18,800 [税別]	73-21050-00-91 ホワイト ¥18,800 [税別]	73-21050-00-95 ホワイト ¥18,800 [税別]	73-21050-00-97 ホワイト ¥18,800 [税別]



定格光束：880Lm



定格光束：930Lm



定格光束：950Lm



定格光束：965Lm

1500Lm TYPE

	2700K	3000K	3500K	4000K
拡散 PWM調光	62-21050-00-90 ホワイト ¥27,300 [税別]	62-21050-00-91 ホワイト ¥27,300 [税別]	62-21050-00-95 ホワイト ¥27,300 [税別]	62-21050-00-97 ホワイト ¥27,300 [税別]
非調光	72-21050-00-90 ホワイト ¥24,300 [税別]	72-21050-00-91 ホワイト ¥24,300 [税別]	72-21050-00-95 ホワイト ¥24,300 [税別]	72-21050-00-97 ホワイト ¥24,300 [税別]



定格光束：1410Lm



定格光束：1485Lm



定格光束：1525Lm



定格光束：1550Lm

1800Lm TYPE

	2700K	3000K	3500K	4000K
拡散 PWM調光	61-21050-00-90 ホワイト ¥32,300 [税別]	61-21050-00-91 ホワイト ¥32,300 [税別]	61-21050-00-95 ホワイト ¥32,300 [税別]	61-21050-00-97 ホワイト ¥32,300 [税別]
非調光	71-21050-00-90 ホワイト ¥29,300 [税別]	71-21050-00-91 ホワイト ¥29,300 [税別]	71-21050-00-95 ホワイト ¥29,300 [税別]	71-21050-00-97 ホワイト ¥29,300 [税別]



定格光束：1710Lm



定格光束：1805Lm



定格光束：1850Lm



定格光束：1875Lm

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

位相調光　開口径60

Ra 93　540 Lm TYPE　LED Power 3.9w・5.9w

BASE DOWN

SHELF LIGHT φ60

生産終了品

300Lm TYPE・540Lm TYPE


-00


-02


-40

電源装置付（別置）

LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.1kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ60mm
取付可能厚み:2～5mm



専用直流電源装置

位相調光
540Lm TYPE
電源品番:OP01438-70　器具同梱専用
消費電力:7.3W [100V]
入力電流:0.13A [100V]
寸法:L175・W48・H42
質量:0.2kg

●位相制御調光器OP01230・01346との組合せで、連続調光5～100%が可能

●棚下灯としてご使用の場合は、器具と棚材は上図の施工寸法（単位:mm）以上離して施工してください。棚の上は温度が高くなりますので、置かれる物によっては変色・変質する場合があります。

●変色しやすい素材（白木など）には取付けないでください



位相制御調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥17,000 [税別]

寸法:W70・H120・D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥21,000 [税別]

寸法:W116・H120・D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

オプション



延長コード（1.5m）
OP01277-02　ブラック ¥ 1,200 [税別]



延長コード（0.75m）
OP01276-02　ブラック ¥ 1,100 [税別]

※特注対応：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はMD20849となります。

540Lm TYPE

● 2700K　　● 3000K

拡散

位相調光

65-20849-00-90 ホワイト
65-20849-40-90 シルバー
¥13,500 [税別]

位相調光

65-20849-00-91 ホワイト
65-20849-02-91 ブラック
65-20849-40-91 シルバー
¥13,500 [税別]



定格光束：526Lm



定格光束：540Lm

位相調光　開口径75

Ra93　720Lm TYPE　LED Power 3.9W・5.9W

BASE DOWN

MINI DOWN φ75

生産終了品

480Lm TYPE/720Lm TYPE


-00


-02

電源装置付（別置）

LED 内蔵

本体材質:アルミ塗装仕上
質量:0.2kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ75mm
取付可能厚み:5～15mm



埋込深さ
OP01438使用時:105mm
OP01440使用時:55mm

専用直流電源装置

位相調光
高出力
電源品番:OP01438-70　器具同梱専用
消費電力:7.4W [100V]
入力電流:0.13A [100V]
寸法:L175・W48・H42
質量:0.2kg
●位相制御調光器OP01230・01346との組合せで、連続調光5～100%が可能

●棚下灯としてご使用の場合は、取付け面から直流電源装置を入れることはできません



●棚下灯としてご使用の場合は、器具と棚材は上図の施工寸法（単位:mm）以上離して施工してください。棚の上は温度が高くなりますので、置かれる物によっては変色・変質する場合があります。
●変色しやすい素材（白木など）には取付けないでください。

位相制御調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥17,000 [税別]

寸法:W70・H120・D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥21,000 [税別]

寸法:W116・H120・D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

オプション



延長コード（1.5m）
OP01277-02　ブラック ￥1,500 [税別]



延長コード（0.75m）
OP01276-02　ブラック ￥1,400 [税別]

※特注対応：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はMD20850となります。

高出力

2700K	3000K	3500K	4000K
拡散	拡散	拡散	拡散
位相調光	位相調光	位相調光	位相調光
65-20850-00-90 ホワイト 65-20850-02-90 ブラック ¥19,000 [税別]	65-20850-00-91 ホワイト 65-20850-02-91 ブラック ¥19,000 [税別]	65-20850-00-95 ホワイト ¥19,000 [税別]	65-20850-00-97 ホワイト ¥19,000 [税別]



定格光束：698Lm



定格光束：716Lm



定格光束：726Lm



定格光束：727Lm

RetroFit TECHNICAL

BASIC Control

（位相 / 非調光）





「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。





#technical



デザイン照明の領域へ。

MOST COMPACT

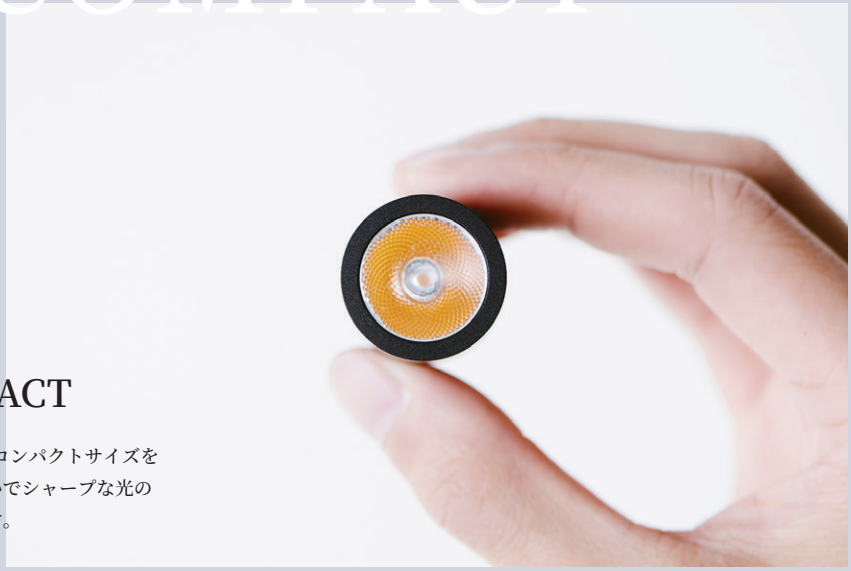

MOST COMPACT

わずかφ25という業界初のコンパクトサイズを実現。凛とした美しい佇まいでシャープな光の表情をお楽しみいただけます。

NOISELESS







NOISELESS

360度どこから見ても美しく、端正な表情が保たれるように。プラグにアルミダイカストカバーを採用し素材感を統一したり、フランジはビスが見えない構造にしたりと、空間にノイズを生まない静謐さにこだわりました。

COLOR



COLOR

定番カラーのホワイト・ブラックに加え、素材そのものの色味で質感を強調した素地（クリア塗装）・ゴールドのカラーバリエーションをご用意。美しい佇まいを叶える落ち着いた色合いで、デザイン照明の魅力を高めます。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

位相調光

Ra 93 | 310 Lm TYPE | LED Power 3.1w

SPOT LIGHT

φ25 LDR SPOT

Plug Type









LED ランプ別

MS10520-80 ホワイト ★
¥11,000 [税別] ランプ別

MS10520-82 ブラック ★
¥11,000 [税別] ランプ別

MS10520-87 素地 ★
¥12,000 [税別] ランプ別

MS10520-88 ゴールド ★
¥12,000 [税別] ランプ別

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
素地はクリア塗装仕上
質量:0.2kg
ダクトレール用プラグ

本体OP01780、フードOP01782でお届けします





組み合わせカラー
フードとプラグそれぞれ4つのカラーから組み換え可能
(写真は一例です)

カスタムオーダー

指定色塗装：ご希望のカラー、質感に



適合ランプ一覧

シリーズ	光源配光	品番	消費電力	定格電流	定格寿命(時間)	調光	色温度(K)	最大光度(cd)	定格光束(Lm)	演色性(Ra)	消費効率(Lm/W)	価格	メーカー品番
 φ25 LDR	中角(20°)	**ME99991-99** ★	3.1W	0.04A (50/60Hz)	40,000	対応	2700K	1630	310	93	100.0	¥5,500	LDR3L-M-E11/D/27/2/20
	広角(30°)	**ME99992-99** ★						1080	310	93	100.0	¥5,500	LDR3L-W-E11/D/27/2/30
	超広角(50°)	**ME99993-99** ★						400	340	93	109.6	¥5,500	LDR3L-W-E11/D/27/2/50

配光

中角



定格光束：282Lm

広角



定格光束：287Lm

超広角



定格光束：314Lm

推奨調光器



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御
＊画像のプレートはWTC7101

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

位相調光

Ra 93 | 310 Lm TYPE | LED Power 3.1w

SPOT LIGHT

φ25 LDR SPOT

Frange Type



















組み合わせカラー
フードとフランジそれぞれ4つのカラーから組み換え可能
（写真は一例です）

LED ランプ別

MS10521-00 ホワイト ★
¥12,500 [税別] ランプ別

MS10521-02 ブラック ★
¥12,500 [税別] ランプ別

MS10521-57 素地 ★
¥13,500 [税別] ランプ別

MS10521-38 ゴールド ★
¥13,500 [税別] ランプ別

本体材質：アルミダイカスト塗装仕上
　　素地はクリア塗装仕上
質量：0.2kg
取付ピッチ：50mm
埋込穴径：φ30mm

本体OP01781、フードOP01782でお届けします
特許出願中



カスタムオーダー

指定色塗装：ご希望のカラー、質感に



適合ランプ一覧

シリーズ	光源配光	品番	消費電力	定格電流	定格寿命（時間）	調光	色温度（K）	最大光度（cd）	定格光束（Lm）	演色性（Ra）	消費効率（Lm/W）	価格	メーカー品番
	中角(20°)	**ME99991-99** ★	3.1W	0.04A (50/60Hz)	40,000	対応	2700K	1630	310	93	100.0	¥5,500	LDR3L-M-E11/D/27/2/20
	広角(30°)	**ME99992-99** ★						1080	310	93	100.0	¥5,500	LDR3L-W-E11/D/27/2/30
φ25 LDR	超広角(50°)	**ME99993-99** ★						400	340	93	109.6	¥5,500	LDR3L-W-E11/D/27/2/50

配光

中角



定格光束：282Lm

広角



定格光束：287Lm

超広角



定格光束：314Lm

推奨調光器



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御
＊画像のプレートはWTC7101

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

SPOT LIGHT

TUTU / Short Hood Flange TYPE

RetroFit LDR6・LDR5 E11


-01


-02


-44

LED ランプ別

本体材質:アルミ塗装仕上
アルマイトはアルマイト仕上
質量:0.5kg
取付ピッチ:45mm

MS10358-01 ホワイト
MS10358-02 ブラック
MS10358-44 アルマイト
¥13,000 [税別]



SPOT LIGHT

TUTU / Short Hood Plug TYPE

RetroFit LDR6・LDR5 E11


-81


-82


-84

LED ランプ別

本体材質:アルミ塗装仕上
アルマイトはアルマイト仕上
質量:0.5kg

MS10359-81 ホワイト
MS10359-82 ブラック
MS10359-84 アルマイト
¥12,000 [税別]



適合ランプ一覧

	シリーズ	配光タイプ	適応
	Inside δ 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside δ 高演色モデル	超狭角	○
		狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 高演色モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 調光・調色	中角	○
		広角	○
	Cシリーズ	狭角	○
		中角	○
		広角	○

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法:W70・H120・D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法:W116・H120・D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御　＊画像のプレートは WTC7101

グレアカット 25°

SPOT LIGHT

TUTU / Long Hood Flange TYPE

RetroFit LDR6・LDR5 E11


-01


-02


-44

LED ランプ別

本体材質:アルミ塗装仕上
　　アルマイトはアルマイト仕上
質量:0.5kg
取付ピッチ:45mm
グレアカット:25°

MS10481-01 ホワイト
MS10481-02 ブラック
MS10481-44 アルマイト
¥13,500 [税別]



グレアカット 25°

SPOT LIGHT

TUTU / Long Hood Plug TYPE

RetroFit LDR6・LDR5 E11


-81


-82


-84

LED ランプ別

本体材質:アルミ塗装仕上
　　アルマイトはアルマイト仕上
質量:0.5kg
グレアカット:25°

MS10482-81 ホワイト
MS10482-82 ブラック
MS10482-84 アルマイト
¥12,500 [税別]



適合ランプ一覧

	シリーズ	配光タイプ	適応
	Inside δ 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside δ 高演色モデル	超狭角	○
		狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 高演色モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 調光・調色	中角	○
		広角	○
	Cシリーズ	狭角	○
		中角	○
		広角	○

＊ ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法:W70・H120・D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法:W116・H120・D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御　＊画像のプレートは WTC7101

φ 45



驚きと感動が、あなたに。

Color Variations





拡散フィルター

光を柔らかく広げる

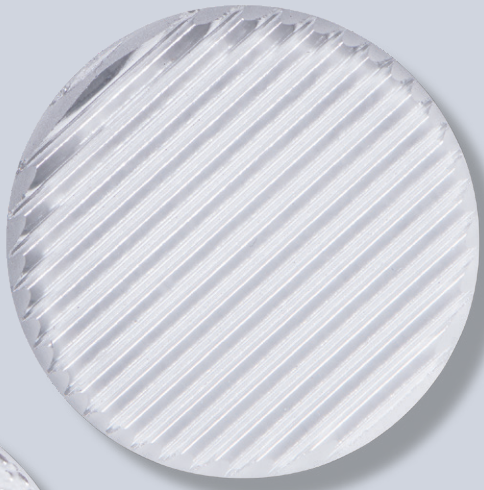

スプレッドフィルター

光を屈折させ、
楕円配光を作り出す



ソフトエッジフィルター

光のエッジを柔らかくする

Option Filters

Variety of Colors

フィルターを組み合わせ、より効果的なライティングに

拡散フィルター・ソフトエッジフィルター・スプレッドフィルターの３タイプをラインアップ。用途や空間に合わせてフィルターを組み合わせることで、より効果的で細やかな灯りの演出を可能にします。

位相調光

Ra 93 | 120 Lm TYPE | LED Power 3.1w | グレアカット 62°

UNIVERSAL DOWN

LDR-DOWN φ45 / Glare less

RetroFit φ25 LDR / 120Lm Type

New



-00



New



-02



New



-34



New



-35



LED ランプ別

MD21112-00 ホワイト ★
¥15,500 [税別] ランプ別

MD21112-02 ブラック ★
¥15,500 [税別] ランプ別

MD21112-34 コパ ★
¥17,500 [税別] ランプ別

MD21112-35 クローム ★
¥17,500 [税別] ランプ別

枠材質：鋼塗装仕上(-00・-02)
　　鋼メッキ仕上(-34・-35)
質量：0.2kg
埋込穴：45mm
取付可能厚み：5～25mm
グレアカット：62°



オプション



拡散フィルター
OP01785-51 ¥3,500 [税別] ★



スプレッドフィルター
OP01786-51 ¥4,000 [税別] ★



ソフトエッジフィルター
OP01787-50 ¥3,500 [税別] ★

適合ランプ一覧

シリーズ	光源配光	品番	消費電力	定格電流	定格寿命(時間)	調光	色温度(K)	最大光度(cd)	定格光束(Lm)	演色性(Ra)	消費効率(Lm/W)	価格	メーカー品番
 φ25 LDR	中角(20°)	**ME99991-99** ★	3.1W	0.04A (50/60Hz)	40,000	対応	2700K	1630	310	93	100.0	¥5,500	LDR3L-M-E11/D/27/2/20
	広角(30°)	**ME99992-99** ★						1080	310	93	100.0	¥5,500	LDR3L-W-E11/D/27/2/30
	超広角(50°)	**ME99993-99** ★						400	340	93	109.6	¥5,500	LDR3L-W-E11/D/27/2/50

配光

中角



定格光束：106Lm

広角



定格光束：128Lm

超広角



定格光束：111Lm

推奨調光器



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御
＊画像のプレートはWTC7101

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

位相調光

Ra 93 | 300 Lm TYPE | LED Power 3.1w | グレアカット 37°

BASE DOWN

LDR-DOWN ϕ45 / Glare less

RetroFit ϕ25 LDR / 300Lm Type

New



-00



New



-02



New



-34



New



-35



LED ランプ別

MD21110-00 ホワイト ★
¥11,000 [税別] ランプ別

MD21110-02 ブラック ★
¥11,000 [税別] ランプ別

MD21110-34 コパ ★
¥13,000 [税別] ランプ別

MD21110-35 クローム ★
¥13,000 [税別] ランプ別

枠材質:鋼塗装仕上(-00・-02)
鋼メッキ仕上(-34・-35)
質量:0.2kg
埋込穴径:45mm
取付可能厚み:5～25mm
グレアカット:37°



適合ランプ一覧

シリーズ	光源配光	品番	消費電力	定格電流	定格寿命(時間)	調光	色温度(K)	最大光度(cd)	定格光束(Lm)	演色性(Ra)	消費効率(Lm/W)	価格	メーカー品番
	中角(20°)	**ME99991-99 ★**	3.1W	0.04A (50/60Hz)	40,000	対応	2700K	1630	310	93	100.0	¥5,500	LDR3L-M-E11/D/27/2/20
	広角(30°)	**ME99992-99 ★**						1080	310	93	100.0	¥5,500	LDR3L-W-E11/D/27/2/30
ϕ25 LDR	超広角(50°)	**ME99993-99 ★**						400	340	93	109.6	¥5,500	LDR3L-W-E11/D/27/2/50

配光

中角



定格光束：286Lm

広角



定格光束：275Lm

超広角



定格光束：296Lm

推奨調光器



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御
＊画像のプレートはWTC7101

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

位相調光

Ra 93 | 210 Lm TYPE | LED Power 3.1w | グレアカット 46°

BASE DOWN

LDR-DOWN φ45

RetroFit φ25 LDR / 210Lm Type

















LED ランプ別

MD21111-00 ホワイト ★
¥11,000 [税別] ランプ別

MD21111-02 ブラック ★
¥11,000 [税別] ランプ別

MD21111-38 ゴールド ★
¥13,000 [税別] ランプ別

MD21111-36 ホワイトブロンズ ★
¥13,000 [税別] ランプ別

枠材質:鋼塗装仕上(-00・-02)
鋼メッキ仕上(-38・-36)
質量:0.2kg
埋込穴径:45mm
取付可能厚み:5～25mm
グレアカット:46°



適合ランプ一覧

シリーズ	光源配光	品番	消費電力	定格電流	定格寿命(時間)	調光	色温度(K)	最大光度(cd)	定格光束(Lm)	演色性(Ra)	消費効率(Lm/W)	価格	メーカー品番
	中角(20°)	**ME99991-99** ★	3.1W	0.04A (50/60Hz)	40,000	対応	2700K	1630	310	93	100.0	¥5,500	LDR3L-M-E11/D/27/2/20
	広角(30°)	**ME99992-99** ★						1080	310	93	100.0	¥5,500	LDR3L-W-E11/D/27/2/30
φ25 LDR	超広角(50°)	**ME99993-99** ★						400	340	93	109.6	¥5,500	LDR3L-W-E11/D/27/2/50

配光

中角



定格光束：161Lm

広角



定格光束：184Lm

超広角



定格光束：218Lm

推奨調光器



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御
＊画像のプレートはWTC7101

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

口径 75

グレアカット 48°

UNIVERSAL DOWN

LDR-DOWN φ75 / Glare less

RetroFit LDR6・LDR5 E11


-00


-02


特注対応
-10


特注対応
-35


特注対応
-34


特注対応
-47

LED ランプ別

本体材質:鋼塗装仕上げ
質量:0.2kg
埋込穴:φ75mm
取付可能厚み:5～15mm
グレアカット:48°

MD20735-00 ホワイト
MD20735-02 ブラック
¥10,800[税別]
MD20735-10 ホワイトコーン
MD20735-34 コパ
MD20735-35 クローム
MD20735-47 ブラックニッケル
特注対応



適合ランプ一覧

	シリーズ	配光タイプ	適応
	Inside δ 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside δ 高演色モデル	超狭角	○
		狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 高演色モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 調光・調色	中角	○
		広角	○
	Cシリーズ	狭角	○
		中角	○
		広角	○

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

口径 75

グレアカット 48°

UNIVERSAL DOWN

LDR-DOWN φ75 / Straight Cone

RetroFit LDR6・LDR5 E11


-00


-02


特注対応
-10

LED ランプ別

本体材質:鋼塗装仕上げ
質量:0.2kg
埋込穴:φ75mm
取付可能厚み:5～15mm
グレアカット:48°

MD20734-00 ホワイト
MD20734-02 ブラック
¥9,800[税別]
MD20734-10 ホワイトコーン
特注対応



適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法:W70・H120・D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法:W116・H120・D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御 ＊画像のプレートは WTC7101

※特注対応：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

口径 75

グレアカット 33°

BASE DOWN

LDR-DOWN φ75 / Glare less

RetroFit LDR6・LDR5 E11 器具高 107mm


-00


-02


特注対応
-10


特注対応
-35


特注対応
-34


特注対応
-47

LED ランプ別

本体材質:鋼塗装仕上げ
質量:0.2kg
埋込穴:φ75mm
取付可能厚み:5～15mm
グレアカット:33°



MD20731-00 ホワイト
MD20731-02 ブラック
¥9,800[税別]
MD20731-10 ホワイトコーン
MD20731-34 コパ
MD20731-35 クローム
MD20731-47 ブラックニッケル
特注対応

口径 75

グレアカット 21°

BASE DOWN

LDR-DOWN φ75 / Glare less

RetroFit LDR6・LDR5 E11 器具高 95mm


-00


-02


特注対応
-10


特注対応
-35


特注対応
-34


特注対応
-47

LED ランプ別

本体材質:鋼塗装仕上げ
質量:0.2kg
埋込穴:φ75mm
取付可能厚み:5～15mm
グレアカット:21°



MD20732-00 ホワイト
MD20732-02 ブラック
¥9,800[税別]
MD20732-10 ホワイトコーン
MD20732-34 コパ
MD20732-35 クローム
MD20732-47 ブラックニッケル
特注対応

適合ランプ一覧

	シリーズ	配光タイプ	適応
	Inside δ 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside δ 高演色モデル	超狭角	○
		狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 高演色モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 調光・調色	中角	○
		広角	○
	Cシリーズ	狭角	○
		中角	○
		広角	○

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法:W70・H120・D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法:W116・H120・D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御 ＊画像のプレートは WTC7101

開口径 75

グレアカット 30°

BASE DOWN

LDR-DOWN φ75 / Straight Cone

RetroFit LDR6・LDR5 E11


-00


-02


特注対応
-10

LED ランプ別

本体材質:鋼塗装仕上げ
質量:0.2kg
埋込穴:φ75mm
取付可能厚み:5～15mm
グレアカット:30°

MD20730-00 ホワイト
MD20730-02 ブラック
¥8,800[税別]
MD20730-10 ホワイトコーン
特注対応



適合ランプ一覧

	シリーズ	配光タイプ	適応
	Inside δ 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside δ 高演色モデル	超狭角	○
		狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 高演色モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 調光・調色	中角	○
		広角	○
	Cシリーズ	狭角	○
		中角	○
		広角	○

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法:W70・H120・D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法:W116・H120・D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番:**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧:AC100V
定格容量:2.0A（単独取付の場合）
適合プレート:WTC7101・WTC8101
逆位相制御 ＊画像のプレートは WTC7101

※特注対応:台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

開口径 100

グレアカット 40°

UNIVERSUL DOWN

LDR-DOWN φ100 / Stright Cone

RetroFit LDR6・LDR5 E11



LED ランプ別

本体材質:鋼塗装仕上
質量:0.2kg
埋込穴:φ100mm
取付可能厚み:5～15mm
グレアカット:40°

MD20698-00 ホワイト
¥13,300 [税別] 生産終了品



開口径 100

グレアカット 28°

BASE DOWN

LDR-DOWN φ100 / Glare less

RetroFit LDR6・LDR5 E11





LED ランプ別

本体材質:鋼塗装仕上
質量:0.2kg
埋込穴:φ100mm
取付可能厚み:5～15mm
グレアカット:28°

MD20696-00 ホワイト
MD20696-02 ブラック
¥10,800 [税別] 生産終了品



適合ランプ一覧

	シリーズ	配光タイプ	適応
	Inside δ 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside δ 高演色モデル	超狭角	○
		狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 高演色モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 調光·調色	中角	○
		広角	○
	Cシリーズ	狭角	○
		中角	○
		広角	○

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御　＊画像のプレートは WTC7101

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

Outdoor

BASIC Control

（位相 / 非調光）

位相調光　開口径 50

Ra 93　370 Lm TYPE　LED Power 8.5w　グレアカット 32°

OUTDOOR BASE DOWN

INFIT φ50 防湿 / Glare less

370Lm TYP


-00


-02

電源装置付（別置）

LED 内蔵

LED　8.5W
本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
枠材質:アルミ塗装仕上
カバー:強化ガラス
コーン:アルミアルマイト鏡面仕上
質量:0.2kg
埋込穴:φ50mm
埋込深さ:200mm
取付可能厚み:5～25mm
グレアカット:32°



埋込深さ
200mm

● 2700K

広角
65-20947-00-90 ホワイト
65-20947-02-90 ブラック
¥29,500 [税別]

位相調光



定格光束 : 375Lm

● 3000K

広角
65-20947-00-91 ホワイト
65-20947-02-91 ブラック
¥29,500 [税別] 生産終了品

位相調光



定格光束 : 379Lm

専用直流電源装置

位相調光

電源品番:OP01537-70　器具同梱専用
消費電力:11.9W [100V]
入力電流:0.12A [100V]
- 位相制御調光器OP01230·01346との組合せで、連続調光3～100%が可能
- 10°灯具を可動することが可能

位相制御調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥17,000 [税別]

寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥21,000 [税別]

寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



開口径 50 | 位相調光 | Ra 93 | 230 Lm TYPE | LED Power 8.5w | グレアカット 30°

OUTDOOR UNIVERSAL

INFIT φ50 防滴 / Glare less

230Lm TYPE 防湿





電源装置付（別置）
LED 内蔵

LED　8.5W
本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
枠材質:アルミ塗装仕上
カバー:強化ガラス
コーン:アルミアルマイト鏡面仕上
質量:0.2kg
埋込穴:φ50mm
埋込深さ:200mm
取付可能厚み:5～25mm
グレアカット:30°



埋込深さ
200mm

専用直流電源装置

位相調光

電源品番:OP01537-70　器具同梱専用
消費電力:11.9W［100V］
入力電流:0.12A［100V］
●位相制御調光器OP01230·01346との組合せで、連続調光3～100%が可能
●軒下など直接雨のかからない場所でご使用ください

● 2700K

中角
65-20946-00-90 ホワイト
65-20946-02-90 ブラック
¥33,500［税別］ 生産終了品

位相調光



定格光束：225Lm

● 3000K

中角
65-20946-00-91 ホワイト
65-20946-02-91 ブラック
¥33,500［税別］ 生産終了品

位相調光



定格光束：238Lm

OUTDOOR BASE DOWN

INFIT φ50 防滴 / Glare less

360Lm TYPE





電源装置付（別置）
LED 内蔵

LED　8.5W
本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
枠材質:アルミ塗装仕上
カバー:強化ガラス
コーン:アルミアルマイト鏡面仕上
質量:0.2kg
埋込穴:φ50mm
埋込深さ:200mm
取付可能厚み:5～25mm
グレアカット:30°



埋込深さ
200mm

専用直流電源装置

位相調光

電源品番:OP01537-70　器具同梱専用
消費電力:11.9W［100V］
入力電流:0.12A［100V］
●位相制御調光器OP01230·01346との組合せで、連続調光3～100%が可能
●軒下など直接雨のかからない場所でご使用ください

● 2700K

広角
65-20944-00-90 ホワイト
65-20944-02-90 ブラック
¥29,500［税別］ 生産終了品

位相調光



定格光束：348Lm

● 3000K

広角
65-20944-00-91 ホワイト
65-20944-02-91 ブラック
¥29,500［税別］ 生産終了品

位相調光



定格光束：369Lm

位相制御調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥17,000［税別］

寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥21,000［税別］

寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

非調光 | Ra 93 | 740 Lm TYPE | LED Power 9.3w・10.3w

OUTDOOR SPOT LIGHT

φ75 防雨

740Lm TYPE 電源内蔵



電源装置付（内蔵）

LED 内蔵

LED　10.3W（広角）
本体材質：アルミダイカスト塗装仕上
カバー：強化ガラス
質量：1.1kg
光源寿命：40,000時間
●天井・壁取付け可

回転角 336°
取付けピッチ 67mm



電気特性

非調光

広角
直流電源装置内蔵
消費電力：11.9W［100V］
入力電流：0.24A［100V］
●調光不可

● 2700K

広角

MS10429-02-90　ブラック
¥29,500［税別］

非調光



定格光束：742Lm

非調光 | Ra 93 | 740 Lm TYPE | LED Power 9.3w・10.3w

OUTDOOR SPOT LIGHT

φ75 防雨

740Lm TYPE 電源内蔵 ロングアーム



電源装置付（内蔵）

LED 内蔵

LED　10.3W（広角）
本体材質：アルミダイカスト塗装仕上
カバー：強化ガラス
質量：1.5kg
光源寿命：40,000時間
●天井・壁取付け可

回転角 336°
取付けピッチ 67mm



電気特性

非調光

広角
直流電源装置内蔵
消費電力：11.9W［100V］
入力電流：0.24A［100V］
●調光不可

● 2700K

広角

MS10439-02-90　ブラック
¥37,000［税別］

非調光



定格光束：742Lm

オプション（φ75）



フィルター枠 φ75用
OP01472-02　ブラック
¥ 5,000［税別］
フィルターを1枚取付けできます



ソフトエッジフィルター
OP01476-51　消し
¥ 4,500［税別］
フィルター枠、スラッシュフードに取付けてご使用ください



スラッシュフード φ75用
OP01473-02　ブラック
¥ 13,500［税別］
フィルターを1枚取付けできます



スプレッドフィルター
OP01477-50　透明
¥ 4,200［税別］
フィルター枠、スラッシュフードに取付けてご使用ください

非調光 | Ra 93 | 740 Lm TYPE | LED Power 9.3w・10.3w

OUTDOOR SPOT LIGHT

φ75 防雨

740Lm TYPE 電源内蔵 スパイク



電源装置付（内蔵）

LED 内蔵

LED　10.3W（広角）
本体材質：アルミダイカスト塗装仕上
カバー：強化ガラス
質量：1.7kg
光源寿命：40,000時間
コード長さ5m
2Pキャップ付

回転角 336°



電気特性

非調光

広角
直流電源装置内蔵
消費電力：11.9W［100V］
入力電流：0.24A［100V］
●調光不可

● 2700K

広角

MS10459-02-90　ブラック
¥38,000［税別］

非調光



定格光束：742Lm

オプション（φ75）



フィルター枠 φ75用
OP01472-02　ブラック
¥ 5,000［税別］
フィルターを1枚取付けできます



ソフトエッジフィルター
OP01476-51　消し
¥ 4,500［税別］
フィルター枠、スラッシュフードに取付けてご使用ください



スラッシュフード φ75用
OP01473-02　ブラック
¥ 13,500［税別］
フィルターを1枚取付けできます



スプレッドフィルター
OP01477-50　透明
¥ 4,200［税別］
フィルター枠、スラッシュフードに取付けてご使用ください

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

非調光 | Ra 93 | 580 Lm TYPE | LED Power 5.8w

UNDERWATER LIGHT

水中照明（水深 1m まで）



電源装置内蔵

LED 内蔵

本体材質：真鍮メッキ仕上げ
カバー材質：強化ガラス
質量：4.3kg
光源寿命：40000時間
水中型（IP68）　屋外使用可 真水・一般水専用



電気特性

非調光

消費電力：5.8W [100V]
入力電流：0.07A [100V]
●調光不可

● 2700K

集光 19°

OP01553-27-90 ニッケル ★
¥99,500 [税別]

非調光



定格光束：522Lm

散光 34°

OP01554-27-90 ニッケル ★
¥99,500 [税別]

非調光



定格光束：511Lm

オプション



取り付けスタンド
OP01129-45 ★ ¥6,000 [税別]
・ステンレス
・ボルト付けピッチ
ボルト穴φ12







「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

RetroFit Outdoor

BASIC Control

（位相 / 非調光）







OUTDOOR

OUTDOOR SPOT

RetroFit









LED ランプ別

MS10509-00　サテンホワイト★
MS10509-24　サテンダークグレー★
¥15,800 [税別]

本体材質:
・本体/アルミダイカスト塗装仕上げ
・カバー/強化ガラス
質量:0.7kg
取付ピッチ:66.7mm
回転角:340°
天井取付可
防雨型



オプション



ハニカムルーバー
OP01684-02　ブラック★
¥ 5,400 [税別]

カスタムオーダー

指定色塗装：ご希望のカラー、質感に



適合ランプ一覧

	シリーズ	配光タイプ	適応
	Inside δ 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside δ 高演色モデル	超狭角	○
		狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 高演色モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 調光·調色	中角	○
		広角	○

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御　＊画像のプレートは WTC7101

OUTDOOR

OUTDOOR SPIKE SPOT

RetroFit


-24


-14

LED ランプ別

MS10510-24　サテンダークグレー★
¥22,500 [税別]

MS10510-14　サテングリーン★
¥22,500 [税別]

本体材質:
・本体/アルミダイカスト塗装仕上げ
・カバー/強化ガラス
質量:1.2kg
回転角:340°
差込型
コード長さ:5m
防雨型



オプション



ハニカムルーバー
OP01684-02　ブラック★
¥ 5,400 [税別]

カスタムオーダー

指定色塗装：ご希望のカラー、質感に



適合ランプ一覧

	シリーズ	配光タイプ	適応
	Inside δ 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside δ 高演色モデル	超狭角	○
		狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 高演色モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 調光·調色	中角	○
		広角	○

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御　＊画像のプレートは WTC7101

Alphabet of Light



Designded by

BIG - Bjarke Ingels Group

BIG は建築家やデザイナー、思想家でもあるグループです。コペンハーゲンとニューヨーク市にオフィスを構え、建築や都市計画、研究・開発を行っています。BIG と Artemide のコラボレーションは、照明の革新をリードするアルテミデと彼らのビジョンに応じた光のアイディアを共有したいという願いから生まれました。「Alphabet of light」は直線や曲線の文字を書くことを可能にする、光の直線と曲線の組み合わせていくモジュール式システムとして設計されました。



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。


IBM
IBM Studios
Milano
WELCOME
IBM Studios
Milano
WELCOME



Alphabet of Light Suspension

システム構成

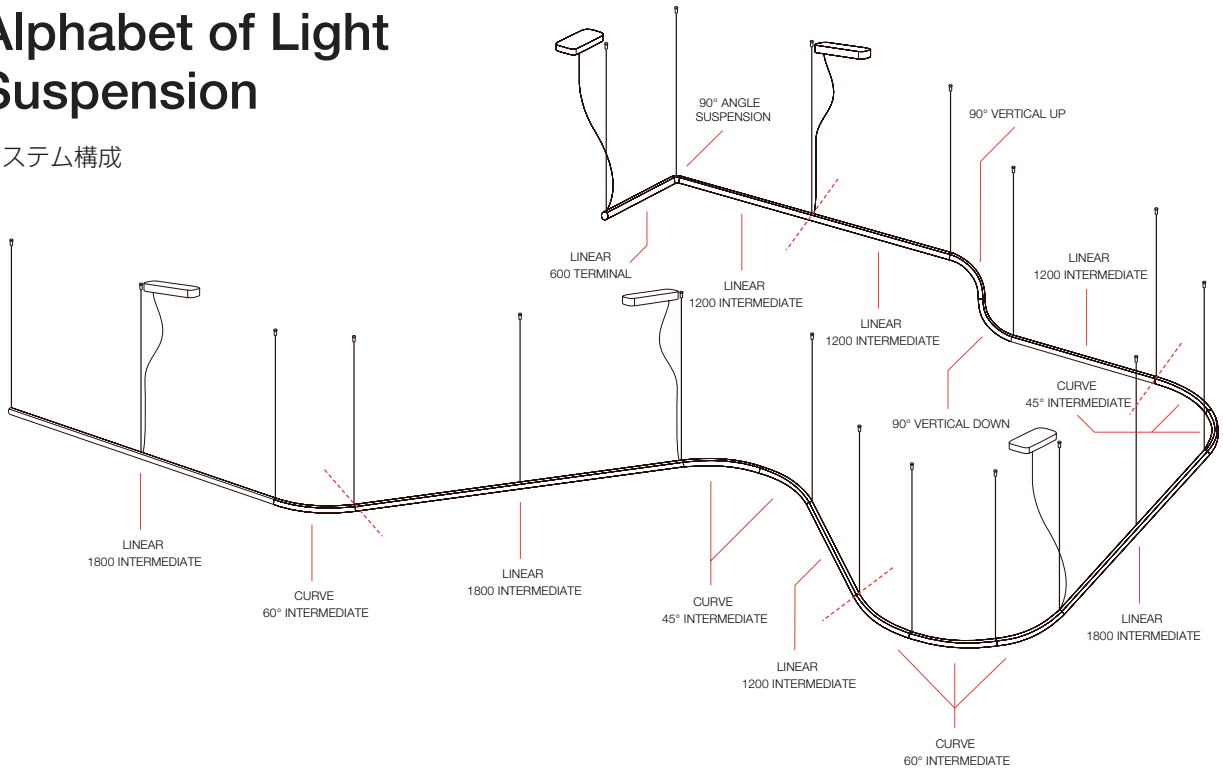

LINEAR ELEMENTS

600 TERMINAL
588 mm



600 INTERMEDIATE
588 mm



1200 TERMINAL
1180 mm



1200 INTERMEDIATE
1180 mm



1800 TERMINAL
1772 mm



1800 INTERMEDIATE
1772 mm



CURVED ELEMENTS

60° TERMINAL RIGHT



60° TERMINAL LEFT



60° INTERMEDIATE



45° TERMINAL RIGHT



45° TERMINAL LEFT



45° INTERMEDIATE



VERTICAL ELEMENTS

90° VERTICAL UP



90° VERTICAL DOWN



90° ANGLE

SUSPENSION



X & T JOINT

X JOINT SUSPENSION



T JOINT SUSPENSION



SYSTEM Integration & Lighting Planning

ご要望の空間に合わせた Alphabet of Light SYSTEM の照明プラン、コーディネートを承ります。
弊社営業担当または、右記までご連絡ください。

ウシオライティング株式会社（事業部直通）：**03-3552-8287**

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

CEILING

Alphabet of Light

Stand-Alone type

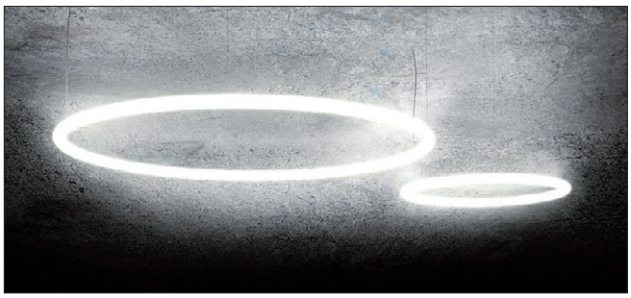

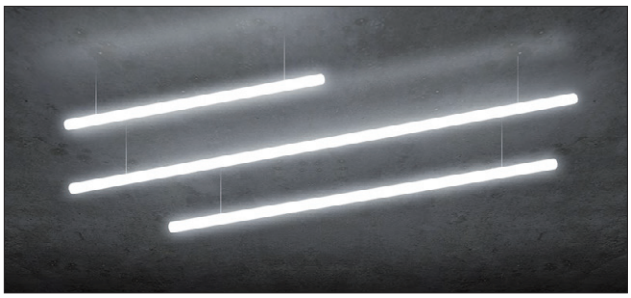

ALPHABET OF LIGHT S
CIRCULAR φ90
¥400,000 [税別] LED 内蔵

非調光

ランプ:LED 56W 3000K
サイズ:高:50 /
巾:φ900 /
全長:Max1500
質量:6.5kg
素材:樹脂 / 鋼
●PWM調光可、電源を別途設置
●光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可

ALPHABET OF LIGHT S
CIRCULAR φ155
¥600,000 [税別] LED 内蔵

非調光

ランプ:LED 92W 3000K
サイズ:高:50 /
巾:φ1550 /
全長:Max1500
質量:8.5kg
素材:樹脂 / 鋼
●PWM調光可、電源を別途設置
●光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可

ALPHABET OF LIGHT S
LINEAR 120
¥230,000 [税別] LED 内蔵

非調光

ランプ:LED 34W 3000K
サイズ:高:50 /
巾:1200 /
全長:Max1500
質量:2.5kg
素材:樹脂 / 鋼
●PWM調光可、電源を別途設置
●光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可

ALPHABET OF LIGHT S
LINEAR 180
¥270,000 [税別] LED 内蔵

非調光

ランプ:LED 50W 3000K
サイズ:高:50 /
巾:1792 /
全長:Max1500
質量:3.0kg
素材:樹脂 / 鋼
●PWM調光可、電源を別途設置
●光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可

ALPHABET OF LIGHT S
LINEAR 240
¥310,000 [税別] LED 内蔵

非調光

ランプ:LED 66W 3000K
サイズ:高:50 /
巾:2384 /
全長:Max1500
質量:3.5kg
素材:樹脂 / 鋼
●PWM調光可、電源を別途設置
●光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可

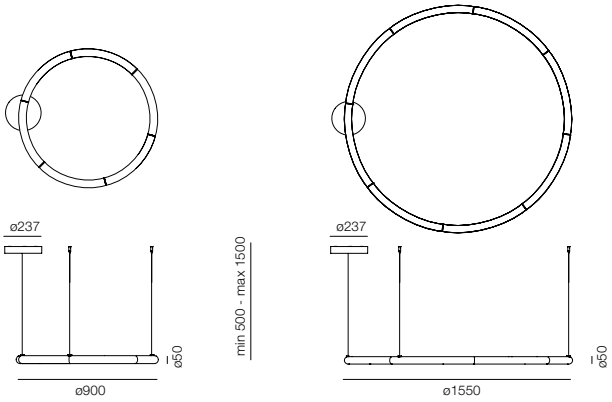

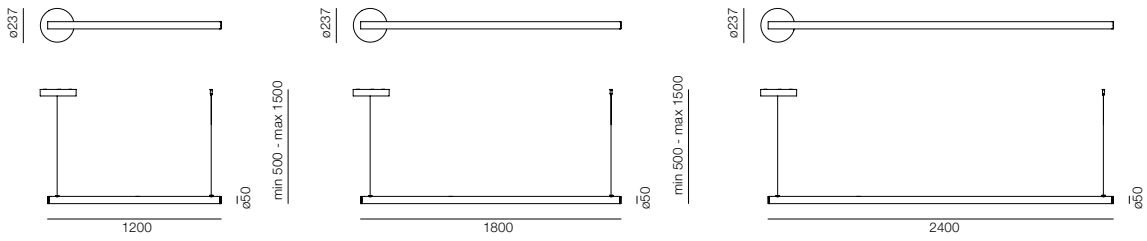



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。



A.24

by Carlotta de Bevilacqua



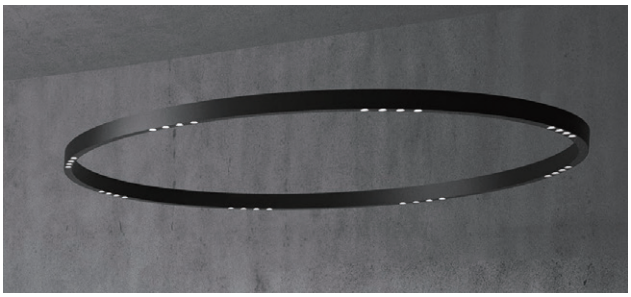

A.24 STAND ALONE CIRCULAR DIFFUSED EMISSION φ1122

WHITE／BLACK

¥500,000［税別］ LED 内蔵

非調光

ランプ:LED 90W 3000K
サイズ:高:54 /
巾:φ1149 /
全長:Max2000
質量:6.0kg
素材:アルミ / 樹脂 / 鋼
●PWM調光可、2700K&4000K(受注品)、電源を別途設置
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可
Carlotta de Bevilacqua

A.24 STAND ALONE CIRCULAR DIFFUSED EMISSION φ1500

WHITE／BLACK

¥600,000［税別］ LED 内蔵

非調光

ランプ:LED 118W 3000K
サイズ:高:54 /
巾:φ1527 /
全長:Max2000
質量:8.5kg
素材:アルミ / 樹脂 / 鋼
●PWM調光可、2700K&4000K(受注品)、電源を別途設置
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可
Carlotta de Bevilacqua

A.24 STAND ALONE CIRCULAR SHARPING EMISSION φ1122

WHITE／BLACK

¥465,000［税別］ LED 内蔵

非調光

ランプ:LED 37W 3000K
サイズ:高:54 /
巾:φ1149 /
全長:Max2000
質量:6.0kg
素材:アルミ / 樹脂 / 鋼
●PWM調光可、2700K&4000K(受注品)、電源を別途設置
●LEDの光色、明るさには若干の個体差
あり
●LEDの交換不可
Carlotta de Bevilacqua

A.24 STAND ALONE CIRCULAR SHARPING EMISSION φ1500

WHITE／BLACK

¥640,000［税別］ LED 内蔵

非調光

ランプ:LED 74W 3000K
サイズ:高:54 /
巾:φ1527 /
全長:Max2000
質量:8.0kg
素材:アルミ / 樹脂 / 鋼
●PWM調光可、2700K&4000K(受注品)、電源を別途設置
●LEDの光色、明るさには若干の個体差
あり
●LEDの交換不可
Carlotta de Bevilacqua

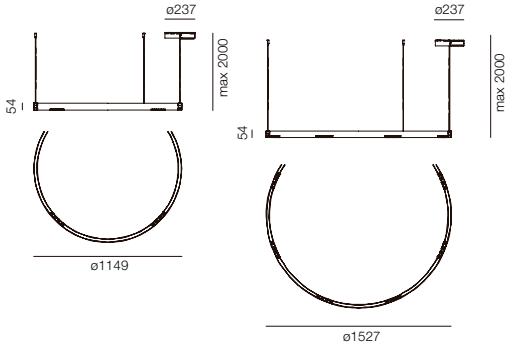

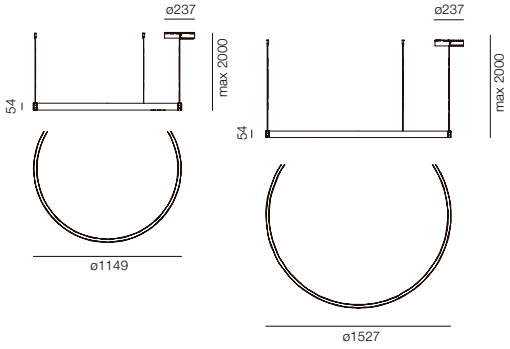





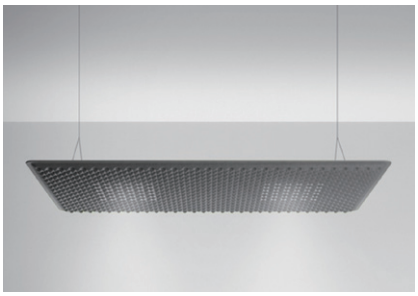



EGGBOARD MATRIX DIRECT+INDIRECT
1600×800

GREEN／BLACK／WHITE

¥650,000［税別］ LED 内蔵

非調光

ランプ：LED 32W（直接光）、
16W×2（間接光）
サイズ：高：70 /
巾：1595 /
奥：795 /
全長：Max1800
質量：18kg
素材：吸音材 / 鋼 / 樹脂 / SUS
●ワイヤー吊
●PWM調光可
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可
ProgettoCMR-Giacobone & Roj







EGGBOARD MATRIX DIRECT+INDIRECT
800×800

GREEN／BLACK／WHITE

¥470,000［税別］ LED 内蔵

非調光

ランプ：LED 16W（直接光）、
13W×2（間接光）
サイズ：高：70 /
巾：795 /
奥：795 /
全長：Max1800
質量：10kg
素材：吸音材 / 鋼 / 樹脂 / SUS
●ワイヤー吊
●PWM調光可
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可
ProgettoCMR-Giacobone & Roj

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

DESIGN LIGHT

装飾照明

maXRaY PENDANT ペンダント



MP40665-01 ▶MA9
¥36,500



MP40665-02 ▶MA9
¥37,500



MP40665-38 ▶MA9
¥39,500



MP40666-01 ▶MA10
¥38,500



MP40666-02 ▶MA10
¥39,500



MP40666-38 ▶MA10
¥41,500



MP40625-25 ▶MA23
¥29,800



MP40625-25 ▶MA23
¥29,800



MP40625-24 ▶MA23
¥29,800



MP40625-24 ▶MA23
¥29,800



MP40626-25 ▶MA25
¥30,800 生産終了品



MP40626-25 ▶MA25
¥30,800 生産終了品



MP40626-24 ▶MA25
¥30,800 生産終了品



MP40626-24 ▶MA25
¥30,800 生産終了品



MP40627-25 ▶MA26
¥32,500



MP40627-25 ▶MA26
¥32,500



MP40627-24 ▶MA26
¥32,500



MP40627-24 ▶MA26
¥32,500



MP40640-03 ▶MA37
¥38,500



MP40640-25 ▶MA37
¥38,500



MP40640-05 ▶MA37
¥38,500



MP40641-03 ▶MA38
¥32,500



MP40641-25 ▶MA38
¥32,500



MP40641-05 ▶MA38
¥32,500



MP40650-03 ▶MA39
¥32,500



MP40650-25 ▶MA39
¥32,500



MP40650-05 ▶MA39
¥32,500



MP40651-03 ▶MA40
¥26,500



MP40651-25 ▶MA40
¥26,500



MP40651-05 ▶MA40
¥26,500



MP40642-03 ▶MA41
¥29,500



MP40642-25 ▶MA41
¥29,500



MP40642-06 ▶MA41
¥29,500



MP40643-03 ▶MA42
¥27,500



MP40643-25 ▶MA42
¥27,500



MP40643-06 ▶MA42
¥27,500



MP40652-03 ▶MA43
¥23,500



MP40652-25 ▶MA43
¥23,500



MP40652-06 ▶MA43
¥23,500



MP40653-03 ▶MA44
¥21,500

MP40653-25 ▶MA44
¥21,500

MP40653-06 ▶MA44
¥21,500

maXRaY PENDANT ペンダント



MP40644-03 ▶MA45
¥28,500



MP40644-25 ▶MA45
¥28,500



MP40644-21 ▶MA45
¥28,500



MP40645-03 ▶MA46
¥26,500



MP40645-25 ▶MA46
¥26,500



MP40645-21 ▶MA46
¥26,500



MP40654-03 ▶MA47
¥22,500



MP40654-25 ▶MA47
¥22,500



MP40654-21 ▶MA47
¥22,500



MP40655-03 ▶MA48
¥20,500



MP40655-03 ▶MA48
¥20,500



MP40655-03 ▶MA48
¥20,500



MP40600-02-01 ▶MA67
¥18,800



MP40600-38-01 ▶MA67
¥20,500



MP40603-02-01 ▶MA68
¥20,000



MP40603-38-01 ▶MA68
¥24,000



MP40601-02-01 ▶MA69
¥19,000



MP40601-38-01 ▶MA69
¥22,500



MP40604-02-01 ▶MA70
¥23,000



MP40604-38-01 ▶MA70
¥28,500



MP40602-02-01 ▶MA71
¥21,000



MP40602-38-01 ▶MA71
¥27,000



MP40605-02-01 ▶MA72
¥27,500



MP40605-38-01 ▶MA72
¥32,000



MP40633-02 ▶MA75
¥19,500



MP40633-38 ▶MA75
¥22,500



MP40635-02 ▶MA76
¥30,500



MP40635-38 ▶MA76
¥36,500



MP40636-02 ▶MA77
¥20,800



MP40636-38 ▶MA77
¥24,800



MP40638-02 ▶MA78
¥35,000



MP40638-38 ▶MA78
¥40,500



MP40630-02 ▶MA81
¥19,000



MP40630-38 ▶MA81
¥22,000



MP40632-02 ▶MA82
¥25,000



MP40632-02 ▶MA82
¥30,000



MP40670-02 ▶MA83
¥19,500



MP40670-38 ▶MA83
¥22,500



MP40672-02 ▶MA84
¥25,500



MP40672-38 ▶MA84
¥30,500

MP40673-02 ▶MA85
¥19,500

MP40673-38 ▶MA85
¥22,500

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。商品の詳細は「商品ページのスペック」・「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

maxRay PENDANT ペンダント



MP40675-02 ▶MA86
¥30,500



MP40675-38 ▶MA86
¥36,500



MP40614-01-01 ▶MA89
¥23,800



MP40614-02-01 ▶MA89
¥23,800



MP40614-38-01 ▶MA89
¥29,800



MP40616-01-01 ▶MA90
¥34,500 生産終了品



MP40616-02-01 ▶MA90
¥34,500 生産終了品



MP40616-38-01 ▶MA90
¥41,500 生産終了品



MP40618-01 ▶MA91
¥26,500 生産終了品



MP40618-02 ▶MA91
¥26,500 生産終了品



MP40618-38 ▶MA91
¥31,300 生産終了品



MP40617-01 ▶MA92
¥26,000 生産終了品



MP40617-02 ▶MA92
¥26,000 生産終了品



MP40617-38 ▶MA92
¥30,800 生産終了品



MP40676-01 ▶MA93
¥26,500 生産終了品



MP40676-02 ▶MA93
¥26,500 生産終了品



MP40676-38 ▶MA93
¥30,300 生産終了品



MP40677-01 ▶MA94
¥26,500 生産終了品



MP40677-02 ▶MA94
¥26,500 生産終了品



MP40677-38 ▶MA94
¥31,300 生産終了品



MP40660-25 ▶MA97
¥24,000



MP40660-24 ▶MA97
¥24,000



MP40660-12 ▶MA97
¥24,000



MP40660-55 ▶MA97
¥24,000



MP40660-14 ▶MA97
¥24,000



MP40660-46 ▶MA97
¥24,000



MP40661-24 ▶MA98
¥26,000 生産終了品



MP40661-12 ▶MA98
¥26,000 生産終了品



MP40661-14 ▶MA98
¥26,000 生産終了品



MP40661-46 ▶MA98
オープン価格 生産終了品



MP40621-01 ▶MA139
¥23,500



MP40621-14 ▶MA139
¥23,500



MP40621-54 ▶MA139
¥23,500



MP40622-01 ▶MA140
¥24,500



MP40622-14 ▶MA140
¥24,500



MP40622-54 ▶MA140
¥24,500



MP40620-01 ▶MA151
¥29,500



MP40620-02 ▶MA151
¥29,500



MP40620-34 ▶MA151
¥31,000



MP40619-01 ▶MA152
¥16,500

MP40619-02 ▶MA152
¥16,500

MP40619-34 ▶MA152
¥17,500

maXRay PENDANT ペンダント



MP40609-01 ▶MA161
¥22,500



MP40609-02 ▶MA161
¥22,500



MP40609-31 ▶MA161
¥24,500



MP40609-42 ▶MA161
¥24,500



MP40608-01 ▶MA162
¥20,500



MP40608-02 ▶MA162
¥20,500



MP40608-31 ▶MA162
¥21,500



MP40608-42 ▶MA162
¥21,500



MP40607-01 ▶MA163
¥14,800



MP40607-02 ▶MA163
¥14,800



MP40607-31 ▶MA163
¥16,800



MP40607-42 ▶MA163
¥16,800



MP40606-01 ▶MA164
¥12,000



MP40606-02 ▶MA164
¥12,000



MP40606-31 ▶MA164
¥13,000



MP40606-42 ▶MA164
¥13,000



MP40628-03 ▶MA181
¥20,500



MP40628-24 ▶MA181
¥20,500



MP40628-21 ▶MA181
¥20,500



MP40628-38 ▶MA181
¥20,500



MP40612-01 ▶MA182
¥13,500 生産終了品



MP40613-01 ▶MA182
¥15,000 生産終了品



MP40402-01 ▶MA197
オープン価格 生産終了品



MP40402-02 ▶MA197
オープン価格 生産終了品



MP40402-40 ▶MA197
オープン価格 生産終了品



MP40403-01 ▶MA197
オープン価格 生産終了品



MP40403-02 ▶MA197
オープン価格 生産終了品



MP40496-01 ▶MA198
¥7,000



MP40496-02 ▶MA198
¥7,000



MP40427-01-90
▶MA200
¥28,500 生産終了品



MP40427-02-90
▶MA200
¥28,500 生産終了品



MP40610-02 ▶MA200
¥26,600 生産終了品



MP40610-34 ▶MA200
¥27,000 生産終了品



MP40610-35 ▶MA200
¥27,000 生産終了品



MP40428-02-90
▶MA201
¥33,500 生産終了品



MP40428-40-90
▶MA201
¥33,500 生産終了品



MP40426-02-90
▶MA201
¥21,500



MP40426-40-90
▶MA201
¥21,500



MP40535-05 ▶MA205
¥26,000 生産終了品



MP40535-49 ▶MA205
¥26,000 生産終了品

MP4309-05-44 ▶MA205
¥24,500

MP4309-48-44 ▶MA205
¥24,500

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。商品の詳細は「商品ページのスペック」・「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

maxray PENDANT ペンダント



MP40521-05 ▶MA206
¥27,000 生産終了品



MP40521-49 ▶MA206
¥27,000 生産終了品



MP40547-24 ▶MA208
¥64,000 生産終了品



MP40547-57 ▶MA208
¥54,000 生産終了品



MP40548-57 ▶MA208
¥54,000 生産終了品



MP40552-24 ▶MA209
¥35,000 生産終了品



MP40552-57 ▶MA209
¥31,000 生産終了品



MP40540-24 ▶MA209
¥53,000 生産終了品



MP40540-57 ▶MA210
¥53,000 生産終了品



MP40543-24 ▶MA210
¥47,000 生産終了品



MP40543-57 ▶MA210
¥43,000 生産終了品



MP40541-57 ▶MA211
¥52,000 生産終了品



MP40541-24 ▶MA211
¥52,000 生産終了品



MP40542-57 ▶MA211
¥93,000 生産終了品



MP40544-57 ▶MA212
¥43,000 生産終了品



MP40553-57 ▶MA212
¥73,000 生産終了品



MB50465-01 ▶MA7
¥24,500



MB50465-02 ▶MA7
¥24,500



MB50465-38 ▶MA7
¥25,500



MB50466-01 ▶MA8
¥27,500



MB50466-02 ▶MA8
¥27,500



MB50466-38 ▶MA8
¥28,500



ML30160-03 ▶MA55
¥31,500



ML30160-25 ▶MA55
¥31,500



ML30160-05 ▶MA55
¥31,500



ML30161-03 ▶MA50
¥25,500



ML30161-25 ▶MA50
¥25,500



ML30161-05 ▶MA50
¥25,500



ML30162-03 ▶MA51
¥22,500



ML30162-25 ▶MA51
¥22,500



ML30162-06 ▶MA51
¥22,500



ML30163-03 ▶MA52
¥20,500



ML30163-25 ▶MA52
¥20,500



ML30163-06 ▶MA52
¥20,500



ML30164-03 ▶MA53
¥21,500



ML30164-25 ▶MA53
¥21,500



ML30164-21 ▶MA53
¥21,500



ML30165-03 ▶MA54
¥19,500



ML30165-25 ▶MA54
¥19,500



ML30165-21 ▶MA54
¥19,500



ML30150-02-01 ▶MA99
¥18,500



ML30150-38-01 ▶MA99
¥23,500



ML30167-02 ▶MA100
¥20,000



ML30167-38 ▶MA100
¥26,500



ML30151-02-01 ▶MA101
¥20,500



ML30151-38-01 ▶MA101
¥25,500



ML30152-02-01 ▶MA101
¥22,500



ML30152-38-01 ▶MA101
¥29,500



ML30168-02 ▶MA102
¥24,000



ML30168-38 ▶MA102
¥31,000



ML30169-02 ▶MA102
¥29,000



ML30169-38 ▶MA102
¥34,500



ML30173-02 ▶MA103
¥20,000



ML30173-38 ▶MA103
¥24,000



ML30175-02 ▶MA104
¥31,300



ML30175-38 ▶MA104
¥37,800

ML30176-02 ▶MA105
¥21,500

ML30176-38 ▶MA105
¥26,500

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。商品の詳細は「商品ページのスペック」・「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。


ML30178-02 ▶MA106
¥36,800


ML30178-38 ▶MA106
¥43,000


ML30170-02 ▶MA107
¥19,500


ML30170-38 ▶MA107
¥23,000


ML30172-02 ▶MA108
¥25,500


ML30172-38 ▶MA108
¥32,000


ML30190-02 ▶MA109
¥20,000


ML30190-38 ▶MA109
¥23,500


ML30192-02 ▶MA110
¥26,000


ML30192-38 ▶MA110
¥32,500


ML30193-02 ▶MA111
¥20,000


ML30193-38 ▶MA111
¥24,000


ML30195-02 ▶MA112
¥31,300


ML30195-38 ▶MA112
¥37,800


ML30154-01 ▶MA114
¥23,800


ML30154-02 ▶MA114
¥23,800


ML30154-38 ▶MA114
¥29,800


ML30156-01 ▶MA115
¥25,700


ML30156-02 ▶MA115
¥25,700


ML30156-38 ▶MA115
¥32,700


ML30155-01 ▶MA116
¥25,200


ML30155-02 ▶MA116
¥25,200


ML30155-38 ▶MA116
¥31,200


ML30196-01 ▶MA117
¥25,700


ML30196-02 ▶MA117
¥25,700


ML30196-38 ▶MA117
¥31,700


ML30197-01 ▶MA118
¥25,700


ML30197-02 ▶MA118
¥25,700


ML30197-38 ▶MA118
¥32,700


ML30180-25 ▶MA121
¥25,000


ML30180-24 ▶MA121
¥25,000


ML30180-12 ▶MA121
¥25,000


ML30180-55 ▶MA121
¥25,000


ML30180-14 ▶MA121
¥25,000


ML30180-46 ▶MA121
¥25,000


ML30181-25 ▶MA122
¥28,000


ML30181-24 ▶MA122
¥28,000


ML30181-12 ▶MA122
¥28,000


ML30181-55 ▶MA122
¥28,000


ML30181-14 ▶MA122
¥28,000

ML30181-46 ▶MA122
¥28,000

MD2115-00-74
▶MA193
¥5,000

maxray CEILING シーリング



MD2115-02-74
▶MA193
¥5,000



MD2115-35-74
▶MA193
¥5,500



MD2115-38-74
▶MA193
¥5,500



ML30140-01 ▶MA177
¥10,800



ML30140-02 ▶MA177
¥10,800



ML30140-21 ▶MA177
¥10,800



ML30141-01 ▶MA178
¥13,800



ML30141-02 ▶MA178
¥13,800



ML30141-21 ▶MA178
¥13,800



ML3157-01 ▶MA195
¥3,000



ML3157-35 ▶MA195
¥4,000



ML3157-38 ▶MA195
¥4,000



ML3211-01 ▶MA195
¥4,500



ML3211-35 ▶MA195
¥5,500



ML3211-38 ▶MA195
¥5,500



MD20021-01 ▶MA196
¥7,500



MD20021-35 ▶MA196
¥11,500



OP0723-81 ▶MA199
¥1,500



OP0723-82 ▶MA199
¥1,500



OP0723-89 ▶MA199
オープン価格 生産終了品



OP0722-81 ▶MA199
¥1,200



OP0722-82 ▶MA199
¥1,200



OP0722-89 ▶MA199
¥1,500 生産終了品

maxray STAND スタンド



MF70172-02-01
▶MA135
オープン価格 生産終了品



MF70172-38-01
▶MA135
オープン価格 生産終了品



MF70173-02-01
▶MA136
オープン価格 生産終了品



MF70173-38-01
▶MA136
オープン価格 生産終了品



MF70174-02-01
▶MA136
オープン価格 生産終了品

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。商品の詳細は「商品ページのスペック」・「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

maxRay BRACKET ブラケット


MB50465-01 ▶MA7
¥24,500


MB50465-02 ▶MA7
¥24,500


MB50465-38 ▶MA7
¥25,500


MB50466-01 ▶MA8
¥27,500


MB50466-02 ▶MA8
¥27,500


MB50466-38 ▶MA8
¥28,500


MB50435-02 ▶MA15
¥15,000


MB50435-14 ▶MA15
¥15,000


MB50435-54 ▶MA15
¥15,000


MB50435-38 ▶MA15
¥25,000


MB50436-02 ▶MA17
¥10,500


MB50436-38 ▶MA17
¥12,800


OP01690-38 ▶MA19
¥38,800


OP01691-25 ▶MA19
¥15,500


OP01691-24 ▶MA19
¥15,500


OP01691-38 ▶MA19
¥19,000


OP01692-25 ▶MA19
¥16,000


OP01692-24 ▶MA19
¥16,000


OP01692-38 ▶MA19
¥19,500


MB50437-25 ▶MA22
¥13,500


MB50437-24 ▶MA22
¥13,500


MB50441-03 ▶MA56
¥29,500


MB50441-25 ▶MA56
¥29,500


MB50441-05 ▶MA56
¥29,500


MB50442-03 ▶MA57
¥28,500


MB50442-25 ▶MA57
¥28,500


MB50442-06 ▶MA57
¥28,500


MB50443-03 ▶MA58
¥26,500


MB50443-25 ▶MA58
¥26,500


MB50443-06 ▶MA58
¥26,500


MB50444-03 ▶MA59
¥27,500


MB50444-25 ▶MA59
¥27,500


MB50444-21 ▶MA59
¥27,500


MB50445-03 ▶MA60
¥25,500


MB50445-25 ▶MA60
¥25,500


MB50445-21 ▶MA60
¥25,500


ML30150-02-01 ▶MA99
¥18,500


ML30150-38-01 ▶MA99
¥23,500


ML30167-02 ▶MA100
¥20,000


ML30167-38 ▶MA100
¥26,500

ML30173-02 ▶MA103
¥20,000

ML30173-38 ▶MA103
¥24,000

maxray BRACKET ブラケット



ML30176-02 ▶MA105
¥21,500



ML30176-38 ▶MA105
¥26,500



ML30170-02 ▶MA107
¥19,500



ML30170-38 ▶MA107
¥23,000



ML30193-02 ▶MA110
¥20,000



ML30193-38 ▶MA110
¥24,000



ML30154-01-01 ▶MA114 ¥23,800



ML30154-02-01 ▶MA114 ¥23,800



ML30154-38-01 ▶MA114 ¥29,800



ML30156-01 ▶MA115
¥25,700



ML30156-02 ▶MA115
¥25,700



ML30156-38 ▶MA115
¥32,700



ML30155-01 ▶MA116
¥25,200



ML30155-02 ▶MA116
¥25,200



ML30155-38 ▶MA116
¥31,200



ML30197-01 ▶MA118
¥25,700



ML30197-02 ▶MA118
¥25,700



ML30197-38 ▶MA118
¥32,700



ML30180-25 ▶MA121
¥25,000



ML30180-24 ▶MA121
¥25,000



ML30180-12 ▶MA121
¥25,000



ML30180-55 ▶MA121
¥25,000



ML30180-14 ▶MA121
¥25,000



ML30180-46 ▶MA121
¥25,000



ML30181-25 ▶MA122
¥28,000



ML30181-24 ▶MA122
¥28,000



ML30181-12 ▶MA122
¥28,000



ML30181-55 ▶MA122
¥28,000



ML30181-14 ▶MA122
¥28,000



ML30181-46 ▶MA122
¥28,000



MB50427-02-01 ▶MA123 ¥18,000



MB50427-38-01 ▶MA123 ¥25,000



MB50428-02-01 ▶MA124 ¥20,000



MB50428-38-01 ▶MA124 ¥28,000



MB50447-02 ▶MA125
¥20,500



MB50447-38 ▶MA125
¥27,500



MB50448-02 ▶MA126
¥22,000



MB50448-38 ▶MA126
¥30,000



MB50446-02 ▶MA128
¥19,500



MB50446-38 ▶MA128
¥26,500

MB50462-02 ▶MA129
¥20,500

MB50462-38 ▶MA129
¥27,500

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。商品の詳細は「商品ページのスペック」・「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

maxRay BRACKET ブラケット


MB50463-02 ▶MA130
¥20,500


MB50463-38 ▶MA130
¥27,500


MB50460-25 ▶MA133
¥26,500


MB50460-24 ▶MA133
¥26,500


MB50460-12 ▶MA133
¥26,500


MB50460-55 ▶MA133
¥26,500


MB50460-14 ▶MA133
¥26,500


MB50460-46 ▶MA133
¥26,500


MB50461-25 ▶MA134
¥29,500


MB50461-24 ▶MA134
¥29,500


MB50461-12 ▶MA134
¥29,500


MB50461-55 ▶MA134
¥29,500


MB50461-14 ▶MA134
¥29,500


MB50461-46 ▶MA134
¥29,500


MB50433-01 ▶MA145
¥27,000


MB50433-14 ▶MA145
¥27,000


MB50433-54 ▶MA145
¥27,000


MB50434-01 ▶MA146
¥42,500 生産終了品


MB50434-14 ▶MA146
¥42,500 生産終了品


MB50434-54 ▶MA146
¥42,500 生産終了品


MB50432-01 ▶MA155
¥43,500


MB50432-02 ▶MA155
¥43,500


MB50432-34 ▶MA155
¥48,500


MB50431-01 ▶MA156
¥28,500


MB50431-02 ▶MA156
¥28,500


MB50431-34 ▶MA156
¥32,500


MB50450-03 ▶MA185
¥32,500


MB50450-24 ▶MA185
¥32,500


MB50450-02 ▶MA185
¥32,500


MB50450-21 ▶MA185
¥32,500


MB50451-03 ▶MA186
¥32,500


MB50451-24 ▶MA186
¥32,500


MB50451-02 ▶MA186
¥32,500


MB50451-21 ▶MA186
¥32,500


MB50452-03 ▶MA187
¥32,500


MB50452-24 ▶MA187
¥32,500


MB50452-02 ▶MA187
¥32,500


MB50452-21 ▶MA187
¥32,500


MB50455-03 ▶MA188
¥40,500


MB50455-24 ▶MA188
¥40,500

MB50455-02 ▶MA188
¥40,500

MB50455-21 ▶MA188
¥40,500

maxray BRACKET ブラケット



MB50456-03 ▶MA189
¥40,500



MB50456-24 ▶MA189
¥40,500



MB50456-02 ▶MA189
¥40,500



MB50456-21 ▶MA189
¥40,500



MB50457-03 ▶MA190
¥40,500



MB50457-24 ▶MA190
¥40,500



MB50457-02 ▶MA190
¥40,500



MB50457-21 ▶MA190
¥40,500



MD2115-00-74
▶MA193
¥5,000



MD2115-02-74
▶MA193
¥5,000



MD2115-35-74
▶MA193
¥5,500



MD2115-38-74
▶MA193
¥5,500



MD50267-35 ▶MA196
¥37,500 生産終了品



MB5645-01-44
▶MA202
¥21,500 生産終了品



MB5645-02-44
▶MA202
¥23,500 生産終了品



MB50397-01 ▶MA203
¥31,500



MB50411-35 ▶MA203
¥18,500 生産終了品



MB50411-38 ▶MA203
¥19,500 生産終了品



MB50415-42 ▶MA204
¥32,500



MB50416-42 ▶MA204
¥40,000



MB50425-57 ▶MA207
¥24,500 生産終了品



MB50426-24 ▶MA207
¥23,000 生産終了品



MB50426-57 ▶MA207
¥22,000 生産終了品

OUTDOOR BRACKET

屋外用ブラケット



MB50404-24 ▶MA213
¥115,000



MB50404-40 ▶MA213
¥115,000



MB5562-01-44 ▶MA213
¥23,500



MB5562-24-44 ▶MA213
¥23,500



MB50338-01-90 ▶MA213
¥32,500 生産終了品



MB50338-02-90 ▶MA213
¥32,500 廃番



MB50395-01 ▶MA214
¥10,000 生産終了品



MB50395-02 ▶MA214
¥10,000 生産終了品



MB50395-40 ▶MA214
¥10,000 生産終了品



MB50396-01 ▶MA214
¥7,000 生産終了品



MB50396-02 ▶MA214
¥7,000 生産終了品



MB50396-40 ▶MA214
¥7,000 生産終了品

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。商品の詳細は「商品ページのスペック」・「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。













BRACKET

Lid φ200 BRACKET

Lid series





MB50465-01 マットホワイト ★
¥24,500 [税別] ランプ別

MB50465-02 マットブラック ★
¥24,500 [税別] ランプ別

MB50465-38 ゴールド ★
¥25,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / 鋼塗装仕上
質量：0.7kg
取付ピッチ：95.0mm
天井取付可

調光

ランプ：**ME99996-90** ¥8,500 [税別] ★
GX53-1 LLD4000LCB1 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：518Lm（61.6Lm/W）
消費電力：8.4W
入力電流：0.14A
演色性：Ra83













カスタムオーダー

指定色塗装：ご希望のカラー、質感に



推奨調光器



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御
＊画像のプレートは WTC7101

BRACKET

Lid φ300 BRACKET

Lid series





MB50466-01 マットホワイト ★
¥27,500 [税別] ランプ別

MB50466-02 マットブラック ★
¥27,500 [税別] ランプ別

MB50466-38 ゴールド ★
¥28,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / 鋼塗装仕上
質量：0.9kg
取付ピッチ：95.0mm
天井取付可

調光

ランプ：**ME99996-90** ¥8,500 [税別] ★
GX53-1 LLD4000LCB1 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：588Lm（70.0Lm/W）
消費電力：8.4W
入力電流：0.14A
演色性：Ra83













カスタムオーダー

指定色塗装：ご希望のカラー、質感に



推奨調光器



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御
＊画像のプレートは WTC7101

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。

PENDANT

Lid φ200 PENDANT

Lid series















MP40665-01 マットホワイト ★
¥36,500 [税別] ランプ別

MP40665-02 マットブラック ★
¥37,500 [税別] ランプ別

MP40665-38 ゴールド ★
¥39,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / 鋼塗装仕上
質量：0.9kg
取付ピッチ：25.0mm・13.0mm
引掛けシーリング
ワイヤーアジャスター付
（取付後に伸縮させることはできません）

調光
ランプ：**ME99996-90** ¥8,500 [税別] ★
GX53-1 LLD4000LCB1 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：-01：518Lm（61.6Lm/W）
-02・-38：126Lm（15.0Lm/W）
消費電力：8.4W
入力電流：0.14A
演色性：Ra83



カスタムオーダー

指定色塗装：ご希望のカラー、質感に



推奨調光器



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御
＊画像のプレートは WTC7101

PENDANT

Lid φ300 PENDANT

Lid series















MP40666-01 マットホワイト ★
¥38,500 [税別] ランプ別

MP40666-02 マットブラック ★
¥39,500 [税別] ランプ別

MP40666-38 ゴールド ★
¥41,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / 鋼塗装仕上
質量：1.2kg
取付ピッチ：25.0mm・13.0mm
引掛けシーリング
ワイヤーアジャスター付
（取付後に伸縮させることはできません）

調光

ランプ：**ME99996-90** ¥8,500 [税別] ★
GX53-1 LLD4000LCB1 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：-01：588Lm（70.0Lm/W）
-02・-38：131Lm（15.5Lm/W）
消費電力：8.4W
入力電流：0.14A
演色性：Ra83



カスタムオーダー

指定色塗装：ご希望のカラー、質感に



推奨調光器



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御
＊画像のプレートは WTC7101

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。



LINEA LAMP

Like comfortable clothes, gently embracing the emotions and thoughts of people. We want to put such a light on.

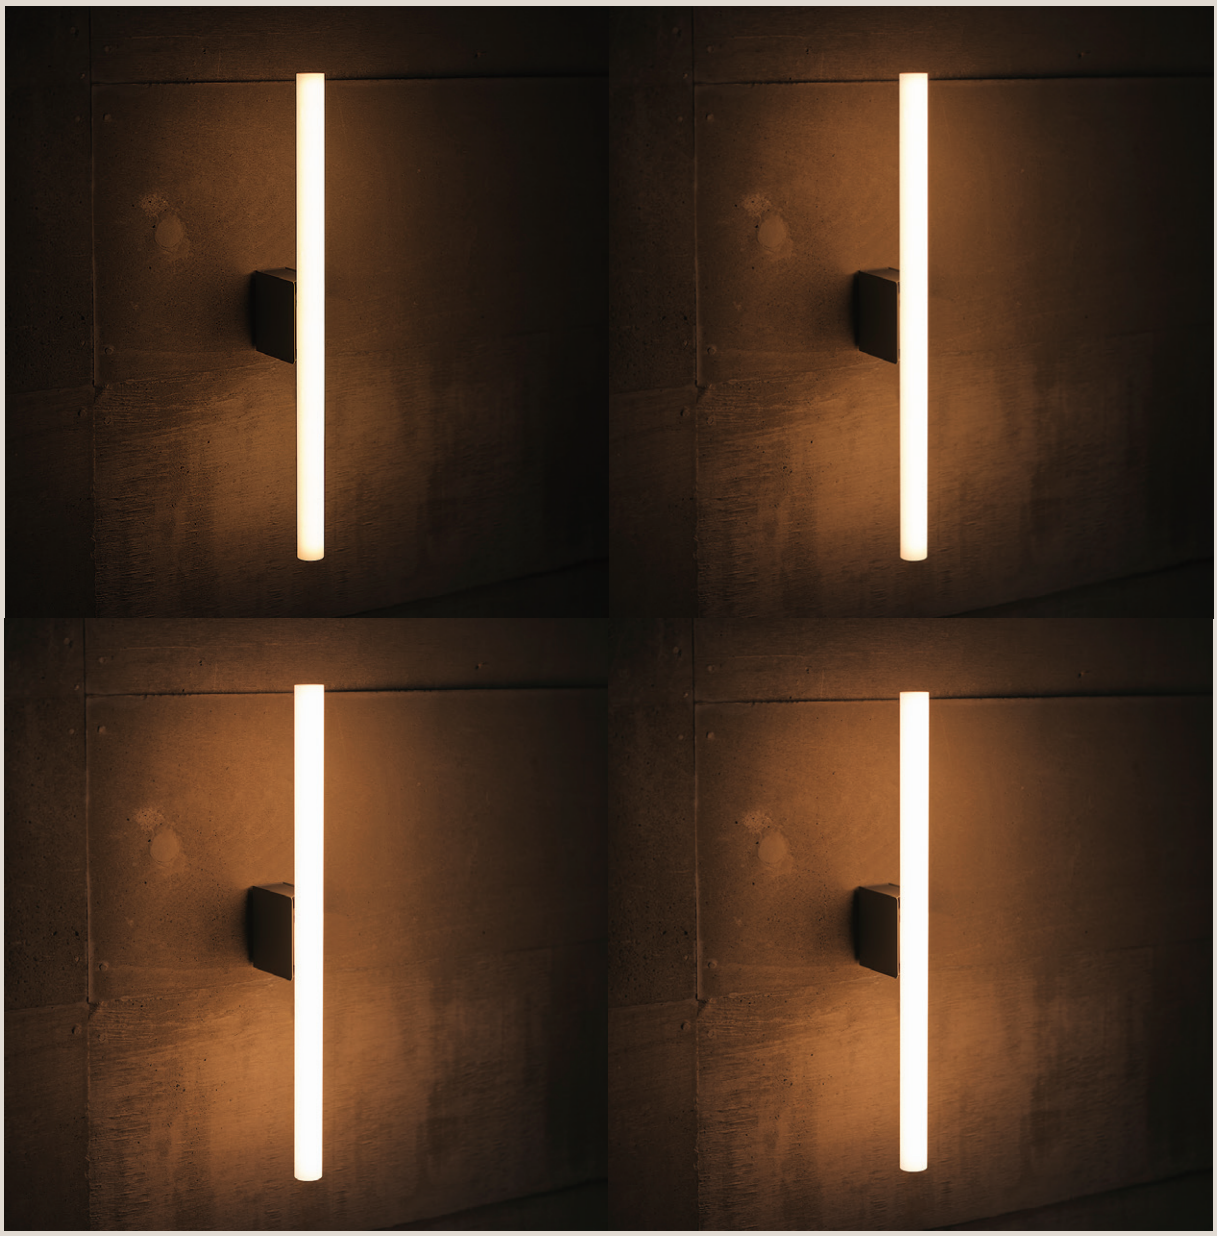

Dimming and Toning

調光・調色について

気分やシーンに合わせて、光を変える。
癒しの空間を自在に演出。

約140年前に誕生し、人々の暮らしを劇的に変化させた白熱灯。LEDが主流となった現代でも、白熱灯が放つノスタルジックで少し儚く、そして温かな光は人々を魅了し続けています。
穏やかで優しげなオレンジ色の光から、蝋燭の火のようにほんのりと赤みを帯びた光まで、気分やシーンに合わせて光を変える。そんなライフスタイルをお届けします。



Circumference Light Emission

全周発光

全周発光により、ムラなく均一に光を届ける。
華やかな空間演出に最適。

電球の周囲360度に光を放射する「全周発光仕様」を採用。
一方向に光が集中することなく、ムラなく均一に光を届けることができるため、空間全体を明るく、華やかに演出したい時の照明に最適です。

BRACKET

LINEA LAMP / Ori

LINEA LAMP











MB50435-01 サテンホワイト★
¥15,000 [税別] ランプ別

MB50435-14 サテングリーン★
¥15,000 [税別] ランプ別

MB50435-54 サテングレー★
¥15,000 [税別] ランプ別

MB50435-38 レッドゴールド★
¥25,000 [税別] ランプ別

材質：本体 / 鋼塗装仕上げ
鋼メッキ仕上げ（レッドゴールド）
質量：0.7kg
取付ピッチ：135mm
縦向き・天井取付可

＊メッキ表面処理の加工上、内面が黒ずむ場合があります

調光

ランプ① **ME99986-87** ¥13,500 [税別] ★
S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/22/300 × 1

ランプ② **ME99986-90** ¥16,500 [税別] ★
S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/27/300 × 1

ランプ③ **ME99988-99** ¥13,500 [税別] ★
S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/21-25/300 × 1

色温度
① 2200K（赤系電球色）
② 2700K（電球色）
③ 2100K~2500K（調光調色）

定格光束
① 180Lm（51.4Lm/W）
② 210Lm（60.0Lm/W）
③ 180Lm（51.4Lm/W）

消費電力：3.5W
入力電流：0.04A
演色性：Ra80

＊ランプを調光回路で使用する際、「ジー」という音がする場合がありますが、異常ではありません。

適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

指定色塗装:ご希望のカラー、質感に



Attachment Variation





Product Detail



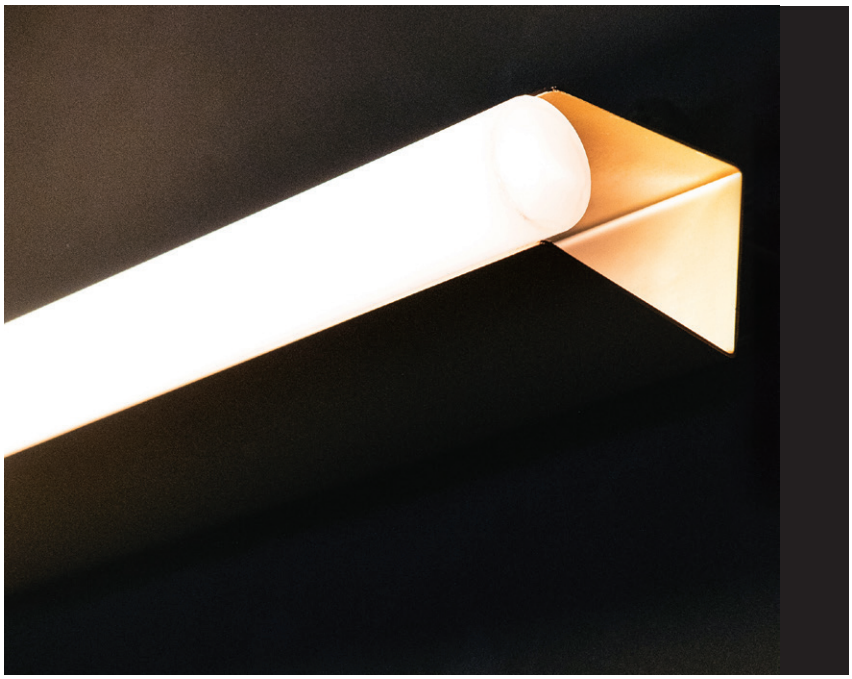



BRACKET

LINEA LAMP / Ita

LINEA LAMP





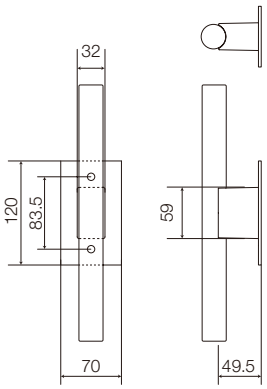

MB50436-02 マットブラック★
¥10,500 [税別] ランプ別

MB50436-38 レッドゴールド★
¥12,800 [税別] ランプ別

材質：本体 / 鋼塗装仕上げ（マットブラック）
鋼メッキ仕上げ（レッドゴールド）
ソケット / 樹脂ブラック
質量：0.3kg
取付ピッチ：83.5mm
器具外結線専用 /1 個用スイッチボックス取付専用 /
横向き取付可

調光

ランプ① **ME99985-87** ¥14,500 [税別] ★
2200K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/22/500 × 1

ランプ② **ME99985-90** ¥17,500 [税別] ★
2700K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/27/500 × 1

ランプ③ **ME99985-91** ¥17,500 [税別] ★ 数量限定
3000K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/30/500 × 1

ランプ④ **ME99987-99** ¥14,500 [税別] ★
2100K ~2500K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/21-25/500 × 1

色温度 ① 2200K（赤系電球色）
② 2700K（電球色）
③ 3000K（電球色）
④ 2100K~2500K（調光調色）

定格光束 ① 400Lm（65.5Lm/W）
② 460Lm（75.4Lm/W）
③ 490Lm（80.3Lm/W）
④ 400Lm（65.5Lm/W）

消費電力：6.1W
入力電流：0.07A
演色性：Ra80

ランプ④ **ME99986-87** ¥13,500 [税別] ★
2200K S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/22/300 × 1

ランプ⑤ **ME99986-90** ¥16,500 [税別] ★
2700K S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/27/300 × 1

ランプ⑥ **ME99988-99** ¥13,500 [税別] ★
2100K ~2500K S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/21-25/300 × 1

色温度 ④ 2200K（赤系電球色）
⑤ 2700K（電球色）
⑥ 2100K~2500K（調光調色）

定格光束 ④ 180Lm（51.4Lm/W）
⑤ 210Lm（60.0Lm/W）
⑥ 180Lm（51.4Lm/W）

消費電力：3.5W
入力電流：0.04A
演色性：Ra80

＊ランプを調光回路で使用する際、「ジー」という音がする場合がありますが、異常ではありません。

Attachment Variation



適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法：W70·H120·D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法：W116·H120·D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

カスタムオーダー

指定色塗装：ご希望のカラー、質感に



推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

BRACKET

LINEA LAMP / ITA Magnet

LINEA LAMP



















ネジの見えない
美しい仕上がりに

MB50438-02 マットブラック★
¥14,000 [税別] ランプ別

MB50438-38 レッドゴールド★
¥16,500 [税別] ランプ別

MB50438-36 ホワイトブロンズ★
¥16,500 [税別] ランプ別

MB50438-34 マットコパ★
¥16,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / 鋼塗装仕上げ (マットブラック)
プレート / 鋼塗装仕上げ (マットブラック)
鋼メッキ仕上げ (レッドゴールド・ホワイトブロンズ・マットコパ)
ソケット / 樹脂ブラック
質量：0.3kg
取付ピッチ：83.5mm
器具外結線専用 /1 個用スイッチボックス取付専用 / 横向き取付可

本体OP01765、プレートOP01766でお届けします。

調光

ランプ① **ME99985-87** ¥14,500 [税別] ★
2200K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/22/500 × 1

ランプ② **ME99985-90** ¥17,500 [税別] ★
2700K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/27/500 × 1

ランプ③ **ME99985-91** ¥17,500 [税別] ★ 数量限定
3000K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/30/500 × 1

ランプ④ **ME99987-99** ¥14,500 [税別] ★
2100K ~2500K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/21-25/500 × 1

色温度 ① 2200K（赤系電球色）
② 2700K（電球色）
③ 3000K（電球色）
④ 2100K~2500K（調光調色）
定格光束 ① 400Lm（65.5Lm/W）
② 460Lm（75.4Lm/W）
③ 490Lm（80.3Lm/W）
④ 400Lm（65.5Lm/W）

消費電力：6.1W
入力電流：0.07A
演色性：Ra80

ランプ④ **ME99986-87** ¥13,500 [税別] ★
2200K S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/22/300 × 1

ランプ⑤ **ME99986-90** ¥16,500 [税別] ★
2700K S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/27/300 × 1

ランプ⑥ **ME99988-99** ¥13,500 [税別] ★
2100K ~2500K S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/21-25/300 × 1

色温度 ④ 2200K（赤系電球色）
⑤ 2700K（電球色）
⑥ 2100K~2500K（調光調色）
定格光束 ④ 180Lm（51.4Lm/W）
⑤ 210Lm（60.0Lm/W）
⑥ 180Lm（51.4Lm/W）

消費電力：3.5W
入力電流：0.04A
演色性：Ra80

＊ランプを調光回路で使用する際、「ジー」という音がする場合がありますが、異常ではありません。

適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法：W116・H120・D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

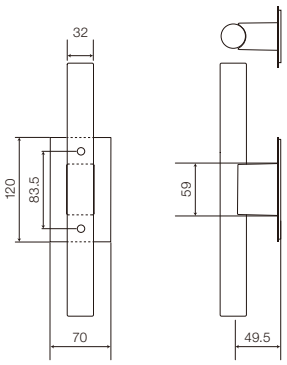

カスタムオーダー

指定色塗装：ご希望のカラー、質感に



推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

BRACKET

LINEA LAMP / Ita Option

LINEA LAMP





OP01690-38 レッドゴールド★
¥38,800 [税別] ランプ:本体別

材質：
本体・固定ネジ / 鋼メッキ仕上げ
プレート / 鋼 マットブラック塗装仕上げ
質量：1.8kg
MB50436+ME99986（L300 ）または、
MB50436+ME99988（L300 ）用オプション



● オプションカバー単体での仕様および金額です。
器具本体 MB-50346 とランプは別売、前ページに掲載しています。
（1 個用スイッチボックス取付け専用器具となります。）









OP01691-25 マットライトグレー★
¥15,500 [税別] ランプ:本体別

OP01691-24 マットダークグレー★
¥15,500 [税別] ランプ:本体別

OP01691-38 レッドゴールド★
¥19,000 [税別] ランプ:本体別

材質：
本体 / 鋼塗装仕上げ（マットライトグレー・マットダークグレー）
鋼メッキ仕上げ（レッドゴールド）
質量：0.7kg
MB50436+ME99986（L300 ）または、
MB50436+ME99988（L300 ）用オプション



● オプションカバー単体での仕様および金額です。
器具本体 MB-50346 とランプは別売、前ページに掲載しています。
（1 個用スイッチボックス取付け専用器具となります。）









OP01692-25 マットライトグレー★
¥16,000 [税別] ランプ:本体別

OP01692-24 マットダークグレー★
¥16,000 [税別] ランプ:本体別

OP01692-38 レッドゴールド★
¥19,500 [税別] ランプ:本体別

材質：
本体 / 鋼塗装仕上げ（マットライトグレー・マットダークグレー）
鋼メッキ仕上げ（レッドゴールド）
質量：0.7kg
MB50436+ME99986（L300 ）または、
MB50436+ME99988（L300 ）用オプション



● オプションカバー単体での仕様および金額です。
器具本体 MB-50346 とランプは別売、前ページに掲載しています。
（1 個用スイッチボックス取付け専用器具となります。）



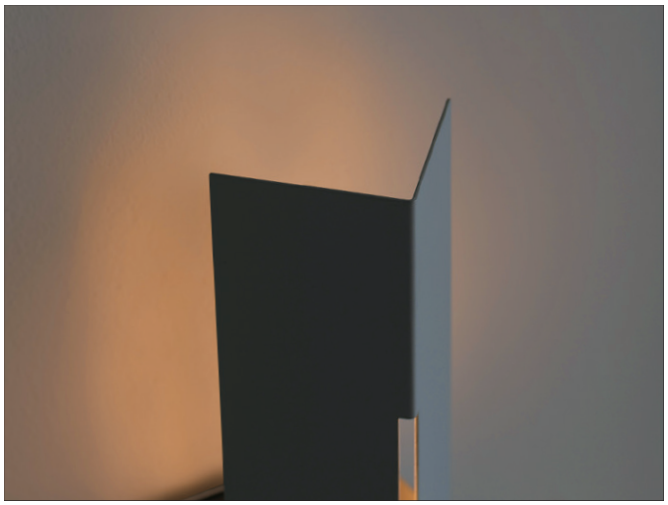



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。

BRACKET

LINEA LAMP / Haco

LINEA LAMP

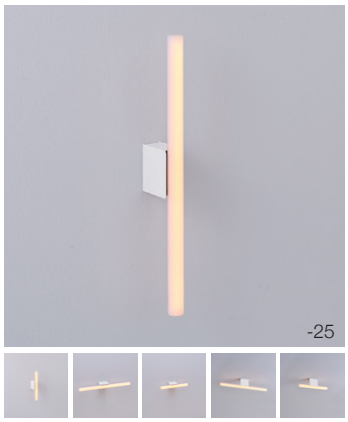

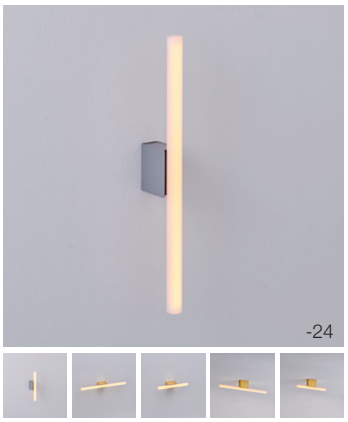

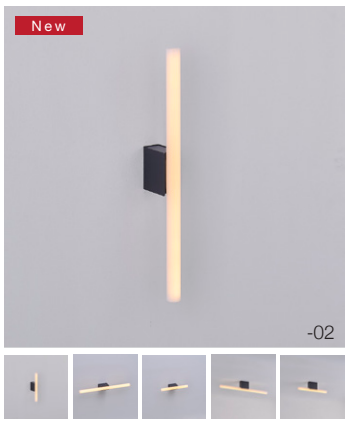

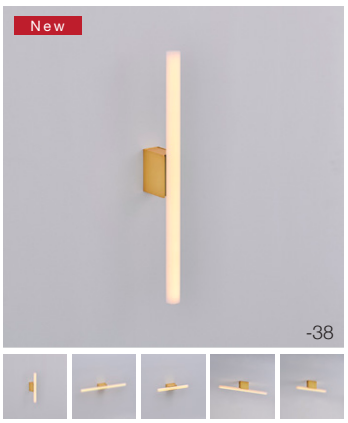

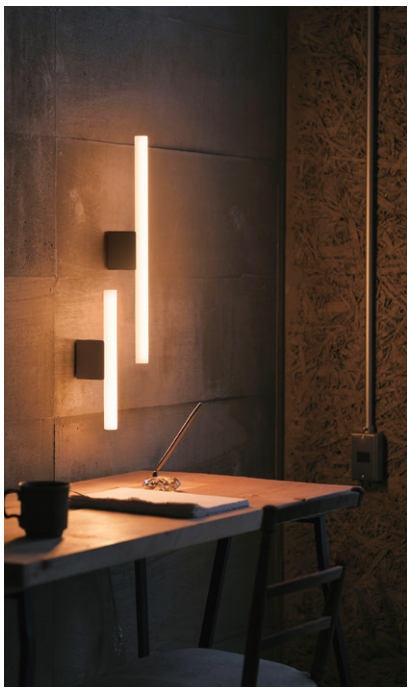

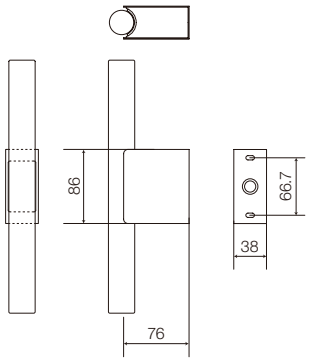

MB50437-25 マットライトグレー★
¥13,500 [税別] ランプ別

MB50437-24 マットダークグレー★
¥13,500 [税別] ランプ別

MB50437-02 マットブラック★
¥13,500 [税別] ランプ別

MB50437-38 レッドゴールド★
¥16,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / 鋼塗装仕上げ (マットライトグレー・
マットダークグレー・マットブラック)
鋼メッキ仕上げ (レッドゴールド)
質量：0.4kg
取付ピッチ：66.7mm
横向き・天井取付可

調光

ランプ① **ME99985-87** ¥14,500 [税別] ★
2200K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/22/500 × 1

ランプ② **ME99985-90** ¥17,500 [税別] ★
2700K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/27/500 × 1

ランプ③ **ME99985-91** ¥17,500 [税別] ★ 数量限定
3000K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/30/500 × 1

ランプ④ **ME99987-99** ¥14,500 [税別] ★
2100K ~2500K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/21-25/500 × 1

色温度 ① 2200K（赤系電球色）
② 2700K（電球色）
③ 3000K（電球色）
④ 2100K~2500K（調光調色）

定格光束 ① 400Lm（65.5Lm/W）
② 460Lm（75.4Lm/W）
③ 490Lm（80.3Lm/W）
④ 400Lm（65.5Lm/W）

消費電力：6.1W
入力電流：0.07A
演色性：Ra80

ランプ④ **ME99986-87** ¥13,500 [税別] ★
2200K S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/22/300 × 1

ランプ⑤ **ME99986-90** ¥16,500 [税別] ★
2700K S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/27/300 × 1

ランプ⑥ **ME99988-99** ¥13,500 [税別] ★
2100K ~2500K S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/21-25/300 × 1

色温度 ④ 2200K（赤系電球色）
⑤ 2700K（電球色）
⑥ 2100K~2500K（調光調色）

定格光束 ④ 180Lm（51.4Lm/W）
⑤ 210Lm（60.0Lm/W）
⑥ 180Lm（51.4Lm/W）

消費電力：3.5W
入力電流：0.04A
演色性：Ra80

＊ランプを調光回路で使用する際、「ジー」という音がする場合がありますが、異常ではありません。

適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

カスタムオーダー

指定色塗装:ご希望のカラー、質感に



推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

BRACKET

LINEA LAMP / Haco Slant

LINEA LAMP









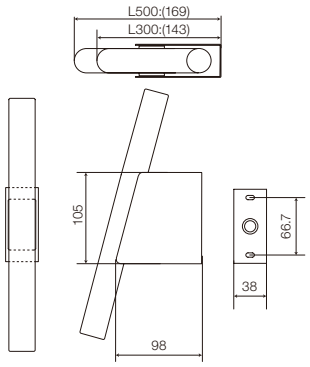

MB50439-02 マットブラック★
¥13,500 [税別] ランプ別

MB50439-38 レッドゴールド★
¥16,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / 鋼塗装仕上げ (マットブラック)
鋼メッキ仕上げ (レッドゴールド)
質量：0.4kg
取付ピッチ：66.7mm
横向き・天井取付可

調光

ランプ① **ME99985-87** ¥14,500 [税別] ★
2200K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/22/500 × 1

ランプ② **ME99985-90** ¥17,500 [税別] ★
2700K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/27/500 × 1

ランプ③ **ME99985-91** ¥17,500 [税別] ★ 数量限定
3000K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/30/500 × 1

ランプ④ **ME99987-99** ¥14,500 [税別] ★
2100K ~2500K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/21-25/500 × 1

色温度 ① 2200K（赤系電球色）
② 2700K（電球色）
③ 3000K（電球色）
④ 2100K~2500K（調光調色）

格光束 ① 400Lm（65.5Lm/W）
② 460Lm（75.4Lm/W）
③ 490Lm（80.3Lm/W）
④ 400Lm（65.5Lm/W）

消費電力：6.1W
入力電流：0.07A
演色性：Ra80

ランプ④ **ME99986-87** ¥13,500 [税別] ★
2200K S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/22/300 × 1

ランプ⑤ **ME99986-90** ¥16,500 [税別] ★
2700K S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/27/300 × 1

ランプ⑥ **ME99988-99** ¥13,500 [税別] ★
2100K ~2500K S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/21-25/300 × 1

色温度 ④ 2200K（赤系電球色）
⑤ 2700K（電球色）
⑥ 2100K~2500K（調光調色）

定格光束 ④ 180Lm（51.4Lm/W）
⑤ 210Lm（60.0Lm/W）
⑥ 180Lm（51.4Lm/W）

消費電力：3.5W
入力電流：0.04A
演色性：Ra80

＊ランプを調光回路で使用する際、「ジー」という音がする場合がありますが、異常ではありません。

適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法:W70･H120･D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法:W116･H120･D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

カスタムオーダー

指定色塗装:ご希望のカラー、質感に



推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。

PENDANT

LINEA LAMP / Haco

LINEA LAMP















MP40625-25 マットライトグレー★
¥29,800 [税別] ランプ別

MP40625-24 マットダークグレー★
¥29,800 [税別] ランプ別

材質：本体 / 鋼塗装仕上げ
質量：0.6kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング
ワイヤーアジャスター付
＊取付後に伸縮させることはできません

調光

ランプ① **ME99985-87** ¥14,500 [税別] ★
2200K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/22/500 × 1

ランプ② **ME99985-90** ¥17,500 [税別] ★
2700K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/27/500 × 1

ランプ③ **ME99985-91** ¥17,500 [税別] ★ 数量限定
3000K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/30/500 × 1

ランプ④ **ME99987-99** ¥14,500 [税別] ★
2100K ~2500K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/21-25/500 × 1

色温度 ① 2200K（赤系電球色）
② 2700K（電球色）
③ 3000K（電球色）
④ 2100K~2500K（調光調色）
定格光束 ① 400Lm（65.5Lm/W）
② 460Lm（75.4Lm/W）
③ 490Lm（80.3Lm/W）
④ 400Lm（65.5Lm/W）

消費電力：6.1W
入力電流：0.07A
演色性：Ra80

ランプ④ **ME99986-87** ¥13,500 [税別] ★
2200K S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/22/300 × 1

ランプ⑤ **ME99986-90** ¥16,500 [税別] ★
2700K S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/27/300 × 1

ランプ⑥ **ME99988-99** ¥13,500 [税別] ★
2100K ~2500K S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/21-25/300 × 1

色温度 ④ 2200K（赤系電球色）
⑤ 2700K（電球色）
⑥ 2100K~2500K（調光調色）
定格光束 ④ 180Lm（51.4Lm/W）
⑤ 210Lm（60.0Lm/W）
⑥ 180Lm（51.4Lm/W）

消費電力：3.5W
入力電流：0.04A
演色性：Ra80

＊ランプを調光回路で使用する際、「ジー」という音がする場合がありますが、異常ではありません。

適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法：W70·H120·D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法：W116·H120·D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

フラットプレート：
フランジのないスッキリとした天井面に



指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に





「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外に取付けできません。商品の詳細については、「仕様」をご確認ください。

PENDANT

LINEA LAMP / Haco / Long cover

生産終了品

LINEA LAMP















MP40626-25 マットライトグレー★
¥30,800 [税別] ランプ別

MP40626-24 マットダークグレー★
¥30,800 [税別] ランプ別

材質：本体 / 鋼塗装仕上げ
質量：0.9kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング
ワイヤーアジャスター付
＊取付後に伸縮させることはできません

調光

ランプ① **ME99985-87** ¥14,500 [税別] ★
2200K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/22/500 × 1

ランプ② **ME99985-90** ¥17,500 [税別] ★
2700K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/27/500 × 1

ランプ③ **ME99985-91** ¥17,500 [税別] ★ 数量限定
3000K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/30/500 × 1

ランプ④ **ME99987-99** ¥14,500 [税別] ★
2100K ~2500K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/21-25/500 × 1

色温度 ① 2200K（赤系電球色）
② 2700K（電球色）
③ 3000K（電球色）
④ 2100K~2500K（調光調色）
定格光束 ① 400Lm（65.5Lm/W）
② 460Lm（75.4Lm/W）
③ 490Lm（80.3Lm/W）
④ 400Lm（65.5Lm/W）

消費電力：6.1W
入力電流：0.07A
演色性：Ra80

ランプ④ **ME99986-87** ¥13,500 [税別] ★
2200K S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/22/300 × 1

ランプ⑤ **ME99986-90** ¥16,500 [税別] ★
2700K S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/27/300 × 1

ランプ⑥ **ME99988-99** ¥13,500 [税別] ★
2100K ~2500K S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/21-25/300 × 1

色温度 ④ 2200K（赤系電球色）
⑤ 2700K（電球色）
⑥ 2100K~2500K（調光調色）
定格光束 ④ 180Lm（51.4Lm/W）
⑤ 210Lm（60.0Lm/W）
⑥ 180Lm（51.4Lm/W）

消費電力：3.5W
入力電流：0.04A
演色性：Ra80

＊ランプを調光回路で使用する際、「ジー」という音がする場合がありますが、異常ではありません。

適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法：W70·H120·D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法：W116·H120·D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

フラットプレート：
フランジのないスッキリとした天井面に



指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に



PENDANT

LINEA LAMP / Haco × 2

LINEA LAMP















MP40627-25 マットライトグレー★
¥32,500 [税別] ランプ別

MP40627-24 マットダークグレー★
¥32,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / 鋼塗装仕上げ
質量：0.8kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング
ワイヤーアジャスター付
＊取付後に伸縮させることはできません

調光

ランプ① **ME99985-87** ¥14,500 [税別] ★
2200K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/22/500 × 1

ランプ② **ME99985-90** ¥17,500 [税別] ★
2700K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/27/500 × 1

ランプ③ **ME99985-91** ¥17,500 [税別] ★ 数量限定
3000K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/30/500 × 1

ランプ④ **ME99987-99** ¥14,500 [税別] ★
2100K ~2500K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/21-25/500 × 1

色温度 ① 2200K（赤系電球色）
② 2700K（電球色）
③ 3000K（電球色）
④ 2100K~2500K（調光調色）
定格光束 ① 400Lm（65.5Lm/W）
② 460Lm（75.4Lm/W）
③ 490Lm（80.3Lm/W）
④ 400Lm（65.5Lm/W）

消費電力：6.1W
入力電流：0.07A
演色性：Ra80

ランプ④ **ME99986-87** ¥13,500 [税別] ★
2200K S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/22/300 × 1

ランプ⑤ **ME99986-90** ¥16,500 [税別] ★
2700K S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/27/300 × 1

ランプ⑥ **ME99988-99** ¥13,500 [税別] ★
2100K ~2500K S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/21-25/300 × 1

色温度 ④ 2200K（赤系電球色）
⑤ 2700K（電球色）
⑥ 2100K~2500K（調光調色）
定格光束 ④ 180Lm（51.4Lm/W）
⑤ 210Lm（60.0Lm/W）
⑥ 180Lm（51.4Lm/W）

消費電力：3.5W
入力電流：0.04A
演色性：Ra80

＊ランプを調光回路で使用する際、「ジー」という音がする場合がありますが、異常ではありません。

適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法：W70·H120·D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法：W116·H120·D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

フラットプレート：
フランジのないスッキリとした天井面に



指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。





CRAFT LAMP

Lightness or luxurious, as you wish. Aiming for authentic beauty achieved through meticulous detailing.





Color Inspiration From Soil

土からの着想

ただそこに存在し、命を育む土の可能性に、
想いを馳せながら

人智を超えた自然の営みが生み出す生物多様性の源、土。何万年という悠久の時と幾千もの命によって作られた土は、時に優しく時に荒々しく、人々を魅了する。
CRAFT LAMPの繊細で大胆なカラー展開は、地球上に存在する多彩な土へのリスペクトを込めて。シンプルでありながら普遍的な存在感を放ち、色へのこだわりに応える。























CHAIN PENDANT

Bowl L

CRAFT LAMP















MP40640-03 サテンサンドベージュ★
¥38,500 [税別] ランプ別

MP40640-25 サテンチャコールグレー★
¥38,500 [税別] ランプ別

MP40640-05 サテンストーンレッド★
¥38,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：1.5kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング
本体 OP01695、セード OP01700 でお届けします。

調光

ランプ **ME99870-91 オープン価格**
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 648Lm（88.7Lm/W）
消費電力 7.3W
入力電力 0.12A
演色性 Ra84

非調光

ランプ **ME99866-91 ¥8,400** [税別] ★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 1092Lm（91.0Lm/W）
消費電力 12.0W
入力電力 0.20A
演色性 Ra80

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

フラットプレート：
フランジのないスッキリとした天井面に

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に

CHAIN PENDANT

Bowl S

CRAFT LAMP















MP40641-03 サテンサンドベージュ★
¥32,500 [税別] ランプ別

MP40641-25 サテンチャコールグレー★
¥32,500 [税別] ランプ別

MP40641-05 サテンストーンレッド★
¥32,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：1.1kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング
本体 OP01695、セード OP01701 でお届けします。

調光

ランプ **ME99870-91** オープン価格
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 651Lm（89.1Lm/W）
消費電力 7.3W
入力電力 0.12A
演色性 Ra84

非調光

ランプ **ME99866-91** ¥8,400 [税別] ★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 1087Lm（90.5Lm/W）
消費電力 12.0W
入力電力 0.20A
演色性 Ra80

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

フラットプレート：
フランジのないスッキリとした天井面に

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に



PENDANT

Bowl L

CRAFT LAMP















MP40650-03 サテンサンドベージュ★
¥32,500 [税別] ランプ別

MP40650-25 サテンチャコールグレー★
¥32,500 [税別] ランプ別

MP40650-05 サテンストーンレッド★
¥32,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：1.3kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング
本体 OP01696、セード OP01700 でお届けします。

調光

ランプ **ME99870-91 オープン価格**
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 648Lm（88.7Lm/W）
消費電力 7.3W
入力電力 0.12A
演色性 Ra84

非調光

ランプ **ME99866-91 ¥8,400** [税別] ★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 1092Lm（91.0Lm/W）
消費電力 12.0W
入力電力 0.20A
演色性 Ra80

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

フラットプレート：
フランジのないスッキリとした天井面に

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に

PENDANT

Bowl S

CRAFT LAMP















MP40651-03 サテンサンドベージュ★
¥26,500 [税別] ランプ別

MP40651-25 サテンチャコールグレー★
¥26,500 [税別] ランプ別

MP40651-05 サテンストーンレッド★
¥26,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：0.9kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング
本体 OP01696、セード OP01701 でお届けします。

調光

ランプ **ME99870-91** オープン価格
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 651Lm（89.1Lm/W）
消費電力 7.3W
入力電力 0.12A
演色性 Ra84

非調光

ランプ **ME99866-91** ¥8,400 [税別] ★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 1087Lm（90.5Lm/W）
消費電力 12.0W
入力電力 0.20A
演色性 Ra80

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

フラットプレート：
フランジのないスッキリとした天井面に

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。

CHAIN PENDANT

Eggplant L

CRAFT LAMP















MP40642-03 サテンサンドベージュ★
¥29,500 [税別] ランプ別

MP40642-25 サテンチャコールグレー★
¥29,500 [税別] ランプ別

MP40642-06 サテンペールパープル★
¥29,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：1.1kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング
本体 OP01695、セード OP01702 でお届けします。

調光

ランプ **ME99870-91** オープン価格
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 589Lm（80.6Lm/W）
消費電力 7.3W
入力電力 0.12A
演色性 Ra84

非調光

ランプ **ME99866-91** ¥8,400 [税別] ★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 990Lm（82.5Lm/W）
消費電力 12.0W
入力電力 0.20A
演色性 Ra80

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

フラットプレート：
フランジのないスッキリとした天井面に

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に

CHAIN PENDANT

Eggplant S

CRAFT LAMP















MP40643-03 サテンサンドベージュ★
¥27,500 [税別] ランプ別

MP40643-25 サテンチャコールグレー★
¥27,500 [税別] ランプ別

MP40643-06 サテンペールパープル★
¥27,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：0.8kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング
本体 OP01695、セード OP01703 でお届けします。

調光

ランプ **ME99870-91** オープン価格
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 638Lm（87.3Lm/W）
消費電力 7.3W
入力電力 0.12A
演色性 Ra84

非調光

ランプ **ME99865-91** ¥4,200 [税別] ★
E26 LDA8L-G/60W/2 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 520Lm（66.6Lm/W）
消費電力 7.8W
入力電力 0.14A
演色性 Ra80

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

フラットプレート：
フランジのないスッキリとした天井面に

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。

PENDANT

Eggplant L

CRAFT LAMP















MP40652-03 サテンサンドベージュ★
¥23,500 [税別] ランプ別

MP40652-25 サテンチャコールグレー★
¥23,500 [税別] ランプ別

MP40652-06 サテンペールパープル★
¥23,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：0.9kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング
本体 OP01696、セード OP01702 でお届けします。

調光

ランプ **ME99870-91 オープン価格**
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 589Lm（80.6Lm/W）
消費電力 7.3W
入力電力 0.12A
演色性 Ra84

非調光

ランプ **ME99866-91 ¥8,400** [税別] ★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 990Lm（82.5Lm/W）
消費電力 12.0W
入力電力 0.20A
演色性 Ra80

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

フラットプレート：
フランジのないスッキリとした天井面に

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に

PENDANT

Eggplant S

CRAFT LAMP















MP40653-03 サテンサンドベージュ★
¥21,500 [税別] ランプ別

MP40653-25 サテンチャコールグレー★
¥21,500 [税別] ランプ別

MP40653-06 サテンペールパープル★
¥21,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：0.6kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング
本体 OP01696、セード OP01703 でお届けします。

調光

ランプ **ME99870-91** オープン価格
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 638Lm（87.8Lm/W）
消費電力 7.3W
入力電力 0.12A
演色性 Ra84

非調光

ランプ **ME99865-91** ¥4,200 [税別] ★
E26 LDA8L-G/60W/2 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 520Lm（66.6Lm/W）
消費電力 7.8W
入力電力 0.14A
演色性 Ra80

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

フラットプレート：
フランジのないスッキリとした天井面に

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に



CHAIN PENDANT

Dish L

CRAFT LAMP















MP40644-03 サテンサンドベージュ★
¥28,500 [税別] ランプ別

MP40644-25 サテンチャコールグレー★
¥28,500 [税別] ランプ別

MP40644-21 サテンバーントブラウン★
¥28,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：1.1kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング
本体 OP01695、セード OP01704 でお届けします。

調光

ランプ **ME99215-87** ¥5,500 [税別]
LDA3L-G/D/22/6A × 1

ME99216-87 ¥6,000 [税別]
LDA3L-G/D/22/9A × 1

ME99217-87 ¥6,400 [税別]
LDA3L-G/D/22/12A × 1

色温度 2200K（赤系電球色）
定格光束 216Lm（86.4Lm/W）
消費電力 2.5W
入力電力 0.04A
演色性 Ra80

非調光

ランプ **ME99866-91** ¥8,400 [税別] ★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1

色温度 2700K（電球色）
定格光束 1313Lm（109.4Lm/W）
消費電力 12.0W
入力電力 0.20A
演色性 Ra80

適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法：W116・H120・D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

カスタムオーダー

フラットプレート：
フランジのないスッキリとした天井面に

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に



CHAIN PENDANT

Dish S

CRAFT LAMP















MP40645-03 サテンサンドベージュ★
¥26,500 [税別] ランプ別

MP40645-25 サテンチャコールグレー★
¥26,500 [税別] ランプ別

MP40645-21 サテンバーントブラウン★
¥26,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：0.9kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング
本体 OP01695、セード OP01705 でお届けします。

調光

ランプ **ME99215-87** ¥5,500 [税別]
LDA3L-G/D/22/6A × 1

ME99216-87 ¥6,000 [税別]
LDA3L-G/D/22/9A × 1

ME99217-87 ¥6,400 [税別]
LDA3L-G/D/22/12A × 1

色温度 2200K（赤系電球色）
定格光束 213Lm（85.2Lm/W）
消費電力 2.5W
入力電力 0.04A
演色性 Ra80

非調光

ランプ **ME99865-91** ¥4,200 [税別] ★
E26 LDA8L-G/60W/2 × 1

色温度 2700K（電球色）
定格光束 682Lm（87.4Lm/W）
消費電力 7.8W
入力電力 0.14A
演色性 Ra80

適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法：W116・H120・D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

カスタムオーダー

フラットプレート：
フランジのないスッキリとした天井面に

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。

PENDANT

Dish L

CRAFT LAMP















MP40654-03 サテンサンドベージュ★
¥22,500 [税別] ランプ別

MP40654-25 サテンチャコールグレー★
¥22,500 [税別] ランプ別

MP40654-21 サテンバーントブラウン★
¥22,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：0.9kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング
本体 OP01696、セード OP01704 でお届けします。

調光

ランプ **ME99215-87** ¥5,500 [税別]
LDA3L-G/D/22/6A × 1

ME99216-87 ¥6,000 [税別]
LDA3L-G/D/22/9A × 1

ME99217-87 ¥6,400 [税別]
LDA3L-G/D/22/12A × 1

色温度 2200K（赤系電球色）
定格光束 216Lm（86.4Lm/W）
消費電力 2.5W
入力電力 0.04A
演色性 Ra80

非調光

ランプ **ME99866-91** ¥8,400 [税別] ★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1

色温度 2700K（電球色）
定格光束 1313Lm（109.4Lm/W）
消費電力 12.0W
入力電力 0.20A
演色性 Ra80

適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法：W116・H120・D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

カスタムオーダー

フラットプレート：
フランジのないスッキリとした天井面に

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に



PENDANT

Dish S

CRAFT LAMP















MP40655-03 サテンサンドベージュ★
¥20,500 [税別] ランプ別

MP40655-25 サテンチャコールグレー★
¥20,500 [税別] ランプ別

MP40655-21 サテンバーントブラウン★
¥20,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：0.9kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング
本体 OP01696、セード OP01705 でお届けします。

調光

ランプ **ME99215-87** ¥5,500 [税別]
LDA3L-G/D/22/6A × 1

ME99216-87 ¥6,000 [税別]
LDA3L-G/D/22/9A × 1

ME99217-87 ¥6,400 [税別]
LDA3L-G/D/22/12A × 1

色温度 2200K（赤系電球色）
定格光束 213Lm（85.2Lm/W）
消費電力 2.5W
入力電力 0.04A
演色性 Ra80

非調光

ランプ **ME99865-91** ¥4,200 [税別] ★
E26 LDA8L-G/60W/2 × 1

色温度 2700K（電球色）
定格光束 682Lm（87.4Lm/W）
消費電力 7.8W
入力電力 0.14A
演色性 Ra80

適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法：W116・H120・D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

カスタムオーダー

フラットプレート：
フランジのないスッキリとした天井面に

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。

CEILING

Bowl L

CRAFT LAMP


-03


-25


-05



ML30160-03 サテンサンドベージュ★
¥31,500 [税別] ランプ別

ML30160-25 サテンチャコールグレー★
¥31,500 [税別] ランプ別

ML30160-05 サテンストーンレッド★
¥31,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：1.4kg
取付ピッチ：66.7mm
本体 OP01699、セード OP01700 でお届けします。

調光

ランプ **ME99870-91 オープン価格**
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 648Lm（88.7Lm/W）
消費電力 7.3W
入力電力 0.12A
演色性 Ra84

非調光

ランプ **ME99866-91 ¥8,400** [税別] ★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 1092Lm（91.0Lm/W）
消費電力 12.0W
入力電力 0.20A
演色性 Ra80

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に

CEILING

Bowl S

CRAFT LAMP









ML30161-03 サテンサンドベージュ★
¥25,500 [税別] ランプ別

ML30161-25 サテンチャコールグレー★
¥25,500 [税別] ランプ別

ML30161-05 サテンストーンレッド★
¥25,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：1.0kg
取付ピッチ：66.7mm
本体 OP01699、セード OP01701 でお届けします。

調光

ランプ **ME99870-91 オープン価格**
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 651Lm（89.1Lm/W）
消費電力 7.3W
入力電力 0.12A
演色性 Ra84

非調光

ランプ **ME99866-91 ¥8,400** [税別] ★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 1087Lm（90.5Lm/W）
消費電力 12.0W
入力電力 0.20A
演色性 Ra80

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。

CEILING

Eggplant L

CRAFT LAMP









ML30162-03 サテンサンドベージュ★
¥22,500 [税別] ランプ別

ML30162-25 サテンチャコールグレー★
¥22,500 [税別] ランプ別

ML30162-06 サテンペールパープル★
¥22,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：0.9kg
取付ピッチ：66.7mm
本体 OP01699、セード OP01702 でお届けします。

調光

ランプ **ME99870-91 オープン価格**
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 589Lm（80.6Lm/W）
消費電力 7.3W
入力電力 0.12A
演色性 Ra84

非調光

ランプ **ME99866-91 ¥8,400** [税別] ★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 990Lm（82.5Lm/W）
消費電力 12.0W
入力電力 0.20A
演色性 Ra80

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に

CEILING

Eggplant S

CRAFT LAMP









ML30163-03 サテンサンドベージュ★
¥20,500 [税別] ランプ別

ML30163-25 サテンチャコールグレー★
¥20,500 [税別] ランプ別

ML30163-06 サテンペールパープル★
¥20,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：0.7kg
取付ピッチ：66.7mm
本体 OP01699、セード OP01703 でお届けします。

調光

ランプ **ME99870-91 オープン価格**
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 638Lm（87.3Lm/W）
消費電力 7.3W
入力電力 0.12A
演色性 Ra84

非調光

ランプ **ME99865-91 ¥4,200** [税別] ★
E26 LDA8L-G/60W/2 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 520Lm（66.6Lm/W）
消費電力 7.8W
入力電力 0.14A
演色性 Ra80

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。

CEILING

Dish L

CRAFT LAMP









ML30164-03 サテンサンドベージュ★
¥21,500 [税別] ランプ別

ML30164-25 サテンチャコールグレー★
¥21,500 [税別] ランプ別

ML30164-21 サテンバーントブラウン★
¥21,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：0.9kg
取付ピッチ：66.7mm
本体 OP01699、セード OP01704 でお届けします。

調光

ランプ **ME99215-87** ¥5,500 [税別]
LDA3L-G/D/22/6A × 1

ME99216-87 ¥6,000 [税別]
LDA3L-G/D/22/9A × 1

ME99217-87 ¥6,400 [税別]
LDA3L-G/D/22/12A × 1

色温度 2200K（赤系電球色）
定格光束 216Lm（86.4Lm/W）
消費電力 2.5W
入力電力 0.04A
演色性 Ra80

非調光

ランプ **ME99866-91** ¥8,400 [税別] ★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1

色温度 2700K（電球色）
定格光束 1313Lm（109.4Lm/W）
消費電力 12.0W
入力電力 0.20A
演色性 Ra80

適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法：W116・H120・D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

カスタムオーダー

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に



CEILING

Dish S

CRAFT LAMP









ML30165-03 サテンサンドベージュ★
¥19,500 [税別] ランプ別

ML30165-25 サテンチャコールグレー★
¥19,500 [税別] ランプ別

ML30165-21 サテンバーントブラウン★
¥19,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：0.7kg
取付ピッチ：66.7mm
本体 OP01699、セード OP01705 でお届けします。

調光

ランプ **ME99215-87** ¥5,500 [税別]
LDA3L-G/D/22/6A × 1

ME99216-87 ¥6,000 [税別]
LDA3L-G/D/22/9A × 1

ME99217-87 ¥6,400 [税別]
LDA3L-G/D/22/12A × 1

色温度 2200K（赤系電球色）
定格光束 213Lm（85.2Lm/W）
消費電力 2.5W
入力電力 0.04A
演色性 Ra80

非調光

ランプ **ME99865-91** ¥4,200 [税別] ★
E26 LDA8L-G/60W/2 × 1

色温度 2700K（電球色）
定格光束 682Lm（87.4Lm/W）
消費電力 7.8W
入力電力 0.14A
演色性 Ra80

適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法：W116・H120・D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

カスタムオーダー

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。



BRACKET

Bowl S

CRAFT LAMP









MB50441-03 サテンサンドベージュ★
¥29,500 [税別] ランプ別

MB50441-25 サテンチャコールグレー★
¥29,500 [税別] ランプ別

MB50441-05 サテンストーンレッド★
¥29,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：1.0kg
取付ピッチ：66.7mm
本体 OP01697、セード OP01701 でお届けします。

調光

ランプ **ME99870-91 オープン価格**
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 651Lm（89.1Lm/W）
消費電力 7.3W
入力電力 0.12A
演色性 Ra84

非調光

ランプ **ME99866-91 ¥8,400** [税別] ★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 1087Lm（90.5Lm/W）
消費電力 12.0W
入力電力 0.20A
演色性 Ra80

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に

BRACKET

Eggplant L

CRAFT LAMP









MB50442-03 サテンサンドベージュ★
¥28,500 [税別] ランプ別

MB50442-25 サテンチャコールグレー★
¥28,500 [税別] ランプ別

MB50442-06 サテンペールパープル★
¥28,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：0.9kg
取付ピッチ：66.7mm
本体 OP01697、セード OP01702 でお届けします。

調光

ランプ **ME99870-91 オープン価格**
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 589Lm（80.6Lm/W）
消費電力 7.3W
入力電力 0.12A
演色性 Ra84

非調光

ランプ **ME99866-91 ¥8,400** [税別] ★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 990Lm（82.5Lm/W）
消費電力 12.0W
入力電力 0.20A
演色性 Ra80

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に

BRACKET

Eggplant S

CRAFT LAMP









MB50443-03 サテンサンドベージュ★
¥26,500 [税別] ランプ別

MB50443-25 サテンチャコールグレー★
¥26,500 [税別] ランプ別

MB50443-06 サテンペールパープル★
¥26,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：0.7kg
取付ピッチ：66.7mm
本体 OP01698、セード OP01703 でお届けします。

調光

ランプ **ME99870-91 オープン価格**
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 638Lm（87.3Lm/W）
消費電力 7.3W
入力電力 0.12A
演色性 Ra84

非調光

ランプ **ME99865-91 ¥4,200** [税別] ★
E26 LDA8L-G/60W/2 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 520Lm（66.6Lm/W）
消費電力 7.8W
入力電力 0.14A
演色性 Ra80

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。

BRACKET

Dish L

CRAFT LAMP









MB50444-03 サテンサンドベージュ★
¥27,500 [税別] ランプ別

MB50444-25 サテンチャコールグレー★
¥27,500 [税別] ランプ別

MB50444-21 サテンバーントブラウン★
¥27,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：0.9kg
取付ピッチ：66.7mm
本体 OP01697、セード OP01704 でお届けします。

調光

ランプ **ME99215-87** ¥5,500 [税別]
LDA3L-G/D/22/6A × 1

ME99216-87 ¥6,000 [税別]
LDA3L-G/D/22/9A × 1

ME99217-87 ¥6,400 [税別]
LDA3L-G/D/22/12A × 1

色温度 2200K（赤系電球色）
定格光束 216Lm（86.4Lm/W）
消費電力 2.5W
入力電力 0.04A
演色性 Ra80

非調光

ランプ **ME99866-91** ¥8,400 [税別] ★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1

色温度 2700K（電球色）
定格光束 1313Lm（109.4Lm/W）
消費電力 12.0W
入力電力 0.20A
演色性 Ra80

適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法：W116・H120・D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

カスタムオーダー

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に



BRACKET

Dish S

CRAFT LAMP









MB50445-03 サテンサンドベージュ★
¥25,500 [税別] ランプ別

MB50445-25 サテンチャコールグレー★
¥25,500 [税別] ランプ別

MB50445-21 サテンバーントブラウン★
¥25,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：0.7kg
取付ピッチ：66.7mm
本体 OP01698、セード OP01705 でお届けします。

調光

ランプ **ME99215-87** ¥5,500 [税別]
LDA3L-G/D/22/6A × 1

ME99216-87 ¥6,000 [税別]
LDA3L-G/D/22/9A × 1

ME99217-87 ¥6,400 [税別]
LDA3L-G/D/22/12A × 1

色温度 2200K（赤系電球色）
定格光束 213Lm（85.2Lm/W）
消費電力 2.5W
入力電力 0.04A
演色性 Ra80

非調光

ランプ **ME99865-91** ¥4,200 [税別] ★
E26 LDA8L-G/60W/2 × 1

色温度 2700K（電球色）
定格光束 682Lm（87.4Lm/W）
消費電力 7.8W
入力電力 0.14A
演色性 Ra80

適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法：W116・H120・D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

カスタムオーダー

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。





Orb

すべての明かりは、ここから始まる。

完成された、もっともシンプルな形。
それがOrb。姿を変えた太陽の光。
乳白のガラスから広がる、美しい可能性。

Matrix of Orb



Orb
オーブ



Orb(al)
オーバル

PENDANT	CEILING	BRACKET	PENDANT	CEILING	BRACKET
					
+ LOOP	+ LOOP	+ LOOP	+ LOOP	+ LOOP	+ LOOP
					
PLATE PENDANT	PLATE CEILING	PLATE BRACKET	PLATE PENDANT	PLATE CEILING	PLATE BRACKET
					
COMBI PENDANT	COMBI CEILING	COMBI BRACKET	COMBI PENDANT	COMBI CEILING	COMBI BRACKET
					









拡がるOrbの世界観

シンプルな美しさと表情をもつランプも
LOOP（オプション）やPLATEを組み合わせた個性も
COMBIのポップな顔立ちも
想像力を掻き立てるOrbシリーズ。





リズムが灯るように。

Orb が見せる、ユニークな表情。

エレガンスを漂わせる LOOP。

アクセントになる PLATE。

落ちる影さえも、魅力的に変えてしまう。

PENDANT

Orb φ150 PENDANT

Orb series











MP40600-02-01 ブラック
¥18,000 [税別] ランプ別

MP40600-38-01 ゴールド
¥20,500 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：0.7kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光
ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：520Lm（91.2Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99867-91** ￥4,800 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：293Lm（69.7Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

カスタムオーダー

フラットプレート：すっきりとした天井面に
指定色塗装：ご希望のカラー、質感に





推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

LOOP OPTION

対応器具（受注生産）

-02 ブラック

MP40600-02+Ring C ★
(39-31534-02)
￥23,500 [税別] / 台

MP40600-02+Ring M ★
(39-31531-02)
￥19,500 [税別] / 台

MP40600-02+Ring S ^a
(39-31530-02)
￥19,500 [税別] / 台

MP40600-02+Oval C ★
(39-31535-02)
￥28,500 [税別] / 台

MP40600-02+Oval M ★
(39-31533-02)
￥24,500 [税別] / 台

MP40600-02+Oval S ★
(39-31532-02)
￥24,500 [税別] / 台

-38 ゴールド

MP40600-38+Ring C ★
(39-31534-38)
￥30,500 [税別] / 台

MP40600-38+Ring M ★
(39-31531-38)
￥25,500 [税別] / 台

MP40600-38+Ring S ★
(39-31530-38)
￥25,500 [税別] / 台

MP40600-38+Oval C ★
(39-31535-38)
￥33,500 [税別] / 台

MP40600-38+Oval M ★
(39-31533-38)
￥30,000 [税別] / 台

MP40600-38+Oval S ★
(39-31532-38)
￥30,000 [税別] / 台













● 表示価格はオプションのみ（本体は含まれません）













PENDANT

Orb φ150 PENDANT

Orb series









New





New





MP40603-02-01 ブラック
¥20,000 [税別] ランプ別

MP40603-38-01 ゴールド
¥24,000 [税別] ランプ別

MP40603-36-01 ホワイトブロンズ
¥23,000 [税別] ランプ別

MP40603-34-01 マットコパ
¥23,000 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上
質量：1.0kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光

ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：346Lm（60.7Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99867-91** ¥4,800 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：230Lm（54.7Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

＊推奨調光器及びカスタムオーダー仕様は左頁に準ずる



LOOP OPTION

対応器具（受注生産）

＊ホワイトブロンズおよびマットコパは未対応

-02 ブラック

MP40603-02+Ring C ★
(39-31534-02)
¥23,500 [税別] / 台

MP40603-02+Ring M ★
(39-31531-02)
¥19,500 [税別] / 台

MP40603-02+Ring S ★
(39-31530-02)
¥19,500 [税別] / 台

MP40603-02+Oval C ★
(39-31535-02)
¥28,500 [税別] / 台

MP40603-02+Oval M ★
(39-31533-02)
¥24,500 [税別] / 台

MP40603-02+Oval S ★
(39-31532-02)
¥24,500 [税別] / 台

-38 ゴールド

MP40603-38+Ring C ★
(39-31534-38)
¥30,500 [税別] / 台

MP40603-38+Ring M ★
(39-31531-38)
¥25,500 [税別] / 台

MP40603-38+Ring S ★
(39-31530-38)
¥25,500 [税別] / 台

MP40603-38+Oval C ★
(39-31535-38)
¥33,500 [税別] / 台

MP40603-38+Oval M ★
(39-31533-38)
¥30,000 [税別] / 台

MP40603-38+Oval S ★
(39-31532-38)
¥30,000 [税別] / 台













● 表示価格はオプションのみ（本体は含まれません）













「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

PENDANT

Orb φ200 PENDANT

Orb series









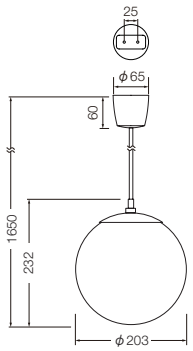

MP40601-02-01 ブラック
¥19,000 [税別] ランプ別

MP40601-38-01 ゴールド
¥22,500 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.1kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光
ランプ：**ME99870-91** オープン価格
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：706Lm（96.7Lm/W）
消費電力：7.3W
入力電流：0.12A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99865-91** ¥ 4,200 [税別] ★
E26 LDA8 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：694Lm
消費電力：7.8W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

フラットプレート：すっきりとした天井面に
指定色塗装：ご希望のカラー、質感に





PENDANT

Orb φ200 PENDANT

Orb series











MP40604-02-01 ブラック
¥23,000［税別］ ランプ別

MP40604-38-01 ゴールド
¥28,500［税別］ ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.3kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光
ランプ：**ME99870-91** オープン価格
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：482Lm（66.0Lm/W）
消費電力：7.3W
入力電流：0.12A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99865-91** ¥4,200［税別］★
E26 LDA8 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：694Lm
消費電力：7.8W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

フラットプレート：すっきりとした天井面に
指定色塗装：ご希望のカラー、質感に





「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

PENDANT

Orb ϕ250 PENDANT

Orb series









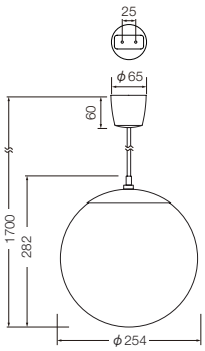

MP40602-02-01 ブラック
¥21,000 [税別] ランプ別

MP40602-38-01 ゴールド
¥27,000 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.4kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光
ランプ：**ME99870-91** オープン価格
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：724Lm（99.1Lm/W）
消費電力：7.3W
入力電流：0.12A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99866-91** ¥ 8,400 [税別] ★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：1232Lm（102.6Lm/W）
消費電力：12.0W
入力電流：0.20A
演色性：Ra80



推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

フラットプレート：すっきりとした天井面に
指定色塗装：ご希望のカラー、質感に





PENDANT

Orb φ250 PENDANT

Orb series









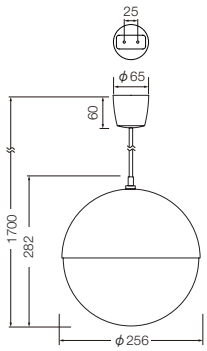

MP40605-02-01 ブラック
¥27,500［税別］ ランプ別

MP40605-38-01 ゴールド
¥32,000［税別］ ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.8kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光
ランプ：**ME99870-91** オープン価格
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：440Lm（60.2Lm/W）
消費電力：7.3W
入力電流：0.12A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99866-91** ¥8,400［税別］★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：1232Lm（102.6Lm/W）
消費電力：12.0W
入力電流：0.20A
演色性：Ra80

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

フラットプレート：すっきりとした天井面に
指定色塗装：ご希望のカラー、質感に





「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。



インスピレーションを刺激するデザイン
理想の空間演出を可能にする光の多様性



Orb(al)

陽だまりのような、穏やかな光に包まれる。

シンプルでありながら存在感のあるデザイン。
大きく広がる空間を照らし、心を落ち着かせる、
陽だまりのような柔らかな光。

PENDANT

Orb(al) ϕ150 PENDANT

Orb(al) series











MP40633-02 ブラック★
¥19,500 [税別] ランプ別

MP40633-38 ゴールド★
¥22,500 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：0.9kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光

ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：460Lm（80.7Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99867-91** ¥ 4,800 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：336Lm（80.0Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

カスタムオーダー

フラットプレート：すっきりとした天井面に
指定色塗装：ご希望のカラー、質感に





推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

LOOP OPTION

対応器具（受注生産）

-02 ブラック

MP40633-02+Ring C ★
(39-31534-02)
¥23,500 [税別] / 台

MP40633-02+Ring M ★
(39-31531-02)
¥19,500 [税別] / 台

MP40633-02+Ring S ★
(39-31530-02)
¥19,500 [税別] / 台

MP40633-02+Oval C ★
(39-31535-02)
¥28,500 [税別] / 台

MP40633-02+Oval M ★
(39-31533-02)
¥24,500 [税別] / 台

MP40633-02+Oval S ★
(39-31532-02)
¥24,500 [税別] / 台

-38 ゴールド

MP40633-38+Ring C ★
(39-31534-38)
¥30,500 [税別] / 台

MP40633-38+Ring M ★
(39-31531-38)
¥25,500 [税別] / 台

MP40633-38+Ring S ★
(39-31530-38)
¥25,500 [税別] / 台

MP40633-38+Oval C ★
(39-31535-38)
¥33,500 [税別] / 台

MP40633-38+Oval M ★
(39-31533-38)
¥30,000 [税別] / 台

MP40633-38+Oval S ★
(39-31532-38)
¥30,000 [税別] / 台













● 表示価格はオプションのみ（本体は含まれません）













PENDANT

Orb(al) ϕ250 PENDANT

Orb(al) series









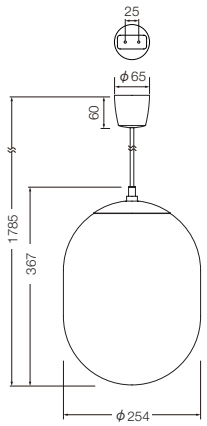

MP40635-02 ブラック★
¥30,500 ［税別］ ランプ別

MP40635-38 ゴールド★
¥36,500 ［税別］ ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.9kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光
ランプ：**ME99870-91** オープン価格
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：719Lm（98.4Lm/W）
消費電力：7.3W
入力電流：0.12A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99866-91** ¥ 8,400 ［税別］★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：1153Lm（96.0Lm/W）
消費電力：12.0W
入力電流：0.20A
演色性：Ra80

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

フラットプレート：すっきりとした天井面に
指定色塗装：ご希望のカラー、質感に





「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

PENDANT

Orb(al) ϕ150 PENDANT

Orb(al) series











MP40636-02 ブラック★
¥20,800 [税別] ランプ別

MP40636-38 ゴールド★
¥24,800 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.0kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光

ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：398Lm（69.8Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99867-91** ¥ 4,800 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：275Lm（65.4Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

カスタムオーダー

フラットプレート：すっきりとした天井面に
指定色塗装：ご希望のカラー、質感に





推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

LOOP OPTION

対応器具（受注生産）

-02 ブラック

MP40636-02+Ring C ★
(39-31534-02)
¥23,500 [税別] / 台

MP40636-02+Ring M ★
(39-31531-02)
¥19,500 [税別] / 台

MP40636-02+Ring S ★
(39-31530-02)
¥19,500 [税別] / 台

MP40636-02+Oval C ★
(39-31535-02)
¥28,500 [税別] / 台

MP40636-02+Oval M ★
(39-31533-02)
¥24,500 [税別] / 台

MP40636-02+Oval S ★
(39-31532-02)
¥24,500 [税別] / 台

-38 ゴールド

MP40636-38+Ring C ★
(39-31534-38)
¥30,500 [税別] / 台

MP40636-38+Ring M ★
(39-31531-38)
¥25,500 [税別] / 台

MP40636-38+Ring S ★
(39-31530-38)
¥25,500 [税別] / 台

MP40636-38+Oval C ★
(39-31535-38)
¥33,500 [税別] / 台

MP40636-38+Oval M ★
(39-31533-38)
¥30,000 [税別] / 台

MP40636-38+Oval S ★
(39-31532-38)
¥30,000 [税別] / 台













● 表示価格はオプションのみ（本体は含まれません）













PENDANT

Orb(al) ϕ250 PENDANT

Orb(al) series









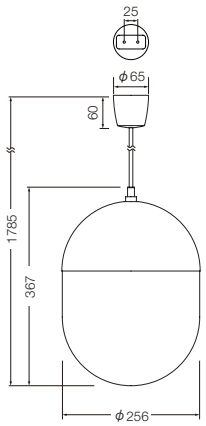

MP40638-02 ブラック★
¥35,000 ［税別］ ランプ別

MP40638-38 ゴールド★
¥40,500 ［税別］ ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：2.2kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光
ランプ：**ME99870-91** オープン価格
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：518Lm（70.9Lm/W）
消費電力：7.3W
入力電流：0.12A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99866-91** ¥ 8,400 ［税別］★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：826Lm（68.8Lm/W）
消費電力：12.0W
入力電流：0.20A
演色性：Ra80

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

フラットプレート：すっきりとした天井面に
指定色塗装：ご希望のカラー、質感に





「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。



Orb Rib

古き良きものとの共存。

長い時間をかけてつくり出される独特の雰囲気。
ペンダントライトのリブの陰影と、
LOOP の黒がスタイリッシュな印象を与え、
ヴィンテージテイストの空間に映える。



PENDANT

Orb Rib ϕ150 PENDANT

Orb Rib series


-02




-38





MP40630-02 ブラック★
¥19,000 [税別] ランプ別

MP40630-38 ゴールド★
¥22,000 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：0.8kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光

ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：505Lm（88.5Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99867-91** ¥4,800 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：321Lm（76.4Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

カスタムオーダー

フラットプレート：すっきりとした天井面に
指定色塗装：ご希望のカラー、質感に





推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

LOOP OPTION

対応器具（受注生産）

-02 ブラック

MP40630-02+Ring C ★
(39-31534-02)
¥23,500 [税別] / 台

MP40630-02+Ring M ★
(39-31531-02)
¥19,500 [税別] / 台

MP40630-02+Ring S ★
(39-31530-02)
¥19,500 [税別] / 台

MP40630-02+Oval C ★
(39-31535-02)
¥28,500 [税別] / 台

MP40630-02+Oval M ★
(39-31533-02)
¥24,500 [税別] / 台

MP40630-02+Oval S ★
(39-31532-02)
¥24,500 [税別] / 台

-38 ゴールド

MP40630-38+Ring C ★
(39-31534-38)
¥30,500 [税別] / 台

MP40630-38+Ring M ★
(39-31531-38)
¥25,500 [税別] / 台

MP40630-38+Ring S ★
(39-31530-38)
¥25,500 [税別] / 台

MP40630-38+Oval C ★
(39-31535-38)
¥33,500 [税別] / 台

MP40630-38+Oval M ★
(39-31533-38)
¥30,000 [税別] / 台

MP40630-38+Oval S ★
(39-31532-38)
¥30,000 [税別] / 台













● 表示価格はオプションのみ（本体は含まれません）













PENDANT

Orb Rib ϕ250 PENDANT

Orb Rib series









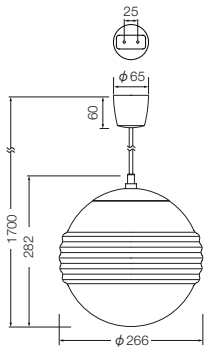

MP40632-02 ブラック★
¥25,000 ［税別］ ランプ別

MP40632-38 ゴールド★
¥30,000 ［税別］ ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.5kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光
ランプ：**ME99870-91** オープン価格
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：687Lm（94.1Lm/W）
消費電力：7.3W
入力電流：0.12A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99866-91** ¥ 8,400 ［税別］★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：1232Lm（102.6Lm/W）
消費電力：12.0W
入力電流：0.20A
演色性：Ra80

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

フラットプレート：すっきりとした天井面に
指定色塗装：ご希望のカラー、質感に





PENDANT

Orb Rib ϕ150 PENDANT

Orb Rib series











MP40670-02 ブラック★
¥19,500 [税別] ランプ別

MP40670-38 ゴールド★
¥22,500 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.0kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光

ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：434Lm（76.1Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99867-91** ¥ 4,800 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：272Lm（64.7Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

カスタムオーダー

フラットプレート：すっきりとした天井面に
指定色塗装：ご希望のカラー、質感に





推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

LOOP OPTION

対応器具（受注生産）

-02 ブラック

MP40670-02+Ring C ★
(39-31534-02)
¥23,500 [税別] / 台

MP40670-02+Ring M ★
(39-31531-02)
¥19,500 [税別] / 台

MP40670-02+Ring S ★
(39-31530-02)
¥19,500 [税別] / 台

MP40670-02+Oval C ★
(39-31535-02)
¥28,500 [税別] / 台

MP40670-02+Oval M ★
(39-31533-02)
¥24,500 [税別] / 台

MP40670-02+Oval S ★
(39-31532-02)
¥24,500 [税別] / 台

-38 ゴールド

MP40670-38+Ring C ★
(39-31534-38)
¥30,500 [税別] / 台

MP40670-38+Ring M ★
(39-31531-38)
¥25,500 [税別] / 台

MP40670-38+Ring S ★
(39-31530-38)
¥25,500 [税別] / 台

MP40670-38+Oval C ★
(39-31535-38)
¥33,500 [税別] / 台

MP40670-38+Oval M ★
(39-31533-38)
¥30,000 [税別] / 台

MP40670-38+Oval S ★
(39-31532-38)
¥30,000 [税別] / 台













● 表示価格はオプションのみ（本体は含まれません）













PENDANT

Orb Rib ϕ250 PENDANT

Orb Rib series









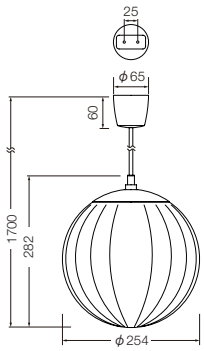

MP40672-02 ブラック★
¥25,500 ［税別］ ランプ別

MP40672-38 ゴールド★
¥30,500 ［税別］ ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.7kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光
ランプ：**ME99870-91** オープン価格
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：655Lm（89.7Lm/W）
消費電力：7.3W
入力電流：0.12A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99866-91** ¥ 8,400 ［税別］★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：1131Lm（94.2Lm/W）
消費電力：12.0W
入力電流：0.20A
演色性：Ra80

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

フラットプレート：すっきりとした天井面に
指定色塗装：ご希望のカラー、質感に





「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

PENDANT

Korb φ150 PENDANT

Orb Rib series











MP40673-02 ブラック★
¥19,500 [税別] ランプ別

MP40673-38 ゴールド★
¥22,500 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：0.8kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光
ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：520Lm（91.2Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99867-91** ¥4,800 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：321Lm（76.4Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

カスタムオーダー

フラットプレート：すっきりとした天井面に
指定色塗装：ご希望のカラー、質感に





推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

LOOP OPTION

対応器具（受注生産）

-02 ブラック

MP40673-02+Ring C ★
(39-31534-02)
¥23,500 [税別] / 台

MP40673-02+Ring M ★
(39-31531-02)
¥19,500 [税別] / 台

MP40673-02+Ring S ★
(39-31530-02)
¥19,500 [税別] / 台

MP40673-02+Oval S ★
(39-31532-02)
¥24,500 [税別] / 台

-38 ゴールド

MP40673-38+Ring C ★
(39-31534-38)
¥30,500 [税別] / 台

MP40673-38+Ring M ★
(39-31531-38)
¥25,500 [税別] / 台

MP40673-38+Ring S ★
(39-31530-38)
¥25,500 [税別] / 台

MP40673-38+Oval S ★
(39-31532-38)
¥30,000 [税別] / 台









● 表示価格はオプションのみ（本体は含まれません）









PENDANT

Korb ϕ250 PENDANT

Korb series









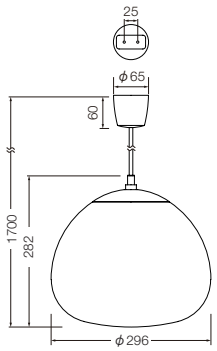

MP40675-02 ブラック★
¥30,500［税別］ ランプ別

MP40675-38 ゴールド★
¥36,500［税別］ ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.8kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光
ランプ：**ME99870-91** オープン価格
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：724Lm（99.1Lm/W）
消費電力：7.3W
入力電流：0.12A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99866-91** ¥ 8,400［税別］★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：1232Lm（102.6Lm/W）
消費電力：12.0W
入力電流：0.20A
演色性：Ra80

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

フラットプレート：すっきりとした天井面に
指定色塗装：ご希望のカラー、質感に









Orb PLATE

インパクトあるデザインが放つ「個性」。

大きな乳白色ランプと、お皿のようなシェードの組み合わせがユニーク。空間を象徴するような存在感で、テーブルを明るく、やさしく照らします。



PENDANT

Orb ϕ150 PLATE PENDANT

Orb series


-01




-02




-38



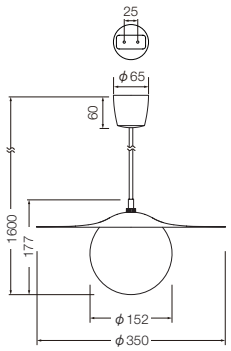

MP40614-01-01 ホワイト ★
¥23,800 [税別] ランプ別

MP40614-02-01 ブラック ★
¥23,800 [税別] ランプ別

MP40614-38-01 ゴールド ★
¥29,800 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上
質量：1.4kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光
ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：497Lm（87.1Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99867-91** ￥4,800 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：293Lm（69.7Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

フラットプレート：フランジのないすっきりとした天井面に
指定色塗装：ご希望のカラー、質感に




PENDANT

Orb ϕ250 PLATE PENDANT

生産終了品

Orb series













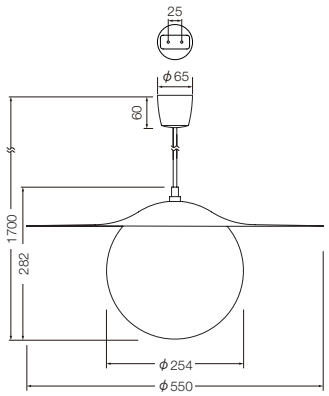

MP40616-01-01 マットホワイト ★
¥34,500 [税別] ランプ別

MP40616-02-01 ブラック ★
¥34,500 [税別] ランプ別

MP40616-38-01 ゴールド ★
¥41,500 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
質量：3.1kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光

ランプ：**ME99870-91** オープン価格
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：711Lm（97.3Lm/W）
消費電力：7.3W
入力電流：0.12A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99866-91** ￥8,400 [税別] ★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：1046Lm
消費電力：12.0W
入力電流：0.20A
演色性：Ra80

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

フラットプレート：すっきりとした天井面に
指定色塗装：ご希望のカラー、質感に





PENDANT

Orb(al) ϕ150 PLATE PENDANT

生産終了品

Orb(al) series













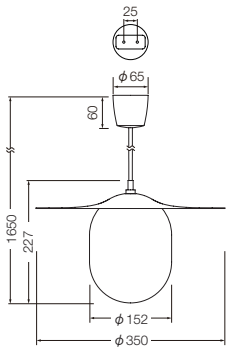

MP40618-01 マットホワイト★
¥26,500 [税別] ランプ別

MP40618-02 ブラック★
¥26,500 [税別] ランプ別

MP40618-38 ゴールド★
¥31,300 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上
質量：1.6kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光

ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：456Lm（80.0Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99867-91** ¥ 4,800 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：290Lm（69.0Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

フラットプレート：フランジのないすっきりとした天井面に
指定色塗装：ご希望のカラー、質感に





PENDANT

Orb Rib ϕ150 PLATE PENDANT

生産終了品

Orb Rib series













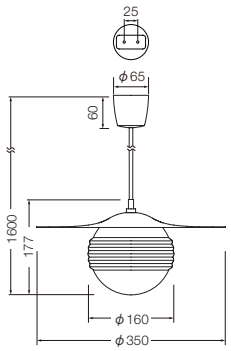

MP40617-01 マットホワイト★
¥26,000 [税別] ランプ別

MP40617-02 ブラック★
¥26,000 [税別] ランプ別

MP40617-38 ゴールド★
¥30,800 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上
質量：1.5kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光

ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：496Lm（87.0Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99867-91** ¥4,800 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：293Lm（69.7Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

フラットプレート：すっきりとした天井面に
指定色塗装：ご希望のカラー、質感に





PENDANT

Orb Rib ϕ150 PLATE PENDANT

生産終了品

Orb Rib series













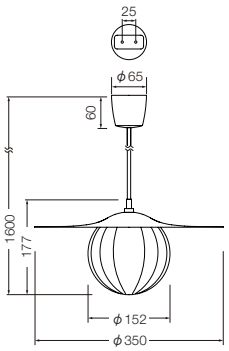

MP40676-01 マットホワイト★
¥26,500 [税別] ランプ別

MP40676-02 ブラック★
¥26,500 [税別] ランプ別

MP40676-38 ゴールド★
¥30,300 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上
質量：1.7kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光

ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：422Lm（74.0Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99867-91** ￥4,800 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：220Lm（52.3Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

フラットプレート：すっきりとした天井面に
指定色塗装：ご希望のカラー、質感に





PENDANT

Korb ϕ150 PLATE PENDANT

生産終了品

Korb series













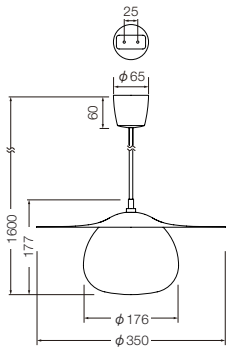

MP40677-01 マットホワイト★
¥26,500 [税別] ランプ別

MP40677-02 ブラック★
¥26,500 [税別] ランプ別

MP40677-38 ゴールド★
¥31,300 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上
質量：1.5kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光

ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：497Lm（87.1Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99867-91** ￥4,800 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：293Lm（69.7Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

フラットプレート：すっきりとした天井面に
指定色塗装：ご希望のカラー、質感に





「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。







Orb & Ob(al) COMBI

オーブ&オーバル　コンビ

PENDANT

Orb COMBI PENDANT

Orb series

























MP40660-25 マットライトグレー★
¥24,000 [税別] ランプ別

MP40660-24 マットダークグレー★
¥24,000 [税別] ランプ別

MP40660-12 マットピンクベージュ★
¥24,000 [税別] ランプ別

MP40660-55 マットイエローオーカー★
¥24,000 [税別] ランプ別

MP40660-14 マットグリーン★
¥24,000 [税別] ランプ別

MP40660-46 マットブルー★
¥24,000 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上
質量：1.0kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光
ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：358Lm（62.8Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99867-91** ￥4,800 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：230Lm（54.7Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

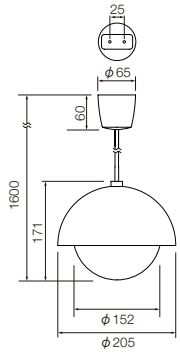

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

フラットプレート：すっきりとした天井面に
指定色塗装：ご希望のカラー、質感に





PENDANT

Orb(al) COMBI PENDANT

生産終了品

Orb(al) series

















MP40661-24 マットダークグレー★
¥26,000 [税別] ランプ別

MP40661-12 マットピンクベージュ★
¥26,000 [税別] ランプ別

MP40661-14 マットグリーン★
¥26,000 [税別] ランプ別

MP40661-46 マットブルー★
オープン価格 ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上
質量：1.0kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光
ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：366Lm（64.2Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99867-91** ￥4,800 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：275Lm（64.5Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

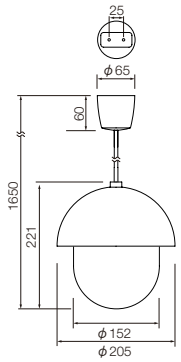

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

フラットプレート：すっきりとした天井面に
指定色塗装：ご希望のカラー、質感に





「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

CEILING

Orb φ150 CEILING

Orb series


-02




-38





ML30150-02-01 ブラック
¥18,500 [税別] ランプ別

ML30150-38-01 ゴールド
¥23,500 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：0.8kg
取付ピッチ：66.7mm
壁面取付可

本体 OP01710、グローブ OP01731 でお届けします。

調光

ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：520Lm（91.2Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99867-91** ￥4,800 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：321Lm
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

カスタムオーダー

指定色塗装： ご希望のカラー、質感に



推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

Loop Option

対応器具（受注生産）

-02 ブラック

ML30150-02+Ring M ★
(39-31531-02)
￥19,500 [税別] / 台

ML30150-02+Ring S ★
(39-31530-02)
￥19,500 [税別] / 台

ML30150-02+Oval M ★
(39-31533-02)
￥24,500 [税別] / 台

ML30150-02+Oval S ★
(39-31532-02)
￥24,500 [税別] / 台

-38 ゴールド

ML30150-38+Ring M ★
(39-31531-38)
￥25,500 [税別] / 台

ML30150-38+Ring S ★
(39-31530-38)
￥25,500 [税別] / 台

ML30150-38+Oval M ★
(39-31533-38)
￥30,000 [税別] / 台

ML30150-38+Oval S ★
(39-31532-38)
￥30,000 [税別] / 台






● 表示価格はオプションのみ（本体は含まれません）









CEILING

Orb φ150 CEILING

Orb series









New





New





ML30167-02 ブラック
¥20,000 [税別] ランプ別

ML30167-38 ゴールド
¥26,500 [税別] ランプ別

ML30167-36 ホワイトブロンズ
¥26,500 [税別] ランプ別

ML30167-34 マットコパ
¥26,500 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド・
ホワイトブロンズ・マットコパ）
質量：1.3kg
取付ピッチ：66.7mm
壁面取付可

本体 OP01713、グローブ OP01731 でお届けします。



調光

ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：346Lm（60.7Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99867-91** ￥4,800 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：230Lm（54.7Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

Loop Option

対応器具（受注生産）

*ホワイトブロンズおよびマットコパは未対応

-02 ブラック

ML30167-02+Ring M ★
(39-31531-02)
￥19,500 [税別] / 台

ML30167-02+Ring S ★
(39-31530-02)
￥19,500 [税別] / 台

ML30167-02+Oval M ★
(39-31533-02)
￥24,500 [税別] / 台

ML30167-02+Oval S ★
(39-31532-02)
￥24,500 [税別] / 台

-38 ゴールド

ML30167-38+Ring M ★
(39-31531-38)
￥25,500 [税別] / 台

ML30167-38+Ring S ★
(39-31530-38)
￥25,500 [税別] / 台

ML30167-38+Oval M ★
(39-31533-38)
￥30,000 [税別] / 台

ML30167-38+Oval S ★
(39-31532-38)
￥30,000 [税別] / 台









● 表示価格はオプションのみ（本体は含まれません）









推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

指定色塗装：ご希望のカラー、質感に



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

CEILING

Orb φ200・φ250 CEILING

Orb series





ML30151-02-01 ブラック
¥20,500［税別］ ランプ別

ML30151-38-01 ゴールド
¥25,500［税別］ ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.0kg
取付ピッチ：66.7mm

本体 OP01711、グローブ OP01732 でお届けします。

調光
ランプ：**ME99870-91** オープン価格
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：706Lm（96.7Lm/W）
消費電力：7.3W
入力電流：0.12A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99865-91** ¥ 4,200［税別］★
E26 LDA8 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：694Lm
消費電力：7.8W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80



推奨調光器

品番：**WTC57582**W（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

指定色塗装： ご希望のカラー、質感に







ML30152-02-01 ブラック
¥22,500［税別］ ランプ別

ML30152-38-01 ゴールド
¥29,500［税別］ ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.4kg
取付ピッチ：66.7mm

本体 OP01712、グローブ OP01733 でお届けします。

調光
ランプ：**ME99870-91** オープン価格
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：724Lm（99.1Lm/W）
消費電力：7.3W
入力電流：0.12A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99866-91** ¥ 8,400［税別］★
E26 LDA12 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：1232Lm
消費電力：12.0W
演色性：Ra80



推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

指定色塗装： ご希望のカラー、質感に



CEILING

Orb φ200・φ250 CEILING

Orb series







推奨調光器

品番：**WTC57582**W（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

指定色塗装：　　ご希望のカラー、質感に



ML30168-02 ブラック
¥24,000［税別］ ランプ別

ML30168-38 ゴールド
¥31,000［税別］ ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
　　本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
　　鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.5kg
取付ピッチ：66.7mm

本体 OP01714、グローブ OP01732 でお届けします。

調光
ランプ：**ME99870-91**　オープン価格
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：482Lm（66.0Lm/W）
消費電力：7.3W
入力電流：0.12A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99865-91**　¥ 4,200［税別］★
E26 LDA8 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：484Lm
消費電力：7.8W
入力電流：0.14A
演色性：Ra80





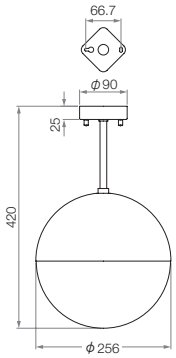

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

指定色塗装：　　ご希望のカラー、質感に



ML30169-02 ブラック
¥29,000［税別］ ランプ別

ML30169-38 ゴールド
¥34,500［税別］ ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
　　本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
　　鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：2.4kg
取付ピッチ：66.7mm

本体 OP01715、グローブ OP01733 でお届けします。

調光
ランプ：**ME99870-91**　オープン価格
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：440Lm（60.2Lm/W）
消費電力：7.3W
入力電流：0.12A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99866-91**　¥ 8,400［税別］★
E26 LDA12 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：842Lm
消費電力：12.0W
入力電流：0.20A
演色性：Ra80

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

CEILING

Orb(al) ϕ150 CEILING

Orb(al) series











ML30173-02 ブラック★
¥20,000 [税別] ランプ別

ML30173-38 ゴールド★
¥24,000 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.0kg
取付ピッチ：66.7mm
壁面取付可
本体 OP01710、グローブ OP01737
でお届けします。

調光
ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：460Lm（80.7Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99867-91** ￥4,800 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：336Lm（80.0Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

カスタムオーダー

指定色塗装：ご希望のカラー、質感に



推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

Loop Option

対応器具（受注生産）

-02 ブラック

ML30173-02+Ring M ★
(39-31531-02)
￥19,500 [税別] / 台

ML30173-02+Ring S ★
(39-31530-02)
￥19,500 [税別] / 台

ML30173-02+Oval M ★
(39-31533-02)
￥24,500 [税別] / 台

ML30173-02+Oval S ★
(39-31532-02)
￥24,500 [税別] / 台

-38 ゴールド

ML30173-38+Ring M ★
(39-31531-38)
￥25,500 [税別] / 台

ML30173-38+Ring S ★
(39-31530-38)
￥25,500 [税別] / 台

ML30173-38+Oval M ★
(39-31533-38)
￥30,000 [税別] / 台

ML30173-38+Oval S ★
(39-31532-38)
￥30,000 [税別] / 台









● 表示価格はオプションのみ（本体は含まれません）









CEILING

Orb(al) φ250 CEILING

Orb(al) series



ブラック-02



ゴールド-38



ML30175-02 ブラック★
¥31,300 ［税別］ ランプ別

ML30175-38 ゴールド★
¥37,800 ［税別］ ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.9kg
取付ピッチ：66.7mm
本体 OP01712、グローブ OP01739
でお届けします。

調光
ランプ：**ME99870-91** オープン価格
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：719Lm（98.4Lm/W）
消費電力：7.3W
入力電流：0.12A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99866-91** ￥8,400 ［税別］★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：1153Lm（96.0Lm/W）
消費電力：12.0W
入力電流：0.20A
演色性：Ra80

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

指定色塗装：ご希望のカラー、質感に



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

CEILING

Orb(al) φ150 CEILING

Orb(al) series











ML30176-02 ブラック★
¥21,500 [税別] ランプ別

ML30176-38 ゴールド★
¥26,500 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.1kg
取付ピッチ：66.7mm
壁面取付可
本体 OP01713、グローブ OP01737
でお届けします。

調光

ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：398Lm（69.8Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99867-91** ￥4,800 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：275Lm（65.4Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

カスタムオーダー

指定色塗装：ご希望のカラー、質感に



推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

Loop Option

対応器具（受注生産）

-02 ブラック

ML30176-02+Ring M ★
(39-31531-02)
￥19,500 [税別] / 台

ML30176-02+Ring S ★
(39-31530-02)
￥19,500 [税別] / 台

ML30176-02+Oval M ★
(39-31533-02)
￥24,500 [税別] / 台

ML30176-02+Oval S ★
(39-31532-02)
￥24,500 [税別] / 台

-38 ゴールド

ML30176-38+Ring M ★
(39-31531-38)
￥25,500 [税別] / 台

ML30176-38+Ring S ★
(39-31530-38)
￥25,500 [税別] / 台

ML30176-38+Oval M ★
(39-31533-38)
￥30,000 [税別] / 台

ML30176-38+Oval S ★
(39-31532-38)
￥30,000 [税別] / 台









● 表示価格はオプションのみ（本体は含まれません）









CEILING

Orb(al) φ250 CEILING

Orb(al) series



ブラック-02



ゴールド-38

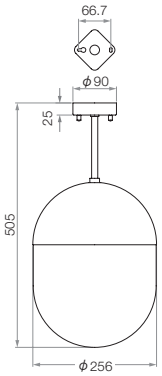

ML30178-02 ブラック★
¥36,800 ［税別］ ランプ別

ML30178-38 ゴールド★
¥43,000 ［税別］ ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：2.3kg
取付ピッチ：66.7mm
本体 OP01715、グローブ OP01739
でお届けします。

調光
ランプ：**ME99870-91** オープン価格
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：518Lm（70.9Lm/W）
消費電力：7.3W
入力電流：0.12A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99866-91** ￥8,400 ［税別］★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：826Lm（68.8Lm/W）
消費電力：12.0W
入力電流：0.20A
演色性：Ra80

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

指定色塗装：ご希望のカラー、質感に



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

CEILING

Orb Rib ϕ150 CEILING

Orb Rib series











ML30170-02 ブラック★
¥19,500 [税別] ランプ別

ML30170-38 ゴールド★
¥23,000 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：0.9kg
取付ピッチ：66.7mm
壁面取付可
本体 OP01710、グローブ OP01734
でお届けします。

調光

ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：505Lm（88.5Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99867-91** ￥4,800 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：321Lm（76.4Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

カスタムオーダー

指定色塗装：ご希望のカラー、質感に



推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

Loop Option

対応器具（受注生産）

-02 ブラック

ML30170-02+Ring M ★
(39-31531-02)
￥19,500 [税別] / 台

ML30170-02+Ring S ★
(39-31530-02)
￥19,500 [税別] / 台

ML30170-02+Oval M ★
(39-31533-02)
￥24,500 [税別] / 台

ML30170-02+Oval S ★
(39-31532-02)
￥24,500 [税別] / 台

-38 ゴールド

ML30170-38+Ring M ★
(39-31531-38)
￥25,500 [税別] / 台

ML30170-38+Ring S ★
(39-31530-38)
￥25,500 [税別] / 台

ML30170-38+Oval M ★
(39-31533-38)
￥30,000 [税別] / 台

ML30170-38+Oval S ★
(39-31532-38)
￥30,000 [税別] / 台









● 表示価格はオプションのみ（本体は含まれません）









CEILING

Orb Rib ϕ250 CEILING

Orb Rib series



ブラック-02



ゴールド-38



ML30172-02 ブラック★
¥25,500 [税別] ランプ別

ML30172-38 ゴールド★
¥32,000 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.5kg
取付ピッチ：66.7mm
本体 OP01712、グローブ OP01736
でお届けします。

調光

ランプ：**ME99870-91** オープン価格
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：687Lm（94.1Lm/W）
消費電力：7.3W
入力電流：0.12A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99866-91** ¥ 8,400 [税別] ★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：1232Lm（102.6Lm/W）
消費電力：12.0W
入力電流：0.20A
演色性：Ra80

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

指定色塗装：ご希望のカラー、質感に



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

CEILING

Orb Rib ϕ150 CEILING

Orb Rib series







ML30190-02 ブラック★
¥20,000 [税別] ランプ別

ML30190-38 ゴールド★
¥23,500 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.0kg
取付ピッチ：66.7mm

本体 OP01710 グローブ OP01754 でお届けします。

調光
ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：434Lm（76.1Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99867-91** ￥4,800 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：272Lm（64.7Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

カスタムオーダー

指定色塗装： ご希望のカラー、質感に



推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

Loop Option

対応器具（受注生産）

-02 ブラック

ML30190-02+Ring M ★
(39-31531-02)
￥19,500 [税別] / 台

ML30190-02+Ring S ★
(39-31530-02)
￥19,500 [税別] / 台

ML30190-02+Oval M ★
(39-31533-02)
￥24,500 [税別] / 台

ML30190-02+Oval S ★
(39-31532-02)
￥24,500 [税別] / 台

-38 ゴールド

ML30190-38+Ring M ★
(39-31531-38)
￥25,500 [税別] / 台

ML30190-38+Ring S ★
(39-31530-38)
￥25,500 [税別] / 台

ML30190-38+Oval M ★
(39-31533-38)
￥30,000 [税別] / 台

ML30190-38+Oval S ★
(39-31532-38)
￥30,000 [税別] / 台









● 表示価格はオプションのみ（本体は含まれません）









CEILING

Orb Rib ϕ250 CEILING

Orb Rib series







ML30192-02 ブラック★
¥26,000 [税別] ランプ別

ML30192-38 ゴールド★
¥32,500 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.8kg
取付ピッチ：66.7mm

本体 OP01712 グローブ OP01756 でお届けします。

調光
ランプ：**ME99870-91** オープン価格
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：655Lm（89.7Lm/W）
消費電力：7.3W
入力電流：0.12A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99866-91** ¥ 8,400 [税別] ★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：1131Lm（94.2Lm/W）
消費電力：12.0W
入力電流：0.20A
演色性：Ra80

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

指定色塗装： ご希望のカラー、質感に



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

CEILING

Korb ϕ150 CEILING

Korb series











ML30193-02 ブラック★
¥20,000 [税別] ランプ別

ML30193-38 ゴールド★
¥24,000 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.2kg
取付ピッチ：66.7mm
壁面取付可

本体 OP01710 グローブ OP01757 でお届けします。

調光
ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：520Lm（91.2Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99867-91** ￥4,800 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：321Lm（76.4Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

カスタムオーダー

指定色塗装： ご希望のカラー、質感に



推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

Loop Option

対応器具（受注生産）

-02 ブラック

ML30193-02+Ring M ★
(39-31531-02)
￥19,500 [税別] / 台

ML30193-02+Ring S ★
(39-31530-02)
￥19,500 [税別] / 台

ML30193-02+Oval S ★
(39-31532-02)
￥24,500 [税別] / 台

-38 ゴールド

ML30193-38+Ring M ★
(39-31531-38)
￥25,500 [税別] / 台

ML30193-38+Ring S ★
(39-31530-38)
￥25,500 [税別] / 台

ML30193-38+Oval S ★
(39-31532-38)
￥30,000 [税別] / 台







● 表示価格はオプションのみ（本体は含まれません）







CEILING

Korb ϕ250 CEILING

Korb series







ML30195-02 ブラック★
¥31,300 [税別] ランプ別

ML30195-38 ゴールド★
¥37,800 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.9kg
取付ピッチ：66.7mm

本体 OP01712 グローブ OP01759 でお届けします。

調光
ランプ：**ME99870-91** オープン価格
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：724Lm（99.1Lm/W）
消費電力：7.3W
入力電流：0.12A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99866-91** ¥ 8,400 [税別] ★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：1232Lm（102.6Lm/W）
消費電力：12.0W
入力電流：0.20A
演色性：Ra80

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

指定色塗装：　ご希望のカラー、質感に



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。



CEILING

Orb φ150 Plate CEILING

Orb series















ML30154-01-01 ホワイト★
¥23,800 [税別] ランプ別

ML30154-02-01 ブラック★
¥23,800 [税別] ランプ別

ML30154-38-01 ゴールド★
¥29,800 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上
質量：1.6kg
取付ピッチ：66.7mm
壁面取付可

本体 OP01716 グローブ OP01731 でお届けします。

調光
ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：497Lm（87.1Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99867-91** ¥ 4,800 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：293Lm（69.7Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

※★：在庫終了後代替え機種に変更となります。詳しくはお問い合わせください。

カスタムオーダー

指定色塗装：ご希望のカラー、質感に



推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

CEILING

Orb(al) φ150 Plate CEILING

Orb(al) series















ML30156-01 マットホワイト★
¥25,700 [税別] ランプ別

ML30156-02 ブラック★
¥25,700 [税別] ランプ別

ML30156-38 ゴールド★
¥32,700 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上
質量：1.7kg
取付ピッチ：66.7mm
壁面取付可
本体 OP01716、グローブ OP01737
でお届けします。

調光

ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：456Lm（80.0Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99867-91** ¥ 4,800 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：290Lm（69.0Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

指定色塗装：ご希望のカラー、質感に



CEILING

Orb Rib φ150 Plate CEILING

Orb Rib series


-01




-02




-38





ML30155-01 マットホワイト★
¥25,200 [税別] ランプ別

ML30155-02 ブラック★
¥25,200 [税別] ランプ別

ML30155-38 ゴールド★
¥31,200 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上
質量：1.7kg
取付ピッチ：66.7mm
壁面取付可
本体 OP01716、グローブ OP01734
でお届けします。

調光

ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：496Lm（87.0Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99867-91** ￥4,800 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：293Lm（69.7Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

指定色塗装：ご希望のカラー、質感に



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

CEILING

Orb Rib φ150 Plate CEILING

Orb Rib series









ML30196-01 マットホワイト★
¥25,700 [税別] ランプ別

ML30196-02 ブラック★
¥25,700 [税別] ランプ別

ML30196-38 ゴールド★
¥31,700 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上
質量：1.8kg
取付ピッチ：66.7mm

本体 OP01716 グローブ OP01754 でお届けします。

調光
ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：422Lm（74.0Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99867-91** ¥ 4,800 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：220Lm（52.3Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

指定色塗装： ご希望のカラー、質感に



CEILING

Korb Plate φ150 CEILING

Korb series















ML30197-01 マットホワイト★
¥25,700 [税別] ランプ別

ML30197-02 ブラック★
¥25,700 [税別] ランプ別

ML30197-38 ゴールド★
¥32,700 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上
質量：1.6kg
取付ピッチ：66.7mm
壁面取付可

本体 OP01716 グローブ OP01757 でお届けします。

調光
ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：497Lm（87.1Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99867-91** ￥4,800 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：293Lm（69.7Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

指定色塗装： ご希望のカラー、質感に



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。







「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

CEILING

Orb Combi CEILING

Orb series

New



-25



New



-24



New



-12



New



-55



New



-14



New



-46



ML30180-25 マットライトグレー★
¥25,000 [税別] ランプ別

ML30180-24 マットダークグレー★
¥25,000 [税別] ランプ別

ML30180-12 マットピンクベージュ★
¥25,000 [税別] ランプ別

ML30180-55 マットイエローオーカー★
¥25,000 [税別] ランプ別

ML30180-14 マットグリーン★
¥25,000 [税別] ランプ別

ML30180-46 マットブルー★
¥25,000 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上
質量：1. 1 kg
取付ピッチ：66.7mm
壁面取付可

本体 OP01748、グローブ OP01731 でお届けします。

調光

ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：358Lm（62.8Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99867-91** ￥4,800 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：220Lm（52.3Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80



推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

指定色塗装： ご希望のカラー、質感に



CEILING

Orb(al) Combi CEILING

Orb(al) series

























ML30181-25 マットライトグレー★
¥28,000 [税別] ランプ別

ML30181-24 マットダークグレー★
¥28,000 [税別] ランプ別

ML30181-12 マットピンクベージュ★
¥28,000 [税別] ランプ別

ML30181-55 マットイエローオーカー★
¥28,000 [税別] ランプ別

ML30181-14 マットグリーン★
¥28,000 [税別] ランプ別

ML30181-46 マットブルー★
¥28,000 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上
質量：1.2kg
取付ピッチ：66.7mm
壁面取付可

本体 OP01748、グローブ OP01737 でお届けします。

調光
ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：366Lm（64.2Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99867-91** ￥4,800 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：293Lm（69.7Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80



推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

指定色塗装： ご希望のカラー、質感に



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

BRACKET

Orb ϕ150 BRACKET

Orb series





MB50427-02-01 ブラック
¥18,000 [税別] ランプ別

MB50427-38-01 ゴールド
¥25,000 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：0.8kg
取付ピッチ：66.7mm

本体 OP01719、グローブ OP01731 でお届けします。

調光
ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：520Lm（91.2Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99867-91** ￥4,800 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：321Lm
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80



カスタムオーダー

指定色塗装： ご希望のカラー、質感に



推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

Loop Option

対応器具（受注生産）

-02 ブラック

MB50427-02+Ring M ★
(39-31531-02)
￥19,500 [税別] / 台

MB50427-02+Ring S ★
(39-31530-02)
￥19,500 [税別] / 台

MB50427-02+Oval M ★
(39-31533-02)
￥24,500 [税別] / 台

MB50427-02+Oval S ★
(39-31532-02)
￥24,500 [税別] / 台

-38 ゴールド

MB50427-38+Ring M ★
(39-31531-38)
￥25,500 [税別] / 台

MB50427-38+Ring S ★
(39-31530-38)
￥25,500 [税別] / 台

MB50427-38+Oval M ★
(39-31533-38)
￥30,000 [税別] / 台

MB50427-38+Oval S ★
(39-31532-38)
￥30,000 [税別] / 台






● 表示価格はオプションのみ（本体は含まれません）









BRACKET

Orb φ150 BRACKET

Orb series









MB50428-02-01 ブラック
¥20,000 [税別] ランプ別

MB50428-38-01 ゴールド
¥28,000 [税別] ランプ別

MB50428-36-01 ホワイトブロンズ
¥28,000 [税別] ランプ別

MB50428-34-01 マットコパ
¥28,000 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド・
ホワイトブロンズ・マットコパ）
質量：1.0kg
取付ピッチ：66.7mm

本体 OP01722、グローブ OP01731 でお届けします。



調光

ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：346Lm（60.7Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99867-91** ￥4,800 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：230Lm（54.7Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

Loop Option

対応器具（受注生産）

*ホワイトブロンズおよびマットコパは未対応

-02 ブラック

MB50428-02+Ring M ★
(39-31531-02)
￥19,500 [税別] / 台

MB50428-02+Ring S ★
(39-31530-02)
￥19,500 [税別] / 台

MB50428-02+Oval M ★
(39-31533-02)
￥24,500 [税別] / 台

MB50428-02+Oval S ★
(39-31532-02)
￥24,500 [税別] / 台

-38 ゴールド

MB50428-38+Ring M ★
(39-31531-38)
￥25,500 [税別] / 台

MB50428-38+Ring S ★
(39-31530-38)
￥25,500 [税別] / 台

MB50428-38+Oval M ★
(39-31533-38)
￥30,000 [税別] / 台

MB50428-38+Oval S ★
(39-31532-38)
￥30,000 [税別] / 台









● 表示価格はオプションのみ（本体は含まれません）









推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

指定色塗装：ご希望のカラー、質感に



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

BRACKET

Orb(al) ϕ150 BRACKET

Orb(al) series



ブラック-02



ゴールド-38



MB50447-02 ブラック★
¥20,500 [税別] ランプ別

MB50447-38 ゴールド★
¥27,500 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：0.9kg
取付ピッチ：66.7mm
本体 OP01719、グローブ OP01737
でお届けします。

調光

ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：460Lm（80.7Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99867-91** ￥4,800 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：336Lm（80.0Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

カスタムオーダー

指定色塗装：ご希望のカラー、質感に



推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

Loop Option

対応器具（受注生産）

-02 ブラック

MB50447-02+Ring M ★
(39-31531-02)
￥19,500 [税別] / 台

MB50447-02+Ring S ★
(39-31530-02)
￥19,500 [税別] / 台

MB50447-02+Oval M ★
(39-31533-02)
￥24,500 [税別] / 台

MB50447-02+Oval S ★
(39-31532-02)
￥24,500 [税別] / 台

-38 ゴールド

MB50447-38+Ring M ★
(39-31531-38)
￥25,500 [税別] / 台

MB50447-38+Ring S ★
(39-31530-38)
￥25,500 [税別] / 台

MB50447-38+Oval M ★
(39-31533-38)
￥30,000 [税別] / 台

MB50447-38+Oval S ★
(39-31532-38)
￥30,000 [税別] / 台









● 表示価格はオプションのみ（本体は含まれません）









BRACKET

Orb(al) φ150 BRACKET

Orb(al) series



ブラック-02



ゴールド-38



MB50448-02 ブラック★
¥22,000 [税別] ランプ別

MB50448-38 ゴールド★
¥30,000 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.0kg
取付ピッチ：66.7mm
本体 OP01722、グローブ OP01737
でお届けします。

調光

ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：398Lm（69.8Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99867-91** ¥ 4,800 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：275Lm（65.4Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

カスタムオーダー

指定色塗装：ご希望のカラー、質感に



推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

Loop Option

対応器具（受注生産）

-02 ブラック

MB50448-02+Ring M ★
(39-31531-02)
¥19,500 [税別] / 台

MB50448-02+Ring S ★
(39-31530-02)
¥19,500 [税別] / 台

MB50448-02+Oval M ★
(39-31533-02)
¥24,500 [税別] / 台

MB50448-02+Oval S ★
(39-31532-02)
¥24,500 [税別] / 台

-38 ゴールド

MB50448-38+Ring M ★
(39-31531-38)
¥25,500 [税別] / 台

MB50448-38+Ring S ★
(39-31530-38)
¥25,500 [税別] / 台

MB50448-38+Oval M ★
(39-31533-38)
¥30,000 [税別] / 台

MB50448-38+Oval S ★
(39-31532-38)
¥30,000 [税別] / 台









● 表示価格はオプションのみ（本体は含まれません）









「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。



BRACKET

Orb Rib ϕ150 BRACKET

Orb Rib series



ブラック-02



ゴールド-38



MB50446-02 ブラック★
¥19,500 [税別] ランプ別

MB50446-38 ゴールド★
¥26,500 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：0.9kg
取付ピッチ：66.7mm
本体 OP01719、グローブ OP01734
でお届けします。

調光

ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：505Lm（88.5Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99867-91** ¥4,800 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：321Lm（76.4Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

カスタムオーダー

指定色塗装：ご希望のカラー、質感に



推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

Loop Option

対応器具（受注生産）

-02 ブラック

MB50446-02+Ring M ★
(39-31531-02)
¥19,500 [税別] / 台

MB50446-02+Ring S ★
(39-31530-02)
¥19,500 [税別] / 台

MB50446-02+Oval M ★
(39-31533-02)
¥24,500 [税別] / 台

MB50446-02+Oval S ★
(39-31532-02)
¥24,500 [税別] / 台

-38 ゴールド

MB50446-38+Ring M ★
(39-31531-38)
¥25,500 [税別] / 台

MB50446-38+Ring S ★
(39-31530-38)
¥25,500 [税別] / 台

MB50446-38+Oval M ★
(39-31533-38)
¥30,000 [税別] / 台

MB50446-38+Oval S ★
(39-31532-38)
¥30,000 [税別] / 台









● 表示価格はオプションのみ（本体は含まれません）









「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

BRACKET

Orb Rib ϕ150 BRACKET

Orb Rib series





MB50462-02 ブラック★
¥20,500 [税別] ランプ別

MB50462-38 ゴールド★
¥27,500 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.1kg
取付ピッチ：66.7mm

本体 OP01719 グローブ OP01754 でお届けします。

調光

ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：434Lm（76.1Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99867-91** ￥4,800 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：272Lm（64.7Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80



カスタムオーダー

指定色塗装： ご希望のカラー、質感に



推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

Loop Option

対応器具（受注生産）

-02 ブラック

MB50462-02+Ring M ★
(39-31531-02)
￥19,500 [税別] / 台

MB50462-02+Ring S ★
(39-31530-02)
￥19,500 [税別] / 台

MB50462-02+Oval M ★
(39-31533-02)
￥24,500 [税別] / 台

MB50462-02+Oval S ★
(39-31532-02)
￥24,500 [税別] / 台

-38 ゴールド

MB50462-38+Ring M ★
(39-31531-38)
￥25,500 [税別] / 台

MB50462-38+Ring S ★
(39-31530-38)
￥25,500 [税別] / 台

MB50462-38+Oval M ★
(39-31533-38)
￥30,000 [税別] / 台

MB50462-38+Oval S ★
(39-31532-38)
￥30,000 [税別] / 台









● 表示価格はオプションのみ（本体は含まれません）









BRACKET

Korb ϕ150 BRACKET

Korb series







MB50463-02 ブラック★
¥20,500 [税別] ランプ別

MB50463-38 ゴールド★
¥27,500 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：0.9kg
取付ピッチ：66.7mm

本体 OP01719 グローブ OP01757 でお届けします。

調光
ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：520Lm（91.2Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99867-91** ￥4,800 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：321Lm（76.4Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

カスタムオーダー

指定色塗装： ご希望のカラー、質感に



推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

Loop Option

対応器具（受注生産）

-02 ブラック

MB50463-02+Ring M ★
(39-31531-02)
￥19,500 [税別] / 台

MB50463-02+Ring S ★
(39-31530-02)
￥19,500 [税別] / 台

MB50463-02+Oval S ★
(39-31532-02)
￥24,500 [税別] / 台

-38 ゴールド

MB50463-38+Ring M ★
(39-31531-38)
￥25,500 [税別] / 台

MB50463-38+Ring S ★
(39-31530-38)
￥25,500 [税別] / 台

MB50463-38+Oval S ★
(39-31532-38)
￥30,000 [税別] / 台







● 表示価格はオプションのみ（本体は含まれません）







「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。





BRACKET

Orb Combi BRACKET

Orb series

























MB50460-25 マットライトグレー★
¥26,500 [税別] ランプ別

MB50460-24 マットダークグレー★
¥26,500 [税別] ランプ別

MB50460-12 マットピンクベージュ★
¥26,500 [税別] ランプ別

MB50460-55 マットイエローオーカー★
¥26,500 [税別] ランプ別

MB50460-14 マットグリーン★
¥26,500 [税別] ランプ別

MB50460-46 マットブルー★
¥26,500 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上
質量：1.1kg
取付ピッチ：66.7mm
壁面取付可

本体 OP01749、グローブ OP01731 でお届けします。

調光
ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：358Lm（62.8Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99867-91** ￥4,800 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：230Lm（54.7Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80



推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

指定色塗装： ご希望のカラー、質感に



BRACKET

Orb(al) Combi BRACKET

Orb(al) series

























MB50461-25 マットライトグレー★
¥29,500 [税別] ランプ別

MB50461-24 マットダークグレー★
¥29,500 [税別] ランプ別

MB50461-12 マットピンクベージュ★
¥29,500 [税別] ランプ別

MB50461-55 マットイエローオーカー★
¥29,500 [税別] ランプ別

MB50461-14 マットグリーン★
¥29,500 [税別] ランプ別

MB50461-46 マットブルー★
¥29,500 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上
質量：1.2kg
取付ピッチ：66.7mm

本体 OP01749、グローブ OP01737 でお届けします。

調光
ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：366Lm（64.2Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99867-91** ￥4,800 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：275Lm（64.5Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80



推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

カスタムオーダー

指定色塗装： ご希望のカラー、質感に



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

STAND

Orb φ150 STAND

生産終了品

Orb series







MF70172-02-01 ブラック
オープン価格 ランプ別

MF70172-38-01 ゴールド
オープン価格 ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.0kg
中間スイッチ付（コード長：2m）

本体 OP01725、グローブ OP01731 でお届けします。

非調光
ランプ：**ME99867-91** ￥4,800 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：321Lm
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

カスタムオーダー

指定色塗装：　ご希望のカラー、質感に



Loop Option

対応器具（受注生産）

-02 ブラック

MF70172-02+Ring M ★
(39-31531-02)
￥19,500 [税別] / 台

MF70172-02+Ring S ★
(39-31530-02)
￥19,500 [税別] / 台

MF70172-02+Oval M ★
(39-31533-02)
￥24,500 [税別] / 台

MF70172-02+Oval S ★
(39-31532-02)
￥24,500 [税別] / 台

-38 ゴールド

MF70172-38+Ring M ★
(39-31531-38)
￥25,500 [税別] / 台

MF70172-38+Ring S ★
(39-31530-38)
￥25,500 [税別] / 台

MF70172-38+Oval M ★
(39-31533-38)
￥30,000 [税別] / 台

MF70172-38+Oval S ★
(39-31532-38)
￥30,000 [税別] / 台









● 表示価格はオプションのみ（本体は含まれません）









Orb φ200・φ250 STAND

生産終了品

Orb series





MF70173-02-01 ブラック
オープン価格 ランプ別

MF70173-38-01 ゴールド
オープン価格 ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.4kg
中間スイッチ付（コード長：2m）
本体 OP01726、グローブ OP01732 でお届けします。

非調光

ランプ：**ME99865-91** ￥4,200 [税別] ★
E26 LDA8（60W タイプ）× 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：694Lm
消費電力：7.8W
演色性：Ra80



カスタムオーダー

指定色塗装：　ご希望のカラー、質感に







MF70174-02-01 ブラック
オープン価格 ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：2.0kg
中間スイッチ付（コード長：2m）
本体 OP01727、グローブ OP01733 でお届けします。

非調光

ランプ：**ME99866-91** ￥8,400 [税別] ★
E26 LDA12 12.0W × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：1232Lm
消費電力：12.0W
演色性：Ra80

カスタムオーダー

指定色塗装：　ご希望のカラー、質感に



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。



Old New

落ち着きをもたらすマットな質感と色彩。

涙を連想させるやさしいフォルムが魅力的なペンダントライト。グレイッシュなパステルカラーとマットな質感が、空間に落ち着いた雰囲気をもたらします。





Old New Bell

静謐を湛える、気品に満ちた佇まい。

マットな質感と色彩、そっと心に寄り添う優しいあかり。
静けさの中におだやかな表情を見せる気品に満ちた佇まいが、
空間に落ち着きをもたらす。

PENDANT

Old New

Old New















MP40621-01 サテンホワイト★
¥23,500 [税別] ランプ別

MP40621-14 サテングリーン★
¥23,500 [税別] ランプ別

MP40621-54 サテングレー★
¥23,500 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白消し）
本体 / 鋼塗装仕上
質量：0.7kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

非調光

ランプ：**ME99867-91** ￥4,800 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：316Lm
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

カスタムオーダー

フラットプレート：フランジのないすっきりとした天井面に
指定色塗装：ご希望のカラー、質感に






ブラック


ブルー


オレンジ


ピンク

Pendant

Old New Bell

Old New













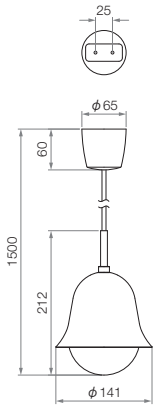

MP40622-01 サテンホワイト★
¥24,500 [税別] ランプ別

MP40622-14 サテングリーン★
¥24,500 [税別] ランプ別

MP40622-54 サテングレー★
¥24,500 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上
質量：0.7kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

非調光

ランプ：**ME99867-91** ￥4,800 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17 / S / 40W2 × 1
色温度：209Lm（49.7Lm / W）
定格光束：316Lm
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

カスタムオーダー

フラットプレート：フランジのないすっきりとした天井面に
指定色塗装：ご希望のカラー、質感に






ブラック


ブルー


オレンジ


ピンク

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

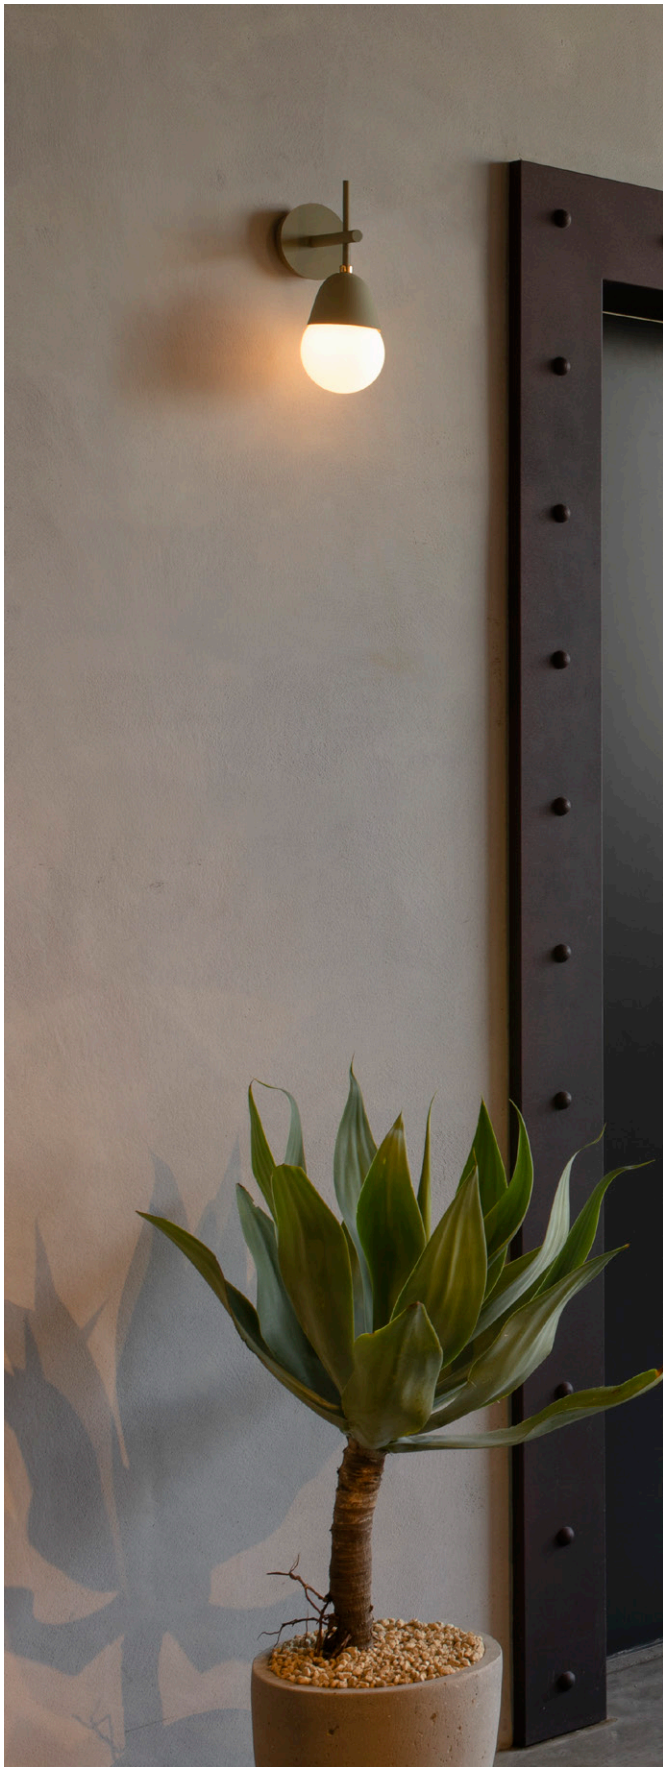

空間が、おだやかな静寂に包まれる。

ランプの形状を際立たせるシンプルなデザイン。ザラつきのあるマットな表情のシェードと、乳白色のランプから放たれるやわらかな光に、空間がおだやかな静寂に包み込まれます。









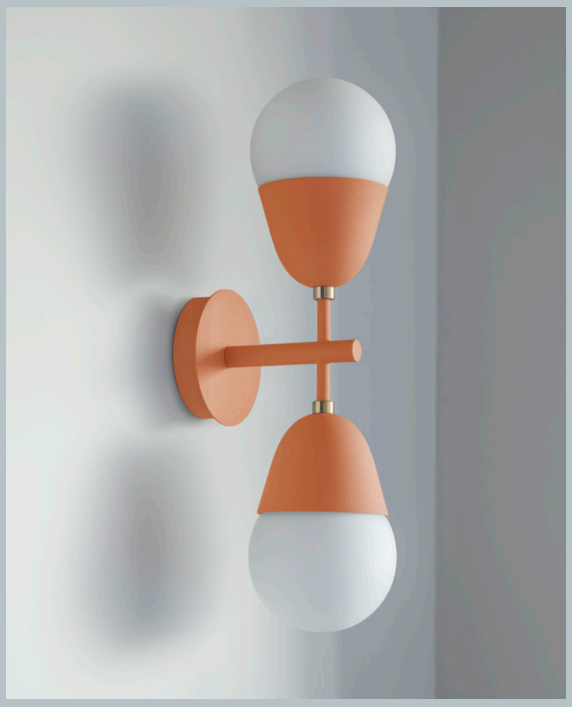

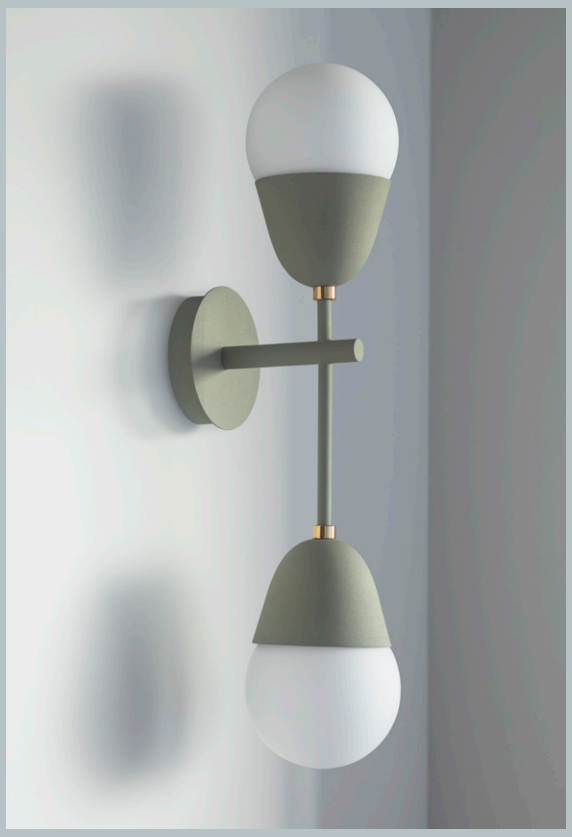

Custom Order

設置する空間の雰囲気や好みに合わせて、色や灯具の上下の長さ違い（2灯タイプ）を選べるカスタムオーダーに対応。ベースカラーと同じマットな質感のブラックやブルー、オレンジのほかに、陶器のようなツルッとした質感のピンクもラインアップしています。

BRACKET

Old New

Old New









MB50433-01 サテンホワイト★
¥27,000 [税別] ランプ別

MB50433-14 サテングリーン★
¥27,000 [税別] ランプ別

MB50433-54 サテングレー★
¥27,000 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白消し）
本体 / 鋼塗装仕上
質量：0.9kg
取付ピッチ：40mm

非調光
ランプ：**ME99867-91** ￥4,800 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：316Lm
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

カスタムオーダー

定色塗装：ご希望のカラー、質感に




ブラック


ブルー


オレンジ


ピンク

BRACKET

Old New × 2

生産終了品

Old New









MB50434-01 サテンホワイト★
¥42,500 [税別] ランプ別

MB50434-14 サテングリーン★
¥42,500 [税別] ランプ別

MB50434-54 サテングレー★
¥42,500 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白消し）
本体 / 鋼塗装仕上
質量：1.4kg
取付ピッチ：40mm

非調光

ランプ：**ME99867-91** ￥4,800 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17 / S / 40W2 × 2
色温度：2700K
定格光束：732Lm
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

カスタムオーダー

定色塗装：ご希望のカラー、質感に




ブラック


ブルー


オレンジ


ピンク


長さもオーダー対応しております。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

Filum /
Filum Plate

重厚感を醸し出す煌めき
その光が違いをつくる







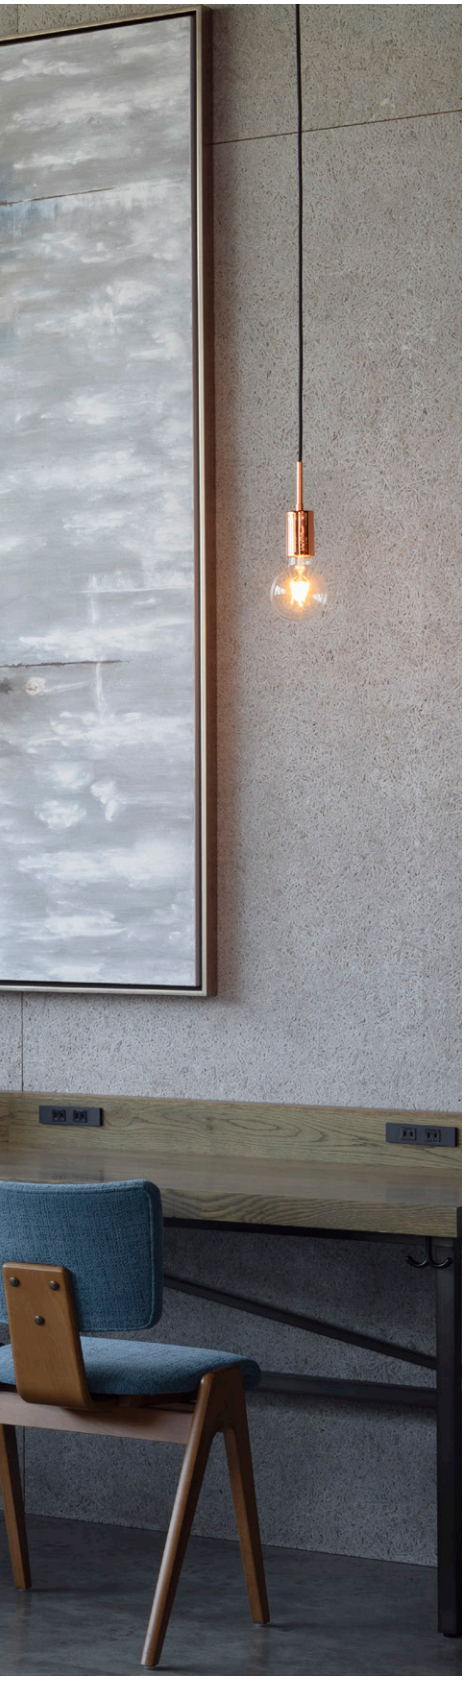



フィラメントから放たれる美しい光。

独特なクロス形状のフィラメントで影を映し出すことなく、美しい光を放ちます。また、3色のソケットと他の電球を組み合わせることでデザインや光の印象を変え、様々な表情で空間を魅せます。

PENDANT

Filum Plate

Filum



*ランプ:ME99217-87（別売）





*ランプ:ME99217-87（別売）





*ランプ:ME99217-87（別売）



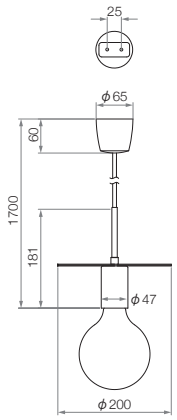

MP40620-01 マットホワイト★
¥29,500［税別］ ランプ別

MP40620-02 ブラック★
¥29,500［税別］ ランプ別

MP40620-34 コパ★
¥31,000［税別］ ランプ別

材質:本体 / 鋼塗装仕上
　　鋼メッキ仕上（コパ / プレート下部・パイプ）
質量:1.2kg
取付ピッチ:25mm
引掛けシーリング

調光

ランプ:**ME99215-87** ¥5,500［税別］
　　ME99216-87 ¥6,000［税別］
　　ME99217-87 ¥6,400［税別］
E26 LDA3 / LDG3×1
色温度:2200K（赤系電球色）
定格光束:300Lm
消費電力:2.5W
入力電流:0.04A
演色性:Ra80

適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000［税別］
寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000［税別］
寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

リプレイスランプ


ME99217-87


ME99216-87


ME99215-87

カスタムオーダー

フラットプレート：すっきりとした天井面に
指定色塗装：　　ご希望のカラー、質感に





PENDANT

Filum

Filum



*ランプ:ME99217-87（別売）





*ランプ:ME99217-87（別売）





*ランプ:ME99217-87（別売）





MP40619-01 マットホワイト★
¥16,500 [税別] ランプ別

MP40619-02 ブラック★
¥16,500 [税別] ランプ別

MP40619-34 コパ★
¥17,500 [税別] ランプ別

材質:本体 / 鋼塗装仕上
　　鋼メッキ仕上（コパ / パイプ）
質量:0.4kg
取付ピッチ:25mm
引掛けシーリング

調光

ランプ:**ME99215-87** ¥5,500 [税別]
　　ME99216-87 ¥6,000 [税別]
　　ME99217-87 ¥6,400 [税別]
E26 LDA3 / LDG3×1
色温度:2200K（赤系電球色）
定格光束:300Lm
消費電力:2.5W
入力電流:0.04A
演色性:Ra80

適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

リプレイスランプ



ME99217-87



ME99216-87



ME99215-87

カスタムオーダー

フラットプレート：すっきりとした天井面に
指定色塗装：　　ご希望のカラー、質感に





「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

Wプレートが醸し出す重厚感。

上面のマット素材、下面のメッキ素材を重ねたWプレートを採用し、ベース照明の影響を受けるデメリットを解消。点灯時の端面の煌めきが、重厚感を醸し出します。







BRACKET

Filum Plate

Filum



*ランプ:ME99217-87（別売）



*ランプ:ME99217-87（別売）



*ランプ:ME99217-87（別売）

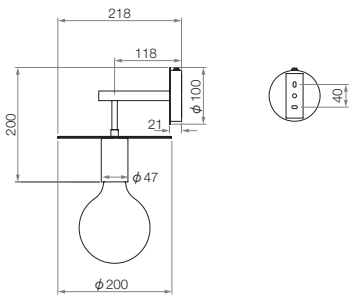

MB50432-01 マットホワイト★
¥43,500［税別］ ランプ別

MB50432-02 ブラック★
¥43,500［税別］ ランプ別

MB50432-34 コパ★
¥48,500［税別］ ランプ別

材質:本体 / 鋼塗装仕上
鋼メッキ仕上
（コパ / プレート下部・パイプ）
質量:1.5kg
取付ピッチ:40mm

調光

ランプ:**ME99215-87** ¥5,500［税別］
ME99216-87 ¥6,000［税別］
ME99217-87 ¥6,400［税別］
E26 LDA3 / LDG3×1
色温度:2200K（赤系電球色）
定格光束:300Lm
消費電力:2.5W
入力電流:0.04A
演色性:Ra80

適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000［税別］
寸法:W70・H120・D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000［税別］
寸法:W116・H120・D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

リプレイスランプ



ME99217-87



ME99216-87



ME99215-87

カスタムオーダー

指定色塗装：　ご希望のカラー、質感に



BRACKET

Filum

Filum



*ランプ:ME99217-87（別売）



*ランプ:ME99217-87（別売）



*ランプ:ME99217-87（別売）



MB50431-01 マットホワイト★
¥28,500 [税別] ランプ別

MB50431-02 ブラック★
¥28,500 [税別] ランプ別

MB50431-34 コパ★
¥32,500 [税別] ランプ別

材質:本体 / 鋼塗装仕上
　　鋼メッキ仕上（コパ / パイプ）
質量:0.7kg
取付ピッチ:40mm

調光

ランプ:**ME99215-87** ¥5,500 [税別]
　　ME99216-87 ¥6,000 [税別]
　　ME99217-87 ¥6,400 [税別]
E26 LDA3 / LDG3×1
色温度:2200K（赤系電球色）
定格光束:300Lm
消費電力:2.5W
入力電流:0.04A
演色性:Ra80

適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

リプレイスランプ



ME99217-87



ME99216-87



ME99215-87

カスタムオーダー

指定色塗装：　ご希望のカラー、質感に

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

Funnel

光の表情と美しい佇まい
デザインにはすべて
意味がある











美しい曲線が描く、凛とした佇まい。

Rをつけることで現代的に昇華させたデザイン。広狭のあるシェードと大小のランプ、それぞれに設定された4種類を組み合わせることで、印象の違う光の表情を見せます。

PENDANT

Funnel L φ310

Funnel



*ランプ:ME99216-87（別売）





*ランプ:ME99216-87（別売）





*ランプ:ME99216-87（別売）





*ランプ:ME99216-87（別売）



MP40609-01 ホワイト
¥22,500 [税別] ランプ別

MP40609-02 ブラック
¥22,500 [税別] ランプ別

MP40609-31 ゴールド
¥24,500 [税別] ランプ別

MP40609-42 銅ブロンズ
¥24,500 [税別] ランプ別

材質:アルミ塗装仕上（セード）
質量:0.5kg
取付ピッチ:25mm
引掛けシーリング

調光

ランプ:**ME99215-87** ¥5,500 [税別]
ME99216-87 ¥6,000 [税別]
ME99217-87 ¥6,400 [税別]
E26 LDA3 / LDG3×1
色温度:2200K（赤系電球色）
定格光束:ホワイト 255Lm
ブラック 155Lm
ゴールド 157Lm
銅ブロンズ 154Lm
消費電力:2.5W
演色性:Ra80

非調光

ランプ:**ME99865-91** ¥4,200 [税別] ★
E26 LDA8（60Wタイプ）×1
色温度:2700K（電球色）
定格光束:ホワイト 715Lm
ブラック 524Lm
ゴールド 580Lm
銅ブロンズ 539Lm
消費電力:7.8W
演色性:Ra80

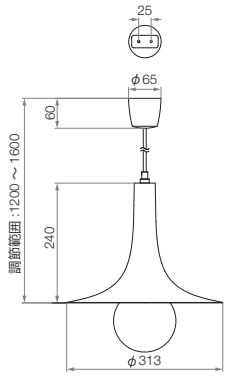

適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

リプレイスランプ


ME99217-87


ME99216-87


ME99215-87


ME99865-91

カスタムオーダー

フラットプレート： すっきりとした天井面に
指定色塗装： ご希望のカラー、質感に





PENDANT

Funnel L φ135

Funnel



*ランプ:ME99216-87（別売）





*ランプ:ME99216-87（別売）





*ランプ:ME99216-87（別売）





*ランプ:ME99216-87（別売）



MP40608-01 ホワイト
¥20,500［税別］ ランプ別

MP40608-02 ブラック
¥20,500［税別］ ランプ別

MP40608-31 ゴールド
¥21,500［税別］ ランプ別

MP40608-42 銅ブロンズ
¥21,500［税別］ ランプ別

材質:アルミ塗装仕上（セード）
質量:0.4kg
取付ピッチ:25mm
引掛けシーリング

調光

ランプ:**ME99215-87** ¥5,500［税別］
ME99216-87 ¥6,000［税別］
ME99217-87 ¥6,400［税別］
E26 LDA3 / LDG3×1
色温度:2200K（赤系電球色）
定格光束:ホワイト 272Lm
ブラック 191Lm
ゴールド 194Lm
銅ブロンズ 167Lm
消費電力:2.5W
演色性:Ra80

非調光

ランプ:**ME99865-91** ¥4,200［税別］★
E26 LDA8（60Wタイプ）×1
色温度:2700K（電球色）
定格光束:ホワイト 751Lm
ブラック 624Lm
ゴールド 626Lm
銅ブロンズ 625Lm
消費電力:7.8W
演色性:Ra80



適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000［税別］
寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000［税別］
寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

リプレイスランプ


ME99217-87


ME99216-87


ME99215-87


ME99865-91

カスタムオーダー

フラットプレート： すっきりとした天井面に
指定色塗装： ご希望のカラー、質感に





「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

PENDANT

Funnel S φ310

Funnel



*ランプ:ME99216-87（別売）





*ランプ:ME99216-87（別売）





*ランプ:ME99216-87（別売）





*ランプ:ME99216-87（別売）



MP40607-01 ホワイト
¥14,800［税別］ ランプ別

MP40607-02 ブラック
¥14,800［税別］ ランプ別

MP40607-31 ゴールド
¥16,800［税別］ ランプ別

MP40607-42 銅ブロンズ
¥16,800［税別］ ランプ別

材質:アルミ塗装仕上（セード）
質量:0.5kg
取付ピッチ:25mm
引掛けシーリング

調光

ランプ:**ME99215-87** ¥5,500［税別］
ME99216-87 ¥6,000［税別］
ME99217-87 ¥6,400［税別］
E26 LDA3 / LDG3×1
色温度:2200K（赤系電球色）
定格光束:ホワイト 255Lm
ブラック 155Lm
ゴールド 157Lm
銅ブロンズ 154Lm
消費電力:2.5W
演色性:Ra80

非調光

ランプ:**ME99865-91** ¥4,200［税別］★
E26 LDA8（60Wタイプ）×1
色温度:2700K（電球色）
定格光束:ホワイト 715Lm
ブラック 524Lm
ゴールド 580Lm
銅ブロンズ 539Lm
消費電力:7.8W
演色性:Ra80



適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000［税別］
寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000［税別］
寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

リプレイスランプ


ME99217-87


ME99216-87


ME99215-87


ME99865-91

カスタムオーダー

フラットプレート： すっきりとした天井面に
指定色塗装： ご希望のカラー、質感に





PENDANT

Funnel S φ135

Funnel



*ランプ:ME99216-87（別売）





*ランプ:ME99216-87（別売）





*ランプ:ME99216-87（別売）





*ランプ:ME99216-87（別売）



MP40606-01 ホワイト
¥12,000［税別］ ランプ別

MP40606-02 ブラック
¥12,000［税別］ ランプ別

MP40606-31 ゴールド
¥13,000［税別］ ランプ別

MP40606-42 銅ブロンズ
¥13,000［税別］ ランプ別

材質:アルミ塗装仕上（セード）
質量:0.3kg
取付ピッチ:25mm
引掛けシーリング

調光
ランプ:**ME99215-87** ¥5,500［税別］
ME99216-87 ¥6,000［税別］
ME99217-87 ¥6,400［税別］
E26 LDA3 / LDG3×1
色温度:2200K（赤系電球色）
定格光束:ホワイト 272Lm
ブラック 191Lm
ゴールド 194Lm
銅ブロンズ 167Lm
消費電力:2.5W
演色性:Ra80

非調光
ランプ:**ME99865-91** ¥4,200［税別］★
E26 LDA8（60Wタイプ）×1
色温度:2700K（電球色）
定格光束:ホワイト 751Lm
ブラック 624Lm
ゴールド 626Lm
銅ブロンズ 625Lm
消費電力:7.8W
演色性:Ra80



適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000［税別］
寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000［税別］
寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

リプレイスランプ


ME99217-87


ME99216-87


ME99215-87


ME99865-91

カスタムオーダー

フラットプレート： すっきりとした天井面に
指定色塗装： ご希望のカラー、質感に





「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。





TUTU ϕ40
SPOT LIGHT

小さなボディに、大きな意味がある。

ハイパワーを叶えた極小サイズ。
放熱設計を施し、眩しすぎない美しい光に。
指先で角度調節でき、全方位をくまなく照らす。

目立たない。
だから、手を抜かない。

ビスやバネ、灯具の小口まで、
ノイズをなくした一体感のあるフォルム。
洗練された佇まいは、
細部に宿る。

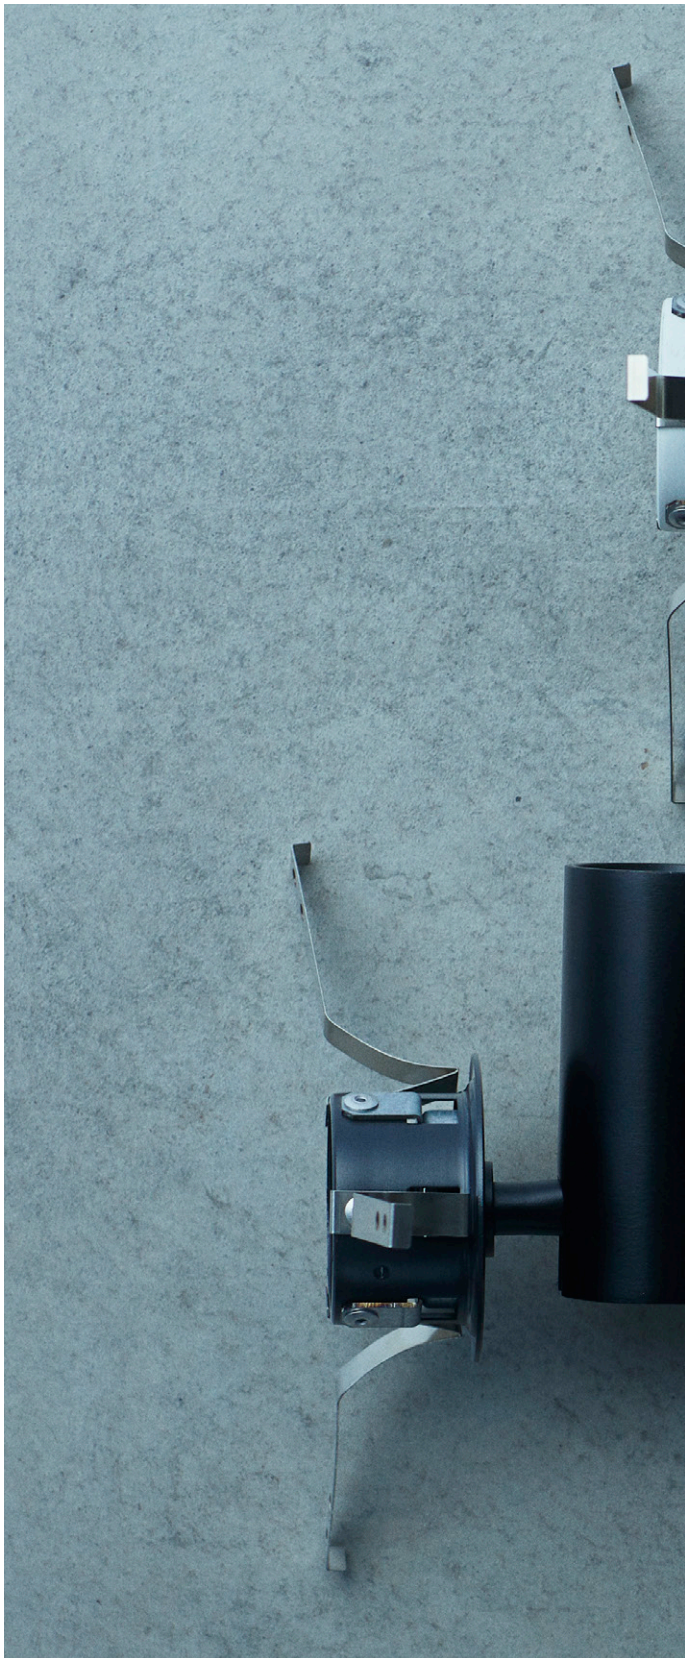

位相調光

SPOT LIGHT

TUTU φ40

Ra 93 | 810 Lm TYPE | LED Power 13.4w | グレアカット 30°

生産終了品

810Lm TYPE 埋込フランジ









電源装置付（内蔵）

LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.3kg
近接照射限度:0.3m
光源寿命: 40,000時間
埋込穴:φ50mm
取付可能厚み:5～25mm
*壁付･床置き不可



埋込深さ:190mm

専用直流電源装置

位相調光

電源品番:OP01535-70
消費電力:13.4W［100V］
入力電流:0.14A［100V］
寸法:L186･W39･H38
質量:0.3kg
●位相制御調光器OP01230･01346との組合せで、連続調光5～100%が可能

オプション



拡散フィルター
OP01615-51 ￥3,300［税別］



ハニカムルーバー
OP01616-02 ￥3,500［税別］

位相制御調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000［税別］

寸法:W70･H120･D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000［税別］

寸法:W116･H120･D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

カスタムオーダー

指定色塗装:ご希望のカラー、質感に

※ **素地**:アルミニウムを高温で溶かし、金型に圧力をかけて流し込むという鋳造法で製造しています。溶けた金属を流し込んで成型するので、材料の流れ方や温度、プレス加工の力加減などで、表面の風合いは違ってきます。経年変化もあり、温度や湿度など使用環境によって表面に白錆びが発生します。品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。

※ 特注対応 :台数により価格･納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD21029、MD21030となります。

● 2400K（Ra80）　● 2700K　● 3000K　○ 3500K　○ 4000K

中角

位相調光	2400K（Ra80）	2700K	3000K	3500K	4000K
ホワイト★	65-21029-00-88	65-21029-00-90	65-21029-00-91	65-21029-00-95	65-21029-00-97
ブラック★	65-21029-02-88	65-21029-02-90	65-21029-02-91	65-21029-02-95	65-21029-02-97
	廃番	¥24,500［税別］ 生産終了品	¥24,500［税別］ 生産終了品	廃番	廃番



定格光束：652Lm



定格光束：544Lm



定格光束：576Lm



定格光束：608Lm



定格光束：627Lm

広角

位相調光	2400K（Ra80）	2700K	3000K	3500K	4000K
ホワイト★	65-21030-00-88	65-21030-00-90	65-21030-00-91	65-21030-00-95	65-21030-00-97
ブラック★	65-21030-02-88	65-21030-02-90	65-21030-02-91	65-21030-02-95	65-21030-02-97
	廃番	¥24,500［税別］ 生産終了品	¥24,500［税別］ 生産終了品	廃番	廃番



定格光束：810Lm



定格光束：675Lm



定格光束：716Lm



定格光束：755Lm



定格光束：779Lm



位相調光

Ra 93 | 810 Lm TYPE | LED Power 11.9w | グレアカット 30°

SPOT LIGHT

TUTU φ40

810Lm TYPE


-80


-82



素地仕上

電源装置付（内蔵）

LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.4kg
近接照射限度:0.3m
光源寿命: 40,000時間



専用直流電源装置

位相調光
消費電力:11.9W [100V]
入力電流:0.14A [100V]
●位相制御調光器との組合せで、連続調光3～100%が可能

オプション


拡散フィルター
OP01615-51 ￥3,300 [税別]


ハニカムルーバー
OP01616-02 ￥3,500 [税別]

位相制御調光器


100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]

寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付


100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]

寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

カスタムオーダー

指定色塗装:ご希望のカラー、質感に

※ **素地**:アルミニウムを高温で溶かし、金型に圧力をかけて流し込むという鋳造法で製造しています。溶けた金属を流し込んで成型するので、材料の流れ方や温度、プレス加工の力加減などで、表面の風合いは違ってきます。経年変化もあり、温度や湿度など使用環境によって表面に白錆びが発生します。品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。

※ 特注対応 :台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

● 2400K（Ra80）　● 2700K　● 3000K　○ 3500K　○ 4000K

中角

位相調光 MS10505-80-88 ホワイト
MS10505-82-88 ブラック
廃　番



定格光束：652Lm

位相調光 MS10505-80-90 ホワイト
MS10505-82-90 ブラック
¥21,000［税別］



定格光束：544Lm

位相調光 MS10505-80-91 ホワイト
¥21,000［税別］
MS10505-82-91 ブラック
¥21,000［税別］ 生産終了品



定格光束：576Lm

位相調光 MS10505-80-95 ホワイト
MS10505-82-95 ブラック
廃　番



定格光束：608Lm

位相調光 MS10505-80-97 ホワイト
MS10505-82-97 ブラック
廃　番



定格光束：627Lm

広角

位相調光 MS10506-80-88 ホワイト
MS10506-82-88 ブラック
廃　番



定格光束：810Lm

位相調光 MS10506-80-90 ホワイト
MS10506-82-90 ブラック
¥21,000［税別］



定格光束：675Lm

位相調光 MS10506-80-91 ホワイト
¥21,000［税別］
MS10506-82-91 ブラック
¥21,000［税別］ 生産終了品



定格光束：716Lm

位相調光 MS10506-80-95 ホワイト
MS10506-82-95 ブラック
廃　番



定格光束：755Lm

位相調光 MS10506-80-97 ホワイト
MS10506-82-97 ブラック
廃　番



定格光束：779Lm



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。



雰囲気を彩るように。

ざらついた風合いは、趣や奥行きに深みをもたらす。

表情のある仕上は、さりげなく映える。

単なる色では物足りない、そんな時に。



TUTU
CEILING

心地よい明かりで、包み込む。

ごまかしがきかない、究極の形。

それがTUTU。降りそそぐ光の通り道。

シンプルだから、品質がものを言う。



その場所にしか合わない個性を。

シンプルだからこそ大胆な色づかいが映える。
企業やブランドカラー、オーナー様のこだわりにも
カスタムオーダーで応えます。

ムダなすき間を省く。

プラグタイプ（ML30141）は、セードがプラグ部分を覆うように設計したことで、レールと器具本体のすき間はわずか1mmに抑えています。
吸いつくような収まりで、天井面の景観を損ないません。



ML30141標準（特色）

ML30141（特色）
ショートカスタム

さらにコンパクトに

フランジタイプ（ML30140）、プラグタイプ（ML30141）ともに、
器具高を低くしたショート仕様にも対応します。
器具の存在感が抑えられ、どこか可愛らしい印象を与えます。

※ グレアカット角は、標準（30°）→ ショートカスタム（20°）

グレアカット 30°

CEILING Flunge type

TUTU

RetroFit LDR6・LDR5 E11


-01


-02


-21


特注対応
-38

ML30140-01 マットホワイト ★
¥10,800 [税別] ランプ別

ML30140-02 サテンブラック ★
¥10,800 [税別] ランプ別

ML30140-21 サテンブラウン ★
¥10,800 [税別] ランプ別

本体材質：鋼
セード材質：アルミ塗装仕上
質量：0.4kg
取付ピッチ：40mm
グレアカット：30°

本体 OP1685 セード OP01686 でお届けします。



カスタムオーダー

ミニレフ仕様：　汎用 E17 ベースに
ショート仕様：　器具高を抑えてコンパクトに
指定色塗装：　ご希望のカラー、質感に





適合ランプ一覧

	シリーズ	配光タイプ	適応
	Inside δ 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside δ 高演色モデル	超狭角	○
		狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 高演色モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 調光・調色	中角	○
		広角	○
	Cシリーズ	狭角	○
		中角	○
		広角	○

＊ ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法：W116・H120・D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御　＊画像のプレートは WTC7101

※ 特注対応：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

グレアカット 30°

CEILING Plug type

TUTU

RetroFit LDR6・LDR5 E11









ML30141-01 マットホワイト ★
¥13,800 [税別] ランプ別

ML30141-02 サテンブラック ★
¥13,800 [税別] ランプ別

ML30141-21 サテンブラウン ★
¥13,800 [税別] ランプ別

本体材質：鋼
セード材質：アルミ塗装仕上
質量：0.5kg
ダクトレール用プラグタイプ
グレアカット：30°

本体 OP1688 セード OP01689 でお届けします。



カスタムオーダー

ミニレフ仕様：　汎用 E17 ベースに
ショート仕様：　器具高を抑えてコンパクトに
指定色塗装：　ご希望のカラー、質感に







適合ランプ一覧

	シリーズ	配光タイプ	適応
	Inside δ 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside δ 高演色モデル	超狭角	○
		狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 高演色モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 調光・調色	中角	○
		広角	○
	Cシリーズ	狭角	○
		中角	○
		広角	○

＊ ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法：W116・H120・D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御　＊画像のプレートは WTC7101

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。





TUTU
PENDANT

PENDANT

TUTU PENDANT

RetroFit E11





MP40628-03 サテンサンドベージュ ★
¥20,500 [税別] ランプ別

MP40628-24 サテンチャコールグレー ★
¥20,500 [税別] ランプ別

MP40628-21 サテンレディッシュブラウン ★
¥20,500 [税別] ランプ別

MP40628-38 サテンゴールド ★
¥20,500 [税別] ランプ別

材質:アルミ塗装仕上
質量:0.9kg
取付ピッチ:25mm
引掛けシーリング、ワイヤーアジャスター付
(取付後に伸縮させることはできません)





▼ ロングモデル (Max.800mm)
照明器具の存在感が引き立つ長筒仕様





適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番:**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧:AC100V
定格容量:2.0A(単独取付の場合)
適合プレート:WTC7101・WTC8101
逆位相制御　＊画像のプレートは WTC7101

適合ランプ一覧

	シリーズ	配光タイプ	適応
	Inside δ 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside δ 高演色モデル	超狭角	○
		狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 高演色モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 調光·調色	中角	○
		広角	○
	Cシリーズ	狭角	○
		中角	○
		広角	○

＊ ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

カスタムオーダー

フラットプレート：すっきりとした天井面に
指定色塗装：　ご希望のカラー、質感に





PENDANT

TUTU PENDANT

生産終了品

RetroFit LDR6・LDR5 E11





MP40612-01 ホワイト
¥13,500 [税別] ランプ別

材質:アルミ塗装仕上
質量:0.7kg
取付ピッチ:25mm
引掛けシーリング
コード収納機能あり







MP40613-01 ホワイト
¥15,000 [税別] ランプ別

材質:アルミ塗装仕上
質量:0.8kg
取付ピッチ:25mm
引掛けシーリング
コード収納機能あり

適合ランプ一覧

	シリーズ	配光タイプ	適応
	Inside δ 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside δ 高演色モデル	超狭角	○
		狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 高演色モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 調光·調色	中角	○
		広角	○
	Cシリーズ	狭角	○
		中角	○
		広角	○

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御　＊画像のプレートは WTC7101

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。



TUTU BRACKET





「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

BRACKET

TUTU BRACKET

WHITE BRONZE / RetroFit E11





MB50450-03 サテンサンドベージュ ★
¥32,500 [税別] ランプ別

MB50450-24 サテンチャコールグレー ★
¥32,500 [税別] ランプ別

MB50450-02 サテンブラック ★
¥32,500 [税別] ランプ別

MB50450-21 サテンブラウン ★
¥32,500 [税別] ランプ別

材質：本体/鋼ホワイトブロンズメッキ(ヘアライン)仕上
フード/アルミ塗装仕上
質量: 0.8kg
取付ピッチ: 40mm
本体OP01743、フードOP01686でお届けします。





▼ロングモデル
照明器具の存在感が引き立つ長尺アーム仕様





適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法：W116・H120・D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御　＊画像のプレートは WTC7101

カスタムオーダー

指定色塗装：　ご希望のカラー、質感に



	シリーズ	配光タイプ	適応
	Inside δ 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside δ 高演色モデル	超狭角	○
		狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 高演色モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 調光・調色	中角	○
		広角	○
	Cシリーズ	狭角	○
		中角	○
		広角	○

＊ ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

※ 特注対応：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

BRACKET

TUTU BRACKET

GOLD / RetroFit E11





MB50451-03 サテンサンドベージュ ★
¥32,500 [税別] ランプ別

MB50451-24 サテンチャコールグレー ★
¥32,500 [税別] ランプ別

MB50451-02 サテンブラック ★
¥32,500 [税別] ランプ別

MB50451-21 サテンブラウン ★
¥32,500 [税別] ランプ別

材質：本体/鋼ゴールドメッキ仕上
　　フード/アルミ塗装仕上
質量: 0.8kg
取付ピッチ: 40mm
本体OP01743、フードOP01686でお届けします。





▼ロングモデル
照明器具の存在感が引き立つ長尺アーム仕様





適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法：W116・H120・D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御　＊画像のプレートは WTC7101

カスタムオーダー

指定色塗装：　ご希望のカラー、質感に



	シリーズ	配光タイプ	適応
	Inside δ 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside δ 高演色モデル	超狭角	○
		狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 高演色モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 調光・調色	中角	○
		広角	○
	Cシリーズ	狭角	○
		中角	○
		広角	○

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

BRACKET

TUTU BRACKET

RED GOLD / RetroFit E11





MB50452-03 サテンサンドベージュ ★
¥32,500 [税別] ランプ別

MB50452-24 サテンチャコールグレー ★
¥32,500 [税別] ランプ別

MB50452-02 サテンブラック ★
¥32,500 [税別] ランプ別

MB50452-21 サテンブラウン ★
¥32,500 [税別] ランプ別

材質：本体/鋼レッドゴールドメッキ仕上
　　フード/アルミ塗装仕上
質量: 0.8kg
取付ピッチ: 40mm
本体OP01744、フードOP01686でお届けします。





▼ロングモデル
照明器具の存在感が引き立つ長尺アーム仕様





適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法：W116・H120・D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御　＊画像のプレートは WTC7101

カスタムオーダー

指定色塗装：　ご希望のカラー、質感に



	シリーズ	配光タイプ	適応
	Inside δ 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside δ 高演色モデル	超狭角	○
		狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 高演色モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 調光・調色	中角	○
		広角	○
	Cシリーズ	狭角	○
		中角	○
		広角	○

＊ ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

※ 特注対応：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

BRACKET

TUTU BRACKET × 2

WHITE BRONZE / RetroFit E11









MB50455-03 サテンサンドベージュ ★
¥40,500 [税別] ランプ別

MB50455-24 サテンチャコールグレー ★
¥40,500 [税別] ランプ別

MB50455-02 サテンブラック ★
¥40,500 [税別] ランプ別

MB50455-21 サテンブラウン ★
¥40,500 [税別] ランプ別

材質：本体/鋼ホワイトブロンズメッキ(ヘアライン)仕上
フード/アルミ塗装仕上
質量: 1.1kg
取付ピッチ: 40mm
本体OP01745、フードOP01686でお届けします。



適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法：W116・H120・D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御　＊画像のプレートは WTC7101

カスタムオーダー

指定色塗装：　ご希望のカラー、質感に



	シリーズ	配光タイプ	適応
	Inside δ 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside δ 高演色モデル	超狭角	○
		狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 高演色モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 調光・調色	中角	○
		広角	○
	Cシリーズ	狭角	○
		中角	○
		広角	○

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

BRACKET

TUTU BRACKET × 2

GOLD / RetroFit E11





MB50456-03 サテンサンドベージュ ★
¥40,500 [税別] ランプ別

MB50456-24 サテンチャコールグレー ★
¥40,500 [税別] ランプ別

MB50456-02 サテンブラック ★
¥40,500 [税別] ランプ別

MB50456-21 サテンブラウン ★
¥40,500 [税別] ランプ別

材質:本体/鋼ゴールドメッキ仕上
フード/アルミ塗装仕上
質量: 1.1kg
取付ピッチ: 40mm
本体OP01745、フードOP01686でお届けします。





適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101 · WTC8101
逆位相制御　＊画像のプレートは WTC7101



カスタムオーダー

指定色塗装：　ご希望のカラー、質感に



	シリーズ	配光タイプ	適応
	Inside δ 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside δ 高演色モデル	超狭角	○
		狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 高演色モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 調光·調色	中角	○
		広角	○
	Cシリーズ	狭角	○
		中角	○
		広角	○

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

BRACKET

TUTU BRACKET × 2

RED GOLD / RetroFit E11









MB50457-03 サテンサンドベージュ ★
¥40,500 [税別] ランプ別

MB50457-24 サテンチャコールグレー ★
¥40,500 [税別] ランプ別

MB50457-02 サテンブラック ★
¥40,500 [税別] ランプ別

MB50457-21 サテンブラウン ★
¥40,500 [税別] ランプ別

材質：本体/鋼レッドゴールドメッキ仕上
　　フード/アルミ塗装仕上
質量：1.1kg
取付ピッチ: 40mm
本体OP01746、フードOP01686でお届けします。



適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法：W116・H120・D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御　＊画像のプレートは WTC7101

カスタムオーダー

指定色塗装：　ご希望のカラー、質感に



	シリーズ	配光タイプ	適応
	Inside δ 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside δ 高演色モデル	超狭角	○
		狭角	○
		中角	○
		広角	○
		拡散	○
		準全般	○
	Inside 高照度モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 高演色モデル	狭角	○
		中角	○
		広角	○
	Inside 調光・調色	中角	○
		広角	○
	Cシリーズ	狭角	○
		中角	○
		広角	○

＊ ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

2115

ブイのように
空間に浮遊する光

どの空間にも馴染むシンプルデザイン。

壁に埋め込まれた器具は存在感を消し去り、その佇まいはまるで、
通路をやさしく照らす光の道標。カラーは艶消しのホワイト、
マットなブラック・ゴールド、クロームの４色をラインアップしています。





DOWN LIGHT

2115

















※装着画像のランプ:Panasonic製 GW100V22W50E17（白熱灯）
（ランプ手配は別途となります）



MD2115-00-74 マットホワイト★
¥5,000 [税別] ランプ別

MD2115-02-74 ブラック★
¥5,000 [税別] ランプ別

MD2115-35-74 クローム★
¥5,500 [税別] ランプ別

MD2115-38-74 ゴールド★
¥5,500 [税別] ランプ別

ランプ:E17用25W×1
材質:鋼塗装仕上
　　クロームはメッキ仕上
質量:0.1kg
埋込穴:φ40mm

取付け可能な厚みは5～15mmです
壁面取付可

調光
ランプ：**ME99869-91**　オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：600Lm（105.2Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84



非調光
ランプ:**ME99867-91** ¥4,800 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17 / S / 40W2×1
色温度:2700K（電球色）
定格光束:440Lm
消費電力:4.2W
演色性:Ra80



推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

リプレイスランプ（LED）



ME99869-91
オープン価格



ME99867-91 ★
¥4,800 [税別]

リプレイスランプ（白熱灯 25W）



ME9494-01 ★
¥1,650 [税別]



ME9495-01 ★
¥ 1,650 [税別]



ME9496-01 ★
¥ 1,650 [税別]



ME9497-01 ★
¥ 1,700 [税別]



ME9498-01 ★
¥ 2,000 [税別]



ME9499-01 ★
¥ 1,700 [税別]



ME9500-01 ★
¥ 1,700 [税別]



CEILING

RetroFit E17 / E26


-01


-35

ML3157-01 ホワイト
¥3,000 [税別] ランプ別

ML3157-35 クローム
¥4,000 [税別] ランプ別

ML3157-38 ゴールド
¥4,000 [税別] ランプ別

材質：鋼塗装仕上、クローム、
ゴールドは鋼メッキ仕上
質量：0.1kg
取付ピッチ：36mm
器具外結線専用

ランプ：E17用 40W×1


-38



E17 リプレイスランプ

▶ P. LA05

調光


プチランプ ★


プチランプ ★


プチランプ ★


プチランプ ★


プチランプ ★


プチランプ ★


プチランプ ★


LDA6

非調光


LDA6


-01


-35

ML3211-01 ホワイト
¥4,500 [税別] ランプ別

ML3211-35 クローム
¥5,500 [税別] ランプ別

ML3211-38 ゴールド
¥5,500 [税別] ランプ別

材質：鋼塗装仕上、クローム、
ゴールドは鋼メッキ仕上
質量：0.1kg
取付ピッチ：48mm
器具外結線専用
壁面取付可

調光 非調光
ランプ：E26用 100W×1


-38



E26 リプレイスランプ

▶ P. LA04

調光


LDA3


LDG3 φ95


LDG3 φ125


LDA8

非調光


LDA12


LDA8

DOWN LIGHT

RetroFit E26


-01


-35

MD20021-01 ホワイト
¥7,500 [税別] ランプ別

MD20021-35 クローム
¥11,500 [税別] ランプ別

材質:鋼塗装仕上
　　クロームはメッキ仕上
取付け可能な厚みは5～15mmです
埋込穴 φ75mm

調光
ランプ:E26用 60W×1



E26 リプレイスランプ

▶ P. LA04

調光


LDA3


LDG3 φ95


LDG3 φ125


LDA8

非調光


LDA12


LDA8

BRACKET

生産終了品

RetroFit E26


-35



MB50267-35 クローム
¥37,500 [税別] ランプ別

材質:鋼メッキ仕上
質量:2.2kg
取付ピッチ:67 / 83.5mm

天井・壁面取付可

非調光
ランプ:E26用 60W×3

E26 リプレイスランプ

▶ P. LA04

調光


LDA3


LDG3 φ95


LDG3 φ125


LDA8

非調光


LDA12


LDA8

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

PENDANT

生産終了品

RetroFit E17 / E26


-01




-02



MP40402-01 ホワイト
オープン価格 ランプ別

MP40402-02 ブラック
オープン価格 ランプ別

MP40402-40 シルバー
オープン価格 ランプ別

材質:鋼塗装仕上
質量:0.4kg
取付ピッチ:40mm

非調光
ランプ:E17用 100Wまで×1


-40





E17 リプレイスランプ

▶ P. LA05

調光


プチランプ ★


プチランプ ★


プチランプ ★


プチランプ ★


プチランプ ★


プチランプ ★


プチランプ ★


LDA6

非調光


LDA6


-01





MP40403-01 ホワイト
オープン価格 ランプ別

MP40403-02 ブラック
オープン価格 ランプ別

材質:鋼塗装仕上
質量:0.5kg
取付ピッチ:40mm

非調光
ランプ:E26用 150Wまで×1


-02



E26 リプレイスランプ

▶ P. LA04

調光


LDA3


LDG3 φ95


LDG3 φ125


LDA8

非調光


LDA12


LDA8

PENDANT

RetroFit E26


-01




-02



MP40496-01 ホワイト
¥7,000 [税別] ランプ別

MP40496-02 ブラック
¥7,000 [税別] ランプ別

材質：シリコン
質量：0.3kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

非調光
ランプ：E26用 100Wまで×1



E26 リプレイスランプ

▶ P. LA04

調光


LDA3


LDG3 φ95


LDG3 φ125


LDA8

非調光


LDA12


LDA8

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

CEILING

RetroFit E17 / E26


-81


-82

OP0722-81 ホワイト
¥1,200 [税別] ランプ別

OP0722-82 ブラック
¥1,200 [税別] ランプ別

OP0722-89 シルバー
¥1,500 [税別] ランプ別 生産終了品

材質:樹脂
質量:0.1kg

ランプ:E17用 40W×1
プラグタイプ


-89



E17 リプレイスランプ

▶ P. LA05

調光


プチランプ ★


プチランプ ★


プチランプ ★


プチランプ ★


プチランプ ★


プチランプ ★


プチランプ ★


LDA6

非調光


LDA6


-81


-82

OP0723-81 ホワイト
¥1,500 [税別] ランプ別

OP0723-82 ブラック
¥1,500 [税別] ランプ別

材質:樹脂
質量:0.1kg

ランプ:E26用 60W×1
プラグタイプ



E26 リプレイスランプ

▶ P. LA04

調光


LDA3


LDG3 φ95


LDG3 φ125


LDA8

非調光


LDA12


LDA8

PENDANT

生産終了品

RetroFit E26











MP40427-01-90 ホワイト
¥28,500 [税別] ランプ付

MP40427-02-90 ブラック
¥28,500 [税別] ランプ付

材質：陶器 / ガラス（乳白）
質量：1.7kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

非調光
ランプ：ME99865-91 ★
E26 LDA8×1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：671Lm
消費電力：7.8W
演色性：Ra80

PENDANT

生産終了品

RetroFit E26















MP40610-02 ブラック
¥26,500 [税別] ランプ別

MP40610-34 コパ
¥27,000 [税別] ランプ別

MP40610-35 クローム
¥27,000 [税別] ランプ別

材質：硬質ガラス（セード）
　　ブラック/鋼板塗装仕上（カバー）
　　コパ、クローム/鋼板メッキ仕上（カバー）
質量：0.8kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光
ランプ：ME99215-87 ¥5,500 [税別]
E26 LDA3×1
色温度：2200K（クリア）
定格光束：265Lm
消費電力：2.5W
演色性：Ra80

位相制御調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法：W116・H120・D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

PENDANT

RetroFit E26









MP40428-02-90 ブラック
¥33,500 [税別] ランプ別 生産終了品

MP40428-40-90 シルバー
¥33,500 [税別] ランプ別 生産終了品

材質:アルミダイカスト塗装仕上/
アルミ塗装仕上
シルバーは電解仕上
質量:1.6kg
取付ピッチ:78.5mm

セードOP0220、本体OP01310でお届けします

非調光
ランプ:**ME99866-91** ¥8,400 [税別] ★
E26 LDA12×1
色温度:2700K(電球色)
定格光束:1275Lm
消費電力:12.0W
演色性:Ra80

位相制御調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付











MP40426-02-90 ブラック
¥21,500 [税別] ランプ別

MP40426-40-90 シルバー
¥21,500 [税別] ランプ別

材質:アルミダイカスト塗装仕上/
アルミ塗装仕上
シルバーは電解仕上
質量:0.7kg
取付ピッチ:78.5mm

調光
ランプ:ME99215-87 ¥5,500 [税別]
E26 LDA3×1
色温度:2200K(クリア)
定格光束:214Lm
消費電力:2.5W
演色性:Ra80

非調光
ランプ:**ME99865-91** ¥4,200 [税別] ★
E26 LDA8×1
色温度:2700K(電球色)
定格光束:674Lm
消費電力:7.8W
演色性:Ra80

位相制御調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



BRACKET

生産終了品

RetroFit E26







MB5645-01-44 ホワイト
¥21,500 [税別] ランプ別

MB5645-02-44 ブラック
¥23,500 [税別] ランプ別

材質:アルミダイカスト塗装仕上 /
鋼塗装仕上
質量:0.8kg
取付ピッチ:78.5mm

調光
ランプ:**ME99215-87** ¥5,500 [税別]
E26 LDA3×1
色温度:2200K(クリア)
定格光束:213Lm
消費電力:2.5W
演色性:Ra80

非調光
ランプ:**ME99865-91** ¥4,200 [税別] ★
E26 LDA8×1
色温度:2700K(電球色)
定格光束:730Lm
消費電力:7.8W
演色性:Ra80

位相制御調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥17,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

BRACKET・STAND

RetroFit E26





MB50397-01 ホワイト ★
¥31,500 [税別] ランプ別

材質：鋼メッキ仕上 / 布
質量：0.6kg
取付ピッチ：45mm

非調光
ランプ：**ME99867-91** ¥4,800 [税別] ★
E17 LDA4 4.2W（広配光）×1
色温度：2700K（電球色）
消費電力：4.2W
定格光束：323Lm
演色性：Ra80





MF70128-01-44 ホワイト ★
¥42,500 [税別] ランプ別

材質：鋼メッキ仕上 / 布
質量：2.0kg
中間スイッチ付
コード長さは2m

非調光
ランプ：**ME99865-91** ¥4,200 [税別] ★
E26 LDA8×1
色温度：2700K（電球色）
消費電力：7.8W
定格光束：526Lm
演色性：Ra80

BRACKET

生産終了品

RetroFit E17





MB50411-35 クローム
¥18,500 [税別] ランプ別
MB50411-38 ゴールド
¥19,500 [税別] ランプ別

材質：鋼塗装仕上、クローム、
　　ゴールドは鋼メッキ仕上
質量：0.6kg
取付ピッチ：67mm
●横向き取付可

非調光
ランプ：**ME99867-91** ¥4,800 [税別] ★
E17 LDA4 4.2W（広配光）×1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：323Lm
消費電力：4.2W
演色性：Ra80



BRACKET

RetroFit E17

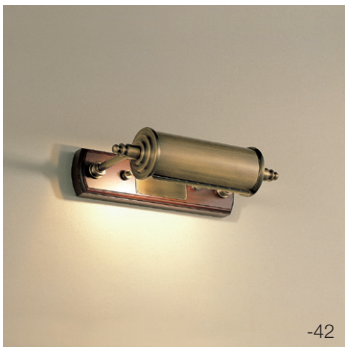



MB50415-42 真鍮ブロンズ ★
¥32,500 [税別] ランプ別

材質:木塗装仕上 / 鋼メッキ仕上
質量:1.2kg
取付ピッチ:67mm
セードは回転します
横向き・天井取付可

非調光
ランプ:**ME99867-91** ¥4,800 [税別] ★
E17 LDA4 4.2W(広配光)×1
色温度:2700K(電球色)
定格光束:120Lm
消費電力:4.2W
演色性:Ra80

BRACKET

RetroFit E17





MB50416-42 真鍮ブロンズ ★
¥40,000 [税別] ランプ別

材質:木塗装仕上/鋼メッキ仕上
質量:1.7kg
取付ピッチ:67mm
セードは回転します
横向き・天井取付可

非調光
ランプ:**ME99867-91** ¥4,800 [税別] ★
E17 LDA4 4.2W(広配光)×2
色温度:2700K(電球色)
定格光束:240Lm
消費電力:8.4W
演色性:Ra80

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

PENDANT

生産終了品

RetroFit E17









MP40535-05 レッド ★
¥26,000 [税別] ランプ別

MP40535-49 アンバー ★
¥26,000 [税別] ランプ別

材質：鋼塗装仕上 / ガラス
質量：0.8kg
取付ピッチ：25mm

非調光
ランプ：**ME99867-91** ¥4,800 [税別] ★
E17 LDA4 4.2W（広配光）×1
色温度：2700K（電球色）
消費電力：4.2W
定格光束：レッド 238Lm
アンバー 344Lm
演色性：Ra80



PENDANT

RetroFit E17









MP4309-48-44 乳白 ★
¥24,500 [税別] ランプ別

MP4309-05-44 レッド ★
¥24,500 [税別] ランプ別

材質：鋼塗装仕上 / ガラス塗装仕上
質量：1.0kg
取付ピッチ：25mm

非調光
ランプ：**ME99868-91** ¥7,600 [税別] ★
E17 LDA6 6.2W（広配光）×1
色温度：2700K（電球色）
消費電力：6.2W
定格光束：乳白 698Lm
レッド 408Lm
演色性：Ra80



PENDANT

生産終了品

RetroFit E17



-05





-49





MP40521-05 レッド
¥27,000 [税別] ランプ別

MP40521-49 アンバー
¥27,000 [税別] ランプ別

材質：鋼メッキ仕上 / ガラス
質量：1.2kg
取付ピッチ：25mm

非調光
ランプ：**ME99867-91** ¥4,800 [税別] ★
E17 LDA4 4.2W（広配光）×1
色温度：2700K（電球色）
消費電力：4.2W
定格光束：レッド　220Lm
　　乳白　395Lm
　　アンバー　280Lm
演色性：Ra80

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

PENDANT

生産終了品

RetroFit E17


-57


-24


-57

MB50425-57 ★ 生産終了品

¥24,500 [税別] ランプ別

材質：杉 / 白木、張り紙、美濃和紙 / 生成り
質量：0.3kg
取付ピッチ：66.7 / 83.5mm

調光
ランプ：**ME99861-91** ¥6,600 [税別] ★
E17 LDA5×1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：220Lm
消費電力：5.3W
演色性：Ra80

非調光
ランプ：**ME99867-91** ¥4,800 [税別] ★
E17 LDA4×1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：220Lm
消費電力：4.2W
演色性：Ra80

本体OP01664、セードOP01661でお届けします

MB50426-24 ★ 生産終了品

¥23,000 [税別] ランプ別

材質：杉 / 古味染色（こげ茶）、張り紙、
強化和紙 / 楮皮入り
質量：0.3kg
取付ピッチ：66.7 / 83.5mm

＊強化和紙：和紙を樹脂シートで挟み強度を高めたもの

調光
ランプ：**ME99861-91** ¥6,600 [税別] ★
E17 LDA5×1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：171Lm
消費電力：5.3W
演色性：Ra80

非調光
ランプ：**ME99867-91** ¥4,800 [税別] ★
E17 LDA4×1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：171Lm
消費電力：4.2W
演色性：Ra80

本体OP01664、セードOP01662でお届けします

MB50426-57 ★ 生産終了品

¥22,000 [税別] ランプ別

材質：杉 / 白木、張り紙、
強化和紙 / 生成り
質量：0.3kg
取付ピッチ：66.7 / 83.5mm

＊強化和紙：和紙を樹脂シートで挟み強度を高めたもの

調光
ランプ：**ME99861-91** ¥6,600 [税別] ★
E17 LDA5×1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：234Lm
消費電力：5.3W
演色性：Ra80

非調光
ランプ：**ME99867-91** ¥4,800 [税別] ★
E17 LDA4×1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：234Lm
消費電力：4.2W
演色性：Ra80

本体OP01664、セードOP01662でお届けします



推奨調光器

品番：**WDG9012**（東芝）
定格電圧：AC100V
定格容量：2.4A（単独取付の場合）
適合プレート：WDG5111（WW）

PENDANT

生産終了品

RetroFit E26







MP40547-57 ★ 生産終了品

¥54,000 [税別] ランプ別

材質：杉 / 白木、張り紙、強化和紙 / 生成り
質量：1.8kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング
●フレームに漆仕上げの特注加工も承ります

*強化和紙：和紙を樹脂シートで挟み強度を高めたもの

調光
ランプ：**ME99965-91** ¥5,600 [税別] ★
E26 LDA8×4
色温度：2700K（電球色）
定格光束：1904Lm
消費電力：32.8W
演色性：Ra80

非調光
ランプ：**ME99865-91** ¥4,200 [税別] ★
E26 LDA8×4
色温度：2700K（電球色）
定格光束：2410Lm
消費電力：31.2W
演色性：Ra80

本体OP01652、セードOP01649でお届けします

MP40547-24 ★ 生産終了品

¥64,000 [税別] ランプ別

材質：杉 / 古味染色（こげ茶）、張り紙、
強化和紙 / 楮皮入り
質量：1.8kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

*強化和紙：和紙を樹脂シートで挟み強度を高めたもの

調光
ランプ：**ME99965-91** ¥5,600 [税別] ★
E26 LDA8×4
色温度：2700K（電球色）
定格光束：1261Lm
消費電力：32.8W
演色性：Ra80

非調光
ランプ：**ME99865-91** ¥4,200 [税別] ★
E26 LDA8×4
色温度：2700K（電球色）
定格光束：1596Lm
消費電力：31.2W
演色性：Ra80

本体OP01652、セードOP01649でお届けします

MP40548-57 ★ 生産終了品

¥54,000 [税別] ランプ別

材質：杉 / 白木、張り紙、
強化和紙 / 生成り×柿渋色
質量：1.8kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

*強化和紙：和紙を樹脂シートで挟み強度を高めたもの

調光
ランプ：**ME99965-91** ¥5,600 [税別] ★
E26 LDA8×4
色温度：2700K（電球色）
定格光束：1261Lm
消費電力：32.8W
演色性：Ra80

非調光
ランプ：**ME99865-91** ¥4,200 [税別] ★
E26 LDA8×4
色温度：2700K（電球色）
定格光束：1597Lm
消費電力：31.2W
演色性：Ra80

本体OP01652、セードOP01650でお届けします



推奨調光器

品番：**WDG9012**（東芝）
定格電圧：AC100V
定格容量：2.4A（単独取付の場合）
適合プレート：WDG5111（WW）

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

PENDANT

生産終了品

RetroFit E26







MP40552-24 ★ 生産終了品

¥35,000 [税別] ランプ別

材質：杉 / 古味染色（こげ茶）、張り紙、強化和紙 / 椹皮入り
質量：0.7kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光
ランプ：**ME99965-91** ¥5,600 [税別] ★
E26 LDA8×1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：328Lm
消費電力：8.2W
演色性：Ra80

非調光
ランプ：**ME99865-91** ¥4,200 [税別] ★
E26 LDA8×1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：416Lm
消費電力：7.8W
演色性：Ra80

本体OP01656、セードOP01655でお届けします

MP40552-57 ★ 生産終了品

¥31,000 [税別] ランプ別

材質：杉 / 白木、張り紙、強化和紙 / 生成り
質量：0.7kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光
ランプ：**ME99965-91** ¥5,600 [税別] ★
E26 LDA8×1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：489Lm
消費電力：8.2W
演色性：Ra80

非調光
ランプ：**ME99865-91** ¥4,200 [税別] ★
E26 LDA8×1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：619Lm
消費電力：7.8W
演色性：Ra80

本体OP01656、セードOP01655でお届けします

MP40540-24 ★ 生産終了品

¥53,000 [税別] ランプ別

材質：杉 / 古味染色（こげ茶）、張り紙、美濃和紙 / 生成り
質量：2.2kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光
ランプ：**ME99965-91** ¥5,600 [税別] ★
E26 LDA8×4
色温度：2700K（電球色）
定格光束：1694Lm
消費電力：32.8W
演色性：Ra80

非調光
ランプ：**ME99865-91** ¥4,200 [税別] ★
E26 LDA8×4
色温度：2700K（電球色）
定格光束：2144Lm
消費電力：31.2W
演色性：Ra80

本体OP01652、セードOP01642でお届けします

推奨調光器

品番：**WDG9012**（東芝）
定格電圧：AC100V
定格容量：2.4A（単独取付の場合）
適合プレート：WDG5111（WW）





PENDANT

生産終了品

RetroFit E26


-57


-24


-57

MP40540-57 ★ 生産終了品

¥53,000 [税別] ランプ別

材質：杉 / 白木、張り紙、美濃和紙 / 生成り
質量：2.2kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光
ランプ：**ME99965-91** ¥5,600 [税別] ★
E26 LDA8×4
色温度：2700K（電球色）
定格光束：1694Lm
消費電力：32.8W
演色性：Ra80

非調光
ランプ：**ME99865-91** ¥4,200 [税別] ★
E26 LDA8×4
色温度：2700K（電球色）
定格光束：2144Lm
消費電力：31.2W
演色性：Ra80

本体OP01652、セードOP01642でお届けします

MP40543-24 ★ 生産終了品

¥47,000 [税別] ランプ別

材質：杉 / 古味染色（こげ茶）、
張り紙、強化和紙 / 楮皮入り
質量：2.4kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光
ランプ：**ME99965-91** ¥5,600 [税別] ★
E26 LDA8×4
色温度：2700K（電球色）
定格光束：1495Lm
消費電力：32.8W
演色性：Ra80

非調光
ランプ：**ME99865-91** ¥4,200 [税別] ★
E26 LDA8×4
色温度：2700K（電球色）
定格光束：1893Lm
消費電力：31.2W
演色性：Ra80

本体OP01652、セードOP01645でお届けします

MP40543-57 ★ 生産終了品

¥43,000 [税別] ランプ別

材質：杉 / 白木、張り紙、強化和紙 /
生成り
質量：2.4kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光
ランプ：**ME99965-91** ¥5,600 [税別] ★
E26 LDA8×4
色温度：2700K（電球色）
定格光束：1746Lm
消費電力：32.8W
演色性：Ra80

非調光
ランプ：**ME99865-91** ¥4,200 [税別] ★
E26 LDA8×4
色温度：2700K（電球色）
定格光束：2211Lm
消費電力：31.2W
演色性：Ra80

本体OP01652、セードOP01645でお届けします





推奨調光器

品番：**WDG9012**（東芝）
定格電圧：AC100V
定格容量：2.4A（単独取付の場合）
適合プレート：WDG5111（WW）

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

PENDANT

生産終了品

RetroFit E26







MP40541-57 ★ 生産終了品

¥52,000 [税別] ランプ別

材質：杉 / 白木、張り紙、
美濃和紙 / 落水紙・綸子柄
質量：2.2kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光
ランプ：**ME99965-91** ¥5,600 [税別] ★
E26 LDA8×4
色温度：2700K（電球色）
定格光束：1645Lm
消費電力：32.8W
演色性：Ra80

非調光
ランプ：**ME99865-91** ¥4,200 [税別] ★
E26 LDA8×4
色温度：2700K（電球色）
定格光束：2082Lm
消費電力：31.2W
演色性：Ra80

本体OP01652、セードOP01643でお届けします

MP40541-24 ★ 生産終了品

¥52,000 [税別] ランプ別

材質：杉 / 古味染色（こげ茶）、張り紙、美濃和紙 / 落水紙・
綸子柄
質量：2.2kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光
ランプ：**ME99965-91** ¥5,600 [税別] ★
E26 LDA8×4
色温度：2700K（電球色）
定格光束：1645Lm
消費電力：32.8W
演色性：Ra80

非調光
ランプ：**ME99865-91** ¥4,200 [税別] ★
E26 LDA8×4
色温度：2700K（電球色）
定格光束：2082Lm
消費電力：31.2W
演色性：Ra80

本体OP01652、セードOP01643でお届けします

MP40542-57 ★ 生産終了品

¥93,000 [税別] ランプ別 受注生産

材質：杉 / 白木、張り紙、美濃和紙 /
透かし唐草
質量：2.2kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光
ランプ：**ME99965-91** ¥5,600 [税別] ★
E26 LDA8×4
色温度：2700K（電球色）
定格光束：1690Lm
消費電力：32.8W
演色性：Ra80

非調光
ランプ：**ME99865-91** ¥4,200 [税別] ★
E26 LDA8×4
色温度：2700K（電球色）
定格光束：2140Lm
消費電力：31.2W
演色性：Ra80

本体OP01652、セードOP01644でお届けします
※納期は、約60日となります。



推奨調光器

品番：**WDG9012**（東芝）
定格電圧：AC100V
定格容量：2.4A（単独取付の場合）
適合プレート：WDG5111（WW）

※ 受注生産：受注後納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。

PENDANT

生産終了品

RetroFit E26


-57


-24



MP40544-57 ★ 生産終了品

¥43,000 [税別] ランプ別

材質：杉 / 白木、張り紙、強化和紙 /
生成り×柿渋色
質量：2.4kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光
ランプ：**ME99965-91** ¥5,600 [税別] ★
E26 LDA8×4
色温度：2700K（電球色）
定格光束：1532Lm
消費電力：32.8W
演色性：Ra80

非調光
ランプ：**ME99865-91** ¥4,200 [税別] ★
E26 LDA8×4
色温度：2700K（電球色）
定格光束：1939Lm
消費電力：31.2W
演色性：Ra80

本体OP01652、セードOP01646でお届けします

MP40553-57 ★ 生産終了品

¥73,000 [税別] ランプ別 受注生産

材質：杉 / 白木、張り紙、美濃和紙 /
生成り×透かし唐草
質量：2.2kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光
ランプ：**ME99965-91** ¥5,600 [税別] ★
E26 LDA8×4
色温度：2700K（電球色）
定格光束：1584Lm
消費電力：32.8W
演色性：Ra80

非調光
ランプ：**ME99865-91** ¥4,200 [税別] ★
E26 LDA8×4
色温度：2700K（電球色）
定格光束：2006Lm
消費電力：31.2W
演色性：Ra80

本体OP01652、セードOP01668でお届けします
※納期は、約60日となります。





推奨調光器

品番：**WDG9012**（東芝）
定格電圧：AC100V
定格容量：2.4A（単独取付の場合）
適合プレート：WDG5111（WW）

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

Outdoor BRACKET

RetroFit E17/E26













MB50404-24 ダークグレー
¥115,000 [税別] ランプ別

MB50404-40 シルバー
¥115,000 [税別] ランプ別

本体:鋼塗装仕上
セード:アクリル(乳白)
質量:5.5kg
取付ピッチ:400mm
防雨形

非調光
ランプ:**ME99867-91** ¥4,800 [税別] ★
E17 LDA4 4.2W(広配光)×3
色温度:2700K(電球色)
定格光束:600Lm
消費電力:12.6W
演色性:Ra80

MB5562-01-44 ホワイト
¥23,500 [税別] ランプ別

MB5562-24-44 ダークグレー
¥23,500 [税別] ランプ別

本体:アルミダイカスト塗装仕上
グローブ:ガラス(乳白)
質量:1.9kg
取付ピッチ:67 / 83.5mm
防雨形
防湿形
逆向・天井取付可

非調光
ランプ:**ME99865-91** ¥4,200 [税別] ★
E26 LDA8 7.8W(全方向)×1
色温度:2700K(電球色)
定格光束:641Lm
消費電力:7.8W
演色性:Ra80

グローブOP0273、本体OP0395でお届けします

MB50338-01-90 ホワイト
¥32,500 [税別] ランプ付 生産終了品

MB50338-02-90 ブラック
¥32,500 [税別] ランプ付 廃番

本体:陶器
グローブ:ガラス(乳白)
質量:1.9kg
取付ピッチ:66.7 / 83.5mm
防雨形

非調光
ランプ:**ME99865-91** ¥4,200 [税別] ★
E26 LDA8 7.8W(全方向)×1
色温度:2700K(電球色)
定格光束:671Lm
消費電力:7.8W
演色性:Ra80











Outdoor BRACKET

生産終了品

RetroFit E17/E26








MB50395-01 ホワイト
¥10,000 [税別] ランプ別
MB50395-02 ブラック
¥10,000 [税別] ランプ別
MB50395-40 シルバー
¥10,000 [税別] ランプ別

本体:アルミダイカスト塗装仕上
グローブ:ガラス
質量:1.5kg
取付ピッチ:67mm
防雨形
天井・壁面取付可

非調光
ランプ:**ME99867-91** ¥4,800 [税別] ★
E17 LDA4 4.2W(広配光)×1
色温度:2700K(電球色)
定格光束:333Lm
消費電力:4.2W
演色性:Ra80



MB50396-01 ホワイト
¥7,000 [税別] ランプ別
MB50396-02 ブラック
¥7,000 [税別] ランプ別
MB50396-40 シルバー
¥7,000 [税別] ランプ別

本体:アルミダイカスト塗装仕上
グローブ:ガラス
質量:0.8kg
取付ピッチ:67mm
防雨形
天井・壁面取付可

非調光
ランプ:**ME99867-91** ¥4,800 [税別] ★
E17 LDA4 4.2W(広配光)×1
色温度:2700K(電球色)
定格光束:333Lm
消費電力:4.2W
演色性:Ra80



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

PARTNERS

パートナーズ

BRANDS

FLOS

page.FL1



Artemide

page.AR1



IN-EI ISSEY MIYAKE

page.IN1



&Tradition®

page. TR1



LEE BROOM

page. LB1



Tom Dixon.

page. TD1



VIBIA

page. VI1

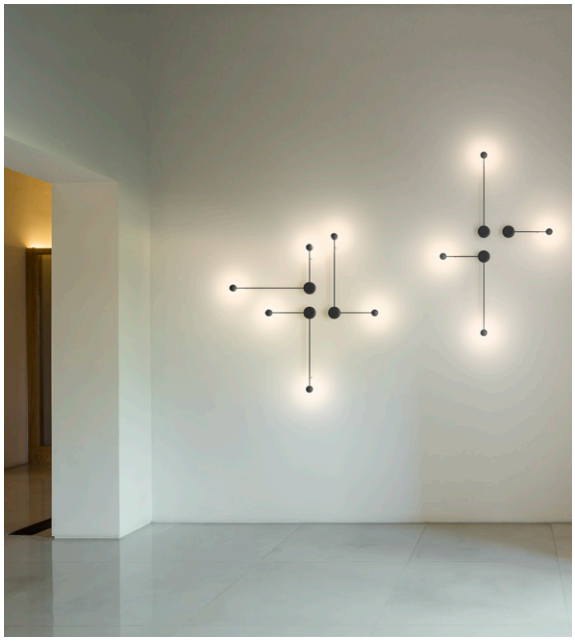

陰影
IN-EI
ISSEY MIYAKE



MINOMUSHI SUSPENSION
▶ IN2



TATSUNO-OTOSHIGO
▶ IN2



HAKOFUGU MICRO T
▶ IN2
生産終了品



MENDORI
▶ IN2



BLOWN PENDANT SW3
▶ TR1



BLOWN PENDANT SW4
▶ TR1



BLOWN CEILING SW5
▶ TR2



COPENHAGEN PENDANT SC8
▶ TR3



MEGA BULB PENDANT SR2
▶ TR4



MEGA BULB PENDANT SR2
▶ TR4



MEGA BULB PENDANT SR2
▶ TR4



UTZON PENDANT JU1
▶ TR5



UTZON PENDANT JU1
▶ TR5
生産終了品



UTZON PENDANT JU1
▶ TR5



FLOWERPOT PENDANT VP1
▶ TR6



FLOWERPOT PENDANT VP1
▶ TR6



FLOWERPOT PENDANT VP1
▶ TR6



FLOWERPOT PENDANT VP1
▶ TR6



FLOWERPOT PENDANT VP1
▶ TR6



FLOWERPOT PENDANT VP1
▶ TR6



FLOWERPOT PENDANT VP1
▶ TR6



FLOWERPOT PENDANT VP1
▶ TR6



FLOWERPOT PENDANT VP1
▶ TR6



FLOWERPOT PENDANT VP1
▶ TR6



FLOWERPOT PENDANT VP1
▶ TR6



FLOWERPOT PENDANT VP1
▶ TR6



FLOWERPOT PENDANT VP1
▶ TR6



FLOWERPOT PENDANT VP1
▶ TR6



FLOWERPOT PENDANT VP1
▶ TR6



FLOWERPOT PENDANT VP2
▶ TR7



FLOWERPOT PENDANT VP2
▶ TR7



FLOWERPOT PENDANT VP2
▶ TR7



FLOWERPOT PENDANT VP2
▶ TR7



FLOWERPOT PENDANT VP2
▶ TR7



FLOWERPOT PENDANT VP2
▶ TR7



FLOWERPOT PENDANT VP7
▶ TR8



FLOWERPOT PENDANT VP7
▶ TR8



FLOWERPOT PENDANT VP7
▶ TR8



FLOWERPOT PENDANT VP7
▶ TR8



FLOWERPOT PENDANT VP7
▶ TR8



FLOWERPOT PENDANT VP7
▶ TR8



FLOWERPOT PENDANT VP7
▶ TR8



FLOWERPOT PENDANT VP7
▶ TR8



FLOWERPOT PENDANT VP7
▶ TR8

FLOWERPOT PENDANT VP7
▶ TR8

&Tradition®



FLOWERPOT PENDANT VP7
▶ TR8



FLOWERPOT PENDANT VP7
▶ TR8



FLOWERPOT PENDANT VP7
▶ TR8



FLOWERPOT PORTABLE MG VP9
▶ TR9



FLOWERPOT PORTABLE MG VP9
▶ TR9



FLOWERPOT PORTABLE MG VP9
▶ TR9



FLOWERPOT PORTABLE MG VP9
▶ TR9



FLOWERPOT PORTABLE MG VP9
▶ TR9



FLOWERPOT PORTABLE MG VP9
▶ TR9



FLOWERPOT PORTABLE MG VP9
▶ TR9



FLOWERPOT PORTABLE MG VP9
▶ TR9



FLOWERPOT PORTABLE MG VP9
▶ TR9



FLOWERPOT PORTABLE MG VP9
▶ TR9



FLOWERPOT PORTABLE MG VP9
▶ TR9



FLOWERPOT PORTABLE MG VP9
▶ TR9



FLOWERPOT PORTABLE MG VP9
▶ TR9



FLOWERPOT PORTABLE MG VP9
▶ TR9



FLOWERPOT TABLE VP3
▶ TR10



FLOWERPOT TABLE VP3
▶ TR10



FLOWERPOT TABLE VP3
▶ TR10



FLOWERPOT TABLE VP3
▶ TR10



FLOWERPOT TABLE VP3
▶ TR10



FLOWERPOT TABLE VP3
▶ TR10



FLOWERPOT TABLE VP3
▶ TR10



FLOWERPOT TABLE VP3
▶ TR10



FLOWERPOT TABLE VP3
▶ TR10



FLOWERPOT TABLE VP3
▶ TR10



FLOWERPOT TABLE VP3
▶ TR10



FLOWERPOT TABLE VP3
▶ TR10



FLOWERPOT TABLE VP3
▶ TR10



FLOWERPOT TABLE VP3
▶ TR10



FORMAKAMI PENDANT JH3
▶ TR16



FORMAKAMI PENDANT JH4
▶ TR16



FORMAKAMI PENDANT JH5
▶ TR16



LUCCA PORTABLE SC51
▶ TR17



LUCCA PORTABLE SC51
▶ TR17



LUCCA PORTABLE SC51
▶ TR17



MILK TABLE NA1
▶ TR18
生産終了品



MILK TABLE NA1
▶ TR18
生産終了品



COLETTE
▶ TR11

CARET
▶ TR12

SETAGO
▶ TR14

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。商品の詳細は「商品ページのスペック」・「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。



SPRING PENDANT LARGE
▶ TD1



SPRING PENDANT LARGE
▶ TD1



SPRING PENDANT LARGE
▶ TD1



SPRING PENDANT MEDIUM
▶ TD1



SPRING PENDANT MEDIUM
▶ TD1



SPRING PENDANT MEDIUM
▶ TD1



SPRING PENDANT SMALL
▶ TD1



SPRING PENDANT SMALL
▶ TD1



SPRING PENDANT SMALL
▶ TD1



PLANE WALL
▶ TD2
生産終了品



MELT PENDANT 50 LED
▶ TD3



MELT PENDANT 50 LED
▶ TD3



MELT PENDANT 50 LED
▶ TD3



MELT PENDANT 50 LED
▶ TD3



MELT PENDANT 30 LED
▶ TD3



MELT PENDANT 30 LED
▶ TD3



MELT PENDANT 30 LED
▶ TD3



MELT PENDANT 30 LED
▶ TD3



OPAL PENDANT 50
▶ TD4
生産終了品



OPAL PENDANT 25
▶ TD4
生産終了品



OPAL FLOOR 50 CONE
▶ TD4
生産終了品



OPAL SURFACE
▶ TD4
生産終了品



OPAL FLOOR LED
▶ TD4
生産終了品

Tom Dixon



BEAT WIDE PENDANT LED
▶ TD5



BEAT WIDE PENDANT LED
▶ TD5



BEAT FAT PENDANT LED
▶ TD5



BEAT FAT PENDANT LED
▶ TD5



BEAT TALL PENDANT LED
▶ TD5



BEAT TALL PENDANT LED
▶ TD5



BEAT STOUT PENDANT LED
▶ TD5



BEAT STOUT PENDANT LED
▶ TD5



BEAT FLAT PENDANT LED
▶ TD6



BEAT WAIST PENDANT LED
▶ TD6



MELT SURFACE LED
▶ TD7



MELT SURFACE LED
▶ TD7



MELT SURFACE LED
▶ TD7



MELT SURFACE LED
▶ TD7



MELT SURFACE MINI LED
▶ TD7



MELT SURFACE MINI LED
▶ TD7



MELT SURFACE MINI LED
▶ TD7



MELT SURFACE MINI LED
▶ TD7



GLOBE PENDANT
▶ TD8
生産終了品



GLOBE PENDANT
▶ TD8
生産終了品

LEE BROOM



CAROUSEL XL
▶ LB1



CAROUSEL XL
▶ LB1



CAROUSEL XL
▶ LB1



CAROUSEL XL
▶ LB1



CAROUSEL
▶ LB1



CAROUSEL
▶ LB1



CAROUSEL
▶ LB1



CAROUSEL
▶ LB1



CRESCENT LARGE PENDANT
▶ LB2



CRESCENT MINI PENDANT
▶ LB2



MINI CRESCENT CHANDELIER 3 PIECE ▶ LB2



MINI CRESCENT CHANDELIER 5 PIECE ▶ LB2



ORION GLOBE LIGHT
▶ LB4





ORION TUBE LIGHT
▶ LB4





FULCRUM PENDANT
▶ LB5



FULCRUM PENDANT
▶ LB5

ORION GLOBE LIGHT
▶ LB4





ORION TUBE LIGHT
▶ LB4





FULCRUM PENDANT
▶ LB5



FULCRUM CHANDELIER 3 PIECE
▶ LB5



FULCRUM CHANDELIER 3 PIECE
▶ LB5



FULCRUM CHANDELIER 3 PIECE
▶ LB5



FULCRUM CHANDELIER 5 PIECE
▶ LB5



FULCRUM CHANDELIER 5 PIECE
▶ LB5



FULCRUM CHANDELIER 5 PIECE
▶ LB5



DECANTER CHANDELIER 3 PIECE
▶ LB6



DECANTER CHANDELIER 5 PIECE
▶ LB6



SQUARE DECANTER CLASSIC PENDANT ▶ LB6



BELL DECANTER CLASSIC PENDANT ▶ LB6



TULIP DECANTER CLASSIC PENDANT ▶ LB6



CLEAR CRYSTAL BULB PENDANT
▶ LB7



CLEAR CRYSTAL BULB PENDANT
▶ LB7



FROSTED CRYSTAL BULB PENDANT
▶ LB7
生産終了品



FROSTED CRYSTAL BULB PENDANT
▶ LB7
生産終了品

LEE BROOM



CRYSTAL BULB CHANDELIER 3 PIECE ▶ LB8



CRYSTAL BULB CHANDELIER 3 PIECE ▶ LB8
生産終了品



CRYSTAL BULB CHANDELIER 5 PIECE ▶ LB8



CRYSTAL BULB CHANDELIER 5 PIECE ▶ LB8
生産終了品



CRYSTAL BULB WALL ▶ LB9



CRYSTAL BULB WALL ▶ LB9
生産終了品



CRYSTAL BULB CHANDELIER 3 PIECE ▶ LB8



CRYSTAL BULB CHANDELIER 3 PIECE ▶ LB8
生産終了品



CRYSTAL BULB CHANDELIER 5 PIECE ▶ LB8



CRYSTAL BULB CHANDELIER 5 PIECE ▶ LB8
生産終了品



CRESCENT LARGE TABLE ▶ LB9



CRESCENT MINI TABLE ▶ LB9



PIRCE LED SUSPENSION
▶ AR1



PIRCE LED SUSPENSION
▶ AR1



PIRCE MINI LED SUSPENSION ▶ AR1



PIRCE MINI LED SUSPENSION ▶ AR1



PIRCE SUSPENSION
▶ AR1



DISCOVERY
▶ AR1



A.24 STAND ALONE CIRCULAR DIFFUSED EMISSION Ø1122 ▶ AT7



A.24 STAND ALONE CIRCULAR DIFFUSED EMISSION Ø1500 ▶ AT7



A.24 STAND ALONE CIRCULAR SHARPING EMISSION Ø1122 ▶ AT7



A.24 STAND ALONE CIRCULAR SHARPING EMISSION Ø1500 ▶ AT7



ALPHABET OF LIGHT S CIRCULAR Ø90 ▶ AT5

ALPHABET OF LIGHT S CIRCULAR Ø155 ▶ AT5



ALPHABET OF LIGHT S LINEAR 120 ▶ AT5

ALPHABET OF LIGHT S LINEAR 180 ▶ AT5

ALPHABET OF LIGHT S LINEAR 240 ▶ AT5



EGGBOARD MATRIX DIRECT+ INDIRECT 1600×800 ▶ AT8



EGGBOARD MATRIX DIRECT+ INDIRECT 1600×800 ▶ AT8



EGGBOARD MATRIX DIRECT+ INDIRECT 1600×800 ▶ AT8



EGGBOARD MATRIX DIRECT+ INDIRECT 800×800 ▶ AT8



EGGBOARD MATRIX DIRECT+ INDIRECT 800×800 ▶ AT8



EGGBOARD MATRIX DIRECT+ INDIRECT 800×800 ▶ AT8



nh S5 ELLIPTICAL
▶ AR2



nh S4 CIRCULAR
▶ AR2



nh S3 14
▶ AR3



nh S3 2ARMS
▶ AR3



nh W
▶ AR3

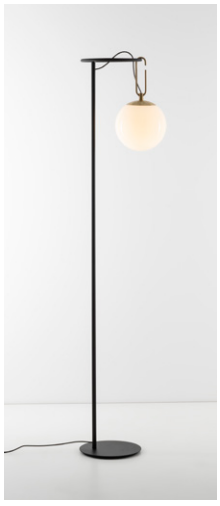

nh 22 FLOOR
▶ AR3



nh S2 14
▶ AR3



nh1217 T
▶ AR3



nh S1 14
▶ AR3



YANZI S1
▶ AR4



nh S2 22
▶ AR3



YANZI F
▶ AR4



NUR 1618 ACOUSTIC
▶ AR5



NUR LED ANTHRACITE
▶ AR5



NUR LED ALUMINIUM
▶ AR5



NUR GLOSS LED
▶ AR5



NUR GLOSS LED
▶ AR5



GOPLE SUSPENSION
▶ AR6



GOPLE SUSPENSION
▶ AR6



GOPLE SUSPENSION
▶ AR6



GOPLE TABLE
▶ AR7



GOPLE TABLE
▶ AR7



GOPLE TABLE
▶ AR7



GOPLE MINI TABLE
▶ AR7



GOPLE MINI TABLE
▶ AR7



GOPLE MINI TABLE
▶ AR7



FEBE SUSPENSION
▶ AR8



FEBE SUSPENSION
▶ AR8



FEBE C/W
▶ AR8



FEBE C/W
▶ AR8



MESMERI LED
▶ AR9



MESMERI LED
▶ AR9



MESMERI LED
▶ AR9



MICONOS WALL 25
▶ AR9



TOLOMEO MINI WALL
▶ AR11



TOLOMEO WALL 24
▶ AR12



TOLOMEO WALL 24
▶ AR12



TOLOMEO WALL 18
▶ AR12



TOLOMEO WALL 18
▶ AR12



TOLOMEO MEGA FLOOR
▶ AR13



TOLOMEO MEGA FLOOR
▶ AR13



TOLOMEO MEGA FLOOR
▶ AR13



TOLOMEO TABLE LED
▶ AR14



TOLOMEO SUSPENSION DECENTRA ▶ AR12



TOLOMEO SUSPENSION DECENTRA ▶ AR12



TOLOMEO TABLE
▶ AR14



TOLOMEO TABLE
▶ AR14



TOLOMEO TABLE
▶ AR14



TOLOMEO MORSETTO
▶ AR14



TOLOMEO MINI MORSETTO
▶ AR14



TOLOMEO MINI MORSETTO
▶ AR14



TOLOMEO MICRO BICOLOR
▶ AR15



TOLOMEO MICRO BICOLOR
▶ AR15



TOLOMEO MICRO BICOLOR
▶ AR15



TOLOMEO MICRO BICOLOR
▶ AR15



TOLOMEO MICRO TABLE
▶ AR15



TOLOMEO MICRO TABLE
▶ AR15



TOLOMEO MICRO TABLE
▶ AR15



TOLOMEO MICRO TABLE
▶ AR15



TOLOMEO MICRO TABLE
▶ AR15



UNTERLINDEN T
▶ AR16



UNTERLINDEN T
▶ AR16



TEMPIO
▶ AR16



IPNO
▶ AR17



COME TOGETHER
▶ AR18



COME TOGETHER
▶ AR18



COME TOGETHER
▶ AR18



MELAMPO FLOOR
▶ AR19



MELAMPO FLOOR
▶ AR19



MELAMPO MEGA FLOOR
▶ AR19



MELAMPO MEGA FLOOR
▶ AR19



MELAMPO TABLE
▶ AR20



MELAMPO TABLE
▶ AR20



MELAMPO NOTTE
▶ AR20



MELAMPO NOTTE
▶ AR20



CURIOSITY 36
▶ AR21



CURIOSITY 36 with SPHERE
▶ AR21



ATHENA
▶ AR22



ATHENA
▶ AR22



0
▶ AR23



REEDS
▶ AR23



TOLOMEO LAMPIONE OUTDOOR HOOK ▶ AR24



TOLOMEO PARALUME OUTDOOR HOOK ▶ AR24



TOLOMEO PARALUME OUTDOOR HOOK ▶ AR24

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。商品の詳細は「商品ページのスペック」・「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。



SMITHFIELD S
▶ FL1



SMITHFIELD S
▶ FL1



SMITHFIELD S
▶ FL1



SMITHFIELD S
▶ FL1



SMITHFIELD S
▶ FL1



SMITHFIELD S
▶ FL1



SMITHFIELD C
▶ FL1



SMITHFIELD C
▶ FL1



SMITHFIELD C
▶ FL1



SMITHFIELD C
▶ FL1



SMITHFIELD C
▶ FL1



SMITHFIELD C
▶ FL1



AIM
▶ FL2



AIM
▶ FL2



AIM
▶ FL2



AIM
▶ FL2



AIM
▶ FL2



AIM SMALL
▶ FL2



AIM SMALL
▶ FL2



AIM SMALL
▶ FL2



AIM SMALL
▶ FL2



AIM SMALL
▶ FL2



ARRANGEMENTS BROKEN LINE ▶ FL4



ARRANGEMENTS LINE
▶ FL4



ARRANGEMENTS DROP DOWN ▶ FL4



ARRANGEMENTS DROP UP ▶ FL4



ARRANGEMENTS SQUARE SMALL ▶ FL4



ARRANGEMENTS SQUARE LARGE ▶ FL4



ARRANGEMENTS ROUND SMAL ▶ FL4



ARRANGEMENTS ROUND MEDIUM ▶ FL4



ARRANGEMENTS ROUND LARGE ▶ FL4



COORDINATES S1
▶ FL5



COORDINATES S2
▶ FL5



COORDINATES S3
▶ FL5



COORDINATES C1
▶ FL6



COORDINATES C1 LONG
▶ FL6



COORDINATES C2
▶ FL6



COORDINATES C2 LONG
▶ FL6



COORDINATES W1
▶ FL7



COORDINATES W2
▶ FL7



COORDINATES F
▶ FL7



ZEPPELIN S1
▶ FL8



CAPTAIN FLINT
▶ FL9



CAPTAIN FLINT
▶ FL9



BELLHOP FLOOR
▶ FL10



BELLHOP FLOOR
▶ FL10



BELLHOP FLOOR
▶ FL10



TOIO
▶ FL10



TOIO
▶ FL10



BON JOUR
▶ FL11



BON JOUR
▶ FL11



BON JOURS
▶ FL11



BON JOUR
▶ FL11



soft
▶ FL11

clear
▶ FL11



yellow
▶ FL11



amber
▶ FL11



smoky grey
▶ FL11

BON JOUR UNPLOGGED OPTIC
▶ FL11



BON JOUR UNPLOGGED OPTIC
▶ FL11



BON JOUR UNPLOGGED OPTIC
▶ FL11



BON JOUR UNPLOGGED OPTIC
▶ FL11



soft
▶ FL11



clear
▶ FL11



yellow
▶ FL11



amber
▶ FL11



smoky grey
▶ FL11



BON JOUR VERSAILLES
▶ FL12



BON JOUR VERSAILLES
▶ FL12



soft
▶ FL12

clear
▶ FL12



yellow
▶ FL12



amber
▶ FL12



smoky grey
▶ FL12



BON JOUR VERSAILLES small
▶ FL12



BON JOUR VERSAILLES small
▶ FL12



BON JOUR VERSAILLES small
▶ FL12



BON JOUR VERSAILLES small
▶ FL12



BON JOUR VERSAILLES small
▶ FL12



BON JOUR VERSAILLES small
▶ FL12



BON JOUR VERSAILLES small
▶ FL12



BON JOUR VERSAILLES small
▶ FL12



BON JOUR VERSAILLES small
▶ FL12



BON JOUR VERSAILLES small
▶ FL12



BELLHOP T
▶ FL13



BELLHOP T
▶ FL13



BELLHOP T
▶ FL13



BELLHOP T
▶ FL13



BELLHOP T
▶ FL13



BELLHOP T
▶ FL13



LAST ORDER
▶ FL14



LAST ORDER
▶ FL14



LAST ORDER
▶ FL14



LAST ORDER
▶ FL14



LAST ORDER
▶ FL14



LAST ORDER
▶ FL14



LAST ORDER
▶ FL14



LAMPADINA
▶ FL15



LAMPADINA
▶ FL15



LAMPADINA
▶ FL15



LAMPADINA
▶ FL15



LAMPADINA
▶ FL15



OBLIQUE
▶ FL15



OBLIQUE
▶ FL15



OBLIQUE
▶ FL15



OBLIQUE
▶ FL15



OBLIQUE
▶ FL15



OBLIQUE
▶ FL15



SAWARU
▶ FL16



SAWARU
▶ FL16



SAWARU
▶ FL16



KTRIBE F3 OUTDOOR
▶ FL18



KTRIBE F3 OUTDOOR
▶ FL18



IN VITRO UNPLUGGED
▶ FL17



IN VITRO UNPLUGGED
▶ FL17



IN VITRO UNPLUGGED
▶ FL17



IN VITRO UNPLUGGED
▶ FL17



IN VITRO UNPLUGGED
▶ FL17



IN VITRO UNPLUGGED
▶ FL17



IN VITRO UNPLUGGED
▶ FL17



SUPERARCHIMOON OUTDOOR ▶ FL18



SUPERARCHIMOON OUTDOOR ▶ FL18



My Way 110×100
▶ FL19



My Way 110×100
▶ FL19



My Way 110×100
▶ FL19



My Way 110×100
▶ FL19



My Way 110×100
▶ FL19



My Way 110×200
▶ FL19



My Way 110×200
▶ FL19



My Way 110×200
▶ FL19



My Way 110×200
▶ FL19



My Way 110×200
▶ FL19



Camouflage 140
▶ FL20



Camouflage 140
▶ FL20



Camouflage 140
▶ FL20



Camouflage 140
▶ FL20



Camouflage 140
▶ FL20



Camouflage 140
▶ FL20



Camouflage 140
▶ FL20



Camouflage 140
▶ FL20



Camouflage 140
▶ FL20



Camouflage 240
▶ FL20



Camouflage 240
▶ FL20



Camouflage 240
▶ FL20



Camouflage 240
▶ FL20



Camouflage 240
▶ FL20



Camouflage 240
▶ FL20



Camouflage 240
▶ FL20



Camouflage 240
▶ FL20



Camouflage 240
▶ FL20



Climber up & down -87
▶ FL21



Climber up & down -87
▶ FL21



Climber up & down -87
▶ FL21



Climber up & down -87
▶ FL21



Climber up & down -87
▶ FL21



Climber up & down -175
▶ FL21



Climber up & down -175
▶ FL21



Climber up & down -175
▶ FL21



Climber up & down -175
▶ FL21



Climber up & down -175
▶ FL21



BELLHOP WALL
▶ FL22



BELLHOP WALL
▶ FL22



BELLHOP WALL
▶ FL22



BELLHOP WALL
▶ FL22



BELLHOP WALL
▶ FL22



BELLHOP WALL
▶ FL22



BELLHOP WALL
▶ FL22



BELLHOP H850
▶ FL24



BELLHOP H850
▶ FL24



BELLHOP H850
▶ FL24



BELLHOP H850
▶ FL24



BELLHOP H850
▶ FL24



BELLHOP H850
▶ FL24



BELLHOP H850
▶ FL24



BELLHOP H380
▶ FL24



BELLHOP H380
▶ FL24



BELLHOP H380
▶ FL24



BELLHOP H380
▶ FL24



BELLHOP H380
▶ FL24



IN VITRO BOLLARD 1
▶ FL25



IN VITRO BOLLARD 1
▶ FL25



IN VITRO BOLLARD 1
▶ FL25



IN VITRO BOLLARD 1
▶ FL25



BELLHOP H380
▶ FL24



BELLHOP H380
▶ FL24



IN VITRO BOLLARD 1
▶ FL25



IN VITRO BOLLARD 1
▶ FL25



IN VITRO BOLLARD 1
▶ FL25



BELVEDERE CLOVE 1
▶ FL26



BELVEDERE CLOVE 1
▶ FL26



BELVEDERE CLOVE 1
▶ FL26



BELVEDERE CLOVE 1
▶ FL26



BELVEDERE CLOVE 1
▶ FL26



BELVEDERE CLOVE 2
▶ FL26



BELVEDERE CLOVE 2
▶ FL26



BELVEDERE CLOVE 2
▶ FL26



BELVEDERE CLOVE 2
▶ FL26



BELVEDERE CLOVE 2
▶ FL26



COSMOS 2516-62
▶ VI1



FLAMINGO
▶ VI2



FLAMINGO
▶ VI2



FLAMINGO
▶ VI2



FLAMINGO
▶ VI2



PIN
▶ VI3



PIN
▶ VI3



PIN
▶ VI3



PIN
▶ VI3



PIN
▶ VI3



PIN 1675-04
▶ VI4



PIN 1675-62
▶ VI4



PIN 1675-93
▶ VI4



PIN 1675-58
▶ VI4



FUNNEL
▶ VI5



FUNNEL
▶ VI5



SCOTCH 0962-01
▶ VI6



直付形リーディングライト
MBK007B ▶ OL1
生産終了品



直付形リーディングライト
MBK007L ▶ OL1
生産終了品



直付形リーディングライト
MBK007Z ▶ OL1
生産終了品



ミニマルリーディングライト
MBK026B ▶ OL1



ミニマルリーディングライト
MBK026L ▶ OL1



ミニマルリーディングライト
MBK026Z ▶ OL1



フラットリーディングライト
MBK027B ▶ OL1



フラットリーディングライト
MBK027L ▶ OL1



フラットリーディングライト
MBK027Z ▶ OL1



USBポート付きリーディングライト（棚付き）
MBK009B ▶ OL2



USBポート付きリーディングライト（棚付き）
MBK009L ▶ OL2



USBポート付きリーディングライト（棚付き）
MBK009Z ▶ OL2



USBポート付きリーディングライト
MBK008B ▶ OL2



USBポート付きリーディングライト
MBK008L ▶ OL2



USBポート付きリーディングライト
MBK008Z ▶ OL2



ショートボディリーディングライト 丸型
MBK022B ▶ OL2



ショートボディリーディングライト 丸型
MBK022L ▶ OL2



ショートボディリーディングライト 丸型
MBK022Z ▶ OL2



ショートボディリーディングライト 角型
MBK023B ▶ OL2



ショートボディリーディングライト 角型
MBK023L ▶ OL2



ショートボディリーディングライト 角型
MBK023Z ▶ OL2



PICCOLO
PI-N ▶ NE1



PICCOLO
PI-N ▶ NE1



PICCOLO
PI-N ▶ NE1



VICTORIA GLASS
VG-N-BS ▶ NE1



VICTORIA GLASS
VG-N-BS ▶ NE1



VICTORIA GLASS
VG-N-BS ▶ NE1



VICTORIA GLASS
G-N-AB ▶ NE1



VICTORIA GLASS
G-N-AB ▶ NE1



VICTORIA GLASS
G-N-AB ▶ NE1



MANHATTAN
MA-N ▶ NE2



MANHATTAN
MA-N ▶ NE2



MANHATTAN
MA-N ▶ NE2



MANHATTAN
MA-N ▶ NE2



MANHATTAN
MA-N ▶ NE2



BELLINGEN BL-N
▶ NE2



BELLINGEN BL-N
▶ NE2



BELLINGEN BL-N
▶ NE2



BELLINGEN BL-N
▶ NE2



BELLINGEN BL-N
▶ NE2



COOEE 2C CL033N
▶ NE3



COOEE 2C CL033N
▶ NE3



COOEE 2C CL033N
▶ NE3



COOEE 2C CL033N
▶ NE3



COOEE 2C CL033N
▶ NE3



COOEE 2 CL032N
▶ NE3



COOEE 2 CL032N
▶ NE3



COOEE 2 CL032N
▶ NE3



COOEE 2 CL032N
▶ NE3



COOEE 2 CL032N
▶ NE3



COOEE 1C CL031N
▶ NE4



COOEE 1C CL031N
▶ NE4



COOEE 1C CL031N
▶ NE4



COOEE 1C CL031N
▶ NE4



COOEE 1C CL031N
▶ NE4

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。商品の詳細は「商品ページのスペック」・「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。



COOEE 3C CL035N
▶ NE4



COOEE 3C CL035N
▶ NE4



COOEE 3C CL035N
▶ NE4



COOEE 3C CL035N
▶ NE4



COOEE 3C CL035N
▶ NE4



APEX CL211U
▶ NE5



APEX CL211U
▶ NE5



APEX CL211U
▶ NE5



APEX CL211U
▶ NE5



TALL POPPY CL038U
▶ NE5



TALL POPPY CL038U
▶ NE5



TALL POPPY CL038U
▶ NE5



TALL POPPY CL038U
▶ NE5



OWL1
CL008N CL008p ▶ NE6



OWL1
CL008N CL008p ▶ NE6



OWL1
CL008N CL008p ▶ NE6



OWL2
CL010N CL010P ▶ NE6



OWL2
CL010N CL010P ▶ NE6



OWL2
CL010N CL010P ▶ NE6



OWL3
CL011N CL011P ▶ NE6



OWL3
CL011N CL011P ▶ NE6



OWL3
CL011N CL011P ▶ NE6



MAGILL
CL017N CL017P ▶ NE7



COLLINS
CL007N CL007P ▶ NE7



Little COLLINS CL003N
▶ NE7



ICE Square 85 CL002N
▶ NE8



ICE Square 100 CL005N
▶ NE8



ICE Round85 CL001N
▶ NE8



ICE Round100 CL004N
▶ NE8



EGG
CL016N ▶ NE9



EGG FRITTED
CL018N-OP ▶ NE9



MARGARITA
CL009N ▶ NE9



Little MARGARITA
CL006N ▶ NE9



MEDUSA
CL022P ▶ NE10



GEM Square Resin
CL019N ▶ NE10



GEM Square Resin
CL019N ▶ NE10



GEM Round Resin
CL020N ▶ NE10



GEM Round Resin
CL020N ▶ NE10



RITZ
CL021N CL021P ▶ NE11



RITZ
CL021N CL021P ▶ NE11



RITZ
CL021N CL021P ▶ NE11



RITZ
CL021N CL021P ▶ NE11



ALBERT
CL026N ▶ NE11



ALBERT
CL026N ▶ NE11



ALBERT
CL026N ▶ NE11



ALBERT
CL026N ▶ NE11



VICTORIA
CL029N ▶ NE12



VICTORIA
CL029N ▶ NE12



VICTORIA
CL029N ▶ NE12



VICTORIA
CL029N ▶ NE12



ELIZABETH
EL-BS EL-AS ▶ NE13



ELIZABETH
EL-BS EL-AS ▶ NE13



ELIZABETH
EL-BS EL-AS ▶ NE13



ELIZABETH
EL-BS EL-AS ▶ NE13



ELIZABETH
EL-BS EL-AS ▶ NE13



ELIZABETH
EL-BS EL-AS ▶ NE13



ELIZABETH
EL-BS EL-AS ▶ NE13



ELIZABETH
EL-BS EL-AS ▶ NE13

陰翳
IN-EI
ISSEY MIYAKE

光と影を生むプロダクト

Reality Lab.と「陰翳 IN-EI ISSEY MIYAKE」開発プロセス

「デザイナーとしていま何をすべきか」21世紀に入り、資源や環境の問題がますます深刻になるなか、三宅一生は2007年、Reality Lab.と名づけたプロジェクトチームを結成しました。2010年には衣服の未来、ものづくりの未来を探る「132 5. ISSEY MIYAKE」を発表。再生繊維に改良を重ねた素材の開発、立体造形の数理を活かしたフォルムなど、2年に及ぶリサーチと研究開発をふまえて実現された衣服のプロジェクトは、現在さらに展開されています*。その開発プロセスから発展したのが「陰翳 IN-EI ISSEY MIYAKE」です。Reality Lab.が2009年より改良を重ねてきた照明器具の試作をもとに、2011年11月より具体的な商品化がスタート。アルテミデによるオリジナル灯具の実現を経て、第一弾のラインナップが完成しました。

*132 5.ISSEY MIYAKEは東京、南青山の旗艦店をはじめ、パリ、ロンドン、ニューヨーク等のISSEY MIYAKEで販売されています。2012年4月にはロンドンデザインミュージアムが選考する「デザイン・オブ・ザ・イヤー」にて、ファッション部門最優秀デザイン賞に輝きました。

シェードには再生繊維

「再生素材を、いかに魅力的なものとして活かせるか」この課題に取り組むReality Lab.がシェードに選択したのは、ペットボトル再生繊維100%の不織布（再生ポリエステル素材）でした。この素材にシワ加工を施すことで、独特の表情と強度、堅牢性を実現しています。素材の特性により、構造体を持つことなく、躍動的な造形のシェードが自立します。

折りたたみの手法ほか、服づくりの技術を応用

ほかにもISSEY MIYAKEが培ってきた加工技術を応用し、シェードに最適な素材の検討が重ねられています。制作過程では、緻密な手作業を活かしたISSEY MIYAKEの服づくりの手法が用いられています。その一例が、不織布が重なる部分の溶着加工。折りたたみの手法においても、独自の技術が応用されています。





MINOMUSHI SUSPENSION
¥350,000［税別］LED 内蔵
調光 5%～100%
色温度：3000K Ra90
定格光束：1743Lm
消費電力：45W
サイズ：W580×L1950 全長最大2452 セード本体1950
質量：3.0kg
素材：鋼 / 樹脂
●直付け ベースフランジ□200
●切り込み寸法φ125
●専用電源（別置）
調光制御について、詳細はお問い合わせください



TATSUNO-OTOSHIGO
¥320,000［税別］LED 内蔵
調光 5%～100%
色温度：3000K Ra90
定格光束：1387Lm
消費電力：29W
サイズ：W386×L386 全長最大2700 セード本体1500
質量：2.9kg
素材：鋼 / 樹脂
●直付け ベースフランジ□200
●切り込み寸法φ125
●専用電源（別置）
調光制御について、詳細はお問い合わせください



HAKOFUGU MICRO T 生産終了品
¥58,000［税別］ランプ付
非調光
E17 LDA ×1灯
定格光束：440Lm
消費電力：4.0W
サイズ：□247×H164
質量：0.3kg
素材：樹脂
●コンセント コード長さ2.0m
中間スイッチ付



MENDORI
¥220,000［税別］LED 内蔵
調光 10%～100%
色温度：3000K
定格光束：425Lm
消費電力：8.0W
サイズ：W487×L500×D453
質量：0.8kg
素材：樹脂
●コード長さ1.8m 中間スイッチ付
（調光機能付）

生産終了品：在庫限りで販売終了となります。

&Tradition®





BLOWN PENDANT SW3
SILVER
¥98,000［税別］ ランプ別
E26 6.0W（推奨LED電球）
サイズ：φ280×H280　全長1800
質量：2.3kg
材質：ガラス
引掛シーリング



BLOWN PENDANT SW4
SILVER
¥86,000［税別］ ランプ別
E17 2.5W（推奨LED電球）
サイズ：φ230×H230　全長1800
質量：1.5kg
材質：ガラス
引掛シーリング





BLOWN CEILING SW5

SILVER

¥98,000［税別］ ランプ別

E26 6.0W（推奨LED電球）
サイズ：φ280×H320
質量：2.5kg
材質：ガラス
直付（要電気工事）

※生産終了品：在庫限りで販売終了となります。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

&Tradition®



※画像は、COPENHAGEN PENDANT SC7（OPAL GLASS）



COPENHAGEN PENDANT SC8

MATT BLACK

¥180,000［税別］ ランプ別

E26 12.0W（推奨LED電球）

サイズ：φ600×H540　全長1800

質量：4.2kg

材質：アルミニウム、スチール

直付（要電気工事）





CLEAR



SILVER



GOLD

MEGA BULB PENDANT SR2

CLEAR

¥62,000［税別］ランプ別

SILVER／GOLD

¥62,000［税別］ランプ別

E26 3.5W（推奨LED電球）
サイズ：φ180×H235　全長1800
質量：1kg
材質：ガラス
引掛シーリング

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

&Tradition®





WHITE



WHITE/BRASS



BRASS

UTZON PENDANT JU1

WHITE

¥72,000［税別］ ランプ別

WHITE/BRASS

¥72,000［税別］ ランプ別 生産終了品

BRASS

¥116,000［税別］ ランプ別

E26 7.8W（推奨LED電球）
サイズ：φ225×H208　全長1800
質量：1.5kg
材質：スチール塗装仕上、真鍮
引掛シーリング

※生産終了品：在庫限りで販売終了となります。




Cobalt Blue


Swim Blue


Dark Plum


Vermilion Red


Tangy Pink


Mustard


Signal Green


STONE BLUE


Grey Beige


Matt Light Grey


Matt Black


Matt White


Black&White


Brass-plated


Chrome-plated

FLOWERPOT PENDANT VP1

Cobalt Blue/Swim Blue/Dark Plum/
Vermilion Red/Tangy Pink/Mustard/
Signal Green/Stone Blue/Grey Beige/
Matt Light Grey/Matt Black/Matt White

¥66,000［税別］ランプ別

Black&White/Brass-plated/
Chrome-plated

¥82,000［税別］ランプ別

E26 4.9W（推奨LED電球）
サイズ：φ230×H180
全長1800
質量：1kg
材質：スチール塗装仕上
引掛シーリング

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

&Tradition®




Matt White


Matt Black


Grey Beige


Stone Blue


Vermilion Red


Black&White

FLOWERPOT PENDANT VP2

Matt White/Matt Black/Grey Beige/Stone Blue/
Vermilion Red

¥132,000［税別］ランプ別

Black&White

¥162,000［税別］ランプ別

E26 12.0W（推奨LED電球）
サイズ：φ500×H361　全長1800
質量：2.5kg
材質：アルミニウム、スチール塗装仕上
引掛シーリング




Cobalt Blue


Swim Blue


Dark Plum


Vermilion Red


Tangy Pink


Signal Green


Mustard


Matt Light Grey


Matt Black


Matt White


Stone Blue


Grey Beige


Black&White

FLOWERPOT PENDANT VP7

Cobalt Blue/Swim Blue/Dark Plum/Vermilion Red/Tangy Pink/Signal Green/Mustard/Matt Light Grey/Matt Black/Matt White/Stone Blue/Grey Beige

¥98,000［税別］ランプ別

Black&White

¥142,000［税別］ランプ別

E26 7.8W（推奨LED電球）
サイズ：φ370×H273　全長1800
質量：2.4kg
材質：スチール塗装仕上
引掛シーリング

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

&Tradition®




Cobalt Blue


Mustard


Dark Plum


Tangy Pink


Swim Blue


Signal Green


Vermilion Red


Matt Light Grey


Matt Black

Matt White


Stone Blue


Grey Beige


Brass-plated


Chrome-plated

FLOWERPOT PORTABLE MG VP9

Cobalt Blue/Mustard/Dark Plum/Tangy Pink/
Swim Blue/Signal Green/Vermilion Red/Matt
Light Grey/Matt Black/Matt White/Stone Blue/
Grey Beige

¥36,000［税別］

Brass-plated/Chrome-plated

¥60,000［税別］

サイズ：φ160×H293
質量：0.8kg
材質：樹脂、スチール
ポータブル
内蔵LED 3W




Cobalt Blue


Mustard


Dark Plum


Tangy Pink


Swim Blue


Signal Green


Vermilion Red


Matt Light Grey


Matt Black


Matt White


Stone Blue


Grey Beige


Brass-plated


Chrome-plated

FLOWERPOT TABLE VP3

Cobalt Blue/Mustard/Dark Plum/
Tangy Pink/Swim Blue/Signal Green/
Vermilion Red/Matt Light Grey/Matt
Black/Matt White/Stone Blue/Grey
Beige

¥82,000［税別］ランプ別

Brass-plated/Chrome-plated

¥110,000［税別］ランプ別

E26 4.9W（推奨LED電球）
サイズ：φ230×H490
質量：3.5kg
材質：スチール塗装仕上
コンセント（中間スイッチ）付

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

&Tradition®





White & Black



White & Merlot

Colette

White & Black／White & Merlot

¥86,000［税別］ ランプ別

サイズ：φ350×H335
質量：1.6kg
材質：コットンリネン、アルミニウム、鉄
コンセント（中間スイッチ）

推奨ランプ
一般型LED E17 4.2W 電球色 LDA4L-G





Dark Burgundy



Silke Grey

Caret

Dark Burgundy／Silk Grey

¥48,000［税別］ ランプ別

USBコード付き
専用電球G4 LED 1W付属(交換可能)
サイズ：L151×H222 × D109
質量：0.75kg
材質：樹脂
ポータブル

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。







Twilght & Sand 生産終了品



Rush & Thunder



Maroon & Grape



Nude & Forest

SETAGO

Maroon & Grape / Nude & Forest / Rush & Thunder / Twilght & Sand

¥32,000［税別］ ランプ別

USBコード付き、専用電球G4 LED 1W付属(交換可能)
サイズ：L151×H221×D182mm
質量：0.69kg
材質：ポリカーボネート、真鍮
ポータブル

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。





FORMAKAMI PENDANT JH3
IVORY
¥64,000［税別］ランプ別
E26 7.8W × 2（推奨LED電球）
サイズ：φ460×H620 全長1800
質量：0.8kg
材質：ペーパー
引掛シーリング



FORMAKAMI PENDANT JH4
IVORY
¥64,000［税別］ランプ別
E26 7.8W × 2（推奨LED電球）
サイズ：φ500×H410 全長1800
質量：0.7kg
材質：ペーパー
引掛シーリング



FORMAKAMI PENDANT JH5
IVORY
¥72,000［税別］ランプ別
E26 7.8W × 2（推奨LED電球）
サイズ：φ700×H670 全長1800
質量：1.0kg
材質：ペーパー
引掛シーリング

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

&Tradition®





BLACK



MAROON



MOSS

LUCCA PORTABLE SC51

BLACK／MAROON／MOSS

¥33,000［税別］

サイズ：φ160×H288

質量：1kg

材質：ガラス、スチール、真鍮

ポータブル

内蔵LED 2.5W





NATURAL ASH



SMOKE ASH

MILK TABLE NA1

NATURAL ASH／SMOKE ASH

¥45,000［税別］ ランプ別 生産終了品

E17 4.2W（推奨LED電球）
サイズ：φ200×H260
質量：1.0kg
材質：乳白ガラス / アッシュ材
コンセント（中間スイッチ）付

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

Tom Dixon.



SPRING PENDANT LARGE プラス
¥500,000［税別］LED 内蔵
調光 (指定調光器の使用のみ)
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ950～1120×H220～800
全長Max3300
質量：4.2kg
素材：ステンレススチール
●直付け



SPRING PENDANT LARGE ホワイト
¥500,000［税別］LED 内蔵 生産終了品
調光 (指定調光器の使用のみ)
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ950～1120×H220～800
全長Max3300
質量：4.2kg
素材：ステンレススチール
●直付け



SPRING PENDANT LARGE シルバー
¥500000［税別］LED 内蔵
調光 (指定調光器の使用のみ)
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ950～1120×H220～800
全長Max3300
質量：4.2kg
素材：ステンレススチール
●直付け



SPRING PENDANT MEDIUM プラス
¥320,000［税別］LED 内蔵
調光 (指定調光器の使用のみ)
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ790～880×H220～550
全長Max3050
質量：2.8kg
素材：ステンレススチール
●直付け
●特注対応
引掛けシーリングへ変更可
（フランジカバー：黒or白）



SPRING PENDANT MEDIUM ホワイト
¥320,000［税別］LED 内蔵 生産終了品
調光 (指定調光器の使用のみ)
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ790～880×H220～550
全長Max3050
質量：2.8kg
素材：ステンレススチール
●直付け
●特注対応
引掛けシーリングへ変更可
（フランジカバー：黒or白）



SPRING PENDANT MEDIUM シルバー
¥320,000［税別］LED 内蔵
調光 (指定調光器の使用のみ)
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ790～880×H220～550
全長Max3050
質量：2.8kg
素材：ステンレススチール
●直付け
●特注対応
引掛けシーリングへ変更可
（フランジカバー：黒or白）



SPRING PENDANT SMALL プラス
¥220,000［税別］LED 内蔵
調光 (指定調光器の使用のみ)
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ560～600×H220～340
全長Max2840
質量：1.9kg
素材：ステンレススチール
●直付け
●特注対応
引掛けシーリングへ変更可
（フランジカバー：黒or白）



SPRING PENDANT SMALL ホワイト
¥220,000［税別］LED 内蔵 生産終了品
調光 (指定調光器の使用のみ)
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ560～600×H220～340
全長Max2840
質量：1.9kg
素材：ステンレススチール
●直付け
●特注対応
引掛けシーリングへ変更可
（フランジカバー：黒or白）



SPRING PENDANT SMALL シルバー
¥220,000［税別］LED 内蔵
調光 (指定調光器の使用のみ)
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ560～600×H220～340
全長Max2840
質量：1.9kg
素材：ステンレススチール
●直付け
●特注対応
引掛けシーリングへ変更可
（フランジカバー：黒or白）







PLANE WALL
¥95,455［税別］ ランプ別 生産終了品
非調光
G9 LED 2.7W×1灯
〔一般ハロピン電球使用不可〕
定格光束：200Lm
消費電力：2.7W
サイズ：W200×D180×H200
質量：1.8kg
素材：スチール・黄銅メッキ / ガラス
●直付け

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。








MELT PENDANT 50 LED
クローム／ゴールド／コッパー／スモーク
¥250,000［税別］ LED 内蔵

調光 (指定調光器の使用のみ)
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ500×H625　全長1800
質量：2.3kg (コード除く)
素材：ポリカーボネイト / スチール / 樹脂
●直付け
●特注対応
　引掛けシーリングへ変更可
　(フランジカバー：黒or白)






MELT PENDANT 30 LED
クローム／ゴールド／コッパー／スモーク
¥180,000［税別］ LED 内蔵

調光 (指定調光器の使用のみ)
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ270×H435　全長1800
質量：1.0kg (コード除く)
素材：ポリカーボネイト / スチール / 樹脂
●直付け
●特注対応
　引掛けシーリングへ変更可
　(フランジカバー：黒or白)





OPAL PENDANT 50
¥150,000［税別］LED 内蔵 生産終了品
調光（指定調光器の使用のみ）
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ500×H681　全長1800
質量：2.4kg
素材：ポリカーボネイト / スチール / 樹脂
●直付け
●特注対応
　引掛けシーリングへ変更可
　（フランジカバー：黒or白）



OPAL PENDANT 25
¥95,455［税別］LED 内蔵 生産終了品
調光（指定調光器の使用のみ）
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ250×H425　全長1800
質量：1.0kg
素材：ポリカーボネイト / スチール / 樹脂
●直付け
●特注対応
　引掛けシーリングへ変更可
　（フランジカバー：黒or白）



OPAL SURFACE
¥96,364［税別］LED 内蔵 生産終了品
調光（指定調光器の使用のみ）
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：W250×D290×H250
質量：0.9kg
素材：ポリカーボネイト / スチール / 樹脂
●直付け



OPAL FLOOR LED
¥103,637［税別］LED 内蔵 生産終了品
非調光
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ250×H290
質量：0.9kg
素材：ポリカーボネイト / スチール / 樹脂
●コンセント
　コードスイッチ付き

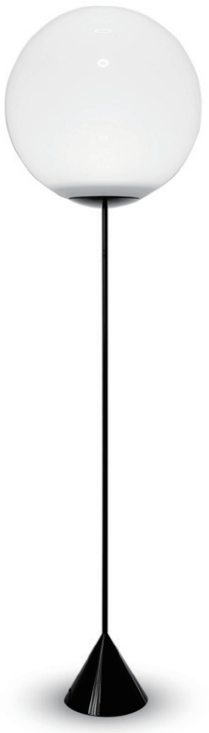

OPAL FLOOR 50 CONE
¥190,000［税別］LED 内蔵 生産終了品
非調光
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ500×H1800
質量：6.9kg
素材：ポリカーボネイト / スチール / 樹脂
●コンセント
　フットスイッチ付き

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

Tom Dixon.





















BEAT WIDE PENDANT LED
ブラック／ブラス
¥130,000［税別］LED 内蔵
調光（指定調光器の使用のみ）
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ360×H190　全長1800
質量：1.3kg
素材：黄銅・塗装仕上げ
●直付け
●特注対応
引掛けシーリングへ変更可
（フランジカバー：黒or白）

BEAT FAT PENDANT LED
ブラック／ブラス
¥130,000［税別］LED 内蔵
調光（指定調光器の使用のみ）
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ260×H310　全長1800
質量：1.5kg
素材：黄銅・塗装仕上げ
●直付け
●特注対応
引掛けシーリングへ変更可
（フランジカバー：黒or白）

BEAT TALL PENDANT LED
ブラック／ブラス
¥130,000［税別］LED 内蔵
調光（指定調光器の使用のみ）
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ190×H420　全長1800
質量：1.2kg
素材：黄銅・塗装仕上げ
●直付け
●特注対応
引掛けシーリングへ変更可
（フランジカバー：黒or白）

BEAT STOUT PENDANT LED
ブラック／ブラス
¥270,000［税別］LED 内蔵
調光（指定調光器の使用のみ）
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ520×H545　全長1800
質量：7.0kg
素材：黄銅・塗装仕上げ
●直付け





BEAT FLAT PENDANT LED ブラック
¥180,000［税別］LED 内蔵
調光（指定調光器の使用のみ）
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ600×H240　全長1800
質量：3.6kg
素材：黄銅・塗装仕上げ
●直付け



BEAT WAIST PENDANT LED ブラック
¥180,000［税別］LED 内蔵
調光（指定調光器の使用のみ）
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ520×H371　全長1800
質量：7.0kg
素材：黄銅・塗装仕上げ
●直付け

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

Tom Dixon.



MELT SURFACE LED クローム
¥192,000［税別］LED 内蔵
調光（指定調光器の使用のみ）
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ500×D284
質量：1.8kg
素材：ポリカーボネイト / スチール / 樹脂
●直付け



MELT SURFACE LED ゴールド
¥192,000［税別］LED 内蔵
調光（指定調光器の使用のみ）
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ500×D284
質量：1.8kg
素材：ポリカーボネイト / スチール / 樹脂
●直付け



MELT SURFACE LED コッパー
¥192,000［税別］LED 内蔵
調光（指定調光器の使用のみ）
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ500×D284
質量：1.8kg
素材：ポリカーボネイト / スチール / 樹脂
●直付け



MELT SURFACE LED スモーク
¥192,000［税別］LED 内蔵
調光（指定調光器の使用のみ）
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ500×D284
質量：1.8kg
素材：ポリカーボネイト / スチール / 樹脂
●直付け



MELT SURFACE MINI LED クローム
¥150,000［税別］LED 内蔵
調光（指定調光器の使用のみ）
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：W300×D250×H290
質量：1.0kg
素材：ポリカーボネイト / スチール / 樹脂
●直付け



MELT SURFACE MINI LED ゴールド
¥150,000［税別］LED 内蔵
調光（指定調光器の使用のみ）
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：W300×D250×H290
質量：1.0kg
素材：ポリカーボネイト / スチール / 樹脂
●直付け



MELT SURFACE MINI LED コッパー
¥150,000［税別］LED 内蔵
調光（指定調光器の使用のみ）
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：W300×D250×H290
質量：1.0kg
素材：ポリカーボネイト / スチール / 樹脂
●直付け



MELT SURFACE MINI LED スモーク
¥150,000［税別］LED 内蔵
調光（指定調光器の使用のみ）
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：W300×D250×H290
質量：1.0kg
素材：ポリカーボネイト / スチール / 樹脂
●直付け







GLOBE PENDANT コッパー
¥168,182［税別］ LED 内蔵 生産終了品
調光 (指定調光器の使用のみ)
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ500×H681　全長1800
質量：2.4kg
素材：ポリカーボネイト / スチール / 樹脂
●直付け
●特注対応
　引掛けシーリングへ変更可
　（フランジカバー：黒or白）



GLOBE PENDANT クローム
¥168,182［税別］ LED 内蔵 生産終了品
調光 (指定調光器の使用のみ)
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ500×H681　全長1800
質量：2.4kg
素材：ポリカーボネイト / スチール / 樹脂
●直付け
●特注対応
　引掛けシーリングへ変更可
　（フランジカバー：黒or白）

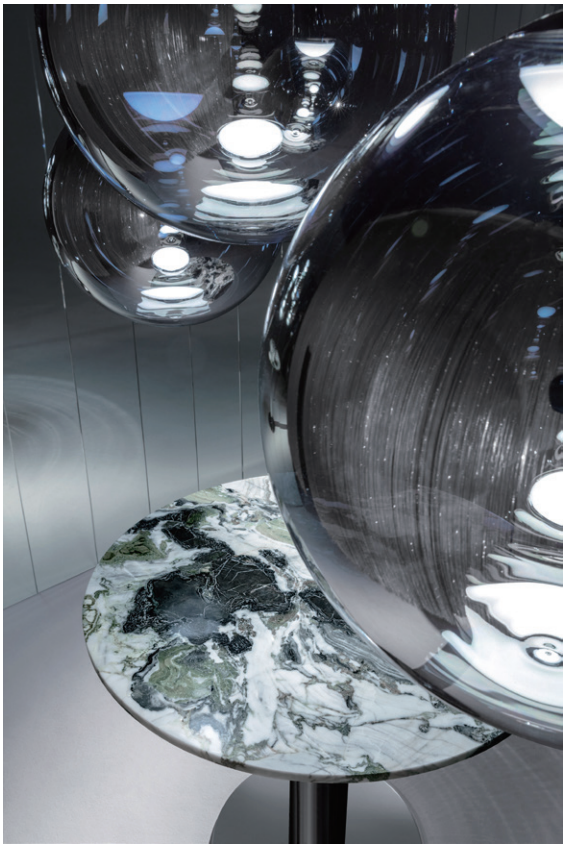

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

LEE BROOM





CAROUSEL XL POLISHED ガンメタル
¥2,300,000［税別］ランプ付
非調光
E26 専用LED 2.0W×60灯
定格光束：6000Lm
消費電力：120W
サイズ：φ1200×H140
全長L550～2800
質量：28kg
素材：スチール（メッキ塗装）/ ガラス
●直付け
注）出荷可能数に制限がある場合があります



CAROUSEL XL POLISHED ゴールド
¥2,300,000［税別］ランプ付
非調光
E26 専用LED 2.0W×60灯
定格光束：6000Lm
消費電力：120W
サイズ：φ1200×H140
全長L550～2800
質量：28kg
素材：スチール（メッキ塗装）/ ガラス
●直付け
注）出荷可能数に制限がある場合があります



CAROUSEL XL POLISHED クローム
¥2,300,000［税別］ランプ付
非調光
E26 専用LED 2.0W×60灯
定格光束：6000Lm
消費電力：120W
サイズ：φ1200×H140
全長L550～2800
質量：28kg
素材：スチール（メッキ塗装）/ ガラス
●直付け
注）出荷可能数に制限がある場合があります



CAROUSEL XL マットブラック
¥2,300,000［税別］ランプ付
非調光
E26 専用LED 2.0W×60灯
定格光束：6000Lm
消費電力：120W
サイズ：φ1200×H140
全長L550～2800
質量：28kg
素材：スチール（メッキ塗装）/ ガラス
●直付け
注）出荷可能数に制限がある場合があります



CAROUSEL POLISHED ガンメタル
¥1,200,000［税別］ランプ付
非調光
E26 専用LED 2.0W×30灯
定格光束：3000Lm
消費電力：60W
サイズ：φ600×H140
全長L550～2800
質量：14kg
素材：スチール（メッキ塗装）/ ガラス
●直付け
注）出荷可能数に制限がある場合があります



CAROUSEL POLISHED ゴールド
¥1,200,000［税別］ランプ付
非調光
E26 専用LED 2.0W×30灯
定格光束：3000Lm
消費電力：60W
サイズ：φ600×H140
全長L550～2800
質量：14kg
素材：スチール（メッキ塗装）/ ガラス
●直付け
注）出荷可能数に制限がある場合があります



CAROUSEL POLISHED クローム
¥1,200,000［税別］ランプ付
非調光
E26 専用LED 2.0W×30灯
定格光束：3000Lm
消費電力：60W
サイズ：φ600×H140
全長L550～2800
質量：14kg
素材：スチール（メッキ塗装）/ ガラス
●直付け
注）出荷可能数に制限がある場合があります



CAROUSEL マットブラック
¥1,200,000［税別］ランプ付
非調光
E26 専用LED 2.0W×30灯
定格光束：3000Lm
消費電力：60W
サイズ：φ600×H140
全長L550～2800
質量：14kg
素材：スチール（メッキ塗装）/ ガラス
●直付け
注）出荷可能数に制限がある場合があります





CRESCENT LARGE PENDANT
¥310,000［税別］ ランプ別

非調光

E26 LED 12.0W×1灯
定格光束：1520Lm
消費電力：12.0W
サイズ：φ380×H435　全長1800
質量：2.7kg
素材：アクリル / 真鍮 / スチール
●直付け
●特注対応
　ダクト仕様or引掛けシーリングへ変更可（フランジカバー：黒or白）
注）出荷可能数に制限がある場合があります



CRESCENT MINI PENDANT
¥180,000［税別］ ランプ別

非調光

E26 LED 4.9W×1灯
定格光束：485Lm
消費電力：4.9W
サイズ：φ200×H220　全長1800
質量：1.1kg
素材：アクリル / 真鍮 / スチール
●直付け
●特注対応
　ダクト仕様or引掛けシーリングへ変更可（フランジカバー：黒or白）
注）出荷可能数に制限がある場合があります



MINI CRESCENT
CHANDELIER 3 PIECE
¥590,000［税別］ ランプ別

非調光

E26 LED 4.9W×3灯
定格光束：1455Lm
消費電力：14.7W
サイズ：シーリングプレート
　　直径300×H935
質量：6.8kg
素材：アクリル / 真鍮 / スチール
●直付け
　照明は全長1800mmのものが3点付きます。適宜カットの上設置ください
注）出荷可能数に制限がある場合があります



MINI CRESCENT
CHANDELIER 5 PIECE
¥970,000［税別］ ランプ別

非調光

E26 LED 4.9W×5灯
定格光束：2425Lm
消費電力：24.5W
サイズ：シーリングプレート
　　直径450×H935
質量：10.5kg
素材：アクリル / 真鍮 / スチール
●直付け
　照明は全長1800mmのものが5点付きます。適宜カットの上設置ください
注）出荷可能数に制限がある場合があります

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

LEE BROOM












ORION GLOBE LIGHT
POLISHED ゴールド／ガンメタル
¥320,000［税別］LED 内蔵
定格光束：377Lm
消費電力：11W
サイズ：W880×D130×H130　最長3000
質量：2.4kg
素材：アクリル / スチール（メッキ塗装）
●調光不可
●直付け
注）出荷可能数に制限がある場合があります

ORION TUBE LIGHT
POLISHED ゴールド／ガンメタル
¥320,000［税別］LED 内蔵
定格光束：377Lm
消費電力：11W
サイズ：W880×D130×H130　最長3000
質量：1.8kg
素材：アクリル / スチール（メッキ塗装）
●調光不可
●直付け
注）出荷可能数に制限がある場合があります



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

LEE BROOM





FULCRUM PENDANT
POLISHED クローム／POLISHED ゴールド／マットブラック
¥120,000［税別］ランプ別
調光（指定調光器の使用のみ）
E26 LED 3.0W×1灯
定格光束：250Lm
消費電力：3.0W
サイズ：φ57×H310　全長1800
質量：1.1kg
素材：スチール（メッキ塗装）
●直付け
●特注対応
ダクト仕様or引掛けシーリングへ変更可
（フランジカバー：黒or白）
注）出荷可能数に制限がある場合があります





FULCRUM CHANDELIER 3 PIECE
POLISHED クローム／POLISHED ゴールド／マットブラック
¥390,000［税別］ランプ別
調光（指定調光器の使用のみ）
E26 LED 3.0W×3灯
定格光束：750Lm
消費電力：9.0W
サイズ：シーリングプレート
直径300×H935
質量：6.7kg
素材：スチール（メッキ塗装）
●直付け
照明は全長1800mmのものが3点付きます。
適宜カットの上設置ください
注）出荷可能数に制限がある場合があります





FULCRUM CHANDELIER 5 PIECE
POLISHED クローム／POLISHED ゴールド／マットブラック
¥630,000［税別］ランプ別
調光（指定調光器の使用のみ）
E26 LED 3.0W×5灯
定格光束：1250Lm
消費電力：15.0W
サイズ：シーリングプレート
直径450×H935
質量：10.3kg
素材：スチール（メッキ塗装）
●直付け
照明は全長1800mmのものが5点付きます。
適宜カットの上設置ください
注）出荷可能数に制限がある場合があります



DECANTER CHANDELIER 3 PIECE
¥360,000［税別］ランプ付

非調光
E26 専用LED 2.0W×3灯
定格光束：300Lm
消費電力：6.0W
サイズ：シーリングプレート
直径300×H935
質量：7.9kg
素材：有鉛クリスタル / 真鍮 /
スチール（メッキ塗装）
●直付け
照明は全長1800mmのものが3点付きます。
適宜カットの上設置ください
注）出荷可能数に制限がある場合があります



DECANTER CHANDELIER 5 PIECE
¥580,000［税別］ランプ付

非調光
E26 専用LED 2.0W×5灯
定格光束：500Lm
消費電力：10.0W
サイズ：シーリングプレート
直径450×H935
質量：13.0kg
素材：有鉛クリスタル / 真鍮 /
スチール（メッキ塗装）
●直付け
照明は全長1800mmのものが5点付きます。
適宜カットの上設置ください
注）出荷可能数に制限がある場合があります





SQUARE DECANTER CLASSIC PENDANT
¥110,000［税別］ランプ付

非調光
E26 専用LED 2.0W×1灯
定格光束：100Lm
消費電力：2.0W
サイズ：W100×D100×H160　全長1800
質量：1.4kg
素材：有鉛クリスタル / 真鍮 /
スチール（メッキ塗装）
●直付け
●特注対応
ダクト仕様or引掛けシーリングへ変更可
（フランジカバー：黒or白）
注）出荷可能数に制限がある場合があります



BELL DECANTER CLASSIC PENDANT
¥110,000［税別］ランプ付

非調光
E26 専用LED 2.0W×1灯
定格光束：100Lm
消費電力：2.0W
サイズ：φ140×H220　全長1800
質量：1.2kg
素材：有鉛クリスタル / 真鍮 /
スチール（メッキ塗装）
●直付け
●特注対応
ダクト仕様or引掛けシーリングへ変更可
（フランジカバー：黒or白）
注）出荷可能数に制限がある場合があります



TULIP DECANTER CLASSIC PENDANT
¥110,000［税別］ランプ付

非調光
E26 専用LED 2.0W×1灯
定格光束：100Lm
消費電力：2.0W
サイズ：φ200×H200　全長1800
質量：1.8kg
素材：有鉛クリスタル / 真鍮 /
スチール（メッキ塗装）
●直付け
●特注対応
ダクト仕様or引掛けシーリングへ変更可
（フランジカバー：黒or白）
注）出荷可能数に制限がある場合があります

LEE BROOM



CLEAR CRYSTAL BULB PENDANT
BRUSHED ブラス
¥90,000［税別］ランプ付
非調光
E26 専用LED 2.0W×1灯
定格光束：100Lm
消費電力：2.0W
サイズ：φ90×H180　全長1800
質量：0.5kg
素材：有鉛クリスタル /
　　スチール（メッキ塗装）
●直付け
●特注対応
　ダクト仕様or引掛けシーリングへ変更可
　（フランジカバー：黒or白）
注）出荷可能数に制限がある場合があります



CLEAR CRYSTAL BULB PENDANT
POLISHED クローム
¥90,000［税別］ランプ付
非調光
E26 専用LED 2.0W×1灯
定格光束：100Lm
消費電力：2.0W
サイズ：φ90×H180　全長1800
質量：0.5kg
素材：有鉛クリスタル /
　　スチール（メッキ塗装）
●直付け
●特注対応
　ダクト仕様or引掛けシーリングへ変更可
　（フランジカバー：黒or白）
注）出荷可能数に制限がある場合があります



FROSTED CRYSTAL BULB PENDANT
BRUSHED ブラス
¥90,000［税別］ランプ付 生産終了品
非調光
E26 専用LED 2.0W×1灯
定格光束：100Lm
消費電力：2.0W
サイズ：φ90×H180　全長1800
質量：0.5kg
素材：有鉛クリスタル /
　　スチール（メッキ塗装）
●直付け
●特注対応
　ダクト仕様or引掛けシーリングへ変更可
　（フランジカバー：黒or白）
注）出荷可能数に制限がある場合があります



FROSTED CRYSTAL BULB PENDANT
POLISHED クローム
¥90,000［税別］ランプ付 生産終了品
非調光
E26 専用LED 2.0W×1灯
定格光束：100Lm
消費電力：2.0W
サイズ：φ90×H180　全長1800
質量：0.5kg
素材：有鉛クリスタル /
　　スチール（メッキ塗装）
●直付け
●特注対応
　ダクト仕様or引掛けシーリングへ変更可
　（フランジカバー：黒or白）
注）出荷可能数に制限がある場合があります





CRYSTAL BULB CHANDELIER 3 PIECE
BRUSHED ブラス / クリア
¥300,000［税別］ランプ付
非調光
E26 専用LED 2W ×3灯
定格光束：300Lm
消費電力：6W
サイズ：シーリングプレート
直径300×H935
質量：5.0kg
素材：有鉛クリスタル /
スチール（メッキ塗装）
●直付け
照明は全長1800mmのものが3点付きます。適宜カットの上設置ください
注）出荷可能数に制限がある場合があります



CRYSTAL BULB CHANDELIER 3 PIECE
POLISHED クローム / クリア
¥300,000［税別］ランプ付
非調光
E26 専用LED 2W ×3灯
定格光束：300Lm
消費電力：6W
サイズ：シーリングプレート
直径300×H935
質量：5.0kg
素材：有鉛クリスタル /
スチール（メッキ塗装）
●直付け
照明は全長1800mmのものが3点付きます。適宜カットの上設置ください
注）出荷可能数に制限がある場合があります



CRYSTAL BULB CHANDELIER 3 PIECE
BRUSHED ブラス / フロスト
¥300,000［税別］ランプ付 生産終了品
非調光
E26 専用LED 2W ×3灯
定格光束：300Lm
消費電力：6W
サイズ：シーリングプレート
直径300×H935
質量：5.0kg
素材：有鉛クリスタル /
スチール（メッキ塗装）
●直付け
照明は全長1800mmのものが3点付きます。適宜カットの上設置ください
注）出荷可能数に制限がある場合があります



CRYSTAL BULB CHANDELIER 3 PIECE
POLISHED クローム / フロスト
¥300,000［税別］ランプ付 生産終了品
非調光
E26 専用LED 2W ×3灯
定格光束：300Lm
消費電力：6W
サイズ：シーリングプレート
直径300×H935
質量：5.0kg
素材：有鉛クリスタル /
スチール（メッキ塗装）
●直付け
照明は全長1800mmのものが3点付きます。適宜カットの上設置ください
注）出荷可能数に制限がある場合があります



CRYSTAL BULB CHANDELIER 5 PIECE
BRUSHED ブラス / クリア
¥480,000［税別］ランプ付
非調光
E26 専用LED 2W×5灯
定格光束：500Lm
消費電力：10W
サイズ：シーリングプレート
直径450×H935
質量：7.5kg
素材：有鉛クリスタル /
スチール（メッキ塗装）
●直付け
照明は全長1800mmのものが5点付きます。適宜カットの上設置ください
注）出荷可能数に制限がある場合があります



CRYSTAL BULB CHANDELIER 5 PIECE
POLISHED クローム / クリア
¥480,000［税別］ランプ付
非調光
E26 専用LED 2W×5灯
定格光束：500Lm
消費電力：10W
サイズ：シーリングプレート
直径450×H935
質量：7.5kg
素材：有鉛クリスタル /
スチール（メッキ塗装）
●直付け
照明は全長1800mmのものが5点付きます。適宜カットの上設置ください
注）出荷可能数に制限がある場合があります



CRYSTAL BULB CHANDELIER 5 PIECE
BRUSHED ブラス / フロスト
¥480,000［税別］ランプ付 生産終了品
非調光
E26 専用LED 2W×5灯
定格光束：500Lm
消費電力：10W
サイズ：シーリングプレート
直径450×H935
質量：7.5kg
素材：有鉛クリスタル /
スチール（メッキ塗装）
●直付け
照明は全長1800mmのものが5点付きます。適宜カットの上設置ください
注）出荷可能数に制限がある場合があります



CRYSTAL BULB CHANDELIER 5 PIECE
POLISHED クローム / フロスト
¥480,000［税別］ランプ付 生産終了品
非調光
E26 専用LED 2W×5灯
定格光束：500Lm
消費電力：10W
サイズ：シーリングプレート
直径450×H935
質量：7.5kg
素材：有鉛クリスタル /
スチール（メッキ塗装）
●直付け
照明は全長1800mmのものが5点付きます。適宜カットの上設置ください
注）出荷可能数に制限がある場合があります

LEE BROOM





CRYSTAL BULB WALL クリア
¥90,000［税別］ランプ付
非調光
E26 専用LED 2.0W×1灯
定格光束：100Lm
消費電力：2.0W
サイズ：W120×D127×H266
質量：0.6kg
素材：有鉛クリスタル /
スチール（メッキ塗装）
●直付け
注）出荷可能数に制限がある場合があります



CRYSTAL BULB WALL フロスト
¥90,000［税別］ランプ付 生産終了品
非調光
E26 専用LED 2.0W×1灯
定格光束：100Lm
消費電力：2.0W
サイズ：W120×D127×H266
質量：0.6kg
素材：有鉛クリスタル /
スチール（メッキ塗装）
●直付け
注）出荷可能数に制限がある場合があります



CRESCENT LARGE TABLE
¥360,000［税別］ランプ別
非調光
E26 LED 12.0W×1灯
定格光束：1520Lm
消費電力：12.0W
サイズ：φ380×H485
質量：3.2kg
素材：アクリル / 真鍮 / スチール
●コンセント
コードスイッチ付き
注）出荷可能数に制限がある場合があります

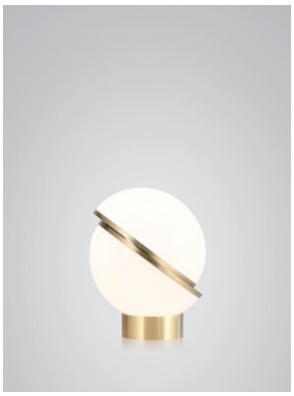

CRESCENT MINI TABLE
¥200,000［税別］ランプ別
非調光
E26 LED 4.9W×1灯
定格光束：485Lm
消費電力：4.9W
サイズ：φ200×H240
質量：1.0kg
素材：アクリル / 真鍮 / スチール
●コンセント
コードスイッチ付き
注）出荷可能数に制限がある場合があります



Artemide





PIRCE SUSPENSION LED
WHITE／GOLD
¥350,000［税別］ LED 内蔵
非調光
ランプ：LED 44W 3000K
サイズ：高：280 /
巾：970 /
奥：940 /
全長：Max2000
Max.2000-Min.700
質量：9.5kg
素材：アルミ塗装仕上 / 鋼 / 樹脂 / ガラス
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可
Giuseppe Maurizio Scutella



PIRCE MINI SUSPENSION
WHITE／GOLD
¥280,000［税別］ LED 内蔵
非調光
ランプ：LED 44W 3000K
サイズ：高：230 /
巾：690 /
奥：670 /
全長：Max2000
質量：4.6kg
素材：アルミ塗装仕上 / 鋼 / 樹脂 / ガラス
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可
●ホワイトはLED2700K選択可
Giuseppe Maurizio Scutella



PIRCE SUSPENSION
¥240,000［税別］ ランプ別
非調光
ランプ：R7s 両口ハロゲンランプ 200W×1
サイズ：高：280 /
巾：970 /
奥：940 /
全長：Max2000
質量：8.0kg
素材：アルミ塗装仕上 / 鋼 / 樹脂 / ガラス
Giuseppe Maurizio Scutella



DISCOVERY SUSPENSION
¥360,000［税別］ LED 内蔵
非調光
ランプ：LED 32W
サイズ：高：17 /
巾：φ700 /
全長：Max1500
質量：3.7kg
素材：鋼板 / 樹脂 / 真鍮 / ステンレス
●ワイヤー吊
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可
Ernest Gismondi





nh S5 ELLIPTICAL
¥685,000 [税別] ランプ付

非調光

ランプ：E17 LED電球 40Wタイプ×4+E26 LED電球 60Wタイプ×2
サイズ：高：975 / 巾：1890 / 奥：930
質量：10.3kg
素材：鋼 / 真鍮 / ステンレス / 樹脂
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
Neri & Hu



nh S4 CIRCULAR
¥410,000 [税別] ランプ付

非調光

ランプ：E17 LED電球 40Wタイプ×2+E26 LED電球
60Wタイプ×1
サイズ：高：1075 / 巾：867 / 奥：764
質量：5.6kg
素材：鋼 / 真鍮 / ステンレス / 樹脂
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
Neri & Hu

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

Artemide



nh S3 14
¥240,000 [税別] ランプ付

非調光

ランプ : E17 LED電球 40Wタイプ×3
サイズ : 高 : 672 / 巾 : 1175 / 奥 : 936 / 全長 : Max1807
質量 : 3.5kg
素材 : 鋼 / 真鍮 / ステンレス / 樹脂
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
Neri & Hu



nh S3 2ARMS
¥175,000 [税別] ランプ付

非調光

ランプ : E26 LED電球 60Wタイプ×2
サイズ : 高 : 588 / 巾 : Max1350 / 全長 : Max2073
質量 : 3.3kg
素材 : 吸音材 / 鋼 / 真鍮 / ステンレス / 樹脂
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
Neri & Hu



nh S2 14
¥110,000 [税別] ランプ付

非調光

ランプ : E17 LED電球 40Wタイプ×1
サイズ : 高 : 302 / 巾 : 905 /
全長 : 807～1807
質量 : 1.4kg
素材 : 鋼 / 真鍮 / ステンレス / 樹脂
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
Neri & Hu



nh S1 14
¥106,000 [税別] ランプ付

非調光

ランプ : E17 LED電球 40Wタイプ×1
サイズ : 高 : 322 / 巾 : 580 / 全長 : 807～1807
質量 : 1.3kg
素材 : 鋼 / 真鍮 / ステンレス / 樹脂
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
Neri & Hu



nh S2 22
¥115,000 [税別] ランプ付

非調光

ランプ : E26 LED電球 60Wタイプ×1
サイズ : 高 : 403 / 巾 : 905 / 全長 : 903～1903
質量 : 2.0kg
素材 : 鋼 / 真鍮 / ステンレス / 樹脂
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
Neri & Hu



nh W
¥72,000 [税別] ランプ付

非調光

ランプ : E17 LED電球 40Wタイプ×1
サイズ : 高 : 326 /
巾 : φ140 /
奥 : 197
質量 : 1.0kg
素材 : ガラス / 真鍮 / アルミ / 樹脂
●ON / OFFスイッチ付き
●明るさ、光イメージが異なる場合あり
Neri & Hu

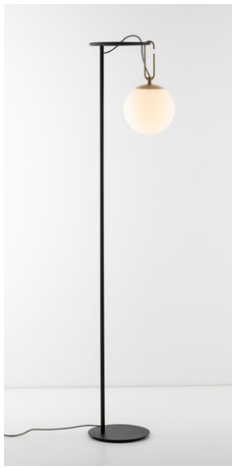

nh 22 FLOOR
¥230,000 [税別] ランプ付

非調光

ランプ : E26 LED電球100Wタイプ×1
サイズ : 高 : 1728 / 巾 : φ270 /
奥 : 373
素材 : ガラス / 真鍮 / 鋼塗装仕上
●フット調光スイッチ付
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
Neri & Hu



nh1217 TABLE
¥70,000 [税別] ランプ付

非調光

ランプ : E17 LED電球 40Wタイプ×1
サイズ : 高 : 326 / 巾 : φ140 / 奥 : 197
質量 : 1.0kg
素材 : ガラス / 真鍮 / アルミ / 樹脂
●明るさ、光イメージが異なる場合あり
Neri & Hu



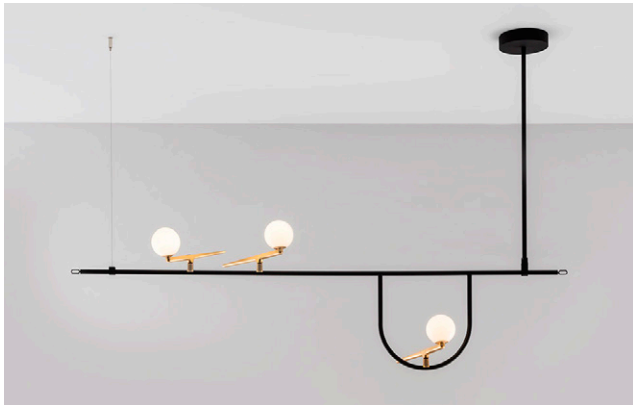

YANZI SUSPENSION1
¥360,000 [税別] ランプ付

非調光

ランプ：LED 28W 3000K
サイズ：高：1043 / 巾：1564 / 奥：310
質量：3.5kg
素材：鋼 / ガラス / 樹脂 / 真鍮 / アルミニウム
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
Neri & Hu



YANZI FLOOR
¥400,000 [税別] ランプ付

非調光

ランプ：LED 18W（電球色タイプ）
サイズ：高：1926 / 巾：754 /
奥：400
質量：18kg
素材：真鍮 / ガラス / スチール
●フット調光スイッチ付
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
Neri & Hu

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。





NUR 1618 ACOUSTIC
¥620,000 [税別] ランプ付
非調光
ランプ : LED 75W 3000K
サイズ : 高 : 705 / 巾 : φ917 / 全長 : Max2600
質量 : 8.5kg
素材 : 吸音材 / 鋼 / 真鍮 / 樹脂 / ガラス
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
Ernest Gismondi



NUR LED ANTHRACITE DARK GREY
¥280,000 [税別] ランプ付
非調光
ランプ : LED 45W 2700K
サイズ : 高 : 430 / 巾 : φ554 /
全長 : Max2200
質量 : 4.5kg
素材 : アルミ塗装仕上 / 鋼 / 真鍮 / 樹脂 /
ガラス
●LEDの光色、明るさには若干の個体差
あり
Ernest Gismondi



NUR LED ALUMINIUM GREY
¥280,000 [税別] ランプ付
非調光
ランプ : LED 45W 2700K
サイズ : 高 : 430 / 巾 : φ554 /
全長 : Max2200
質量 : 4.5kg
素材 : アルミ塗装仕上 / 鋼 / 真鍮 / 樹脂 /
ガラス
●LEDの光色、明るさには若干の個体差
あり
Ernest Gismondi



NUR GLOSS LED BLACK
¥300,000 [税別] ランプ付
非調光
ランプ : LED 45W 2700K
サイズ : 高 : 430 / 巾 : φ554 /
全長 : Max2200
質量 : 4.9kg
素材 : アルミ塗装仕上 / 鋼 / 真鍮 / 樹脂
/ ガラス
●LEDの光色、明るさには若干の個体差
あり
Ernest Gismondi



NUR GLOSS LED WHITE
¥300,000 [税別] ランプ付
非調光
ランプ : LED 45W 2700K
サイズ : 高 : 430 / 巾 : φ554 /
全長 : Max2200
質量 : 4.9kg
素材 : アルミ塗装仕上 / 鋼 / 真鍮 / 樹脂 /
ガラス
●LEDの光色、明るさには若干の個体差
あり
Ernest Gismondi









GOPLE SUSPENSION

COPPER／SILVER

¥190,000 [税別] ランプ付

WHITE

¥178,000 [税別] ランプ付

非調光

ランプ：E26 普通電球ランプ 100W×1
サイズ：高：420 / 巾：φ210 /
全長：Max2000
質量：3.1kg
素材：鋼 / 樹脂 / ステンレス / 真鍮 / ガラス
●ワイヤー吊
●明るさ、光イメージが異なる場合あり
BIG







GOPLE TABLE

COPPER／SILVER

¥200,000 [税別] ランプ付

WHITE

¥190,000 [税別] ランプ付

非調光

ランプ：E26 LED電球 100Wタイプ×1
サイズ：高：485 / 巾：φ210
質量：2.6kg
素材：鋼 / 鋼クロームメッキ仕上 / ガラス
●中間調光スイッチ付
●ガラスは手作りのため、重さ・色・形状が若干異なります
●明るさ、光イメージが異なる場合あり
BIG







GOPLE MINI TABLE

COPPER／SILVER

¥135,000 [税別] ランプ付

WHITE

¥125,000 [税別] ランプ付

非調光

ランプ：E17 LED電球 60Wタイプ×1
サイズ：高：340 / 巾：φ145
質量：2.0kg
素材：鋼 / 鋼クロームメッキ仕上 / ガラス
●中間調光スイッチ付
●ガラスは手作りのため、重さ・色・形状が若干異なります
●明るさ、光イメージが異なる場合あり
BIG





FEBE SUSPENSION

WHITE／DOVE GREY

¥260,000 [税別] LED 内蔵

非調光

ランプ：LED 30W 2700K or 3000K
サイズ：高：67 / 巾：φ609 /
全長：Max1800
質量：5.6kg
素材：樹脂 / ステンレス / 鋼
●ワイヤー吊
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可
Ernest Gismondi





FEBE C/W

WHITE／DOVE GREY

¥255,000 [税別] LED 内蔵

非調光

ランプ：LED 30W 2700K
サイズ：高：86 / 巾：φ610
質量：4.6kg
素材：樹脂 / ポリカーボネイト
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可
Ernest Gismondi, Daniele Moioli

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

Artemide









MESMERI LED WHITE
¥105,000 [税別] LED 内蔵
MESMERI LED CHROME
¥120,000 [税別] LED 内蔵
MESMERI LED COPPER
¥120,000 [税別] LED 内蔵
非調光
ランプ : LED 30W 3000K
定格光束 : 2622Lm
サイズ : 高 : 83 / 巾 : 340 / 奥 : 231
質量 : 0.8kg
素材 : アルミ塗装仕上 / 鋼 / 樹脂
●LED電源は別置となります
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可
Eric Sole



MICONOS WALL 25 GOLD
¥120,000 [税別] ランプ付
非調光
ランプ : E26 普通電球ランプ 60W×1
サイズ : 高 : 440 / 巾 : φ250 / 奥 : 325
質量 : 2.6kg
素材 : ガラス / 鋼 / 真鍮
●ガラスは手作りのため、重さ・色・形状が若干異なります
●明るさ、光イメージが異なる場合あり
Ernest Gismondi





TOLOMEO MINI WALL BLACK／SILVER
¥66,000 [税別] ランプ付

非調光

ランプ：E17 ミニクリプトンランプホワイト
60W×1
サイズ：高：Max985 /
巾：φ148 /
奥：Max985
質量：1.0kg
素材：アルミアルマイト仕上
●スイッチ付
Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina



TOLOMEO WALL 24 GREY SATIN
¥95,000 [税別] ランプ付
非調光
ランプ：E26 LED電球 60Wタイプ×1
サイズ：高：352 /
巾：φ240 /
奥：360
質量：0.8kg
素材：アルミアルマイト / グレイサテン（布）
●スイッチ付
●明るさ、光イメージが異なる場合あり
Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina



TOLOMEO WALL 24 PARCHMENT PAPER
¥95,000 [税別] ランプ付
非調光
ランプ：E26 LED電球 60Wタイプ×1
サイズ：高：352 /
巾：φ240 /
奥：360
質量：0.8kg
素材：アルミアルマイト / パーチメント紙
●スイッチ付
●明るさ、光イメージが異なる場合あり
Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina



TOLOMEO WALL 18 GREY SATIN
¥90,000 [税別] ランプ付
非調光
ランプ：E26 LED電球 60Wタイプ×1
サイズ：高：330 /
巾：φ180 /
奥：270
質量：0.6kg
素材：アルミアルマイト / グレイサテン（布）
●スイッチ付
●明るさ、光イメージが異なる場合あり
Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina



TOLOMEO WALL 18 PARCHMENT PAPER
¥90,000 [税別] ランプ付
非調光
ランプ：E26 LED電球 60Wタイプ×1
サイズ：高：330 /
巾：φ180 /
奥：270
質量：0.6kg
素材：アルミアルマイト / パーチメント紙
●スイッチ付
●明るさ、光イメージが異なる場合あり
Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina



TOLOMEO SUSPENSION DECENTRA
METAL
¥148,000 [税別] ランプ付
非調光
ランプ：E26 普通電球ランプ 60W×1
サイズ：高：Max1797 / 巾：φ200
質量：2.4kg
素材：アルミアルマイト仕上 / 鋼塗装仕上
●E26 LED電球（LDA7L）仕様可（別売）
●明るさ、光イメージが異なる場合あり
Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina



TOLOMEO SUSPENSION DECENTRA
PARCHMENT PAPER
¥148,000 [税別] ランプ付
非調光
ランプ：E26 LED電球 60Wタイプ×1
サイズ：高：Max1887 / 巾：φ240
質量：2.4kg
素材：アルミアルマイト仕上 / 鋼塗装仕上 /
パーチメント紙
●明るさ、光イメージが異なる場合あり
Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina







TOLOMEO MEGA FLOOR
PARCHMENT PAPER／GREY SATIN／BLACK
¥270,000 [税別] ランプ付

非調光

ランプ：E26 LED電球100Wタイプ×1
サイズ：高：Max3325 / 巾：420 / 奥：Max2160
質量：15.0kg
素材：アルミアルマイト仕上 / 紙・シルクサテン（布）〈GREY SATIN〉/ 鋼
●セード：パーチメント紙〈PARCHMENT PAPER／GREY SATIN〉
サテン（布）〈BLACK〉
●セードが常に下方を向く仕様、角度をつけての固定は不可
●明るさ、光イメージが異なる場合あり
●フット調光スイッチ付
Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina



TOLOMEO MORSETTO
SILVER
¥62,000 [税別] ランプ付
非調光
ランプ：E17 ミニクリプトンランプホワイト
60W×1
サイズ：高：Max1130 /
巾：φ148 /
奥：Max1185
質量：1.1kg
素材：アルミアルマイト仕上
●クランプ付 取付可能板厚12～56mm
●スイッチ付
Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina





TOLOMEO MINI MORSETTO
BLACK／SILVER
¥61,000 [税別] ランプ付
非調光
ランプ：E17 ミニクリプトンランプホワイト
60W×1
サイズ：高：Max933 /
巾：φ148 /
奥：Max985
質量：1.0kg
素材：アルミ塗装仕上〈BLACK〉/
アルミアルマイト仕上〈SILVER〉
●クランプ付 取付可能板厚12～56mm
●スイッチ付
Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina







TOLOMEO TABLE WHITE／BLACK／SILVER
¥82,000 [税別] ランプ付
非調光
ランプ：E17 ミニクリプトンランプホワイト 60W×1
サイズ：高：Max1130 /
巾：φ230 /
奥：Max1185
質量：4.7kg
素材：アルミ塗装仕上〈WHITE / BLACK〉/
アルマイト仕上〈SILVER〉
●スイッチ付
Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina



TOLOMEO TABLE LED
¥100,000 [税別] ランプ付
調光
ランプ：LED 10W (電球色タイプ)
サイズ：高：Max1130 /
巾：230 /
奥：Max1185
質量：5.5kg
素材：アルミアルマイト仕上
●調光スイッチ付
●LEDの光色、明るさには若干の
個体差あり
Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina

Artemide







TOLOMEO MICRO TABLE
BLACK／RED／SILVER／WHITE／GOLD
¥60,000 [税別] ランプ付
非調光
ランプ：E17 ミニクリプトンランプホワイト 40W×1
サイズ：高：Max730 / 巾：φ170 / 奥：Max620
質量：1.7kg
素材：アルミアルマイト仕上
●中間スイッチ付
Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina






TOLOMEO MICRO BICOLOR
BLACK・WHITE／BLACK・CORAL／BLACK・BLUE／BLACK・YELLOW
¥80,000 [税別] ランプ付
非調光
ランプ：E17 ミニクリプトンランプホワイト 40W×1
サイズ：高：Max730 / 巾：φ170 / 奥：Max620
質量：1.7kg
素材：アルミアルマイト仕上
●中間スイッチ付
Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina





UNTERLINDEN TABLE ALUMINIUM
¥127,000 [税別] LED 内蔵
調光
ランプ : LED 9.0W (電球色タイプ)
サイズ : 高 : 517 /
巾 : 305 /
奥 : 160
質量 : 2.6kg
素材 : アルミニウム
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
●調光スイッチ付
●LEDの交換不可
Herzog & De Meuron



UNTERLINDEN T BRASS
¥137,000 [税別] LED 内蔵
調光
ランプ : LED 9.0W (電球色タイプ)
サイズ : 高:517 /
巾:305 /
奥:160
質量 : 2.6kg
素材 : 真鍮
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
●調光スイッチ付
●LEDの交換不可
Herzog & De Meuron



TEMPIO
¥138,000 [税別] LED 内蔵
調光
ランプ : LED 13W 3000K
サイズ : 高 : 365 /
巾 : 465 /
奥 : 100
質量 : 2.0kg
素材 : アルミ塗装仕上げ / 鋼 / 樹脂
●調光スイッチ付
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可
Atelier Oi

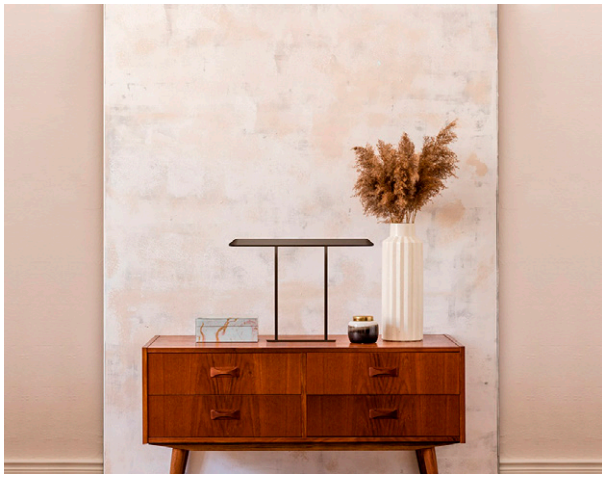

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

Artemide





IPNO
¥230,000 [税別] LED 内蔵
非調光
ランプ : LED 28W 3000K
サイズ : 高 : 293 /
巾 : φ620 /
全長 : 1400
質量 : 3.5kg
素材 : アルミアルマイト / 樹脂 / 鋼
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可
Michele De Lucchi







COME TOGETHER WHITE
¥60,000 [税別] LED 内蔵
COME TOGETHER COPPER／SILVER
¥60,000 [税別] LED 内蔵
調光
ランプ：LED 3.6W 3000K
サイズ：高：269 / 巾：φ101
質量：1.53kg
素材：アクリル / ABS樹脂
●段調光スイッチ付、充電式
（3時間充電、最長16時間点灯）
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可
Carlotta de Bevilacqua



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

Artemide







MELAMPO FLOOR SILVER／BRONZE 受注生産
¥150,000 [税別] ランプ付

非調光

ランプ：E26 LED電球 60Wタイプ×2
サイズ：高：1402（セード下向き）、1663（セード上向き）/
巾：φ356
質量：5.1kg
素材：鋼 / アルミ塗装仕上 / 布
●E26 LED電球（LDA11）仕様可（別売）
●灯具可動式、セードは30°、180°（真上）に可動します
●明るさ、光イメージが異なる場合あり
●フット調光スイッチ付
Adrien Gardere





MELAMPO MEGA FLOOR SILVER／BRONZE 受注生産
¥275,000 [税別] ランプ付

非調光

ランプ：E26 LED電球 100Wタイプ×2
サイズ：高：1750（セード下向き）、2138（セード上向き）/
巾：φ572
質量：10.0kg
素材：鋼 / アルミ塗装仕上 / 布
●E26 LED電球（LDA11）仕様可（別売）
●灯具可動式、セードは30°、180°（真上）に可動します
●明るさ、光イメージが異なる場合あり
●フット調光スイッチ付
Adrien Gardere

※受注生産：受注後納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。







MELAMPO TABLE SILVER／BRONZE 受注生産
¥114,000 [税別] ランプ付

非調光

ランプ：E26 LED電球 60Wタイプ×2
サイズ：高：583（セード下向き）、846（セード上向き）/
巾：φ355
質量：3.5kg
素材：鋼 / アルミ塗装仕上 / 布
●中間調光スイッチ付
●灯具可動式、セードは30°、180°（真上）に可動します
●明るさ、光イメージが異なる場合あり
Adrien Gardere





MELAMPO NOTTE SILVER／BRONZE 受注生産
¥83,000 [税別] ランプ付

非調光

ランプ：E17 LED電球 40Wタイプ×1
サイズ：高：Max425 / 巾：φ230
質量：1.2kg
素材：鋼 / アルミ塗装仕上 / 布
●中間調光スイッチ付
●灯具可動式、セードは30°に可動します
●明るさ、光イメージが異なる場合あり
Adrien Gardere

※ 受注生産：受注後納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

Artemide





CURIOSITY 36
¥76,000 [税別] LED 内蔵
調光
ランプ：LED 1.7W 3000K
サイズ：高：360 / 巾：181 / 奥：151
質量：0.9kg
素材：アルミ塗装仕上 / 樹脂
●段調光スイッチ付、充電式（3〜4時間充電、最長32時間点灯）
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可
Carlotta de Bevilacqua



CURIOSITY 36 with SPHERE
¥89,000 [税別] LED 内蔵
調光
ランプ：LED 1.7W 3000K
サイズ：高：360 / 巾：181 / 奥：151
質量：1.1kg
素材：アルミ塗装仕上 / 樹脂
●段調光スイッチ付、充電式（3〜4時間充電、最長32時間点灯）
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可
Carlotta de Bevilacqua



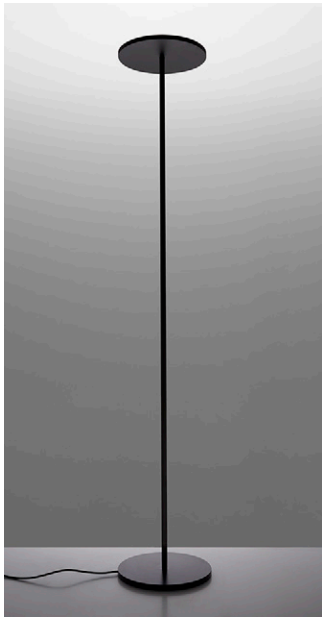

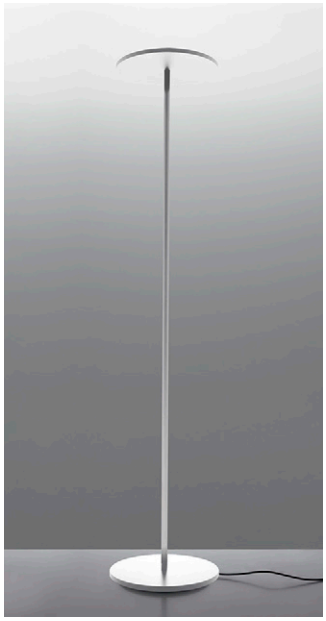

ATHENA BLACK／WHITE 受注生産
¥310,000［税別］ LED 内蔵
調光
ランプ：LED 44W 3000K
サイズ：高：1830 / 巾：φ320
質量：8.7kg
素材：アルミニウム / スチール
●フット調光スイッチ付
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可
Naoto Fukazawa

※ 受注生産：受注後納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

Artemide





○
¥330,000 [税別] LED 内蔵
非調光
ランプ : LED 42W 2700K
サイズ : 高 : 914 /
巾 : 151 /
奥 : 913
質量 : 7.0kg
素材 : アルミ塗装仕上 / ステンレス
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可
ELEMENTAL

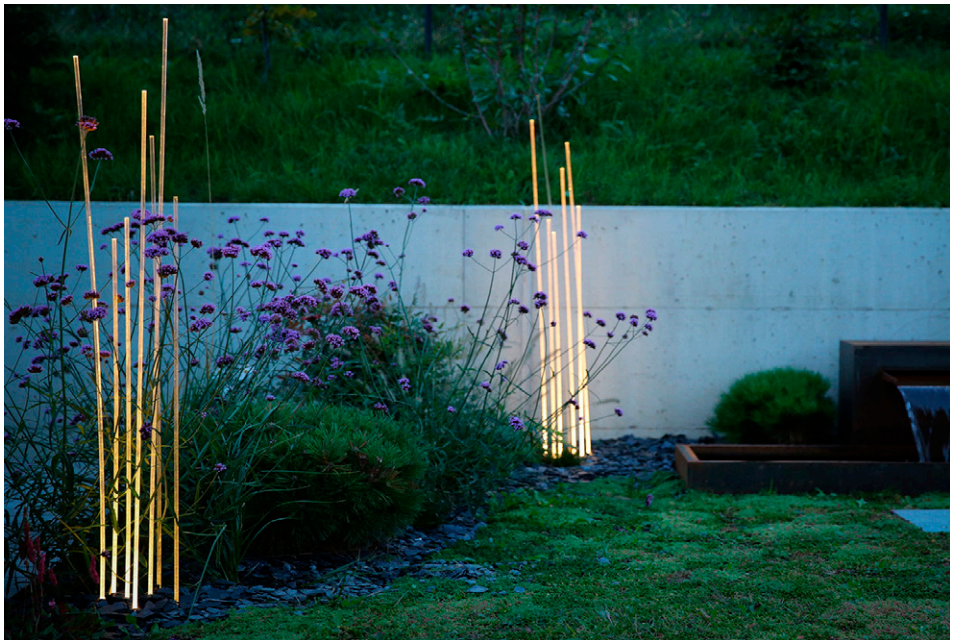



REEDS
¥480,000 [税別] LED 内蔵
非調光
ランプ : LED 27W 3000K
サイズ : 高 : 1499 /
巾 : 423 /
奥 : 418
素材 : 樹脂 / ポリカーボネイト
質量 : 9.5kg
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可
Klaus Begasse





TOLOMEO LAMPIONE
OUTDOOR HOOK
¥180,000 [税別] LED 内蔵

非調光

ランプ : LED 20W 3000K
サイズ : 高 : 397 / 巾 : φ146
質量 : 2.0kg
素材 : 樹脂 / ポリカーボネイト
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可
Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina





TOLOMEO PARALUME
OUTDOOR HOOK BLACK／WHITE
¥255,000 [税別] LED 内蔵

非調光

ランプ : LED 20W 3000K
サイズ : 高:563 / 巾:φ522
質量 : 2.4kg
素材 : 樹脂 / ポリカーボネイト
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可
Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

FLOS





mud



black



matte black



red



green



white

SMITHFIELD S
mud／black／matte black／
red／green／white
¥260,000 [税別] LED 内蔵 2700K
定格光束：2791Lm
消費電力：30W
サイズ：H215×φ600　全長L=2400
質量：5.0kg
素材：アルミニウム、ポリカーボネート
Design：Jasper Morrison, 2009



Photo：Germano Borrelli



mud



black



matte black



red



green



White

SMITHFIELD C
mud／black／matte black／
red／green／White
¥260,000 [税別] LED 内蔵 2700K
定格光束：2791Lm
消費電力：30W
サイズ：H215×φ600
質量：5.0kg
素材：アルミニウム、ポリカーボネート
Design：Jasper Morrison, 2009



Photo：Adriano Brusaferri



white　black　anodized green

AIM
white／black／anodized green／
anodized blue／anodized silver
¥126,000［税別］LED 内蔵 2700K
定格光束：895Lm
消費電力：9W
サイズ：H211×φ243　code length 8000
質量：3.2kg
素材：ABS / アルミニウム、ポリカーボネート
Design：R&E, Bouroullec, 2013

option parts（多灯用ローゼット）
¥20,000［税別］
2台以上5台まで



anodized blue　anodized silver



white　black

AIM SMALL
white／black
¥100,000［税別］LED 内蔵
anodized green／anodized blue／anodized silver
¥94,000［税別］LED 内蔵
1LED 9W（2700K）
定格光束：725Lm
演色性：Ra90
質量：1.9kg
素材：樹脂、アルミ、ポリカーボネート
Design：R&E, Bouroullec, 2013

option parts（多灯用ローゼット）
¥20,000［税別］
2台以上5台まで



anodized green　anodized blue　anodized silver

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。



Photo:Santi Caleca



Photo : Santi Caleca



ARRANGEMENTS
BROKEN LINE ブラック
¥116,000［税別］LED 内蔵
非調光
flex strip led (2700K)
定格光束 : 1200Lm
消費電力 : 24W
サイズ : 1020×720×502
質量 : 0.65kg
素材 : アルミニウム・シリコン
Design : Michael Anastassiades, 2018

ARRANGEMENTS
LINE ブラック
¥116,000［税別］LED 内蔵
非調光
flex strip led (2700K)
定格光束 : 1480Lm
消費電力 : 29W
サイズ : 1706
質量 : 0.7kg
素材 : アルミニウム・シリコン
Design : Michael Anastassiades, 2018



ARRANGEMENTS
DROP DOWN ブラック
¥152,000［税別］LED 内蔵
非調光
flex strip led (2700K)
定格光束 : 1530Lm
消費電力 : 30W
サイズ : 495×697
質量 : 0.5kg
素材 : アルミニウム・シリコン
Design : Michael Anastassiades, 2018



ARRANGEMENTS
DROP UP ブラック
¥152,000［税別］LED 内蔵
非調光
flex strip led (2700K)
定格光束 : 1530Lm
消費電力 : 30W
サイズ : 495×697
質量 : 0.5kg
素材 : アルミニウム・シリコン
Design : Michael Anastassiades, 2018



ARRANGEMENTS
SQUARE SMALL ブラック
¥130,000［税別］LED 内蔵
非調光
flex strip led (2700K)
定格光束 : 883Lm
消費電力 : 20W
サイズ : 302×395
質量 : 0.5kg
素材 : アルミニウム・シリコン
Design : Michael Anastassiades, 2018



ARRANGEMENTS
SQUARE LARGE ブラック
¥152,000［税別］LED 内蔵
非調光
flex strip led (2700K)
定格光束 : 1657Lm
消費電力 : 34W
サイズ : 512×688
質量 : 0.7kg
素材 : アルミニウム・シリコン
Design : Michael Anastassiades, 2018



ARRANGEMENTS
ROUND SMALL ブラック
¥122,000［税別］LED 内蔵
非調光
flex strip led (2700K)
定格光束 : 1068Lm
消費電力 : 21W
サイズ : φ398
質量 : 0.5kg
素材 : アルミニウム・シリコン
Design : Michael Anastassiades, 2018



ARRANGEMENTS
ROUND MEDIUM ブラック
¥152,000［税別］LED 内蔵
非調光
flex strip led (2700K)
定格光束 : 1770Lm
消費電力 : 35W
サイズ : φ665
質量 : 0.8kg
素材 : アルミニウム・シリコン
Design : Michael Anastassiades, 2018



ARRANGEMENTS
ROUND LARGE ブラック
¥206,000［税別］LED 内蔵
非調光
flex strip led (2700K)
定格光束 : 2751Lm
消費電力 : 54W
サイズ : φ1020
質量 : 1.3kg
素材 : アルミニウム・シリコン
Design : Michael Anastassiades, 2018

ARRANGEMENTS
SURFACE ROSE ブラック
専用ローゼット＋コード
¥53,000［税別］
サイズ : φ150×H36 (ローゼット)
全長2300mm
質量 : 0.8kg　素材 : 樹脂



ARRANGEMENTS LED DRIVER

専用電源ドライバー 最大190Wまで	電源ドライバー付ローゼット 最大70Wまで取付可能
¥70,000［税別］	¥112,000［税別］

サイズ : 90×44×252
質量 : 1.8kg

●ARRANGEMENTSシリーズをお使いいただく際は、専用のローゼットとドライバーが必要です。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

FLOS



Photo:Santi Caleca



COORDINATES S1
anodized champagne／argent
¥330,000［税別］ LED 内蔵
strip led (2700K)
定格光束：1920Lm
消費電力：37W
サイズ：H782×W782 全長3000
質量：2.3kg
素材：アルミニウム / プラスチック、シリコン、
イクストゥルード、オパール
Design：Michael Anastassiades, 2020



COORDINATES S2
anodized champagne／argent
¥380,000［税別］ LED 内蔵
strip led (2700K)
定格光束：2960Lm
消費電力：55W
サイズ：H922×W1762 全長3100
質量：2.9kg
素材：アルミニウム / プラスチック、シリコン、
イクストゥルード、オパール
Design：Michael Anastassiades, 2020



COORDINATES S3
anodized champagne／argent
¥540,000［税別］ LED 内蔵
strip led (2700K)
定格光束：3850Lm
消費電力：71W
サイズ：H782×W782 全長3100
質量：3.5kg
素材：アルミニウム / プラスチック、シリコン、
イクストゥルード、オパール
Design：Michael Anastassiades, 2020



Photo : Tommaso Sartori



COORDINATES C1
anodized champagne／argent
¥400,000 [税別] LED 内蔵
strip led (2700K)
定格光束 : 2270Lm
消費電力 : 38W
サイズ : H1230×W782
質量 : 4.0kg
素材 : アルミニウム / プラスチック、シリコン、イクストゥルード、オパール
Design : Michael Anastassiades, 2020



COORDINATES C1 LONG
anodized champagne／argent
¥420,000 [税別] LED 内蔵
strip led (2700K)
定格光束 : 2670Lm
消費電力 : 45W
サイズ : H1720×W782
質量 : 4.3kg
素材 : アルミニウム / プラスチック、シリコン、イクストゥルード、オパール
Design : Michael Anastassiades, 2020



COORDINATES C2
anodized champagne／argent
¥450,000 [税別] LED 内蔵
strip led (2700K)
定格光束 : 3660Lm
消費電力 : 61W
サイズ : H1370×W1762
質量 : 4.9kg
素材 : アルミニウム / プラスチック、シリコン、イクストゥルード、オパール
Design : Michael Anastassiades, 2020



COORDINATES C2 LONG
anodized champagne／argent
¥480,000 [税別] LED 内蔵
strip led (2700K)
定格光束 : 4470Lm
消費電力 : 75W
サイズ : H1860×W1762
質量 : 5.4kg
素材 : アルミニウム / プラスチック、シリコン、イクストゥルード、オパール
Design : Michael Anastassiades, 2020

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。



Photo：Federico Torra



COORDINATES W1
anodized champagne／argent
¥132,000 [税別] LED 内蔵
LED Module (2700K)
定格光束：962Lm
消費電力：14W
サイズ：W800
質量：1.5kg
素材：アルミニウム / プラスチック、シリコン、
イクストゥルード、オパール
Design：Michael Anastassiades, 2020

日本仕様は円形取付部のサイズが大きくなるため、
バランスが異なります。
（本国仕様φ70mm、日本仕様φ110mm）
※掲載イメージは本国仕様（φ70mm）です。



COORDINATES W2
anodized champagne／argent
¥174,000 [税別] LED 内蔵
LED Module (2700K)
定格光束：1403Lm
消費電力：20W
サイズ：H400×W800
質量：1.6kg
素材：アルミニウム / プラスチック、シリコン、
イクストゥルード、オパール
Design：Michael Anastassiades, 2020



Photo：Santi Caleca



COORDINATES F
anodized champagne／argent
¥300,000 [税別] LED 内蔵
strip led (2700K)
定格光束：3240Lm
消費電力：50W
サイズ：H2000×W61、φ380
質量：12kg
素材：アルミニウム / プラスチック、
シリコン、イクストゥルード、オパール
Design：Michael Anastassiades, 2020





Photo：Germano Borrelli



ZEPPELIN S1
¥680,000［税別］
ランプ：LED T形　2700K（E26）
定格光束：1400Lm
消費電力：13W
サイズ：H740×φ1100　全長4000
質量：6.0kg
素材：樹脂、ガラス、鋼塗装仕上
Design：Marcel Wanders, 2005

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

FLOS



Photo：Germano Borrelli





CAPTAIN FLINT GOLD/WHITE MARBLE
¥316,800［税別］ LED 内蔵
調光
1 COB LED（2700K）
定格光束：557Lm
消費電力：20W
サイズ：H1537×D373、φ210（フード）、
φ320（ベース）
質量：9.0kg
素材：アルミダイキャスト塗装仕上げ・
真鍮ヘアライン仕上げ・大理石
●コンセント
Design：Michael Anastassiades, 2015



CAPTAIN FLINT BLACK/BLACK MARBLE
¥316,800［税別］ LED 内蔵
調光
1 COB LED（2700K）
定格光束：557Lm
消費電力：20W
サイズ：H1537×D373、φ210（フード）、
φ320（ベース）
質量：9.0kg
素材：アルミダイキャスト塗装仕上げ・
鋼塗装仕上げ・大理石
●コンセント
Design：Michael Anastassiades, 2015

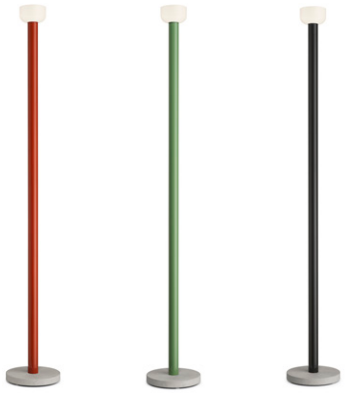

red　green　choko

BELLHOP FLOOR
red／green／choko

¥165,000 [税別] LED 内蔵

ランプ：1 COB LED 2700K、CRI90（other colors body）
定格光束：1023Lm
消費電力：26W
サイズ：H1780×φ260（ベース）×φ125（ディフューザー）
質量：7.1kg
素材：アルミニウム、ガラス、コンクリート

Design：Edward Barber & Jay Osgerby, 2021



Photo：Federico Torra



Photo：Stefania Giorgi



red　black

TOIO
red／black

¥240,000 [税別]

ランプ：LED 23W 2500K 1400Lm
消費電力：23W
サイズ：H1580～1950×W210　φ170
質量：8.2kg
素材：スチール

Design：Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

FLOS





white　matte chrome　copper　chrome

BON JOUR

white／matte chrome／chrome
¥104,000［税別］ LED 内蔵

copper
¥108,000［税別］ LED 内蔵

Edge Lighting 13W (2700K)
定格光束：884Lm
サイズ：H410、φ316（シェード）
演色性:Ra90
質量:2.0Kg
素材:アクリル、ABS
調光機能付

Design：Philippe Starck 2015



シェード別売

soft	¥24,000［税別］
clear	¥10,000［税別］
yellow	¥10,000［税別］
amber	¥12,000［税別］
smoky grey	¥12,000［税別］

素材：アクリル・布
Design：Philippe Starck 2015





white　matte chrome　copper　chrome

BON JOUR UNPLUOGGED OPTIC

white／matte chrome／copper／chrome
¥66,000［税別］ LED 内蔵

Edge Lighting 2.5W(2700K)
定格光束:136Lm
サイズ：H270、φ135（シェード）
演色性:Ra90
質量:0.6Kg
素材:アクリル、ABS
段調光機能付
充電式

Design：Philippe Starck 2015



シェード別売

soft	¥10,000［税別］
clear	¥6,000［税別］
yellow	¥6,000［税別］
amber	¥8,000［税別］
smoky grey	¥8,000［税別］

素材：アクリル・布
Design：Philippe Starck 2015





copper



chrome

BON JOUR VERSAILLES Copper
¥114,000 [税別]

BON JOUR VERSAILLES Chrome
¥110,000 [税別]

Edge Lighting 13W (2700K)
定格光束：811Lm
演色性:Ra90
消費電力：13W
サイズ：H419、φ316 (シェード)
質量：1.7kg
素材：ABS、PMMA (アクリル)、fabric

Design：Philippe Starck 2017



シェード別売

soft	¥24,000 [税別]
clear	¥10,000 [税別]
yellow	¥10,000 [税別]
amber	¥12,000 [税別]
smoky grey	¥12,000 [税別]

素材：アクリル・布



Photo：Frank Hülsbömer



amber　clear　smoky grey　soft　yellow

amber　clear　smoky grey　soft　yellow

BON JOUR VERSAILLES small
chrome／copper
¥70,000 [税別]

Edge Lighting 2.5W(2700K)
定格光束：136Lm
演色性:Ra90
消費電力：2.5W
サイズ：H275、φ135 (シェード)
質量：0.5kg
素材：ABS、PMMA (アクリル)、fabric

Design：Philippe Starck 2017

シェード別売

soft	¥10,000 [税別]
clear	¥6,000 [税別]
yellow	¥6,000 [税別]
amber	¥8,000 [税別]
smoky grey	¥8,000 [税別]

素材：アクリル・布

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

FLOS



Photo：Charles Hosea

white


choko


grey


red


yellow


grey blue

BELLHOP T
white／choko／grey／red／
yellow／grey blue
¥48,000 [税別] LED 内蔵 2700K
定格光束：109Lm
消費電力：2.5W
サイズ：H210×φ125
質量：0.7kg
素材：ポリカーボネイト
●充電式、調光スイッチ付
フル充電時間3時間、
連続点灯時時間6時間（100%使用時）
Design：Edward Barber & Jay Osgerby, 2018



Photo : Andrew Jacobs



copper



gold



green

LAST ORDER CLEAR

copper／gold／green

¥82,000 [税別] LED 内蔵 2700K

定格光束 : 109Lm
消費電力 : 2.5W
サイズ : H142×φ112×φ87mm (ベース)
質量 : 1.9kg
素材 : クリスタル、ポリカーボネイト、
aluminum (copper、green)、
brass (gold)、SUS (chrome)
●充電式

Design : Michael Anastassiades, 2020



copper



gold



green



chrome

LAST ORDER FLUTED

copper／gold／green／chrome

¥94,000 [税別] LED 内蔵 2700K

定格光束 : 109Lm
消費電力 : 2.5W
サイズ : H142×φ112×φ87mm (ベース)
質量 : 1.8kg
素材 : クリスタル、ポリカーボネイト、
aluminum (copper、green)、
brass (gold)、SUS (chrome)
●充電式

Design : Michael Anastassiades, 2020

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

FLOS


black


white


violet


orange


green

LAMPADINA
black／white／violet／
orange／green
¥30,000 [税別]
LED 2700K (E26)
定格光束：200Lm
消費電力：2W
サイズ：φ125×H245
質量：0.3kg
素材：アルミニウム
Design：Achille Castiglioni, 1972


Photo：Alecio Ferrari


Photo：Eugeni Pons


Matte White


Gloss Grey


Matte Brown


Matte Rust


Anthracite


Gloss Salvia

OBLIQUE
Matte White／Gloss Grey／Matte Brown／
Matte Rust／Anthracite／Gloss Salvia
¥96,000 [税別] LED 内蔵 3000K
定格光束：482Lm
消費電力：8W
サイズ：H350×φ120 (ディフューザー)
×φ155 (ベース)
質量：0.75kg
素材：アルミニウム、Methacrylate
受注生産：2700K / 4000K
Design：Vincent Van Duysen, 2021



black



white



blue gray



Photo：Delfino Sisto Legnani e Marco Cappelletti

SAWARU

black／white／blue gray

¥208,000 [税別] LED 内蔵

2 channels 1800K / 1236Lm ---- 4000K / 1783Lm
消費電力：45W
サイズ：φ150mm×L430mm、φ150mm（ベース）
質量：4kg
素材：アルミニウム
Design：Nendo, 2018

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

FLOS



Photo：Federico Torra

anthracite



black



deep brown



forest green



pale green



terracotta



white

IN VITRO UNPLUGGED 受注生産

anthracite／black／deep brown／
forest green／pale green／
terracotta／white

¥251,000［税別］ LED内蔵 3000K

定格光束：1101Lm
消費電力：2.5W
サイズ：φ132×H302+H91
質量：1kg
●屋内使用限定

Design：Philippe Starck, 2020

※受注生産：受注後納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。





green wall　　panama

KTRIBE F3 OUTDOOR 受注生産
green wall／panama

¥598,000 [税別]

E26 電球型蛍光ランプ 20W (100W相当) (電球色)
H1830mm、ディフューザー：H470mm×φ580mm、ベース□400mm
質量：23.0kg
素材：アルミ、スティール、ポリカーボネート、ポリエチレン
●防雨型
Design：Philippe Starck



SUPERARCHIMOON OUTDOOR 受注生産
Green Wall

¥3,012,000 [税別]

消費電力：22W (100W相当)
サイズ：H2140×W2420、
φ580 (ディフューザー)、
φ790 (ベース)
質量：151kg
素材：アルミ/
スティール、ポリカーボネート、
ポリエチレン
●防雨型
Design：Philippe Starck



SUPERARCHIMOON OUTDOOR 受注生産
Panama

¥3,012,000 [税別]

消費電力：22W (100W相当)
サイズ：H2140×W2420、
φ580 (ディフューザー)、
φ790 (ベース)
質量：151kg
素材：アルミ/
スティール、ポリカーボネート、
ポリエチレン
●防雨型
Design：Philippe Starck



Photo：Germano Borrelli

※受注生産：受注後納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

FLOS



white



grey



anthracite



black



deep brown

My Way 110×100 受注生産
white／grey／anthracite／
black／deep brown
¥57,000［税別］LED 内蔵
Mid-Power LED (3000K)
定格光束：210Lm
消費電力：5W
サイズ：H110×W100×D58
質量：0.6kg
素材：アルミ、ポリカーボネート
●防雨型、ドライバー一体型、100V-240V
の電圧に対応
●2700Kタイプも対応可
Design：Piero Lissoni

My Way 110 x 100専用埋込BOX
¥8,400［税別］
サイズ：H132×W122×D70
素材：樹脂





Photo：Tommaso Sartori



white



grey



anthracite



black



deep brown

My Way 110×200 受注生産
white／grey／anthracite／
black／deep brown
¥85,000［税別］LED 内蔵
Mid-Power LED (3000K)
定格光束：572Lm
消費電力：8W
サイズ：H110×W200×D58
質量：1.0kg
素材：アルミ、ポリカーボネート
●防雨型、ドライバー一体型、100V-240V
の電圧に対応
●2700Kタイプも対応可
Design：Piero Lissoni

My Way 110×200専用埋込BOX
¥9,200［税別］
サイズ：H131×W221×D70
素材：樹脂

※受注生産：受注後納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。

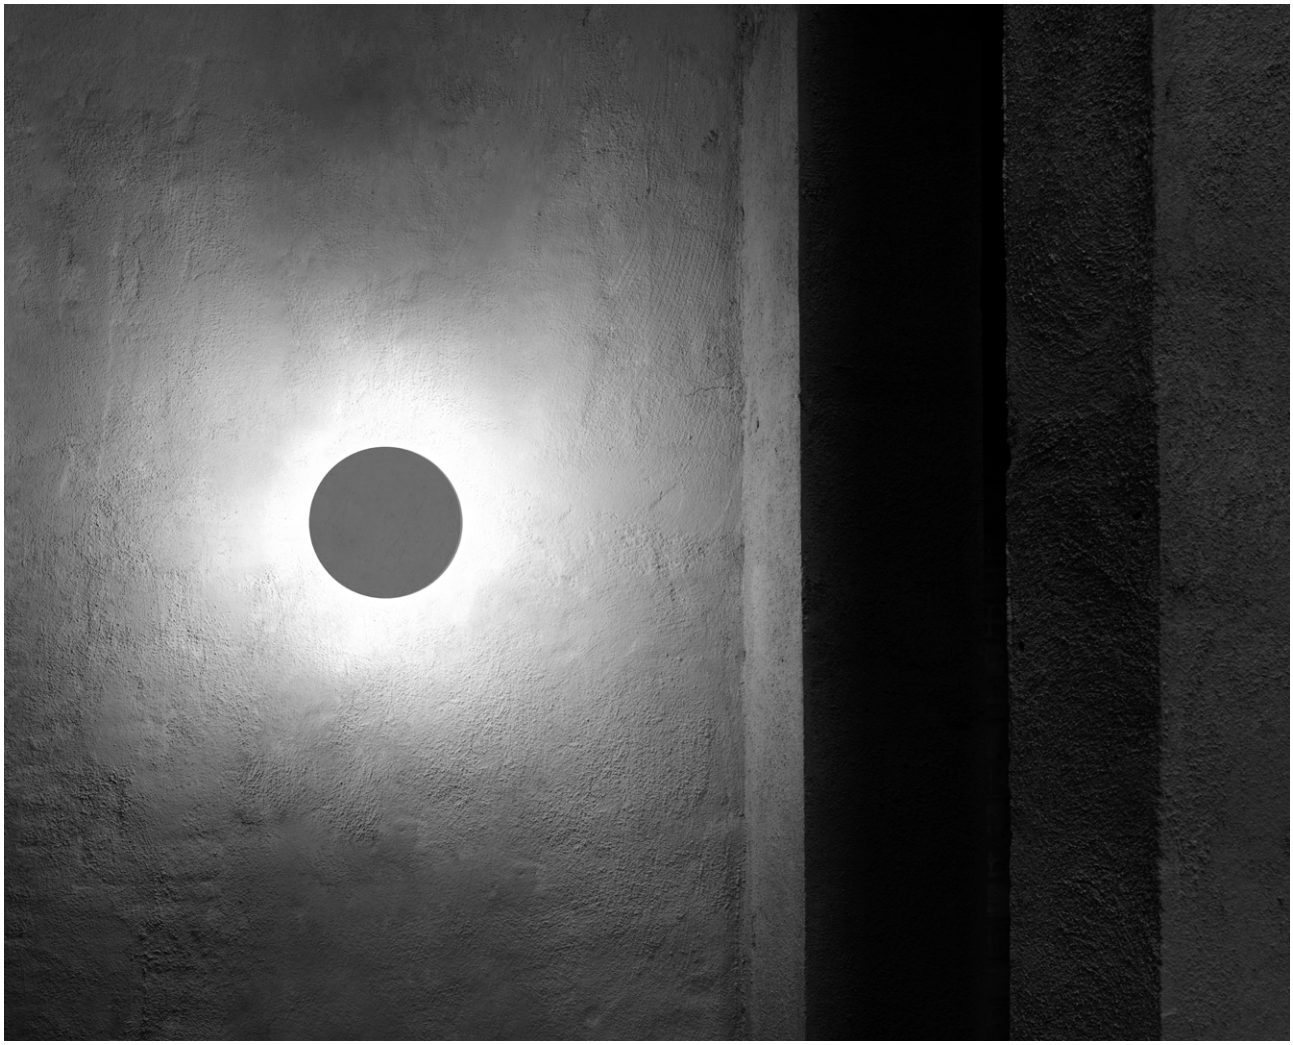

Photo : Tommaso Sartori



white



grey　anthracite　black
deep brown　primer　concrete
cream　basaltina

Camouflage 140 受注生産

white／grey／anthracite／black／deep brown／primer

¥64,000［税別］LED 内蔵

素材：アルミ、樹脂

concrete

¥76,000［税別］LED 内蔵

素材：アルミ、樹脂、コンクリート

cream

¥87,000［税別］LED 内蔵

素材：アルミ、樹脂、石

basaltina

¥96,000［税別］LED 内蔵

素材：アルミ、樹脂、石

Design : Piero Lissoni

Mid-Power LED（3000K）
定格光束：551Lm
消費電力：8W
サイズ：φ140×D32～35
質量：Max 0.45kg
●防雨型、ドライバー別置型（24V）、100V-240Vの電圧に対応
●2700Kタイプも対応可

専用埋込BOX（φ140のみ）

¥3,500［税別］
サイズ：φ90×D55
素材：樹脂

別置電源ドライバー（φ140のみ）

¥20,000［税別］



white



grey　anthracite　black
deep brown　primer　concrete
cream　basaltina

Camouflage 240 受注生産

white／grey／anthracite／black／deep brown／primer

¥89,000［税別］LED 内蔵

素材：アルミ、樹脂

concrete

¥104,000［税別］LED 内蔵

素材：アルミ、樹脂、コンクリート

cream

¥126,000［税別］LED 内蔵

素材：アルミ、樹脂、石

basaltina

¥131,000［税別］LED 内蔵

素材：アルミ、樹脂、石

Design : Piero Lissoni

Mid-Power LED（3000K）
定格光束：898Lm
消費電力：12W
サイズ：φ240×D42～46
質量：Max 1.5kg
●防雨型、ドライバー一体型、100V-240Vの電圧に対応
●2700Kタイプも対応可

※受注生産：受注後納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

FLOS


white


grey


anthracite


black


deep brown

Climber up & down -87 (SPOT 10°/ FLOOD 70°) 受注生産
white／grey／anthracite／black／deep brown
¥102,000 [税別] LED 内蔵
Power LED (3000K)
定格光束：70°+70° 767Lm
10°+10° 844Lm
消費電力：12W
サイズ：H175×W87×D71
質量：1.3kg
素材：アルミ・ガラス
●狭角 (10°+10°)、広角 (70°+70°) をお選びください。
●防雨型、ドライバー一体型、100V-240Vの電圧に対応
●電圧スイッチングタイプ ドライバー一体型
●2700Kタイプも対応可
Design：Piero Lissoni

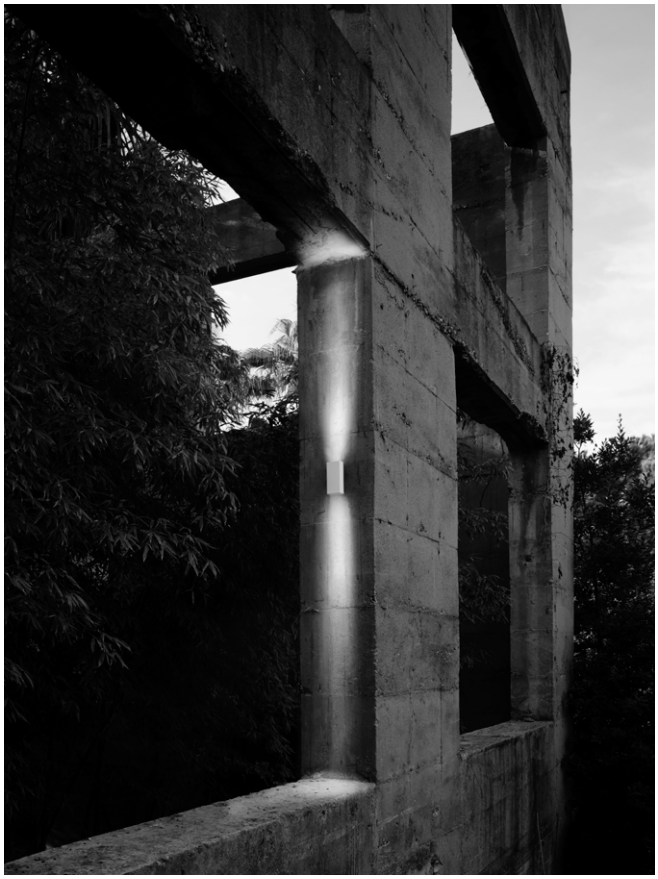
Photo：Tommaso Sartori


white


grey


anthracite


black


deep brown

Climber up & down -175 (SPOT 10°/ FLOOD 70°) 受注生産
white／grey／anthracite／black／deep brown
¥139,000 [税別] LED 内蔵
Power LED (3000K)
定格光束：70°+70° 1399Lm
10°+10° 1581Lm
消費電力：21W
サイズ：H175×W175×D71
質量：2.2kg
素材：アルミ・ガラス
●狭角 (10°+10°)、広角 (70°+70°) をお選びください。
●防雨型、ドライバー一体型、100V-240Vの電圧に対応
●電圧スイッチングタイプ ドライバー一体型
●2700Kタイプも対応可
Design：Piero Lissoni


Photo：Tommaso Sartori

※受注生産：受注後納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。



Photo:Tommaso Sartori



white



grey



forest green



anthracite



black



deep brown

BELLHOP WALL 受注生産

white／grey／forest green／
anthracite／black／deep brown

¥97,000 [税別] LED 内蔵

Power LED (3000K)
定格光束：580Lm
消費電力：8.4W
サイズ：D133.5 (132)
φ125 (ヘッド)
φ55 (ステム)
φ90 (ベース)
質量：0.9kg
素材：アルミ・SUS・樹脂
●防雨型、ドライバー一体型、100V-240Vの電圧に対応
●電圧スイッチングタイプ ドライバー一体型
●2700Kタイプも対応可

Design：Edward Barber and Jay Osgerby



SUS

BELLHOP WALL SUS 受注生産

¥117,000 [税別] LED 内蔵

Power LED (3000K)
定格光束：580Lm
消費電力：8.4W
サイズ：D133.5 (132)
φ125 (ヘッド)
φ55 (ステム)
φ90 (ベース)
質量：1.2kg
素材：SUS・樹脂
●防雨型、ドライバー一体型、100V-240Vの電圧に対応
●電圧スイッチングタイプ ドライバー一体型
●2700Kタイプも対応可

Design：Edward Barber and Jay Osgerby

※受注生産：受注後納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

FLOS




white


grey


forest green

BELLHOP H850 受注生産
white／grey／forest green／
anthracite／black／deep brown
¥131,000［税別］LED 内蔵
Power LED (3000K)
定格光束：580Lm
消費電力：8.4W
サイズ：H850
φ125 (ヘッド)
φ55 (ステム)
質量：1.80kg (埋込パイプ含まず)
素材：アルミ・SUS・樹脂
●防雨型、ドライバー一体型、100V-240Vの電圧に対応
●電圧スイッチングタイプ ドライバー一体型
●2700Kタイプも対応可
Design：Edward Barber and Jay Osgerby


SUS

BELLHOP H850 SUS 受注生産
¥135,000［税別］LED 内蔵
Power LED (3000K)
定格光束：580Lm
消費電力：8.4W
サイズ：H850
φ125 (ヘッド)
φ55 (ステム)
質量：3.00kg (埋込パイプ含まず)
素材：SUS・樹脂
●防雨型、ドライバー一体型、100V-240Vの電圧に対応
●電圧スイッチングタイプ ドライバー一体型
●2700Kタイプも対応可
Design：Edward Barber and Jay Osgerby


anthracite


black


deep brown



BELLHOP 専用埋込パイプ
(地中およびコンクリート埋設用)
¥20,000［税別］
素材：アルミ、樹脂


white


grey


anthracite

BELLHOP H380 受注生産
white／grey／anthracite／
forest green／black／deep brown
¥130,000［税別］LED 内蔵
Power LED (3000K)
定格光束：580Lm
消費電力：8.4W
サイズ：H380
φ125 (ヘッド)
φ55 (ステム)
質量：1.05kg (埋込パイプ含まず)
素材：アルミ・SUS・樹脂
●防雨型、ドライバー一体型、100V-240Vの電圧に対応
●電圧スイッチングタイプ ドライバー一体型
●2700Kタイプも対応可
Design：Edward Barber and Jay Osgerby


forest green


black


deep brown


SUS

BELLHOP H380 SUS 受注生産
¥134,000［税別］LED 内蔵
Power LED (3000K)
定格光束：580Lm
消費電力：8.4W
サイズ：H380
φ125 (ヘッド)
φ55 (ステム)
質量：2.20kg (埋込パイプ含まず)
素材：SUS・樹脂
●防雨型、ドライバー一体型、100V-240Vの電圧に対応
●電圧スイッチングタイプ ドライバー一体型
●2700Kタイプも対応可
Design：Edward Barber and Jay Osgerby



BELLHOP 専用埋込パイプ
(地中およびコンクリート埋設用)
¥20,000［税別］
素材：アルミ、樹脂

※ 受注生産：受注後納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

FLOS



Photo : Tommaso Sartori



white



forest green



pale green



deep brown



terracotta



black



anthracite

IN VITRO BOLLARD 1 受注生産

pale green／terracotta

white／forest green／deep brown／black／anthracite

¥299,000［税別］ LED 内蔵

Power LED (3000K)
定格光束：714Lm
消費電力：11W
サイズ：H400×φ155
質量：2.20kg (埋込パイプ含まず)
素材：アルミ・SUS・ガラス
●防雨型、ドライバー一体型、100V-240Vの電圧に対応
●電圧スイッチングタイプ ドライバー一体型
●2700Kタイプも対応可

Design：Philippe Starck

IN VITRO BOLLARD 専用埋込パイプ

¥13,000［税別］

※ 受注生産：受注後納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。





white　grey　anthracite　black　deep brown



white　grey　anthracite　black　deep brown

BELVEDERE CLOVE 1 受注生産

white／grey／anthracite／
black／deep brown

¥111,000［税別］ LED 内蔵

Power LED (3000K)
定格光束：558Lm
消費電力：7.4W
サイズ：H640×φ137
質量：1.7kg（埋込パイプ含まず）
素材：アルミ、樹脂
●防雨型、ドライバー一体型、100V-240Vの電圧に対応
●電圧スイッチングタイプ ドライバー一体型
●2700Kタイプも対応可

Design：Antonio Citterio, Toan Nguyen

BELVEDERE CLOVE 2 受注生産

white／grey／anthracite／
black／deep brown

¥118,000［税別］ LED 内蔵

Power LED (3000K)
定格光束：558Lm
消費電力：7.4W
サイズ：H860×φ137
質量：1.8kg（埋込パイプ含まず）
素材：アルミ、樹脂
●防雨型、ドライバー一体型、100V-240Vの電圧に対応
●電圧スイッチングタイプ ドライバー一体型
●2700Kタイプも対応可

Design：Antonio Citterio, Toan Nguyen



BELVEDERE 専用埋込パイプ
地中およびコンクリート埋設用

¥20,000［税別］
素材：アルミ、樹脂

※ 受注生産：受注後納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。





COSMOS
2516-62 グリーン・ホワイト・チョコレート
¥501,000［税別］LED 内蔵
非調光
ランプ：LEDモジュール（2700K）
CRI＞80
4.48W×4灯、1W×2灯
定格光束：696Lm
消費電力：20W
サイズ：W860×D260×H2000（最長）
※φ190 / 270 / 475 / 480
質量：13.2kg
素材：スチール・塗装仕上、
ポリウレタン樹脂、ABS樹脂
直付：W620×D230×H31





FLAMINGO
1540-18 グラファイト
1540-20 ゴールド
1540-67 コッパー
1540-93 ホワイト
¥288,000［税別］LED 内蔵

非調光

ランプ：LEDモジュール（2700K）
CRI＞80 5.6W×1灯
定格光束：551Lm
消費電力：5.6W
サイズ：φ700×H2000（最長）
質量：6.5kg
素材：アクリル・乳半色、AS樹脂・塗装仕上、
スチール・塗装仕上
直付：φ160×H40



FLAMINGO
1550-18 グラファイト
1550-20 ゴールド
1550-67 コッパー
1550-93 ホワイト
¥433,000［税別］LED 内蔵

非調光

ランプ：LEDモジュール（2700K）
CRI＞80 5.6W×3灯
定格光束：1652Lm
消費電力：16.8W
サイズ：φ900×H3500（最長）
質量：10.8kg
素材：アクリル・乳半色、スチール・塗装仕上、
AS樹脂・塗装仕上
直付：φ160×H40



FLAMINGO
1527-18 グラファイト
1527-20 ゴールド
1527-67 コッパー
1527-93 ホワイト
¥332,000［税別］LED 内蔵

非調光

ランプ：LEDモジュール（2700K）
CRI＞80 5.6W×2灯
定格光束：1391Lm
消費電力：11.2W
サイズ：φ900×H2000（最長）
質量：7.8kg
素材：AS樹脂・塗装仕上、アクリル・乳半色、
スチール・塗装仕上
直付：φ160×H40



FLAMINGO
1510-18 グラファイト
1510-20 ゴールド
1510-67 コッパー
1510-93 ホワイト
¥305,000［税別］LED 内蔵

非調光

ランプ：LEDモジュール（2700K）
CRI＞80 5.6W×2灯
定格光束：1102Lm
消費電力：11.2W
サイズ：φ700×H2000（最長）
質量：7.8kg
素材：AS樹脂・塗装仕上、アクリル・乳半色、
スチール・塗装仕上
直付：φ160×H40

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。





PIN
1690-04 ブラック
1690-58 クリーム
1690-62 グリーン
1690-93 ホワイト
¥119,000［税別］LED 内蔵
非調光
ランプ：LEDモジュール（2700K）
CRI 90 4.5W×1灯
定格光束：192Lm
消費電力：4.5W
サイズ：W100×D80×H400
質量：0.8kg
素材：スチール・塗装仕上、ポリカーボネート、アルミダイカスト・塗装仕上、アルミ・塗装仕上



PIN
1680-04 ブラック
1680-58 クリーム
1680-62 グリーン
1680-93 ホワイト
¥106,000［税別］LED 内蔵
非調光
ランプ：LEDモジュール（2700K）
CRI 90 4.5W×1灯
定格光束：192Lm
消費電力：4.5W
サイズ：W100×D250×H390
質量：1.0kg
素材：スチール・塗装仕上、ポリカーボネート、アルミダイカスト・塗装仕上、アルミ・塗装仕上
セード可動起動あり



PIN
1692-04 ブラック
1692-58 クリーム
1692-62 グリーン
1692-93 ホワイト
¥139,000［税別］LED 内蔵
非調光
ランプ：LEDモジュール（2700K）
CRI 90 4.5W×1灯
定格光束：192Lm
消費電力：4.5W
サイズ：W100×D80×H700
質量：0.8kg
素材：スチール・塗装仕上、ポリカーボネート、アルミダイカスト・塗装仕上、アルミ・塗装仕上
セード可動起動あり



PIN
1685-04 ブラック
1685-58 クリーム
1685-62 グリーン
1685-93 ホワイト
¥169,000［税別］LED 内蔵
非調光
ランプ：LEDモジュール（2700K）
CRI 90 4.5W×2灯
定格光束：382Lm
消費電力：9W
サイズ：W300×D80×H700
質量：1.2kg
素材：スチール・塗装仕上、ポリカーボネート、アルミダイカスト・塗装仕上、アルミ・塗装仕上
セード可動起動あり



PIN
1694-04 ブラック
1694-58 クリーム
1694-62 グリーン
1694-93 ホワイト
¥170,000［税別］LED 内蔵
非調光
ランプ：LEDモジュール（2700K）
CRI 90 4.5W×2灯
定格光束：382Lm
消費電力：9W
サイズ：W700×D80×H400
質量：1.4kg
素材：スチール・塗装仕上、ポリカーボネート、アルミダイカスト・塗装仕上、アルミ・塗装仕上
セード可動起動あり











PIN
1675-04 ブラック
1675-58 クリーム
1675-62 グリーン
1675-93 ホワイト
¥96,000［税別］ LED 内蔵

非調光

ランプ：LEDモジュール（2700K）
CRI 90 4.5W×1灯
定格光束：192Lm
消費電力：4.5W
取付サイズ：φ100×H110
セード：φ60×D150
質量：1.0kg
素材：ポリカーボネート、アルミダイカスト・塗装仕上、
スチール・塗装仕上、アルミ・塗装仕上
セード可動起動あり

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。





FUNNEL
2014-10 ホワイト
2014-36 ソフトピンク
2014-47 グリーン
2014-51 マットゴールドリーフ
¥179,000［税別］LED 内蔵

非調光

ランプ：LEDモジュール（2700K）
CRI＞80 4.48W×6灯
消費電力：26.9W
サイズ：φ500×H150
下部照射部：φ160
質量：2.1kg
素材：アルミダイカスト・塗装仕上、
アルミ・塗装仕上
直付：φ150×H150



FUNNEL
2013-10 ホワイト
2013-36 ソフトピンク
2013-47 グリーン
2013-51 マットゴールドリーフ
¥140,000［税別］LED 内蔵

非調光

ランプ：LEDモジュール（2700K）
CRI＞80 4.48W×6灯
消費電力：26.9W
サイズ：φ350×H150
下部照射部：φ160
質量：2.7kg
素材：アルミダイカスト・塗装仕上、
アルミ・塗装仕上
直付：φ150×H150





SCOTCH
0960-01
¥95,000［税別］

非調光

ランプ：G9 110V ハロピンランプ 25W×1灯
サイズ：φ122×H97
質量：2.2kg
素材：ガラス・クリア（内面白塗装）、アルミダイカスト・クローム

●一般屋内照明器具です。屋外や水気、湿気のある所には取付けできません。絶縁不良による感電・火災の原因となります。







壁に直接取り付ける埋め込み穴を開けないタイプのリーディングライト



調光付リーディングライトが標準となりました（写真タイプ）。調光スイッチにて消灯からフル点灯までサイズ・カラーなど含めお気軽にご相談ください。

直付形リーディングライト 生産終了品
MBK007B 黒色塗装
MBK007L ニッケルメッキつや消し
MBK007Z ブロンズメッキ
¥19,000［税別］
サイズ：幅57×出幅81～144×高さ155mm
可動範囲：首振り角90度、回転角320度
質量：0.7kg
消費電力：LEDモジュール3W
定格光束：215Lm
固有エネルギー消費効率：71.6Lm/W
色温度：3000K
平均演色評価数：Ra80
光源寿命：30,000時間
素材：鉄、アルミ
取付：コンセントプラグ / 壁面取付専用
●スイッチ付

ミニマル リーディングライト







リーディングライトシリーズの中で、もっとも小型でシンプルなリーディングライト。ACアダプター給電により設置面φ 65mm と小さく、場所をとりません。

ミニマルリーディングライト
MBK026B 黒色塗装
MBK026L ニッケルメッキつや消し
MBK026Z ブロンズメッキ
¥16,800［税別］
サイズ：幅φ65×出幅60～100×高さ88mm
可動範囲：首振り角90度、回転角320度
埋込穴サイズ：φ25mm
埋込深さ：30mm
質量：0.2kg
消費電力：LEDモジュール3W
定格光束：215Lm
固有エネルギー消費効率：71.6Lm/W
色温度：3000K
平均演色評価数：Ra80
光源寿命：30,000時間
素材：アルミ、鉄
取付：ACアダプター
●ACアダプター付属

フラット リーディングライト







灯具を引き出すと同時にスイッチが自動点灯、収納時に自動消灯します。
収納時はフラットに収まり邪魔になりません。

フラットリーディングライト
MBK027B 黒色塗装
MBK027L ニッケルメッキつや消し
MBK027Z ブロンズメッキ
¥27,800［税別］
サイズ：幅□90×出幅6～21mm
可動範囲：首振り角270度、
回転角180度（収納～最大）
埋込穴サイズ：φ80mm
埋込深さ：80mm以上
質量：0.5kg
消費電力：LEDモジュール3W
定格光束：215Lm
固有エネルギー消費効率：71.6Lm/W
色温度：3000K
平均演色評価数：Ra80
素材：亜鉛ダイキャスト、樹脂
取付：コンセントプラグ / 壁面埋込専用
●スイッチ内蔵







棚にスマホを置いたまま USB ポートに繋げて充電できます。

USBポート付きリーディングライト（棚付き）
MBK009B 黒色塗装
MBK009L ニッケルメッキつや消し
MBK009Z ブロンズメッキ
¥30,500［税別］
サイズ：幅65×出幅36～99×高さ300mm
可動範囲：首振り角90度、回転角320度
埋込穴サイズ：55×275mm
埋込深さ：50mm
質量：0.8kg
消費電力：LEDモジュール3W
定格光束：215Lm
固有エネルギー消費効率：71.6Lm/W
色温度：3000K
平均演色評価数：Ra80
光源寿命：30,000時間
素材：鉄、アルミ
取付：コンセントプラグ / 壁面埋込専用
●スイッチ、USBポート付（TypeA / 1口 / 5V2A）、棚付き







本体を埋め込むタイプのリーディングライト、USB 付き

USBポート付きリーディングライト
MBK008B 黒色塗装
MBK008L ニッケルメッキつや消し
MBK008Z ブロンズメッキ
¥29,000［税別］
サイズ：幅65×出幅36～99×高さ255mm
可動範囲：首振り角90度、回転角320度
埋込穴サイズ：55×245mm
埋込深さ：50mm
質量：0.8kg
消費電力：LEDモジュール3W
定格光束：215Lm
固有エネルギー消費効率：71.6Lm/W
色温度：3000K
光源寿命：30,000時間
素材：鉄、アルミ
取付：コンセントプラグ / 壁面埋込専用
●スイッチ、USBポート付（TypeA / 1口 / 5V2A）

ショートボディ リーディングライト　ベッドボードに合わせやすいコンパクト設計。







わずか 10cm 円形の小型リーディングライト。

ショートボディリーディングライト 丸型
MBK022B 黒色塗装
MBK022L ニッケルメッキつや消し
MBK022Z ブロンズメッキ
¥21,800［税別］
サイズ：幅φ100×出幅41～80mm
可動範囲：首振り角90度、回転角320度
埋込穴サイズ：φ95mm
埋込深さ：55mm
質量：0.5kg
消費電力：LEDモジュール3W
定格光束：215Lm
固有エネルギー消費効率：71.6Lm/W
色温度：3000K
平均演色評価数：Ra80
光源寿命：30,000時間
素材：アルミ、鉄
取付：コンセントプラグ / 壁面埋込専用
●スイッチ付

ショートボディ リーディングライト　ベッドボードに合わせやすいコンパクト設計。







シンプルなデザインのリーディングライト。

ショートボディリーディングライト 角型
MBK023B 黒色塗装
MBK023L ニッケルメッキつや消し
MBK023Z ブロンズメッキ
¥21,800［税別］
サイズ：幅65×出幅42～80×高さ135mm
可動範囲：首振り角90度、回転角320度
埋込穴サイズ：55×125mm
埋込深さ：55mm
質量：0.6kg
消費電力：LEDモジュール3W
定格光束：215Lm
固有エネルギー消費効率：71.6Lm/W
色温度：3000K
平均演色評価数：Ra80
光源寿命：30,000時間
素材：アルミ、鉄
取付：コンセントプラグ / 壁面埋込専用
●スイッチ付

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

NEOZ





PICCOLO
PI-N ブロンズ〔BZ〕
PI-N ゴールド〔GD〕
PI-N シルバー〔SS〕
¥39,000［税別］ N1

寸法：φ91×H155
重量：0.33kg
保護等級（IP）：IP64（防塵・防沫）
主材：ステンレス / ポリカーボネート（75%リサイクル材）
光色：2,600K（標準）/1800K（オプション +¥2,000）
システム：N1










VICTORIA GLASS
真鍮
VG-N-BS フロスト〔FR〕
VG-N-BS グリーン〔GR〕
VG-N-BS アンバー〔AM〕
¥79,000［税別］ N1
真鍮古美色
G-N-AB フロスト〔FR〕
G-N-AB グリーン〔GR〕
G-N-AB アンバー〔AM〕
¥88,000［税別］ N1

寸法：φ116×H230
重量：0.88kg
保護等級（IP）：IP52（防滴 II 型）
主材：真鍮 / ガラス
光色：2,600K（標準）/1800K（オプション +¥2,000）
システム：N1
●特別仕上 18K Gold Plated（18金メッキ）仕様
お問い合わせください
●支柱装飾レザースリーブ
PVCLS ボルドー〔B〕
PVCLS チェスナット〔C〕
PVCLS オリーブ〔O〕
¥19,000［税別］








「+」は「対象数値以上」の意 /1000 回以上充電可

内臓システム		満充電時間	光源	点灯可能時間 HIGH	点灯可能時間 MED	点灯可能時間 LOW	光束(lm)	演色性(CRI)	光源寿命
N1 システム	Li-ion 3.6V2900mAh	3.5 時間	0.75W LED 〔2600K / 1800K〕	17.5 時間	30 時間	55 時間	76 lm +	93 +	50,000 +





MANHATTAN
真鍮
MA-N コットンシェード〔CO〕
MA-N シルクプリーツシェード〔SP〕
MA-N フロストガラス〔FR〕
MA-N グリーンガラス〔GR〕
MA-N アンバーガラス〔AM〕
¥95,000［税別］ N1

寸法：φ120×H275（ファブリック）
φ116×H230（ガラス）
重量：0.67kg（ファブリック）/ 0.86kg（ガラス）
保護等級（IP）：IP30（屋内専用 / ファブリック）
IP52（防滴 II 型 / ガラス）
主材：真鍮 / ファブリック / ガラス
光色：2,600K（標準）/1800K（オプション+¥2,000）
システム：N1





BELLINGEN
木
BL-N コットンシェード〔SP〕
BL-N コットンシェード〔SU〕
BL-N グリーンガラス〔EV〕
BL-N アンバーガラス〔AU〕
BL-N フロストガラス〔WT〕
¥76,000［税別］ N1

寸法：φ120×H230（コットンシェード / SP）
φ120×H275（コットンシェード / SU）
φ116×H230（ガラス）
重量：0.41kg（コットンシェード）/ 0.62 kg（ガラス）
保護等級（IP）：IP30（屋内専用）
主材：木 / ファブリック / ガラス
光色：2,600K（標準）/1800K（オプション+¥2,000）
システム：N1

「+」は「対象数値以上」の意 /1000 回以上充電可

内臓システム		満充電時間	光源	点灯可能時間 HIGH	点灯可能時間 MED	点灯可能時間 LOW	光束(lm)	演色性(CRI)	光源寿命
N1 システム	Li-ion 3.6V2900mAh	3.5 時間	0.75W LED 〔2600K / 1800K〕	17.5 時間	30 時間	55 時間	76 lm +	93 +	50,000 +

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

NEOZ





COOEE 2C
CL033N ブロンズ (BZ)
CL033N シルバー (SL)
CL033N ブラック (BK)
¥35,000 [税別] N1
CL033N ブラス (BS)
CL033N カッパー (CU)
¥39,000 [税別] N1

寸法：φ92×H210
重量：0.36kg
保護等級 (IP)：IP64 (防塵・防沫型)
主材：アルミ / 真鍮 / 銅
光色：2,600K (標準) /1800K (オプション+¥2,000)
システム：N1





COOEE 2
CL032N ブロンズ (BZ)
CL032N シルバー (SL)
CL032N ブラック (BK)
¥35,000 [税別] N1
CL032N ブラス (BS)
CL032N カッパー (CU)
¥39,000 [税別] N1

寸法：φ90×H210
重量：0.31kg
保護等級 (IP)：P64 (防塵・防沫型)
主材：アルミ / 真鍮 / 銅 / アクリル
光色：2,600K (標準) /1800K (オプション+¥2,000)
システム：N1

「+」は「対象数値以上」の意 /1000 回以上充電可

内臓システム		満充電時間	光源	点灯可能時間 HIGH	点灯可能時間 MED	点灯可能時間 LOW	光束(lm)	演色性(CRI)	光源寿命
N1 システム	Li-ion 3.6V2900mAh	3.5 時間	0.75W LED 〔2600K / 1800K〕	17.5 時間	30 時間	55 時間	76 lm +	93 +	50,000 +





COOEE 1C
CL031N ブロンズ (BZ)
CL031N シルバー (SL)
CL031N ブラック (BK)
¥35,000 [税別] N1
CL031N ブラス (BS)
CL031N カッパー (CU)
¥39,000 [税別] N1

寸法：φ90×H210
重量：0.31kg
保護等級 (IP)：P64 (防塵・防沫型)
主材：アルミ / 真鍮 / 銅
光色：2,600K (標準) /1800K (オプション+¥2,000)
システム：N1



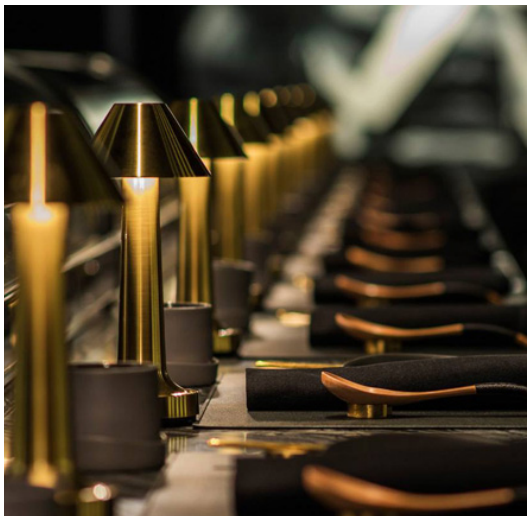

COOEE 3C
CL035N ブロンズ (BZ)
CL035N シルバー (SL)
CL035N ブラック (BK)
¥35,000 [税別] N1
CL035N ブラス (BS)
CL035N カッパー (CU)
¥39,000 [税別] N1

寸法：φ97×H220
重量：0.35kg
保護等級 (IP)：P64 (防塵・防沫型)
主材：アルミ / 真鍮 / 銅
光色：2,600K (標準) /1800K (オプション+¥2,000)
システム：N1

「+」は「対象数値以上」の意 /1000 回以上充電可

内臓システム		満充電時間	光源	点灯可能時間 HIGH	点灯可能時間 MED	点灯可能時間 LOW	光束(lm)	演色性(CRI)	光源寿命
N1 システム	Li-ion 3.6V2900mAh	3.5 時間	0.75W LED 〔2600K / 1800K〕	17.5 時間	30 時間	55 時間	76 lm +	93 +	50,000 +

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

NEOZ





APEX
CL211U 真鍮（鏡面）(BS)
¥58,000 [税別] UNO-EX
CL211U シルバー (SL)
CL211U モカ (MC)
CL211U ファイアレッド (FR)
¥42,000 [税別] UNO-EX

寸法：φ80.5×H208
重量：0.52kg / 0.86kg（真鍮）
保護等級（IP）：IP52（防滴 II 型）
主材：真鍮 / アルミ / アクリル
システム：UNO-EX
光源：1W LED Disc I 2600K
光束：100Lm
演色性（CRI）：93+
点灯可能時間：10h ～ 50h（時間）
満充電時間：5.5時間





TALL POPPY
CL038U サテンブロンズ (BZ)
CL038U サテンシルバー (SL)
CL038U サテンブラス (BS)
CL038U サテンブラック (BK)
¥68,000 [税別] UNO-EX

寸法：φ94×H270
重量：0.82kg
保護等級（IP）：IP52（防滴 II 型）
主材：亜鉛ダイカスト
システム：UNO-EX
光源：1W LED Disc I 2600K
光束：100Lm
演色性（CRI）：93+
点灯可能時間：10h ～ 50h（時間）
満充電時間：5.5時間

「+」は「対象数値以上」の意 /1000 回以上充電可

内臓システム		満充電時間	光源	点灯可能時間 HIGH	点灯可能時間 MED	点灯可能時間 LOW	光束(lm)	演色性(CRI)	光源寿命
UNO-EX システム	Li-ion 3.6V2900mAh	5.5 時間	1W LED Disc〔2600K〕	10 時間	22 時間	50 時間	100 lm +	93 +	50,000 +





OWL1
CL008N ステンレス (SS)
CL008N ブラス (BS)
CL008N カッパー (CU)
¥48,000［税別］ N1
CL008P ステンレス (SS)
CL008P ブラス (BS)
CL008P カッパー (CU)
¥65,000［税別］ PRO

寸法：φ86×H190
重量：0.34kg / 0.61kg
保護等級 (IP)：IP64 (N1) / IP52 (PRO)
主材：ステンレス
光色：2,600K (標準) /1800K (オプション +¥2,000)
システム：N1 / PRO







OWL2
CL010N ステンレス (SS)
CL010N ブラス (BS)
CL010N カッパー (CU)
¥48,000［税別］ N1
CL010P ステンレス (SS)
CL010P ブラス (BS)
CL010P カッパー (CU)
¥65,000［税別］ PRO

寸法：φ90×H190
重量：0.36kg / 0.63kg
保護等級 (IP)：IP64 (N1) / IP52 (PRO)
主材：ステンレス / アクリル
光色：2,600K (標準) /1800K (オプション +¥2,000)
システム：N1 / PRO







OWL3
CL011N ステンレス (SS)
CL011N ブラス (BS)
CL011N カッパー (CU)
¥48,000［税別］ N1
CL011P ステンレス (SS)
CL011P ブラス (BS)
CL011P カッパー (CU)
¥65,000［税別］ PRO

寸法：φ95×H200
重量：0.33kg / 0.60kg
保護等級 (IP)：IP64 (N1) / IP52 (PRO)
主材：ステンレス / アクリル
光色：2,600K (標準) /1800K (オプション +¥2,000)
システム：N1 / PRO



「+」は「対象数値以上」の意 /1000 回以上充電可

内臓システム		満充電時間	光源	点灯可能時間 HIGH	点灯可能時間 MED	点灯可能時間 LOW	光束(lm)	演色性(CRI)	光源寿命
N1 システム	Li-ion 3.6V2900mAh	3.5 時間	0.75W LED 〔2600K / 1800K〕	17.5 時間	30 時間	55 時間	76 lm +	93 +	50,000 +
PRO システム	Li-ion 10.8V5800mAh	8.5 時間	1W LED 〔2600K / 1800K〕	66 時間	116 時間	310 時間	85 lm +	93 +	50,000 +

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

NEOZ



MAGILL
CL017N
¥65,000［税別］ N1
CL017P
¥82,000［税別］ PRO

寸法：Φ100×H195
重量：0.57kg（N1）/ 0.85kg（PRO）
保護等級（IP）：IP64（N1）/ IP52（PRO）
主材：ステンレス / アクリル
光色：2,600K（標準）/1800K（オプション +¥2,000）
システム：N1 / PRO





COLLINS
CL007N
¥45,000［税別］ N1
CL007P
¥62,000［税別］ PRO

寸法：Φ100×H195
重量：0.49kg（N1）/ 0.77kg（PRO）
保護等級（IP）：IP64（N1）/ IP52（PRO）
主材：ステンレス / アクリル
光色：2,600K（標準）/1800K（オプション +¥2,000）
システム：N1 / PRO





Little COLLINS
CL003N
¥39,000［税別］ N1

寸法：Φ100×H145
重量：0.36kg
保護等級（IP）：IP64（防塵・防沫型）
主材：ステンレス / アクリル
光色：2,600K（標準）/1800K（オプション +¥2,000）
システム：N1



「+」は「対象数値以上」の意 /1000 回以上充電可

内臓システム		満充電時間	光源	点灯可能時間 HIGH	点灯可能時間 MED	点灯可能時間 LOW	光束(lm)	演色性(CRI)	光源寿命
N1 システム	Li-ion 3.6V2900mAh	3.5 時間	0.75W LED 〔2600K / 1800K〕	17.5 時間	30 時間	55 時間	76 lm +	93 +	50,000 +
PRO システム	Li-ion 10.8V5800mAh	8.5 時間	1W LED 〔2600K / 1800K〕	66 時間	116 時間	310 時間	85 lm +	93 +	50,000 +




ICE Square 85
CL002N
¥36,000［税別］ N1
ICE Square 100
CL005N
¥42,000［税別］ N1

寸法：□85×H160 / □110×H175
重量：1.13 kg / 1.86 kg
保護等級（IP）：IP64（防塵・防沫）
主材：ガラス（フロスト）
光色：2,600K（標準）/ 1800K（オプション +¥2,000）
システム：N1

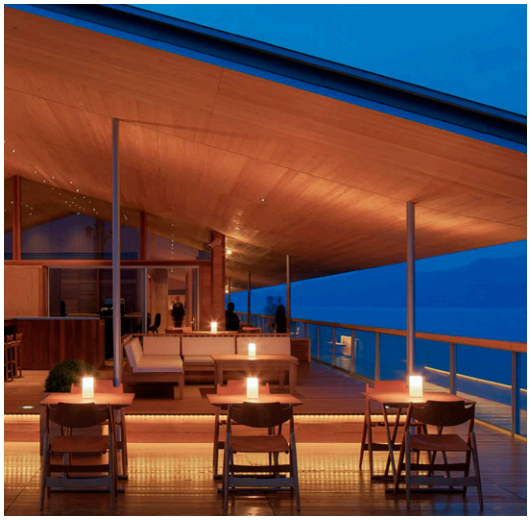




ICE Round 85
CL001N
¥36,000［税別］ N1
ICE Round 100
CL004N
¥42,000［税別］ N1

寸法：Φ85×H160 / Φ110×H175
重量：0.89 kg / 1.41 kg
保護等級（IP）：IP64（防塵・防沫）
主材：ガラス（フロスト）
光色：2,600K（標準）/ 1800K（オプション+¥2,000）
システム：N1



「+」は「対象数値以上」の意 /1000 回以上充電可

内臓システム		満充電時間	光源	点灯可能時間 HIGH	点灯可能時間 MED	点灯可能時間 LOW	光束(lm)	演色性(CRI)	光源寿命
N1 システム	Li-ion 3.6V2900mAh	3.5 時間	0.75W LED 〔2600K / 1800K〕	17.5 時間	30 時間	55 時間	76 lm +	93 +	50,000 +

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

NEOZ





EGG フロスト
CL016N
¥38,000［税別］ N1

EGG FRITTED フリット オパール
CL018N-OP
¥46,000［税別］ N1

寸法：φ120×H180
重量：0.68kg
保護等級（IP）：IP64（防塵・防沫型）
光色：2,600K（標準）/ 1800K（オプション +¥2,000）
システム：N1

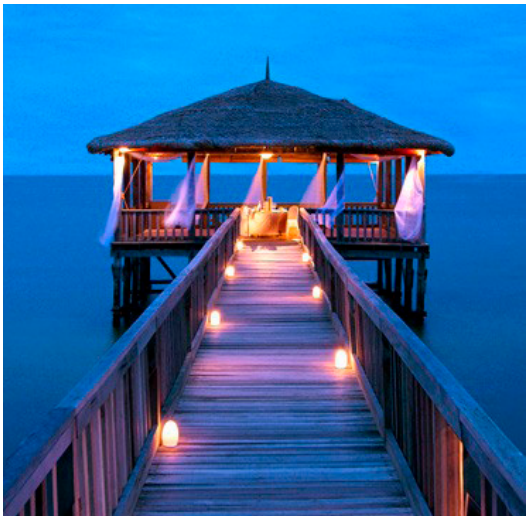



MARGARITA
CL009N
¥45,000［税別］ N1

寸法：φ100×H205
重量：0.78kg
保護等級（IP）：IP64（防塵・防沫型）
主材：ガラス（フロスト）/ ステンレス
光色：2,600K（標準）/1800K（オプション +¥2,000）
システム：N1

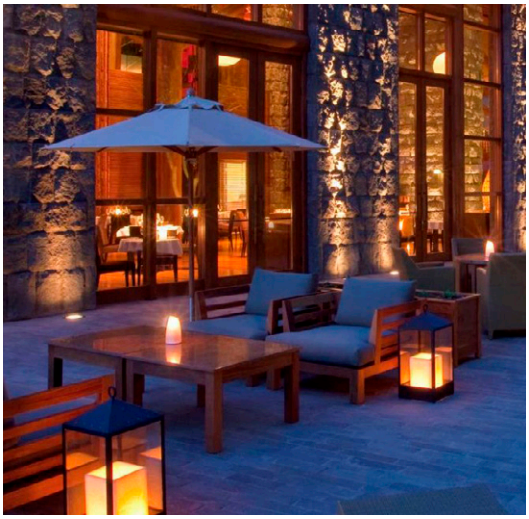



Little MARGARITA
CL006N
¥40,000［税別］ N1

寸法：φ100×H180
重量：0.67kg
保護等級（IP）：IP64（防塵・防沫型）
主材：ガラス（フロスト）
光色：2,600K（標準）/ 1800K（オプション +¥2,000）
システム：N1

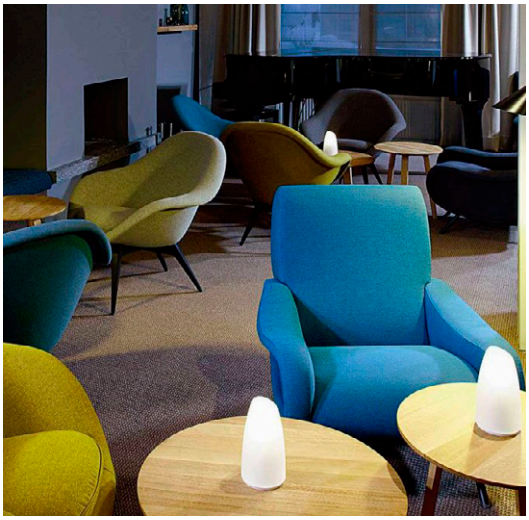

「+」は「対象数値以上」の意 /1000 回以上充電可

内臓システム		満充電時間	光源	点灯可能時間 HIGH	点灯可能時間 MED	点灯可能時間 LOW	光束(lm)	演色性(CRI)	光源寿命
N1 システム	Li-ion 3.6V2900mAh	3.5 時間	0.75W LED 〔2600K / 1800K〕	17.5 時間	30 時間	55 時間	76 lm +	93 +	50,000 +



MEDUSA
CL022P
¥148,000 [税別] PRO

寸法：W140×D110×H195
重量：1.52 kg
保護等級 (IP)：IP52 (防滴 II 型)
主材：レジン (樹脂)
光色：2,600K (標準) /1800K (オプション +¥2,000)
システム：PRO







GEM Square Resin
CL019N アンバー (AM)
CL019N オパール (乳白) (OP)
¥79,000 [税別] N1

寸法：□115×H175
重量：1.39kg
保護等級 (IP)：IP64 (防塵・防沫型)
主材：レジン (樹脂)
光色：2,600K (標準) /1800K (オプション +¥2,000)
システム：N1







GEM Round Resin
CL020N アンバー (AM)
CL020N オパール (乳白) (OP)
¥79,000 [税別] N1

寸法：Φ115×H180
重量：1.23kg
保護等級 (IP)：IP64 (防塵・防沫型)
主材：レジン (樹脂)
光色：2,600K (標準) /1800K (オプション +¥2,000)
システム：N1



「+」は「対象数値以上」の意 /1000 回以上充電可

内臓システム		満充電時間	光源	点灯可能時間 HIGH	点灯可能時間 MED	点灯可能時間 LOW	光束(lm)	演色性(CRI)	光源寿命
N1 システム	Li-ion 3.6V2900mAh	3.5 時間	0.75W LED 〔2600K / 1800K〕	17.5 時間	30 時間	55 時間	76 lm +	93 +	50,000 +
PRO システム	Li-ion 10.8V5800mAh	8.5 時間	1W LED 〔2600K / 1800K〕	66 時間	116 時間	310 時間	85 lm +	93 +	50,000 +

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

NEOZ





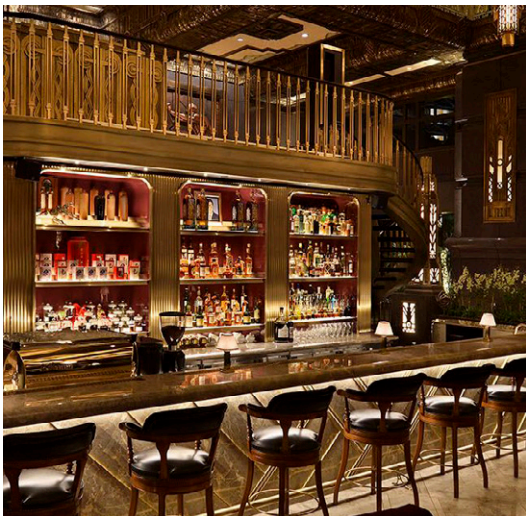

RITZ

真鍮

CL021N パーチメント (BS)
CL021N シルクプリーツ (S-BS)

ニッケル

CL021N パーチメント (NC)
CL021N シルクプリーツ (S-NC)

¥122,000 [税別] N1

真鍮

CL021P パーチメント (BS)
CL021P シルクプリーツ (S-BS)

ニッケル

CL021P パーチメント (NC)
CL021P シルクプリーツ (S-NC)

¥139,000 [税別] PRO

寸法：□130×H275
重量：1.82 kg
保護等級 (IP)：IP30
主材：真鍮 / ファブリック, パーチメント
光色：2,600K (標準) /1800K (オプション+¥2,000)
システム：N1 / PRO



ALBERT

真鍮

CL026N コットン (BS)
CL026N シルクプリーツ (S-BS)

¥79,000 [税別] N1

真鍮古美色

CL026N コットン (ABS)
CL026N シルクプリーツ (S-ABS)

¥88,000 [税別] N1

寸法：□120×H275
重量：1.05 kg
保護等級 (IP)：IP30
主材：真鍮 / ファブリック
光色：2,600K (標準) /1800K (オプション+¥2,000)
システム：N1

「+」は「対象数値以上」の意 /1000 回以上充電可

内臓システム		満充電時間	光源	点灯可能時間 HIGH	点灯可能時間 MED	点灯可能時間 LOW	光束(lm)	演色性(CRI)	光源寿命
N1 システム	Li-ion 3.6V2900mAh	3.5 時間	0.75W LED 〔2600K / 1800K〕	17.5 時間	30 時間	55 時間	76 lm +	93 +	50,000 +
PRO システム	Li-ion 10.8V5800mAh	8.5 時間	1W LED 〔2600K / 1800K〕	66 時間	116 時間	310 時間	85 lm +	93 +	50,000 +





VICTORIA

真鍮

CL029N コットン〔BS〕

CL029N シルクプリーツ〔S-BS〕

¥79,000［税別］ N1

真鍮古美色

CL029N コットン〔ABS〕

CL029N シルクプリーツ〔S-ABS〕

¥88,000［税別］ N1

寸法：Φ120×H275
重量：0.70 kg
保護等級（IP）：IP30
主材：真鍮 / ファブリック
光色：2,600K（標準）/1800K（オプション+¥2,000）
システム：N1

「+」は「対象数値以上」の意 /1000 回以上充電可

内臓システム		満充電時間	光源	点灯可能時間 HIGH	点灯可能時間 MED	点灯可能時間 LOW	光束(lm)	演色性(CRI)	光源寿命
N1 システム	Li-ion 3.6V2900mAh	3.5 時間	0.75W LED 〔2600K / 1800K〕	17.5 時間	30 時間	55 時間	76 lm +	93 +	50,000 +

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

NEOZ









ELIZABETH

真鍮

EL-BS コットン A形 (CC)
EL-BS コットン B形 (CD)
EL-BS シルクプリーツ A形 (PC)
EL-BS シルクプリーツ B形 (PD)

真鍮古美色

EL-AS コットン A形 (CC)
EL-AS コットン B形 (CD)
EL-AS シルクプリーツ A形 (PC)
EL-AS シルクプリーツ B形 (PD)

¥210,000［税別］ PRO-EX

寸法：Φ270×H560
重量：3.05 kg
保護等級 (IP)：IP30 (屋内専用)
主材：真鍮 / ファブリック
光色：2,600K (標準) / 1800K (オプション+¥2,000)
システム：PRO-EX
光源：3W LED
光束：300Lm
演色性 (CRI)：93+
点灯可能時間：22h ～ 103h (時間)

「+」は「対象数値以上」の意 /1000 回以上充電可

内臓システム		満充電時間	光源	点灯可能時間 HIGH	点灯可能時間 MED	点灯可能時間 LOW	光束(lm)	演色性(CRI)	光源寿命
PRO-EX システム	Li-ion 10.8V5800mAh	8.5 時間	3W LED 〔2600K / 1800K〕	22 時間	39 時間	103 時間	300 lm +	93 +	50,000 +

■ Charging System　充電器




N1 Charging Base (1台用充電器)
C302N1
¥14,000 [税別]
寸法 : Φ96 × H16.5
重量 : 0.26kg
保護等級 (IP) : IP40 (屋内専用)
主材 : ポリカーボネート (75%リサイクル材)
電源 : DC24V 0.63A　|　PSE電源付属




N1 Charging Tray (6台用充電器)
C303N1
¥59,000 [税別]
寸法 : W440 × D270 × H26.5
重量 : 1.46 kg
保護等級 (IP) : IP40 (屋内専用)
主材 : ポリカーボネート (75%リサイクル材)
電源 : DC24V 2.7A　|　PSE電源付属




N1 Charging Station 24 Lamps (24台用充電器)
C304N1
¥295,000 [税別]
寸法 : W630 × D470 × H900
重量 : 19kg
保護等級 (IP) : IP40 (屋内専用)
主材 : スチール / ポリカーボネート (75%リサイクル材)
構成内容 : 6台充電トレー×4台 (2台×2段) +トロリーワゴン
※国内仕様のトロリーワゴンは画像と異なり「シルバー色のフレーム」になります




N1 Charging Station 36 Lamps (36台用充電器)
C305N1
¥420,000 [税別]
寸法 : W630 × D470 × H1300
重量 : 23 kg
保護等級 (IP) : IP40 (屋内専用)
主材 : スチール / ポリカーボネート (75%リサイクル材)
構成内容 : 6台充電トレー×6台 (2台×3段) +トロリーワゴン
※国内仕様のトロリーワゴンは画像と異なり「シルバー色のフレーム」になります





Carry Bags 4 Lamps / 6 Lamps (ランプキャリーバッグ)
P-UNI-9-F-001 (4 Lamps)
P-UNI-9-F-002 (6 Lamps)
¥6,500 [税別]
寸法 : W250 × D270 × H250 (4 Lamps)
　　W340 × D230 × H230 (6 Lamps)
主材 : ポリエステル 他
ランプの持ち運びに。 準備や片付けを安全でスピーディに行えます。
※6 Lamps Bagに収納できないランプ (EGG, ICE100, VICTORIA, MEDUSA 他)

COLOR 5 | 100v | 20%-100% 位相調光 | 光源 一体型 電源内蔵 | 1/2ビーム角 25° | 1/2ビーム角 45° | 1/2ビーム角 100°

Aldila

什器用・薄型ダウンライト100V仕様

D-EX12

・選べる3つの配光
・100V直結・電源装置不要で簡単施工
・薄型設計で、ディスプレイに最適

埋込穴 φ60

埋込深 30

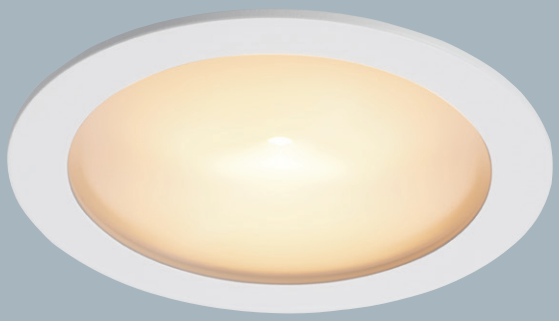

商品写真は
1/2ビーム角45°です。

D-EX12 1 W B（例）

製品種別	色記号：色温度	器具色	1/2ビーム角
	1：5000K 2：4000K 3：3500K 4：3000K 5：2700K	W：ホワイト B：ブラック	B：25° C：45° F：100°

定格

◎標準在庫品 △受注品

1/2 ビーム角	形式 (□:色記号)	質量 (kg)	入力電圧 AC(V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	色記号(色温度 K) 平均演色評価数(Ra) 1 (5000K) Ra82	2 (4000K) Ra82	3 (3500K) Ra82	4 (3000K) Ra82	5 (2700K) Ra82
25°	D-EX12□WB	0.10	100	0.05 (調光器非接続時は0.04)	5.0 (調光器非接続時は4.2)	10,200	△	△	△	△	◎
45°	D-EX12□WC						△	△	△	△	◎
100°	D-EX12□WF						△	△	△	△	◎
25°	D-EX12□BB						△	△	△	△	◎
45°	D-EX12□BC						△	△	△	△	◎
100°	D-EX12□BF						△	△	△	△	◎


W:ホワイト


B:ブラック

●周囲温度は5℃～35℃の範囲で使用してください。●光源寿命40000時間●屋内仕様

寸法図

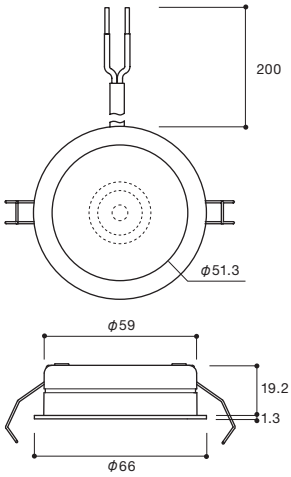

単位:mm
本体:アルミダイカスト
レンズ:アクリル

取り付け方

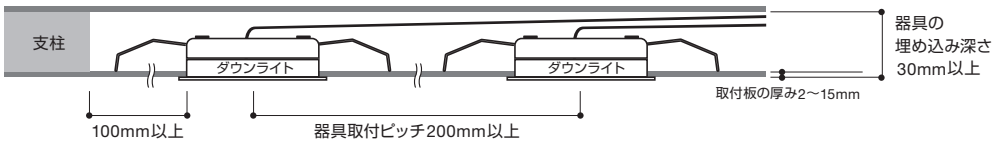

POINT

3つの配光：狭角(25˚)、中角(45˚)、広角(100˚)をご用意

シャープな光で、商品を際立たせる狭角タイプ(25˚)、自然な陰影を創り出す中角タイプ(45˚)
と柔らかい光が広がる広角タイプ(100˚)の3種類をご用意しました。



狭角(25˚)タイプ

商品を際立たせるピックアップ照射に最適
シャープな光と強いコントラストで、展示物を引き立たせ、魅力的な空間を演出します。
ジュエリーやインテリア雑貨など小さい展示物に最適です。

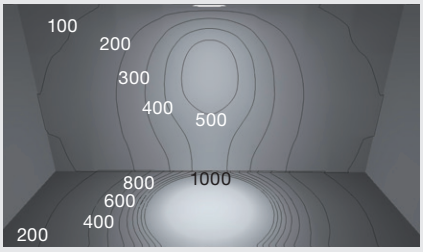

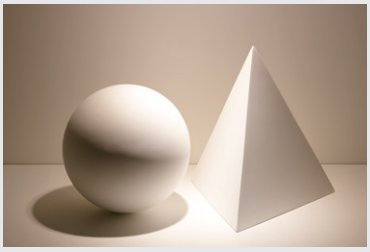



棚:W900、H450、D300mm　取付位置:前から130mm



中角(45˚)タイプ

空間の明るさを確保しつつメリハリのあるライティングを演出
空間の明るさを確保しながら、自然で穏やかな陰影を創り出し、商品の立体感や素材感を強調します。
皮製品や、テクスチャーのある展示物に最適です。

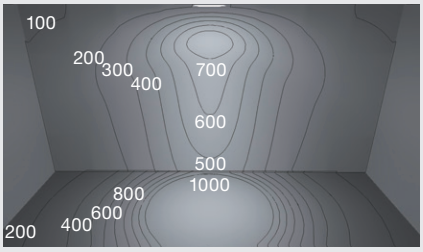

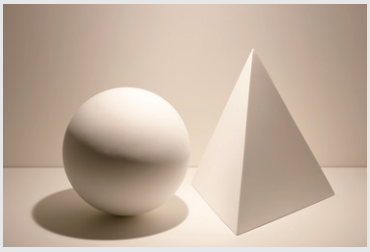



棚:W900、H450、D300mm　取付位置:前から130mm



広角(100˚)タイプ

光が柔らかく広がり、空間全体の明るさを演出
柔らかい光で空間全体を包み込み、少ない灯数で幅広く照射します。
衣類やタオルなど面積の広い展示物に最適です。

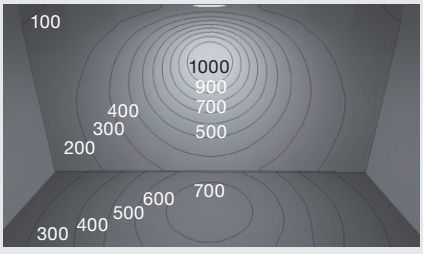

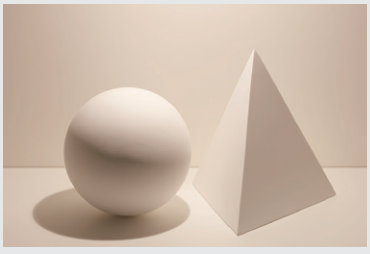



棚:W900、H450、D300mm　取付位置:前から130mm

明るく・美しい配光



商品の立体感や素材感を強調し、表面のツヤ、凹凸、テクスチャーを表現するのに向いています。さらに、明るくメリハリのある光が商品を際立たせます。

照度ムラ、色ムラのない、均一な光



従来型のLEDを使用した場合に起こる、中心と周辺の照度ムラ、色ムラ、複雑な影を克服したひとつぶLED。商品をより美しく輝かせます。

美しい影



自然で違和感のない、美しい陰影が得られます。

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。　●希望小売価格には消費税は含まれておりません。　●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

配光特性

1/2ビーム角

25°



■ 5000K D-EX121WB D-EX121BB

370 lm 5.0W 74.0 lm/W



■ 4000K D-EX122WB D-EX122BB

350 lm 5.0W 70.0 lm/W



■ 3500K D-EX123WB D-EX123BB

350 lm 5.0W 70.0 lm/W



■ 3000K D-EX124WB D-EX124BB

345 lm 5.0W 69.0 lm/W



■ 2700K D-EX125WB D-EX125BB

335 lm 5.0W 67.0 lm/W

1/2ビーム角

45°



■ 5000K D-EX121WC D-EX121BC

370 lm 5.0W 74.0 lm/W



■ 4000K D-EX122WC D-EX122BC

350 lm 5.0W 70.0 lm/W



■ 3500K D-EX123WC D-EX123BC

350 lm 5.0W 70.0 lm/W



■ 3000K D-EX124WC D-EX124BC

345 lm 5.0W 69.0 lm/W



■ 2700K D-EX125WC D-EX125BC

335 lm 5.0W 67.0 lm/W

1/2ビーム角

100°



■ 5000K D-EX121WF D-EX121BF

370 lm 5.0W 74.0 lm/W



■ 4000K D-EX122WF D-EX122BF

350 lm 5.0W 70.0 lm/W



■ 3500K D-EX123WF D-EX123BF

350 lm 5.0W 70.0 lm/W



■ 3000K D-EX124WF D-EX124BF

345 lm 5.0W 69.0 lm/W



■ 2700K D-EX125WF D-EX125BF

335 lm 5.0W 67.0 lm/W

適合調光器

BDC300S（カバー形状スクエア･3路スイッチ対応） 位相制御



希望小売価格 13,800円
1個用スイッチボックス（カバー付）に適合（JISC8340）
出力負荷：3Aまで
周波数：50 / 60Hz共用
入力電圧：AC100V
屋内用
使用可能灯数：15灯まで

カバー形状はラウンドに交換可能です（SP1R：1枚790円 カバーのみ）

〈調光配線図〉

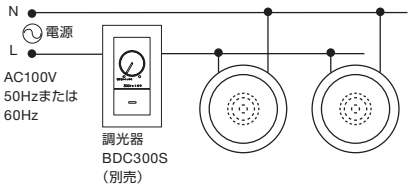

【注意】
･調光器からLED照明器具までの
総配線長は30m以内としてください。

D-EX12の推奨調光範囲は20%～100%です。
推奨調光範囲外で使用しないでください。
・ 万一、推奨調光範囲外でちらつきや微弱に点灯する現象が生じた場合は、明るさを上げて再調整してください。
・ 消灯する場合は、本体のスイッチで切ってください。ロータリーツマミでは電源がOFFになりません。

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。
「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

高演色型　バラ配線　1/2ビーム角

COLOR 5　COLOR 4　10%-100% 位相調光　55°

Aldila

薄型ダウンライト・グレアレスタイプ

D-EX11
D-EX11 H　高演色型



・まぶしさを軽減したグレアレスタイプ(グレアカット30°)
・薄型設計で、ディスプレイに最適
・高演色型(Ra 95~98)

埋込穴 φ60

埋込深 25

D-EX11　1　W　D　H (例)

製品種別	色記号:色温度	器具色	1/2ビーム角	演色性
	1:5000K※ 2:4000K 3:3500K 4:3000K 5:2700K	W:ホワイト B:ブラック	D:55°	表記なし:普通演色 H:高演色型(Ra95-98)

※5000Kの高演色型はありません。

寸法図

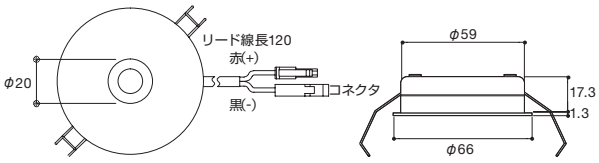

単位:mm
本体:アルミダイカスト
カバー:ポリカーボネート乳半

定格(直流電源装置別売)

◎標準在庫品 △受注品


W:ホワイト　B:ブラック

	1/2 ビーム角	形式 (□:色記号)	質量 (kg)	LEDモジュール 入力電力(W)	入力電力 (W) ※	希望小売価格 (円)	色記号(色温度 K) 平均演色評価数(Ra) 普通演色 / 高演色型 1 (5000K) Ra83	2 (4000K) Ra83 / Ra96	3 (3500K) Ra83 / Ra95	4 (3000K) Ra83 / Ra98	5 (2700K) Ra83 / Ra98
普通演色	55°	D-EX11□WD	0.08	4.1	4.9	15,000	△	△	△	△	△
		D-EX11□BD					△	△	△	△	△
高演色	55°	D-EX11□WDH	0.08	4.1	4.9	15,000	—	△	△	△	△
		D-EX11□BDH					—	△	△	△	△

●周囲温度は5℃~35℃の範囲で使用してください。●光源寿命40000時間 ●屋内仕様　※入力電力は直流電源装置 ELC1205QP-DLをAC100V、50/60Hzで使用した値です。

取り付け方

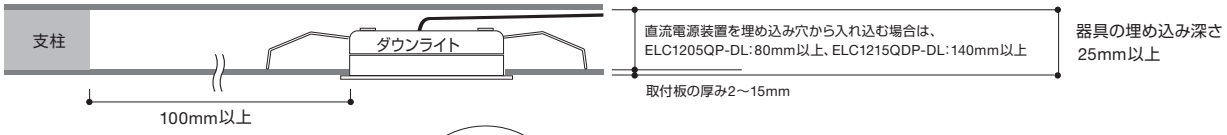

POINT

まぶしさを軽減し、器具の存在感を抑えたグレアレスタイプ(グレアカット30°)

薄型設計なので、ディスプレイ棚(埋込深25mm)にダウンライトを組み込めます。
目線より上の高さに取り付ける場合は、まぶしさを抑えたグレアレスタイプ(D-EX11)がおすすめ。






上段器具:D-EX113WD×2
中段器具:D-EX113WD×3
棚板サイズ:幅1200mm
器具取付ピッチ:上段300mm
中段400mm

ニッチ照明にはグレアレスタイプがおすすめ

赤外線をほとんど含まない光なので、熱を嫌う展示物や植栽の劣化を抑えながら効果的なライティングが可能です。


器具:D-EX115WD
色温度:2700K

配光特性

※直流電源装置ELC-1205QP-DLをAC100V、50/60Hzで使用した値です。

〈普通演色〉

1/2ビーム角



55°



5000K D-EX111WD D-EX111BD

300 lm 4.9W※ 61.2 lm/W



4000K D-EX112WD D-EX112BD

297 lm 4.9W※ 60.6 lm/W



3500K D-EX113WD D-EX113BD

291 lm 4.9W※ 59.4 lm/W



3000K D-EX114WD D-EX114BD

285 lm 4.9W※ 58.2 lm/W



2700K D-EX115WD D-EX115BD

273 lm 4.9W※ 55.7 lm/W

〈高演色型〉

1/2ビーム角



55°



4000K D-EX112WDH D-EX112BDH

240 lm 4.9W※ 49.0 lm/W



3500K D-EX113WDH D-EX113BDH

260 lm 4.9W※ 53.1 lm/W



3000K D-EX114WDH D-EX114BDH

230 lm 4.9W※ 46.9 lm/W



2700K D-EX115WDH D-EX115BDH

220 lm 4.9W※ 54.9 lm/W

直流電源装置

	1灯用(非調光)			2灯または3灯用(非調光・調光兼用)		
	ELC1205QP-DL			ELC1215QDP-DL		
直流電源装置						
希望小売価格	4,830円			10,400円		
寸法/質量	高30×幅110×40mm/0.1kg			高41.5×幅175×48mm/0.22kg		
	1次側:端子台 2次側リード線長:200mm			1次側:端子台 2次側リード線長:300mm		
	取付ピッチ102mm			取付ピッチ167mm		
定格	入力電圧	周波数	容量	入力電圧	周波数	容量
	AC100V	50/60Hz 共用	10VA	AC100V	50/60Hz 共用	25VA
調光/非調光	非調光			非調光・調光(10%～100%)兼用		

接続灯数	入力電圧	入力電力	入力電流	接続灯数	入力電圧	入力電力	入力電流
1灯	AC 100V	4.9W	0.1A	2灯 3灯	AC 100V	10.2W 15.2W	0.175A 0.25 A

●周囲温度は5℃～35℃の範囲で使用してください。

オプションパーツ

延長コードDKDL



延長する時に使用してください。

希望小売価格 1本※

DKDL 500 1,020円
DKDL1000 1,060円
DKDL1500 1,170円
DKDL2000 1,190円

※延長時2本必要です。



適合調光器

BDC300S(カバー形状スクエア・3路スイッチ対応) 位相制御



希望小売価格 13,800円
1個用スイッチボックス(カバー付)に適合(JISC8340)
出力負荷:3Aまで
周波数:50 / 60Hz共用
入力電圧:AC100V
屋内用
接続可能な直流電源装置
ELC1215QDP-DLの台数:5台まで

カバー形状はラウンドに交換可能です(SP1R:1枚790円 カバーのみ)

D-EX11(H) の推奨調光範囲は10%～100%です。
消灯する場合は、本体のスイッチで切ってください。
ロータリーツマミでは電源がOFFになりません。

配線図

〈1灯配線図〉(非調光)

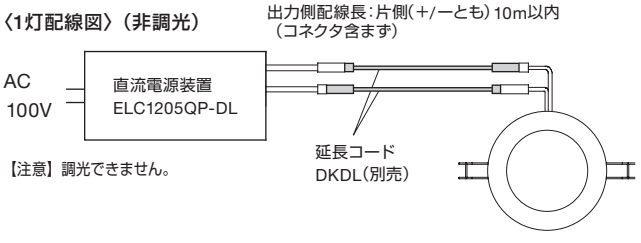

【注意】調光できません。

〈3灯配線図〉(調光)

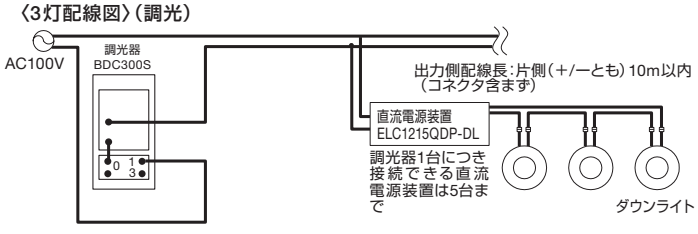

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

段調光システム | 棚照明集中電源システム | SIZE 73 | COLOR 6 | 高演色型 COLOR 5 | 3%-100% PWM調光 | 5%-100% DALI調光 | 1%-100% 位相調光 | バラ配線

LEDモジュール

MC-LED4 D

・スリムサイズ
・ドーム型カバー
・埋め込み取り付け可能
・連結可(1系統2750mm以内)



Ra96(高演色型)も受注生産可
詳細はお問い合わせください

MC - LED4 - 500 N D - MG (例)

製品種別

サイズ(L)

(50)	(350)	(650)	(950)	**1250**	(1550)	(1850)	(2150)	(2450)
87	(387)	(687)	**987**	(1287)	(1587)	(1887)	(2187)	**2487**
(125)	(425)	(725)	(1025)	(1325)	(1625)	(1925)	(2225)	(2525)
(162)	(462)	(762)	(1062)	(1362)	(1662)	**1962**	**2262**	(2562)
(200)	**500**	(800)	(1100)	(1400)	(1700)	(2000)	(2300)	(2600)
(237)	(537)	**837**	**1137**	(1437)	**1737**	(2037)	(2337)	(2637)
(275)	(575)	(875)	(1175)	(1475)	(1775)	(2075)	(2375)	(2675)
312	(612)	(912)	(1212)	**1512**	(1812)	(2112)	(2412)	(2712)
( )は特寸								**2750**

色記号:色温度

N ：5000K	H50：5000K(高演色型)
W ：4200K	H42：4200K(高演色型)
WW：3500K	H35：3500K(高演色型)
L30：3000K	H30：3000K(高演色型)
L28：2800K	H28：2800K(高演色型)
L24：2400K	

カバー

ドーム型カバー	磁石付

定格 (直流電源装置別売)

◎標準在庫品 △受注品(特寸は全て受注品です。)

形式 (□□:色記号)	サイズ L(mm)	A(mm) 磁石取付寸法	質量 (kg)	LEDモジュール入力電力 (W) ※1	入力電流 (A) ※2	入力電力 (W) ※2	全光束(lm) N(5000K) ※3	希望小売価格 (円)	色記号(色温度 K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83
MC-LED4- 87□□ D-MG	87	–	0.05	1.3	0.04	3.4	130	6,210	△	△	◎	◎	◎	△
MC-LED4- 312□□ D-MG	312	80	0.08	5.5	0.09	8.1	500	8,280	△	△	◎	◎	◎	△
MC-LED4- 500□□ D-MG	500	120	0.12	8.8	0.12	11.5	820	10,200	△	△	◎	◎	◎	△
MC-LED4- 837□□ D-MG	837	120	0.18	14.8	0.19	18.5	1390	15,700	△	△	◎	◎	◎	△
MC-LED4- 987□□ D-MG	987	120	0.21	17.5	0.22	21.0	1630	18,400	△	△	◎	◎	◎	△
MC-LED4- 1137□□ D-MG	1137	120	0.24	20.4	0.25	24.5	1870	22,100	△	△	◎	◎	◎	△
MC-LED4- 1250□□ D-MG	1250	120	0.26	22.3	0.27	26.5	2030	23,000	△	△	◎	◎	◎	△
MC-LED4- 1512□□ D-MG	1512	120	0.30	27.1	0.32	31.5	2440	26,700	△	△	◎	◎	◎	△
MC-LED4- 1737□□ D-MG	1737	120	0.35	31.2	0.36	36.0	2830	31,300	△	△	◎	◎	◎	△
MC-LED4- 1962□□ D-MG	1962	120	0.39	35.2	0.41	40.5	3200	35,000	△	△	◎	◎	◎	△
MC-LED4- 2262□□ D-MG	2262	120	0.45	40.5	0.47	46.5	3690	41,400	△	△	◎	◎	◎	△
MC-LED4- 2487□□ D-MG	2487	120	0.49	44.6	0.51	51.0	4060	45,100	△	△	◎	◎	◎	△
MC-LED4- 2750□□ D-MG	2750	120	0.53	49.4	0.56	56.0	4480	50,600	△	△	◎	◎	◎	△

●周囲温度は5℃～35℃の範囲で使用してください。●光源寿命40000時間 ●屋内仕様
※1 LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。※2 入力電流及び入力電力は直流電源装置 ELD2475FをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。※3 全光束比 N:100%、W:95%、WW:91%、L30:88%、L28:87%、L24:86%
○高演色型:上記希望小売価格の312サイズまで1200円増、500～1512サイズまで2300円増、1550～2750サイズまで3500円増。○特寸:上級サイズと同価格です。入力特性についてはホームページの商品データダウンロードをご覧ください。

LEDモジュール連結長 1系統2750mm以内

寸法図

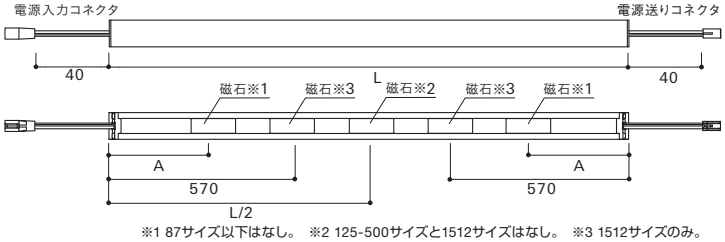





単位:mm
本体:アルミ(アルマイト仕上げ)
カバー・エンドキャップ:ポリカーボネート・乳白半透明

付属品:
MCサドル2個
※987サイズ以上は3個、2000サイズ以上は5個、2525サイズ以上は6個
本体の磁石を避けて取り付けてください。



本体:ステンレス
(PVCコーティング)

※1 87サイズ以下はなし。 ※2 125-500サイズと1512サイズはなし。 ※3 1512サイズのみ。
1550サイズ以上の磁石仕様については納入仕様図面をご参照ください。2750サイズには電源送りコネクタがありません。
1系統の総配線長は5m以内(モジュール、コネクタは含まず)

【注意1】パソコンやディスプレイ、時計など磁気の影響を受けやすい電子機器に近付けないでください。磁気の影響により故障の原因となることがあります。
【注意2】磁石で天井や高所に取り付けないでください。
【注意3】他社製のDALIドライバーを使用する場合、LEDモジュールの唸りが発生するおそれがありますので磁石なしをご用命ください。

POINT

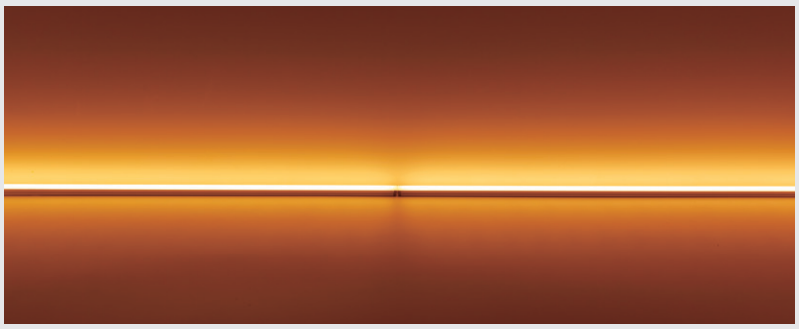

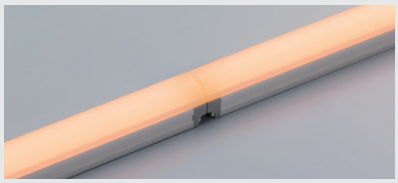

エンドキャップの形状変更により、器具連結時の発光面および側面(露出施工時)の光の途切れが改善し、光の連続性が向上しました。

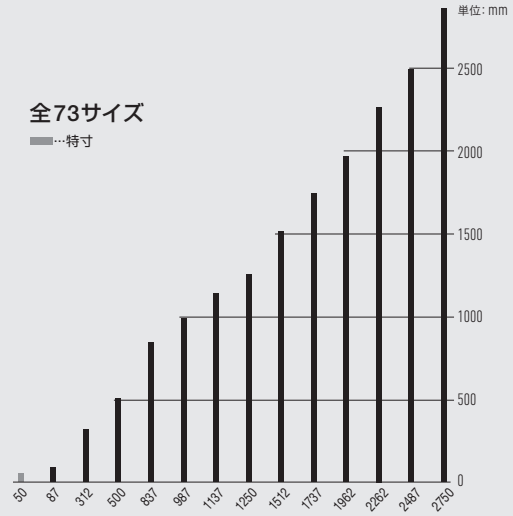

埋め込み最小施工寸法

マグネット受け金具FLMG, FLMGL(別売)を使用する場合



MCサドル(付属)を使用する場合



スチールに本体のマグネットを使用して取り付ける場合



・放熱のため左右に隙間を空けてください。
※1 HCMG使用時は、+10mm　※2 HCMG使用時は、+10.3mm
【注意】LEDモジュール側面が造営材に接触しないようにしてください。
【注意】LEDモジュール装着時、サドルの広がりを考慮して寸法を設定してください。

照度データ

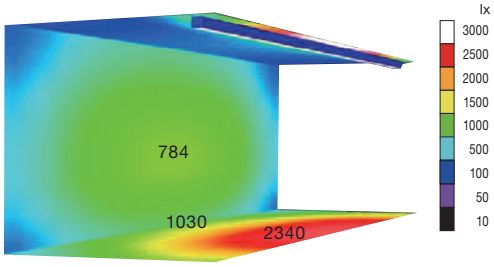

単位:lx

MC-LED4-837ND-MG
棚W900mm、H300mm、D300mmに837mmのLEDモジュール取り付け時

配光特性(MC-LED4-987ND-MG)

配光曲線



水平面照度曲線

単位:lx



照度分布(MC-LED4-1512L28D-MG×2灯)

コーブ照明





測定間隔300mm / 単位:lx

直流電源装置

		直流電源装置		LED モジュール 入力電力 最大使用 W 数	定格 入力電圧	定格 入力電流	希望小売価格(円)
1灯用直流電源装置	非調光	ELD2-2416P ※1		14W	AC100V	0.36 A	4,600
	非調光・調光兼用	PWM調光 3%-100% ELD2-2435FD ※1		28W	AC100V AC200V AC242V	0.44 A 0.22 A 0.19 A	9,650
		位相調光 1%-100% ELD2430HDB ※1※3		24W	AC100V	0.39 A	13,600
多灯用直流電源装置	非調光	ELD2475F ※1		52W	AC100V AC200V AC242V	0.9 A 0.45 A 0.37 A	16,100
	非調光・調光兼用	PWM調光 3%-100% ELD2-24240FD ※2		168W (144W)	AC100V AC200V AC242V	2.67 A 1.31 A 1.10 A	22,300
		DALI調光 5%-100% ELD24150FDD ※2		105W (90W)	AC100V AC200V AC242V	1.9 A 0.90 A 0.74 A	22,800

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。
※2 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。
ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は( )内の電力(W)で使用してください。
※3 ELD2430HDB(位相調光)は、特性上調光下限でチラツキが発生する場合がありますが異常ではありません。

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。　●希望小売価格には消費税は含まれておりません。　●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

SIZE 5 | COLOR 5 | 高演色型 COLOR 5 | 100V | 5%-100% PWM調光 | 光源交換型 電源内蔵

TRIM LINE LED照明器具

TRE2-APL

・調光兼用型
・4000lmクラスの明るさ
・スクエア形状でエッジまできれいに光る
・埋め込み取り付け可能



Ra96(高演色型)器具本体の特注色も受注生産可
詳細はお問い合わせください

JCD プロダクト オブ ザ イヤー2017グランプリ受賞

TRE2 - 1250 L28 - A PL(例)

製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度	入力電圧	調光兼用型
	500	N :5000K	100V	PWM調光
	850	W :4200K		5%～100%
	1000	WW :3500K		
	1250	L30 :3000K		
	1500	L28 :2800K		
		H50 :5000K (高演色型)		
		H42 :4200K (高演色型)		
		H35 :3500K (高演色型)		
		H30 :3000K (高演色型)		
		H28 :2800K (高演色型)		

埋め込み最小施工寸法

・埋め込み寸法



・半埋め込み寸法



・放熱のため左右に隙間を空けてください。
【注意】器具側面が造営材に接触しないようにしてください。

定格 グリーン購入法適合商品

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□:色記号)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	取付穴ピッチ (mm)	入力電圧 AC(V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	全光束(lm) N(5000K) ※	希望小売価格 (円)	色記号(色温度 K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83
TRE2- 500□□-APL	500	0.41	279		0.21	12	1690	23,000	△	◎	◎	◎	△
TRE2- 850□□-APL	850	0.68	576		0.21	21	2650	26,500	△	◎	◎	◎	△
TRE2- 1000□□-APL	1000	0.76	726	100	0.26	25	3060	28,800	△	◎	◎	◎	△
TRE2- 1250□□-APL	1250	0.86	976		0.31	30	3750	31,100	△	◎	◎	◎	△
TRE2- 1500□□-APL	1500	1.02	1226		0.36	35	4430	34,500	△	◎	◎	◎	△

●周波数50/60Hz共用 ●周囲温度は5℃～35℃の範囲で使用してください。●調光器からの信号線の接続には、調光信号接続コードSKC2500片切り(別売)を使用してください。●TRE2-APDでの電源送りは最大10灯以内としてください。●光源寿命40000時間 ●屋内仕様 ※全光束比 N:100%、W:100%、WW:98%、L30:96%、L28:94%
○高演色型:上記希望小売価格の1割増。

寸法図

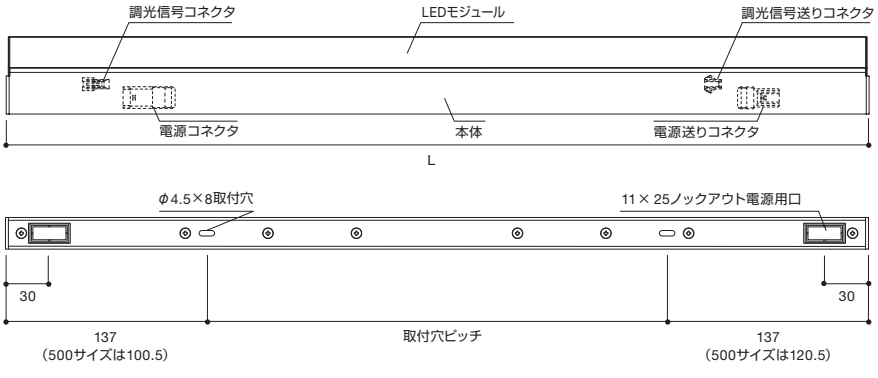



単位:mm
本体:アルミ白色
付属品:取付ねじ(トラスタッピングねじ 3.5 × 20mm) 2 個、配線補助金具 2 個



POINT

エッジまできれいに光るLEDモジュール。
直接光・間接光に。

連続した直線・L字形でも光が途切れずきれいに繋がります。本体外観は、ねじ等を使わないスクエア形状。1500サイズで4430lm(昼白色)の明るさ、基本照明だけでなく間接照明にも使用可能です。

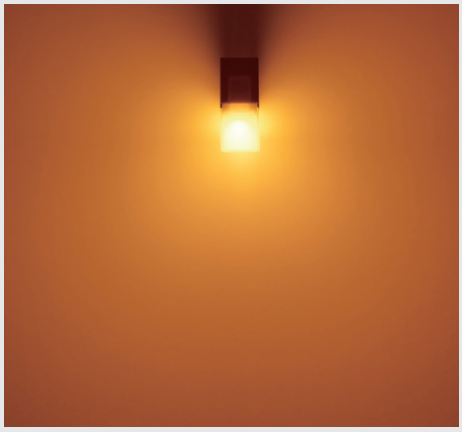

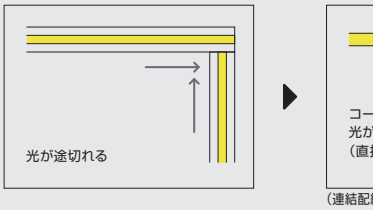

(連結配線は底面)



単体使用時



連結使用時

簡単施工

本体はねじで、LEDモジュールは接続バネで簡単に取付け可能。電源送りは底面またはサイド板のノックアウトから可能。

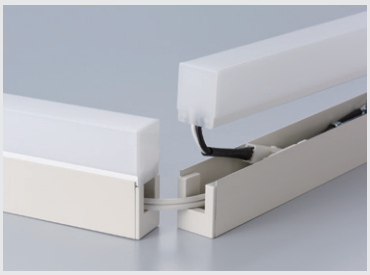

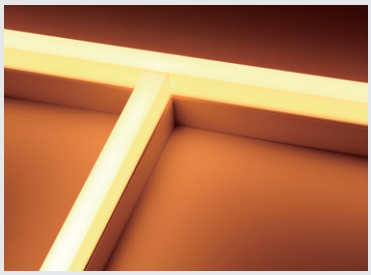

配光特性(TRE2-1000N-APD)

配光曲線



水平面照度曲線



オプションパーツ

接続コード DK2P2500片切り



AC125V·5A

希望小売価格
DK2P2500片切り
3,030円
リード線長2500mm

電源渡りコード SK2P 器具を離して電源を送る時



AC125V·5A

器具を連結して電源を送る場合に使用します。(最大10灯以内)

希望小売価格
SK2P500　1,420円
SK2P1000　1,910円
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

調光信号コードSKC

接続コード



DC24V·2A

希望小売価格
SKC2500片切り
1,130円
リード線長2500mm

渡りコード 器具を離して信号を送る時



DC24V·2A

希望小売価格
SKC500　670円
SKC1000　800円
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

適合調光器

PDC1500T(3路スイッチ対応) PWM制御



希望小売価格　20,500円
中型四角アウトレットボックス深型に適合(JISC8340)
出力負荷:15Aまで
周波数:50 / 60Hz共用
入力電圧:AC100V
屋内用
接続使用可能灯数:25灯まで
(電源1系統は10灯まで)

PDC1000S(カバー形状スクエア·3路スイッチ対応) PWM制御



希望小売価格　15,600円
1個用スイッチボックス(カバー付)に適合(JISC8340)
出力負荷:15Aまで
周波数:50 / 60Hz共用
入力電圧:AC100V
屋内用
接続使用可能灯数:25灯まで
(電源1系統は10灯まで)
カバー形状はラウンドに交換可能です(SP1R:1枚790円 カバーのみ)

【注意】ロータリーツマミでの消灯はできません。スイッチをOFFにしてください。

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

SIZE 5 | COLOR 5 | 100v - 242v | 5%-100% PWM調光 | 光源交換型 | 電源内蔵

TRIM LINE LED照明器具

TRH S-FPL

・7000lmクラスの明るさ
・調光兼用型
・スクエア型カバー
・埋め込み取り付け可能

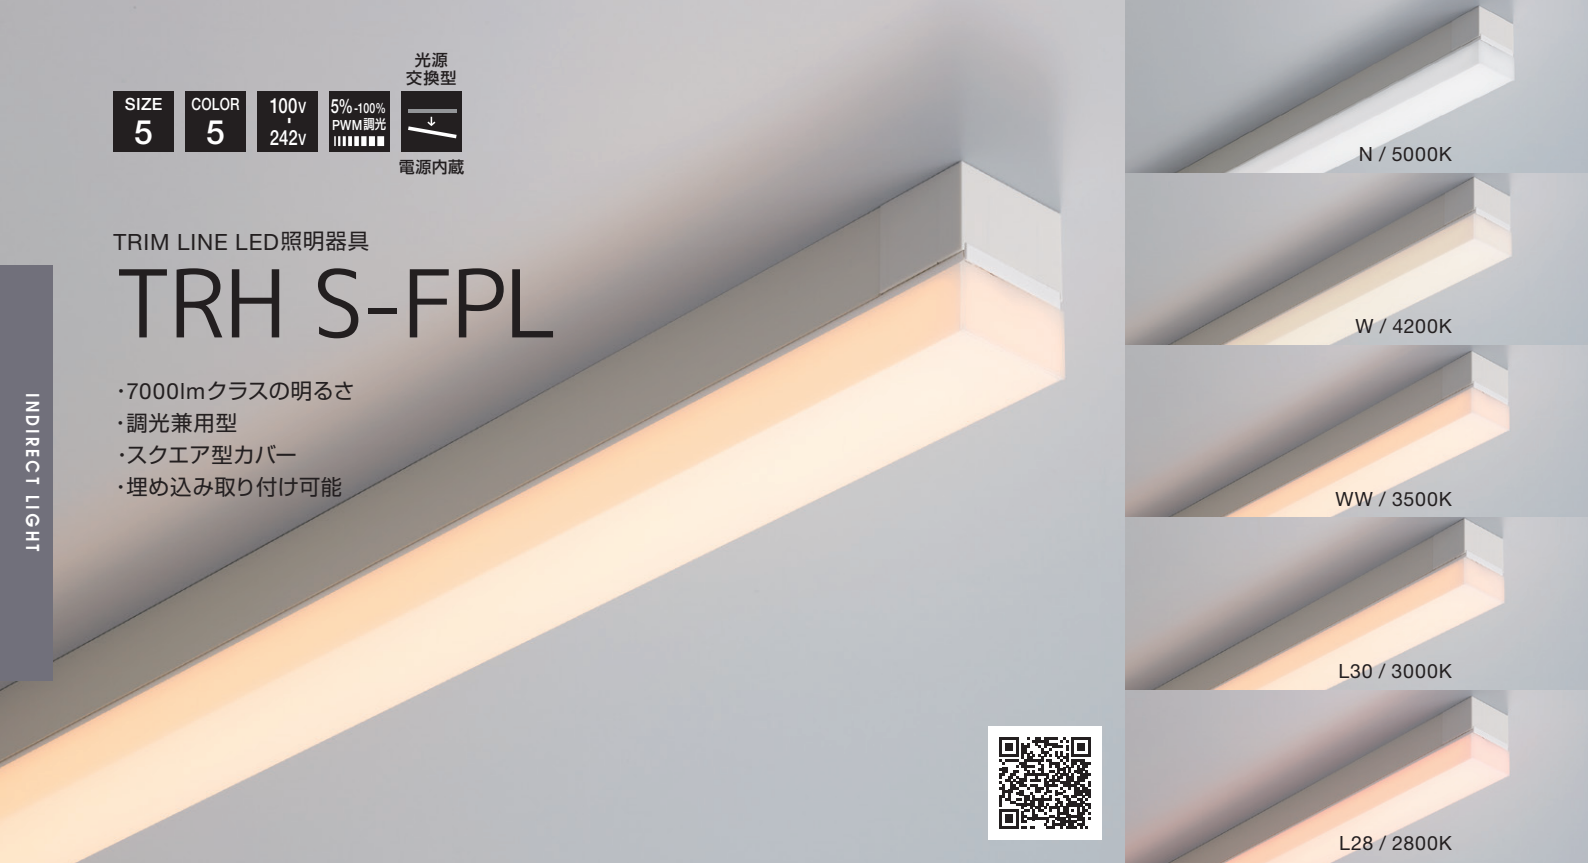

TRH 1500 L28 S - F PL(例)

製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度	カバー	入力電圧	調光兼用型
	550 850 1000 1250 1500	N ：5000K W ：4200K WW：3500K L30：3000K L28：2800K	スクエア型カバー	100V～242V	PWM調光 5%～100%

埋め込み最小施工寸法

・半埋め込み寸法



・埋め込み時の電源送りは100V時15灯・200V時30灯以内としてください。
・埋め込み施工時に使用する電線は耐熱仕様（75℃以上、EM-EEF）などをご使用ください。

定格 グリーン購入法適合商品

◎標準在庫品 △受注品

形式（□□:色記号）	サイズ L(mm)	質量 (kg)	取付穴ピッチ (mm) P1	取付穴ピッチ (mm) P2	入力電圧 AC(V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	全光束(lm) N(5000K) ※	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra85	W(4200K) Ra85	WW(3500K) Ra85	L30(3000K) Ra85	L28(2800K) Ra85
TRH 550 □□S-FPL（550サイズは端子台・調光信号コネクタが片側のみです。）	550	0.68	507	-	100～200～242	0.18 ~ 0.09 ~ 0.08	18	2650	28,800	△	△	△	△	△
TRH 850 □□S-FPL	850	0.95	690	-		0.29 ~ 0.14 ~ 0.12	28	4150	31,100	△	△	△	△	△
TRH 1000□□S-FPL	1000	1.08	840	-		0.34 ~ 0.17 ~ 0.14	33	4900	33,400	△	△	△	△	△
TRH 1250□□S-FPL	1250	1.30	1090	550		0.42 ~ 0.21 ~ 0.17	41	6200	35,700	△	△	△	△	△
TRH 1500□□S-FPL	1500	1.51	1340	800		0.49 ~ 0.24 ~ 0.20	48	7200	39,100	△	△	△	△	△

●周波数50/60Hz共用 ●周囲温度は5℃～35℃の範囲で使用してください。●電源端子台に接続する電線は、VVFφ1.6または2.0を使用してください。●調光器からの信号線の接続には、調光信号接続コードSKC2500片切り(別売)を使用してください。●TRH S-FPLでの電源送りは100V時20灯・200V時40灯以内としてください。●光源寿命40000時間 ●屋内仕様
※全光束比 N:100%、W:92%、WW:95%、L30:93%、L28:87%

寸法図

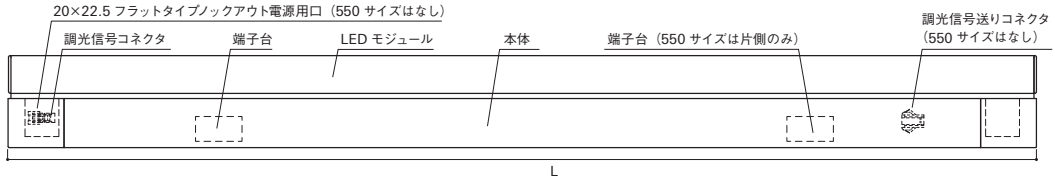



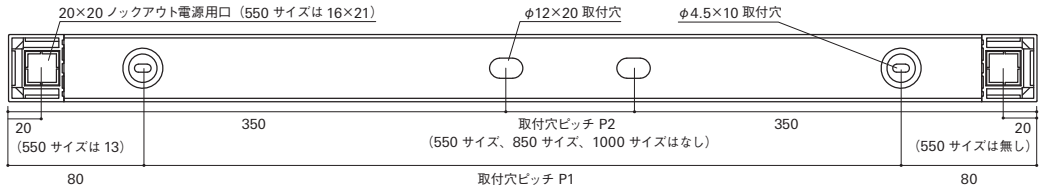

単位：mm
本体：アルミ白色
付属品：取付ねじ
（トラスタッピングねじ 3.5×20mm）2 個

【注意】550サイズの取付穴ピッチ、ノックアウト位置は2021年12月生産分からの寸法になります。12月生産分以前の図面はホームページ等でご確認ください。

POINT

1500サイズで7200lmの明るく広がる光は、
大空間のベース照明、間接照明におすすめです。
コンパクトな本体サイズで埋め込みが可能です。





LEDモジュールは接続ばねで簡単に取付可能。
電源送り※は底面またはサイド板の
ノックアウトから可能。

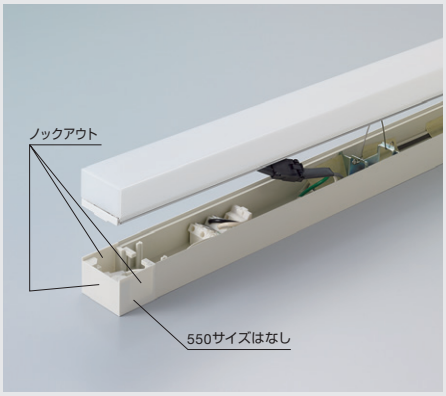

※550サイズは端子台・調光信号送りコネクタが片側のみです。

コーナー部も光がつながるので直接見せても美しい。
（サイド板のノックアウトから連結して
コーナーを簡単につくることができます。）

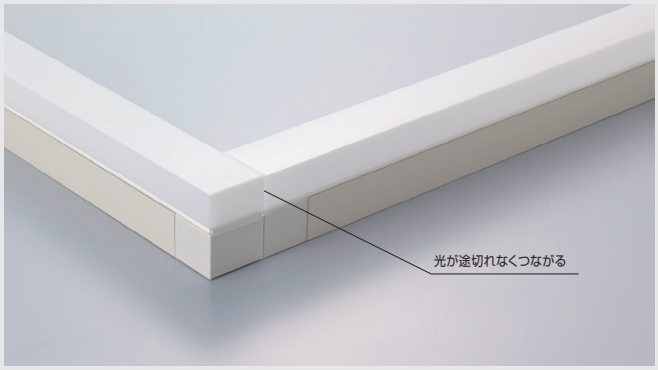

エッジまできれいに光る。均一でムラのない発光面。



適合調光器

PDC1500T（3路スイッチ対応）
PWM制御



希望小売価格　20,500円
中型四角アウトレットボックス深型に適合
（JISC8340）
出力負荷：15Aまで
周波数：50 / 60Hz共用
入力電圧：AC100V
屋内用
接続使用可能灯数：25灯まで

PDC1000S（カバー形状スクエア・3路スイッチ対応）
PWM制御



希望小売価格　15,600円
1個用スイッチボックス（カバー付）に適合
（JISC8340）
出力負荷：15Aまで
周波数：50 / 60Hz共用
入力電圧：AC100V
屋内用
接続使用可能灯数：25灯まで
カバー形状はラウンドに交換可能です
（SP1R：1枚790円 カバーのみ）

配光特性（TRH1000NS-FPL）

配光曲線



水平面照度曲線



オプションパーツ

調光信号コードSKC

接続コード



希望小売価格
SKC2500片切り
1,130円
リード線長2500mm

DC24V・2A

渡りコード 器具を離して信号を送る時



希望小売価格
SKC500　670円
SKC1000　800円
※末尾数値はmm単位で
電線の長さを表します。

DC24V・2A

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。　●希望小売価格には消費税は含まれておりません。　●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。



28 SPOTLIGHT
28 スポットライト

TOKISTAR

TES01-□□K-□□D-□

光源色	配光	灯体色
27K：2700K	16D：16°	B：ブラック
30K：3000K	24D：24°	W：ホワイト
35K：3500K	30D：30°	

定格電圧=AC100V
消費電力=7.5W
皮相電力=11VA（調光時16VA）
演色性=Ra93
主素材=本体:アルミ、PC
　　発光部:PMMA

シリンダー径Φ28mm
連接使いも美しいダクトレールスポットライト

・コンパクトなサイズ感とバランスの良いフォルムを両立
・電源にまで気を配った、主張のないシンプルなデザイン
・器具のシリンダー部分をセンターに配置し、複数灯使用しても圧迫感のないスッキリとした空間作りを実現
・450lm※の明るさ&グレアレス

※配光16°の場合は320lmとなります。(3000Kの場合)

器具

	品番	価格（税別）
本体	TES01-__K-__D-_	¥25,000

※ダクトレールは日本国内用（AC100V）のものを別途ご用意ください

照度分布　※標準3000Kを使用した場合

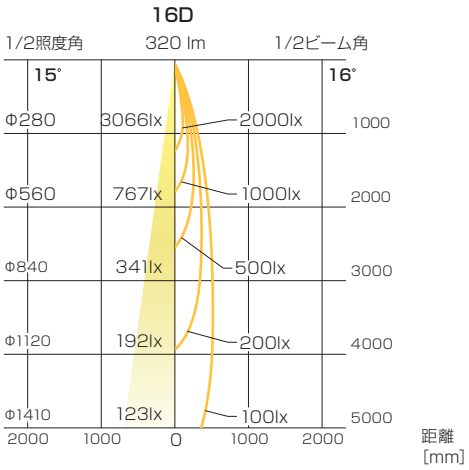

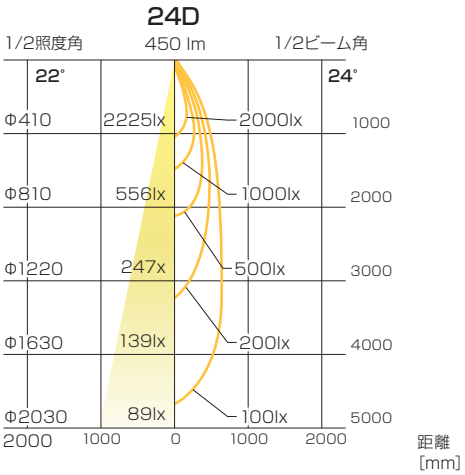

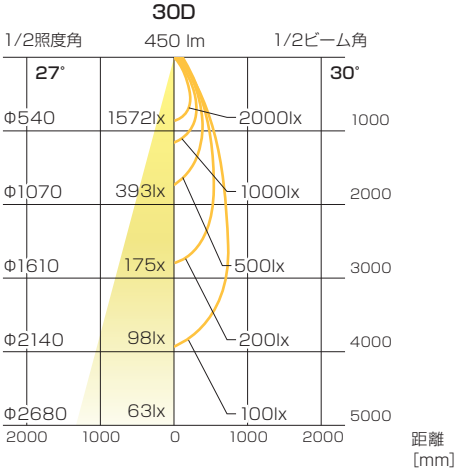







MICRO DOWNLIGHT

マイクロダウンライト “丸型” & “角型”

しっかり狙って照らせる最小クラスの ユニバーサルダウンライト

・直径40mmの業界最小ユニバーサルダウンライト（丸型）。
・器具の存在感を感じさせることがく、空間の雰囲気に溶け込みます。
・汎用性が高く、ニッチ照明、ディスプレイ照明、家具組み込み照明としてもお使いいただけます。

器具・取付用パーツ

	品番	価格（税別）
本体（丸型）標準	MDL02-__K-__D-_	¥22,000
本体（丸型）高演色	MDL02-HC__K-__D-__	¥22,000
本体（角型）標準	MDS01-__K-__D-_	¥24,000
本体（角型）高演色	MDS01-HC__K-__D-__	¥24,000

電源

	品番	点灯可能数	価格（税別）
LED用直流電源	LPS-21.6-24	1～8	¥16,500

器具構成

マイクロダウンライト点灯には、器具、電源が必要です。

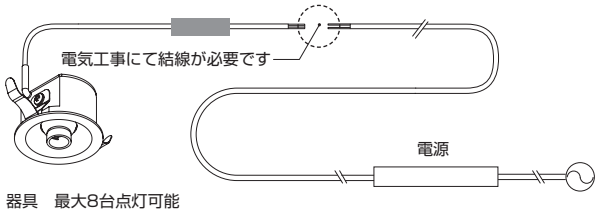

器具　最大8台点灯可能



イメージ

TOKISTAR

マイクロダウンライト"丸型"

MDL02-□□K-□□D-□

光源色		配光	灯体色
標準	高演色	16D：16°	B：ブラック
27K：2700K	HC27K	24D：24°	W：ホワイト
30K：3000K	HC30K	30D：30°	S：シルバー
35K：3500K	HC35K		
40K：4000K	HC40K		
50K：5000K	HC50K		

※品番が変更となりました。

マイクロダウンライト"角型"

MDS01-□□K-□□D-□

光源色		配光	灯体色
標準	高演色	16D：16°	B：ブラック
27K：2700K	HC27K	24D：24°	W：ホワイト
30K：3000K	HC30K	30D：30°	
35K：3500K	HC35K		
40K：4000K	HC40K		
50K：5000K	HC50K		

※定格電圧が24Vへ変更となりました。

定格電圧=DC24V
消費電力=2.6W/灯
演色性=Ra85（標準タイプ）　Ra95（高演色タイプ）
主素材=本体:アルミ　発光部:PMMA

取り付け



※角形の場合：□35

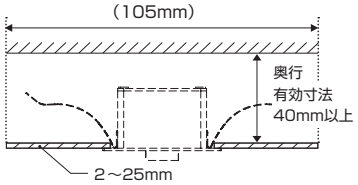

断熱材施工には対応していません。

※開口穴から電源を挿入するには、
天井懐が200mm以上必要になります。

配光　※標準3000Kを使用した場合　※カッコ内は高演色タイプ3000Kの数値

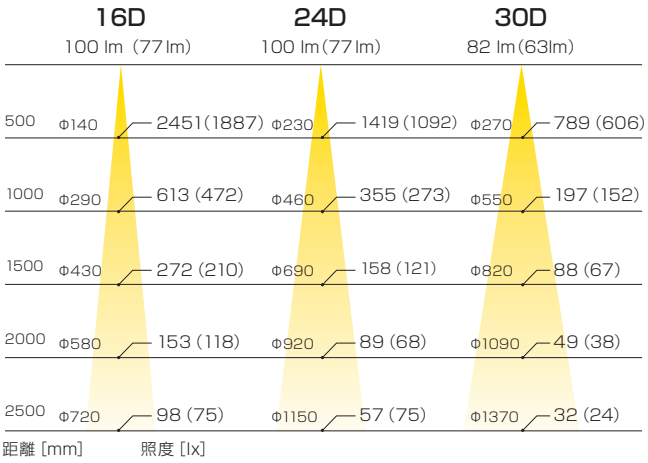

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。



MICRO SPOTLIGHT
マイクロスポットライト

TOKISTAR

MSP01-□□K-□□D-□-□□□

光源色		配光	灯体色	シャフト長
標準	高演色	16D:16°	B：ブラック	30mm
27K：2700K	HC27K	24D:24°	S：シルバー	150mm
30K：3000K	HC30K	30D:30°		250mm
35K：3500K	HC35K			350mm
40K：4000K	HC40K			
50K：5000K	HC50K			

定格電圧=DC5V
消費電力=1.2W
演色性=Ra85（標準タイプ）　Ra95（高演色タイプ）
主素材=本体:アルミ、ステンレス　発光部:PMMA

※品番が変更となりました。

空間デザインを崩さない スマートな超小型スポットライト

・ミニマムサイズながら、機能性を兼ね備えたスポットライトです。
・ヘッド部分の首振りとシャフト部分の回転により、照射方向を自在に調整できます。

器具・取付用パーツ

	品番	価格（税別）
シャフト長30mm	MSP01-__K-__D-_-30	¥22,000
シャフト長150mm	MSP01-__K-__D-_-150	¥22,500
シャフト長250mm	MSP01-__K-__D-_-250	¥23,000
シャフト長350mm	MSP01-__K-__D-_-350	¥23,500
高演色 シャフト長30mm	MSP01-HC__K-__D-_-30	¥22,000
高演色 シャフト長150mm	MSP01-HC__K-__D-_-150	¥22,500
高演色 シャフト長250mm	MSP01-HC__K-__D-_-250	¥23,000
高演色 シャフト長350mm	MSP01-HC__K-__D-_-350	¥23,500
標準ソケット	MSP-SKT-※ （ソケット色:S=シルバー、B=ブラック）	¥5,500
壁付ソケット	MS04-WSKT-※（延長コード（8m）含）	¥16,000

電源

	品番	点灯可能数	価格（税別）
専用電源ユニット	LPS-350-6CH-04	1～6	¥15,000

オプション

	品番	価格（税別）
延長コード（8m）	MS-EXTC10	¥3,500

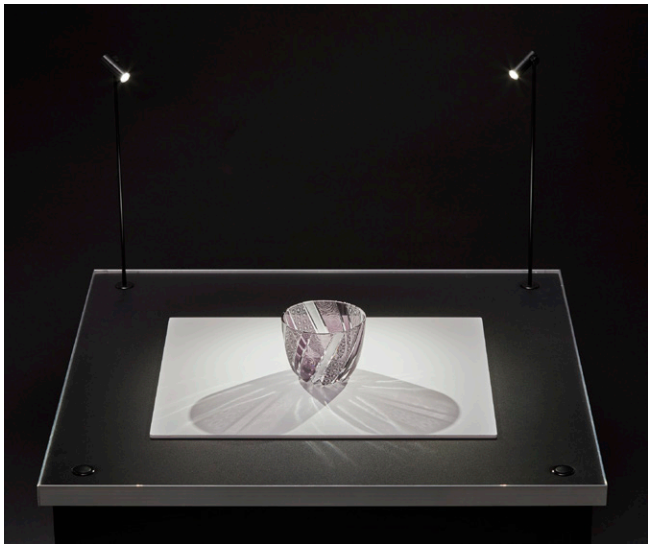

取り付け

平置き・天井付け ➡ 標準ソケット（開口穴Φ16）

ショーケースや什器などの場所で、施工箇所にナットで挟み込んで固定します。



壁付け ➡ 壁付ソケット（開口穴Φ14）

既設の壁面など、ナットによる固定ができない場合には、壁付ソケットをご指定ください。

※壁付ソケットには延長コード（8m）が同梱されています。



配光

※標準3000Kを使用した場合　※カッコ内は高演色タイプ3000Kの数値

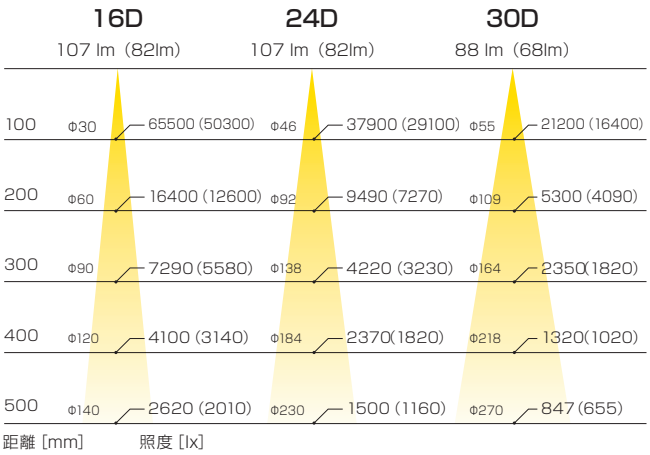

器具構成

マイクロスポットライトの点灯には、器具、給電・取付用ソケット、専用電源ユニットの3つが必要です。施工前に必要器具が揃っているか確認してください。

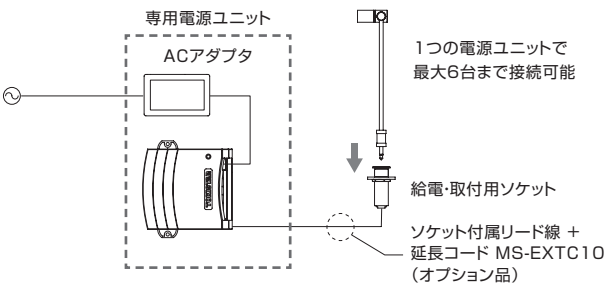



MICRO LIGHTCANNON
マイクロライトキャノン

TOKISTAR

MLC02-□□K-□□D-□

光源色		配光	灯体色
標準	高演色	16D：16°	B　：ブラック
27K：2700K	HC27K	24D：24°	PW：ピュアホワイト
30K：3000K	HC30K	30D：30°	
35K：3500K	HC35K		
40K：4000K	HC40K		
50K：5000K	HC50K		

従来の W:ホワイト
から仕様変更を行いました。

定格電圧=DC24V
消費電力=2.6W/灯
演色性=Ra85（標準タイプ）　Ra95（高演色タイプ）
主素材=本体、レール:アルミ　発光部:PMMA

小さな砲台で狙い撃つ
超小型スポットライト

・小さなボディにパワーを秘めたスポットライト
・専用のミニマルトラックレールと360度回転できる本体との組み合わせは、飲食店のテーブルライトから、博物館のショーケースまであらゆるシーンで活躍します。

器具・取付用パーツ

	品番	価格（税別）
本体　標準	MLC02-__K-__D-_	¥29,000
本体　高演色	MLC02-HC__K-__D-_	¥29,000
給電フィーダセット※	MIN-LC-※（※色:B、PW）	¥10,000
ミニマルトラックレール	MIN-TK24V-※（※レール色:B、PW）	¥5,000/m

製作範囲：0.2m～2.4m
製作単位：0.1m（10cm）
付属品：取付ブラケット（1.2mまで2個、1.8mまで3個、2.4mまで4個）

※ミニマルトラックレール1本につき、必ず給電フィーダセット1式が必要となります。
　給電フィーダセットは、工場にてミニマルトラックレールに装着して、出荷いたします。

電源

	品番	点灯可能数	価格（税別）
LED用直流電源	LPS-21.6-24	1～8	¥16,500



イメージ



取り付け

ミニマルトラックレールは、レール付属の取付クリップを使用し、施工面に固定します。



縦に取り付ける場合

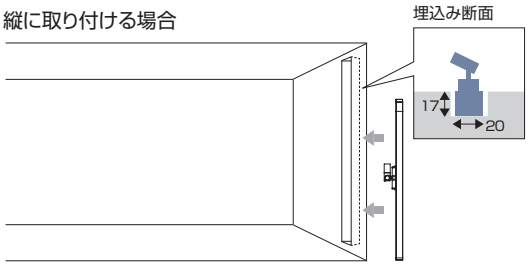

配光

※標準3000Kを使用した場合　※カッコ内は高演色タイプ3000Kの数値

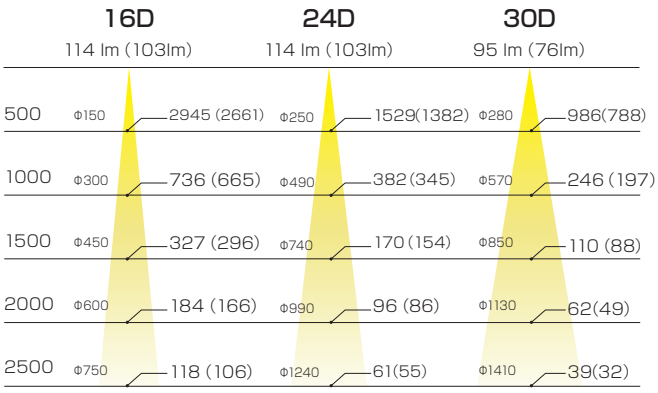

器具構成

マイクロライトキャノンの点灯には、器具、ミニマルトラックレール、給電フィーダセット、電源が必要です。
（給電フィーダセットは、工場にてミニマルトラックレールに装着して、出荷いたします。）
トラックレールは現場で切断加工はできません。

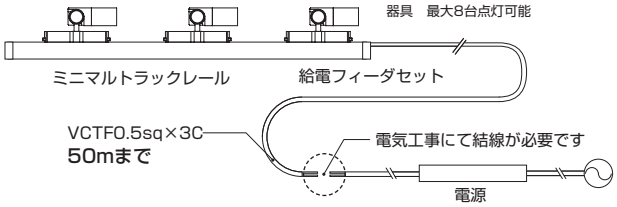



TAPELIGHT STANDARD
テープライト・スタンダード（トキレッズ装着）

TOKISTAR

TLP-□□□-□□

ランプピッチ	光源色	
30：30㎜	トキレッズ標準 0.1W ランプ	トキレッズ UB 0.4W ランプ
50：50㎜	WW ：2400K	WWUB ：2400K
80：80㎜	IW ：3000K	IWUB ：3000K
100：100㎜	WH ：6500K	WHUB ：6500K
150：150㎜	BL ：ブルー	
	GR ：グリーン	
	MG ：マゼンタ	
	RD ：レッド	
	AM ：アンバー	

空間に光のアクセントを添える 定番照明器具

・白熱電球を模し、柔らかく全方位に発光するLEDランプを装着。
・電球色の高光量タイプと、カラーバリエーションの多い通常タイプを用意。
・切る、曲げるも自在で、現場での調整に優れています。

定格電圧=DC8V
主素材=本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
ラバーキャップ:シリコンゴム
リード線=1.25mm²×2　0.5m付

器具

トキレッズ標準 0.1Wランプ　WW　IW　WH　BL　GR　MG　RD　AM

品番	価格（税別）	消費電力	最大長さ
TLP-30-__	¥38,800/m	3.34W/m	15.9m
TLP-50-__	¥23,900/m	2.00W/m	20.7m
TLP-80-__	¥16,000/m	1.25W/m	26.3m
TLP-100-__	¥12,800/m	1.00W/m	29.5m
TLP-150-__	¥9,400/m	0.67W/m	36.1m

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

トキレッズ UB 0.4W ランプ　WWUB　IWUB　WHUB

品番	価格（税別）	消費電力	最大長さ
TLP-30-__	¥38,800/m	13.34W/m	4.6m
TLP-50-__	¥23,900/m	8.00W/m	6.7m
TLP-80-__	¥16,000/m	5.00W/m	9.2m
TLP-100-__	¥12,800/m	4.00W/m	10.7m
TLP-150-__	¥9,400/m	2.67W/m	13.8m

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

LED 用直流電源

品番	価格（税別）	定格出力	接続可能灯数（標準）	接続可能灯数（UB）
LPS-40-08B	¥29,000	DC8V 40W	400灯	100灯
LPS-80-08B	¥44,000	DC8V 80W	800灯	200灯

取付用施工パーツ

品番	品名	価格（税別）
CL-B-WM-1.25m	強力両面テープ付クリアベース1.25m	¥2,200/本

定尺品：1.25m ※モールカッター等でカット可

TP-03/20	クリアベース専用取付ブラケット（20個入）	¥1,200/セット
TP-01/20	取付ブラケット（20個入）	¥1,200/セット
WM1220	強力両面テープ※	¥9,000

※20m巻12mm幅
※取付ブラケットは0.3～0.5m間隔でご使用ください。



ポルティチェッロ ワールドポーターズ横浜店

器具構成

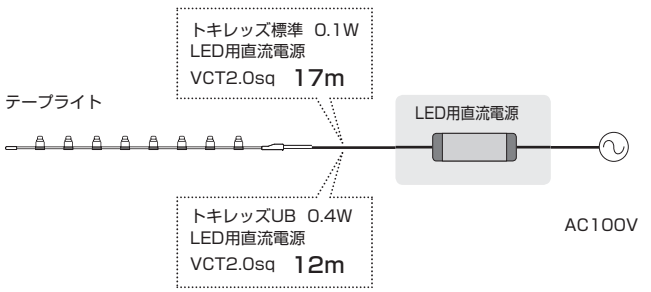

注意 ⚠ リード線を延長しすぎると大変危険ですのでおやめください。
上図の長さを超えて延長する場合はお問い合わせください。



ADVANTAGE XF
アドバンテージ XF

TOKISTAR

AVXF-□□□-□□□□K

ランプピッチ	光源色
60：60㎜	2000K 3000K
75：75㎜	2400K 3500K
100：100㎜	2700K 4000K

定格電圧=DC24V/AC24V
消費電力=0.72W/灯
主素材=本体:PC、軟質PVC
　　発光部:PC
付属品=取付ネジ

10mmの薄さのまま
自在に曲がる間接照明

・水平方向へ自在に曲がる高い施工性に加え、10mmの薄さで広配光だから曲線状の間接照明に最適です。
・演色性Ra=85、低色温度の光色をラインアップ、調光も可能です。

器具

2000K 2400K 2700K 3000K 3500K 4000K

品番	価格（税別）	消費電力	最大灯数（長さ）
AVXF-60-___K	¥2,100/灯	12.0W/m	280灯（16.8m）
AVXF-75-___K	¥2,150/灯	9.6W/m	260灯（19.5m）
AVXF-100-___K	¥2,200/灯	7.2W/m	240灯（24.0m）



LED 用直流電源

品番	価格（税別）	定格出力	接続可能灯数
LPS-120-24B	¥44,000	DC24V 120W	166灯

24V 巻線トランス

品番	価格（税別）	定格出力	接続可能灯数
TR-2050N	¥14,000	AC24V 50W	69灯
TR-2100N	¥26,000	AC24V 100W	138灯
TR-2160N	¥31,000	AC24V 160W	222灯
TR-2240NB	¥46,000	AC24V 240W	333灯

施工パーツ

品番	品名	価格（税別）
AVXF-MC-1.25m	マウントレール1.25m	¥2,900/本

定尺品：1.25m ※モールカッター等でカット可

器具構成

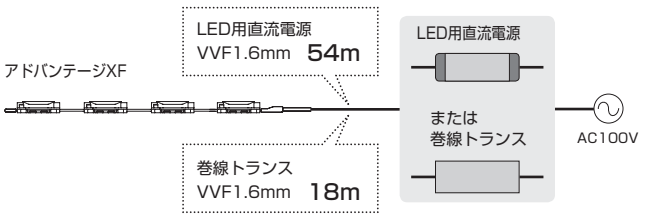

注意 ⚠ リード線を延長しすぎると大変危険ですのでおやめください。
上図の長さを超えて延長する場合はお問い合わせください。



TOKILUX EVO
トキラックス EVO

TOKISTAR

EVO-□□K

※品番が変更となりました。

光源色

24K：2400K　35K：3500K
27K：2700K　40K：4000K
30K：3000K

定格電圧=DC24V
消費電力=1.5W/ユニット
主素材=本体:PC、軟質PVC
　　発光部:PC
リード線=1.25mm²×2　0.5m付

間接照明用途に特化した トキラックスの進化系

・従来の明るさとサイズ感を継承しつつも使い勝手が向上。
・LEDが15mm間隔になり、より美しい光を実現。
・曲線施工や器具のカット、ランプ交換にも対応します。

器具

2400K　2700K　3000K　3500K　4000K

品番	価格（税別）	消費電力	最大ユニット数
EVO-　　K	¥2,500/ユニット	1.5W/ユニット	80ユニット（6.0m）

※1ユニット仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。
※1ユニット=75mm



イメージ

LED 用直流電源

品番	価格（税別）	定格出力	接続可能ユニット数
LPS-120-24B	¥44,000	DC24V 120W	80ユニット

施工パーツ

品番	品名	価格（税別）
MC20-1.25m	マウントベース1.25m	¥1,800/本

定尺品：1.25m ※モールカッター等でカット可

EVO-CP/10	取付クリップ（10個入）	¥2,300/セット

器具構成



注意 ⚠ リード線を延長しすぎると大変危険ですのでおやめください。
上図の長さを超えて延長する場合はお問い合わせください。

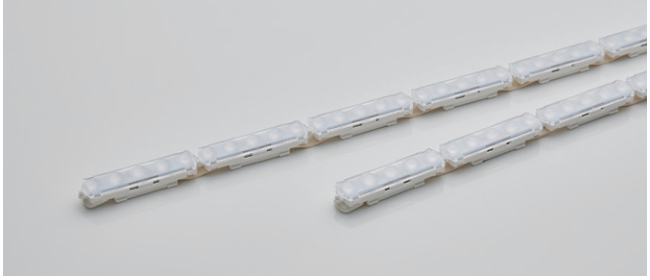



TOKILUX EVO WG
トキラックス EVO WG

光の出際から美しい
ウォールウォッシャーに最適

・特殊レンズが、光の出際から美しい光の伸びを実現します。テクスチャーや素材を浮き立たせる用途に適しています。平行ルーバータイプもご用意。

器具

2700K　3000K　3500K

品番	価格（税別）	消費電力	最大ユニット数
EVOWG-___K	¥3,200/ユニット	1.5W/ユニット	80ユニット(6.0m)
EVOWGCP-___K	¥4,300/ユニット	1.5W/ユニット	32ユニット(2.4m)

※1～3ユニット仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。
※1ユニット=75mm



イメージ

TOKISTAR

トキラックスEVO WG

EVOWG-□□K

光源色
27K：2700K
30K：3000K
35K：3500K

UPDATE

※従来の仕様からベースをなくしたことで、EVOと同様に曲線施工が可能になりました。また品番も変更となりました。

トキラックスEVO WG 平行ルーバー

EVOWGCP-□□K

光源色
27K：2700K
30K：3000K
35K：3500K

定格電圧=DC24V
消費電力=1.5W/ユニット
主素材=トキラックスEVO WG
本体:PC、軟質PVC　発光部:PC
トキラックスEVO WG 平行ルーバー
本体:アルミ、PC　発光部:PC
リード線=1.25mm²×2　0.5m付

LED 用直流電源

品番	価格（税別）	定格出力	接続可能ユニット数
LPS-120-24B	¥44,000	DC24V 120W	80ユニット

施工パーツ　※トキラックスEVOWG 平行ルーバーの場合は不用

品番	品名	価格（税別）
MC20-1.25m	マウントベース1.25m	¥1,800/本

定尺品：1.25m ※モールカッター等でカット可

EVO-CP/10	取付クリップ（10個入）	¥2,300/セット

器具構成



注意 ⚠　リード線を延長しすぎると大変危険ですのでおやめください。
上図の長さを超えて延長する場合はお問い合わせください。



TOKILUX EVO KT
トキラックス EVO KT

TOKISTAR

EVO-KT-□□/□□K

※品番が変更となりました。

色温度帯

22/27K：2200K～2700K
27/50K：2700K～5000K

定格電圧=DC24V
消費電力=1.5W/ユニット
主素材=本体:PC、軟質PVC
　　発光部:PC
リード線=1.25mm²×2　0.5m付

シーンに合わせた調光調色が可能

・飲食店のシーンづくりに最適な電球色メインの2200K～2700Kタイプと、結婚式場など多彩なシーンチェンジに対応できる広域タイプ2700K～5000Kの2ラインナップをご用意しました。

器具

2200K～2700K　2700K～5000K

品番	価格（税別）	消費電力	最大ユニット数
EVO- KT-__/__K	¥3,300/ユニット	1.5W/ユニット	80ユニット（6.0m）

※1ユニット仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。
※1ユニット=75mm

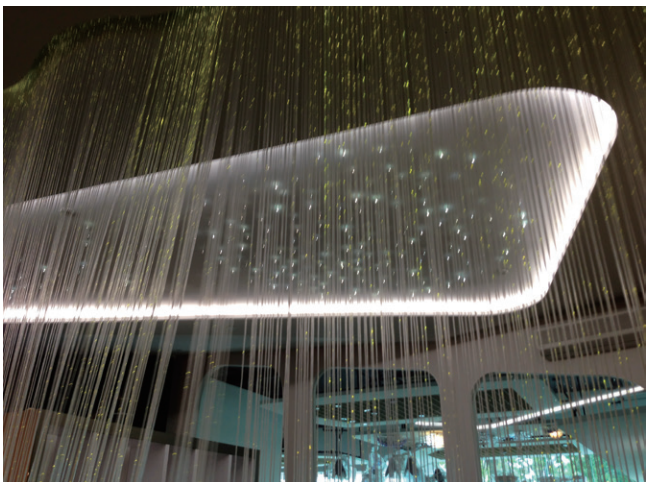



LED 用直流電源

品番	価格（税別）	定格出力	接続可能ユニット数
LPS-120-24B	¥44,000	DC24V 120W	80ユニット

施工パーツ

品番	品名	価格（税別）
MC20-1.25m	マウントベース1.25m	¥1,800/本

定尺品：1.25m ※モールカッター等でカット可

EVO-CP/10	取付クリップ（10個入）	¥2,300/セット

専用コントローラ

品番	品名	価格（税別）
LC-KT-DMRJ/A	トキラックスEVO KT用操作ユニット	¥26,000
LC-EVOKT-SLV	トキラックスEVO KT用制御ユニット	¥41,400
LC-EVOKT-EXT	トキラックスEVO KT用増設ユニット	¥26,000

器具構成

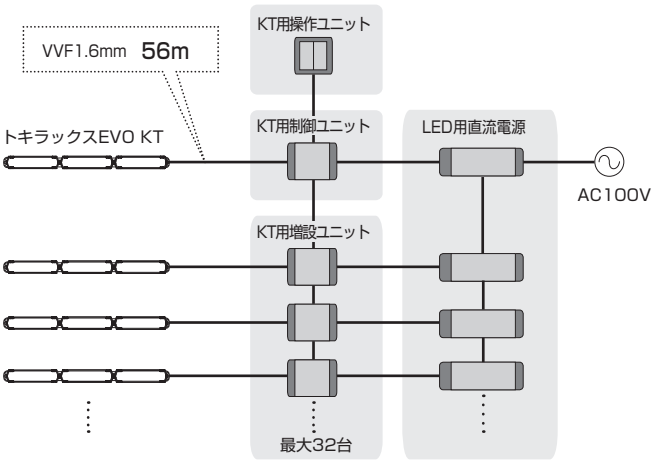

注意 ⚠　リード線を延長しすぎると大変危険ですのでおやめください。
上図の長さを超えて延長する場合はお問い合わせください。

TOKISTAR

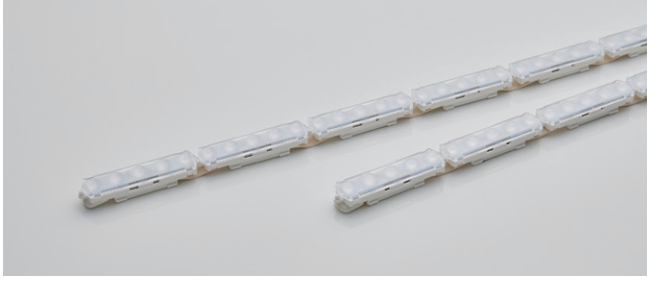



TOKILUX EVOWG KT
トキラックス EVOWG KT

トキラックスEVO WGに、新たにKT（調光調色）版が新発売

・トキラックスEVO WGの器具のコンパクトさそのままに、調光調色を実現。色温度帯2200K～2700Kタイプと、2700K～5000Kタイプの2種類をご用意。平行ルーバータイプもご用意しています。

器具

2200K～2700K　2700K～5000K

品番	価格（税別）	消費電力	最大ユニット数
EVOWG- KT-__/__K	¥3,900/ユニット	1.5W/ユニット	80ユニット（6.0m）
EVOWGCP- KT-__/__K	¥5,000/ユニット	1.5W/ユニット	32ユニット（2.4m）

※1～3ユニット仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。
※1ユニット=75mm





トキラックスEVOWG KT

EVOWG-KT-□□/□□K　UPDATE

色温度帯
22/27K：2200K～2700K
27/50K：2700K～5000K

※従来の仕様からベースをなくしたことで、EVO KTと同様に曲線施工が可能になりました。また品番も変更となりました。

トキラックスEVOWG KT 平行ルーバー

EVOWGCP-KT-□□/□□K

色温度帯
22/27K：2200K～2700K
27/50K：2700K～5000K

定格電圧=DC24V
消費電力=1.5W/ユニット
主素材=トキラックスEVOWG KT
　本体:PC、軟質PVC　発光部:PC
　トキラックスEVOWG KT 平行ルーバー
　本体:アルミ、PC　発光部:PC
リード線=1.25mm²×2　0.5m付

LED 用直流電源

品番	価格（税別）	定格出力	接続可能ユニット数
LPS-120-24B	¥44,000	DC24V 120W	80ユニット

専用コントローラ

品番	品名	価格（税別）
LC-KT-DMRJ/A	トキラックスEVO KT用操作ユニット	¥26,000
LC-EVOKT-SLV	トキラックスEVO KT用制御ユニット	¥41,400
LC-EVOKT-EXT	トキラックスEVO KT用増設ユニット	¥26,000

施工パーツ　※トキラックスEVOWG KT 平行ルーバーの場合は不用

品番	品名	価格（税別）
MC20-1.25m	マウントベース1.25m	¥1,800/本

定尺品：1.25m ※モールカッター等でカット可

EVO-CP/10	取付クリップ（10個入）	¥2,300/セット

器具構成

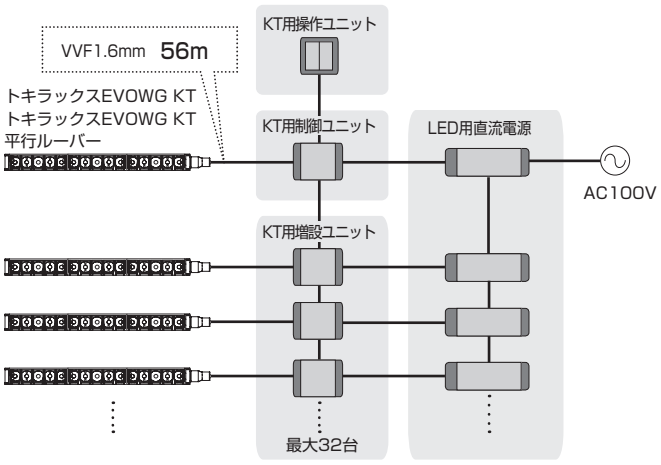

注意　リード線を延長しすぎると大変危険ですのでおやめください。
上図の長さを超えて延長する場合はお問い合わせください。



INDIRECT MINI
インダイレクトミニ

TOKISTAR

CTO-□□-□□□□K

ランプピッチ	光源色
30：30㎜	2000K　BL　：ブルー
50：50㎜	2400K　GR　：グリーン
80：80㎜	2700K　RD　：レッド
100：100㎜	3000K　AM　：アンバー
150：150㎜	5000K

定格電圧=DC8V
消費電力=0.2W/灯
主素材=本体、発光部、ベース:PC
リード線=0.75mm²×2　0.5m付

極狭スペースでの間接照明

・ちょっとした隙間に組み込めるミニサイズながら雰囲気のある間接照明を実現します。色のラインアップも多数用意しています。

器具

2000K　2400K　2700K　3000K　5000K　BL　GR　RD　AM

品番	価格（税別）	消費電力	最大長さ
CTO-30-__	¥32,000/m	6.67W/m	9.5m
CTO-50-__	¥21,000/m	4.00W/m	12.3m
CTO-80-__	¥15,000/m	2.50W/m	15.6m
CTO-100-__	¥12,000/m	2.00W/m	17.6m
CTO-150-__	¥9,000/m	1.34W/m	21.6m

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

LED 用直流電源

品番	価格（税別）	定格出力	接続可能ランプ数
LPS-40-08B	¥29,000	DC8V 40W	200灯
LPS-80-08B	¥44,000	DC8V 80W	400灯

施工パーツ

品番	品名	価格（税別）
CTO-CP/10	CTO用取付クリップ（10個入）	¥1,000/セット

※クリップ個数の目安　平置き：1m毎に1個／壁付け、天井付け：1m毎に2～3個

WM1020	強力両面テープ※	¥9,000

※20m巻10mm幅（取付クリップとの併用不可）

器具構成



注意 ⚠ リード線を延長しすぎると大変危険ですのでおやめください。
上図の長さを超えて延長する場合はお問い合わせください。



ミニチャンネル

・インダイレクトミニにポリカーボネート製のカバーを装着した製品です。床埋込、壁埋込専用のライン照明としてお使いいただけます。

MCW-□□-□□□□K

ランプピッチ	光源色
30：30㎜	2000K　BL　：ブルー
50：50㎜	2400K　GR　：グリーン
80：80㎜	2700K　RD　：レッド
100：100㎜	3000K　AM　：アンバー
150：150㎜	5000K

定格電圧=DC8V
消費電力=0.2W/灯
主素材=本体、カバー:PC
リード線=0.75mm²×2　0.5m付

2000K　2400K　2700K　3000K　5000K　BL　GR　RD　AM

品番	価格（税別）	消費電力	最大長さ
MCW-30-__	¥33,000/m	6.67W/m	9.5m
MCW-50-__	¥22,000/m	4.00W/m	12.3m
MCW-80-__	¥16,000/m	2.50W/m	15.6m
MCW-100-__	¥13,000/m	2.00W/m	17.6m
MCW-150-__	¥11,000/m	1.34W/m	21.6m

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。
詳しくはお問い合わせください。



TAPELIGHT OUTDOOR
テープライト・アウトドア（トキレッズ装着）

TOKISTAR

LS□-□□□-□□-WP

コード色	ランプピッチ	光源色	
W：ホワイト C：クリア	30：30㎜ 50：50㎜ 80：80㎜ 100：100㎜ 150：150㎜	トキレッズ標準 0.1W ランプ WW：2400K IW：3000K WH：6500K BL：ブルー GR：グリーン MG：マゼンタ RD：レッド AM：アンバー	トキレッズ UB 0.4W ランプ WWUB：2400K IWUB：3000K WHUB：6500K

定格電圧=DC8V
主素材=本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
ラバーキャップ:シリコンゴム
リード線=1.75mm²×2　0.5m付
透明ラバーキャップ装着済み

INDIRECT LIGHT

屋外で手軽に使える
困った時の定番照明器具

・白熱電球を模し、柔らかく全方位に発光するLEDランプを装着。
・電球色の高光量タイプと、カラーバリエーションの多い通常タイプを用意。
・切る、曲げるも自在で、現場での調整に優れています。

器具

トキレッズ標準 0.1Wランプ　WW　IW　WH　BL　GR　MG　RD　AM

品番	価格（税別）	消費電力	最大長さ
LS__-30-__-WP	¥44,200/m	3.34W/m	15.9m
LS__-50-__-WP	¥27,000/m	2.00W/m	20.7m
LS__-80-__-WP	¥17,600/m	1.25W/m	26.3m
LS__-100-__-WP	¥14,200/m	1.00W/m	29.5m
LS__-150-__-WP	¥10,600/m	0.67W/m	36.1m

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

トキレッズUB 0.4Wランプ　WWUB　IWUB　WHUB

品番	価格（税別）	消費電力	最大長さ
LS__-30-__-WP	¥44,200/m	13.34W/m	4.6m
LS__-50-__-WP	¥27,000/m	8.00W/m	6.7m
LS__-80-__-WP	¥17,600/m	5.00W/m	9.2m
LS__-100-__-WP	¥14,200/m	4.00W/m	10.7m
LS__-150-__-WP	¥10,600/m	2.67W/m	13.8m

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

LED 用直流電源・防雨型

品番	価格（税別）	定格出力	接続可能灯数（標準）	接続可能灯数（UB）
LPSWP-80-08C	¥47,000	DC8V 80W	800灯	200灯

※屋内用電源にカバーをかけ使用することも可能です。詳しくはお問い合わせください。

取付用施工パーツ

品番	品名	価格（税別）
CL-B-WM-1.25m	強力両面テープ付クリアベース1.25m	¥2,200/本

定尺品：1.25m ※モールカッター等でカット可

TP-03/20	クリアベース専用取付ブラケット（20個入）	¥1,200/セット
TP-01/20	取付ブラケット（20個入）	¥1,200/セット
WM1220	強力両面テープ※	¥9,000

※20m巻12mm幅
※取付ブラケットは0.3～0.5m間隔でご使用ください。

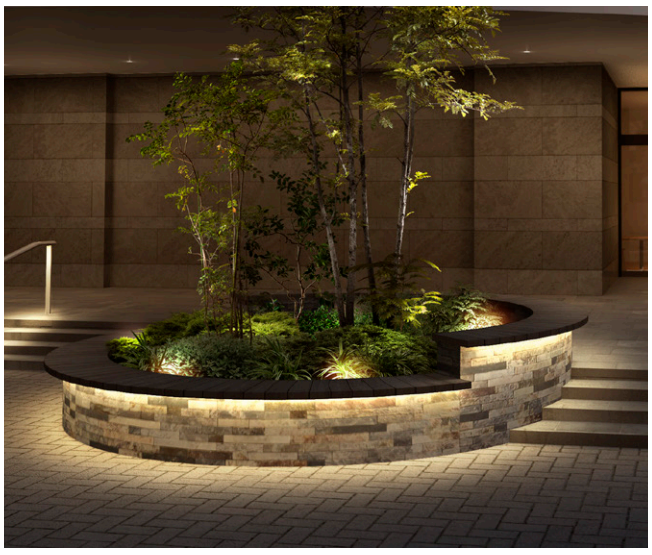
イメージ

器具構成

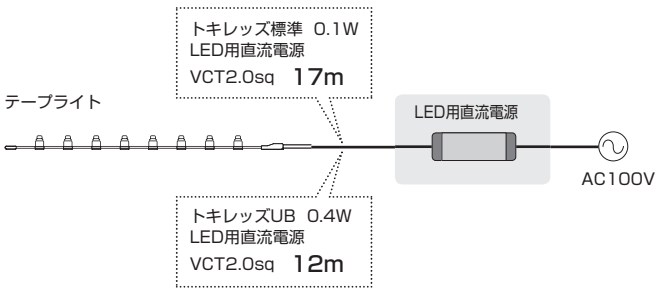

注意 ⚠ リード線を延長しすぎると大変危険ですのでおやめください。
上図の長さを超えて延長する場合はお問い合わせください。



REVELER
リベール

TOKISTAR

RW-□□□-□□□□K-□□

ランプピッチ	光源色	配光
50：50㎜ 75：75㎜ 100：100㎜	2400K 2700K 3000K 4200K 5000K	SP：スプレッド（80°×26°） W：ワイド

定格電圧=AC24V
消費電力=1.8W/灯
主素材=本体:アルミ、軟質PVC
　　発光部:PC
リード線=AWG14×2　2m付（AWG14:2mm²相当）

タフで使い勝手に優れた屋外外装灯具

・1500lm/m以上※の光量でIP66適合の屋外用灯具。
・指定長さでの注文、光源ピッチの選択、用途に合わせた配光の選択、曲げ施工も可能で扱いやすさに優れています。

※5000K、50mmピッチの場合

器具

2400K　2700K　3000K　4200K　5000K

品番	価格（税別）	消費電力	最大灯数（長さ）
RW-50-__K-__	¥3,500/灯	36W/m	176灯（8.8m）
RW-75-__K-__	¥3,700/灯	24W/m	176灯（13.2m）
RW-100-__K-__	¥3,900/灯	18W/m	176灯（17.6m）

※1灯仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。



Chimelong Hengqin Bay Hotel
照明設計:Lighting Design Alliance
撮影:Derryck Menere

24V 巻線トランス

品番	価格（税別）	定格出力	接続可能灯数
TR-2050N	¥14,000	AC24V 50W	1～27灯
TR-2100N	¥26,000	AC24V 100W	28～55灯
TR-2160N	¥31,000	AC24V 160W	56～88灯
TR-2240NB	¥46,000	AC24V 240W	89～133灯
TR-2320N	¥56,000	AC24V 320W	134～177灯

器具構成

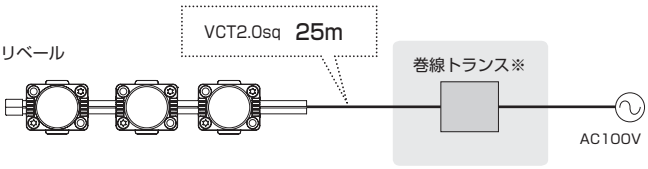

※屋外使用時は、屋内設置または収納ボックスなどで要・防水

注意 ⚠　リード線を延長しすぎると大変危険ですのでおやめください。
上図の長さを超えて延長する場合はお問い合わせください。



EXHIBITOR
イグゼビタ

TOKISTAR

EXBK-□□□-□□-□□-□□□□

ランプピッチ	光源色			グローブ形状	グローブ色
300：300㎜	VI-WW	：EXVI ランプ	2400K	S45：S 型 Φ 45	C：クリア
500：500㎜	UB-WW	：EXUB ランプ	2400K	G45：G 型 Φ 45	F：フロスト
	VI-27K	：EXVI ランプ	2700K	G60：G 型 Φ 60	R：レッド
	UB-27K	：EXUB ランプ	2700K		G：グリーン
	VI-30K	：EXVI ランプ	3000K		A：アンバー
	UB-30K	：EXUB ランプ	3000K		B：ブルー

定格電圧=AC24V
消費電力=1.4W/灯
主素材=本体:PBT、軟質PVC
　　グローブ:PC
リード線=AWG12×2（AWG12:3.3mm²相当）

商業空間を彩る、割れない大型LED電球

・大型ガラス球を模した樹脂製グローブと耐候性に優れた灯体のLED灯具。
・白熱電球にしか見えない独自技術で、あたたかいきらめきを実現します。

器具

品番	価格（税別）	消費電力	最大灯数（長さ）
EXBK-300-VI-___-__	¥6,900/灯	4.7W/m	120灯
EXBK-500-VI-___-__	¥7,200/灯	2.8W/m	100灯
EXBK-300-UB-___-__	¥6,900/灯	4.7W/m	120灯
EXBK-500-UB-___-__	¥7,200/灯	2.8W/m	100灯

※1灯仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

24V 巻線トランス

品番	価格（税別）	定格出力	接続可能灯数
TR-2050N	¥14,000	AC24V　50W	1～35灯
TR-2100N	¥26,000	AC24V 100W	36～71灯
TR-2160N	¥31,000	AC24V 160W	72～114灯
TR-2240NB	¥46,000	AC24V 240W	115～171灯
TR-2320N※	¥56,000	AC24V 320W	172～228灯

選べるグローブ

VIランプは、光源が直接見えるクリアタイプ、
UBランプは、グローブ全体が優しく光るフロストタイプをおすすめします。

クリアグローブ



G60C　G45C　S45C

フロストグローブ



G60F　G45F　S45F

カラーグローブ



G60R　G60G　G60A　G60B

※グローブ形状S45、G45タイプについては、グローブ色：R、G、A、Bの4色は選択できません。

器具構成

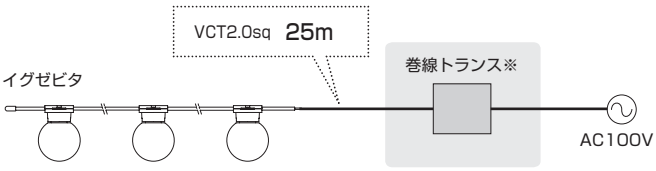

※屋外使用時は、屋内設置または収納ボックスなどで要・防水

注意 ⚠ リード線を延長しすぎると大変危険ですのでおやめください。
上図の長さを超えて延長する場合はお問い合わせください。





FLARE LINE MINI TOP 受注生産

フレアライン ミニトップ

FMT

DC24V　Ra80　7 color

●乳白シリコーンチューブ採用で柔らかな発光を実現。
●チューブとフレキシブル基板の一体成型により最長6.5Mまで途切れない照明が可能。
●高強度LED素子の採用により施工の際のLED破損による不点灯リスクを大幅に軽減。
●意匠登録済み。




L25=電球色（2500K）


L27=電球色（2700K）


L30=電球色（3000K）


WW=温白色（3500K）


W=白色（4000K）


N=昼白色（5000K）


D=昼光色（6500K）

画像はイメージです。
実際にサンプル等でご確認ください。

FMT-506-N-K

1 2 3 4

1 品名：FMT=FLARE LINE MINI TOP
2 全長：最小58mm～最大6482mm
3 LED PKG発光色：L25=電球色(2500K) L27=電球色(2700K) L30=電球色(3000K)
WW=温白色(3500K) W=白色(4000K) N=昼白色(5000K) D=昼光色(6500K)
4 接続コネクター：記載なし=両側仕様/K=片側仕様

寸法

接続コネクター仕様

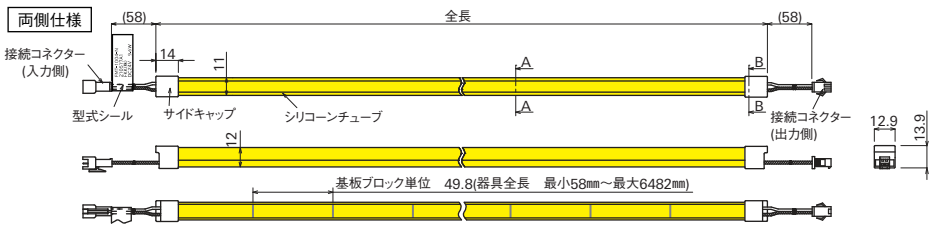

A-A断面図



B-B断面図



コネクター寸法

出力側コネクター



入力側コネクター



入力側 / 出力側嵌合寸法



推奨配線穴径
φ13mm

最小施工寸法



配光特性

測定 ： FMT-1004-N
水平面照度分布
1/2 照度角 A　81°



配光曲線



本体曲げ方向





※ 受注生産：受注後納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。

FLARE LINE MINI SIDE 受注生産

フレアライン ミニサイド

FMS

DC24V　Ra80　7 color

- ●乳白シリコーンチューブ採用で柔らかな発光を実現。
- ●チューブとフレキシブル基板の一体成型により最長6.5Mまで途切れない照明が可能。
- ●高強度LED素子の採用により施工の際のLED破損による不点灯リスクを大幅に軽減。
- ●意匠登録済み。

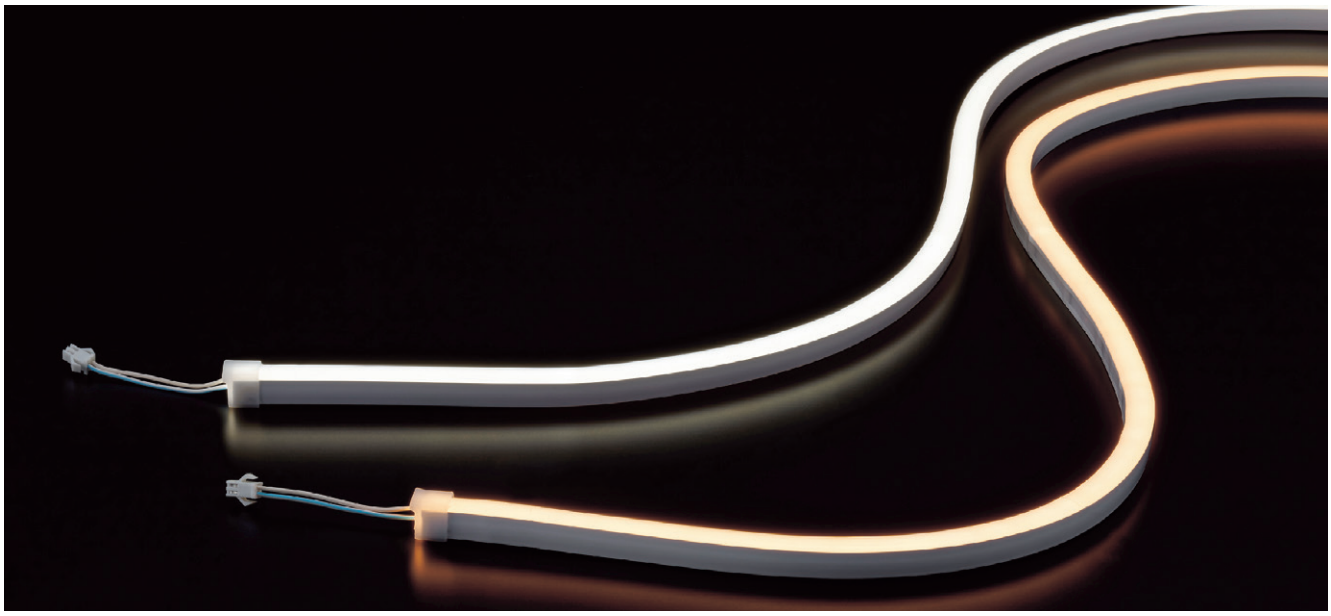

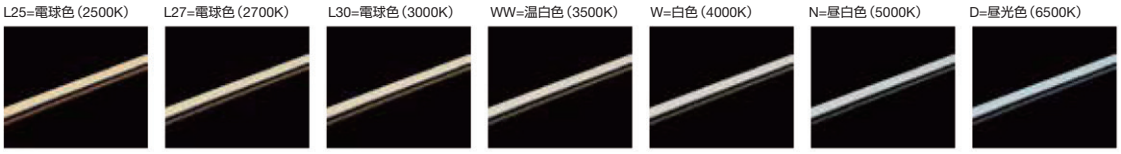

画像はイメージです。
実際にサンプル等でご確認ください。

FMS-506-N-K

1 2 3 4

1 品名：FMS=FLARE LINE MINI SIDE
2 全長：最小58mm～最大6482mm
3 LED PKG発光色：L25=電球色(2500K) L27=電球色(2700K) L30=電球色(3000K)
WW=温白色(3500K) W=白色(4000K) N=昼白色(5000K) D=昼光色(6500K)
4 接続コネクター：記載なし=両側仕様/K=片側仕様

寸法

接続コネクター仕様

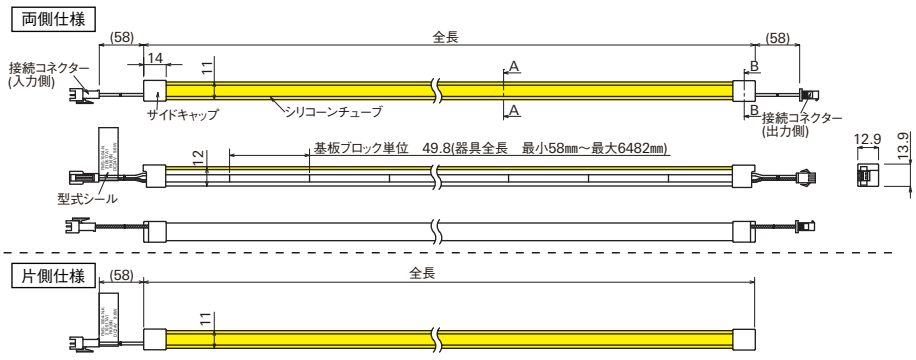

A-A断面図



B-B断面図



コネクター寸法

出力側コネクター



入力側コネクター



入力側 / 出力側嵌合寸法



推奨配線穴径
φ13mm

最小施工寸法



配光特性

測定 ： FMS-1004-N
水平面照度分布
1/2 照度角 A　64°



配光曲線



本体曲げ方向

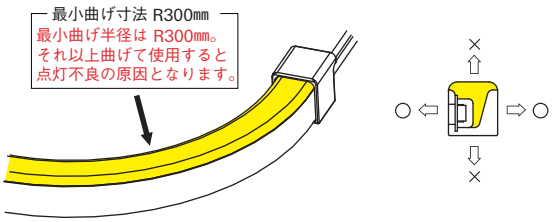

※ 受注生産：受注後納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

FLARE LINE MINI TOP OUTDOOR 受注生産

フレアライン ミニトップ アウトドア

IP65 | DC24V | Ra80 | 7 color

FMT-A

●器具端部は本体と同素材のシリコーン樹脂でモールド防水処理を実施。屋外仕様時の信頼性をアップ。
●チューブとフレキシブル基板の一体成型により最長6.5Mまで途切れない照明が可能。
●高強度LED素子の採用により施工の際のLED破損による不点灯リスクを大幅に軽減。
●意匠登録済み。



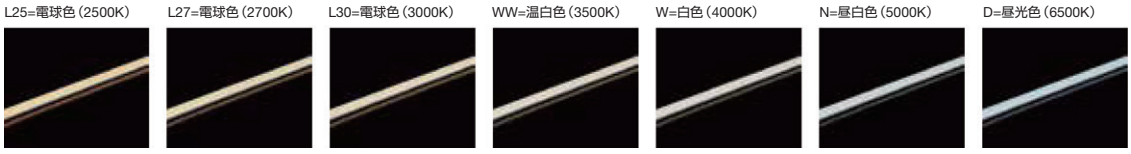

画像はイメージです。
実際にサンプル等でご確認ください。

FMT-A-518-N-K

1 2 3 4

1 品名：FMT-A=FLARE LINE MINI TOP OUTDOOR
2 全長：最小80mm～最大6494mm
3 LED PKG発光色：L25=電球色(2500K) L27=電球色(2700K) L30=電球色(3000K)
WW=温白色(3500K) W=白色(4000K) N=昼白色(5000K) D=昼光色(6500K)
4 接続コネクター：記載なし=両側仕様/K=片側仕様

寸法

接続コネクター仕様

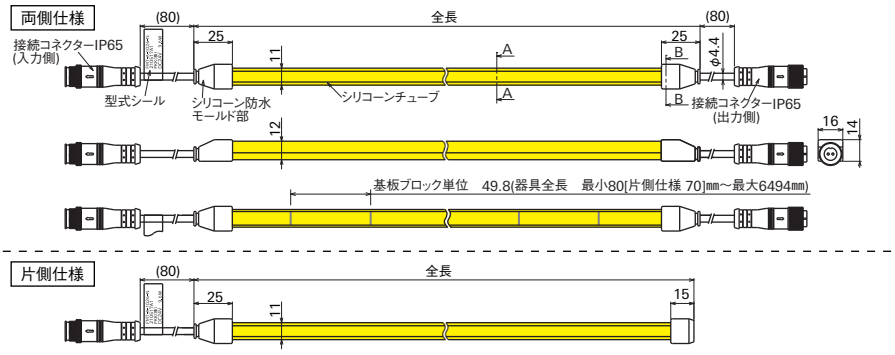

A-A断面図



B-B断面図



※本製品はカットできません。
製品ご注文時に必ずサイズをご指定下さい。

コネクター寸法



推奨配線穴径
φ16mm

最小施工寸法



配光特性

測定 ： FMT-A-1026-N
水平面照度分布
1/2 照度角 A　81°



配光曲線



本体曲げ方向





※ 受注生産：受注後納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。

FLARE LINE MINI SIDE OUTDOOR 受注生産

フレアライン ミニサイド アウトドア

FMS-A

IP65 | DC24V | Ra80 | 7 color

●乳白シリコーンチューブ採用で柔らかな発光を実現。
●チューブとフレキシブル基板の一体成型により最長6.5Mまで途切れない照明が可能。
●高強度LED素子の採用により施工の際のLED破損による不点灯リスクを大幅に軽減。
●意匠登録済み。

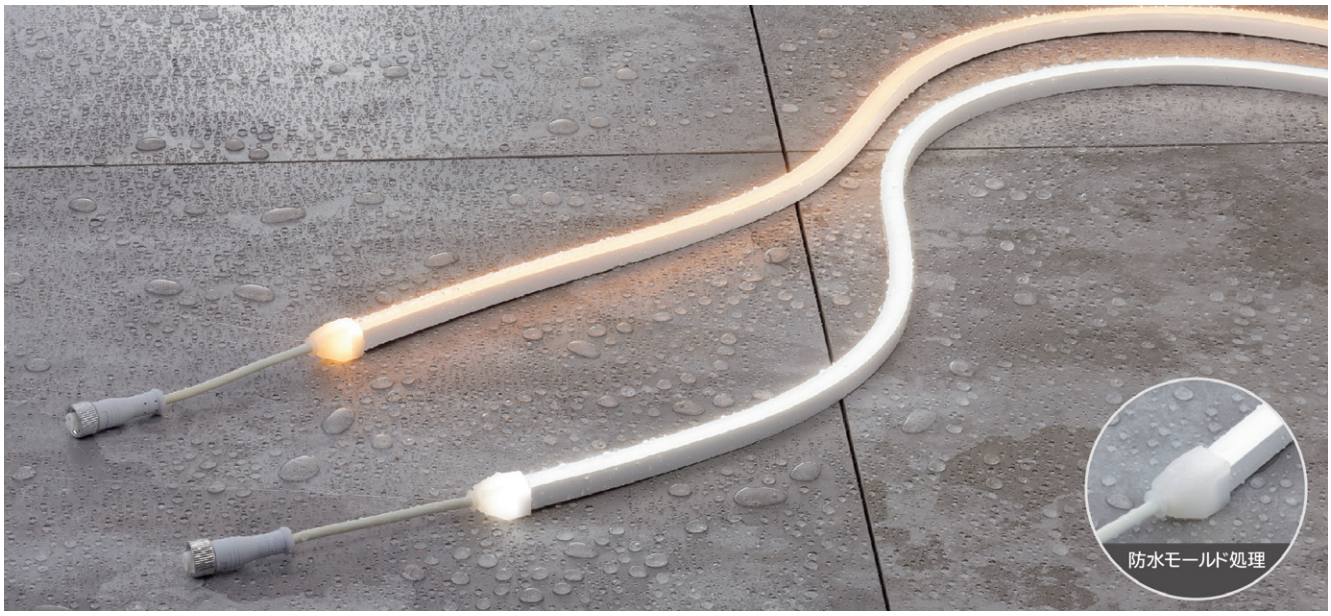

L25=電球色（2500K） L27=電球色（2700K） L30=電球色（3000K） WW=温白色（3500K） W=白色（4000K） N=昼白色（5000K） D=昼光色（6500K）



画像はイメージです。
実際にサンプル等でご確認ください。

FMS-A-518-N-K

1 2 3 4

1 品名：FMS-A=FLARE LINE MINI SIDE OUTDOOR
2 全長：最小80mm～最大6494mm
3 LED PKG発光色：L25=電球色(2500K) L27=電球色(2700K) L30=電球色(3000K)
WW=温白色(3500K) W=白色(4000K) N=昼白色(5000K) D=昼光色(6500K)
4 接続コネクター：記載なし=両側仕様/K=片側仕様

寸法

接続コネクター仕様

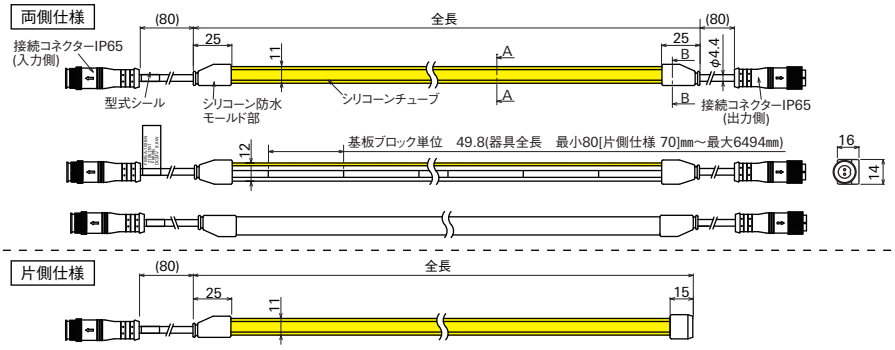

A-A断面図



B-B断面図



※本製品はカットできません。
製品ご注文時に必ずサイズをご指定下さい。

コネクター寸法



推奨配線穴径
φ16mm

最小施工寸法



配光特性

測定 ： FMS-A-1026-N
水平面照度分布
1/2 照度角 A 64°



配光曲線



本体曲げ方向

最小曲げ寸法 R300㎜
最小曲げ半径は R300㎜。
それ以上曲げて使用すると
点灯不良の原因となります。

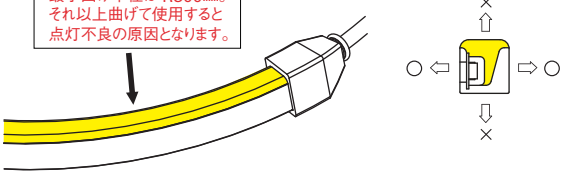

※ 受注生産：受注後納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

FLXible Tape Tako

High flexibility Led tape for various application

Flexible Luminaires with optic lens



仕様

型番	サイズ(L)	消費電力	光束(3000K)	価格[税別]
FTT 18-○○K-500-(30°,45°,20×45°)	520mm	9W	788lm	¥9,600
FTT 18-○○K-1000-(30°,45°,20×45°)	1020mm	18W	1576lm	¥19,200
FTT 18-○○K-1500-(30°,45°,20×45°)	1520mm	27W	2364lm	¥28,800
FTT 18-○○K-2000-(30°,45°,20×45°)	2020mm	36W	3152lm	¥38,400
FTT 18-○○K-2500-(30°,45°,20×45°)	2520mm	45W	3940lm	¥48,000
FTT 18-○○K-3000-(30°,45°,20×45°)	3020mm	54W	4728lm	¥57,600
FTT 18-○○K-3500-(30°,45°,20×45°)	3520mm	63W	5516lm	¥67,200
FTT 18-○○K-4000-(30°,45°,20×45°)	4020mm	72W	6304lm	¥76,800
FTT 18-○○K-4500-(30°,45°,20×45°)	4520mm	81W	7092lm	¥86,400
FTT 18-○○K-5000-(30°,45°,20×45°)	5025mm	90W	7880lm	¥96,000

FTT 18-○○K-1000-(30°)

1 2 3 4 5

1 器具名:FLXible LED Tape Tako
2 消費電力:9W(520mm)、
18W(1020mm)、27W(1520mm)、
36W(2020mm)、45W(2520mm)、
54W(3020mm)、63W(3520mm)、
72W(4020mm)、81W(4520mm)、
90W(5025mm)
3 色温度:

27:	2700K	電球色
30:	3000K	電球色
35:	3500K	温白色
40:	4000K	白色

4 サイズ:500、1000、1500、2000、2500、3000、
3500、4000、4500、5000
5 配光角度:30°、45°、20×45°

■ 選べる配光角度(30°、45°、20×45°)
■ 器具長さ指定可能(125～5025mm)
■ 縦曲げ可能で曲線部分の間接照明にも対応
■ 1系統最長5m

製品寸法

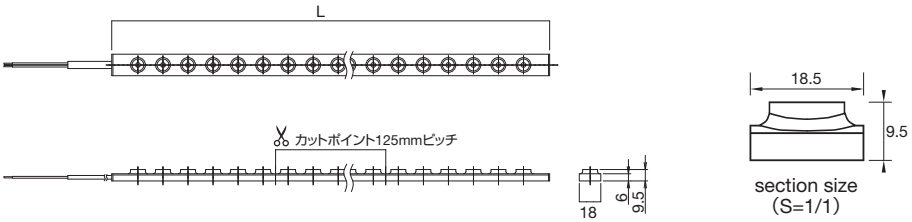

製品最小曲げ寸法



配光角度は3種類から選択可能!
(30°、45°、20×45°)

IP67で浴室など湿度の高い場所の
間接照明としても使用可能!





FLXible LED Tape



FEELUX

FTS □-○○K-1000

1 2 3 4

1 器具名：FLXible LED Tape
2 消費電力：
5W/m=2.3W（510mm）、
4.5W（1010mm）、6.8W（1510mm）、
9.0W（2010mm）、11.3W（2510mm）、
13.5W（3010mm）、15.8W（3510mm）、
18.0W（4010mm）、20.3W（4510mm）、
22.5W（5010mm）
10W/m=4.8W（510mm）、
9.5W（1010mm）、14.3W（1510mm）、
19.0W（2010mm）、23.8W（2510mm）、
28.5W（3010mm）、33.3W（3510mm）、
38.0W（4010mm）、42.8W（4510mm）、
47.5W（5010mm）
3 色温度：

22：2200K	キャンドル色
24：2400K	電球色
27：2700K	電球色
30：3000K	電球色
35：3500K	温白色
40：4000K	白色

4 サイズ：500、1000、1500、2000、2500、3000、3500、4000、4500、5000

■ 用途に合わせて2種類のパワーから選択
■ 100mmピッチでカット可能
■ 縦曲げ可能で曲線部分の間接照明にも対応
■ 1系統最長5m

仕様

型番	サイズ(L)	消費電力	光束(3000K)	価格[税別]
FTS 5-○○K-500	510mm	2.3W	222lm	¥4,840
FTS 5-○○K-1000	1010mm	4.5W	444lm	¥9,680
FTS 5-○○K-1500	1510mm	6.8W	666lm	¥14,520
FTS 5-○○K-2000	2010mm	9.0W	888lm	¥19,360
FTS 5-○○K-2500	2510mm	11.3W	1110lm	¥24,200
FTS 5-○○K-3000	3010mm	13.5W	1332lm	¥29,040
FTS 5-○○K-3500	3510mm	15.8W	1554lm	¥33,880
FTS 5-○○K-4000	4010mm	18.0W	1776lm	¥38,720
FTS 5-○○K-4500	4510mm	20.3W	1998lm	¥43,560
FTS 5-○○K-5000	5010mm	22.5W	2220lm	¥48,400

型番	サイズ(L)	消費電力	光束(3000K)	価格[税別]
FTS 10-○○K-500	510mm	4.8W	451lm	¥4,840
FTS 10-○○K-1000	1010mm	9.5W	903lm	¥9,680
FTS 10-○○K-1500	1510mm	14.3W	1354m	¥14,520
FTS 10-○○K-2000	2010mm	19.0W	1806lm	¥19,360
FTS 10-○○K-2500	2510mm	23.8W	2257lm	¥24,200
FTS 10-○○K-3000	3010mm	28.5W	2709lm	¥29,040
FTS 10-○○K-3500	3510mm	33.3W	3160lm	¥33,880
FTS 10-○○K-4000	4010mm	38.0W	3612lm	¥38,720
FTS 10-○○K-4500	4510mm	42.8W	4063lm	¥43,560
FTS 10-○○K-5000	5010mm	47.5W	4515lm	¥48,400

製品寸法

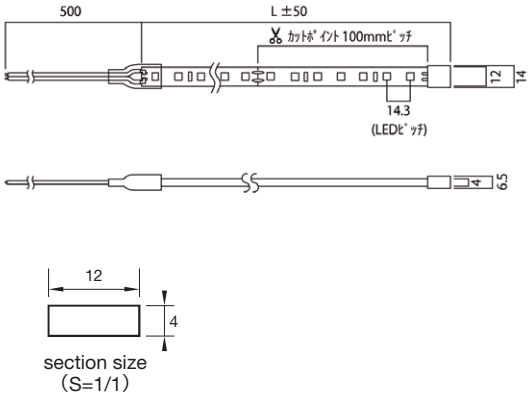

section size
（S=1/1）



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

FLXible Neon

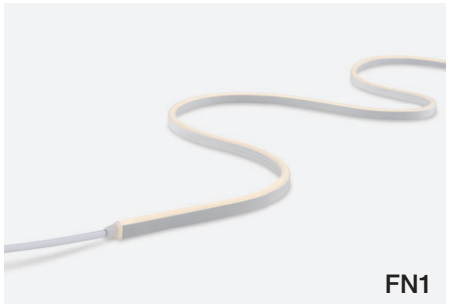
FN1


FN2

FN □-○○K-1000-△△
1 2 3 4 5

1 器具名：FLXible Neon
2 シリーズ：1、2
3 色温度：

22：2200K	キャンドル色
24：2400K	電球色
27：2700K	電球色
30：3000K	電球色
35：3500K	温白色
40：4000K	白色
SC：2200～3000K	色温度可変

4 サイズ：500、1000、1500、2000、2500、3000、3500、4000、4500、5000
5 コード出し：SS：ストレート/LS：レフト

■ 水平方向に曲線レイアウト可能（FN1）
■ 垂直方向に曲線レイアウト可能（FN2）
■ 38.5mmピッチでカット可能
■ 1系統最長5m

仕様

型番	サイズ(L)	消費電力	光束(3000K)	価格[税別]
FN 1-○○K-500-△△	500mm	5/9.2W	212lm	¥7,200 / ¥7,920
FN 1-○○K-1000-△△	1000mm	10/19.2W	424lm	¥13,440 / ¥15,600
FN 1-○○K-1500-△△	1500mm	15/28.8W	636lm	¥20,160 / ¥23,400
FN 1-○○K-2000-△△	2000mm	20/38.4W	848lm	¥25,920 / ¥31,200
FN 1-○○K-2500-△△	2500mm	25/48W	1060lm	¥32,400 / ¥39,000
FN 1-○○K-3000-△△	3000mm	30/57.5W	1272lm	¥38,400 / ¥46,800
FN 1-○○K-3500-△△	3500mm	35/67.2W	1484lm	¥44,880 / ¥54,600
FN 1-○○K-4000-△△	4000mm	40/76.8W	1696lm	¥52,440 / ¥62,400
FN 1-○○K-4500-△△	4500mm	45/86.4W	1908lm	¥59,040 / ¥70,200
FN 1-○○K-5000-△△	5000mm	50/96W	2120lm	¥65,280 / ¥78,000

（単色価格 / SC価格）

型番	サイズ(L)	消費電力	光束(3000K)	価格[税別]
FN 2-○○K-500-△△	500mm	5/9.2W	331lm	¥7,200 / ¥7,920
FN 2-○○K-1000-△△	1000mm	10/19.2W	662lm	¥13,440 / ¥15,600
FN 2-○○K-1500-△△	1500mm	15/28.8W	993lm	¥20,160 / ¥23,400
FN 2-○○K-2000-△△	2000mm	20/38.4W	1324lm	¥25,920 / ¥31,200
FN 2-○○K-2500-△△	2500mm	25/48W	1655lm	¥32,400 / ¥39,000
FN 2-○○K-3000-△△	3000mm	30/57.5W	1986lm	¥38,400 / ¥46,800
FN 2-○○K-3500-△△	3500mm	35/67.2W	2317lm	¥44,880 / ¥54,600
FN 2-○○K-4000-△△	4000mm	40/76.8W	2648lm	¥52,440 / ¥62,400
FN 2-○○K-4500-△△	4500mm	45/86.4W	2979lm	¥59,040 / ¥70,200
FN 2-○○K-5000-△△	5000mm	50/96W	3310lm	¥65,280 / ¥78,000

（単色価格 / SC価格）

製品寸法

FN1



FN2

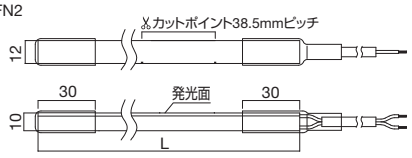

FN1



FN2



section size
(S=1/1)

特注で、5000K・6000K・Red・Blue・Green（各単色）に対応!

IP67で浴室など湿度の高い場所の間接照明としても使用可能!
※カットして使用する場合はIP65

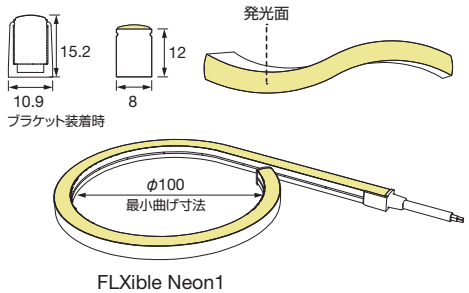

FLXible Neon1

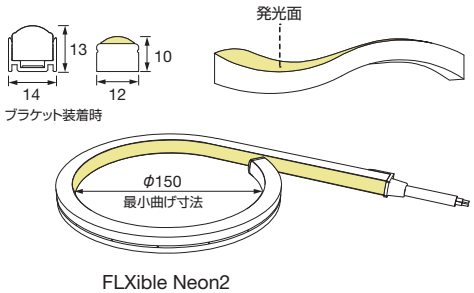

FLXible Neon2

エンドキャップ部分まで光るので
端まで自然な光が広がる!





FEELUX

FTP 15-○○K-1000

1 2 3 4

1 器具名：FLXible LED Tape PRO
2 消費電力：7.5W（512mm）、
15.0W（1012mm）、22.5W（1512mm）、
30.0W（2012mm）、37.5W（2512mm）、
45.0W（3012mm）、52.5W（3512mm）、
60.0W（4012mm）、67.5W（4512mm）、
75.0W（5050mm）
3 色温度：

27：	2700K	電球色
30：	3000K	電球色
35：	3500K	温白色
40：	4000K	白色

4 サイズ：500、1000、1500、2000、2500、3000、
3500、4000、4500、5000

■ ドットレスで1mあたり約1400lmの明るさ
■ 33mmピッチでカット可能
■ 縦曲げ可能で曲線部分の間接照明にも対応
■ 1系統最長5m

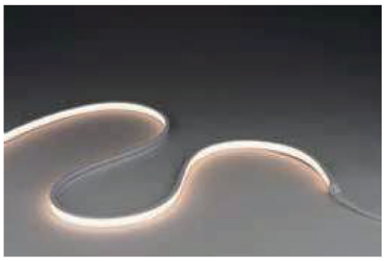



仕様

型番	サイズ(L)	消費電力	光束(3000K)	価格[税別]
FTP 15-○○K-500	512mm	7.5W	721lm	¥7,700
FTP 15-○○K-1000	1012mm	15.0W	1443lm	¥15,400
FTP 15-○○K-1500	1512mm	22.5W	2164lm	¥23,100
FTP 15-○○K-2000	2012mm	30.0W	2886lm	¥30,800
FTP 15-○○K-2500	2512mm	37.5W	3607lm	¥38,500
FTP 15-○○K-3000	3012mm	45.0W	4329lm	¥46,200
FTP 15-○○K-3500	3512mm	52.5W	5050lm	¥53,900
FTP 15-○○K-4000	4012mm	60.0W	5772lm	¥61,600
FTP 15-○○K-4500	4512mm	67.5W	6493lm	¥69,300
FTP 15-○○K-5000	5050mm	75.0W	7215lm	¥77,000

製品寸法

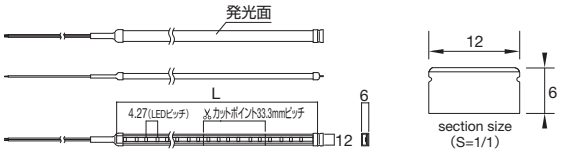





「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

エナジー・セイバー・ノードとは?

エナジー・セイバー・ノードは、あらゆる建築空間における照明制御と省エネのために簡単かつプログラム可能なソリューションです。
1台のエナジー・セイバー・ノードを用いて最大128台のEcoSystem対応照明器具またはDALI-2対応照明器具と
人感センサー・光センサー(無線・有線)・Picoリモコンに接続し、照明をトータルに制御できます。

- DALI-2/EcoSystem対応照明器具への信号線を直接接続可能です。
- 停電時、内部メモリがすべての設定を保持します。
- グラフィックアイQSシリーズの機器すべてを接続可能です。
- EcoSystem以外の照明器具がある場合でも対応可能です。※1
- DALI/エナジー・セイバー・ノード本体を上位機種のクアンタムシステムに接続して、ビル全体の照明を制御・管理できます。

■ エナジー・セイバー・ノード　システムマップ(DALI-2接続例)

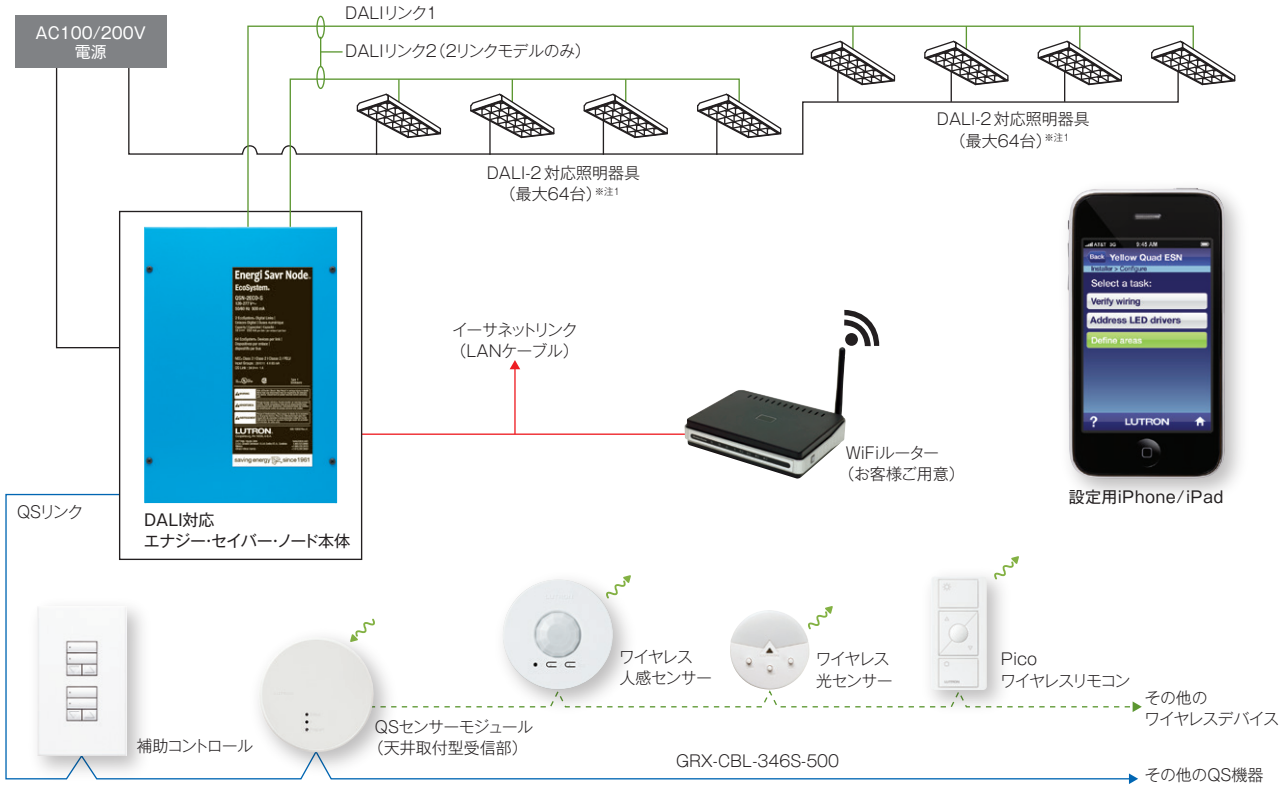

エナジー・セイバー・ノードのメリット

簡単取り付け・簡単設定

- Apple iPhoneまたはiPad用にデザインされた簡単かつ直観的な無料専用設定アプリ※注2
- 簡単アプリ用の事前設定モードにより設定時間を短縮、システムの設定を簡素化
- LEDドライバー交換時自動再プログラミング機能により、万が一のLEDドライバー交換時にもシステム再設定が不要
- ワイヤレスセンサーは配線不要で、追加や移動が簡単に変更可能

拡張可能

- グラフィックアイQSと接続して、DALI/EcoSystemインターフェースとして利用可能
- エナジー・セイバー・ノードを追加していくことで、フロアの一部からフロア全体、さらに複数フロア制御まで拡張可能
- 上位機種Quantumでシステムを統括すれば、ビル全館照明制御まで拡張可能

多用途

- エナジー・セイバー・ノードのLEDドライバーコントロールは、頻繁に変化するスペースに対して再設定できる柔軟性を提供
- 改修工事にも新築にも最適(各エナジー・セイバー・ノードをそれぞれの場所に分散させて取付可能)

環境に優しく、省エネ

- 自動/手動・調光、人感センサー、光センサーにより照明エネルギー使用量を低減

※注1　DALI/EcoSystem対応照明器具によっては、1つの照明器具内に複数のDALI/EcoSystem LEDドライバーを搭載している場合があります。
その場合、DALI/EcoSystem LEDドライバーの合計数が64台になるようにしてください。
※注2　英語版のみとなります(無償)

システムプログラミング

手の平でコントロール
Apple iPhoneまたはiPod用のエナジー・セイバー・ノード 専用設定アプリ(無償)を使用して、簡単にシステムを設定できます。※注3

- あらゆるスペースのニーズに合わせてDALI/EcoSystem対応照明器具のグルーピングが可能
- 照度設定
- センサーとコントロールの設定を好みに合わせて設定
- それぞれのDALI/EcoSystem対応器具の個別調整
- システムバックアップ可能
- iPhone、iPod touch、iPad対応。iOS5以降

専用アプリを使用して、エナジー・セイバー・ノードの設定・調整・メンテナンスができます。※注4

システム設定

- わかりやすいメニューによる簡単な操作プロセス
- スペース内のどこからでも照明を操作



エリアの人感センサーや光センサー、補助コントロールを設定します。

システム微調整

- スペースが在室状態になった後で簡単にシステムへの変更が可能



センサーが在室・不在を検知した場合の照明の設定を変更したり、人がいなくなった後に消灯するまでのタイムアウト時間を調整します。

メンテナンス

- 万が一の照明器具交換の際もシステム全体の再設定をせずに器具交換が可能



プログラミングアプリは新しい DALI/EcoSystem 対応照明器具を自動的に検出し、ユーザーは表示された簡単なステップに従って照明器具の交換を完了できます。

※注3 英語版のみとなります(無償)
※注4 本アプリケーションは設定用です。常時操作用としては使用できません。またWiFi環境を構築していただく必要があります。

Energi Savr Node は完全に拡張可能

後からシステム拡張可能なフレキシビリティ



1 1 エリアを制御する場合





2 複数のエリアまたはフロアを総合的に制御場合

複数のエナジー・セイバー・ノード本体を接続します。





3 ビル全体の照明を管理する場合

統合システム『クアンタム』を追加します。



クアンタム専用ソフトウェア『Quantum Vue』は、施設管理者が省エネ、快適性、生産性を最大化するために照明と自然光を最大限省エネ利用できるようにした集中制御システムです。ビル全体の照明を1ヶ所から簡単に設定、監視、分析、および報告することができます。

EcoSystem 対応エナジー・セイバー・ノード（QSN-2ECO-S モデル）

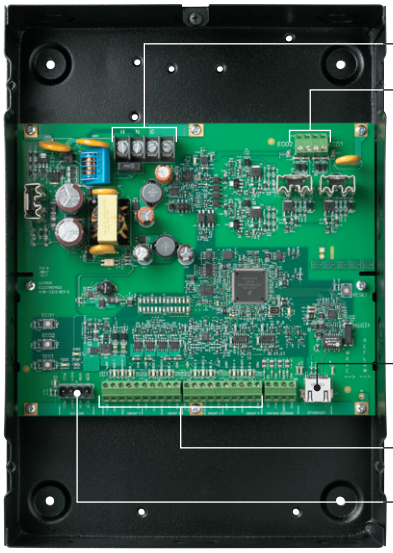

電源入力端子

EcoSystem出力端子1（EcoSystem対応器具 最大64台※注1接続可能）
EcoSystem出力端子2（EcoSystem対応器具 最大64台※注1接続可能）

イーサネットジャック（WiFiルーター接続用）

有線センサー入力

QSリンク

品番:　QSN-1ECO-S（EcoSystemリンク1出力）
　　QSN-2ECO-S（EcoSystemリンク2出力）
サイズ:　H337mm×W235mm×D80mm
※ 電気関係法令に従って配線してください。

※注1　DALI/EcoSystem対応照明器具によっては、1つの照明器具内に複数のDALI/EcoSystem LEDドライバーを搭載している場合があります。その場合、DALI/EcoSystem LEDドライバーの合計数が64台になるようにしてください。

使用例：オフィスフロア



型番
LRF6-OCR2B-P-WH

A Radio Powr Savr™
レディオ・パワー・セイバー
天井取付型ワイヤレス人感センサー
人を検知して照明を自動的に点灯・消灯することで、エネルギーを節約し利便性を向上させます。



型番
LRF6-DCRB-WH

B Radio Powr Savr™
レディオ・パワー・セイバー
天井取付型ワイヤレス光センサー
窓からの自然光の量を検知して照度を自動的に調整することで、エネルギーを節約します。



D Energi Savr Node™
エナジー・セイバー・ノード本体
DALI/EcoSystem対応照明器具に人感センサーや光センサー、補助コントロールを接続することで、照明を自在に制御します。

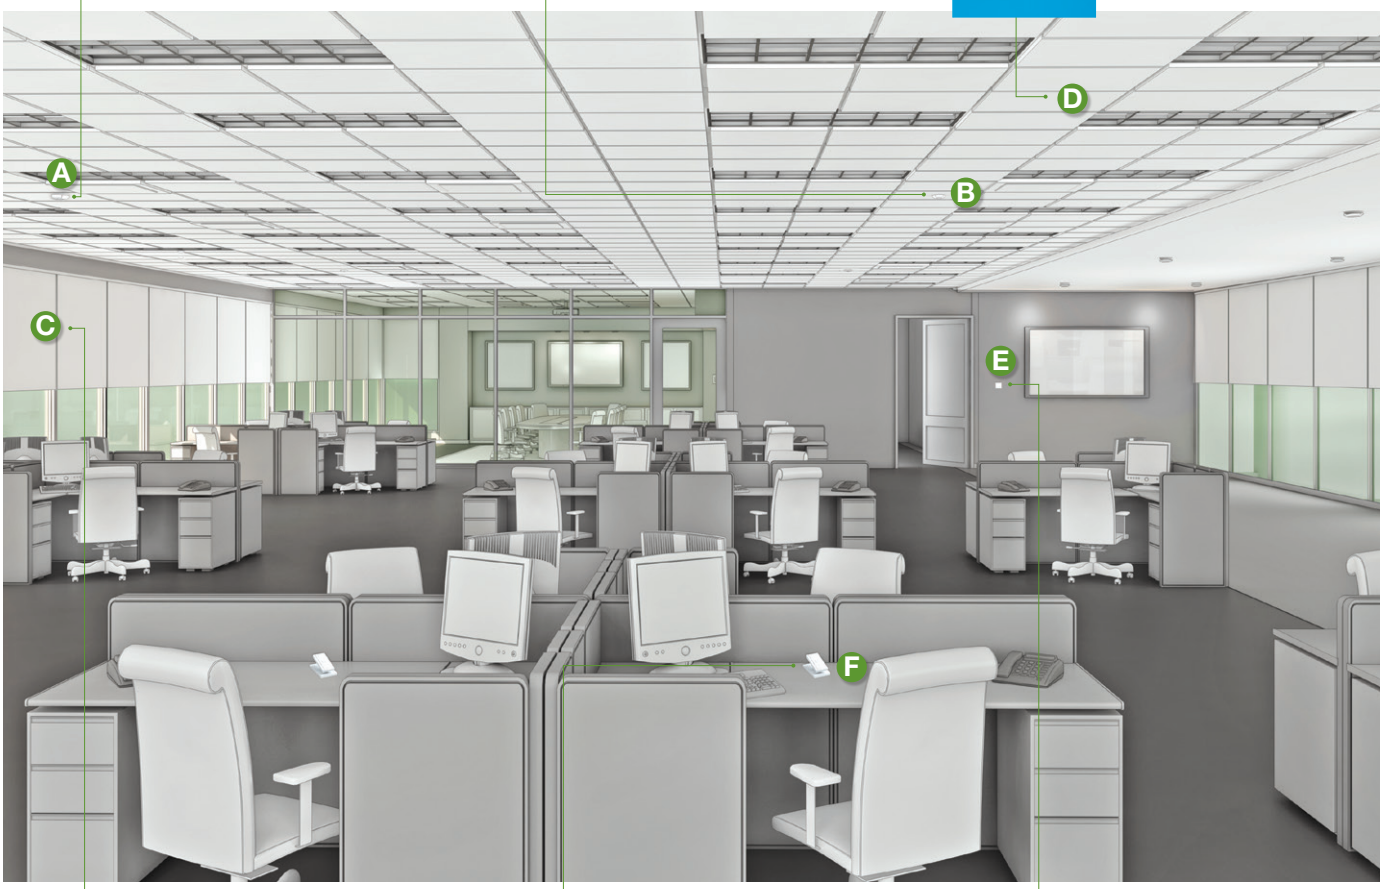



C Sivoia™ QS
シヴォイアQS
ウィンドウシェード
超静音のルートロン製電動シェードを使用し、生産性、快適性、省エネを向上させます。



型番
PP-3BRL

F Pico™
ピコ
ワイヤレスコントローラ
生産性、快適性、簡便性を向上させるため、電波到達範囲内のスペース内のどこからでも照度の調整が可能です。
単体使用、壁取付け、卓上使用が不能な専用オプションを用意しております。



型番
QSWS2-2RLD

E seeTouch® QS
補助コントロール
シータッチQS
あらゆるタスクに対して最適な照度を達成できるように、照明や電動カーテンをコントロールします。

仕様（EcoSystem対応エナジー・セイバー・ノード）

- 100/200V～50/60Hz
- 最大6000V～の電源サージおよび最大3000Aの電流サージに対応
- Ecoリンク出力: リンクごとに最大18V—250mA
- DALI/EcoSystemリンクごとに最大64個のEcoSystem LEDドライバー（EcoSystem対応器具）※注5を接続可能
- エリアとゾーンをソフトウェアで設定可能

システム最大値

- 100台: 1つのQSリンクに接続できるQS関連機器の数。グラフィックアイQSユニット、QS補助コントロール、QSインターフェース、QSシェード、QSMと同様、エナジー・セイバー・ノード本体は「1台」と数えます。
- 10台: QSM1台あたり、ワイヤレス機器（光センサー、人感センサー、Picoリモコン）をそれぞれ10台ずつ登録可能（ただし、システム合計100ワイヤレス機器まで）
- 8リンク: 1システムあたりの、DALI/EcoSystemリンクの合計数
- 512ドライバ: 1システムあたりの最大接続可能DALI/EcoSystem対応照明器具台数（1器具あたりDALI/EcoSystemドライバ1台の場合）
- 100ゾーン: 1つのQSリンク内で制御できる最大ゾーン数。エナジー・セイバー・ノード、グラフィックアイQSのゾーンの合計数

使用例：オフィスフロア

光センサー制御
取付例

照明器具は、窓からの外光の量に基づいて照度を自動的に調整します。
一定の照度を保つため、窓から離れた照明器具よりも、窓際の照明器具はより調光されます。

照明レベル※6 50% 80%

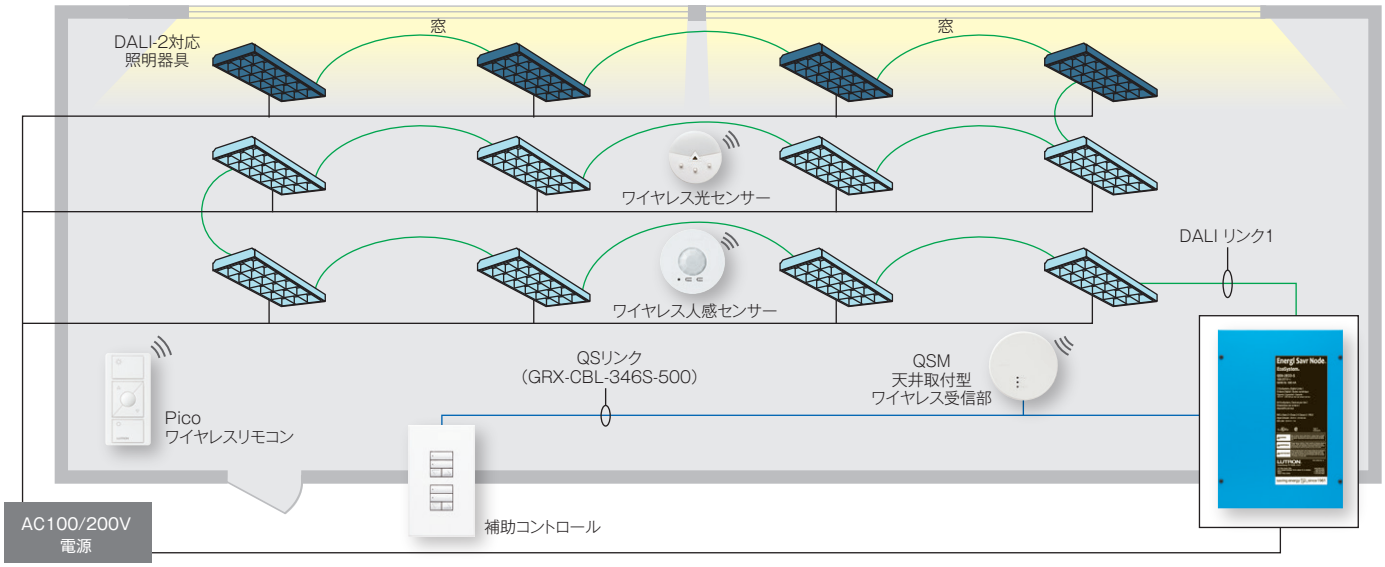

複数エリアの人感センサー
取付例

各部屋は人感センサーにより制御され、在室状態に応じて点灯・消灯します。
エナジー・セイバー・ノードにセンサーや補助コントロール、照明器具を接続するだけで、スペースが図に示すように機能します。

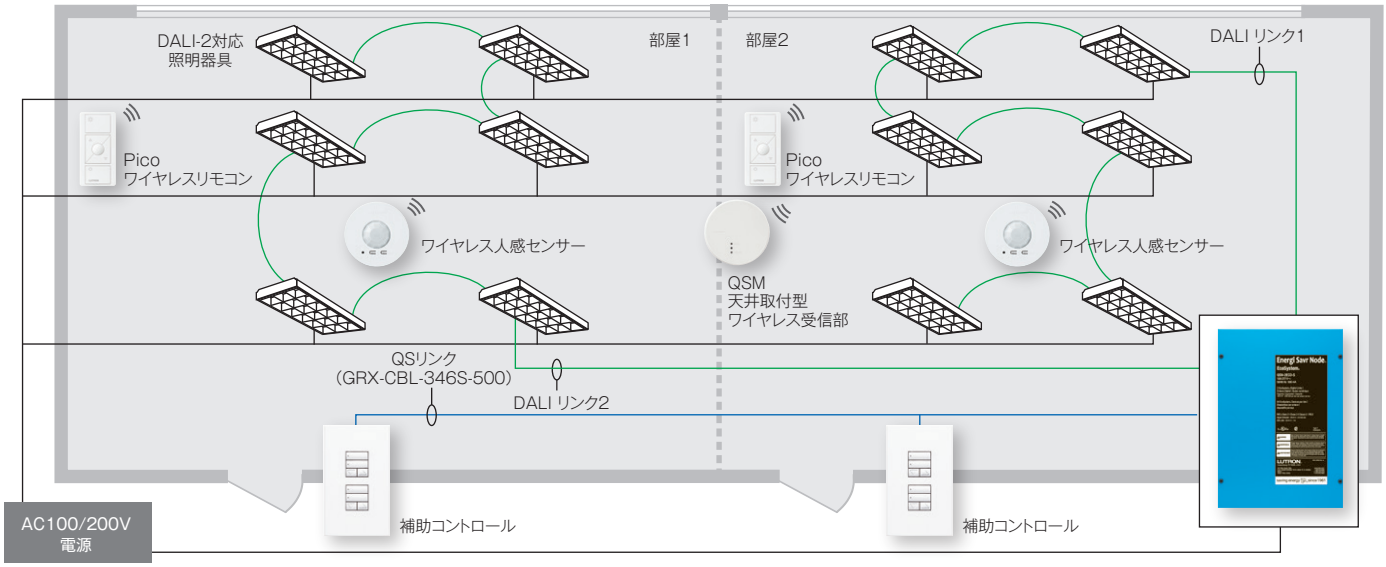

※注5 DALI/EcoSystem対応照明器具によっては、1つの照明器具内に複数のDALI/EcoSystem LEDドライバーを搭載している場合があります。その場合、DALI/EcoSystem LEDドライバーの合計数が64台になるようにしてください。
※注6 例－さし込む自然光の量に基づいて各照明器具の照明レベル（%）がシステムにより自動調光されます。

エナジー・セイバー・ノード本体

用途：EcoSystem 対応照明器具をコントロールしたい



※ 特注品

EcoSystem 1リンク
QSN-1ECOS
QSN-2ECOS
専用設定アプリ：Appleストアより無償ダウンロード可能

DALI 2リンク
QSNE-2DAL-JA
DALI 4リンク
QSNE-2DALX2-JA
DALI 6リンク
QSNE-2DALX3-JA
DALI 8リンク
QSNE-2DALX4-JA
※特注品

エナジー・セイバー・ノードでは、以下のオプションからご要望にあった製品を組み合わせて使用可能です。

QS 補助コントロール

用途：壁付けスイッチを設けて、シーン呼び出しや個別制御を行いたい



QSWS2-1B （1 ボタン）
QSWS2-2B （2 ボタン）
QSWS2-2BRL （2 ボタン+照度調節ボタン付）
QSWS2-3B （3 ボタン）
QSWS2-3BRL （3 ボタン+照度調節ボタン付）
QSWS2-5B （5 ボタン）
QSWS2-5BRL （5 ボタン+照度調節ボタン付）
QSWS2-7B （7 ボタン）
QSWS2-1RLD （3 + 2 ボタン）
QSWS2-2RLD （デュアル 2 ボタン+照度調節ボタン付）

赤外線リモコン受信部&照度調節ボタン付
QSWS2-2BRLIR （赤外線受光部内蔵 2 ボタン+照度調節ボタン付）
QSWS2-3BRLIR （赤外線受光部内蔵 3 ボタン+照度調節ボタン付）
QSWS2-5BRLIR （赤外線受光部内蔵 5 ボタン+照度調節ボタン付）

キースイッチ
QSWS2-KSI2MAA （キースイッチ）

ワイヤレスコントロール・センサー

用途：ワイヤレス人感・光センサーを組み合わせたい、リモコン操作を含めたい







QS センサーモジュール
QSM6-XW-C ワイヤレス受信部
QSM6-4W-C 有線入力端子付きワイヤレス受信部

ワイヤレスセンサー
LRF6-OCR2B-WH ワイヤレス人感センサー（受信部 QSM6-XW-C が必要）
LRF6-DCRB-WH ワイヤレス光センサー（受信部 QSM6-XW-C が必要）

ワイヤレス Pico リモコン
（天井埋込型受信部 QSM6-XW-C が必要）
PP-3BRL- （3 ボタン + アップダウン）
PP-2BRL- （2 ボタン + アップダウン）
PP-2B- （2 ボタン）
PP-3B- （3 ボタン）

有線センサー
LOS-CDT-500R-WH 有線人感センサー（QSM6-4W-C が必要）
MW-FPS-WH 有線光センサー（QSM6-4W-C が必要）

Sivoia シヴォイア電動シェード

用途：太陽光・グレアのコントロールも積極的に行ないたい



シヴォイア電動シェードシリーズ
（グラフィックアイ QS またはクアンタムシステムが必要です）

QS インターフェース

用途：RS232、無電圧接点入出力、DMX512 出力などを使用して外部機器と連動したい



インターフェース各種
QSE-CI-NWK ネットワークインターフェース（RS232）
QSE-IO IO インターフェース（無電圧接点入出力）
QSE-CI-DMX DMX512 インターフェース（出力のみ、グラフィックアイ QS 本体も必要）

グラフィックアイ QS

用途：EcoSystem 以外の負荷も一緒にコントロールしたい、タイマー制御も用いたい



グラフィックアイ QS 本体
QSGR-3PJA グラフィックアイ QS　3 ゾーン
QSGR-4PJA グラフィックアイ QS　4 ゾーン
QSGR-6PJA グラフィックアイ QS　6 ゾーン
QSGR-6EJA EcoSystem 対応 グラフィックアイ QS 6 ゾーン
QSGR-8EJA EcoSystem 対応 グラフィックアイ QS 8 ゾーン
QSGR-16EJA EcoSystem 対応 グラフィックアイ QS 16 ゾーン

Quantum クアンタムシステム

用途：複数のエナジー・セイバー・ノードやグラフィックアイを統合し、一括管理したい、BACnet に接続して集中管理したい



Quantum シリーズ

次世代正面制御プロトコル EcoSystem搭載
ワイヤレス省エネソリューション

エナジー・トライパック・シリーズ

センサーやリモコンは、すべてワイヤレスで簡単設置。
ボタン操作だけで、すべての設定が可能なシンプル設計。

1台あたりの最大無線登録可能台数

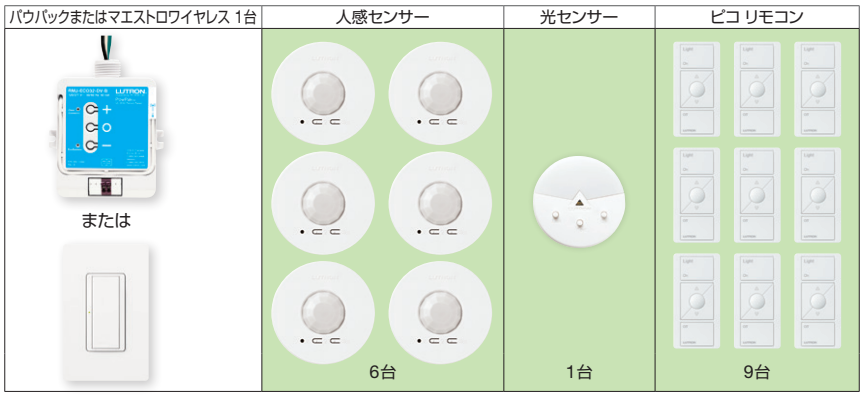

RF（電波到達範囲）

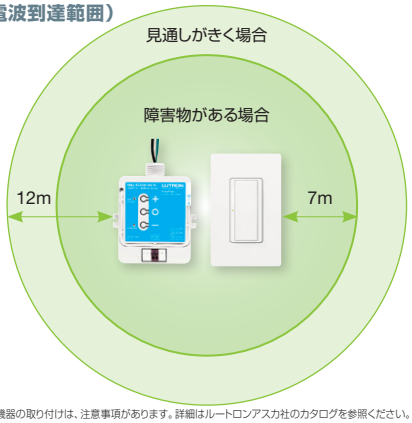

※ 電波式機器の取り付けは、注意事項があります。詳細はルートロンアスカ社のカタログを参照ください。

天井内取付用 PowPak（パウパック）シリーズ



- EcoSystem調光モジュール EcoSystem
  RMP-ECO32-JA-B（AC100V）
  ¥28,250 [税別]
  W:70mm H:87mm D:32mm
  EcoSystem対応照明器具を最大32台まで接続可能です。



- PWM調光モジュール
  RMP-5PWM-DV-B（AC100/200V）
  ¥25,500 [税別]
  W:70mm H:87mm D:32mm
  PWM方式調光器具を最大5Aまで
  （PWM信号出力最大150mA）



- リレーモジュール（オン/オフ用）
  RMP-16R-JA-B（AC100V）
  ¥19,250 [税別]
  W:70mm H:87mm D:32mm
  照明器具最大16A



- リレーモジュール（オン/オフ用）
  RMP-5R-JA-B（AC100/200V）
  ¥22,750 [税別]
  W:70mm H:87mm D:32mm
  照明器具最大5A



- 0-10V調光モジュール
  RMP-5T-DV-B（AC100/200V）
  ¥28,250 [税別]
  W:70mm H:87mm D:32mm
  0-10V調光器具を最大5Aまで



- PowPak接点 出力モジュール
  RMP-CCO1-24-JA-B 24V（AC/DC）
  ¥14,750 [税別]
  W:70mm H:87mm D:32mm
  無電圧a/b接点出力1点

MAESTRO（マエストロ）ワイヤレス シリーズ



- マエストロ ワイヤレス白熱灯調光器
  MRF6-500M（色）
  （クラロプレート別売）
  ¥16,000 [税別]
  W:75mm H:119mm D:37mm（壁内29mm）
  500Wの白熱電球/ハロゲンランプ

カラー
グロス仕上げ　WH　BL

Radio Powr Savr（レディオ・パワー・セイバー）ワイヤレスセンサー シリーズ



- 天井取付型ワイヤレス 人感センサー
  LRF6-OCR2B-P-WH
  ¥15,750 [税別]
  W:89mm H:89mm D:31mm
  マエストロワイヤレスまたはPowPak
  モジュールと無線にて接続可能です。



- 天井取付型ワイヤレス 光センサー
  LRF6-DCRB-WH
  ¥21,750 [税別]
  W:41mm H:41mm D: 18mm
  マエストロワイヤレスまたはPowPak
  モジュールと無線にて接続可能です。

カラー
マット仕上げ　WH

Pico（ピコ）ワイヤレスリモコン シリーズ



PP-3BRL-G　PP-2BRL-G　PP-3B-G　PP-2B-G

- 3ボタン+照度アップ/ダウン
  PP-3BRL-G（色）-L02
  ¥7,000 [税別]
- 3ボタン
  PP-3B-G（色）-L02
  ¥7,000 [税別]
- 2ボタン+照度アップ/ダウン
  PP-2BRL-G（色）-L02
  ¥7,000 [税別]
- 2ボタン
  PP-2B-G（色）-L02
  ¥7,000 [税別]

W:33mm H:66mm D:8mm
マエストロワイヤレスまたは
PowPakモジュールと無線にて接続可能

カラー
グロス仕上げ　WH　BL

ピコ アクセサリー



L-PED1　L-PED2　L-PED3

- 1連 テーブルトップ スタンド
  L-PED1-（色）（リモコン別売）
  ¥4,750 [税別]
  W:45mm H:37mm D:75mm
- 2連 テーブルトップ スタンド
  L-PED2-（色）（リモコン別売）
  ¥7,250 [税別]
  W:81mm H:37mm D:75mm
- 3連 テーブルトップ スタンド
  L-PED3-（色）（リモコン別売）
  ¥18,250 [税別]
  W:116mm H:37mm D:75mm

クラロプレート



CW-1-　CW-2-JA　CW-3-JA-　CW-4-JA-

- 1連プレート
  CW-1-（色）
  ¥1,500 [税別]
  W: 75mm H:119mm D:8mm
- 2連プレート
  CW-2-JA-（色）
  ¥2,500 [税別]
  W:120mm H:119mm D:8mm
- 3連プレート
  CW-3-JA-（色）
  ¥3,250 [税別]
  W:166mm H:119mm D:8mm
- 4連プレート
  CW-4-JA-（色）
  ¥4,000 [税別]
  W:212mm H:119mm D:8mm

ピコ アクセサリー
カラー　WH　BL

クラロプレート
カラー：グロス仕上げ　WH　AL※　IV※　GR※　BR※　BL

メタル仕上げ
（プレート別売）　（オープン価格）
SS（ステンレススチール）

※ ピコ ワイヤレスリモコン・アクセサリーでは選択不可

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

調光システム

グラフィックアイQSシリーズ EcoSystem

タイマー（年間・週間・日の出・日の入り）標準装備
EcoSystem対応モデルを追加
ワイヤレスセンサー・ワイヤレスリモコンが使用可能

6種類のコントロールユニット

- ソーラータイマーを標準装備/日の出、日の入り時間も自動制御
- EcoSystem対応モデルは、ゾーン1～3にのみ従来の調光機能を搭載



EcoSystem



※掲載写真は、QSGR-16EJA

W:239mm　H:119mm　D:55mm
4口用深型スイッチボックスに適合

- 6ゾーン・コントロールユニット（EcoSystem対応）
  QSGR-6EJA（本体）+ QSGFP-（色）（プレート別売）
- 8ゾーン・コントロールユニット（EcoSystem対応）
  QSGR-8EJA（本体）+ QSGFP-（色）（プレート別売）
- 16ゾーン・コントロールユニット（EcoSystem対応）
  QSGR-16EJA（本体）+ QSGFP-（色）（プレート別売）



※掲載写真は、QSGR-6PJA

W:239mm　H:119mm　D:55mm
4口用深型スイッチボックスに適合

- 3ゾーン・コントロールユニット
  QSGR-3PJA（本体）+ QSGFP-（色）（プレート別売）
- 4ゾーン・コントロールユニット
  QSGR-4PJA（本体）+ QSGFP-（色）（プレート別売）
- 6ゾーン・コントロールユニット
  QSGR-6PJA（本体）+ QSGFP-（色）（プレート別売）

グラフィックアイQS
カラーバリエーション
（マット仕上げ）

WH（ホワイト）　BE（ベージュ）　IV（アイボリー）　GR（グレー）　BR（ブラウン）　BL（ブラック）　LA（ライトアーモンド）　AL（アーモンド）　TP（トープ）

	モデル番号（本体）	希望小売価格（税別）	ゾーン数	合計最大容量（直結の場合）	フェースプレート（別売）	備考
EcoSystem対応 グラフィックアイQS	QSGR-6EJA QSGR-8EJA QSGR-16EJA	¥226,500 ¥272,500 ¥349,500	6 8 16	1600W / EcoSystem64台 1600W / EcoSystem64台 1600W / EcoSystem64台	QSGFP-（色） ¥14,750［税別］	• EcoSystem対応は最大64台 • 位相制御LED、PWM制御LED、オン/オフ負荷の場合、パワーインターフェースが必要（ゾーン1～3） • DMX制御（QSE-CI-DMX要） DALI制御（QSNE-2DAL-D-JA要）
グラフィックアイQS	QSGR-3PJA QSGR-4PJA QSGR-6PJA	¥181,000 ¥198,250 ¥230,000	3 4 6	1600W 1600W 1600W	QSGFP-（色） ¥14,750［税別］	• 位相制御LED、PWM制御LED、オン/オフ負荷の場合、パワーインターフェースが必要 • DMX制御（QSE-CI-DMX要） DALI制御（QSNE-2DAL-D-JA要）

グラフィックQSシリーズ用　別売インターフェース



- マルチパワーモジュール
  PHPM-PA-120-WH
  ¥51,750［税別］
  W:160mm　H:130mm　D:66mm（壁内30mm）
  白熱灯、電子トランス付ローボルト器具、位相制御方式調光対応型LED照明器具に対応できるインターフェースで、1ゾーンあたりの最大負荷容量は1600W（LEDは400W）です。



- PWMインターフェース / 非調光インターフェース
  GRX-PWM-JA
  ¥47,000［税別］
  W:155mm　H:318mm　D:84mm
  PWM方式の調光器具を使用する際のインターフェースで、最大負荷容量16Aです。（LEDは10A）
  非調光器具を接続する際にも使用します。



- 低負荷容量インターフェース
  LUT-LBX-JA-WH
  ¥37,500［税別］
  W:116mm　H:115mm　D:60mm（壁内43mm）
  位相制御器具の負荷容量が最低負荷容量に満たない場合に使用します。



- エナジー・セイバー・ノード
  QSN-1ECOS　EcoSystem 1リンク **（オープン価格）**
  QSN-2ECOS　EcoSystem 2リンク **（オープン価格）**
  QSNE-2DAL-JA　DALI 2リンク
  （※特注品）**（オープン価格）**



- DMXインターフェース
  QSE-CI-DMX
  ¥127,000［税別］
  W:108mm　H:134mm　D:27mm
  DMX512信号の出力が可能

グラフィックQSシリーズ アクセサリー



QSWS2-1B（N/I）-（色）-J00
¥59,500 [税別]
W:70mm　H:116mm　D:36mm
（壁内28mm）
1口深型スイッチボックスに適合
1ボタンコントロール



QSWS2-2B（N/I）-（色）-J00
¥59,500 [税別]
W:70mm　H:116mm　D:36mm
（壁内28mm）
1口深型スイッチボックスに適合
2ボタンコントロール



QSWS2-2BRL（N/I）-（色）-J00
¥59,500 [税別]
W:70mm　H:116mm　D:36mm
（壁内28mm）
1口深型スイッチボックスに適合
2ボタンコントロール
照度調節ボタン付き



QSWS2-2BRLIR（N/I）-（色）-J00
¥67,500 [税別]
W:70mm　H:116mm　D:36mm
（壁内28mm）
1口深型スイッチボックスに適合
赤外線リモコン対応
2ボタンコントロール
照度調節ボタン付き



QSWS2-3B（N/I）-（色）-J00
¥59,500 [税別]
W:70mm　H:116mm　D:36mm
（壁内28mm）
1口深型スイッチボックスに適合
3ボタンコントロール



QSWS2-3BRL（N/I）-（色）-J00
¥59,500 [税別]
W:70mm　H:116mm　D:36mm
（壁内28mm）
1口深型スイッチボックスに適合
3ボタンコントロール
照度調節ボタン付き



QSWS2-3BRLIR（N/I）-（色）-J00
¥67,500 [税別]
W:70mm　H:116mm　D:36mm
（壁内28mm）
1口深型スイッチボックスに適合
赤外線リモコン対応
3ボタンコントロール
照度調節ボタン付き



QSWS2-5B（N/I）-（色）-J00
¥59,500 [税別]
W:70mm　H:116mm　D:36mm
（壁内28mm）
1口深型スイッチボックスに適合
5ボタンコントロール



QSWS2-5BRL（N/I）-（色）-J00
¥59,500 [税別]
W:70mm　H:116mm　D:36mm
（壁内28mm）
1口深型スイッチボックスに適合
5ボタンコントロール
照度調節ボタン付き



QSWS2-5BRLIR（N/I）-（色）-J00
¥67,500 [税別]
W:70mm　H:116mm　D:36mm
（壁内28mm）
1口深型スイッチボックスに適合
赤外線リモコン対応
5ボタンコントロール
照度調節ボタン付き



QSWS2-7B（N/I）-（色）-J00
¥59,500 [税別]
W:70mm　H:116mm　D:36mm
（壁内28mm）
1口深型スイッチボックスに適合
7ボタンコントロール



QSWS2-1RLD（N/I）-（色）-J00
¥59,500 [税別]
W:70mm　H:116mm　D:36mm
（壁内28mm）
1口深型スイッチボックスに適合
3+2ボタンコントロール
照度調節ボタン付き



QSWS2-2RLD（N/I）-（色）-J00
¥59,500 [税別]
W:70mm　H:116mm　D:36mm
（壁内28mm）
1口深型スイッチボックスに適合
2+2ボタンコントロール
照度調節ボタン×2 付き



QSWS2-3BD（N/I）-（色）-J00
¥59,500 [税別]
W:70mm　H:116mm　D:36mm
（壁内28mm）
1口深型スイッチボックスに適合
3+3ボタンコントロール



QSWS2-KSI2MAA-（色）-CPN5432
¥62,750 [税別]
W:70mm　H:116mm　D:58mm
（壁内45mm）
1口深型スイッチボックスに適合
キー付属



GRX-8IT-JA-WH
¥40,000 [税別]
W:39mm　H:145mm　D:22mm
8シーン
赤外線リモートコントロール



QSE-IR-WH
¥27,250 [税別]
W:30mm　H:30mm　D:18mm
天井取付型レシーバー
GRX-8IT-JA-WHに対応
赤外線の最大到達距離15m



GRX-CBL-346S-500
オープン価格
長さ（1巻）:150m　直径:約6mm
コントロールユニットとアクセサリー
（補助コントロール）の接続に使用



QSE-CI-NWK-E
¥137,500 [税別]
W:108mm　H:134mm　D:27mm
パソコン等の外部機器からのRS232信号により、グラフィックアイQSの制御を可能にするインターフェース



QSE-IO
¥79,750 [税別]
W:108mm　H:134mm　D:27mm
外部機器からの接点信号により
グラフィックアイの操作を可能にする
インターフェース

QSM6-XW-C
¥32,250 [税別]
W:102mm　H:102mm　D:39mm
（天井内29mm）
QSセンサーモジュール（電波式）
天井埋込設置
グラフィックQSと有線接続し、各ワイヤレス
センサー・ピコ リモコンが使用可能になる受信部



LRF6-OCR2B-P-WH
¥15,750 [税別]
W:89mm　H:89mm　D:31mm
ワイヤレス 人感センサー（電波式）
天井取付型・QSセンサーモジュール
無線にて接続



LRF6-DCRB-WH
¥21,750 [税別]
W:41mm　H:41mm　D:18mm
ワイヤレス 光センサー（電波式）
天井取付型・QSセンサーモジュールと
無線にて接続



※掲載写真は、
PP-3BRL-GWH-L02

- 3ボタン+照度アップ/ダウン
  PP-3BRL-G（色）-L02
- 3ボタン
  PP-3B-G（色）-L02
- 2ボタン+照度アップ/ダウン
  PP-2BRL-G（色）-L02
- 2ボタン
  PP-2B-G（色）-L02

¥7,000 [税別]
W:33mm　H:66mm　D:8mm
カラーは、グロス仕上げホワイト/ブラックのみ
QSセンサーモジュールと無線にて接続

カラーバリエーション　マット仕上げ（光沢なし）（QSWS2の商品のみ）



WH（ホワイト）　BE（ベージュ）　IV（アイボリー）　GR（グレー）　BR（ブラウン）　BL（ブラック）　LA（ライトアーモンド）　AL（アーモンド）　TP（トープ）

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

調光器

ウォールボックス

操作や取り付けが簡単で、豊富なデザイン、カラーの中から
インテリアにマッチする製品を自在に選べる壁付けタイプの調光器。

グロス仕上げ（光沢あり）

MAESTRO® シンプルなデザインに多機能を凝縮、最大10ヵ所からの調光が可能



● マエストロリモート（子機）
MA-R-JA-（色）
¥7,500 [税別] 生産終了品
（クラロプレート付き）
W：75mm　H：119mm　D：42mm
（壁内34mm）
1口深型スイッチボックスに適合



● マエストロ白熱灯・電磁トランス用調光器
HWD-5ND-JA-（色）
PWM調光LED器具（GRX-PWM-JA要）
位相制御LED器具（PHPM-PA-JA-WH要）
¥37,500 [税別] 生産終了品
電磁トランス用（クラロプレート別売）
（100V/40W～500W）（両切り配線）
W：75mm　H：119mm　D：42mm
（壁内34mm）



● マエストロ電子トランス用調光器
HWD-4NE-JA-（色）
¥40,000 [税別] 生産終了品
逆位相制御用（クラロプレート別売）
（100V/10W～400W、LEDは150W）（両切り配線）
W：75mm　H：119mm　D：42mm
（壁内34mm）

DIVA® 大型パドルスイッチが使いやすい洗練されたスタイルの調光器



● ディーバLED電球用調光器
DVCL-123P-JA-（色）
LED電球用（100V/3W～125W）
白熱灯用（100V/25W～500W）
¥9,500 [税別]（クラロプレート付き）
W：75mm　H：119mm　D：42mm
（壁内34mm）
1口深型スイッチボックスに適合



● ディーバ調光器
DVF-153P-JA5-（色）/DVF-153P-JA6-（色）
PWM調光LED器具（GRX-PWM-JA要）
位相制御LED器具（PHPM-PA-JA-WH要）
¥41,250 [税別]（クラロプレート付き）
W：75mm　H：119mm　D：42mm（壁内34mm）
1口深型スイッチボックスに適合

アクセサリー

● アンテナジャック
DV-CJ-JA-（色）
¥2,750 [税別]



● 電話ジャック
DV-PJ-JA-（色）
¥2,750 [税別]



カラーバリエーション　グロス仕上げ（光沢あり）

● マエストロ　● ディーバ　● クラロアクセサリー



WH（ホワイト）　BL（ブラック）

マット仕上げ（光沢なし）

MAESTRO® シンプルなデザインに多機能を凝縮、最大10ヵ所からの調光が可能



● マエストロリモート（子機）
MA-R-JA-（色※1）
¥7,500 [税別] 生産終了品
（ノバティープレート付き）
W：70mm　H：116mm　D：42mm
（壁内34mm）
1口深型スイッチボックスに適合



● マエストロ白熱灯・電磁トランス用調光器
HWD-5ND-JA-（色※2）
PWM調光LED器具（GRX-PWM-JA要）
位相制御LED器具（PHPM-PA-JA-WH要）
¥37,500 [税別] 生産終了品
（電磁トランス用）（ノバティープレート別売）
（100V/40W～500W）（両切り配線）
W：70mm　H：116mm　D：42mm
（壁内34mm）



● マエストロ電子トランス用調光器
HWD-4NE-JA-（色※2）
¥40,000 [税別] 生産終了品
（逆位相制御用）（ノバティープレート別売）
（100V/10W～400W）（両切り配線）
W：70mm　H：116mm　D：42mm
（壁内34mm）

※1 NWHまたはNBL　※2 AMWHまたはAMBL

DIVA® 大型パドルスイッチが使いやすい洗練されたスタイルの調光器



● ディーバLED電球用調光器
DVCL-123P-JA-（色※1）
LED電球用（100V/3W～125W）
白熱灯用（100V/25W～500W）
¥9,500 [税別]（ノバティープレート付き）
W：70mm　H：116mm　D：42mm
（壁内34mm）
1口深型スイッチボックスに適合



● ディーバ調光器
DVF-153P-JA5-（色※1）/DVF-153P-JA6-（色※1）
PWM調光LED器具（GRX-PWM-JA要）
位相制御LED器具（PHPM-PA-JA-WH要）
¥41,250 [税別]（ノバティープレート付き）
W：70mm　H：116mm　D：42mm（壁内34mm）
1口深型スイッチボックスに適合

※1 NWHまたはNBL

NOVA T☆® ノバティースターアクセサリー

アンテナジャック
NT-CJ-JA-（色）



¥5,500 [税別]

電話ジャック
NT-PJ-JA-（色）



¥5,500 [税別]

マルチポートフレーム
NT-6PF-（色）



¥7,000 [税別]

テレビジャック
CON-1C-（色）



¥2,250 [税別]

LANジャック
CON-1P-C6-（色）



¥3,250 [税別]

カラーバリエーション　マット仕上げ（光沢なし）

● マエストロ



AMWH（ホワイト）　AMBL（ブラック）

● ディーバ / マエストロリモート



NWH（ホワイト）　NBL（ブラック）

● ノバティースター / ノバティースターアクセサリー



WH（ホワイト）　BL（ブラック）

LCP128

LCPパネル内にタイマー内蔵のLCPコントローラー搭載、
小・中規模商業施設まで幅広く対応するプリセット調光システム。

●DALI信号出力も可能です（TVMモジュール選択時・ブロードキャストモードのみ）。



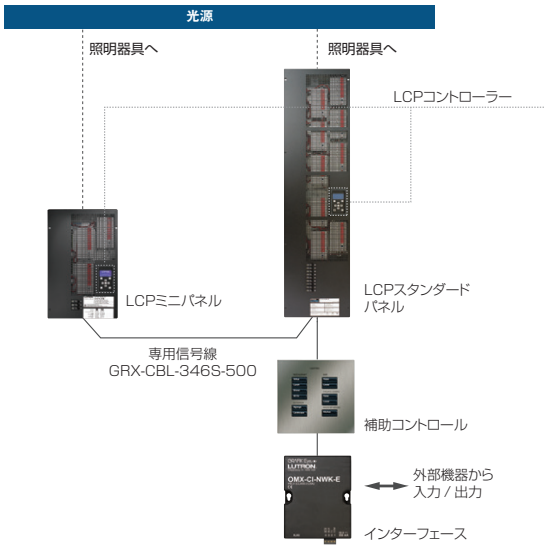

LCPコントローラーの機能

LCPパネルに内蔵されたLCPコントローラーから
全機能の設定・操作が行えます。

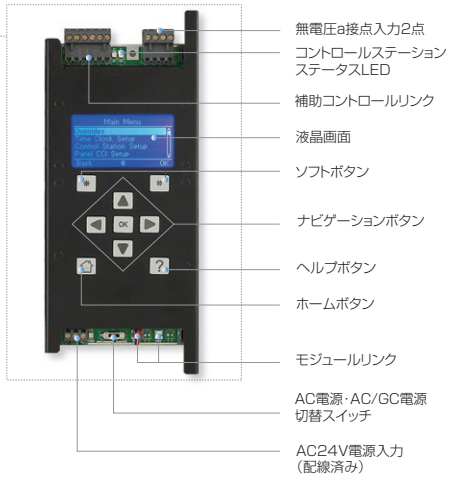

モジュール定格一覧表

	XPモジュール オン/オフ	LPモジュール 白熱灯専用	4Aモジュール 白熱灯・電子トランス兼用
1回路負荷最大容量	16A	1600W	1000W（LEDは最大800VA）
1モジュール合計負荷容量	16A ×4	1600W	1600W（LEDは最大800VA）
1回路最低負荷容量	なし	40W	25W
対応電圧	100/200V	100V	100V

モジュール適合負荷一覧表

	XPモジュール	LPモジュール	4Aモジュール
白熱灯	○	◎	◎
電磁トランス付ローボルト器具	○	◎	◎
電子トランス付ローボルト器具	○	×	◎※1
位相制御LED器具	○	×	◎※1
PWM制御蛍光灯 / PWM制御LED	◎※1 （PWM250モジュール）	×	×
メタルハライド / 冷陰極管	○	×	×
他社製 オン / オフ器具	○	×	×

◎ 調光できます。　○ オン/オフできます。　× 使用できません。
※注1　使用する照明器具でのマッチングテストが必要です。マッチングしない器具を使用すると、不点・ちらつき・器具故障の原因になります。

LCP128システムの概要

	数量
1システムの最大回路 / ゾーン数	128回路/ゾーン
1システムの最大補助コントローラー数（OMX・SOタイプ）	32台
1システムのLCPパネル（最大36回路）最大接続面数（スタンダード・ミニ）	8面
タイマー機能（週間スケジュール・休日スケジュール）	40件
LCPミニパネルの最大搭載可能モジュール数	3モジュール
LCPスタンダードパネルの最大搭載可能モジュール数	9モジュール

※ 用途に応じてモジュール・パネルを組み合わせます。

LCP128 主な補助コントロール



SO-2BI-（色）
オープン価格
W:70mm　H:116mm　D:35mm
（壁内27mm）
1口用スイッチボックスに適合
2ボタンコントロール



SO-4SI-（色）
オープン価格
W:70mm　H:116mm　D:35mm
（壁内27mm）
1口用スイッチボックスに適合
4シーンコントロール 照度調節ボタン付き



SO-7BI-（色）
オープン価格
W:70mm　H:116mm　D:35mm
（壁内27mm）
1口用スイッチボックスに適合
7ボタンコントロール

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

CONTROLLER

コントローラー

調光器

BASIC Control

調光器のご購入にあたっては、必ず「取扱説明書」（ホームページ http://www.maxray.co.jp/）をご確認ください。

LED用

PWM制御調光器



OP01286-01 ホワイト ¥19,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
調光信号容量 60mA
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下



OP01347-00 ホワイト ¥21,000 [税別]
寸法:W116·H120·D39
質量:0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
調光信号容量 100mA
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下

位相制御調光器

LED器具設置台数は、器具により異なります。調光器の容量範囲内でご使用ください。



100V4W～300W
OP01230-04 ホワイト ¥17,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
●指定器具専用
●適合負荷容量LED4W～300W
同一ボックス内への複合設置、
及び、樹脂ボックスへの取付けは240VA以下



100V4W～300W
OP01534-00 ホワイト ¥15,500 [税別] 生産終了品
寸法:W70·H120·D31
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
消灯可能
●指定器具専用
●適合負荷容量LED4W～300W
同一ボックス内への複合設置、
及び、樹脂ボックスへの取付けは240VA以下



100V40W～800W用
OP01346-00 ホワイト ¥21,000 [税別]
寸法:W116·H120·D29
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
●指定器具専用
●適合負荷容量LED40W～800W
同一ボックス内への複合設置、
及び、樹脂ボックスへの取付けは400VA以下

※ 生産終了品：在庫限りで販売終了となります。

LAMP

ランプ

LDR9　E11　生産終了品



種別			品番	形名	消費電力(W)	定格入力電流(A)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	平均寿命(H)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
9W形 調光	2700K 電球色	中角 廃	ME99891-99	LDR9L-M-E11/D/27/7/20	8.5	0.13	3900	74.1	630	20	85	2700	40000	78	E11	●	
調光		広角 廃	ME99892-99	LDR9L-W-E11/D/27/7/32	8.5	0.13	1950	74.1	630	32	85	2700	40000	78	E11	●	
調光	3000K 電球色	中角 廃	ME99893-99	LDR9L-M-E11/D/30/7/20	8.5	0.13	3900	74.1	630	20	85	3000	40000	78	E11	●	
調光		広角 廃	ME99894-99	LDR9L-W-E11/D/30/7/32	8.5	0.13	1950	74.1	630	32	85	3000	40000	78	E11	●	
調光	3500K 温白色	中角 廃	ME99895-99	LDR9WW-M-E11/D/35/7/20	8.5	0.13	3900	74.1	630	20	85	3500	40000	78	E11	●	
調光		広角	ME99896-99	LDR9WW-W-E11/D/35/7/32	8.5	0.13	1950	74.1	630	32	85	3500	40000	78	E11	●	オープン
調光	4000K □白色	中角 廃	ME99897-99	LDR9W-M-E11/D/40/7/20	8.5	0.13	3900	74.1	630	20	85	4000	40000	78	E11	●	
調光		広角 廃	ME99898-99	LDR9W-W-E11/D/40/7/32	8.5	0.13	1950	74.1	630	32	85	4000	40000	78	E11	●	
調光	5000K 昼白色	中角 廃	ME99901-90	LDR9N-M-E11/D/50/7/20	8.5	0.13	3900	74.1	630	20	85	5000	40000	78	E11	●	
調光		広角 廃	ME99902-90	LDR9N-W-E11/D/50/7/32	8.5	0.13	1950	74.1	630	32	85	5000	40000	78	E11	●	

●密閉型器具には使用しないでください。

LDR8　E11　(USHIO ダイクロハロゲン形 inside δ 高照度モデル)



調光	2700K 電球色	狭角	ME99060-99	LDR8L-N-E11/D/27/5/12	8.2	0.09	6800	80.4	660	12	83	2700	40000	67	E11	●	12,800
調光		中角	ME99061-99	LDR8L-M-E11/D/27/5/25	8.2	0.09	2930	106.0	870	25	83	2700	40000	67	E11	●	12,800
調光		広角	ME99062-99	LDR8L-W-E11/D/27/5/38	8.2	0.09	1800	109.7	900	38	83	2700	40000	67	E11	●	12,800
調光		拡散	ME99063-99	LDR8L-W-E11/D/27/5/54	8.2	0.09	1030	112.1	920	54	83	2700	40000	67	E11	●	12,800
調光		準全般	ME99064-99	LDR8L-H-E11/D/27/5/110	8.2	0.09	280	84.1	690	110	83	2700	40000	67	E11	●	12,800
調光	3000K 電球色	狭角	ME99065-99	LDR8L-N-E11/D/30/5/12	8.2	0.09	7200	85.3	700	12	83	3000	40000	67	E11	●	12,800
調光		中角	ME99066-99	LDR8L-M-E11/D/30/5/25	8.2	0.09	3000	108.5	890	25	83	3000	40000	67	E11	●	12,800
調光		広角	ME99067-99	LDR8L-W-E11/D/30/5/38	8.2	0.09	1840	112.1	920	38	83	3000	40000	67	E11	●	12,800
調光		拡散	ME99068-99	LDR8L-W-E11/D/30/5/54	8.2	0.09	1050	114.6	940	54	83	3000	40000	67	E11	●	12,800
調光		準全般	ME99069-99	LDR8L-H-E11/D/30/5/110	8.2	0.09	280	85.3	700	110	83	3000	40000	67	E11	●	12,800
調光	3500K 温白色	狭角	ME99070-99	LDR8WW-N-E11/D/35/5/12	8.2	0.09	7400	87.8	720	12	83	3500	40000	67	E11	●	12,800
調光		中角	ME99071-99	LDR8WW-M-E11/D/35/5/25	8.2	0.09	3010	109.7	900	25	83	3500	40000	67	E11	●	12,800
調光		広角	ME99072-99	LDR8WW-W-E11/D/35/5/38	8.2	0.09	1840	112.1	920	38	83	3500	40000	67	E11	●	12,800
調光		拡散	ME99073-99	LDR8WW-W-E11/D/35/5/54	8.2	0.09	1050	114.6	940	54	83	3500	40000	67	E11	●	12,800
調光		準全般	ME99074-99	LDR8WW-H-E11/D/35/5/110	8.2	0.09	280	85.3	700	110	83	3500	40000	67	E11	●	12,800
調光	4000K □白色	狭角	ME99075-99	LDR8W-N-E11/D/40/5/12	8.2	0.09	7400	87.8	720	12	83	4000	40000	67	E11	●	12,800
調光		中角	ME99076-99	LDR8W-M-E11/D/40/5/25	8.2	0.09	3020	109.7	900	25	83	4000	40000	67	E11	●	12,800
調光		広角	ME99077-99	LDR8W-W-E11/D/40/5/38	8.2	0.09	1850	113.4	930	38	83	4000	40000	67	E11	●	12,800
調光		拡散	ME99078-99	LDR8W-W-E11/D/40/5/54	8.2	0.09	1050	115.8	950	36	83	4000	40000	67	E11	●	12,800
調光		準全般	ME99079-99	LDR8W-H-E11/D/40/5/110	8.2	0.09	290	86.5	710	110	83	4000	40000	67	E11	●	12,800
調光	5000K 昼白色	狭角	ME99080-99	LDR8N-N-E11/D/50/5/12	8.2	0.09	7500	89.0	730	12	83	5000	40000	67	E11	●	12,800
調光		中角	ME99081-99	LDR8N-M-E11/D/50/5/25	8.2	0.09	3020	107.3	880	25	83	5000	40000	67	E11	●	12,800
調光		広角	ME99082-99	LDR8N-W-E11/D/50/5/38	8.2	0.09	1850	110.9	910	38	83	5000	40000	67	E11	●	12,800
調光		拡散	ME99083-99	LDR8N-W-E11/D/50/5/54	8.2	0.09	1050	113.4	930	54	83	5000	40000	67	E11	●	12,800
調光		準全般	ME99084-99	LDR8N-H-E11/D/50/5/110	8.2	0.09	280	84.1	690	110	83	5000	40000	67	E11	●	12,800

LDR8　E11　(USHIO ダイクロハロゲン形 inside δ 高演色モデル)



調光	2700K 電球色	超狭角	ME99085-99	LDR8L-N-E11/D/27/5/9-HC	8.4	0.10	7000	60.7	510	9	93	2700	40000	67	E11	●	12,800
調光		狭角	ME99086-99	LDR8L-N-E11/D/27/5/12-HC	8.2	0.09	5200	62.1	510	12	93	2700	40000	67	E11	●	12,800
調光		中角	ME99087-99	LDR8L-M-E11/D/27/5/20-HC	8.2	0.09	3250	73.1	600	20	93	2700	40000	67	E11	●	12,800
調光		広角	ME99088-99	LDR8L-W-E11/D/27/5/35-HC	8.2	0.09	1680	73.1	600	35	93	2700	40000	67	E11	●	12,800
調光		拡散	ME99089-99	LDR8L-W-E11/D/27/5/53-HC	8.2	0.09	900	80.4	660	53	93	2700	40000	67	E11	●	12,800
調光		準全般	ME99090-99	LDR8L-H-E11/D/27/5/110-HC	8.2	0.09	210	60.9	500	110	93	2700	40000	67	E11	●	12,800
調光	3000K 電球色	超狭角	ME99091-99	LDR8L-N-E11/D/30/5/9-HC	8.4	0.10	7310	63.0	530	9	93	3000	40000	67	E11	●	12,800
調光		狭角	ME99092-99	LDR8L-N-E11/D/30/5/12-HC	8.2	0.09	5500	65.8	540	12	93	3000	40000	67	E11	●	12,800
調光		中角	ME99093-99	LDR8L-M-E11/D/30/5/20-HC	8.2	0.09	3390	75.6	620	20	93	3000	40000	67	E11	●	12,800

LDR8 E11 (USHIO ダイクロハロゲン形 inside δ 高演色モデル) *前頂から続き



	種別		品番	形名	消費電力(W)	定格入力電流(A)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	平均寿命(H)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
調光	3000K ■電球色	広角	ME99094-99	LDR8L-W-E11/D/30/5/35-HC	8.2	0.09	1750	75.6	620	35	93	3000	40000	67	E11	●	12,800
調光		拡散	ME99095-99	LDR8L-W-E11/D/30/5/53-HC	8.2	0.09	940	82.9	680	53	93	3000	40000	67	E11	●	12,800
調光		準全般	ME99096-99	LDR8L-H-E11/D/30/5/110-HC	8.2	0.09	210	63.4	520	110	93	3000	40000	67	E11	●	12,800
調光	3500K ■温白色	超狭角	ME99097-99	LDR8WW-N-E11/D/35/5/9-HC	8.4	0.10	7660	65.4	550	9	93	3500	40000	67	E11	●	12,800
調光		狭角	ME99098-99	LDR8WW-N-E11/D/35/5/12-HC	8.2	0.09	5700	68.2	560	12	93	3500	40000	67	E11	●	12,800
調光		中角	ME99099-99	LDR8WW-M-E11/D/35/5/20-HC	8.2	0.09	3550	79.2	650	20	93	3500	40000	67	E11	●	12,800
調光		広角	ME99100-99	LDR8WW-W-E11/D/35/5/35-HC	8.2	0.09	1830	79.2	650	35	93	3500	40000	67	E11	●	12,800
調光		拡散	ME99101-99	LDR8WW-W-E11/D/35/5/53-HC	8.2	0.09	980	87.8	720	53	93	3500	40000	67	E11	●	12,800
調光		準全般	ME99102-99	LDR8WW-H-E11/D/35/5/110-HC	8.2	0.09	220	65.8	540	110	93	3500	40000	67	E11	●	12,800
調光	4000K □白色	超狭角	ME99103-99	LDR8W-N-E11/D/40/5/9-HC	8.4	0.10	7820	67.8	570	9	93	4000	40000	67	E11	●	12,800
調光		狭角	ME99104-99	LDR8W-N-E11/D/40/5/12-HC	8.2	0.09	5900	69.5	570	12	93	4000	40000	67	E11	●	12,800
調光		中角	ME99105-99	LDR8W-M-E11/D/40/5/20-HC	8.2	0.09	3630	81.7	670	20	93	4000	40000	67	E11	●	12,800
調光		広角	ME99106-99	LDR8W-W-E11/D/40/5/35-HC	8.2	0.09	1870	81.7	670	35	93	4000	40000	67	E11	●	12,800
調光		拡散	ME99107-99	LDR8W-W-E11/D/40/5/53-HC	8.2	0.09	1000	89.0	730	53	93	4000	40000	67	E11	●	12,800
調光		準全般	ME99108-99	LDR8W-H-E11/D/40/5/110-HC	8.2	0.09	230	67.0	550	110	93	4000	40000	67	E11	●	12,800

LDR6 E11 (USHIO ダイクロハロゲン形 inside)



調光	2600-1800K ◆調光調色	狭角	ME99961-99	LDR6L-M-E11/D/18-26/5/27-HC	6.4	0.07	1250	59.3	380	27	93	2600-1800	40000	67	E11	●	9,500★
調光		中角	ME99962-99	LDR6L-W-E11/D/18-26/5/40-HC	6.4	0.07	850	59.3	380	40	93	2600-1800	40000	67	E11	●	9,500★
調光	2400K ■赤系電球色	狭角	ME99000-99	LDR6L-N-E11/D/24/5/12-HC-H	6.4	0.07	4340	66.2	424	12	93	2400	40000	67	E11	●	8,700
調光		中角	ME99001-99	LDR6L-M-E11/D/24/5/20-HC-H	6.4	0.07	2420	70.9	454	20	93	2400	40000	67	E11	●	8,700
調光		広角	ME99002-99	LDR6L-W-E11/D/24/5/35-HC-H	6.4	0.07	1260	70.9	454	35	93	2400	40000	67	E11	●	8,700
調光	2700K ■電球色	狭角	ME99003-99	LDR6L-N-E11/D/27/5/12-HC-H	6.4	0.07	4730	72.1	462	12	93	2700	40000	67	E11	●	8,700
調光		中角	ME99004-99	LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC-H	6.4	0.07	2640	77.3	495	20	93	2700	40000	67	E11	●	8,700
調光		広角	ME99005-99	LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC-H	6.4	0.07	1370	77.3	495	35	93	2700	40000	67	E11	●	8,700
調光	3000K ■電球色	狭角	ME99006-99	LDR6L-N-E11/D/30/5/12-HC-H	6.4	0.07	4980	76.0	487	12	93	3000	40000	67	E11	●	8,700
調光		中角	ME99007-99	LDR6L-M-E11/D/30/5/20-HC-H	6.4	0.07	2780	81.5	522	20	93	3000	40000	67	E11	●	8,700
調光		広角	ME99008-99	LDR6L-W-E11/D/30/5/35-HC-H	6.4	0.07	1450	81.5	522	35	93	3000	40000	67	E11	●	8,700
調光	3500K ■温白色	狭角	ME99009-99	LDR6WW-N-E11/D/35/5/12-HC-H	6.4	0.07	5240	80.0	512	12	93	3500	40000	67	E11	●	8,700★
調光		中角	ME99010-99	LDR6WW-M-E11/D/35/5/20-HC-H	6.4	0.07	2920	85.7	549	20	93	3500	40000	67	E11	●	8,700★
調光		広角	ME99011-99	LDR6WW-W-E11/D/35/5/35-HC-H	6.4	0.07	1520	85.7	549	35	93	3500	40000	67	E11	●	8,700★
調光	4000K □白色	狭角	ME99012-99	LDR6W-N-E11/D/40/5/12-HC-H	6.4	0.07	5330	81.2	520	12	93	4000	40000	67	E11	●	8,700★
調光		中角	ME99013-99	LDR6W-M-E11/D/40/5/20-HC-H	6.4	0.07	2970	87.1	558	20	93	4000	40000	67	E11	●	8,700★
調光		広角	ME99014-99	LDR6W-W-E11/D/40/5/35-HC-H	6.4	0.07	1550	87.1	558	35	93	4000	40000	67	E11	●	8,700★
調光	5000K ■昼白色	狭角	ME99015-99	LDR6N-N-E11/D/50/5/12-HC-H	6.4	0.07	5410	82.6	529	12	93	5000	40000	67	E11	●	8,700★
調光		中角	ME99016-99	LDR6N-M-E11/D/50/5/20-HC-H	6.4	0.07	3020	88.5	567	20	93	5000	40000	67	E11	●	8,700★
調光		広角	ME99017-99	LDR6N-W-E11/D/50/5/35-HC-H	6.4	0.07	1570	88.5	567	35	93	5000	40000	67	E11	●	8,700★
調光	【高照度モデル】2700K ■電球色	狭角	ME99018-99	LDR6L-N-E11/D/27/5/12-H	6.4	0.07	5500	83.9	537	12	83	2700	40000	67	E11	●	8,700
調光		中角	ME99019-99	LDR6L-M-E11/D/27/5/20-H	6.4	0.07	3070	90.0	576	20	83	2700	40000	67	E11	●	8,700
調光		広角	ME99020-99	LDR6L-W-E11/D/27/5/35-H	6.4	0.07	1600	90.0	576	35	83	2700	40000	67	E11	●	8,700
調光	【高照度モデル】3000K ■電球色	狭角	ME99021-99	LDR6L-N-E11/D/30/5/12-H	6.4	0.07	5710	87.1	558	12	83	3000	40000	67	E11	●	8,700
調光		中角	ME99022-99	LDR6L-M-E11/D/30/5/20-H	6.4	0.07	3190	93.4	598	20	83	3000	40000	67	E11	●	8,700
調光		広角	ME99023-99	LDR6L-W-E11/D/30/5/35-H	6.4	0.07	1660	93.4	598	35	83	3000	40000	67	E11	●	8,700

●密閉型器具には使用しないでください。
生産終了品:在庫限りで販売終了となります。

	種別		品番	形名	消費電力(W)	定格入力電流(A)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	平均寿命(H)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
LDR5　E11																	
	5W形 調光	2700K ■電球色 狭角	ME99980-90	LDR5L-N-E11/D/27/5/15-HC-C	5.0	0.053	2600	76.0	380	15	93	2700	30000	63	E11	●	4,500
	調光	中角	ME99981-90	LDR5L-M-E11/D/27/5/25-HC-C	5.0	0.053	1600	76.0	380	25	93	2700	30000	63	E11	●	4,500
	調光	広角	ME99982-90	LDR5L-W-E11/D/27/5/35-HC-C	5.0	0.053	780	76.0	380	35	93	2700	30000	63	E11	●	4,500
E17																	
	5W形 調光	2700K 広配光	ME99861-91 廃番	LDA5L-G-E17/S/D40W	5.3	0.10		83.0	440		80	2700	40000		E17	●	
	6W形 非調光	60W形相当 電球色 広配光	ME99868-91	LDA6L-G-E17/S/60W2	6.2	0.11		122.5	760		80	2700	40000		E17		7,600★
	4W形 非調光	40W形相当 電球色 広配光	ME99867-91	LDA4L-G-E17/S/40W2	4.2	0.08		104.7	440		80	2700	40000		E17		4,800★
E26																	
	12W形 非調光	100W形相当 電球色 全方向	ME99866-91	LDA12L-G/100W/2	12.0	0.20		126.6	1520		80	2700	40000		E26		8,400★
	8W形 非調光	60W形相当 電球色 全方向	ME99865-91	LDA8L-G/60W/2	7.8	0.14		103.8	810		80	2700	40000		E26		4,200★
	5W形 非調光	40W形相当 電球色 全方向	ME99864-91	LDA5L-G/40W/2	4.9	0.09		98.9	485		80	2700	40000		E26		2,800★
	8W形 調光	2700K 広配光	ME99965-91 廃番	LDA8L-G-K/D/50W	8.2	0.15		78.0	640		80	2700	40000		E26	●	
	3W形 調光	2200K クリア 全方向	ME99215-87	LDA3L-G/D/22/6A	2.5	0.04		120.0	300		80	2200	20000		E26	●	5,500
	3W形 調光	2200K クリア 全方向	ME99216-87	LDG3L-G/D/22/9A	2.5	0.04		120.0	300		80	2200	20000		E26	●	6,000
	3W形 調光	2200K クリア 全方向	ME99217-87	LDG3L-G/D/22/12A	2.5	0.04		120.0	300		80	2200	20000		E26	●	6,400
LINEA LAMP																	
	6W形 調光	2200K 全方向	ME99985-87	ULED-100V6.1W-S14d/D/22/500	6.1	0.07		65.5	400		80	2200	20000		S14d	●	14500★
	6W形 調光	2700K 全方向	ME99985-90	ULED-100V6.1W-S14d/D/27/500	6.1	0.07		75.4	460		80	2700	20000		S14d	●	14500★
	3.5W形 調光	2200K 全方向	ME99986-87	ULED-100V3.5W-S14d/D/22/300	3.5	0.04		51.4	180		80	2200	20000		S14d	●	13500★
	3.5W形 調光	2700K 全方向	ME99986-90	ULED-100V3.5W-S14d/D/27/300	3.5	0.04		60.0	210		80	2700	20000		S14d	●	13500★
	6W形 調光調色	2100 -2500K 全方向	ME99987-99	ULED-100V6.1W-S14d/D/21-25/500	6.1	0.07		65.5	400		80	2100 -2500	20000		S14d	●	15000★
	3.5W形 調光調色	2100 -2500K 全方向	ME99988-99	ULED-100V3.5W-S14d/D/21-25/300	3.5	0.04		51.4	180		80	2100 -2500	20000		S14d	●	14000★

生産終了品：在庫限りで販売終了となります。

	種別	品番	形名	消費電力(W)	定格入力電流(A)	最大光度(cd)	効率(lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	平均寿命(H)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
プチランプ　E17																
	25W 円錐型	ME9494-01	KR100/110V25W★				9.6	240				2000		E17		1,650
	円柱型	ME9495-01	KR100/110V25W★				9.6	240				2000		E17		1,650
	Cトロ型	ME9496-01	KR100/110V25W★				9.6	240				2000		E17		1,650
	長円錐型	ME9497-01 生産終了品	KR100/110V25W★				9.6	240				2000		E17		1,700
	長円柱型	ME9498-01	KR100/110V25W★				9.6	240				2000		E17		2,000
	桃型	ME9499-01 生産終了品	KR100/110V25W★				9.6	240				2000		E17		1,700
	瓢箪型	ME9500-01 生産終了品	KR100/110V25W★				9.6	240				2000		E17		1,700

（　）価格は参考価格です。

位相調光　JDR Class 75w　Color 5 x Angle 5　Ra 83　屋内専用

LED 電球ダイクロハロゲン形 φ50

inside δ（デルタ）高照度モデル

900Lm（Ra 83）

New



LDR8□- □ -E11/D/□□/ 5 /□□

型番号（光色）	配光	口金	調光	色温度	ミラー径	ビーム角
LDR8 L（電球色）	N（狭角）	E11	D（対応）	27（2700K）	5（φ50mm）	12（狭角）
WW（温白色）	M（中角）			30（3000K）		25（中角）
W（白色）	W（広角・拡散）			35（3500K）		38（広角）
N（昼光色）	H（準全般）			40（4000K）		54（拡散）
				50（5000K）		110（準全般）

品番例）**LDR8L-N-E11/D/30/5/12**：狭角配光（12°）3000K（電球色）

JDR75W 形超の高照度（900Lm）を実現

当社ハロゲンランプ JDR75W 超の明るさと、ウシオならではの輪郭が美しいグラデーション配光を忠実に再現。
明るさ向上に適した LED チップを採用した高照度モデルです（Ra83）。

5 光色× 5 配光 目的に合わせて選べる自由度

汎用 3 配光（狭・中・広）に加え、光だまりのないやわらかい拡がりが特長の拡散（54°）や準全般（110°）をラインアップ。δ（デルタ）シリーズでは唯一昼光色（5000K）を網羅した 5 光色を揃えた全 25 種から目的の光を選べます。

Compatible（JDR φ 50 互換）

パーツのダウンサイズと最適化により、光だけでなく、形状、寸法、調光性能まで JDR φ 50 との互換性を高めています。
Φ 50 JDR ランプを使用していた照明器具はそのままで、ランプ交換により空間の印象を変えることなく、高い省エネ効果を得られます。

仕様一覧

光色	配光	品番（メーカー形名）	消費電力 (W)	定格電流 (A)	ビーム角 (°)	全光束 (Lm)	ビーム光束 (Lm)	最大光度 (cd)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	調光	定格寿命 (h)	寸法 (mm)	口金	重量 (g)	価格 [税別]
2700K（電球色）	狭角	ME99060-99（LDR8L-N-E11/D/27/5/12）	8.2	0.09	12	660	153	6800	2700	83	○	40,000	φ 50 × 67	E11	108	¥12,800
	中角	ME99061-99（LDR8L-M-E11/D/27/5/25）	8.2	0.09	25	870	301	2930							108	¥12,800
	広角	ME99062-99（LDR8L-W-E11/D/27/5/38）	8.2	0.09	38	900	462	1800							108	¥12,800
	拡散	ME99063-99（LDR8L-W-E11/D/27/5/54）	8.2	0.09	54	920	613	1030							105	¥12,800
	準全般	ME99064-99（LDR8L-H-E11/D/27/5/110）	8.2	0.09	110	690	498	280							103	¥12,800
3000K（電球色）	狭角	ME99065-99（LDR8L-N-E11/D/30/5/12）	8.2	0.09	12	700	163	7200	3000	83	○	40,000	φ 50 × 67	E11	108	¥12,800
	中角	ME99066-99（LDR8L-M-E11/D/30/5/25）	8.2	0.09	25	890	308	3000							108	¥12,800
	広角	ME99067-99（LDR8L-W-E11/D/30/5/38）	8.2	0.09	38	920	473	1840							108	¥12,800
	拡散	ME99068-99（LDR8L-W-E11/D/30/5/54）	8.2	0.09	54	940	626	1050							105	¥12,800
	準全般	ME99069-99（LDR8L-H-E11/D/30/5/110）	8.2	0.09	110	700	510	280							103	¥12,800
3500K（温白色）	狭角	ME99070-99（LDR8WW-N-E11/D/35/5/12）	8.2	0.09	12	720	167	7400	3500	83	○	40,000	φ 50 × 67	E11	108	¥12,800
	中角	ME99071-99（LDR8WW-M-E11/D/35/5/25）	8.2	0.09	25	900	309	3010							108	¥12,800
	広角	ME99072-99（LDR8WW-W-E11/D/35/5/38）	8.2	0.09	38	920	474	1840							108	¥12,800
	拡散	ME99073-99（LDR8WW-W-E11/D/35/5/54）	8.2	0.09	54	940	628	1050							105	¥12,800
	準全般	ME99074-99（LDR8WW-H-E11/D/35/5/110）	8.2	0.09	110	700	511	280							103	¥12,800
4000K（白色）	狭角	ME99075-99（LDR8W-N-E11/D/40/5/12）	8.2	0.09	12	720	167	7400	4000	83	○	40,000	φ 50 × 67	E11	108	¥12,800
	中角	ME99076-99（LDR8W-M-E11/D/40/5/25）	8.2	0.09	25	900	311	3020							108	¥12,800
	広角	ME99077-99（LDR8W-W-E11/D/40/5/38）	8.2	0.09	38	930	476	1850							108	¥12,800
	拡散	ME99078-99（LDR8W-W-E11/D/40/5/54）	8.2	0.09	36	950	631	1050							105	¥12,800
	準全般	ME99079-99（LDR8W-H-E11/D/40/5/110）	8.2	0.09	110	710	514	290							103	¥12,800
5000K（昼白色）	狭角	ME99080-99（LDR8N-N-E11/D/50/5/12）	8.2	0.09	12	730	179	7500	5000	83	○	40,000	φ 50 × 67	E11	108	¥12,800
	中角	ME99081-99（LDR8N-M-E11/D/50/5/25）	8.2	0.09	25	880	311	3020							108	¥12,800
	広角	ME99082-99（LDR8N-W-E11/D/50/5/38）	8.2	0.09	38	910	476	1850							108	¥12,800
	拡散	ME99083-99（LDR8N-W-E11/D/50/5/54）	8.2	0.09	54	930	631	1050							105	¥12,800
	準全般	ME99084-99（LDR8N-H-E11/D/50/5/110）	8.2	0.09	110	690	514	280							103	¥12,800

屋内用 100V 50/60Hz 共用

配光特性｜照度分布

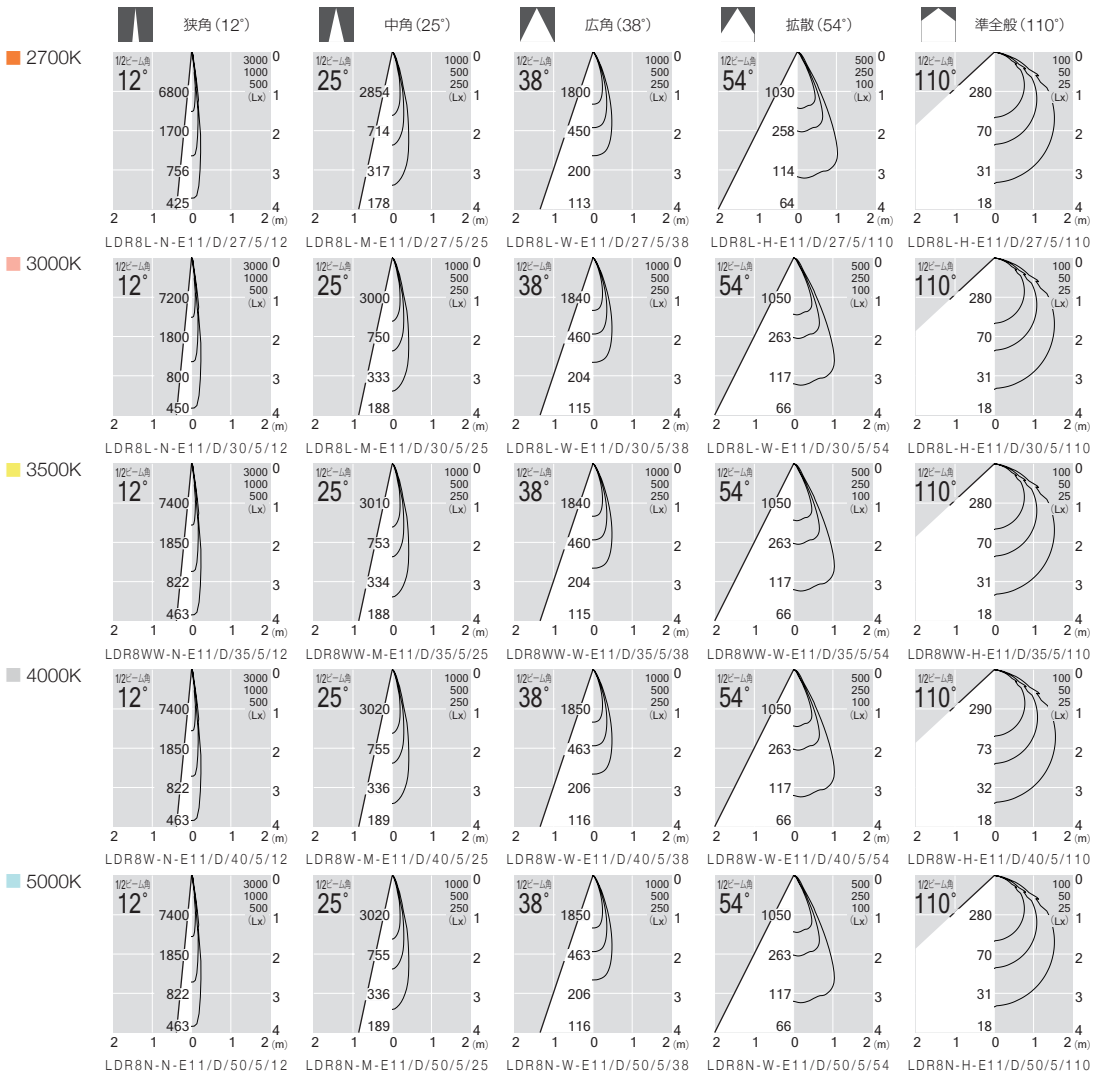

外形寸法図





位相制御調光器



100V 4W ～ 300W 用
OP01230-04 ホワイト
￥17,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用３路オフライト付
１個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法:W116･H120･D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御
＊画像のプレートは WTC7101

＊上記以外の調光器で使用する場合、不点やチラつきが発生する恐れがあります。詳しくはお問い合わせください。

位相調光　JDR Class 75w　Color 4 x Angle 6　Ra 93　屋内専用

LED 電球ダイクロハロゲン形 φ50

inside δ（デルタ）高演色モデル

650Lm（Ra 93）

New



LDR8□- □ -E11/D/□□/ 5 /□□-HC

型番号（光色）	配光	口金	調光	色温度	ミラー径	ビーム角
LDR8 L（電球色）	N（超・狭角）	E11	D（対応）	27（2700K）	5（φ50mm）	9（超狭角）
WW(温白色)	M（中角）			30（3000K）		12（狭角）
W（白色）	W（広角・拡散）			35（3500K）		20（中角）
	H（準全般）			40（4000K）		35（広角）
						53（拡散）
						110（準全般）

品番例）**LDR8L-N-E11/D/30/5/12-HC**：狭角配光（12°）3000K（電球色）

高い演色性（Ra93）と JDR75W 形相当の明るさ

当社ハロゲンランプ JDR75W 相当の明るさと、ウシオならではの輪郭が美しいグラデーション配光を忠実に再現。
さらに Ra93 の高演色な光がモノ本来の自然な色彩を忠実かつ鮮やかに照らしだします。

5 光色×5 配光 目的に合わせて選べる自由度

汎用 3 配光（狭・中・広）に加え、よりシャープに空間を切りとる超狭角（9°）、光だまりのないやわらかい拡がりが特長の拡散（54°）や準全般（110°）を網羅したシリーズ最大の 6 配光と 4 光色を揃えた全 24 種から目的の光を選べます。

Compatible（JDR φ 50 互換）

パーツのダウンサイズと最適化により、光だけでなく、形状、寸法、調光性能まで JDR φ 50 との互換性を高めています。
Φ 50 JDR ランプを使用していた照明器具はそのままで、ランプ交換により空間の印象を変えることなく、高い省エネ効果を得られます。

仕様一覧

光色	配光	品番（メーカー形名）	消費電力 (W)	定格電流 (A)	ビーム角 (°)	全光束 (Lm)	ビーム光束 (Lm)	最大光度 (cd)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	調光	定格寿命 (h)	寸法 (mm)	口金	重量 (g)	価格 [税別]
2700K（電球色）	超狭角	ME99085-99（LDR8L-N-E11/D/27/5/9-HC）	8.4	0.10	9	510	109	7,000	2700	93	○	40,000	φ 50 × 67	E11	108	¥12,800
	狭角	ME99086-99（LDR8L-N-E11/D/27/5/12-HC）	8.2	0.09	12	510	122	5,200							108	¥12,800
	中角	ME99087-99（LDR8L-M-E11/D/27/5/20-HC）	8.2	0.09	20	600	213	3,250							107	¥12,800
	広角	ME99088-99（LDR8L-W-E11/D/27/5/35-HC）	8.2	0.09	35	600	318	1,680							107	¥12,800
	拡散	ME99089-99（LDR8L-W-E11/D/27/5/53-HC）	8.2	0.09	53	660	433	900							105	¥12,800
	準全般	ME99090-99（LDR8L-H-E11/D/27/5/110-HC）	8.2	0.09	110	500	361	210							103	¥12,800
3000K（電球色）	超狭角	ME99091-99（LDR8L-N-E11/D/30/5/9-HC）	8.4	0.10	9	530	114	7310	3000	93	○	40,000	φ 50 × 67	E11	108	¥12,800
	狭角	ME99092-99（LDR8L-N-E11/D/30/5/12-HC）	8.2	0.09	12	540	129	5500							108	¥12,800
	中角	ME99093-99（LDR8L-M-E11/D/30/5/20-HC）	8.2	0.09	20	620	219	3390							107	¥12,800
	広角	ME99094-99（LDR8L-W-E11/D/30/5/35-HC）	8.2	0.09	35	620	378	1750							107	¥12,800
	拡散	ME99095-99（LDR8L-W-E11/D/30/5/53-HC）	8.2	0.09	53	680	457	940							105	¥12,800
	準全般	ME99096-99（LDR8L-H-E11/D/30/5/110-HC）	8.2	0.09	110	520	380	210							103	¥12,800
3500K（温白色）	超狭角	ME99097-99（LDR8WW-N-E11/D/35/5/9-HC）	8.4	0.10	9	550	119	7,660	3500	93	○	40,000	φ 50 × 67	E11	108	¥12,800
	狭角	ME99098-99（LDR8WW-N-E11/D/35/5/12-HC）	8.2	0.09	12	560	142	5,700							108	¥12,800
	中角	ME99099-99（LDR8WW-M-E11/D/35/5/20-HC）	8.2	0.09	20	650	230	3550							107	¥12,800
	広角	ME99100-99（LDR8WW-W-E11/D/35/5/35-HC）	8.2	0.09	35	650	396	1830							107	¥12,800
	拡散	ME99101-99（LDR8WW-W-E11/D/35/5/53-HC）	8.2	0.09	53	720	478	980							105	¥12,800
	準全般	ME99102-99（LDR8WW-H-E11/D/35/5/110-HC）	8.2	0.09	110	540	398	220							103	¥12,800
4000K（白色）	超狭角	ME99103-99（LDR8W-N-E11/D/40/5/9-HC）	8.4	0.10	9	570	122	7,820	4000	93	○	40,000	φ 50 × 67	E11	108	¥12,800
	狭角	ME99104-99（LDR8W-N-E11/D/40/5/12-HC）	8.2	0.09	12	570	138	5,900							108	¥12,800
	中角	ME99105-99（LDR8W-M-E11/D/40/5/20-HC）	8.2	0.09	20	670	237	3630							107	¥12,800
	広角	ME99106-99（LDR8W-W-E11/D/40/5/35-HC）	8.2	0.09	35	670	417	1870							107	¥12,800
	拡散	ME99107-99（LDR8W-W-E11/D/40/5/53-HC）	8.2	0.09	53	730	488	1000							105	¥12,800
	準全般	ME99108-99（LDR8W-H-E11/D/40/5/110-HC）	8.2	0.09	110	550	406	230							103	¥12,800

屋内用 100V 50/60Hz 共用

配光特性｜照度分布

	超狭角（9°）	狭角（12°）	中角（20°）	広角（35°）	拡散（53°）	準全般（110°）
2700K	 LDR8L-N-E11/D/27/5/9-HC	 LDR8L-N-E11/D/27/5/12-HC	 LDR8L-M-E11/D/27/5/20-HC	 LDR8L-W-E11/D/27/5/35-HC	 LDR8L-W-E11/D/27/5/53-HC	 LDR8L-H-E11/D/27/5/110-HC
3000K	 LDR8L-N-E11/D/30/5/9-HC	 LDR8L-N-E11/D/30/5/12-HC	 LDR8L-M-E11/D/30/5/20-HC	 LDR8L-W-E11/D/30/5/35-HC	 LDR8L-W-E11/D/30/5/53-HC	 LDR8L-H-E11/D/30/5/110-HC
3500K	 LDR8WW-N-E11/D/35/5/9-HC	 LDR8WW-N-E11/D/35/5/12-HC	 LDR8WW-M-E11/D/35/5/20-HC	 LDR8WW-W-E11/D/35/5/35-HC	 LDR8WW-W-E11/D/35/5/53-HC	 LDR8WW-H-E11/D/35/5/110-HC
4000K	 LDR8W-N-E11/D/40/5/9-HC	 LDR8W-N-E11/D/40/5/12-HC	 LDR8W-M-E11/D/40/5/20-HC	 LDR8W-W-E11/D/40/5/35-HC	 LDR8W-W-E11/D/40/5/53-HC	 LDR8W-H-E11/D/40/5/110-HC

外形寸法図





位相制御調光器



100V 4W ～ 300W 用
OP01230-04 ホワイト
￥17,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用３路オフライト付
１個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法:W116･H120･D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御
＊画像のプレートは WTC7101

＊上記以外の調光器で使用する場合、不点やチラつきが発生する恐れがあります。詳しくはお問い合わせください。

位相調光　JDR Class 65W　Color 2 x Angle 3　Ra 83　屋内専用

LED 電球ダイクロハロゲン形 φ50

inside 高照度モデル

600Lm（Ra 83）



LDR6L- □ -E11/D/□□/ 5 /□□-H

型番号（光色）	配光	口金	調光	色温度	ミラー径	ビーム角
LDR6 L（電球色）	N（狭角）	E11	D（対応）	27（2700K）	5（φ50mm）	12（狭角）
	M（中角）			30（3000K）		20（中角）
	W（広角）					35（広角）

品番例）**LDR6L-N-E11/D/30/5/12-H**：狭角配光（12°）3000K（電球色）

JDR65W 形超の高照度（600Lm）を実現

当社ハロゲンランプ JDR65W 相当の明るさと、ウシオならではの輪郭が美しいグラデーション配光を忠実に再現。
明るさ向上に適した LED チップを採用した高照度モデルです（Ra83）。

電球色 2 種と 3 種の配光をラインアップ

ハロゲンからの置き換えを重視し、電球色（2700K·3000K）および汎用 3 配光（狭·中·広）の全 6 種を取り揃えています。

Compatible（JDR φ 50 互換）

パーツのダウンサイズと最適化により、光だけでなく、形状、寸法、調光性能まで JDR φ 50 との互換性を高めています。
Φ 50 JDR ランプを使用していた照明器具はそのままで、ランプ交換により空間の印象を変えることなく、高い省エネ効果を得られます。

仕様一覧

光色	配光	品番	消費電力 (W)	定格電流 (A)	ビーム角 (°)	全光束 (Lm)	ビーム光束 (Lm)	最大光度 (cd)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	調光	定格寿命 (h)	寸法 (mm)	口金	重量 (g)	価格 [税別]
2700K（電球色）	狭角	ME99018-99（LDR6L-N-E11/D/27/5/12-H）	6.4	0.07	12	537	128	5500	2700	83	○	40,000	φ 50 × 67	E11	86	¥8,700
	中角	ME99019-99（LDR6L-M-E11/D/27/5/20-H）	6.4	0.07	20	576	204	3070							85	¥8,700
	広角	ME99020-99（LDR6L-W-E11/D/27/5/35-H）	6.4	0.07	35	576	352	1600							85	¥8,700
3000K（電球色）	狭角	ME99021-99（LDR6L-N-E11/D/30/5/12-H）	6.4	0.07	12	558	133	5710	3000	83	○	40,000	φ 50 × 67	E11	86	¥8,700
	中角	ME99022-99（LDR6L-M-E11/D/30/5/20-H）	6.4	0.07	20	598	212	3190							85	¥8,700
	広角	ME99023-99（LDR6L-W-E11/D/30/5/35-H）	6.4	0.07	35	598	365	1660							85	¥8,700

屋内用 100V 50/60Hz 共用

配光特性 | 照度分布

■ 2700K

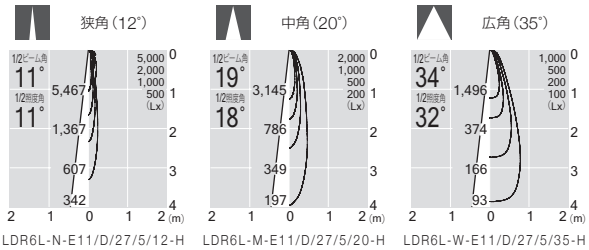

LDR6L-N-E11/D/27/5/12-H　LDR6L-M-E11/D/27/5/20-H　LDR6L-W-E11/D/27/5/35-H

■ 3000K

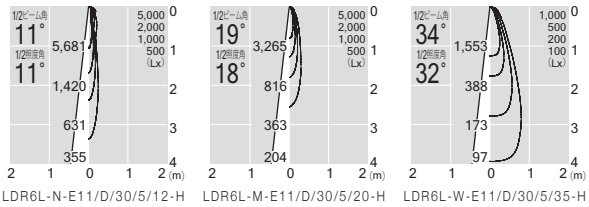

LDR6L-N-E11/D/30/5/12-H　LDR6L-M-E11/D/30/5/20-H　LDR6L-W-E11/D/30/5/35-H

外形寸法図





位相制御調光器



100V 4W ～ 300W 用
OP01230-04 ホワイト
￥17,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用 3 路オフライト付
1 個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法:W116･H120･D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御
＊画像のプレートは WTC7101

＊上記以外の調光器で使用する場合、不点やチラつきが発生する恐れがあります。詳しくはお問い合わせください。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。表示価格は消費税別希望小売価格です。

位相調光　JDR Class 65W　Color 6 x Angle 3　Ra 93　屋内専用

LED 電球ダイクロハロゲン形 φ50

inside 高演色モデル

550Lm（Ra 93）



LDR6□- □ -E11/D/□□/ 5 /□□-HC-H

型番号（光色）	配光	口金	調光	色温度	ミラー径	ビーム角
LDR6 L（電球色）	N（狭角）	E11	D（対応）	24（2400K）	5（φ50mm）	12（狭角）
WW(温白色)	M（中角）			27（2700K）		20（中角）
W（白色）	W（広角）			30（3000K）		35（広角）
N（昼光色）				35（3500K）		
				40（4000K）		
				50（5000K）		

品番例）**LDR6L-N-E11/D/30/5/12-HC-H**：狭角配光（12°）3000K（電球色）

高い演色性（Ra93）と JDR65W 相当の明るさ

当社ハロゲンランプ JDR65W 相当の明るさと、ウシオならではの輪郭が美しいグラデーション配光を忠実に再現。
さらに Ra93 の高演色な光がモノ本来の自然な色彩を忠実かつ鮮やかに照らしだします。

6 光色×3 配光 目的に合わせて選べる自由度

落ち着きと重厚感を演出する赤系電球色（2400K）から、ハロゲンベースの電球色（2700･3000K）と温白色（3500K）、シャープな印象を与える白色（4000K）と昼白色（5000K）までシリーズ最大の 6 色を展開、汎用 3 配光（狭・中・広）を揃えた全 18 品種から目的の光を選べます。

Compatible（JDR φ 50 互換）

パーツのダウンサイズと最適化により、光だけでなく、形状、寸法、調光性能まで JDR φ 50 との互換性を高めています。
Φ 50 JDR ランプを使用していた照明器具はそのままで、ランプ交換により空間の印象を変えることなく、高い省エネ効果を得られます。

仕様一覧

光色	配光	品番	消費電力 (W)	定格電流 (A)	ビーム角 (°)	全光束 (Lm)	ビーム光束 (Lm)	最大光度 (cd)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	調光	定格寿命 (h)	寸法 (mm)	口金	重量 (g)	価格 [税別]
2400K（電球色）	狭角	ME99000-99（LDR6L-N-E11/D/24/5/12-HC-H）	6.4	0.07	12	424	101	4340	2400	93	○	40,000	φ 50 × 67	E11	86	¥8,700
	中角	ME99001-99（LDR6L-M-E11/D/24/5/20-HC-H）	6.4	0.07	20	454	161	2420							85	¥8,700
	広角	ME99002-99（LDR6L-W-E11/D/24/5/35-HC-H）	6.4	0.07	35	454	277	1260							85	¥8,700
2700K（電球色）	狭角	ME99003-99（LDR6L-N-E11/D/27/5/12-HC-H）	6.4	0.07	12	462	110	4730	2700	93	○	40,000	φ 50 × 67	E11	86	¥8,700
	中角	ME99004-99（LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC-H）	6.4	0.07	20	495	176	2640							85	¥8,700
	広角	ME99005-99（LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC-H）	6.4	0.07	35	495	302	1370							85	¥8,700
3000K（電球色）	狭角	ME99006-99（LDR6L-N-E11/D/30/5/12-HC-H）	6.4	0.07	12	487	116	4980	3000	93	○	40,000	φ 50 × 67	E11	86	¥8,700
	中角	ME99007-99（LDR6L-M-E11/D/30/5/20-HC-H）	6.4	0.07	20	522	185	2780							85	¥8,700
	広角	ME99008-99（LDR6L-W-E11/D/30/5/35-HC-H）	6.4	0.07	35	522	319	1450							85	¥8,700
3500K（温白色）	狭角	ME99009-99（LDR6WW-N-E11/D/35/5/12-HC-H）	6.4	0.07	12	512	122	5240	3500	93	○	40,000	φ 50 × 67	E11	86	¥8,700
	中角	ME99010-99（LDR6WW-M-E11/D/35/5/20-HC-H）	6.4	0.07	20	549	195	2920							85	¥8,700
	広角	ME99011-99（LDR6WW-W-E11/D/35/5/35-HC-H）	6.4	0.07	35	549	335	1520							85	¥8,700
4000K（白色）	狭角	ME99012-99（LDR6W-N-E11/D/40/5/12-HC-H）	6.4	0.07	12	520	124	5330	4000	93	○	40,000	φ 50 × 67	E11	86	¥8,700
	中角	ME99013-99（LDR6W-M-E11/D/40/5/20-HC-H）	6.4	0.07	20	558	198	2970							85	¥8,700
	広角	ME99014-99（LDR6W-W-E11/D/40/5/35-HC-H）	6.4	0.07	35	558	341	1550							85	¥8,700
5000K（昼白色）	狭角	ME99015-99（LDR6N-N-E11/D/50/5/12-HC-H）	6.4	0.07	12	529	126	5410	5000	93	○	40,000	φ 50 × 67	E11	86	¥8,700
	中角	ME99016-99（LDR6N-M-E11/D/50/5/20-HC-H）	6.4	0.07	20	567	201	3020							85	¥8,700
	広角	ME99017-99（LDR6N-W-E11/D/50/5/35-HC-H）	6.4	0.07	35	567	346	1570							85	¥8,700

屋内用 100V 50/60Hz 共用

配光特性 | 照度分布

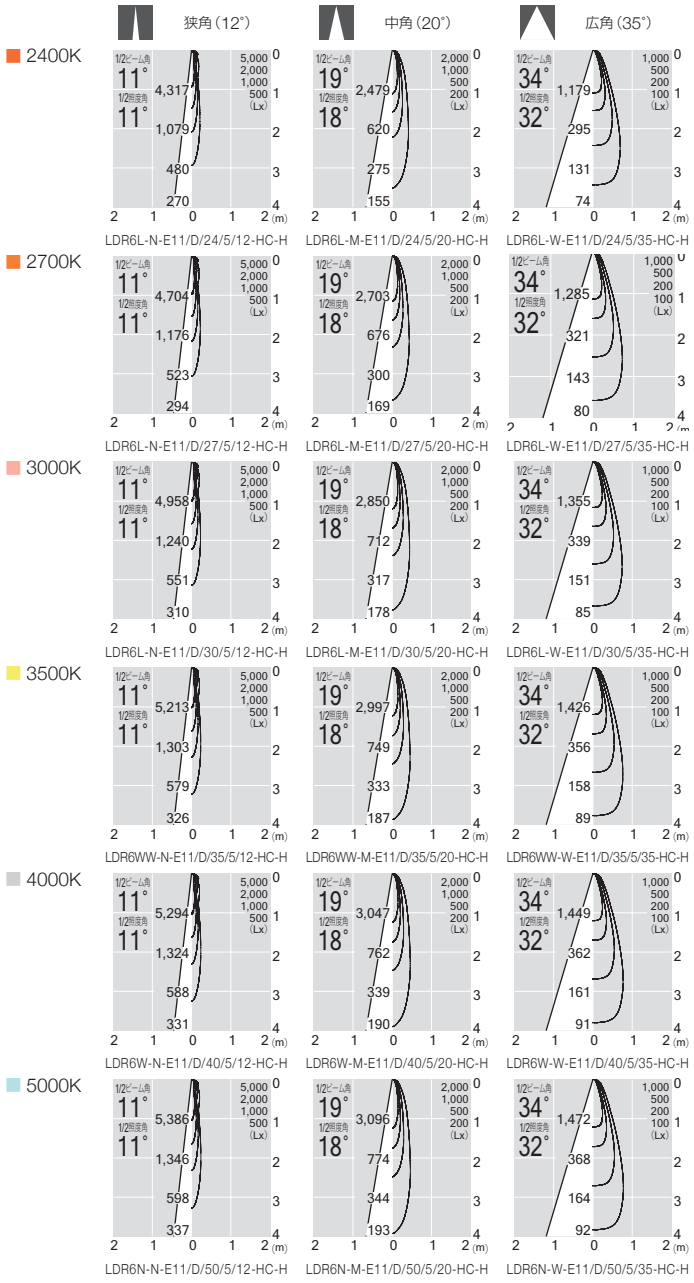

外形寸法図





位相制御調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
￥17,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法:W116･H120･D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御
＊画像のプレートはWTC7101

＊上記以外の調光器で使用する場合、不点やチラつきが発生する恐れがあります。詳しくはお問い合わせください。

位相調光　JDR Class 40w　Color 1 x Angle 3　Ra 93　屋内専用

LED 電球ダイクロハロゲン形 φ50

C Series

300Lm（Ra 93）



LDR5L- N -E11/D/27/ 5 /□□-HC-C

型番号（光色）	配光	口金	調光	色温度	ミラー径	ビーム角
LDR5 L（電球色）	N（狭角）	E11	D（対応）	27（2700K）	5（φ50mm）	15（狭角）
	M（中角）					25（中角）
	W（広角）					35（広角）

品番例）**LDR5L-N-E11/D/27/5/15-HC-C**：狭角配光（15°）2700K（電球色）

高い演色性（Ra93）と JDR40W 相当の明るさ

当社ハロゲンランプ JDR40W 相当の明るさと、ウシオならではの輪郭が美しいグラデーション配光を忠実に再現。
さらに Ra93 の高演色な光がモノ本来の自然な色彩を忠実かつ鮮やかに照らしだします。

Cost Performance（お求めやすく）

ウシオグループのシナジーにより材料コストの最適化を達成。必要最低限の点数でパフォーマンスを発揮する設計にしたことで、高演色、調光対応の LED 電球をお求めやすい価格で実現しました。

Compatible（JDR φ 50 互換）

パーツのダウンサイズと最適化により、光だけでなく、形状、寸法、調光性能まで JDR φ 50 との互換性を高めています。
Φ 50 JDR ランプを使用していた照明器具はそのままで、ランプ交換により空間の印象を変えることなく、高い省エネ効果を得られます。

仕様一覧

光色	配光	品番	消費電力 (W)	定格電流 (A)	ビーム角 (°)	全光束 (Lm)	ビーム光束 (Lm)	最大光度 (cd)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	調光	定格寿命 (h)	寸法 (mm)	口金	重量 (g)	価格 [税別]
2700K（電球色）	狭角	ME99980-90（LDR5L-N-E11/D/27/5/15-HC-C）	5.0	0.06	15	380	100	2600	2700	93	○	30,000	φ 50 × 63	E11	63	¥4,500
	中角	ME99981-90（LDR5L-M-E11/D/27/5/25-HC-C）	5.0	0.06	25	380	140	1600							63	¥4,500
	広角	ME99982-90（LDR5L-W-E11/D/27/5/35-HC-C）	5.0	0.06	35	380	170	780							63	¥4,500

屋内用 100V 50/60Hz 共用

配光特性｜照度分布

■ 2700K

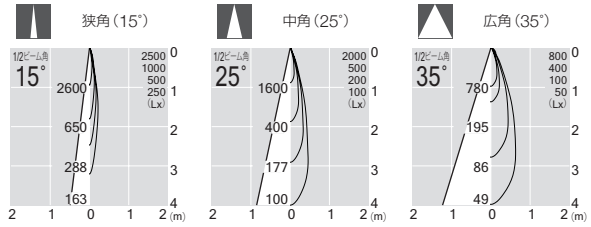

LDR5L-N-E11/D/27/5/15-HC-C　LDR5L-M-E11/D/27/5/25-HC-C　LDR5L-W-E11/D/27/5/35-HC-C

外形寸法図



(mm)



位相制御調光器



100V 4W ～ 300W 用
OP01230-04 ホワイト
￥17,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用 3 路オフライト付
1 個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥21,000 [税別]
寸法:W116･H120･D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御
＊画像のプレートは WTC7101

＊上記以外の調光器で使用する場合、不点やチラつきが発生する恐れがあります。詳しくはお問い合わせください。

位相調光

Color 1 x Angle 3

Ra 93

屋内専用

LED 電球

φ 25 LDR

300Lm（Ra 93）



LDR3L- M -E11/D/27/ 2 /□□

型番号（光色）	配光	口金	調光	色温度	ミラー径	ビーム角
LDR3 L（電球色）	M（中角）	E11	D（対応）	27（2700K）	2（φ25mm）	20（中角）
	W（広角・超広角）					30（広角）
						50（超広角）

品番例）**LDR3L-M-E11/D/27/2/20**：中角配光（20°）2700K（電球色）

The Only One φ 25

従来の反射型ランプにも存在しない、LED だからこそ実現した口径 25mm の極小ランプです。E11 口金を採用していることで、ハロゲンランプ（JDR）用アームスポットでも利用することができます。

電球色（2700K）と 3 種の配光をラインアップ

ハロゲンからの置き換えを重視し、電球色（2700K）および 3 配光（中角・広角・超広角）の全 3 種を取り揃えています。

照明器具をミニマルデザインへ

φ 25 LDR を光源として、照明器具を設計することでコンパクトかつ、光源部が小さく、グレアの少ない光を実現するだけでなく、ランプ交換で光を変えることができるレトロフィットの良さを付加価値として備えつつ、無駄のないミニマルデザインを可能にします。

仕様一覧

光色	配光	品番	消費電力 (W)	定格電流 (A)	ビーム角 (°)	全光束 (Lm)	ビーム光束 (Lm)	最大光度 (cd)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	調光	定格寿命 (h)	寸法 (mm)	口金	重量 (g)	価格 [税別]
2700K（電球色）	中角	ME99991-99（LDR3L-M-E11/D/27/2/20）	3.1	0.04	20	310	118	1630	2700	93	○	40,000	φ 25 × 71	E11	42	¥5,500
	広角	ME99992-99（LDR3L-W-E11/D/27/2/30）	3.1	0.04	30	310	163	1080							42	¥5,500
	超広角	ME99993-99（LDR3L-W-E11/D/27/2/50）	3.1	0.04	50	340	211	400							42	¥5,500

屋内用 100V 50/60Hz 共用

配光特性｜照度分布

■ 2700K

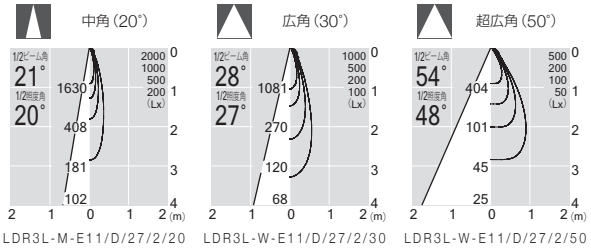

LDR3L-M-E11/D/27/2/20　LDR3L-W-E11/D/27/2/30　LDR3L-W-E11/D/27/2/50

外形寸法図



(mm)

位相制御調光器



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御
＊画像のプレートは WTC7101

＊上記以外の調光器で使用する場合、不点やチラつきが発生する恐れがあります。詳しくはお問い合わせください。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。表示価格は消費税別希望小売価格です。

JDR35W形 マルチコア 廃番



光色	配光	品番	消費電力(W)	入力電流(A)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	定格寿命(h)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
2800K ■電球色	中角	LDR4L-M-E11/D/28/3/18	4.0	0.07	1100	50.0	200	18	85	2800	30000	62	E11	●	
	広角	LDR4L-W-E11/D/28/3/38	4.0	0.07	360	50.0	200	38	85	2800	30000	62	E11	●	

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流100V(50/60Hz)

JDR40W形 シングルコア 廃番



光色	配光	品番	消費電力(W)	入力電流(A)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	定格寿命(h)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
2200K ■赤系電球色	中角	LDR5L-M-E11/D/22/5/18	4.8	0.08	1600	50.0	240	18	85	2200	40000	66	E11	●	
	広角	LDR5L-W-E11/D/22/5/30	4.8	0.08	800	50.0	240	30	85	2200	40000	66	E11	●	
2700K ■電球色	中角	LDR5L-M-E11/D/27/5/18-HC-H	4.8	0.08	1700	58.3	280	18	93	2700	40000	67	E11	●	
	広角	LDR5L-W-E11/D/27/5/30-HC-H	4.8	0.08	850	58.3	280	30	93	2700	40000	67	E11	●	
3000K ■電球色	中角	LDR5L-M-E11/D/30/5/18-HC-H	4.8	0.08	1700	58.3	280	18	93	3000	40000	67	E11	●	
	広角	LDR5L-W-E11/D/30/5/30-HC-H	4.8	0.08	850	58.3	280	30	93	3000	40000	67	E11	●	

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流100V(50/60Hz)

JDR40W形 マルチコア 廃番



光色	配光	品番	消費電力(W)	入力電流(A)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	定格寿命(h)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
2700K ■電球色	中角	LDR6L-M-E11/27/5/20-H	5.5	0.1	2000	69.0	380	20	85	2700	40000	62	E11	–	
	広角	LDR6L-W-E11/27/5/30-H	5.5	0.1	1200	69.0	380	30	85	2700	40000	62	E11	–	
■3000K	広角	LDR6L-W-E11/30/5/30	5.5	0.1	800	47.2	260	30	85	3000	30000	62	E11	–	
3500K ■温白色	中角	LDR6WW-M-E11/35/5/20-H	5.5	0.1	2000	69.0	380	20	85	3500	40000	62	E11	–	
		LDR6WW-M-E11/35/5/18	5.5	0.1	1600	47.2	260	18	85	3500	30000	62	E11	–	
	広角	LDR6WW-W-E11/35/5/30-H	5.5	0.1	1200	69.0	380	30	85	3500	40000	62	E11	–	
		LDR6WW-W-E11/35/5/30	5.5	0.1	800	47.2	260	30	85	3500	30000	62	E11	–	
4000K □白色	中角	LDR6W-M-E11/40/5/20-H	5.5	0.1	2000	69.0	380	20	85	4000	40000	62	E11	–	
		LDR6W-M-E11/40/5/18	5.5	0.1	1600	47.2	260	18	85	4000	30000	62	E11	–	
	広角	LDR6W-W-E11/40/5/30-H	5.5	0.1	1200	69.0	380	30	85	4000	40000	62	E11	–	
		LDR6W-W-E11/40/5/30	5.5	0.1	800	47.2	260	30	85	4000	30000	62	E11	–	
5000K ■昼白色	中角	LDR6N-M-E11/50/5/20-H	5.5	0.1	2120	75.4	415	20	85	5000	40000	62	E11	–	
	広角	LDR6N-W-E11/50/5/30-H	5.5	0.1	1270	75.4	415	30	85	5000	40000	62	E11	–	

フル点灯状態でのみ、調光機能付き照明器具・回路に使用できます。
定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流100V(50/60Hz)

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。表示価格は消費税別希望小売価格です。

JDR65W形 inside（インサイド） Version UPモデル



光色	配光	品番	消費電力(W)	入力電流(A)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	定格寿命(h)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
【調光調色】2600-1800K	中角	LDR6L-M-E11/D/18-26/5/27-HC	6.4	0.07	1250	59.3	380	27	93	2600-1800	40000	67	E11	●	9,500★
	広角	LDR6L-W-E11/D/18-26/5/40-HC	6.4	0.07	850	59.3	380	40	93	2600-1800	40000	67	E11	●	9,500★
2400K ■赤系電球色	狭角	LDR6L-N-E11/D/24/5/12-HC-H	6.4	0.07	4340	66.2	424	12	93	2400	40000	67	E11	●	8,700
	中角	LDR6L-M-E11/D/24/5/20-HC-H	6.4	0.07	2420	70.9	454	20	93	2400	40000	67	E11	●	8,700
	広角	LDR6L-W-E11/D/24/5/35-HC-H	6.4	0.07	1260	70.9	454	35	93	2400	40000	67	E11	●	8,700
2700K ■電球色	狭角	LDR6L-N-E11/D/27/5/12-HC-H	6.4	0.07	4730	72.1	462	12	93	2700	40000	67	E11	●	8,700
	中角	LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC-H	6.4	0.07	2640	77.3	495	20	93	2700	40000	67	E11	●	8,700
	広角	LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC-H	6.4	0.07	1370	77.3	495	35	93	2700	40000	67	E11	●	8,700
3000K ■電球色	狭角	LDR6L-N-E11/D/30/5/12-HC-H	6.4	0.07	4980	76.0	487	12	93	3000	40000	67	E11	●	8,700
	中角	LDR6L-M-E11/D/30/5/20-HC-H	6.4	0.07	2780	81.5	522	20	93	3000	40000	67	E11	●	8,700
	広角	LDR6L-W-E11/D/30/5/35-HC-H	6.4	0.07	1450	81.5	522	35	93	3000	40000	67	E11	●	8,700
3500K ■温白色	狭角	LDR6WW-N-E11/D/35/5/12-HC-H	6.4	0.07	5240	80.0	512	12	93	3500	40000	67	E11	●	8,700★
	中角	LDR6WW-M-E11/D/35/5/20-HC-H	6.4	0.07	2920	85.7	549	20	93	3500	40000	67	E11	●	8,700★
	広角	LDR6WW-W-E11/D/35/5/35-HC-H	6.4	0.07	1520	85.7	549	35	93	3500	40000	67	E11	●	8,700★
4000K □白色	狭角	LDR6W-N-E11/D/40/5/12-HC-H	6.4	0.07	5330	81.2	520	12	93	4000	40000	67	E11	●	8,700★
	中角	LDR6W-M-E11/D/40/5/20-HC-H	6.4	0.07	2970	87.1	558	20	93	4000	40000	67	E11	●	8,700★
	広角	LDR6W-W-E11/D/40/5/35-HC-H	6.4	0.07	1550	87.1	558	35	93	4000	40000	67	E11	●	8,700★
5000K ■昼白色	狭角	LDR6N-N-E11/D/50/5/12-HC-H	6.4	0.07	5410	82.6	529	12	93	5000	40000	67	E11	●	8,700★
	中角	LDR6N-M-E11/D/50/5/20-HC-H	6.4	0.07	3020	88.5	567	20	93	5000	40000	67	E11	●	8,700★
	広角	LDR6N-W-E11/D/50/5/35-HC-H	6.4	0.07	1570	88.5	567	35	93	5000	40000	67	E11	●	8,700★
【高照度モデル】2700K ■電球色	狭角	LDR6L-N-E11/D/27/5/12-H	6.4	0.07	5500	83.9	537	12	83	2700	40000	67	E11	●	8,700
	中角	LDR6L-M-E11/D/27/5/20-H	6.4	0.07	3070	90.0	576	20	83	2700	40000	67	E11	●	8,700
	広角	LDR6L-W-E11/D/27/5/35-H	6.4	0.07	1600	90.0	576	35	83	2700	40000	67	E11	●	8,700
【高照度モデル】3000K ■電球色	狭角	LDR6L-N-E11/D/30/5/12-H	6.4	0.07	5710	87.1	558	12	83	3000	40000	67	E11	●	8,700
	中角	LDR6L-M-E11/D/30/5/20-H	6.4	0.07	3190	93.4	598	20	83	3000	40000	67	E11	●	8,700
	広角	LDR6L-W-E11/D/30/5/35-H	6.4	0.07	1660	93.4	598	35	83	3000	40000	67	E11	●	8,700

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流100V（50/60Hz）

＊本項の情報は、LA11～LA14と同様です。また、調光・調色モデルは、本頁のみの掲載です。

JDR65W形 inside（インサイド）旧モデル 生産終了品

	光色	配光	品番	消費電力(W)	入力電流(A)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	定格寿命(h)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
	2400K ■赤系電球色	狭角	LDR6L-N-E11/D/24/5/12	5.9	0.07	4900	79.6	470	12	83	2400	40000	67	E11	●	7,800
		中角	LDR6L-M-E11/D/24/5/20	5.9	0.07	2750	86.4	510	20	83	2400	40000	67	E11	●	7,800
		広角	LDR6L-W-E11/D/24/5/35	5.9	0.07	1400	86.4	510	35	83	2400	40000	67	E11	●	7,800
	2700K ■電球色	狭角	LDR6L-N-E11/D/27/5/12-HC	5.9	0.07	4300	71.1	420	12	93	2700	40000	67	E11	●	7,800
		中角	LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC	5.9	0.07	2400	76.2	450	20	93	2700	40000	67	E11	●	7,800
		広角	LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC	5.9	0.07	1250	76.2	450	35	93	2700	40000	67	E11	●	7,800
	3000K ■電球色	狭角	LDR6L-N-E11/D/30/5/12-HC	5.9	0.07	4520	74.5	440	12	93	3000	40000	67	E11	●	7,800
		中角	LDR6L-M-E11/D/30/5/20-HC	5.9	0.07	2500	79.6	470	20	93	3000	40000	67	E11	●	7,800
		広角	LDR6L-W-E11/D/30/5/35-HC	5.9	0.07	1300	79.6	470	35	93	3000	40000	67	E11	●	7,800
	3500K ■温白色	狭角	LDR6WW-N-E11/D/35/5/12-HC	5.9	0.07	4650	76.2	450	12	93	3500	40000	67	E11	●	8,500
		中角	LDR6WW-M-E11/D/35/5/20-HC	5.9	0.07	2850	81.3	480	20	93	3500	40000	67	E11	●	8,500
		広角	LDR6WW-W-E11/D/35/5/35-HC	5.9	0.07	1340	81.3	480	35	93	3500	40000	67	E11	●	8,500
	4000K □白色	狭角	LDR6W-N-E11/D/40/5/12-HC	5.9	0.07	4730	77.9	460	12	93	4000	40000	67	E11	●	8,500
		中角	LDR6W-M-E11/D/40/5/20-HC	5.9	0.07	2620	83.0	490	20	93	4000	40000	67	E11	●	8,500
		広角	LDR6W-W-E11/D/40/5/35-HC	5.9	0.07	1370	83.0	490	35	93	4000	40000	67	E11	●	8,500
	5000K ■昼白色	狭角	LDR6N-N-E11/D/50/5/12	5.9	0.07	5840	96.6	570	12	83	5000	40000	67	E11	●	8,500
		中角	LDR6N-M-E11/D/50/5/20	5.9	0.07	3240	103.3	610	20	83	5000	40000	67	E11	●	8,500
		広角	LDR6N-W-E11/D/50/5/35	5.9	0.07	1680	103.3	610	35	83	5000	40000	67	E11	●	8,500

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。
生産終了品：在庫限りで販売終了となります。

屋内用　交流100V（50/60Hz）

JDR65W形 シングルコア 廃番



光色	配光	品番	消費電力(W)	入力電流(A)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	定格寿命(h)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
2700K ■電球色	中角	LDR7L-M-E11/27/5/18-H	7.0	0.12	3450	80.0	560	18	85	2700	40000	67	E11	–	
		LDR5L-M-E11/D/27/5/18-H2	4.8	0.08	2500	62.5	300	18	85	2700	40000	67	E11	●	
	広角	LDR7L-W-E11/27/5/30-H	7.0	0.12	1800	80.0	560	30	85	2700	40000	67	E11	–	
		LDR5L-W-E11/D/27/5/30-H2	4.8	0.08	1150	62.5	300	30	85	2700	40000	67	E11	●	
3000K ■電球色	中角	LDR5L-M-E11/D/30/5/18-H2	4.8	0.08	2500	62.5	300	18	85	3000	40000	66	E11	●	
	広角	LDR5L-W-E11/D/30/5/30-H2	4.8	0.08	1150	62.5	300	30	85	3000	40000	66	E11	●	
3500K ■温白色	中角	LDR7WW-M-E11/35/5/18-H	7.0	0.12	3450	80.0	560	18	85	3500	40000	67	E11	–	
		LDR5WW-M-E11/D/35/5/18-H2	4.8	0.08	2500	62.5	300	18	85	3500	40000	66	E11	●	
	広角	LDR5WW-W-E11/D/35/5/30-H2	4.8	0.08	1150	62.5	300	30	85	3500	40000	66	E11	●	
4000K □白色	中角	LDR5W-M-E11/D/40/5/18-H2	4.8	0.08	2500	62.5	300	18	85	4000	40000	66	E11	●	
	広角	LDR7W-W-E11/40/5/30-H	7.0	0.12	1800	80.0	560	30	85	4000	40000	67	E11	–	
		LDR5W-W-E11/D/40/5/30-H2	4.8	0.08	1150	62.5	300	30	85	4000	40000	66	E11	●	
5000K ■昼白色	中角	LDR5N-M-E11/D/50/5/18-H2	4.8	0.08	2500	62.5	300	18	85	5000	40000	66	E11	●	
	広角	LDR5N-W-E11/D/50/5/30-H2	4.8	0.08	1150	62.5	300	30	85	5000	40000	66	E11	●	

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流100V(50/60Hz)

JDR65W形 マルチコア 廃番



光色	配光	品番	消費電力(W)	入力電流(A)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	定格寿命(h)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
2700K ■電球色	中角	LDR7L-M-E11/27/5/18	7.0	0.12	2300	60	420	18	85	2700	30000	62	E11	–	

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流100V(50/60Hz)

JDR65W形 Soraa GaN on GaN 廃番



光色	配光	品番	消費電力(W)	入力電流(A)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	定格寿命(h)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
2700K ■電球色	狭角	LDR8L-N-E11-D-927-MR16-10-03	7.5	0.082	5710	52.0	390	10	95	2700	35000	63.2	E11	●	
	中角	LDR8L-M-E11-D-927-MR16-25-03	7.5	0.082	2260	54.6	410	25	95	2700	35000	63.2	E11	●	
	広角	LDR8L-W-E11-D-927-MR16-36-03	7.5	0.082	1070	54.6	410	36	95	2700	35000	63.2	E11	●	
3000K ■電球色	狭角	LDR8L-N-E11-D-930-MR16-10-03	7.5	0.082	6000	54.6	410	10	95	3000	35000	63.2	E11	●	
	中角	LDR8L-M-E11-D-930-MR16-25-03	7.5	0.082	2400	58.0	435	25	95	3000	35000	63.2	E11	●	
	広角	LDR8L-W-E11-D-930-MR16-36-03	7.5	0.082	1130	58.0	435	36	95	3000	35000	63.2	E11	●	
4000K □白色	狭角	LDR8W-N-E11-D-940-MR16-10-03	7.5	0.082	6290	57.3	430	10	95	4000	35000	63.2	E11	●	
	中角	LDR8W-M-E11-D-940-MR16-25-03	7.5	0.082	2510	60.6	455	25	95	4000	35000	63.2	E11	●	
	広角	LDR8W-W-E11-D-940-MR16-36-03	7.5	0.082	1190	60.6	455	36	95	4000	35000	63.2	E11	●	

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。
SORAA社製のランプ取り扱い終了致しました。

屋内用　交流100V(50/60Hz)

JDR57W形 シングルコア 生産終了品



光色	配光	品番	消費電力(W)	入力電流(A)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	定格寿命(h)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
■2700K	広角	LDR9L-W-E11/D/27/7/32 廃	8.5	0.13	1950	74.1	630	32	85	2700	40000	78	E11	●	
■3000K	広角	LDR9L-W-E11/D/30/7/32 廃	8.5	0.13	1950	74.1	630	32	85	3000	40000	78	E11	●	
■3500K	広角	LDR9WW-W-E11/D/35/7/32	8.5	0.13	1950	74.1	630	32	85	3500	40000	78	E11	●	オープン
□4000K	広角	LDR9W-W-E11/D/40/7/32 廃	8.5	0.13	1950	74.1	630	32	85	4000	40000	78	E11	●	
■5000K	広角	LDR9N-W-E11/D/50/7/32 廃	8.5	0.13	1950	74.1	630	32	85	5000	40000	78	E11	●	

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。
生産終了品:在庫限りで販売終了となります。

屋内用　交流100V(50/60Hz)

JDR57W形 マルチコア 廃番



光色	配光	品番	消費電力(W)	入力電流(A)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	定格寿命(h)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
2700K ■電球色	中角	LDR10L-M-E11/27/7/20/HC	10.0	0.165	3280	53.0	530	20	95	2700	40000	78	E11	—	
3000K ■電球色	中角	LDR10L-M-E11/30/7/20/HC	10.0	0.165	3450	56.0	560	20	95	3000	40000	78	E11	—	

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流100V(50/60Hz)

JDR75W形 シングルコア 廃番



光色	配光	品番	消費電力(W)	入力電流(A)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	定格寿命(h)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
■ 2700K	中角	LDR9L-M-E11/D/27/7/20	8.5	0.13	3900	74.1	630	20	85	2700	40000	78	E11	●	
■ 3000K	中角	LDR9L-M-E11/D/30/7/20	8.5	0.13	3900	74.1	630	20	85	3000	40000	78	E11	●	
■ 3500K	中角	LDR9WW-M-E11/D/35/7/20	8.5	0.13	3900	74.1	630	20	85	3500	40000	78	E11	●	
□ 4000K	中角	LDR9W-M-E11/D/40/7/20	8.5	0.13	3900	74.1	630	20	85	4000	40000	78	E11	●	
■ 5000K	中角	LDR9N-M-E11/D/50/7/20	8.5	0.13	3900	74.1	630	20	85	5000	40000	78	E11	●	

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。
生産終了品:在庫限りで販売終了となります。

屋内用　交流100V(50/60Hz)

JDR75W形 マルチコア 廃番



光色	配光	品番	消費電力(W)	入力電流(A)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	定格寿命(h)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
2700K ■ 電球色	中角	LDR10L-M-E11/27/7/20/HC-H	10.0	0.165	3900	64.0	640	20	95	2700	40000	78	E11	–	
	中角	LDR10L-M-E11/27/7/20	10.0	0.165	3900	63.0	630	20	85	2700	40000	78	E11	–	
	広角	LDR10L-W-E11/27/7/32-H	10.0	0.165	2400	83.0	830	32	85	2700	40000	78	E11	–	
3000K ■ 電球色	中角	LDR10L-M-E11/30/7/20/HC-H	10.0	0.165	3900	64.0	640	20	95	3000	40000	78	E11	–	
	中角	LDR10L-M-E11/30/7/20	10.0	0.165	3900	63.0	630	20	85	3000	40000	78	E11	–	
	広角	LDR10L-W-E11/30/7/32-H	10.0	0.165	2400	83.0	830	32	85	3000	40000	78	E11	–	
3500K ■ 温白色	中角	LDR10WW-M-E11/35/7/20	10.0	0.165	3900	63.0	630	20	85	3500	40000	78	E11	–	
	広角	LDR10WW-W-E11/35/7/32-H	10.0	0.165	2400	83.0	830	32	85	3500	40000	78	E11	–	
4000K □ 白色	中角	LDR10W-M-E11/40/7/20	10.0	0.165	3900	63.0	630	20	85	4000	40000	78	E11	–	
	広角	LDR10W-W-E11/40/7/32-H	10.0	0.165	2400	83.0	830	32	85	4000	40000	78	E11	–	
■ 5000K	中角	LDR10N-M-E11/50/7/20	10.0	0.165	4150	68.0	680	20	85	5000	40000	78	E11	–	

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流100V(50/60Hz)

JDR100W形 マルチコア 廃番



光色	配光	品番	消費電力(W)	入力電流(A)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	定格寿命(h)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
■ 2700K	中角	LDR10L-M-E11/27/7/20-H	10.0	0.165	5000	83.0	830	20	85	2700	40000	78	E11	–	
■ 3000K	中角	LDR10L-M-E11/30/7/20-H	10.0	0.165	5000	83.0	830	20	85	3000	40000	78	E11	–	
■ 3500K	中角	LDR10WW-M-E11/35/7/20-H	10.0	0.165	5000	83.0	830	20	85	3500	40000	78	E11	–	
□ 4000K	中角	LDR10W-M-E11/40/7/20-H	10.0	0.165	5000	83.0	830	20	85	4000	40000	78	E11	–	

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流100V(50/60Hz)

JR35W形 マルチコア　口金EZ10タイプ　廃番



光色	配光	品番	消費電力(W)	入力電流(A)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	定格寿命(h)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
2700K 電球色	中角	LDR12V7L-M-EZ10/27/5/18	7.0	0.69	3200	71.4	500	18	85	2700	30000	63	EZ10	—	
	広角	LDR12V7L-W-EZ10/27/5/32	7.0	0.69	1250	71.4	500	32	85	2700	30000	63	EZ10	—	
3000K 電球色	中角	LDR12V7L-M-EZ10/30/5/18	7.0	0.69	3200	71.4	500	18	85	3000	30000	63	EZ10	—	
	広角	LDR12V7L-W-EZ10/30/5/32	7.0	0.69	1250	71.4	500	32	85	3000	30000	63	EZ10	—	
3500K 温白色	中角	LDR12V7WW-M-EZ10/35/5/18	7.0	0.69	3200	71.4	500	18	85	3500	30000	63	EZ10	—	
	広角	LDR12V7WW-W-EZ10/35/5/32	7.0	0.69	1250	71.4	500	32	85	3500	30000	63	EZ10	—	
4000K □ 白色	中角	LDR12V7W-M-EZ10/40/5/18	7.0	0.69	3200	71.4	500	18	85	4000	30000	63	EZ10	—	
	広角	LDR12V7W-W-EZ10/40/5/32	7.0	0.69	1250	71.4	500	32	85	4000	30000	63	EZ10	—	
5000K 昼白色	中角	LDR12V7N-M-EZ10/50/5/18	7.0	0.69	3200	71.4	500	18	85	5000	30000	63	EZ10	—	
	広角	LDR12V7N-W-EZ10/50/5/32	7.0	0.69	1250	71.4	500	32	85	5000	30000	63	EZ10	—	

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。　屋内用　交流12V(50/60Hz)

JR35W形 マルチコア　口金 GU5.3タイプ　廃番



光色	配光	品番	消費電力(W)	入力電流(A)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	定格寿命(h)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
2700K 電球色	中角	LDR12V7L-M-GU53/27/5/18	7.0	0.69	3200	71.4	500	18	85	2700	30000	49	GU5.3	—	
	広角	LDR12V7L-W-GU53/27/5/32	7.0	0.69	1250	71.4	500	32	85	2700	30000	49	GU5.3	—	
3000K 電球色	中角	LDR12V7L-M-GU53/30/5/18	7.0	0.69	3200	71.4	500	18	85	3000	30000	49	GU5.3	—	
	広角	LDR12V7L-W-GU53/30/5/32	7.0	0.69	1250	71.4	500	32	85	3000	30000	49	GU5.3	—	
3500K 温白色	中角	LDR12V7WW-M-GU53/35/5/18	7.0	0.69	3200	71.4	500	18	85	3500	30000	49	GU5.3	—	
	広角	LDR12V7WW-W-GU53/35/5/32	7.0	0.69	1250	71.4	500	32	85	3500	30000	49	GU5.3	—	
4000K □ 白色	中角	LDR12V7W-M-GU53/40/5/18	7.0	0.69	3200	71.4	500	18	85	4000	30000	49	GU5.3	—	
	広角	LDR12V7W-W-GU53/40/5/32	7.0	0.69	1250	71.4	500	32	85	4000	30000	49	GU5.3	—	
5000K 昼白色	中角	LDR12V7N-M-GU53/50/5/18	7.0	0.69	3200	71.4	500	18	85	5000	30000	49	GU5.3	—	
	広角	LDR12V7N-W-GU53/50/5/32	7.0	0.69	1250	71.4	500	32	85	5000	30000	49	GU5.3	—	

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。　屋内用　交流12V(50/60Hz)

JR35W形 inside（インサイド） 口金EZ10タイプ 廃番



光色	配光	品番	消費電力(W)	入力電流(A)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	定格寿命(h)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
2700K ■電球色	狭角	LDR12V6L-N-EZ10/D/27/5/12/HC-H	6.1	0.63	4300	68.8	420	12	97	2700	30000	63	EZ10	●	
	中角	LDR12V6L-M-EZ10/D/27/5/24/HC-H	6.1	0.63	2420	75.4	460	24	97	2700	30000	63	EZ10	●	
	広角	LDR12V6L-W-EZ10/D/27/5/36/HC-H	6.1	0.63	1250	75.4	460	36	97	2700	30000	63	EZ10	●	
3000K ■電球色	狭角	LDR12V6L-N-EZ10/D/30/5/12/HC-H	6.1	0.63	4530	72.1	440	12	97	3000	30000	63	EZ10	●	
	中角	LDR12V6L-M-EZ10/D/30/5/24/HC-H	6.1	0.63	2550	79.5	485	24	97	3000	30000	63	EZ10	●	
	広角	LDR12V6L-W-EZ10/D/30/5/36/HC-H	6.1	0.63	1310	79.5	485	36	97	3000	30000	63	EZ10	●	

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。　屋内用　交流12V（50/60Hz）

JR35W形 inside（インサイド） 口金GU5.3タイプ 廃番



光色	配光	品番	消費電力(W)	入力電流(A)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	定格寿命(h)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
2700K ■電球色	狭角	LDR12V6L-N-GU53/D/27/5/12/HC-H	6.1	0.63	4300	68.8	420	12	97	2700	30000	49	GU5.3	●	
	中角	LDR12V6L-M-GU53/D/27/5/24/HC-H	6.1	0.63	2420	75.4	460	24	97	2700	30000	49	GU5.3	●	
	広角	LDR12V6L-W-GU53/D/27/5/36/HC-H	6.1	0.63	1250	75.4	460	36	97	2700	30000	49	GU5.3	●	
3000K ■電球色	狭角	LDR12V6L-N-GU53/D/30/5/12/HC-H	6.1	0.63	4530	72.1	440	12	97	3000	30000	49	GU5.3	●	
	中角	LDR12V6L-M-GU53/D/30/5/24/HC-H	6.1	0.63	2550	79.5	485	24	97	3000	30000	49	GU5.3	●	
	広角	LDR12V6L-W-GU53/D/30/5/36/HC-H	6.1	0.63	1310	79.5	485	36	97	3000	30000	49	GU5.3	●	

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。　屋内用　交流12V（50/60Hz）

JR50W形 inside（インサイド） 口金EZ10タイプ 廃番



光色	配光	品番	消費電力(W)	入力電流(A)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	定格寿命(h)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
2700K ■電球色	狭角	LDR12V6L-N-EZ10/D/27/5/12-H	6.1	0.63	5700	90.1	550	12	85	2700	30000	63	EZ10	●	
	中角	LDR12V6L-M-EZ10/D/27/5/24-H	6.1	0.63	3210	100	610	24	85	2700	30000	63	EZ10	●	
	広角	LDR12V6L-W-EZ10/D/27/5/36-H	6.1	0.63	1650	100	610	36	85	2700	30000	63	EZ10	●	
3000K ■電球色	狭角	LDR12V6L-N-EZ10/D/30/5/12-H	6.1	0.63	6020	95.0	580	12	85	3000	30000	63	EZ10	●	
	中角	LDR12V6L-M-EZ10/D/30/5/24-H	6.1	0.63	3380	104.9	640	24	85	3000	30000	63	EZ10	●	
	広角	LDR12V6L-W-EZ10/D/30/5/36-H	6.1	0.63	1740	104.9	640	36	85	3000	30000	63	EZ10	●	

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。　屋内用　交流12V（50/60Hz）

JR50W形 inside（インサイド） 口金GU5.3タイプ 廃番



光色	配光	品番	消費電力(W)	入力電流(A)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	定格寿命(h)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
2700K ■電球色	狭角	LDR12V6L-N-GU53/D/27/5/12-H	6.1	0.63	5700	90.1	550	12	85	2700	30000	49	GU5.3	●	
	中角	LDR12V6L-M-GU53/D/27/5/24-H	6.1	0.63	3210	100	610	24	85	2700	30000	49	GU5.3	●	
	広角	LDR12V6L-W-GU53/D/27/5/36-H	6.1	0.63	1650	100	610	36	85	2700	30000	49	GU5.3	●	
3000K ■電球色	狭角	LDR12V6L-N-GU53/D/30/5/12-H	6.1	0.63	6020	95.0	580	12	85	3000	30000	49	GU5.3	●	
	中角	LDR12V6L-M-GU53/D/30/5/24-H	6.1	0.63	3380	104.9	640	24	85	3000	30000	49	GU5.3	●	
	広角	LDR12V6L-W-GU53/D/30/5/36-H	6.1	0.63	1740	104.9	640	36	85	3000	30000	49	GU5.3	●	

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。　屋内用　交流12V（50/60Hz）

ビームランプ150W形 廃番

	光色	配光	品番	消費電力(W)	入力電流(A)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	定格寿命(h)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
	2700K ■電球色	中角	LDR13L-M/27/12/25	13.4	0.135	4000	74.6	1000	25	80	2700	40000	135	E26	–	

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。
生産終了品:在庫限りで販売終了となります。

屋内・屋外兼用(防雨対応) 屋内用 交流100V(50/60Hz)

LED PAR 20 廃番

	光色	配光	品番	消費電力(W)	入力電流(A)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	定格寿命(h)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
	■2700K	狭角	LDR11L-N/D/927/P20/10/03	10.8	0.117	8000	46.2	500	10	95	2700	35000	77	E26	●	
	■3000K	狭角	LDR11L-N/D/930/P20/10/03	10.8	0.117	8640	50.0	540	10	95	3000	35000	77	E26	●	
	□4000K	狭角	LDR11W-N/D/940/P20/10/03	10.8	0.117	8960	51.8	560	10	95	4000	35000	77	E26	●	

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。
SORAA社製のランプ取り扱い終了致しました。

屋内用 交流100V(50/60Hz)

LED PAR 30 廃番

	光色	配光	品番	消費電力(W)	入力電流(A)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	定格寿命(h)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
	■2700K	狭角	LDR19L-N/D/927/P30L/9/03	18.5	0.195	17200	50.2	930	9	95	2700	35000	113	E26	●	
	■3000K	狭角	LDR19L-N/D/930/P30L/9/03	18.5	0.195	18500	54.0	1000	9	95	3000	35000	113	E26	●	
	□4000K	狭角	LDR19W-N/D/940/P30L/9/03	18.5	0.195	19240	56.2	1040	9	95	4000	35000	113	E26	●	

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。
SORAA社製のランプ取り扱い終了致しました。

屋内用 交流100V(50/60Hz)

LED PARランプ PalaboLed's

	配光	品番	消費電力(W)	入力電流(A)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	定格寿命(h)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
	狭角	ULP80L30S6N/E	80		160000			7	97	3000	30000	119.3	EMEP	●	89,000
	中角	ULP80L30S6M/E	80		32000			15	97	3000	30000	119.3	EMEP	●	89,000

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用 交流100V(50/60Hz)

Let調光対応モデル　調光対応 50 lmタイプ　廃番

	形状	口金	品番	消費電力(W)	入力電流(A)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	定格寿命(h)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
	C32	E12	LDC2L-G-E12/D8/27/3	1.8	0.018	—	27.7	50	—	—	2700	20000	115	E12	●	
		E17	LDC2L-G-E17/D8/27/3	1.8	0.018	—	27.7	50	—	—	2700	20000	115	E17	●	
	G40	E12	LDG2L-G-E12/D8/27/4	1.8	0.018	—	27.7	50	—	—	2700	20000	83	E12	●	
		E17	LDG2L-G-E17/D8/27/4	1.8	0.018	—	27.7	50	—	—	2700	20000	83	E17	●	
	G50	E12	LDG2L-G-E12/D8/27/5	1.8	0.018	—	27.7	50	—	—	2700	20000	88	E12	●	
		E17	LDG2L-G-E17/D8/27/5	1.8	0.018	—	27.7	50	—	—	2700	20000	88	E17	●	

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。　屋内用　交流100V(50/60Hz)

Let調光対応モデル　調光対応 36 lmタイプ　廃番

	形状	口金	品番	消費電力(W)	入力電流(A)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	定格寿命(h)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
	C32	E12	LDC2L-G-E12/D/27/3	1.8	0.018	—	20.0	36	—	—	2700	20000	115	E12	●	
		E17	LDC2L-G-E17/D/27/3	1.8	0.018	—	20.0	36	—	—	2700	20000	115	E17	●	
	G40	E12	LDG2L-G-E12/D/27/4	1.8	0.018	—	20.0	36	—	—	2700	20000	83	E12	●	
		E17	LDG2L-G-E17/D/27/4	1.8	0.018	—	20.0	36	—	—	2700	20000	83	E17	●	
	G50	E12	LDG2L-G-E12/D/27/5	1.8	0.018	—	20.0	36	—	—	2700	20000	88	E12	●	
		E17	LDG2L-G-E17/D/27/5	1.8	0.018	—	20.0	36	—	—	2700	20000	88	E17	●	

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。　屋内用　交流100V(50/60Hz)

Let調光対応モデル　調光対応 赤系電球色タイプ　廃番

	形状	口金	品番	消費電力(W)	入力電流(A)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	定格寿命(h)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
	C32	E12	LDC2L-G-E12/D8/22/3	1.5	0.016	—	20.0	30	—	—	2200	20000	115	E12	●	
		E17	LDC2L-G-E17/D8/22/3	1.5	0.016	—	20.0	30	—	—	2200	20000	115	E17	●	
	G40	E12	LDG2L-G-E12/D8/22/4	1.5	0.016	—	20.0	30	—	—	2200	20000	83	E12	●	
		E17	LDG2L-G-E17/D8/22/4	1.5	0.016	—	20.0	30	—	—	2200	20000	83	E17	●	
	G50	E12	LDG2L-G-E12/D8/22/5	1.5	0.016	—	20.0	30	—	—	2200	20000	88	E12	●	
		E17	LDG2L-G-E17/D8/22/5	1.5	0.016	—	20.0	30	—	—	2200	20000	88	E17	●	

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。　屋内用　交流100V(50/60Hz)

Let非調光モデル　50 lmタイプ　廃番

	形状	口金	品番	消費電力(W)	入力電流(A)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	定格寿命(h)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
	C32	E12	LDC1L-G-E12/8/27/3	0.7	0.015	–	71.4	50	–	–	2700	20000	115	E12	–	
		E17	LDC1L-G-E17/8/27/3	0.7	0.015	–	71.4	50	–	–	2700	20000	115	E17	–	
	G40	E12	LDG1L-G-E12/8/27/4	0.7	0.015	–	71.4	50	–	–	2700	20000	83	E12	–	
		E17	LDG1L-G-E17/8/27/4	0.7	0.015	–	71.4	50	–	–	2700	20000	83	E17	–	
	G50	E12	LDG1L-G-E12/8/27/5	0.7	0.015	–	71.4	50	–	–	2700	20000	88	E12	–	
		E17	LDG1L-G-E17/8/27/5	0.7	0.015	–	71.4	50	–	–	2700	20000	88	E17	–	

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。　屋内用　交流100V(50/60Hz)

Let非調光モデル　36 lmタイプ　廃番

	形状	口金	品番	消費電力(W)	入力電流(A)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	定格寿命(h)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
	C32	E12	LDC1L-G-E12/27/3	0.6	0.018	–	60.0	36	–	–	2700	20000	115	E12	–	
		E17	LDC1L-G-E17/27/3	0.6	0.018	–	60.0	36	–	–	2700	20000	115	E17	–	
	G40	E12	LDG1L-G-E12/27/4	0.6	0.018	–	60.0	36	–	–	2700	20000	83	E12	–	
		E17	LDG1L-G-E17/27/4	0.6	0.018	–	60.0	36	–	–	2700	20000	83	E17	–	
	G50	E12	LDG1L-G-E12/27/5	0.6	0.018	–	60.0	36	–	–	2700	20000	88	E12	–	
		E17	LDG1L-G-E17/27/5	0.6	0.018	–	60.0	36	–	–	2700	20000	88	E17	–	

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。　屋内用　交流100V(50/60Hz)

Let非調光モデル　赤系電球色タイプ　廃番

	形状	口金	品番	消費電力(W)	入力電流(A)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	定格寿命(h)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
	C32	E12	LDC1L-G-E12/8/22/3	0.4	0.008	–	75.0	30	–	–	2200	20000	115	E12	–	
		E17	LDC1L-G-E17/8/22/3	0.4	0.008	–	75.0	30	–	–	2200	20000	115	E17	–	
	G40	E12	LDG1L-G-E12/8/22/4	0.4	0.008	–	75.0	30	–	–	2200	20000	83	E12	–	
		E17	LDG1L-G-E17/8/22/4	0.4	0.008	–	75.0	30	–	–	2200	20000	83	E17	–	
	G50	E12	LDG1L-G-E12/8/22/5	0.4	0.008	–	75.0	30	–	–	2200	20000	88	E12	–	
		E17	LDG1L-G-E17/8/22/5	0.4	0.008	–	75.0	30	–	–	2200	20000	88	E17	–	

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。　屋内用　交流100V(50/60Hz)

Kirabi　廃番

	形状	光色	品番	消費電力(W)	入力電流(A)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	定格寿命(h)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
	キャンドルライト形 C35	2200K ■赤系電球色	LDC3L-G-E17/D/22/4	3.4	0.037	–	73.5	250	–	80	2200	40000	120	E17	●	
			LDC4L-G-E17/22/4	3.6	0.038	–	58.3	210	–	80	2200	25000	120	E17	–	
		2700K ■電球色	LDC3L-G-E17/D/27/4	3.4	0.037	–	91.1	310	–	80	2700	40000	120	E17	●	
			LDC4L-G-E17/27/4	3.6	0.038	–	88.8	320	–	80	2700	25000	120	E17	–	
	クリプトンライト形 A35	2200K ■赤系電球色	LDA3L-G-E17/D/22/4	3.4	0.037	–	73.5	250	–	80	2200	40000	85	E17	●	

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。　屋内用　交流100V(50/60Hz)

ダイクロハロゲン φ35

	配光	品番	定格電圧(V)	消費電力(W)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	定格寿命(h)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
	中角	JDR110V25WLM/K3 廃番	110	25	750	9.8	245	15	100	2900	2000	52	E11		
	広角	JDR110V25WLW/K3 廃番	110	25	350	9.8	245	30	100	2900	2000	52	E11		
	中角	JDR110V35WLM/K3	110	35	1200	11.1	390	15	100	2900	2000	52	E11		3,600
	広角	JDR110V35WLW/K3	110	35	500	11.1	390	30	100	2900	2000	52	E11		3,600

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流100V(50/60Hz)

ダイクロハロゲン φ50

	配光	品番	定格電圧(V)	消費電力(W)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	定格寿命(h)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
	狭角	JDR110V30WLN/KUV-H	110	30	3800	13.0	390	10	100	3000	3000	62	E11		4,200
	中角	JDR110V30WLM/KUV-H	110	30	1750	13.0	390	20	100	3000	3000	62	E11		4,200
	広角	JDR110V30WLW/KUV-H	110	30	800	13.0	390	35	100	3000	3000	62	E11		4,200
	狭角	JDR110V40WLN/KUV-H	110	40	4800	13.7	550	10	100	3000	3000	62	E11		4,200
	中角	JDR110V40WLM/KUV-H	110	40	2300	13.7	550	20	100	3000	3000	62	E11		4,200
	広角	JDR110V40WLW/KUV-H	110	40	1100	13.7	550	35	100	3000	3000	62	E11		4,200
	超広角	JDR110V40WLWW/K	110	40	400	13.5	540	60	100	3000	3000	62	E11		3,900
	狭角	JDR110V50WLN/KUV-H	110	50	5900	14.6	730	10	100	3000	3000	62	E11		4,200
	中角	JDR110V50WLM/KUV-H	110	50	2900	14.6	730	20	100	3000	3000	62	E11		4,200
	広角	JDR110V50WLW/KUV-H	110	50	1500	14.6	730	35	100	3000	3000	62	E11		4,200
	狭角	JDR110V65WLN/KUV-H	110	65	7400	16.9	1100	10	100	3000	3000	62	E11		4,200
	中角	JDR110V65WLM/KUV-H	110	65	4200	16.9	1100	20	100	3000	3000	62	E11		4,200
	広角	JDR110V65WLW/KUV-H	110	65	2000	16.9	1100	35	100	3000	3000	62	E11		4,200
	狭角	JDR110V70WLN/KUV-H 廃番	110	70	8200	16.4	1150	10	100	3000	3000	62	E11		
	中角	JDR110V70WLM/KUV-H 廃番	110	70	4800	16.4	1150	20	100	3000	3000	62	E11		
	広角	JDR110V70WLW/KUV-H 廃番	110	70	2400	16.4	1150	35	100	3000	3000	62	E11		

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

生産終了品:在庫限りで販売終了となります。

屋内用　交流100V(50/60Hz)

φ50 ネオジウムタイプ 廃番

	配光	品番	定格電圧(V)	消費電力(W)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	定格寿命(h)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
	中角	JDR110V40WPM/K	110	40	1300	–	–	20	100	ネオジウム	3000	62	E11		
	中角	JDR110V65WPM/K	110	65	2200	–	–	20	100	ネオジウム	3000	62	E11		

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流100V(50/60Hz)

φ50 リアコートタイプ 廃番

	配光	塗装色	品番	定格電圧(V)	消費電力(W)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	定格寿命(h)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
	中角	黒	JDR110V40WLM/K-BL	110	40	1750	13.5	540	20	100	3000	2000	62	E11		
	中角	白	JDR110V40WLM/K-WH	110	40	1750	13.5	540	20	100	3000	2000	62	E11		
	広角	黒	JDR110V40WLW/K-BL	110	40	800	13.5	540	35		3000	2000	62	E11		
	広角	白	JDR110V40WLW/K-WH	110	40	800	13.5	540	35		3000	2000	62	E11		

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

生産終了品:在庫限りで販売終了となります。

屋内用　交流100V(50/60Hz)

φ50 カラータイプ 生産終了品

	光色	品番	定格電圧(V)	消費電力(W)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	定格寿命(h)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
	赤	JDR110V40WRM/K 廃番	110	40	–	–	–	20	100	–	2000	62	E11		
	緑	JDR110V40WGM/K 廃番	110	40	–	–	–	20	100	–	2000	62	E11		
	青	JDR110V40WBM/K 生産終了品	110	40	–	–	–	20	100	–	2000	62	E11		5,000
	黄	JDR110V40WYM/K 廃番	110	40	–	–	–	20	100	–	2000	62	E11		
	赤	JDR110V65WRM/K 廃番	110	65	–	–	–	20	100	–	2000	62	E11		
	緑	JDR110V65WGM/K 廃番	110	65	–	–	–	20	100	–	2000	62	E11		
	青	JDR110V65WBM/K 廃番	110	65	–	–	–	20	100	–	2000	62	E11		
	黄	JDR110V65WYM/K 廃番	110	65	–	–	–	20	100	–	2000	62	E11		

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

生産終了品:在庫限りで販売終了となります。

屋内用　交流100V(50/60Hz)

ダイクロハロゲン φ50 GU10、GZZ10 廃番

光色	品番	定格電圧(V)	消費電力(W)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	定格寿命(h)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
	JDR105V45WLM/K	105	45	1600			15		2800	2000	55	GU10		
	JDR105V45WLWW/K	105	45	400			60		2800	2000	55	GU10		
	JDR110V40WLM/K/GZZ	110	40	1750			24		3000	3000	58	GZZ10		
	JDR110V40WLW/K/GZZ	110	40	800			24		3000	3000	58	GZZ10		

	配光	品番	定格電圧(V)	消費電力(W)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	定格寿命(h)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
ダイクロハロゲン φ70															
	狭角	JDR110V57WLN/K7UV-H	110	57	9500	14.2	810	10	100	3000	3000	78	E11		5,200
	中角	JDR110V57WLM/K7UV-H	110	57	4000	14.2	810	20	100	3000	3000	78	E11		5,200
	広角	JDR110V57WLW/K7UV-H	110	57	2000	14.2	810	35	100	3000	3000	78	E11		5,200
	狭角	JDR110V75WLN/K7UV-H	110	75	13000	16.0	1200	10	100	3000	3000	78	E11		5,200
	中角	JDR110V75WLM/K7UV-H	110	75	5200	16.0	1200	20	100	3000	3000	78	E11		5,200
	広角	JDR110V75WLW/K7UV-H	110	75	2600	16.0	1200	35	100	3000	3000	78	E11		5,200
	狭角	JDR110V100WLN/K7UV-H	110	100	17000	16.2	1620	10	100	3000	3000	78	E11		5,500
	中角	JDR110V100WLM/K7UV-H	110	100	6300	16.2	1620	20	100	3000	3000	78	E11		5,500
	広角	JDR110V100WLW/K7UV-H	110	100	3200	16.2	1620	35	100	3000	3000	78	E11		5,500

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流100V(50/60Hz)

	配光	品番	定格電圧(V)	消費電力(W)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	定格寿命(h)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
φ70 ネオジウムタイプ 廃番															
	中角	JDR110V85WPM/K7-H	110	85	3600	−	−	20	100	ネオジウム	3000	78	E11		

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流100V(50/60Hz)

	配光	品番	定格電圧(V)	消費電力(W)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	定格寿命(h)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
ダイクロハロゲン φ95 廃番															
		JDR110V50WLW/K9 廃	110	50				35		2900	2000	92	E11		

スーパーライン φ35　口金 EZ10タイプ

	配光	品番	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	最大光度 (cd)	効率 (Lm/W)	全光束 (Lm)	ビーム角 (°)	平均演色評価数 (Ra)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	全長 (mm)	口金	調光	価格 [税別] (円)
	狭角	JR12V20WLN/K3/EZ-H	12	20	4800	15.0	300	10	100	3000	4000	48	EZ10		3,600
	中角	JR12V20WLM/K3/EZ-H	12	20	1700	15.0	300	20	100	3000	4000	48	EZ10		3,600
	広角	JR12V20WLW/K3/EZ-H	12	20	800	15.0	300	30	100	3000	4000	48	EZ10		3,600
	狭角	JR12V28WLN/K3/EZ-H	12	28	5600	16.7	470	10	100	3000	4000	48	EZ10		3,600
	中角	JR12V28WLM/K3/EZ-H	12	28	2200	16.7	470	20	100	3000	4000	48	EZ10		3,600
	広角	JR12V28WLW/K3/EZ-H	12	28	1100	16.7	470	30	100	3000	4000	48	EZ10		3,600
	狭角	JR12V35WLN/K3/EZ-H	12	35	7000	17.4	610	10	100	3000	4000	48	EZ10		3,600
	中角	JR12V35WLM/K3/EZ-H	12	35	3000	17.4	610	20	100	3000	4000	48	EZ10		3,600
	広角	JR12V35WLW/K3/EZ-H	12	35	1500	17.4	610	30	100	3000	4000	48	EZ10		3,600

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。　　屋内用　交流12V（50/60Hz）

スーパーライン φ35　口金 GZ4タイプ

	配光	品番	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	最大光度 (cd)	効率 (Lm/W)	全光束 (Lm)	ビーム角 (°)	平均演色評価数 (Ra)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	全長 (mm)	口金	調光	価格 [税別] (円)
	広角	JR12V10WLW /K3	12	10	250	13.5	135	30	100	2850	2000	40	GZ4		3,300
	狭角	JR12V20WLN/K3-H	12	20	4800	15.0	300	10	100	3000	4000	40	GZ4		3,300
	中角	JR12V20WLM/K3-H	12	20	1700	15.0	300	20	100	3000	4000	40	GZ4		3,300
	広角	JR12V20WLW/K3-H	12	20	800	15.0	300	30	100	3000	4000	40	GZ4		3,300
	狭角	JR12V28WLN/K3-H	12	28	5600	16.7	470	10	100	3000	4000	40	GZ4		3,300
	中角	JR12V28WLM/K3-H	12	28	2200	16.7	470	20	100	3000	4000	40	GZ4		3,300
	広角	JR12V28WLW/K3-H	12	28	1100	16.7	470	30	100	3000	4000	40	GZ4		3,300
	狭角	JR12V35WLN/K3-H	12	35	7000	17.4	610	10	100	3000	4000	40	GZ4		3,300
	中角	JR12V35WLM/K3-H	12	35	3000	17.4	610	20	100	3000	4000	40	GZ4		3,300
	広角	JR12V35WLW/K3-H	12	35	1500	17.4	610	30	100	3000	4000	40	GZ4		3,300

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。　　屋内用　交流12V（50/60Hz）

スーパーラインADVANCE φ50　口金 EZ10タイプ

	配光	品番	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	最大光度 (cd)	効率 (Lm/W)	全光束 (Lm)	ビーム角 (°)	平均演色評価数 (Ra)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	全長 (mm)	口金	調光	価格 [税別] (円)
	狭角	JR12V30WLN/KUV/EZ-H	12	30	9150	18.0	540	10	100	3100	5000	60	EZ10		3,600
	中角	JR12V30WLM/KUV/EZ-H	12	30	3000	18.0	540	20	100	3100	5000	60	EZ10		3,600
	広角	JR12V30WLW/KUV/EZ-H	12	30	1350	18.0	540	35	100	3100	5000	60	EZ10		3,600
	狭角	JR12V45WLN/KUV/EZ-H	12	45	14500	20.0	900	10	100	3200	5000	60	EZ10		3,600
	中角	JR12V45WLM/KUV/EZ-H	12	45	4800	20.0	900	20	100	3200	5000	60	EZ10		3,600
	広角	JR12V45WLW/KUV/EZ-H	12	45	1900	20.0	900	35	100	3200	5000	60	EZ10		3,600
	狭角	JR12V50WLN/KUV/EZ-H	12	50	17500	21.0	1050	10	100	3200	5000	60	EZ10		3,600
	中角	JR12V50WLM/KUV/EZ-H	12	50	5800	21.0	1050	20	100	3200	5000	60	EZ10		3,600
	広角	JR12V50WLW/KUV/EZ-H	12	50	2200	21.0	1050	35	100	3200	5000	60	EZ10		3,600

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。　屋内用　交流12V（50/60Hz）

スーパーラインADVANCE φ50　口金 GU5.3タイプ

	配光	品番	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	最大光度 (cd)	効率 (Lm/W)	全光束 (Lm)	ビーム角 (°)	平均演色評価数 (Ra)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	全長 (mm)	口金	調光	価格 [税別] (円)
	狭角	JR12V30WLN/KUV-H	12	30	9150	18.0	540	10	100	3100	5000	46	GU5.3		3,300
	中角	JR12V30WLM/KUV-H	12	30	3000	18.0	540	20	100	3100	5000	46	GU5.3		3,300
	広角	JR12V30WLW/KUV-H	12	30	1350	18.0	540	35	100	3100	5000	46	GU5.3		3,300
	狭角	JR12V45WLN/KUV-H	12	45	14500	20.0	900	10	100	3200	5000	46	GU5.3		3,300
	中角	JR12V45WLM/KUV-H	12	45	4800	20.0	900	20	100	3200	5000	46	GU5.3		3,300
	広角	JR12V45WLW/KUV-H	12	45	1900	20.0	900	35	100	3200	5000	46	GU5.3		3,300
	狭角	JR12V50WLN/KUV-H	12	50	17500	21.0	1050	10	100	3200	5000	46	GU5.3		3,300
	中角	JR12V50WLM/KUV-H	12	50	5800	21.0	1050	20	100	3200	5000	46	GU5.3		3,300
	広角	JR12V50WLW/KUV-H	12	50	2200	21.0	1050	35	100	3200	5000	46	GU5.3		3,300

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。　屋内用　交流12V（50/60Hz）

スーパーライン φ50　口金 EZ10タイプ

	配光	品番	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	最大光度 (cd)	効率 (Lm/W)	全光束 (Lm)	ビーム角 (°)	平均演色評価数 (Ra)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	全長 (mm)	口金	調光	価格 [税別] (円)
	狭角	JR12V20WLN/K/EZ-H	12	20	8500	17.0	340	8	100	3000	4000	60	EZ10		オープン
	中角	JR12V20WLM/K/EZ-H	12	20	1450	17.0	340	20	100	3000	4000	60	EZ10		オープン
	広角	JR12V20WLW/K/EZ-H	12	20	600	17.0	340	35	100	3000	4000	60	EZ10		オープン
	狭角	JR12V35WLN/K/EZ-H	12	35	9150	18.5	650	10	100	3100	4000	60	EZ10		3,500
	中角	JR12V35WLM/K/EZ-H	12	35	3000	18.5	650	20	100	3100	4000	60	EZ10		3,500
	広角	JR12V35WLW/K/EZ-H	12	35	1500	18.5	650	35	100	3100	4000	60	EZ10		3,500
	狭角	JR12V50WLN/K/EZ-H	12	50	14500	19.6	980	10	100	3200	4000	60	EZ10		3,500
	中角	JR12V50WLM/K/EZ-H	12	50	4800	19.6	980	20	100	3200	4000	60	EZ10		3,500
	広角	JR12V50WLW/K/EZ-H	12	50	2000	19.6	980	35	100	3200	4000	60	EZ10		3,500
	超広角	JR12V50WLWW/K/EZ-H	12	50	1000	19.6	980	60	100	3200	4000	60	EZ10		3,500
	狭角	JR12V60WLN/K/EZ-H	12	60	17500	19.6	1180	10	100	3200	4000	60	EZ10		3,700
	中角	JR12V60WLM/K/EZ-H	12	60	5800	19.6	1180	20	100	3200	4000	60	EZ10		3,700
	広角	JR12V60WLW/K/EZ-H	12	60	2400	19.6	1180	35	100	3200	4000	60	EZ10		3,700
	超広角	JR12V60WLWW/K/EZ-H	12	60	1200	19.6	1180	60	100	3200	4000	60	EZ10		3,700

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流12V（50/60Hz）

スーパーライン φ50　口金 GU5.3タイプ

	配光	品番	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	最大光度 (cd)	効率 (Lm/W)	全光束 (Lm)	ビーム角 (°)	平均演色評価数 (Ra)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	全長 (mm)	口金	調光	価格 [税別] (円)
	狭角	JR12V20WLN/K-H	12	20	8500	17.0	340	8	100	3000	4000	46	GU5.3		3,200
	中角	JR12V20WLM/K-H	12	20	1450	17.0	340	20	100	3000	4000	46	GU5.3		3,200
	広角	JR12V20WLW/K-H	12	20	600	17.0	340	35	100	3000	4000	46	GU5.3		3,200
	狭角	JR12V35WLN/K-H	12	35	9150	18.5	650	10	100	3100	4000	46	GU5.3		3,200
	中角	JR12V35WLM/K-H	12	35	3000	18.5	650	20	100	3100	4000	46	GU5.3		3,200
	広角	JR12V35WLW/K-H	12	35	1500	18.5	650	35	100	3100	4000	46	GU5.3		3,200
	狭角	JR12V50WLN/K-H	12	50	14500	19.6	980	10	100	3200	4000	46	GU5.3		3,200
	中角	JR12V50WLM/K-H	12	50	4800	19.6	980	20	100	3200	4000	46	GU5.3		3,200
	広角	JR12V50WLW/K-H	12	50	2000	19.6	980	35	100	3200	4000	46	GU5.3		3,200
	超広角	JR12V50WLWW/K-H	12	50	1000	19.6	980	60	100	3200	4000	46	GU5.3		3,200

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流12V（50/60Hz）

MRX JR 廃番

	配光	品番	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	最大光度 (cd)	効率 (Lm/W)	全光束 (Lm)	ビーム角 (°)	平均演色評価数 (Ra)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	全長 (mm)	口金	調光	価格 [税別] (円)
	狭角	JR12V50WLNX/K/EZ-H	12	50	12000	—	—	9	100	3200	3000	60	EZ10		
	中角	JR12V50WLMX/K/EZ-H	12	50	4800	—	—	18	100	3200	3000	60	EZ10		
	広角	JR12V50WLWX/K/EZ-H	12	50	2200	—	—	30	100	3200	3000	60	EZ10		

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流12V（50/60Hz）

MRX JR リアコートタイプ 廃番

	配光	品番	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	最大光度 (cd)	効率 (Lm/W)	全光束 (Lm)	ビーム角 (°)	平均演色評価数 (Ra)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	全長 (mm)	口金	調光	価格 [税別] (円)
	狭角	JR12V50WLNX/K/EZ-H-BL	12	50	12000	—	—	9	100	3200	3000	60	EZ10		
	中角	JR12V50WLMX/K/EZ-H-BL	12	50	4800	—	—	18	100	3200	3000	60	EZ10		
	広角	JR12V50WLWX/K/EZ-H-BL	12	50	2200	—	—	30	100	3200	3000	60	EZ10		

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流12V（50/60Hz）

リアコートタイプ 廃番

	塗装色	品番	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	最大光度 (cd)	効率 (Lm/W)	全光束 (Lm)	ビーム角 (°)	平均演色評価数 (Ra)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	全長 (mm)	口金	調光	価格 [税別] (円)
	黒	JR12V35WLM/K/EZ-H-BL	12	35	3000	18.5	650	20	100	3100	3500	60	EZ10		
	白	JR12V35WLM/K/EZ-H-WH	12	35	3000	18.5	650	20	100	3100	3500	60	EZ10		
	黒	JR12V35WLM/K-H-BL	12	35	3000	18.5	650	20	100	3100	3500	46	GU5.3		
	白	JR12V35WLM/K-H-WH	12	35	3000	18.5	650	20	100	3100	3500	46	GU5.3		

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流12V（50/60Hz）

スーパーライン IR

	配光	品番	定格電圧(V)	消費電力(W)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	定格寿命(h)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
	狭角	JR12V35WLN/K/EZ-IR	12	35	12500	22.4	785	8	100	3200	4000	60	EZ10		4,300
	中角	JR12V35WLM/K/EZ-IR	12	35	4400	22.4	785	18	100	3200	4000	60	EZ10		4,300
	広角	JR12V35WLW/K/EZ-IR	12	35	2000	22.4	785	35	100	3200	4000	60	EZ10		4,300
	狭角	JR12V35WLN/K-IR 廃番	12	35	12500	22.4	785	8	100	3200	4000	46	GU5.3		
	中角	JR12V35WLM/K-IR 廃番	12	35	4400	22.4	785	18	100	3200	4000	46	GU5.3		
	広角	JR12V35WLW/K-IR 廃番	12	35	2000	22.4	785	35	100	3200	4000	46	GU5.3		
	狭角	JR12V50WLN/K/EZ-IR	12	50	15500	25.5	1275	10	100	3200	4000	60	EZ10		4,300
	中角	JR12V50WLM/K/EZ-IR	12	50	5800	25.5	1275	18	100	3200	4000	60	EZ10		4,300
	広角	JR12V50WLW/K/EZ-IR	12	50	2550	25.5	1275	35	100	3200	4000	60	EZ10		4,300

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流12V(50/60Hz)

バルブフロストタイプ 廃番

	配光	品番	定格電圧(V)	消費電力(W)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	定格寿命(h)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
	狭角	JR12V50WLNF/K/EZ-H	12	50	7000	18.8	940	12	100	3200	4000	60	EZ10		
	中角	JR12V50WLMF/K/EZ-H	12	50	3000	18.8	940	24	100	3200	4000	60	EZ10		
	広角	JR12V50WLWF/K/EZ-H	12	50	1750	18.8	940	35	100	3200	4000	60	EZ10		
	狭角	JR12V50WLNF/K-H	12	50	7000	18.8	940	12	100	3200	4000	46	GU5.3		
	中角	JR12V50WLMF/K-H	12	50	3000	18.8	940	24	100	3200	4000	46	GU5.3		
	広角	JR12V50WLWF/K-H	12	50	1750	18.8	940	35	100	3200	4000	46	GU5.3		

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流12V(50/60Hz)

ネオジウム・カラータイプ 廃番

	配光	品番	定格電圧(V)	消費電力(W)	最大光度(cd)	効率(Lm/W)	全光束(Lm)	ビーム角(°)	平均演色評価数(Ra)	色温度(K)	定格寿命(h)	全長(mm)	口金	調光	価格[税別](円)
	ネオジウム	JR12V50WPM/K/EZ-H	12	50	3600	–	–	20	100	ネオジウム	4000	60	EZ10		
	赤	JR12V50WRM/K/EZ-H	12	50	–	–	–	20	100	赤	3500	60	EZ10		
	緑	JR12V50WGM/K/EZ-H	12	50	–	–	–	20	100	緑	3500	60	EZ10		
	青	JR12V50WBM/K/EZ-H	12	50	–	–	–	20	100	青	3500	60	EZ10		
	黄	JR12V50WYM/K/EZ-H	12	50	–	–	–	20	100	黄	3500	60	EZ10		

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流12V(50/60Hz)

生産終了品:在庫限りで販売終了となります。

	配光	品番	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	最大光度 (cd)	効率 (Lm/W)	全光束 (Lm)	ビーム角 (°)	平均演色評価数 (Ra)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	全長 (mm)	口金	調光	価格 [税別] (円)
スーパーライン φ70															
	狭角	JR12V50WLN/K7/EZ-H	12	50	20000	19.6	980	8	100	3200	4000	78	EZ10		5,500
	中角	JR12V50WLM/K7/EZ-H	12	50	6000	19.6	980	18	100	3200	4000	78	EZ10		5,500
	広角	JR12V50WLW/K7/EZ-H	12	50	2400	19.6	980	35	100	3200	4000	78	EZ10		5,500

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流12V（50/60Hz）

	配光	品番	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	最大光度 (cd)	効率 (Lm/W)	全光束 (Lm)	ビーム角 (°)	平均演色評価数 (Ra)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	全長 (mm)	口金	調光	価格 [税別] (円)
スーパーライン IR φ70															
	狭角	JR12V50WLN/K7/EZ-IR	12	50	26000	25.5	1275	8	100	3200	4000	78	EZ10		5,700
	中角	JR12V50WLM/K7/EZ-IR	12	50	8000	25.5	1275	18	100	3200	4000	78	EZ10		5,700
	広角	JR12V50WLW/K7/EZ-IR	12	50	2800	25.5	1275	35	100	3200	4000	78	EZ10		5,700

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流12V（50/60Hz）

JCR 鏡面ミラー付き集光型ハロゲンランプ

	品番	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	最大光度 (cd)	効率 (Lm/W)	全光束 (Lm)	ビーム角 (°)	平均演色評価数 (Ra)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	全長 (mm)	口金	調光	価格 [税別] (円)
	JCR12V20WB/3 廃番	12	20	–	–	–	–	100	2900	2000	36.0	GZ4		
	JCR12V30WG 廃番	12	30	–	–	–	–	100	2900	2000	45.0	GZ6.35		
	JCR12V50WG	12	50	–	–	–	–	100	2900	2000	45.0	GZ6.35		5,000
	JCR12V50WG/32	12	50	–	–	–	–	100	2900	2000	45.0	GZ6.35		5,000
	JCR12V50WGAL	12	50	–	–	–	–	100	–	2000	45.0	GZ6.35		オープン
	JCR12V50WGAU/32	12	50	–	–	–	–	100	–	2000	45.0	GZ6.35		オープン
	JCR12V100W	12	100	–	–	–	–	100	3400	50	45.0	GZ6.35		5,000
	JCR12V100WBAL	12	100	–	–	–	–	100	–	1000	45.0	GZ6.35		オープン
	JCR12V100WBAU	12	100	–	–	–	–	100	–	1000	45.0	GZ6.35		オープン
	JCR12V100WBN	12	100	–	–	–	–	100	3100	1000	45.0	GZ6.35		5,000
	JCR15V150W	15	150	–	–	–	–	100	3400	50	42.0	GZ6.35		5,500
	JCR15V150WB	15	150	–	–	–	–	100	3100	500 (at13.8V)	42.0	GZ6.35		5,500
	JCR15V150WB/32	15	150	–	–	–	–	100	3100	500 (at13.8V)	45.0	GZ6.35		オープン
	JCR15V150WBAL	15	150	–	–	–	–	100	–	500 (at13.8V)	45.0	GZ6.35		オープン
	JCR15V150WBAU	15	150	–	–	–	–	100	–	500 (at13.8V)	45.0	GZ6.35		オープン
	JCR15V150WBN	15	150	–	–	–	–	100	3100	500	45.0	GZ6.35		5,500
	JCR15V150WBNAU	15	150	–	–	–	–	100	–	500	45.0	GZ6.35		オープン
	JCR24V250WS4ELC 廃番	24	250	–	–	–	–	100	3400	50	45.0	GX5.3		
	JCR100V150WC 廃番	100	150	–	–	600	–	100	3200	50	45.0	GZ6.35		
	JCR100V300W 廃番	100	315	–	–	1400	–	100	3350	35	47.0	GY5.3		

生産終了品：在庫限りで販売終了となります。

JA 耐振動性ハロゲンランプ 廃番

	品番	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	最大光度 (cd)	効率 (Lm/W)	全光束 (Lm)	ビーム角 (°)	平均演色評価数 (Ra)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	全長 (mm)	口金	調光	価格 [税別] (円)
	JA12V35W	13.2	43			750				150		PK22S		
	JA12V35WD	13.2	43			750				150		PK22S		
	JA12V55W	13.2	68			1450				150		PK22S		
	JA12V55W/SH	10.5	45			850			3000	1500		PK22S		
	JA12V-55WD-SV	12	68	–	–	1450	–	100	–	150	–	PK22S		
	JA12V100WD	13.2										PK22S		
	JA24V55W	28	62			1230				150		PK22S		
	JA24V-55WD-SV	24	62	–	–	1230	–	100	–	150	–	PK22S		
	JA24V70WD	28	80			1750				150		PK22S		
	JA24V100WD	28										PK22S		

生産終了品：在庫限りで販売終了となります。

JD ミニハロゲンランプ



		品番	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	全光束 (Lm)	平均演色評価数 (Ra)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	径	全長 (mm)	LCL	質量 (g)	口金	価格[税別] (円)
100/110V	50形	JD110V50WNP/E	110	50	750	100	2800	2000	11.5	70	49	10	E11	オープン
	75形	JD100V65WNP/E	100	65	1120	100	2800	2000	11.5	70	49	10	E11	オープン
		JD110V65WNP/E	110	65	1120	100	2800	2000	11.5	70	49	10	E11	オープン
	100形	JD100V85WNP/E	100	85	1600	100	2850	2000	11.5	70	49	10	E11	オープン
		JD110V85WNP/E	110	85	1600	100	2850	2000	11.5	70	49	10	E11	オープン
	150形	JD110V130WNP/E	110	130	2400	100	2850	2000	11.5	70	49	11	E11	オープン
	200形	JD100V200WP/EN	100	200	3200	100	2850	2000	14.5	71	49	13	E11	オープン
		JD110V200WP/EN	110	200	3200	100	2850	2000	14.5	71	49	13	E11	オープン
	250形	JD100V250WP/EN	100	250	4500	100	2950	2000	14.5	85	61	16	E11	オープン
		JD110V250WP/EN	110	250	4500	100	2950	2000	14.5	85	61	16	E11	オープン
12V	20形	J12V20WAS	12	20	320	100	2800	2500	9	33	22	1	G4	オープン
		J12V20WAS/F	12	20	310	100	2800	2500	9	33	–	1	G4	オープン
	50形	J12V50WAS	12	50	950	100	2900	3000	11	44	30	3	GY6.35	オープン
	75形	J12V75WAS	12	75	1450	100	2950	3000	11	44	30	3	GY6.35	オープン
	100形	J12V100WA	12	100	2400	100	3000	2000	11	44	30	3	GY6.35	オープン
	50形	J12V50W	12	50	900	100	3000	2000	11	42	30	3	G6.35	オープン
		J12V50W/F	12	50	870	100	3000	2000	11	42	–	3	G6.35	オープン
		J12V50WAS/EZN	12	50	950	100	2900	3000	11	55	27.5	8	EZ10	オープン
	75形	J12V75WAS/EZN	12	75	1450	100	2950	3000	11	55	27.5	8	EZ10	オープン

JD ダブルコイルハロゲンランプ 廃番



品番	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	最大光度 (cd)	効率 (Lm/W)	全光束 (Lm)	ビーム角 (°)	平均演色評価数 (Ra)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	全長 (mm)	口金	調光	価格[税別] (円)
JD110V50WHEP	110	50			750			2800	2000	69	E11		
JD110V65WHEP	110	65	–	17.2	1120	–	100	2800	2000	69.0	E11		
JD110V85WHEP	110	85	–	18.8	1600	–	100	2850	2000	69.0	E11		
JD100/110V150WP-EN	100/110	250			2400			2950	2000	78.0	E11		
JD100/110V250WP-EN	100/110	250			4500			2950	2000	78.0	E11		
JD100/110V500W-EN	100/110	500			9500			2950	2000	93.0	E11		
JD110V130WHEP	110	130	–	18.4	2400	–	100	2850	2000	75.0	E11		
JD220V500W-EN	220	500			8500			2900	2000	93.0	E11		

生産終了品：在庫限りで販売終了となります。

JDW シングルエンド2重管ハロゲンランプ



品番	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	最大光度 (cd)	効率 (Lm/W)	全光束 (Lm)	ビーム角 (°)	平均演色評価数 (Ra)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	全長 (mm)	口金	調光	価格[税別] (円)
JDW110V65WGS/K	110	65	–	16.1	1050	–	100	2800	2000	75.0	EU11		2,300
JDW110V85WGS/K	110	85	–	17.6	1500	–	100	2800	2000	75.0	EU11		2,300

JCV ダブルコイルハロゲンランプ

	品番	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	最大光度 (cd)	効率 (Lm/W)	全光束 (Lm)	ビーム角 (°)	平均演色評価数 (Ra)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	全長 (mm)	口金	調光	価格 [税別] (円)
	JCV24V150WBS 廃番	24	150	–	21.0	3150	–	100	3000	1000	70.0	E11		
	JCV100V100WASN 廃番	100	100		16.0	1600			2850	1500	69.0	E11		
	JCV100V150WA 廃番	100	150		16.0	2400			2850	1500	69.0	E11		
	JCV100V200WA	100	200	–	17.0	3400	–	100	2900	2000	69.0	E11		3,300
	JCV100V200WA/F	100	200	–	16.5	3300	–	100	2900	2000	69.0	E11		3,500
	JCV100V300WA1	100	300	–	18.0	5400	–	100	2950	2000	80.0	E11		4,800
	JCV100V400WGS 廃番	100	400	–	20.6	8250	–	100	2950	2000	92.0	E11		
	JCV100V500WA	100	500	–	18.0	9000	–	100	2950	2000	93.0	E11		5,000
	JCV100V500WAF	100	500	–	18.0	9000	–	100	2950	2000	93.0	E11		5,200
	JCV100V500WAM 廃番	100	500	–	18.0	9000	–	100	2950	2000	102.0	G9.5		
	JCV100V500WB1M 廃番	100	500	–	23.0	11500	–	100	3050	1000	104.0	G9.5		
	JCV100V500WBM 廃番	100	500	–	21.0	10500	–	100	3050	1500	102.0	G9.5		
	JCV100V500WC1M 廃番	100	500	–	28.0	14000	–	100	3200	300	104.0	G9.5		
	JCV100V500WCM 廃番	100	500	–	26.0	13000	–	100	3200	200	104.0	G9.5		
	JCV100V500WCMF 廃番	100	500	–	26.0	13000	–	100	3200	200	104.0	G9.5		
	JCV100V575WBM 廃番	100	575	–	24.0	13800	–	100	3050	1000	104.0	G9.5		
	JCV100V575WCM 廃番	100	575	–	29.0	16700	–	100	3200	300	104.0	G9.5		
	JCV100V650WCC 廃番	100	650	–	26.0	16900	–	100	3200	150	70.0	GY9.5		
	JCV100V750WBM 廃番	100	750	–	21.0	15800	–	100	3050	1000	104.0	G9.5		
	JCV100V750WCM 廃番	100	750	–	26.0	19500	–	100	3200	250	104.0	G9.5		
	JCV100V1000WBM 廃番	100	1000	–	21.0	21000	–	100	3050	1500	104.0	G9.5		
	JCV100V1000WCM	100	1000	–	26.0	26000	–	100	3200	200	104.0	G9.5		13,800
	JCV100V60WGPSN	110	70	–	14.5	1015	–	100	2800	1000	69.0	E11		2,800
	JCV110V75WGSN 廃番	110	75	–	15.0	1125	–	100	2800	2000	69.0	E11		
	JCV100V75WGPSN	110	85	–	16.0	1360	–	100	2850	1000	69.0	E11		2,800
	JCV100V75WGPSNF	110	85	–	15.4	1310	–	100	–	1000	69.0	E11		3,000
	JCV110V100WGPSN	110	100	–	16.0	1600	–	100	2850	1500	69.0	E11		2,800
	JCV100V100WGPSN	110	115	–	16.0	1840	–	100	2900	1500	69.0	E11		2,800
	JCV100V100WGPSNF	110	115	–	15.4	1780	–	100	–	1500	69.0	E11		3,000
	JCV100V150WGPS	110	170	–	16.0	2720	–	100	2850	1500	69.0	E11		3,100
	JCV100V150WGPSF	110	170	–	15.3	2610	–	100	–	1500	69.0	E11		3,200
	JCV100V200WGPS	110	230	–	17.0	3910	–	100	2900	2000	69.0	E11		3,300
	JCV100V200WGPSF	110	230	–	16.4	3790	–	100	–	2000	69.0	E11		3,500
	JCV100V250WGS	110	290	–	18.0	5220	–	100	2950	2000	80.0	E11		4,700
	JCV100V250WGSF	110	290	–	17.5	5100	–	100	2950	2000	80.0	E11		4,900
	JCV100V300WGM	110	350	–	18.0	6300	–	100	2950	2000	88.0	G9.5		6,300
	JCV100V300WGS	110	350	–	18.0	6300	–	100	2950	2000	80.0	E11		4,800
	JCV100V300WGSF	110	350	–	17.5	6150	–	100	2950	2000	80.0	E11		5,000
	JCV110V60WGL	110	60			750			2800	2000	52	G5.3		

生産終了品：在庫限りで販売終了となります。

JC コンパクトフィラメントハロゲンランプ

	品番	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	最大光度 (cd)	効率 (Lm/W)	全光束 (Lm)	ビーム角 (°)	平均演色評価数 (Ra)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	全長 (mm)	口金	調光	価格 [税別] (円)
	JC6V30WT1	6	30	–	20.0	600	–	100	3200	100	44.0	G6.35		5,500
	JC12V10W/MX	12	10	–	14.0	140	–	100	2900	2000	30.0	G4		1,300
	JC12V10WF/MX	12	10	–	14.0	140	–	100	2900	2000	30.0	G4		1,500
	JC12V20WG4	12	20	–	15.0	300	–	100	2850	3000	30.0	G4		1,500
	JC12V50W	12	50	–	28.0	1400	–	100	3300	50	44.0	G6.35		3,000
	JC12V50WA/EZ/S	12	50	–	18.0	900	–	100	3000	3000	55.0	EZ10		2,300
	JC12V50WG/1.0	12	50	–	18.0	900	–	100	2900	2000	44.0	G6.35		1,600
	JC12V50WG/1.25	12	50	–	19.0	950	–	100	3000	2000	44.0	GY6.35		1,600
	JC12V75WA/EZ/S	12	75	–	18.6	1400	–	100	3000	3000	55.0	EZ10		2,400
	JC12V100W 廃番	12	100	–	30.0	3000	–	100	3300	50	44.0	GY6.35		
	JC15V150W	15	150	–	33.3	5000	–	100	3400	50	44.0	G6.35		3,500
	JC24V150W	24	150	–	33.3	5000	–	100	3400	50	50.0	G6.35		3,500
	JC24V150W/L	24	150	–	33.3	5000	–	100	3400	50	65.0	G6.35		5,500
	JC24V250W	24	250	–	34.0	8500	–	100	3400	50	55.0	G6.35		3,800
	JC24V270WB	24	270	–	21.0	5670	–	100	3050	2000	55.0	G6.35		4,300
	JC24V300W	24	300	–	33.0	9900	–	100	3400	50	55.0	GY6.35		4,300
	JC24V300WB	24	300	–	22.0	6600	–	100	3050	1000	55.0	GY6.35		4,300
	JC24V300WS	24	300	–	34.0	10200	–	100	3400	50	55.0	GY6.35		4,300
	JC24V300WS1	24	300	–	32.0	9600	–	100	3400	50	50.0	GY6.35		4,300
	JC36V400W 廃番	36	400	–	36.2	14500	–	100	3450	50	60.0	G6.35		
	JC36V400WS 廃番	36	400	–	34.0	13600	–	100	3400	75	65.0	G6.35		

生産終了品:在庫限りで販売終了となります。

JBD 非常灯用ハロゲンランプ 廃番

		品番	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	全光束 (Lm)	平均演色評価数 (Ra)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	径	全長 (mm)	LCL	質量 (g)	口金	価格 [税別] (円)
	45形	JBD100V45WNP/E	100	45	550	100	2750	200	11.5	70	49	10	E11	

JCD 高電力型ダブルコイルハロゲンランプ

	品番	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	最大光度 (cd)	効率 (Lm/W)	全光束 (Lm)	ビーム角 (°)	平均演色評価数 (Ra)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	全長 (mm)	口金	調光	価格 [税別] (円)
	JCD100V200WC1/G6.35	100	200	–	25.0	5000	–	100	3200	75	62.0	G6.35		5,700
	JCD100V300WBL	100	300	–	22.3	6700	–	100	3050	400	62.0	G6.35/15×19		5,700
	JCD100V300WBT/G	100	300		20.0	6000			3050	500	65.0	GYX9.5		5,700
	JCD100V300WC	100	300	–	25.0	7500	–	100	3200	150	62.0	GY9.5		5,700
	JCD100V300WCP	100	300	–	23.3	7000	–	100	3100	150	62.0	G5.3		5,700
	JCD100V300WL	100	300	–	25.0	7500	–	100	3200	150	62.0	G6.35/15×19		5,700
	JCD100V500WBT/G 廃番	100	300		36.6	11000			3050	500	65.0	GYX9.5		
	JCD100V500WB 廃番	100	500	–	18.9	9460	–	100	3000	800	62.0	G6.35/15×19		
	JCD100V500WBT	100	500	–	22.0	11000	–	100	3050	500	65.0	GYX9.5		5,700
	JCD100V500WC	100	500	–	25.0	12500	–	100	3200	150	62.0	GY9.5		5,700
	JCD100V500WCP	100	500	–	25.0	12500	–	100	3200	150	62.0	G6.35/15×19		5,700
	JCD100V500WCT	100	500	–	27.0	13500	–	100	3200	200	65.0	GYX9.5		5,700
	JCD100V500WL	100	500	–	25.0	12500	–	100	3200	150	62.0	G6.35/15×19		5,700
	JCD100V600WC	100	600	–	25.0	15000	–	100	3200	150	62.0	GY9.5		5,700
	JCD100V650WC	100	650	–	26.9	17500	–	100	3200	150	62.0	GY9.5		6,200
	JCD100V650WL	100	650	–	26.9	17500	–	100	3200	150	62.0	G6.35/15×19		6,200
	JCD100V650WS1	100	650	–	28.0	18200	–	100	3300	100	62.0	GY9.5		6,200
	JCD100V1000WB	100	1000	–	21.0	21000	–	100	3050	800	95.0	G9.5		13,800
	JCD100V1000WC	100	1000	–	26.0	26000	–	100	3200	150	95.0	G9.5		13,800
	JCD100V1000WC2/UT	100	1000	–	26.0	26000	–	100	3200	150	93.0	G9.5		13,800
	JCD100V1200WC 廃番	100	1200	–	30.0	36000	–	100	–	150	95.0	G9.5		
	JCD110V650WC	110	650		24.9	16200			3200	150	62.0	GY9.5		6,200

生産終了品：在庫限りで販売終了となります。

JCS 高電力型ハロゲンランプ

	品番	定格電圧 (A)	消費電力 (W)	最大光度 (cd)	効率 (Lm/W)	全光束 (Lm)	ビーム角 (°)	平均演色評価数 (Ra)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	全長 (mm)	口金	調光	価格 [税別] (円)
	JCS100V300WBG 廃番	105	300			4950			2900	1000	100	GX9.5		
	JCS100V500WBG 廃番	105	500			9000			2900	1500	100	GX9.5		
	JCS100V500WB1	100	500	—	19.1	11500	—	100	3050	500	118.0	GYX9.5		11,800
	JCS100V500WCGX 廃番	100	500	—	24.0	12000	—	100	3150	200	110.0	GX9.5		
	JCS100V650WCC	100	650	—	26.1	17000	—	100	3200	100	72.0	GY9.5		13,800
	JCS100V750WC1 廃番	100	750	—	28.0	21000	—	100	3200	200	104.0	G9.5		
	JCS100V1000WBGX 廃番	100	1000	—	21.0	21000	—	100	3000	500	120.0	GX9.5		
	JCS100V1000WC	100	1000	—	26.0	26000	—	100	3200	150	89.0	GY9.5		14,400
	JCS100V1000WC1GX 廃番	100	1000	—	25.0	25000	—	100	3200	200	110.0	GX9.5		
	JCS100V1000WCGX 廃番	100	1000	—	26.0	26000	—	100	3200	200	120.0	GX9.5		

JS 高電力型ハロゲンランプ

	品番	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	最大光度 (cd)	効率 (Lm/W)	全光束 (Lm)	ビーム角 (°)	平均演色評価数 (Ra)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	全長 (mm)	口金	調光	価格 [税別] (円)
	JS100V1000WBGX	100	1000	—	23.0	23000	—	100	3050	500	140.0	GX16		15,700
	JS100V1000WCGX	100	1000	—	27.0	27000	—	100	3200	200	150.0	GX16		15,700
	JS100V1500WBGX	100	1500	—	23.0	34500	—	100	3050	500	140.0	GX16		18,800
	JS100V1500WCGX	100	1500	—	27.0	40500	—	100	3200	200	150.0	GX16		18,800
	JS100V3000WB-G38	100	3000		22.6	68000			3050	850	210.0	G38		52,000

HPL セラミックベースハロゲンランプ

	品番	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	最大光度 (cd)	効率 (Lm/W)	全光束 (Lm)	ビーム角 (°)	平均演色評価数 (Ra)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	全長 (mm)	口金	調光	価格 [税別] (円)
	HPL100V300WB	100	300	–	21.0	6300	–	100	3000	1000	104.0	G9.5HPL		11,800
	HPL100V500WB	100	500	–	21.5	10750	–	100	3050	1000	104.0	G9.5HPL		11,800
	HPL100V500WC	100	500	–	24.0	12000	–	100	3200	500	104.0	G9.5HPL		11,800
	HPL100V575WB	100	575	–	22.9	13200	–	100	3050	1000	104.0	G9.5HPL		12,500
	HPL100V575WC	100	575	–	28.7	16520	–	100	3200	300	104.0	G9.5HPL		12,500
	HPL100V650WB	100	650	–	23.5	15300	–	100	3050	1000	104.0	G9.5HPL		13,800
	HPL100V650WC	100	650	–	30.0	19500	–	100	3200	300	104.0	G9.5HPL		13,800
	HPL100V750WB	100	750	–	23.4	17600	–	100	3050	1000	104.0	G9.5HPL		13,800
	HPL100V750WC	100	750	–	29.2	21900	–	100	3200	300	104.0	G9.5HPL		13,800

J ダブルエンドハロゲンランプ



品番	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	最大光度 (cd)	効率 (Lm/W)	全光束 (Lm)	ビーム角 (°)	平均演色評価数 (Ra)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	全長 (mm)	口金	調光	価格 [税別] (円)
J100V150WG	100	150	–	16.0	2400	–	100	2850	2000	119.6	R7S		3,300
J100V200WA	100	200	–	18.0	3600	–	100	2900	2000	119.6	R7S		3,300
J100V200WAF	100	200	–	17.5	3500	–	100	2900	2000	119.6	R7S		3,500
J100V250WAL 廃番	100	250	–	14.0	3500	–	100	2800	1000	191.1	R7S		
J100V300W	100	300	–	20.0	6000	–	100	3000	2000	119.6	R7S		5,000
J100V300WF	100	300	–	19.3	5800	–	100	3000	2000	119.6	R7S		5,300
J100V500W	100	500	–	21.0	10500	–	100	3000	2000	119.6	R7S		5,900
J100V500WF	100	500	–	20.4	10200	–	100	3000	2000	119.6	R7S		6,200
J110V100WS/F	110	100	–	14.0	1400	–	100	2800	1500	80.3	R7S		3,500
J110V100WS/DP	110	100			1400			2800	1500	80.3	R7S		3,300
J110V150WS	110	150	–	16.0	2400	–	100	2800	1500	80.3	R7S		3,300
J110V150WG	110	150	–	16.0	2400	–	100	2850	2000	119.6	R7S		3,300
J110V150WS/F	110	150	–	16.0	2400	–	100	2800	1500	80.3	R7S		3,500
J110V200WA	110	200	–	18.0	3600	–	100	2900	2000	119.6	R7S		3,300
J110V200WAF 廃番	110	200	–	18.0	3600	–	100	2950	2000	119.6	R7S		
J110V300W	110	300	–	20.0	6000	–	100	3000	2000	119.6	R7S		5,000
J110V300WF 廃番	110	300	–	19.3	5800	–	100	3000	2000	119.6	R7S		
J110V500W	110	500	–	21.0	10500	–	100	3050	2000	119.6	R7S		5,900
J120V500W 廃番	120	500		22.2	11100			–	2000	119.6	R7S		
J220V550W 廃番	220	550		18.6	10250			2950	1000	119.6	R7S		
J220V1000W	220	1000	–	21.0	21000	–	100	3000	2000	210.4	R7S		6,700
J220V1500W	220	1500		22.0	33000			3000	2000	250.4	R7S		
J225V1000WB 廃番	225	1000	–	22.0	22000	–	100	3050	2000	191.1	R7S		
J225V1500WB 廃番	225	1500		22.0	33000			3050	2000	256.1	R7S		
J225V2000WB 廃番	225	2000	–	22.0	44000	–	100	3050	2000	332.8	R7S		

JP ダブルエンド高電力ハロゲンランプ



品番	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	最大光度 (cd)	効率 (Lm/W)	全光束 (Lm)	ビーム角 (°)	平均演色評価数 (Ra)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	全長 (mm)	口金	調光	価格 [税別] (円)
JP100V500WB	100	500	–	22.0	11000	–	100	3050	500	119.6	C-8		6,700
JP100V500WBF	100	500	–	21.5	10750	–	100	3050	500	119.6	C-8		6,900
JP100V500WCL	100	500	–	26.0	13000	–	100	3200	200	119.6	C-8		6,700
JP100V500WCLF	100	500	–	25.2	12600	–	100	3200	200	119.6	C-8		6,900
JP100V750WB	100	750	–	22.0	16500	–	100	3050	500	119.6	C-8		7,000
JP100V750WBF	100	750	–	21.3	16000	–	100	3050	500	119.6	C-8		7,300
JP100V750WC	100	750	–	26.0	19500	–	100	3200	200	119.6	C-8		7,000
JP100V750WCF	100	750	–	25.2	18900	–	100	3200	200	119.6	C-8		7,300
JP100V1000WB 廃番	100	1000	–	23.0	23000	–	100	3050	500	119.6	C-8		
JP100V1000WBF 廃番	100	1000	–	22.0	22000	–	100	3050	500	119.6	C-8		
JP100V1000WC	100	1000	–	27.0	25000	–	100	3200	150	119.6	C-8		
JP100V1000WCF 廃番	100	1000	–	25.0	25000	–	100	3200	200	119.6	C-8		

JPD ダブルエンドコンパクトハロゲンランプ



品番	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	最大光度 (cd)	効率 (Lm/W)	全光束 (Lm)	ビーム角 (°)	平均演色評価数 (Ra)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	全長 (mm)	口金	調光	価格 [税別] (円)
JPD100V300WB 廃番	100	300	–	22.0	6600	–	100	3050	500	80.3	R7S		
JPD100V300WC	100	300	–	25.0	7500	–	100	3200	150	80.3	R7S		6,300
JPD100V500WC	100	500	–	25.0	12500	–	100	3200	150	80.3	R7S		6,300
JPD100V650WC	100	650	–	24.9	16200	–	100	3200	150	80.3	R7S		7,900
JPD100V750WB	100	750	–	21.0	15800	–	100	3000	500	95.0	R7S		7,900
JPD100V750WLB	100	750	–	21.0	15800	–	100	3000	500	109.5	R7S		7,900
JPD100V1000WB	100	1000	–	21.0	21000	–	100	3000	800	109.5	R7S		9,400
JPD100V1000WC	100	1000	–	25.0	25000	–	100	3200	200	109.5	R7S		9,400
JPD100V1000WC1	100	1000	–	25.0	25000	–	100	3200	200	95.0	R7S		9,400

JP スタジオ用ハロゲンランプ　バイポスト形

		定格電圧 (V)	消費電力 (W)	全光束 (Lm)	平均演色評価数 (Ra)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	径	全長 (mm)	LCL	質量 (g)	口金	価格 [税別] (円)
500形	JP100V500WB/GN	100	500	11500	100	3050	500	22.5	115	70	33	GYX9.5	オープン
	JP100V500WB/G-2N	100	500	11500	100	3050	500	22.5	96	55	27	GYX9.5	オープン
	JP100V500WC/G-2N	100	500	13000	100	3200	200	22.5	96	55	27	GYX9.5	オープン
	JP100V500WC/G-4N	100	500	11000	100	3200	200	22.5	96	55	28	GYX9.5	オープン
	JP100V500WC/G-5N	100	500	10400	100	3200	400	22.5	108	55	29	GYX9.5	オープン
1000形	JP100V1000WB/GN	100	1000	23000	100	3050	500	37	135	85	108	GX16	オープン
	JP100V1000WC/GN	100	1000	27000	100	3200	200	37	135	85	108	GX16	オープン
	JP100V1000WC/G-4	100	1000	24000	100	3200	200	34	140	85	110	GX16	オープン
	JP100V1000WC/G-5	100	1000	24000	100	3200	400	37	150	85	122	GX16	オープン
1500形	JP100V1500WC/G-4	100	1500	35000	100	3200	200	35.5	140	85	122	GX16	オープン

JP スタジオ用ハロゲンランプ　両口金

		定格電圧 (V)	消費電力 (W)	全光束 (Lm)	平均演色評価数 (Ra)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	径	全長 (mm)	LCL	質量 (g)	口金	価格 [税別] (円)
500形	JP100V500WC/PPY	100	500	13000	100	3200	200	10	119.6	-	10	R7S	オープン
	JP100V500WCF/PPY	100	500	12600	100	3200	200	10	119.6	-	10	R7S	オープン

JDR PAR 36タイプ

	品番	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	最大光度 (cd)	効率 (Lm/W)	全光束 (Lm)	水平ビーム角 (°)	垂直ビーム角 (°)	平均演色評価数 (Ra)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	全長 (mm)	口金	調光	価格 [税別] (円)
	JDR100V300WG/VN/S3/S	100	300	45000	–	–	15.0	7.0	100	2900	2000	69.6	SCREW		22,800
	JDR100V300WG/N/S3/S	100	300	35000	–	–	18.0	8.0	100	2900	2000	69.6	SCREW		22,800
	JDR100V300WG/W/S3/S	100	300	10000	–	–	25.0	24.0	100	2900	2000	69.6	SCREW		22,800

JDR PAR 56タイプ

	品番	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	最大光度 (cd)	効率 (Lm/W)	全光束 (Lm)	水平ビーム角 (°)	垂直ビーム角 (°)	平均演色評価数 (Ra)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	全長 (mm)	口金	調光	価格 [税別] (円)
	JDR100V300WG/VN/S5/M	100	300	89000	–	–	11.0	7.0	100	2900	2000	131.8	MEP		28,000
	JDR100V300WG/N/S5/M	100	300	75000	–	–	12.0	7.5	100	2900	2000	131.8	MEP		28,000
	JDR100V300WG/M/S5/M	100	300	34000	–	–	23.5	10.0	100	2900	2000	131.8	MEP		28,000
	JDR100V500WG/VN/S5/M	100	500	130000	–	–	11.0	7.0	100	2900	2000	131.8	MEP		28,000
	JDR100V500WG/N/S5/M	100	500	110000	–	–	13.0	8.0	100	2900	2000	131.8	MEP		28,000
	JDR100V500WG/M/S5/M	100	500	55000	–	–	24.0	11.0	100	2900	2000	131.8	MEP		28,000

JDR PAR 64タイプ

	品番	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	最大光度 (cd)	効率 (Lm/W)	全光束 (Lm)	水平ビーム角 (°)	垂直ビーム角 (°)	平均演色評価数 (Ra)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	全長 (mm)	口金	調光	価格 [税別] (円)
	JDR100V500WG/VN/S6/E	100	500	200000	–	–	9.0	5.0	100	2900	2000	160.0	EMEP		28,000
	JDR100V500WG/N/S6/E	100	500	90000	–	–	11.0	7.0	100	2900	2000	160.0	EMEP		28,000
	JDR100V500WG/M/S6/E	100	500	50000	–	–	22.0	11.0	100	2900	2000	160.0	EMEP		28,000
	JDR100V1000WG/VN/S6/E	100	1000	180000	–	–	14.0	6.5	100	2900	2000	160.0	EMEP		28,000
	JDR100V1000WG/N/S6/E	100	1000	120000	–	–	19.0	8.5	100	2900	2000	160.0	EMEP		28,000
	JDR100V1000WG/M/S6/E	100	1000	62500	–	–	32.5	12.0	100	2900	2000	160.0	EMEP		28,000

JDR PAR 64 PDRタイプ 廃番

	品番	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	最大光度 (cd)	効率 (Lm/W)	全光束 (Lm)	水平ビーム角 (°)	垂直ビーム角 (°)	平均演色評価数 (Ra)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	全長 (mm)	口金	調光	価格 [税別] (円)
	JDR100V500WG/VN/S6D/E	100	500	200000	–	–	9.5	5.5	100	2900	2000	160.0	EMEP		
	JDR100V500WG/N/S6D/E	100	500	90000	–	–	11.0	7.0	100	2900	2000	160.0	EMEP		

JDR PAR 64 耐振タイプ

	品番	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	最大光度 (cd)	効率 (Lm/W)	全光束 (Lm)	水平ビーム角 (°)	垂直ビーム角 (°)	平均演色評価数 (Ra)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	全長 (mm)	口金	調光	価格 [税別] (円)
	JDR110V1000WGT/VN/S6/E 廃番	110	1000	100000	–	–	17.0	8.0	100	2900	2000	160.0	EMEP		
	JDR110V1000WGT/N/S6/E	110	1000	75000	–	–	21.0	11.0	100	2900	2000	160.0	EMEP		29,000
	JDR110V1000WGT/M/S6/E	110	1000	35000	–	–	37.0	13.0	100	2900	2000	160.0	EMEP		29,000

JP PAR 36タイプ

	品番	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	最大光度 (cd)	効率 (Lm/W)	全光束 (Lm)	水平ビーム角 (°)	垂直ビーム角 (°)	平均演色評価数 (Ra)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	全長 (mm)	口金	調光	価格 [税別] (円)
	JP100V300WC/VN/S3/S	100	300	80000	–	–	15.0	6.0	100	3200	150	69.6	SCREW		22,800
	JP100V300WC/N/S3/S	100	300	60000	–	–	17.0	8.0	100	3200	150	69.6	SCREW		22,800
	JP100V300WC/W/S3/S	100	300	17000	–	–	22.0	24.0	100	3200	150	69.6	SCREW		22,800
	JP100V500WC/VN/S3/S	100	500	90000	–	–	18.0	7.0	100	3200	200	69.6	SCREW		22,800
	JP100V500WC/N/S3/S	100	500	77000	–	–	19.0	8.0	100	3200	200	69.6	SCREW		22,800
	JP100V500WC/W/S3/S	100	500	26000	–	–	26.0	23.0	100	3200	200	69.6	SCREW		22,800

JP PAR 56タイプ

	品番	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	最大光度 (cd)	効率 (Lm/W)	全光束 (Lm)	水平ビーム角 (°)	垂直ビーム角 (°)	平均演色評価数 (Ra)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	全長 (mm)	口金	調光	価格 [税別] (円)
	JP100V300WC/VN/S5/M	100	300	142000	–	–	11.5	7.0	100	3200	150	131.8	MEP		28,000
	JP100V500WC/VN/S5/M	100	500	260000	–	–	10.0	6.0	100	3200	300	131.8	MEP		28,000
	JP100V500WC/N/S5/M	100	500	200000	–	–	12.0	7.0	100	3200	300	131.8	MEP		28,000
	JP100V500WC/M/S5/M	100	500	96000	–	–	21.0	10.0	100	3200	300	131.8	MEP		28,000

JP PAR 64 C2（シーツー）タイプ 廃番

	品番	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	最大光度 (cd)	効率 (Lm/W)	全光束 (Lm)	水平ビーム角 (°)	垂直ビーム角 (°)	平均演色評価数 (Ra)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	全長 (mm)	口金	調光	価格[税別] (円)
	JP100V500WC2/VN/S6/E	100	500	325000	–	–	9.5	5.0	100	3200	300	160.0	EMEP		
	JP100V500WC2/N/S6/E	100	500	180000	–	–	12.0	8.0	100	3200	300	160.0	EMEP		
	JP100V500WC2/M/S6/E	100	500	75000	–	–	25.0	11.0	100	3200	300	160.0	EMEP		
	JP100V500WC2/W/S6/E	100	500	32500	–	–	44.0	24.0	100	3200	300	160.0	EMEP		
	JP100V1000WC2/VN/S6/E	100	1000	320000	–	–	13.0	7.0	100	3200	200	160.0	EMEP		
	JP100V1000WC2/N/S6/E	100	1000	280000	–	–	15.0	7.0	100	3200	200	160.0	EMEP		
	JP100V1000WC2/M/S6/E	100	1000	120000	–	–	27.0	10.5	100	3200	200	160.0	EMEP		
	JP100V1000WC2/W/S6/E	100	1000	52500	–	–	47.0	23.0	100	3200	200	160.0	EMEP		

JP PAR 64タイプ

	品番	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	最大光度 (cd)	効率 (Lm/W)	全光束 (Lm)	水平ビーム角 (°)	垂直ビーム角 (°)	平均演色評価数 (Ra)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	全長 (mm)	口金	調光	価格[税別] (円)
	JP100V300WCH/VN/S6/E	100	300	162500	–	–	9.5	4.0	100	3200	150	160.0	EMEP		28,000
	JP100V300WCH/N/S6/E	100	300	90000	–	–	12.0	8.0	100	3200	150	160.0	EMEP		28,000
	JP100V300WCH/M/S6/E	100	300	37500	–	–	22.0	10.0	100	3200	150	160.0	EMEP		28,000
	JP100V300WCH/W/S6/E	100	300	11500	–	–	43.0	22.0	100	3200	150	160.0	EMEP		28,000
	JP100V500WC/VN/S6/E	100	500	400000	–	–	9.0	5.0	100	3200	300	160.0	EMEP		28,000
	JP100V500WC/N/S6/E	100	500	220000	–	–	11.0	7.0	100	3200	300	160.0	EMEP		28,000
	JP100V500WC/M/S6/E	100	500	80000	–	–	24.0	11.0	100	3200	300	160.0	EMEP		28,000
	JP100V500WC/W/S6/E	100	500	25000	–	–	45.0	22.0	100	3200	300	160.0	EMEP		28,000
	JP100V1000WC/VN/S6/E	100	1000	300000	–	–	12.0	7.0	100	3200	200	160.0	EMEP		28,000
	JP100V1000WC/N/S6/E	100	1000	210000	–	–	15.0	7.0	100	3200	200	160.0	EMEP		28,000
	JP100V1000WC/M/S6/E	100	1000	130000	–	–	27.0	10.5	100	3200	200	160.0	EMEP		28,000
	JP100V1000WC/W/S6/E	100	1000	45000	–	–	47.0	23.0	100	3200	200	160.0	EMEP		28,000

JP PAR 64 耐振タイプ

	品番	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	最大光度 (cd)	効率 (Lm/W)	全光束 (Lm)	水平ビーム角 (°)	垂直ビーム角 (°)	平均演色評価数 (Ra)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	全長 (mm)	口金	調光	価格[税別] (円)
	JP100V500WBT/VN/S6/E 廃番	100	500	275000			8.0	5.0	100	3050	300	160.0	EMEP		
	JP100V500WCT/VN/S6/E	100	500	375000	–	–	9.0	5.0	100	3200	200	160.0	EMEP		29,000
	JP100V500WBT/N/S6/E 廃番	100	500	200000			10.0	6.0		3050	300	160.0	EMEP		
	JP100V500WBT/M/S6/E 廃番	100	500	67500			21.0	10.0		3050	300	160.0	EMEP		
	JP100V1000WCT/VN/S6/E 廃番	100	1000	300000	–	–	12.0	6.0	100	3200	200	160.0	EMEP		

JP PAR 64 ACタイプ

	品番	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	最大光度 (cd)	効率 (Lm/W)	全光束 (Lm)	水平ビーム角 (°)	垂直ビーム角 (°)	平均演色評価数 (Ra)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	全長 (mm)	口金	調光	価格[税別] (円)
	JP 28V250WC/VN/S6/S	28	250	44000	–	–	5.0	5.0	100	3200	75	160.0	SCREW		

G35

Ball35 ボール35

▸ 共通設計
定格電圧：AC100V
周波数：50/60Hz共用
定格寿命：15000h
演色性：88Ra
外径：35mm
全長：60mm
質量：15g



E17

LDF33D
LDF004D



E17

LDF68D

	品番	価格（税抜）	口金	ガラス	色温度（K）	白熱電球W相当	全光束（lm）	定格消費電力（W）	定格入力電流（A）	切替状況
❶	LDF33D	¥4,000	E17	クリア	2200	35W相当	270	2.5	0.03	新しいSiphon
❷	LDF004D	¥4,000	E17	クリア	2700	35W相当	300	2.5	0.03	新しいSiphon
❸	LDF68D	¥4,500	E17	ホワイト	2700	35W相当	300	2.5	0.03	新しいSiphon

在庫がなくなり次第新しいsiphonに切替えています。末尾がDの品番は調光器単体での調光が可能です。

G50

Ball50 ボール50

▸ 共通設計
定格電圧：AC100V
周波数：50/60Hz共用
定格寿命：15000h
演色性：88Ra
外径：50mm
全長：75mm
質量：15g



E17

LDF42D
LDF43D



E17

LDF83D
LDF69D



E17

LDF92D



E17

LDF71D

	品番	価格（税抜）	口金	ガラス	色温度（K）	白熱電球W相当	全光束（lm）	定格消費電力（W）	定格入力電流（A）	切替状況
❶	LDF42D	¥4,000	E17	クリア	2200	35W相当	270	2.5	0.03	発売前
❷	LDF43D	¥4,000	E17	クリア	2700	35W相当	300	2.5	0.03	新しいSiphon
❸	LDF83D	¥4,500	E17	ホワイト	2200	30W相当	250	2.5	0.03	発売前
❹	LDF69D	¥4,500	E17	ホワイト	2700	30W相当	220	2.5	0.03	新しいSiphon
❺	LDF92D	¥5,000	E17	ゴールドミラー	2700	40W相当	325	3	0.04	発売前
❻	LDF71D	¥5,000	E17	シルバーミラー	2700	40W相当	325	3	0.04	新しいSiphon

在庫がなくなり次第新しいsiphonに切替えています。末尾がDの品番は調光器単体での調光が可能です。

G50

Ball50 ボール50

▸ 共通設計
定格電圧：AC100V
周波数：50/60Hz共用
定格寿命：15000h
演色性：88Ra
外径：50mm
全長：75mm
質量：25g



E26

LDF113D
LDF114D



E26

LDF79D
LDF78D

	品番	価格（税抜）	口金	ガラス	色温度（K）	白熱電球W相当	全光束（lm）	定格消費電力（W）	定格入力電流（A）	切替状況
❶	LDF113D	¥4,000	E26	クリア	2200	35W相当	300	3.5	0.04	新しいSiphon
❷	LDF114D	¥4,000	E26	クリア	2700	40W相当	400	3.5	0.04	新しいSiphon
❸	LDF79D	¥4,500	E26	ホワイト	2200	35W相当	270	3.5	0.04	新しいSiphon
❹	LDF78D	¥4,500	E26	ホワイト	2700	40W相当	325	3.5	0.04	新しいSiphon

在庫がなくなり次第新しいsiphonに切替えています。末尾がDの品番は調光器単体での調光が可能です。

G70

Ball70 ボール70

▸ 共通設計
定格電圧：AC100V
周波数：50/60Hz共用
定格寿命：15000h
演色性：88Ra
外径：70mm
全長：100mm
質量：30g



E26

LDF86D
LDF87D



E26

LDF90D
LDF91D



E26

LDF105D



E26

LDF106D

	品番	価格（税抜）	口金	ガラス	色温度（K）	白熱電球W相当	全光束（lm）	定格消費電力（W）	定格入力電流（A）	切替状況
❶	LDF86D	¥6,000	E26	クリア	2200	50W相当	550	6	0.08	発売前
❷	LDF87D	¥6,000	E26	クリア	2700	55W相当	650	6	0.08	新しいSiphon
❸	LDF90D	¥6,500	E26	ホワイト	2200	45W相当	460	6	0.08	新しいSiphon
❹	LDF91D	¥6,500	E26	ホワイト	2700	50W相当	560	6	0.08	新しいSiphon
❺	LDF105D	¥7,000	E26	マットホワイト/フロスト	2700	45W相当	460	6	0.08	新しいSiphon
❻	LDF106D	¥7,000	E26	マットブラック/フロスト	2700	45W相当	460	6	0.08	新しいSiphon

在庫がなくなり次第新しいsiphonに切替えています。末尾がDの品番は調光器単体での調光が可能です。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

G95

Ball95 ボール95

▸ 共通設計
定格電圧：AC100V
周波数：50/60Hz共用
定格寿命：15000h
演色性：88Ra
外径：95mm
全長：140mm
質量：60g



E26

LDF31D
LDF45D



E26 点光源

LDF111D
LDF112D



E26 Siphon Trad

LDF102D



E26

LDF108D



E26

LDF72D



E26

LDF35D
LDF37D



E26

LDF34D
LDF36D



E26

LDF63D
LDF64D

品番	価格（税抜）	口金	ガラス	色温度（K）	白熱電球W相当	全光束（lm）	定格消費電力（W）	定格入力電流（A）	切替状況
❶ LDF31D	¥7,000	E26	クリア	2200	50W相当	500	6	0.08	発売前
❷ LDF45D	¥7,000	E26	クリア	2700	60W相当	700	6	0.08	新しいSiphon
❸ LDF111D	¥7,000	E26	クリア	2200	35W相当	350	3.5	0.04	新しいSiphon
❹ LDF112D	¥7,000	E26	クリア	2700	40W相当	400	3.5	0.04	新しいSiphon
❺ LDF102D	¥7,000	E26	クリア	2200	25W相当	270	4	0.05	新しいSiphon
❻ LDF108D	¥8,000	E26	ゴールドクリア	2200	45W相当	500	6	0.08	新しいSiphon
❼ LDF72D	¥7,500	E26	ホワイト	2700	55W相当	600	6	0.08	新しいSiphon
❽ LDF35D	¥8,000	E26	ゴールドミラー	2200	50W相当	500	6	0.08	新しいSiphon
❾ LDF37D	¥8,000	E26	ゴールドミラー	2700	55W相当	600	6	0.08	新しいSiphon
❿ LDF34D	¥8,000	E26	シルバーミラー	2200	50W相当	500	6	0.08	発売前
⓫ LDF36D	¥8,000	E26	シルバーミラー	2700	55W相当	600	6	0.08	新しいSiphon
⓬ LDF63D	¥8,000	E26	コッパーミラー	2200	50W相当	500	6	0.08	発売前
⓭ LDF64D	¥8,000	E26	コッパーミラー	2700	55W相当	600	6	0.08	新しいSiphon

在庫がなくなり次第新しいsiphonに切替えています。末尾がDの品番は調光器単体での調光が可能です。

G125

Ball125 ボール125

▸ 共通設計
定格電圧：AC100V
周波数：50/60Hz共用
定格寿命：15000h
演色性：88Ra
外径：125mm
全長：175mm
質量：105g



E26

LDF32D



E26 点光源

LDF001D



E26

LDF82D

	品番	価格（税抜）	口金	ガラス	色温度（K）	白熱電球W相当	全光束（lm）	定格消費電力（W）	定格入力電流（A）	切替状況
❶	LDF32D	¥8,000	E26	クリア	● 2200	50W相当	500	6	0.08	新しいSiphon
❷	LDF001D	¥8,000	E26	クリア	● 2200	35W相当	350	3.5	0.04	発売前
❸	LDF82D	¥8,500	E26	ホワイト	● 2700	55W相当	650	6	0.08	発売前

在庫がなくなり次第新しいsiphonに切替えています。末尾がDの品番は調光器単体での調光が可能です。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

必ずお読みください……

- 本カタログの発刊により、総合カタログVOL.20は絶版となります。
- 本カタログ掲載内容は2023年4月現在のものです。
- 本カタログでは、旧カタログより、品番の変更なく製品の価格及び仕様を変更しているものがございます。ご注意ください。
- 品質改良のため、予告なく一部仕様や価格を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 商品写真の大きさは、カタログ上で必ずしも同比率にはなっておりませんので、寸法をご確認のうえお求めください。
- 印刷の関係上、製品の色が実物と異なることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 表示価格には、取付工事費及び組立費は含まれておりません。
- 品番を変更した商品がございます。納品時は梱包、取扱説明書などが旧品番でお届けするものがございますので、あらかじめご了承ください。(スペック中の備考欄に表示しています)
- 本体とセードのように別々の品番を組み合わせてご注文いただいた商品を、一つの品番に統合しているものがございます。納品時は、別品番・別梱包になります。(スペック中の備考欄に表示しています)
- 本カタログに掲載しております製品の表示価格は消費税別希望小売価格です。消費税は含まれておりませんのでご購入の際、法令により消費税が加算されますのでご承知おき願います。
- 一部の施工イメージ写真では合成写真を使用しています。
- 商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。「取扱説明書」は製品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。
- 「仕様図」「取扱説明書」は弊社ホームページからご覧いただけます。

ご注文に際して……

- ご注文の際は必ず品番、数量、納期をご連絡ください。
- 一部の商品は、本体とポール等のように、品番が別々で、組み合わせてご使用いただくものがございます。ご注文の際は必ず両方の品番を合わせてご連絡ください。

製品紹介ページの見方

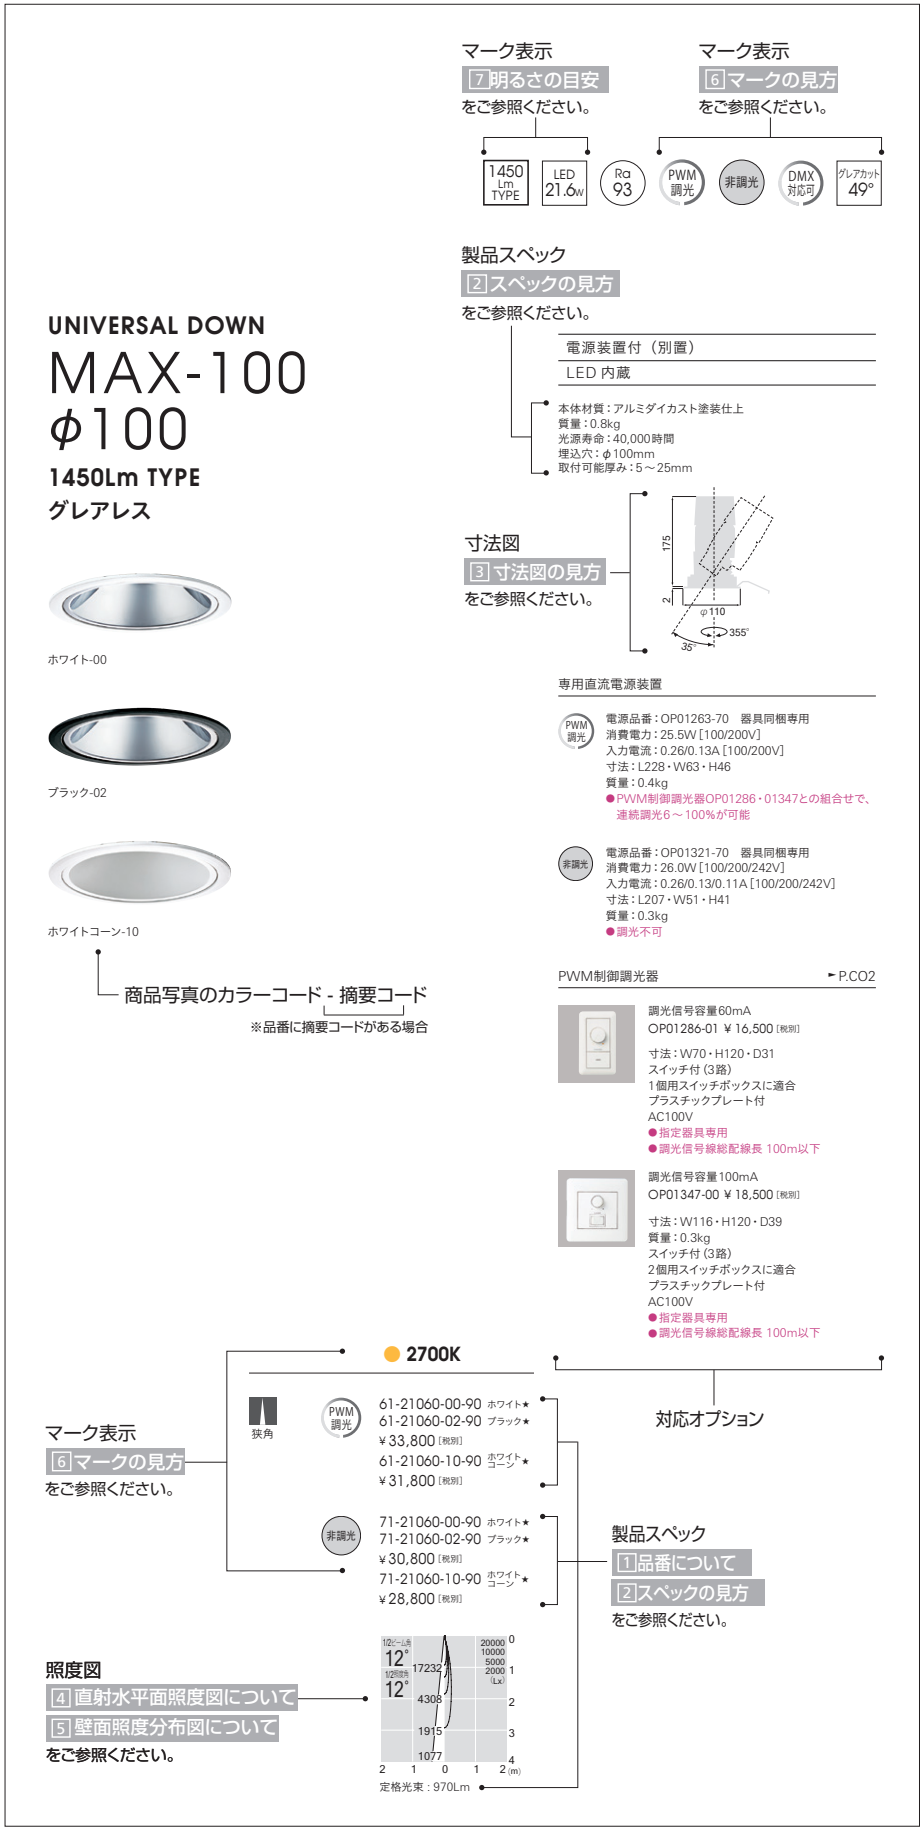

1 品番について

■4桁型番での表示

MP4353 - 01
器種 型番 カラーコード
品番

■5桁型番での表示

MP40526 - 01
器種 型番 カラーコード
品番

■摘要コードがある場合での表示

60-21060 - 00 - 91
器種 型番 カラーコード 摘要コード
品番

- 品番は器種・型番・カラーコード、摘要コードのあるものは摘要コードで構成されています。ご注文の際は、これらすべてをご連絡ください。
- 型番は4桁のものと5桁のものがございます。お間違いのないようご注意ください。
- カラーコードとカラー名は一致していないものがございます。
- ランプにより光色が異なる器具は摘要コードを表示しています。
- 他に仕様変更・ランプ変更などをおこなった器具では、摘要コードを表示しているものもあります。

2 スペックの見方

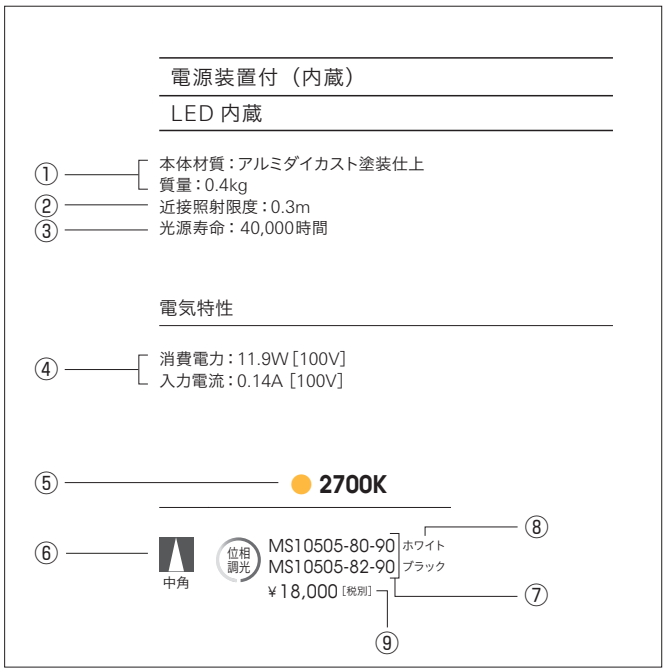

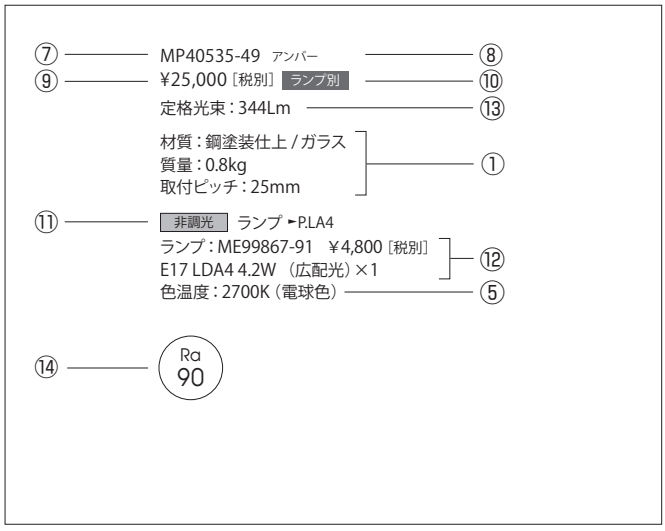

①…**材質・仕上・質量など**

②…**注意事項**／近接照射限度など商品に関する注意事項を表示しています。

③…**光源寿命**／詳細についてはP.525「LEDの寿命」をご覧ください。

④…**備考**／器具の取付け方向、防水など商品の構造上の特徴、関連別売部品などを表示しています。

【消費電力・入力電流について】
消費電力・入力電流は定格値を表しています。

【調光不可について】
調光不可記載商品は、調光回路に使用しないでください。

【器具の取付け方向について】
掲載写真の方向以外の取付けが可能な商品には下記の表示をしています。
- 逆向き取付け可…掲載写真から180度向きを変えての取付けが可能。
- 横向き取付け可…掲載写真から90度向きを変えての取付けが可能。
- 天井取付け可…天井面への取付けが可能。
- 壁取付け可…壁面への取付けが可能。

【防水の種類及び意味について】

種類	意味
防滴Ⅰ形	鉛直から落ちてくる水滴によって有害な影響がないもの。
防雨形	鉛直から60度の範囲の降雨によって有害な影響がないもの。
水中形	指定圧力の水中に常時没して使用できるもの。
防湿形	相対湿度90%以上の湿気の中で使用できるもの。

⑤…**光色（色温度）**／光色（色温度）のバリエーション

⑥…**配光マーク**／配光のタイプバリエーション

⑦…**品番**／ 1 品番について をご参照ください。

⑧…**カラー**

⑨…**価格**／表示価格は希望小売価格です。
表示価格に消費税・取付工事費・組立費は含まれておりません。

⑩…ランプ別 **の表示があるものは、**
価格に含まれておりませんので別途お求めください。

⑪…**調光の可否**／ 調光 非調光

⑫…**適合ランプ**／必ず指定のランプをお使いください。

⑬…**定格光束**／LED照明器具から放出される初光束を表示しています。

⑭…**演色性**／色の見え方（再現性）を表す指標、平均演色評価数（Ra）を表示しています。

3 寸法図の見方

<回転角・首振角について>

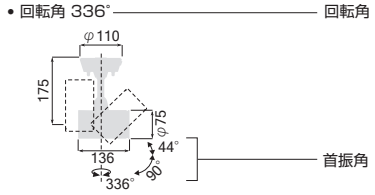

回転角は器具が回転する角度を表示しています。



首振角は寸法図の灯具の向きからの可動範囲を図示しています。



寸法図の灯具の向き

4 直射水平面照度図について

●グラフ右側からは、任意の位置における直射水平面照度が求められます。例えば器具から2m下の照射面で50Lx以上の照度が得られる範囲を求める場合、①で示すように直下からの距離が断面で1.1m以内となります。

●グラフ左側の斜線は、照度が直下の1/2になる距離を表します。例えば器具から2m下の照射面で照度が直下照度の1/2になる距離は②で示すように断面で1mとなります。また、均一照度を得る場合の器具の最大取付間隔は次のようになります。

照度が1/2になる距離×2
=器具の最大取付間隔

●グラフの中央に器具より1m単位での直下照度を表示しています。(一部25cm・2m単位のものもあります。)また、任意の距離での照度は、次の計算式で求めることができます。

1mでの照度÷任意の距離の2乗
=求める照度





1/2ビーム角は、器具から出る光の最大光度の1/2の光度方向と光軸との2倍の角度を表します。



1/2照度角は、水平面に垂直に照射したときに、直下照度が1/2の照度になる位置の開き角度を表します。

●直射水平面照度図は、点光源として計算しています。

●直射水平面照度図は、保守率を含んでいません。

●電圧110V及び、100/110V表示のランプは、100V入力時の照度値です。

5 壁面照度分布図について

●ウォールウォッシャーのデータは、壁面照度分布図を掲載しています。

●壁面照度分布図は、保守率を含んでいません。



6 マークの見方

●テクニカルライトでは仕様をマークで表示しています。

調光

連続調光 連続調光　　非調光 非調光　　位相調光 位相調光　　PWM調光 PWM調光

配光

広角 配光のタイプバリエーション

色温度

3000K 色温度のバリエーション

7 明るさの目安

1000 Lm TYPE ……シリーズ中で最も高い定格光束タイプの製品（基本は4000Kの定格光束）

LED 20.5W ……LED消費電力

⚠ CAUTION 製品に関するご注意

安全上のご注意

弊社は、電気用品安全法の法律、電気設備技術基準の省令、JIS・JIL・JLMA・JELの規格を遵守し製品の開発を行っています。照明器具・ランプ・電源装置は、用途・使用目的などに応じて多品種開発されています。これらの製品は、法律・規格を遵守し、品質の確保につとめておりますが、適正に使用されて初めて安全性あるいは機能性がいかされます。照明器具を安全にご使用いただくために、「取扱説明書」と、この「安全上のご注意」を合わせてよくお読みの上、正しくお使いください。

●照明器具には寿命があります。詳しくは「照明器具の寿命」をご覧ください。
●設置して約8年から10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。
（JIS C8105-1解説による）
●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
●1年に1回は、「安全チェックシート（弊社ホームページ）」により、自主点検してください。
●3年に1回は、電気工事店等の専門家による点検をお受けください。ただし、1日の点灯時間が長い、点滅回数が多い場合などは、年1回以上の自主点検を行ってください。
●点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。
●器具は改造しないでください。

■使用環境や使用条件に関する事項

1. 振動・衝撃・粉じん・温泉水・腐食性ガス・可燃性ガスの影響を受ける場所、及びサウナ風呂等の高温の場所、温泉場等の場所では使用できません。火災・絶縁不良・落下・けが・過熱事故の原因になります。
2. 器具には、通常の屋内使用器具、浴室など水や湿気の多い場所で使用する防水形器具及び屋外使用器具があります。使用場所にあった器具をお選びください。選定を誤りますと、漏電・感電・火災の原因になります。
3. 耐塩仕様でない屋外用器具は、塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。錆・腐食などが生じ、落下によるけが・感電・器具故障などの原因になります。
4. 非防水の器具は、浴室などの水や湿気の多い場所で使用しないでください。湿気・水気のある場所で使用すると、漏電・感電・火災の原因になることがあります。
5. 屋外使用器具及び浴室などの水や湿気の多い場所で使用する防水形器具は、凹凸のある面に取付けないでください。凹凸面に取付けると防水性能が損なわれ、漏電・感電・火災の原因になります。
6. 屋内使用の器具は、屋外で使用しないでください。屋外で使用すると、漏電・感電・火災の原因になることがあります。
7. 器具に使用する光源（ランプ）は、器具ごとに定められています。器具に適合する光源（ランプ）を確かめてお選びください。適合しない光源（ランプ）を使用すると、火災・やけどの原因になります。
8. 器具の定格電圧・電源電圧は、器具を選ばれるときに必ず確認してください。定格電圧以外で使用すると、光源（ランプ）・電源装置等の寿命が短くなったり、過熱して火災の原因になることがあります。必ず定格電圧の±6%の許容範囲内で、ご使用ください。
9. 蛍光灯器具には、電源周波数50ヘルツ（Hz）、60ヘルツ（Hz）用の区分があるものがあります。電源周波数のあった器具をお選びください。適合しない器具を使用すると、過熱して火災の原因になることがあります。
10. 器具の取付場所及び設置場所は、周囲温度5℃～35℃（一部5℃～30℃）、湿度45%～85%の範囲内で使用してください。低温の場合は、光源（ランプ）が点灯しにくくなることがあります。高温・高湿の場合は、器具の変形・変色・火災の原因になることがあります。
11. スポットライトなどを掘り込み天井等で使用する場合は、器具の周囲温度が5℃～35℃（一部5℃～30℃）の範囲内となるよう配慮してください。器具の過熱による火災の原因となります。
12. 暖房機器や火気などの上やその近くで使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
13. 特殊な用途（乗り物用・医療用・写真撮影用・信号灯用など）には使用しないでください。誤って使用しますと、火災・感電・ノイズによる事故、落下などの原因になります。
14. 電気スタンドは、不安定な場所で使用しないでください。転倒による火災やけが、器具破損などの原因となります。
15. スプリンクラーなどの防火設備に器具やランプの熱が影響しないように施工してください。防火設備に悪影響を与えることがあります。

■設置や据え付けに関する事項

1. 器具の取付工事は、必ず工事店・電気店（有資格者）に依頼してください。一般の方の電気工事は、法律で禁止されています。
2. 器具の取付けは、取扱説明書にしたがい確実に行ってください。不確実な取付けをしますと、火災・感電・漏電・けがの原因になります。
3. 器具の取付けには方向性があります。カタログ、本体表示、取扱説明書にしたがって正しい方向に取付けてください。指定以外の取付けを行うと、器具の落下・けが・火災・感電の原因になります。
4. 断熱施工用S形埋込み器具以外は、断熱施工ができません。一般形埋込み器具（M形）等に断熱材をかぶせて使用すると、火災の原因になります。
5. 器具の取付けは、器具質量や器具の保守・点検の際にかかる力に十分に耐えるよう、取付け部の強度を確保してください。取付けに不備があると、落下・感電・けがの原因になります。
6. 器具と被照射面の距離に制限のあるものがあります。カタログ、本体の表示、取扱説明書にしたがって十分な距離を取ってください。照射距離が制限よりも近すぎると、被照射物の変色・変質を起こすばかりか火災の原因になります。
7. 配線ダクト用の照明器具は、天井取付け以外で使用しないでください。取付けに不備があると、落下・火災・けがの原因になります。
8. 電源接続の際は、取扱説明書にしたがって確実に行ってください。接続が不完全な場合は、接触不良により火災の原因になります。
9. 器具の種類によっては、アース工事の必要なものがあります。アース工事は、電気設備の技術基準にしたがって確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。
10. 器具の取付間隔は、取扱説明書にしたがって適正な間隔を取ってください。密着させたり、集合させて取付けると、過熱により器具の変色・変形・火災の原因になることがあります。
11. 器具の取付場所は十分乾燥した状態で取付けてください。乾燥不足の状態で取付けると、器具の絶縁不良や変色・錆の原因になります。
12. 直付形器具は、壁装材によっては、天井又は壁が変色する場合があります。
13. 冷暖房機器の吹出し口付近には設置しないでください。振動や温湿度の急激な変化により、落下・点灯不良の原因になります。
14. 互換性について、弊社製品と他社製品の組合せには互換性のない場合がありますので、ご注意ください。
15. 埋込ローボールはグランドライン表示より深く埋めないでください。ポール側面の通気孔が塞がってしまい、結露による絶縁不良・感電の原因となります。
16. 埋込ポール内は水が溜まりやすいので充分水抜きを行ってください。水抜きができない場合は、地中からの湿気防止のため、ポール内へ川砂を地面より上部（砂側が高くなるところ）まで入れてください。

■使用方法に関する事項

1. 不安定な場所や、燃えやすいものの近くで使用しないでください。転倒や落下による、火災・けがの原因になります。
2. 器具や光源を布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因になります。
3. 点灯中及び消灯直後は、高温のため、ランプに触れないでください。やけどの原因となります。
4. 器具を改造しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
5. 器具本体、取扱説明書などで指定のランプ以外は使用しないでください。間違ったランプを使用すると、火災・点灯不良の原因になります。
6. 器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込まないでください。感電・故障の原因になります。
7. 電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。コードが破損し、火災・感電の原因になります。
8. 挿し込みプラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災の原因になることがあります。
9. 濡れた手で挿し込みプラグを抜き差ししないでください。感電の原因になることがあります。
10. 節電を行うなどの理由で、ランプをゆるめたり取外した状態で電源を入れないでください。落下・感電の原因になることがあります。
11. 多灯器具の何灯かを間引き点灯しないでください。器具及び点灯回路によっては、過電流により器具の寿命を縮める場合があります。
12. 電気スタンドの転倒スイッチをテープなどで固定しないでください。倒れた際、火災の原因となります。
13. LED光源を直視しないでください。目を傷めることがあります。

■故障時の処理、修理に関する事項

万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。すぐにスイッチ等の電源を切り異常がおさまったことを確認して、電器店・工事店に修理をご依頼ください。

■保守・点検に関する事項

1. 点灯中及び消灯直後の光源（ランプ）及びその周辺をさわらないでください。
   光源（ランプ）及びその周辺が過熱しており、やけどの原因になります。
2. 光源（ランプ）交換やお手入れの際には、必ず電源を切ってください。消灯直後に光源（ランプ）及び光源（ランプ）周辺を触ると、やけどの原因になることがあります。
3. 照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状態においては約8年から10年です。長期間の使用・過酷な使用の場合、火災・漏電・落下・焼損等の原因になることがあります。
4. シーリング、ダウンライト、スポットライトなどで周囲の天井、壁面が黒ずむ場合があります。これはホコリなどがランプなどの熱により器具のまわりに集中して付着する為で、焼けではありません。
5. 器具に殺虫剤などをかけたり、シンナーなどで拭かないでください。変色・変質の原因となります。
6. ランプなどを除き、器具の構成部品の交換又は器具の改造（部品の追加を含む）をしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
7. 電源コードが損傷（心線の露出、断線など）した際は、電器店・工事店に修理をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・漏電の原因となります。
8. ランプ交換などにより、カバー、グローブなどを外し、再度取付ける場合は、取扱説明書に従って確実に取付けてください。不完全な取付けの場合、落下してけが、物損の原因となります。
9. 清掃は6ヵ月に1回程度で行うようにお願いします。

照明器具の寿命

■一般照明器具の耐用年限について

照明器具の耐用年限は、主に絶縁物の寿命によって左右されます。また、使用条件（周囲温度・湿度、電源電圧、点灯時間、汚損、腐食性ガス、振動、取付方法など）に大きく影響され、一律に規定として示すことは困難ですが、目安としては以下のとおりです。

電気用品安全法の技術基準では、規定条件での電気絶縁材料の性能の限界を40,000時間としております。実際には諸条件が影響し、30,000時間くらいから磨耗故障期とよばれる部品劣化が始まるとされています。定格電圧、常温で照明器具を集団で使用している場合の使用時間（または年数）と累積故障率の関係は（図1）のとおりです。この照明器具の累積故障率を基に、照明器具の用途・使用状況を想定して適正交換時期の目安を算出したものを（表1）に示します。

耐用年限
一般的な使用条件をもとに安全性及び経済性を考慮に入れた耐用年限

適正交換時期	8～10年
耐用の限度	15年

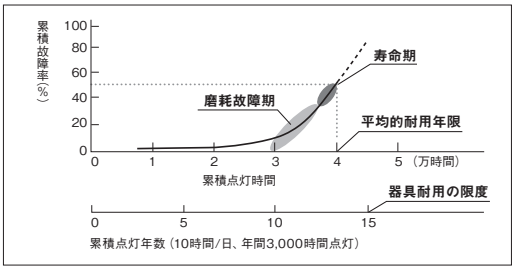

（JIS C8105-1「照明器具-第1部：安全性要求事項通則」解説より抜粋）

表1 適正交換時期の目安 JIS C8105-1「照明器具-第1部:安全性要求事項通則」解説より抜粋

使用時間		1,500時間/年（約5時間/日）				3,000時間/年（約10時間/日）			
主な用途		体育館、会議室				事務所、工場（一般）、店舗			
使用条件	電圧	定格		105%		定格		105%	
	温度（℃）	30以下	40	30以下	40	30以下	40	30以下	40
交換時期（年）		15	10	14	7	10	5	7	3.5

使用時間		5,000時間/年（約17時間/日）				8,000時間/年（約24時間/日）			
主な用途		工場（2交替）				工場（全日操業）24時間点灯			
使用条件	電圧	定格		105%		定格		105%	
	温度（℃）	30以下	40	30以下	40	30以下	40	30以下	40
交換時期（年）		6	3	4	2	3.8	1.9	2.5	1.3

■ランプデータの平均寿命について

「平均寿命」とは、この年数、時間までに半数が寿命になっていることをいいます。

LEDについて

LEDの寿命は、「照明器具製造業者が規定する条件で点灯したとき、LEDモジュールが点灯しなくなるまでの総点灯時間又は全光束が、点灯初期に測定した値の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間、通常、点灯初期は0時間点灯とする。」（JIS C8105-3）と定義しています。弊社におきましても、初期全光束の70%に達した時を寿命として表記しています。この数値につきましてはあくまでもLEDモジュールの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。照明器具及びLEDモジュール用制御装置（LED電源装置）の寿命につきましては、従来光源を使った製品と同じです。

※電気用品安全法の技術基準では、規定条件での電気絶縁材料の性能の限界を40,000時間としております。

1. LEDは光色、明るさがばらつく場合がありますのでご了承ください。
2. LEDから発する光に、赤外線及び紫外線は含まれませんが、製品や包装の退色や劣化などに影響する恐れがありますので、近接限度距離以上離してご使用ください。
3. LEDから発する光には、熱がほとんど含まれませんが、LED素子・器具の電源部は発熱しています。その他、密閉した空間や断熱処理された天井、器具同士の近接設置をする場合は、ご注意ください。

■定格光束について

LED照明器具は、LEDモジュールを交換できないタイプの照明器具が主流であることから、光束は照明器具から放出される光束（照明器具光束）としています。

定格光束とは、LED照明器具から放出される初光束のことであり、従来光源器具の全光束（ランプ光束×器具効率）に相当します。

■初期照度補正時 平均消費電力

初期照度補正形器具の初期照度補正期間の消費電力の平均値。

■初期照度補正時 維持光束

初期から末期までの光束出力を一定に保つよう設計された、初期照度補正形器具の初期照度補正期間の光束値。

■固有エネルギー消費効率について

LED照明器具は、蛍光灯器具とは構造が異なり、LEDモジュール（光源部）を交換できないタイプの照明器具が主流であることから、照明器具から発する定格光束をそのLED照明器具の入力電力（定格消費電力）で除した値をLED照明器具の固有エネルギー消費効率としています。蛍光灯器具とは算出方法が異なる為、蛍光灯器具の値とLED照明器具の値をそのまま比較することはできません。

保証

保証の内容は下記のとおりとさせていただきます。

■保証期間

弊社のカタログに記載されている照明器具の保証期間は、製品お買上げ日より1年間です。但し、LEDモジュール・直流電源装置・弊社ブランドのLED電球（ただし、弊社器具使用時に限る）は3年間です。ランプ（弊社ブランド以外のLED電球）などの消耗品は対象外とさせていただきます。

※保証の例外

・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

・特殊照明器具。

■保証内容

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理又は代品と交換をさせていただきます。

■保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には原則として有償にさせていただきます。

（1）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷

（2）お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷

（3）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷

（4）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷

（5）施工上の不備に起因する故障や不具合

（6）法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷

（7）日本国内以外での使用による故障及び損傷

アフターサービス

■保証書

一部の製品には保証書が同梱されておりますが、保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し入れください。

■修理を依頼されるとき

1: 保証期間中は

万一故障がおきた場合は、保証書を添えて、お買上げ販売店までお申し出ください。保証書がない場合は、お買上げ日を特定できるものを添えてお買上げの販売店までお申し出ください。

2: 保証期間を過ぎているときは

お買上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償修理させていただきます。

3: 販売店にご依頼にならない場合は

お近くの弊社営業所にご連絡ください。

■補修用性能部品（電気部品）の最低保有期間

弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。

性能部品とは、電気部品など製品の機能を維持するために必要な部品で、セードなどの意匠部品は含みません。（補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。）

■アフターサービスについてご不明な点は

修理に関する相談並びにご不明な点は、お買上げの販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

maXRaY

最高の光（MAX）と、光線（RAY）を意味します。

※Ray＝光源から八方に放射する

光と空間の調和、感性と環境の融合、人間のすべての感性（五感）に働きかけ、
トータルな環境づくりをめざします。 ※1987年 CI 導入時の企業理念

ウシオライティング株式会社

本　　社：〒104-0032 東京都中央区八丁堀 2-9-1 RBM 東八重洲ビル TEL.03-3552-8287（代） FAX.03-3552-8027
大 阪 支 店：〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 7-6-15 プライムプレイス新大阪 TEL.06-6459-9858（直） FAX.06-6390-2072
東 大 阪 TC：〒577-0067 大阪府東大阪市高井田西 6-5-32 TEL.06-6782-6066（代） FAX.06-6785-2020

www.maxray.co.jp

お問い合わせは…

担当者

