NEW PRODUCTS & BEST SELECTION
PROFESSIONAL LIGHTING FIXTURES

maXRaY

vol.22_2




maXRaY

LIGHTING
FIXTURES
COLLECTION

# vol.22


TECHNICAL LIGNT / MATRIX 20

▼ RetroFit TECHNICAL 24

ϕ 25 LDR SPOT  33

SPOTLIGHT ϕ 65  40

LDR DOWN ϕ 45  43

DOWN LIGHT ϕ 75  47

▼ RetroFit Outdoor 50

SPOTLIGHT  54


▼ TECHNICAL LIGHT / BASIC Control

▼ SPOTLIGHT  56

▼ DOWN LIGHT 68

INFIT ϕ 50  70

INFIT 55 series  76

TAURUS ϕ 75  78

CYGNUS ϕ 75  86

CYGNUS 100 series  94

MAX-100 ϕ 100  96

TAURUS ϕ 100  106

TAURUS ϕ 125  108

TAURUS ϕ 150  110

NEW BASE DOWN ϕ 100  112

NEW BASE DOWN ϕ 125  118

BASE DOWN ϕ 100  128

▼ Outdoor 130


DOWN LIGHT  132

SPOTLIGHT  138

▼ UNDER WATER LIGHT  134

▼ TECHNICAL LIGHT / DMX・DALI Control 142

DOWN LIGHT 144

TAURUS-S ϕ 75  148

CYGNUS ϕ 75  156

MAX-100 ϕ 100  166

TAURUS ϕ 100  168

TAURUS ϕ 125  170

TAURUS ϕ 150  172


NEW BASE ϕ 150  174


NEW BASE ϕ 200  176

DESIGN LIGHT / INDEX SL1


LID PENDANT/BRACKET  MA7


LINEA LAMP  MA11

CRAFT LAMP  MA25

Orb PENDANT  MA65

Orb CEILING  MA91

Orb BRACKET  MA115

Old New  MA127


Filum / Filum Plate  MA133

Funnel  MA143

TUTU CEILING  MA151

TUTU PENDANT  MA157


TUTU BRACKET  MA161


ANOTHER DESIGN  MA169

OUTDOOR  MA179

PARTNERS / BRAND PL1

TOM DIXON  TD1


LEE BLOOM  LB1


&Tradition  TR1

FLOS  FL1


Artemide  AR1

OLIMPIA  OL1

NEOZ  NE1

DNL  DL1

TOKISTAR  TK1

FKK  FK1

FEELUX  FX1

LUTRON LU1

CONTROLLER CO1

LAMPS LA1

INFORMATIONS KM1



01

CASE STUDY

## JACQUES MARIE MAGE

業種 : 眼鏡店
所在地 : 東京都渋谷区神宮
施主 : JACQUES MARIE MAGE
設計 : SIMPLICITY
撮影 : Tsukuru Asada
照明プラン : 河野/ウシオライティング

COUP DE CŒUR DU JURYを受賞し、一躍、世界に名を轟かすブランドへと成長した「JACQUES MARIE MAGE」。新たにオープンした東京ギャラリーは、地下から2階までの3フロアで趣を変え、日本の伝統と現代性を融合した親密な空間を演出。自然素材と計算された照明が静謐な雰囲気を醸し、職人文化とブランド哲学を五感で深く感じられる贅沢な場となっている。









主な導入器具 >



スポットライト
**TAURUS-S**
MAXRAY

► P.60



ｸﾞﾚｱﾚｽﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ
**TAURUS-S**
MAXRAY

► P.78



ｸﾞﾚｱﾚｽﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ
**TAURUS-S**
MAXRAY

► P.78



ｸﾞﾚｱﾚｽﾍﾞｰｽﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ
**TAURUS-S**
MAXRAY

► P.78



02

CASE STUDY

## 猿田彦珈琲 大阪駅 イノゲート

業種：カフェ
所在地：大阪市
施主：猿田彦珈琲
設計監理：伊庭野 大輔・藤井 亮介
施工：バウハウス丸栄
撮影：笹倉 洋平/笹の倉舎

厳選されたコーヒー豆を、焙煎から抽出までこだわり抜かれた至極のコーヒーを提供する「猿田彦珈琲」が大阪1号店として大阪駅 ノイゲート店を開業した。
全面ガラス張の開放的な店内に差し込む自然光と、ダウンライトやアーチ天井に向かって伸びる光を馴染ませることで温かみのある雰囲気を演出、訪れる人々がゆっくりと珈琲を楽しめる居心地の良さを創りだしている。









主な導入器具 >



ベースダウンライト
**CYGNUS / Glare Less**
MAXRAY

► P.90



棚下ダウンライト
**65-20849-02**
MAXRAY



スポットライト
**TAURUS M /** 素地
MAXRAY

► P.62



ライン照明
**モジュラーLEDs**
森山産業




# 03

CASE STUDY

## guji e biglietta 名古屋

業種：アパレルショップ
設計：ninkipen!一級建築士事務所
施主：グジ（guji）
照明プラン：ウシオライティング
撮影：河田 弘樹

ささしまライブ駅（名古屋市）直結の商業施設グローバルゲートにオープンした「guji e biglietta」の店内には天井躯体を現しにした約320坪の開放的な空間が拡がる。
スケルトン天井に合わせた素地・白色のスポットライトを区画ごとに選定。商材一つひとつを引き立てながら照明と内装が調和した空間を創りあげている。









主な導入器具 >



スポットライト
**TAURUS M** / 素地
MAXRAY

► P.62



スポットライト
**TAURUS M** / ホワイト
MAXRAY

► P.62




# 04


CASE STUDY


## イオンモール豊川

業種：商業施設
所在地：愛知県豊川市
施主：イオンモール
設計・施工：清水建設
照明設計：河野/ウシオライティング

施設中央に位置するセントラルパークのシンボルとなる「大屋根」および、そこに向けた導線となる「大階段」の照明計画と演出プランを策定、照明制御盤、プログラムを構築した。
大屋根のエッジには木漏れ日をイメージさせる不定形な光を照射、中央を彩るカラー照明と別々の動きをつけることで、1つのキャンバスに多彩な表情を生み、この場で過ごす人々が時間の流れや自然の動きを感じられる空間を目指た。



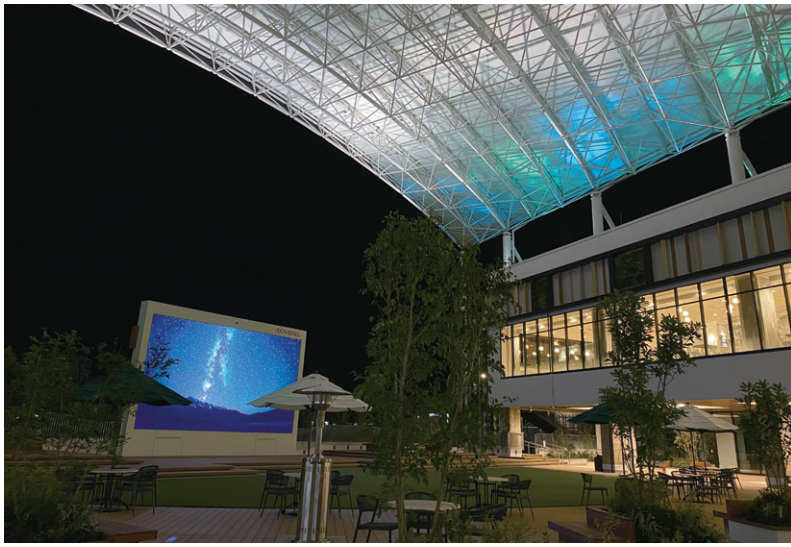

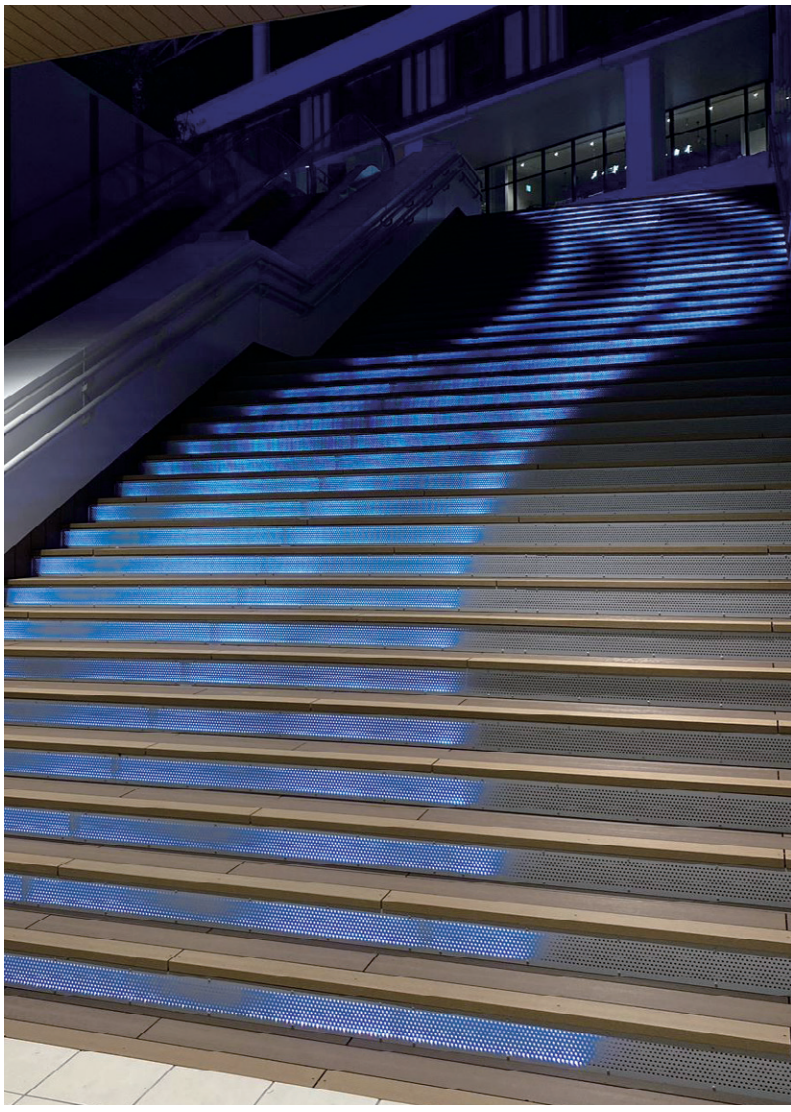

主な導入器具 >



フラッドライト
**BRICK**
（DTS製）



フラッドライト
**Mini-BRICK**
（DTS製）

テープライト
**RGB Tape light**
（仕入品）




# 05

CASE STUDY

## TwinPlaza八戸

—

業種：自動車販売店
所在地：青森県八戸市
施主：青森トヨタ自動車
設計：A3 design Inc.
照明・映像設計：ウシオライティング

八戸市内へ向かう主要道路沿いに位置する店舗の大屋根にプロジェクション映像を投影、さらに映像とリンクしたカラー照明の動きによって、遠くからでも目を引くアイキャッチを実現した。
映像と照明、双方の利点を活かした演出手法の提案から、機材選定、制御盤及びプログラムを構築している。













主な導入器具 >



単焦点プロジェクタ
**Christie Captiva**
/Christie製

■ フルカラーバーライト
/仕入商材

■ ゴボスポットライト
/仕入商材



06

CASE STUDY

## 中津川市 ひと・まちテラス

—

業種：複合交流施設（図書館等）
所在地：岐阜県中津川市
施主：中津川市
設計：久米設計
照明設計：FeeLights
撮影：ロココプロデュース

旧中山道の宿場町として発展した中津川市において、ひと・まちが活性化する多世代交流型のにぎわい拠点づくりを目指して計画され、学び（図書館）・市民交流（公民館）・観光・子育て支援という4つの機能の複合交流施設となっている。
宿場町の路地行灯や地元のおいでん祭りなど中津川ならではの要素をモチーフにデザインした特注ペンダントは意匠性と機能性を両立し「にぎわい」と「ぬくもり」を演出している。







主な導入器具 ＞



屋外ブラケット（特注）
MAXRAY



ペンダント（特注）
MAXRAY



スポットライト
**TAURUS S**
MAXRAY

► P.60



ベースダウンライト
**NEW BASE DOWN**
MAXRAY

► P.114



07

CASE STUDY

## ブルーボトルコーヒー 代官山カフェ

業種：飲食店
所在地：東京都渋谷区代官山町
施主：Blue Bottle Coffee Japan
設計：SUPPOSE DESIGN OFFICE
照明設計：株式会社On&Off
撮影：Kenta Hasegawa（OFP CO.,Ltd）

フォレストゲート代官山に、ブルーボトルコーヒー 代官山カフェが開業。中央に位置するドリンクカウンター・レジスターを囲うように客席がレイアウトされた広々とした空間。洗練された内装設計とゆったりとくつろぎながらカフェを楽しむ居心地の良さが共存している。
採用された素地仕様の照明器具は、店内外に流れる自然なテクスチャーにマッチしている。








主な導入器具 >



スポットライト
**TAURUS S**（素地仕様）
MAXRAY

► P.60



# 08

CASE STUDY

## 京屋 原宿オフィス

業種 : オフィス
所在地 : 東京都渋谷区原宿
施主 : 株式会社京屋
設計 : SAKUMAESHIMA
撮影 : Masaaki Inoue (Bouillon)

「株式会社京屋」の新オフィスは元専門学校のビルを改修して作られた。地下1階〜地上3階建に、オフィススペースとショールームやレンタルスペースとしての多目的な空間が備わる。オフィスでは全体照度をとるライン照明と、通路の地明かり・テーブルタッチ・棚当て用にΦ40寸法の小型スポットライトで計画。地下の多目的スペースには、スポットライトでつくるリズムのある光とライン照明1本の光で自由な創造を生む空間となっている。







主な導入器具 >



スポットライト
**TUTU φ 40**
/MAXRAY

► P.66



スポットライト
**TAURUS S**（素地仕様）
MAXRAY

► P.60

# TECHNICAL LIGHT

## MATRIX

### SPOT LIGHT RetroFit

LDR SPOT 25



位相調光

▶ P.38

LDR SPOT 25



位相調光

▶ P.38

TUTU



位相調光

▶ P.TE40

TUTU



位相調光


▶ P.TE40

### UNIVERSAL DOWN LIGHT RetroFit

グレアレス

45

LDR-DOWN



位相調光

▶ P.44

75

LDR-DOWN



位相調光

▶ P.47

75

LDR-DOWN



位相調光


▶ P.47

### BASE DOWN LIGHT RetroFit

グレアレス

45

LDR-DOWN



位相調光

▶ P.44

75

LDR-DOWN



位相調光

▶ P.47

45

LDR-DOWN



位相調光

▶ P.45

75

LDR-DOWN




位相調光

▶ P.49

### OUTDOOR SPOT RetroFit


OUTDOOR SPOT



位相調光

▶ P.54

OUTDOOR SPIKE SPOT



位相調光

▶ P.55

### BASE CEILING RetroFit

TUTU



位相調光

▶ MA155

マークの見方

［取付穴･埋込穴径］

75

［配光の種類］

狭角
中角･集光
広角･散光
拡散
ウォールウォッシャー

［色温度の種類］

2400K（電球色）
2700K（電球色）
3000K（電球色）
3500K（温白色）
4000K（白色）

## SPOT LIGHT

TUTU φ40
810Lm



位相調光

▶ P.66

生産終了品

TAURUS-S
1100Lm



位相調光

▶ P.60

TAURUS-M
2000Lm



位相調光

▶ P.62

TAURUS-L
3100Lm



非調光

▶ P.64

## DOWN LIGHT >>> 次項参照

## OUTDOOR UNIVERSAL

グレアレス

50

INFIT
防滴
230Lm

位相調光

▶ P.133

生産終了品

## OUTDOOR BASE DOWN

グレアレス

50

INFIT
防滴
360Lm

位相調光

▶ P.132

生産終了品

INFIT
防湿
370Lm

位相調光

▶ P.133

生産終了品

## UNDERWATER LIGHT



UNDERWATER LIGHT
水中照明（水深1mまで）

非調光

▶ P.134

# TECHNICAL LIGHT

## MATRIX

## UNIVERSAL DOWN LIGHT

| | グレアレス 50 | グレアレス 75 | グレアレス 100 | 75 | 100 | 125 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500Lm | INFIT 310Lm 位相調光 ▶ P.70 生産終了品 | TAURUS-S 590Lm 位相調光 非調光 ▶ P.78<br>CYGNUS 910Lm PWM調光 非調光 ▶ P.86 | | TAURUS-S 880Lm 位相調光 非調光 ▶ P.80 | | | |
| 1000Lm | | | MAX-100 1450Lm PWM調光 非調光 DMX対応可 ▶ P.98 | CYGNUS 1300Lm PWM調光 非調光 ▶ P.88 | TAURUS-S 1100Lm 位相調光 非調光 DMX対応可 ▶ P.106 | | |
| 2000Lm | | | MAX-100 2100Lm PWM調光 非調光 DMX対応可 ▶ P.100 | | | TAURUS-M 2000Lm PWM調光 非調光 DMX対応可 ▶ P.108 | |
| 3000Lm | | | | | | | TAURUS-L 3100Lm PWM調光 非調光 DMX対応可 ▶ P.110 |

## SYSTEM DOWN

55 | 55×110 | 55×165 | 55×220



INFIT
55 series
370Lm
位相調光
▶ P.76 生産終了品

125 | 125×235 | 125×350



CYGNUS
100 series
1600Lm
PWM調光 非調光
▶ P.94

マークの見方

［取付穴・埋込穴径］

75　125

［配光の種類］

狭角　拡散
中角・集光　ウォールウォッシャー
広角・散光

［色温度の種類］

2400K（電球色）　3500K（温白色）
2700K（電球色）　4000K（白色）
3000K（電球色）

## BASE DOWN LIGHT

| | グレアレス | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| 600Lm | INFIT 410Lm 位相調光 ▶ P.72 生産終了品 | | | | | | | |
| | | TAURUS-S 810Lm 位相調光 非調光 ▶ P.82 | | INFIT 720Lm 位相調光 ▶ P.74 生産終了品 | | BASE DOWN 950Lm PWM調光 非調光 ▶ P.-128 生産終了品 | | |
| 1000Lm | | CYGNUS 1200Lm PWM調光 非調光 ▶ P.90 | | | TAURUS-S 1100Lm 位相調光 非調光 ▶ P.84 | NEW BASE DOWN 1500Lm 位相調光 非調光 DMX対応可 ▶ P.112 | NEW BASE DOWN 1300Lm 位相調光 非調光 DMX対応可 ▶ P.118 | |
| | | | | | CYGNUS 1500Lm PWM調光 非調光 ▶ P.92 | BASE DOWN 1500Lm PWM調光 非調光 ▶ P.128 生産終了品 | | |
| 1500Lm | | | MAX-100 1600Lm PWM調光 非調光 DMX対応可 ▶ P.102 | | | BASE DOWN 1800Lm PWM調光 非調光 ▶ P.128 生産終了品 | | |
| 2000Lm | | | MAX-100 2100Lm PWM調光 非調光 DMX対応可 ▶ P.104 生産終了品 | | | NEW BASE DOWN 2200Lm PWM調光 非調光 DMX対応可 ▶ P.114 | NEW BASE DOWN 2200Lm PWM調光 非調光 DMX対応可 ▶ P.120 | |
| | | | | | | NEW BASE DOWN 3000Lm PWM調光 非調光 DMX対応可 ▶ P.116 | NEW BASE DOWN 3000Lm PWM調光 非調光 DMX対応可 ▶ P.122 | |
| | | | | | | | NEW BASE DOWN 5000Lm PWM調光 非調光 ▶ P.124 | NEW BASE DOWN 5400Lm PWM調光 非調光 ▶ P.126 |

# RetroFit TECHNICAL

## BASIC Control

（位相 / 非調光）

LED 電球を選ぶメリット

# What's RetroFit ?

## RetroFit with Changeable features

光源に LED 電球を採用したレトロフィット照明器具なら、設置後でも自由に、手軽に交換が可能です。
ライフスタイルの変化に合わせて、多彩なバリエーションから、お好みの光色、機能を選べます。



### 光色を変える

リラックス空間には落ち着きや安らぎを与える電球色。デスクや作業場には集中力を高める白色・昼光色など、シーンや目的に合わせて柔軟に選択できます。

### 拡がりを変える

レトロフィット器具なら、空間を切りとるスポットライト用途にも、陰影を抑えて空間をやわらかく照らすベース照明にも、用途に合わせた光の拡がりを自由に選択できます。

### 明るさを変える

調光に対応した LED 電球は、明るさを自由に調節できるため、食事やリラックスタイムには少し暗めに、作業中は明るくするなど、シーンに合わせた調整が可能です。






# **RetroFit** with **Value**



レトロフィット照明器具は専門業者不要で電球だけを交換できるからメンテナンスも容易。寿命後も小さく棄てられるから、環境負荷もコストも抑えられます。

### 工事不要

寿命到来時に電球のみを簡単かつ安全に交換できるため、メンテナンスの手間やコストを削減できます。これに対して、一体型器具は器具ごとの交換および配線工事が必要になるため、資格を持つ専門業者による作業が必要です。

### 環境にやさしい

LED 電球は電源内蔵型でコンパクトな形状のため、リサイクルや廃棄がしやすく、照明器具全体を処分するより環境負荷を軽減できます。

### 進化をそのまま

レトロフィット（電球交換式）なら、将来的に高効率・高性能な LED 電球が開発されても、電球を交換するだけ。

ウシオの Inside δ（デルタ）は全光束 900Lm へ到達。従来のφ 50 ハロゲンランプでも実現できなかった領域へと進化、その用途の幅を拡げています。







USHIO 反射形（MR）LED 電球

# Series Line-up

## LED 電球ダイクロハロゲン形 φ 50
## inside δ（デルタ）高照度モデル

位相調光 / JDR Class 75W / Ra 83

**Class 900Lm（Ra 83）**

**5 Angle（配光）**

- 狭角
- 中角
- 広角
- 拡散
- 準全般

**5 Color（光色）**

- 2700K
- 3000K
- 3500K
- 4000K
- 5000K




## LED 電球ダイクロハロゲン形 φ 50
## inside 高照度モデル

位相調光 / JDR Class 65W / Ra 83

**Class 600Lm（Ra 83）**

**3 Angle（配光）**

- 狭角
- 中角
- 広角

**2 Color（光色）**

- 2700K
- 3000K




## LED 電球ダイクロハロゲン形 φ 50
## C Series

位相調光 / JDR Class 40W / Ra 93

**Class 380Lm（Ra 83）**

**3 Angle（配光）**

- 狭角
- 中角
- 広角

**2 Color（光色）**

- 2700K




## LED 電球ダイクロハロゲン形 φ 50
## inside δ（デルタ）高演色モデル

位相調光 / JDR Class 75W / Ra 93

**Class 650Lm（Ra 93）**

**6 Angle（配光）**

- 超狭角
- 狭角
- 中角
- 広角
- 拡散
- 準全般

**4 Color（光色）**

- 2700K
- 3000K
- 3500K
- 4000K




## LED 電球ダイクロハロゲン形 φ 50
## inside 高演色モデル

位相調光 / JDR Class 65W / Ra 93

**Class 550Lm（Ra 83）**

**3 Angle（配光）**

- 狭角
- 中角
- 広角

**6 Color（光色）**

- 2400K
- 2700K
- 3000K
- 3500K
- 4000K
- 5000K




## LED 電球
## φ 25 LDR

位相調光 / Ra 93

**Class 300Lm（Ra 83）**

**3 Angle（配光）**

- 中角
- 広角
- 拡散

**1 Color（光色）**

- 2700K



USHIO 反射形（MR）LED 電球

# Matrix of LDR

本カタログ掲載の全品番の一覧です。
空欄（ - ）は対象製品がありません。

マス内は、全光束（Lm）| 直下 1m 照度（Lx）=cd（カンデラ値）を記載しています。

| | | 超狭角（9°） | 狭角（12～15°） | 中角（20～25°） | 広角（30～38°） | 拡散（超広角）（50～54°） | 準全般（110°） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 極限の高コントラストで被射体を切り抜き、視線を導く配光。 | シャープな光が細部を際立たせ、空間に深みをもたらす配光。 | スポットにもベースにも、使い勝手のよさが魅力な万能配光。 | グラデーションエッジが美しく、明るさも確保できる巧みな配光。 | 緩やかなエッジと適度なスポットが抑揚とニュアンスを与える。 | 光だまりのないやわらかい光が空気感を生みだす。 |
| | |  |  |  |  |  |  |
| φ 50 Inside δ 高照度モデル | 2700K | - | 660Lm \| 6800cd | 870Lm \| 2930cd | 900Lm \| 1800cd | 920Lm \| 1030cd | 690Lm \| 280cd |
| | 3000K | - | 700Lm \| 7200cd | 890Lm \| 3000cd | 920Lm \| 1840cd | 940Lm \| 1050cd | 700Lm \| 280cd |
| | 3500K | - | 720Lm \| 7400cd | 900Lm \| 3010cd | 920Lm \| 1840cd | 940Lm \| 1050cd | 700Lm \| 280cd |
| | 4000K | - | 720Lm \| 7400cd | 900Lm \| 3020cd | 930Lm \| 1850cd | 950Lm \| 1050cd | 710Lm \| 290cd |
| | 5000K | - | 730Lm \| 7500cd | 880Lm \| 3020cd | 910Lm \| 1850cd | 930Lm \| 1050cd | 690Lm \| 280cd |
| φ 50 Inside δ 高演色モデル | 2700K | 510Lm \| 7000cd | 510Lm \| 5200cd | 600Lm \| 3250cd | 600Lm \| 1680cd | 660Lm \| 900cd | 500Lm \| 210cd |
| | 3000K | 530Lm \| 7310cd | 540Lm \| 5500cd | 620Lm \| 3390cd | 620Lm \| 1750cd | 680Lm \| 940cd | 520Lm \| 210cd |
| | 3500K | 550Lm \| 7660cd | 560Lm \| 5700cd | 650Lm \| 3550cd | 650Lm \| 1830cd | 720Lm \| 980cd | 540Lm \| 220cd |
| | 4000K | 570Lm \| 7820cd | 570Lm \| 5900cd | 670Lm \| 3630cd | 670Lm \| 1870cd | 730Lm \| 1000cd | 550Lm \| 230cd |
| φ 50 Inside 高照度モデル | 2700K | - | 537Lm \| 5500cd | 576Lm \| 3070cd | 576Lm \| 1600cd | - | - |
| | 3000K | - | 558Lm \| 5710cd | 598Lm \| 3190cd | 598Lm \| 1660cd | - | - |
| φ 50 Inside 高演色モデル | 2400K | - | 424Lm \| 4340cd | 454Lm \| 2420cd | 454Lm \| 1260cd | - | - |
| | 2700K | - | 462Lm \| 4730cd | 495Lm \| 2640cd | 495Lm \| 1370cd | - | - |
| | 3000K | - | 487Lm \| 4980cd | 522Lm \| 2780cd | 522Lm \| 1450cd | - | - |
| | 3500K | - | 512Lm \| 5240cd | 549Lm \| 2920cd | 549Lm \| 1520cd | - | - |
| | 4000K | - | 520Lm \| 5330cd | 558Lm \| 2970cd | 558Lm \| 1550cd | - | - |
| | 5000K | - | 529Lm \| 5410cd | 567Lm \| 3020cd | 567Lm \| 1570cd | - | - |
| φ 50 C Series | 2700K | - | 380Lm \| 2600cd | 380Lm \| 1600cd | 380Lm \| 780cd | - | - |
| φ 25 LDR | 2700K | - | - | 310Lm \| 1630cd | 310Lm \| 1080cd | 340Lm \| 400cd | |

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

MAXRAY RetroFit Fixtures for LDR Lamps

# Technical Lighting Line-up

Technical（基礎照明）

## SPOTLIGHT

### ϕ 25 LDR-SPOT（Frange/Plug） ▸▸ P.36



### ϕ 65 TUTU SPOT（Frange/Plug） ▸▸ P.40

Short Hood




Long Hood




## DOWN LIGHT

### ϕ 45 LDR DOWN ▸▸ P.44

Universal Down




Base Down

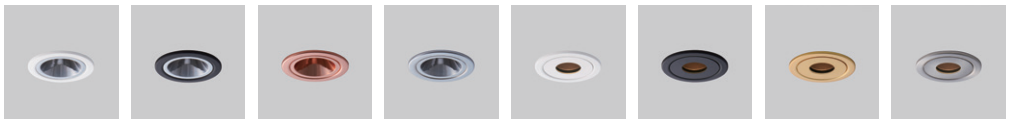

### ϕ 75 LDR DOWN ▸▸ P.47

Universal Down



Base Down



## OUTDOOR

### OUTDOOR SPOT/SPIKE SPOT ▸▸ P.62



MAXRAY RetroFit Fixtures & LDR Lamps


# Design Light Line-up

Design（意匠照明）

CEILING　TUTU CEILING（Frange/Plug）　▸▸P.MA151



PENDANT　TUTU PENDANT　▸▸P.MA157

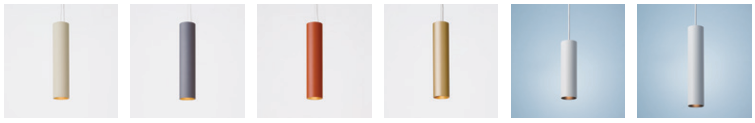

BRACKET　TUTU BRACKET　▸▸P.MA161

White Bronze



Gold



Red Gold



# LDR & Fixture Compatibility Chart（ランプ適合チャート）

| | | | | inside δ 高照度 / 高演色 | | | | | | inside 高照度 / 高演色 | | | C Series | | | ϕ25 LDR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 超狭角 | 狭角 | 中角 | 広角 | 拡散 | 準全般 | 狭角 | 中角 | 広角 | 狭角 | 中角 | 広角 | 中角 | 広角 | 超広角 |
| Technical（基礎照明） | SPOTLIGHT | ϕ 25 LDR-SPOT | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| | | ϕ 65 TUTU SPOT | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| | DOWN LIGHT | ϕ 45 LDR DOWN | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| | | ϕ 75 LDR DOWN | MD20730 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| | | | MD20731 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| | | | MD20732 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| | | | MD20734 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| | | | MD20735 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| | OUTDOOR | OUTDOOR SPOT | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Design（意匠照明） | CEILING | TUTU CEILING | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| | PENDANT | TUTU PENDANT | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| | BRACKET | TUTU BRACKET | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。










# #technical



デザイン照明の領域へ。

# MOST COMPACT

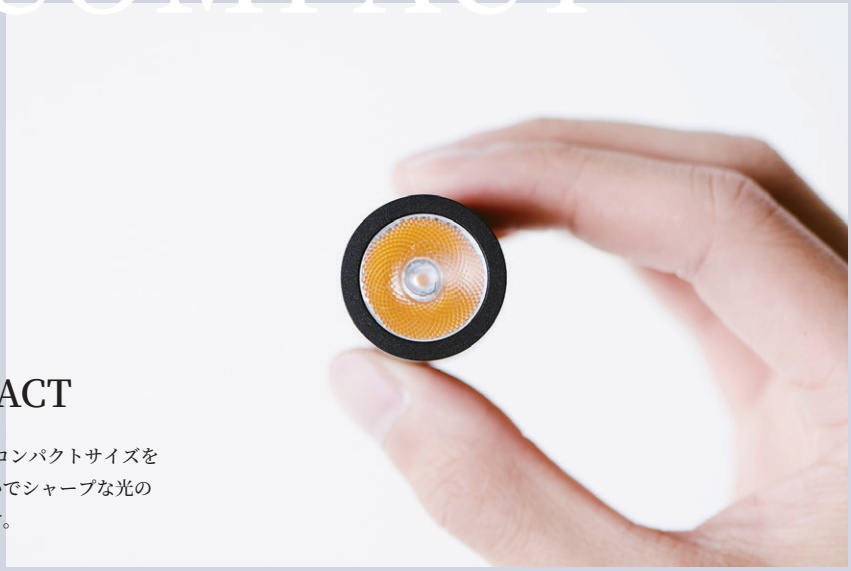

## MOST COMPACT

わずかφ25という業界初のコンパクトサイズを実現。凛とした美しい佇まいでシャープな光の表情をお楽しみいただけます。

# NOISELESS







## NOISELESS

360度どこから見ても美しく、端正な表情が保たれるように。プラグにアルミダイカストカバーを採用し素材感を統一したり、フランジはビスが見えない構造にしたりと、空間にノイズを生まない静謐さにこだわりました。

# COLOR



## COLOR

定番カラーのホワイト・ブラックに加え、素材そのものの色味で質感を強調した素地（クリア塗装）・ゴールドのカラーバリエーションをご用意。美しい佇まいを叶える落ち着いた色合いで、デザイン照明の魅力を高めます。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

位相調光

Ra 93 | 310 Lm TYPE | LED Power 3.1w

SPOT LIGHT

# φ25 LDR SPOT

## Plug Type













### LED ランプ別

**MS10520-80** ホワイト ★
¥12,000 [税別] ランプ別


**MS10520-82** ブラック ★
¥12,000 [税別] ランプ別

**MS10520-87** 素地 ★
¥13,000 [税別] ランプ別

**MS10520-88** ゴールド ★
¥13,000 [税別] ランプ別

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
素地はクリア塗装仕上
質量:0.2kg
ダクトレール用プラグ

本体OP01780、フードOP01782でお届けします







**組み合わせカラー**
フードとプラグそれぞれ4つのカラーから組み換え可能
(写真は一例です)

### カスタムオーダー

**指定色塗装**:ご希望のカラー、質感に




### 適合ランプ一覧

| シリーズ | 光源配光 | 品番 | 消費電力 | 定格電流 | 定格寿命(時間) | 調光 | 色温度(K) | 最大光度(cd) | 定格光束(Lm) | 演色性(Ra) | 消費効率(Lm/W) | 価格 | メーカー品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 中角(20°) | **ME99991-99** ★ | 3.1W | 0.04A (50/60Hz) | 40,000 | 対応 | 2700K | 1630 | 310 | 93 | 100.0 | ¥5,800 | LDR3L-M-E11/D/27/2/20 |
| | 広角(30°) | **ME99992-99** ★ | | | | | | 1080 | 310 | 93 | 100.0 | ¥5,800 | LDR3L-W-E11/D/27/2/30 |
| φ25 LDR | 超広角(50°) | **ME99993-99** ★ | | | | | | 400 | 340 | 93 | 109.6 | ¥5,800 | LDR3L-W-E11/D/27/2/50 |


### 配光

中角





定格光束:282Lm

広角




定格光束:287Lm

超広角




定格光束:314Lm

### 推奨調光器



品番:**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧:AC100V
定格容量:2.0A(単独取付の場合)
適合プレート:WTC7101・WTC8101
逆位相制御
＊画像のプレートはWTC7101

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

位相調光

Ra 93 | 310 Lm TYPE | LED Power 3.1w

SPOT LIGHT

# φ25 LDR SPOT

## Frange Type
























**組み合わせカラー**
フードとフランジそれぞれ4つのカラーから組み換え可能
（写真は一例です）

## LED ランプ別

**MS10521-00** ホワイト ★
¥13,500 [税別] ランプ別


**MS10521-02** ブラック ★
¥13,500 [税別] ランプ別

**MS10521-57** 素地 ★
¥14,500 [税別] ランプ別

**MS10521-38** ゴールド ★
¥14,500 [税別] ランプ別

本体材質：アルミダイカスト塗装仕上
　　素地はクリア塗装仕上
質量：0.2kg
取付ピッチ：50mm
埋込穴径：φ30mm

本体OP01781、フードOP01782でお届けします
特許出願中




## カスタムオーダー

**指定色塗装**：ご希望のカラー、質感に




## 適合ランプ一覧

| シリーズ | 光源配光 | 品番 | 消費電力 | 定格電流 | 定格寿命（時間） | 調光 | 色温度（K） | 最大光度（cd） | 定格光束（Lm） | 演色性（Ra） | 消費効率（Lm/W） | 価格 | メーカー品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 中角(20°) | **ME99991-99** ★ | 3.1W | 0.04A (50/60Hz) | 40,000 | 対応 | 2700K | 1630 | 310 | 93 | 100.0 | ¥5,800 | LDR3L-M-E11/D/27/2/20 |
| | 広角(30°) | **ME99992-99** ★ | | | | | | 1080 | 310 | 93 | 100.0 | ¥5,800 | LDR3L-W-E11/D/27/2/30 |
| φ25 LDR | 超広角(50°) | **ME99993-99** ★ | | | | | | 400 | 340 | 93 | 109.6 | ¥5,800 | LDR3L-W-E11/D/27/2/50 |


## 配光

中角





定格光束：282Lm

広角




定格光束：287Lm

超広角




定格光束：314Lm

## 推奨調光器



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御
＊画像のプレートはWTC7101

＊ ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

SPOT LIGHT

# TUTU / Short Hood Flange TYPE

**RetroFit LDR8・LDR6・LDR5 E11**


-01



-02


-44

## LED ランプ別

本体材質:アルミ塗装仕上
アルマイトはアルマイト仕上
質量:0.5kg
取付ピッチ:45mm

MS10358-01 ホワイト
MS10358-02 ブラック
MS10358-44 アルマイト
¥13,500 [税別]




SPOT LIGHT

# TUTU / Short Hood Plug TYPE

**RetroFit LDR8・LDR6・LDR5 E11**


-81



-82


-84

## LED ランプ別

本体材質:アルミ塗装仕上
アルマイトはアルマイト仕上
質量:0.5kg

MS10359-81 ホワイト
MS10359-82 ブラック
MS10359-84 アルマイト
¥12,500 [税別]




## 適合ランプ一覧

| | シリーズ | 配光タイプ | 適応 |
|---|---|---|---|
|  | Inside δ 高照度モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | | 拡散 | ○ |
| | | 準全般 | ○ |
| | Inside δ 高演色モデル | 超狭角 | ○ |
| | | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | | 拡散 | ○ |
| | | 準全般 | ○ |
|  | Inside 高照度モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | Inside 高演色モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
|  | Cシリーズ | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

## 適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥18,000 [税別]
寸法:W70・H120・D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥22,000 [税別]
寸法:W116・H120・D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御　＊画像のプレートは WTC7101

グレアカット 25°


SPOT LIGHT

# TUTU / Long Hood Flange TYPE

**RetroFit LDR8・LDR6・LDR5 E11**


-01



-02


-44

## LED ランプ別

本体材質:アルミ塗装仕上
　　アルマイトはアルマイト仕上
質量:0.5kg
取付ピッチ:45mm
グレアカット:25°

MS10481-01 ホワイト
MS10481-02 ブラック
MS10481-44 アルマイト
¥14,000 [税別]




グレアカット 25°

SPOT LIGHT

# TUTU / Long Hood Plug TYPE

**RetroFit LDR8・LDR6・LDR5 E11**


-81



-82


-84

## LED ランプ別

本体材質:アルミ塗装仕上
　　アルマイトはアルマイト仕上
質量:0.5kg
グレアカット:25°

MS10482-81 ホワイト
MS10482-82 ブラック
MS10482-84 アルマイト
¥13,000 [税別]




## 適合ランプ一覧

| | シリーズ | 配光タイプ | 適応 |
|---|---|---|---|
|  | Inside δ 高照度モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | | 拡散 | ○ |
| | | 準全般 | ○ |
| | Inside δ 高演色モデル | 超狭角 | ○ |
| | | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | | 拡散 | ○ |
| | | 準全般 | ○ |
|  | Inside 高照度モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | Inside 高演色モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
|  | Cシリーズ | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

## 適合調光器



100V 4W～300W用
**OP01230-04** ホワイト
**¥18,000** [税別]
寸法:W70・H120・D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
**OP01346-00** ホワイト
**¥22,000** [税別]
寸法:W116・H120・D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御　＊画像のプレートは WTC7101

# φ45



驚きと感動が、あなたに。

# Color Variations







拡散フィルター

光を柔らかく広げる



スプレッドフィルター

光を屈折させ、
楕円配光を作り出す



ソフトエッジフィルター

光のエッジを柔らかくする

# Option Filters

## Variety of Colors

### フィルターを組み合わせ、より効果的なライティングに

拡散フィルター・ソフトエッジフィルター・スプレッドフィルターの３タイプをラインアップ。用途や空間に合わせてフィルターを組み合わせることで、より効果的で細やかな灯りの演出を可能にします。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。


開口径 45 / 位相調光

Ra 93 / 120 Lm TYPE / LED Power 3.1w / グレアカット 62°


UNIVERSAL DOWN

# LDR-DOWN φ45 / Glare less


**RetroFit φ25 LDR / 120Lm Type**


-00





-02




-34




-35



## LED ランプ別


**MD21112-00** ホワイト ★
¥16,500 [税別] ランプ別

**MD21112-02** ブラック ★
¥16,500 [税別] ランプ別

**MD21112-34** コパ ★
¥18,500 [税別] ランプ別

**MD21112-35** クローム ★
¥18,500 [税別] ランプ別

枠材質：鋼塗装仕上(-00・-02)
鋼メッキ仕上(-34・-35)
質量：0.2kg
埋込穴径：45mm
取付可能厚み：5～25mm
グレアカット：62°




## オプション


拡散フィルター
**OP01785-51** ¥4,000 [税別] ★



スプレッドフィルター
**OP01786-51** ¥4,500 [税別] ★


ソフトエッジフィルター
**OP01787-50** ¥4,000 [税別] ★


## 適合ランプ一覧

| シリーズ | 光源配光 | 品番 | 消費電力 | 定格電流 | 定格寿命(時間) | 調光 | 色温度(K) | 最大光度(cd) | 定格光束(Lm) | 演色性(Ra) | 消費効率(Lm/W) | 価格 | メーカー品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  φ25 LDR | 中角(20°) | **ME99991-99** ★ | 3.1W | 0.04A (50/60Hz) | 40,000 | 対応 | 2700K | 1630 | 310 | 93 | 100.0 | ¥5,800 | LDR3L-M-E11/D/27/2/20 |
| | 広角(30°) | **ME99992-99** ★ | | | | | | 1080 | 310 | 93 | 100.0 | ¥5,800 | LDR3L-W-E11/D/27/2/30 |
| | 超広角(50°) | **ME99993-99** ★ | | | | | | 400 | 340 | 93 | 109.6 | ¥5,800 | LDR3L-W-E11/D/27/2/50 |


## 配光

中角


定格光束：106Lm

広角


定格光束：128Lm

超広角


定格光束：111Lm

## 推奨調光器


品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御
＊画像のプレートはWTC7101

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。


開口径 45　位相調光

Ra 93　300 Lm TYPE　LED Power 3.1w　グレアカット 37°


BASE DOWN

# LDR-DOWN ϕ45 / Glare less


**RetroFit ϕ25 LDR / 300Lm Type**













## LED ランプ別


**MD21110-00** ホワイト ★
¥12,000 [税別] ランプ別

**MD21110-02** ブラック ★
¥12,000 [税別] ランプ別

**MD21110-34** コパ ★
¥14,000 [税別] ランプ別

**MD21110-35** クローム ★
¥14,000 [税別] ランプ別

枠材質：鋼塗装仕上(-00・-02)
　　鋼メッキ仕上(-34・-35)
質量：0.2kg
埋込穴径：45mm
取付可能厚み：5～25mm
グレアカット：37°





## 適合ランプ一覧

| シリーズ | 光源配光 | 品番 | 消費電力 | 定格電流 | 定格寿命(時間) | 調光 | 色温度(K) | 最大光度(cd) | 定格光束(Lm) | 演色性(Ra) | 消費効率(Lm/W) | 価格 | メーカー品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 中角(20°) | **ME99991-99** ★ | 3.1W | 0.04A (50/60Hz) | 40,000 | 対応 | 2700K | 1630 | 310 | 93 | 100.0 | ¥5,800 | LDR3L-M-E11/D/27/2/20 |
| | 広角(30°) | **ME99992-99** ★ | | | | | | 1080 | 310 | 93 | 100.0 | ¥5,800 | LDR3L-W-E11/D/27/2/30 |
| ϕ25 LDR | 超広角(50°) | **ME99993-99** ★ | | | | | | 400 | 340 | 93 | 109.6 | ¥5,800 | LDR3L-W-E11/D/27/2/50 |


## 配光

中角





定格光束：286Lm

広角




定格光束：275Lm

超広角




定格光束：296Lm

## 推奨調光器



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御
＊画像のプレートはWTC7101

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。


開口径 45　位相調光

Ra 93　210 Lm TYPE　LED Power 3.1w　グレアカット 46°


BASE DOWN


# LDR-DOWN φ45


**RetroFit φ25 LDR / 210Lm Type**















## LED ランプ別


**MD21111-00** ホワイト ★
¥12,000 [税別] ランプ別

**MD21111-02** ブラック ★
¥12,000 [税別] ランプ別

**MD21111-38** ゴールド ★
¥14,000 [税別] ランプ別

**MD21111-36** ホワイトブロンズ ★
¥14,000 [税別] ランプ別


枠材質：鋼塗装仕上(-00・-02)
　　鋼メッキ仕上(-38・-36)
質量：0.2kg
埋込穴径：45mm
取付可能厚み：5～25mm
グレアカット：46°





## 適合ランプ一覧

| シリーズ | 光源配光 | 品番 | 消費電力 | 定格電流 | 定格寿命(時間) | 調光 | 色温度(K) | 最大光度(cd) | 定格光束(Lm) | 演色性(Ra) | 消費効率(Lm/W) | 価格 | メーカー品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ25 LDR | 中角(20°) | **ME99991-99** ★ | 3.1W | 0.04A (50/60Hz) | 40,000 | 対応 | 2700K | 1630 | 310 | 93 | 100.0 | ¥5,800 | LDR3L-M-E11/D/27/2/20 |
| | 広角(30°) | **ME99992-99** ★ | | | | | | 1080 | 310 | 93 | 100.0 | ¥5,800 | LDR3L-W-E11/D/27/2/30 |
| | 超広角(50°) | **ME99993-99** ★ | | | | | | 400 | 340 | 93 | 109.6 | ¥5,800 | LDR3L-W-E11/D/27/2/50 |


## 配光

中角


定格光束：161Lm

広角


定格光束：184Lm

超広角


定格光束：218Lm

## 推奨調光器



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御
＊画像のプレートは WTC7101

＊ ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

開口径 75

グレアカット 48°

UNIVERSAL DOWN

# LDR-DOWN φ75 / Glare less

**RetroFit LDR8・LDR6 E11/LDR5 E11**


-00


-02


特注対応
-10


特注対応
-35



特注対応
-34


特注対応
-47

## LED ランプ別

本体材質:鋼塗装仕上げ
質量:0.2kg
埋込穴:φ75mm
取付可能厚み:5～15mm
グレアカット:48°

MD20735-00 ホワイト
MD20735-02 ブラック
¥11,800[税別]
MD20735-10 ホワイトコーン
MD20735-34 コパ
MD20735-35 クローム
MD20735-47 ブラックニッケル
特注対応




開口径 75


グレアカット 48°

UNIVERSAL DOWN

# LDR-DOWN φ75 / Straight Cone

**RetroFit LDR8・LDR6・LDR5 E11**


-00



-02


特注対応
-10

## LED ランプ別

本体材質:鋼塗装仕上げ
質量:0.2kg
埋込穴:φ75mm
取付可能厚み:5～15mm
グレアカット:48°

MD20734-00 ホワイト
MD20734-02 ブラック
¥10,800[税別]
MD20734-10 ホワイトコーン
特注対応




## 適合ランプ一覧

| | シリーズ | 配光タイプ | 適応 |
|---|---|---|---|
|  | Inside δ 高照度モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | | 拡散 | ○ |
| | | 準全般 | ○ |
| | Inside δ 高演色モデル | 超狭角 | ○ |
| | | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | | 拡散 | ○ |
| | | 準全般 | ○ |
|  | Inside 高照度モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | Inside 高演色モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
|  | Cシリーズ | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

## 適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥18,000 [税別]
寸法:W70・H120・D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥22,000 [税別]
寸法:W116・H120・D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御 ＊画像のプレートは WTC7101

※ 特注対応：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

口径 75

グレアカット 33°

BASE DOWN

# LDR-DOWN φ75 / Glare less

**RetroFit LDR8・LDR6・LDR5 E11 器具高 107mm**


-00


-02


特注対応
-10



特注対応
-35


特注対応
-34


特注対応
-47

## LED ランプ別

本体材質:鋼塗装仕上げ
質量:0.2kg
埋込穴:φ75mm
取付可能厚み:5～15mm
グレアカット:33°




MD20731-00 ホワイト
MD20731-02 ブラック
¥10,800[税別]
MD20731-10 ホワイトコーン
MD20731-34 コパ
MD20731-35 クローム
MD20731-47 ブラックニッケル
特注対応

口径 75

グレアカット 21°

BASE DOWN

# LDR-DOWN φ75 / Glare less


**RetroFit LDR8・LDR6・LDR5 E11 器具高 95mm**


-00


-02


特注対応
-10



特注対応
-35


特注対応
-34


特注対応
-47

## LED ランプ別

本体材質:鋼塗装仕上げ
質量:0.2kg
埋込穴:φ75mm
取付可能厚み:5～15mm
グレアカット:21°




MD20732-00 ホワイト
MD20732-02 ブラック
¥10,800[税別]
MD20732-10 ホワイトコーン
MD20732-34 コパ
MD20732-35 クローム
MD20732-47 ブラックニッケル
特注対応

## 適合ランプ一覧

| | シリーズ | 配光タイプ | 適応 |
|---|---|---|---|
|  | Inside δ 高照度モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | | 拡散 | ○ |
| | | 準全般 | ○ |
| | Inside δ 高演色モデル | 超狭角 | ○ |
| | | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | | 拡散 | ○ |
| | | 準全般 | ○ |
|  | Inside 高照度モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | Inside 高演色モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
|  | Cシリーズ | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

## 適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥18,000 [税別]
寸法:W70・H120・D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥22,000 [税別]
寸法:W116・H120・D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御 ＊画像のプレートは WTC7101

※特注対応：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

開口径
75


グレアカット
30°

BASE DOWN

# LDR-DOWN φ75 / Straight Cone

**RetroFit LDR8・LDR6・LDR5 E11**


-00



-02


特注対応
-10

## LED ランプ別

本体材質:鋼塗装仕上げ
質量:0.2kg
埋込穴:φ75mm
取付可能厚み:5～15mm
グレアカット:30°

MD20730-00 ホワイト
MD20730-02 ブラック
¥9,800[税別]
MD20730-10 ホワイトコーン
特注対応




## 適合ランプ一覧

| | シリーズ | 配光タイプ | 適応 |
|---|---|---|---|
|  | Inside δ 高照度モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | | 拡散 | ○ |
| | | 準全般 | ○ |
| | Inside δ 高演色モデル | 超狭角 | ○ |
| | | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | | 拡散 | ○ |
| | | 準全般 | ○ |
|  | Inside 高照度モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | Inside 高演色モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
|  | Cシリーズ | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

## 適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥18,000 [税別]
寸法:W70・H120・D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥22,000 [税別]
寸法:W116・H120・D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御 ＊画像のプレートは WTC7101

※特注対応：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

# RetroFit Outdoor

## BASIC Control

（位相 / 非調光）







OUTDOOR

# OUTDOOR SPOT

**RetroFit LDR8・LDR6 E11**


-00





-24



## LED ランプ別

MS10509-00　サテンホワイト★
MS10509-24　サテンダークグレー★
¥15,800 [税別]

本体材質:
・本体/アルミダイカスト塗装仕上げ
・カバー/強化ガラス
質量:0.7kg
取付ピッチ:66.7mm
回転角:340°
天井取付可
防雨型




## オプション



ハニカムルーバー
OP01684-02　ブラック★
¥ 5,400 [税別]

## カスタムオーダー

**指定色塗装**：ご希望のカラー、質感に



## 適合ランプ一覧

| | シリーズ | 配光タイプ | 適応 |
|---|---|---|---|
|  | Inside δ 高照度モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | | 拡散 | ○ |
| | | 準全般 | ○ |
| | Inside δ 高演色モデル | 超狭角 | ○ |
| | | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | | 拡散 | ○ |
| | | 準全般 | ○ |
|  | Inside 高照度モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | Inside 高演色モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

## 適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥18,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥22,000 [税別]
寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御　＊画像のプレートは WTC7101

OUTDOOR

# OUTDOOR SPIKE SPOT

**RetroFit LDR8・LDR6 E11**


-24



-14

## LED ランプ別

MS10510-24　サテンダークグレー★
¥22,500 [税別]

MS10510-14　サテングリーン★
¥22,500 [税別]

本体材質:
・本体/アルミダイカスト塗装仕上げ
・カバー/強化ガラス
質量:1.2kg
回転角:340°
差込型
コード長さ:5m
防雨型




## オプション



ハニカムルーバー
OP01684-02　ブラック★
¥ 5,400 [税別]

## カスタムオーダー

**指定色塗装**：ご希望のカラー、質感に



## 適合ランプ一覧

| | シリーズ | 配光タイプ | 適応 |
|---|---|---|---|
|  | Inside δ 高照度モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | | 拡散 | ○ |
| | | 準全般 | ○ |
| | Inside δ 高演色モデル | 超狭角 | ○ |
| | | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | | 拡散 | ○ |
| | | 準全般 | ○ |
|  | Inside 高照度モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | Inside 高演色モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

## 適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥18,000 [税別]
寸法:W70・H120・D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥22,000 [税別]
寸法:W116・H120・D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御　＊画像のプレートは WTC7101

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

# SPOTLIGHT

**BASIC Control**

（PWM/ 位相 / 非調光）



用途例：スポットライト TAURUS-M+ストレートフード

高い位置からでも充分に光を放ち、空間を明るく照らすことができるハイパワーのスポットライトです。
店内全体に光を届け、商品も明るく賑やかに見せたい物販店舗などに適しています。

| LINE UP | | Lm | SERIES |
|---|---|---|---|
| S |  | 1100Lm | TAURUS |
| M |  | 2000Lm | TAURUS |
| L |  | 3000Lm | TAURUS |
| |  | 4600Lm | TAURUS |


## Hood フード

TAURUS-S ▸P.TE11
TAURUS-M ▸P.TE13

フード装着でまぶしさを軽減。落ち着きのある空間を演出することができます。

### ストレートフードをプラスして、グレアレスに変える

直接光が視界に入りにくくなり、落ち着きのある空間演出が可能になります。

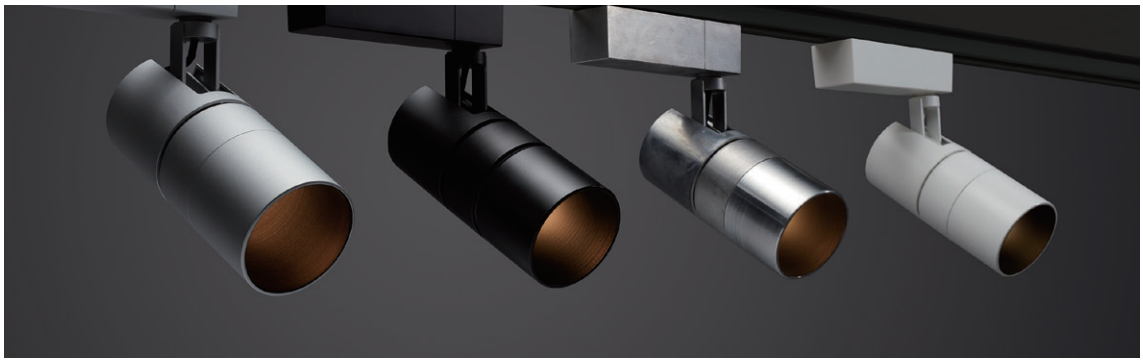



TAURUS-M 中角
3000K



定格光束 : 1856Lm

フードをプラス

フード装着により光源位置が奥に下がり、眩しさが軽減されます。



TAURUS-M 中角
3000K
＋フード



定格光束 : 1373Lm

### 空間に合わせて、色を選ぶ

空間背景に合わせて灯具の色を合わせられるよう、ホワイト、ブラック、素地、シルバーの 4 色展開です。



素地



ホワイト



シルバー




ブラック

## Filter フィルター

TAURUS ▸P.TE11～18

ランプや器具を交換せずに、レンズに装着するだけで配光に変化をもたらし、演出の幅を広げます。

### フィルターの装着で、光を操る



#### WIDE DIFFUSION FILTER

拡散フィルター

広角配光の光など、さらに拡散させて、効率のよい配灯計画を実現します。



TAURUS-M 広角



＋ 拡散フィルター



#### SPREAD FILTER

スプレッドフィルター

スポット光が一定方向に広がり、光は楕円に変換されます。狙いたい場所をソリッドに照らします。



TAURUS-M 狭角 12°



＋ スプレッドフィルター



※横楕円と縦楕円

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

位相調光

Ra 93 | 1100 Lm TYPE | LED Power 11.9w・12.5w

SPOT LIGHT

# TAURUS-S

## 1100Lm TYPE


-80


-82



受注生産
-89


受注生産
-87

電源装置付（内蔵）

LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.5kg
光源寿命:40,000時間




専用直流電源装置

位相調光
〈狭角13°〉
消費電力:11.9W [100V]
入力電流:0.14A [100V]
●位相制御調光器OP01230・01346との組合せで、連続調光3～100%が可能

位相調光
〈狭角・中角・広角〉
消費電力:12.5W [100V]
入力電流:0.14A [100V]
●位相制御調光器OP01230・01346との組合せで、連続調光3～100%が可能



## オプション

ストレートフードS 受注生産



OP01581-00 ホワイト★ ￥9,000 [税別]
OP01581-02 ブラック★ ￥9,000 [税別]
OP01581-20 素　地★ ￥9,000 [税別]
OP01581-40 シルバー★ ￥9,000 [税別]


フードS



OP01380-00 ホワイト ￥3,500 [税別]
OP01380-02 ブラック ￥3,500 [税別]



スプレッドフィルターS
OP01381-50 ￥3,300 [税別]



拡散フィルターS
OP01382-51 ￥3,300 [税別]

位相制御調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
￥18,000 [税別]

寸法:W70・H120・D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



















100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
￥22,000 [税別]

寸法:W116・H120・D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

※ **素地**:アルミニウムを高温で溶かし、金型に圧力をかけて流し込むという鋳造法で製造しています。溶けた金属を流し込んで成型するので、材料の流れ方や温度、プレス加工の力加減などで、表面の風合いは違ってきます。経年変化もあり、温度や湿度など使用環境によって表面に白錆びが発生します。品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。



※ 特注対応:台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。
※ 受注生産:受注後納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。

| | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|---|---|---|---|---|
| 狭角13° | 位相調光<br>MS10468-80-90 ホワイト<br>MS10468-82-90 ブラック<br>特注対応<br>MS10468-87-90 素 地★<br>特注対応<br>MS10468-89-90 シルバー★<br>特注対応 | 位相調光<br>MS10468-80-91 ホワイト<br>MS10468-82-91 ブラック<br>特注対応<br>MS10468-87-91 素 地★<br>特注対応<br>MS10468-89-91 シルバー★<br>特注対応 | 位相調光<br>MS10468-80-95 ホワイト<br>MS10468-82-95 ブラック<br>特注対応<br>MS10468-87-95 素 地★<br>特注対応<br>MS10468-89-95 シルバー★<br>特注対応 | 位相調光<br>MS10468-80-97 ホワイト<br>MS10468-82-97 ブラック<br>特注対応<br>MS10468-87-97 素 地★<br>特注対応<br>MS10468-89-97 シルバー★<br>特注対応 |
|  |  |  |  |
| 定格光束：598Lm | 定格光束：629Lm | 定格光束：648Lm | 定格光束：654Lm |
| 狭角 | 位相調光<br>MS10386-80-90 ホワイト<br>MS10386-82-90 ブラック<br>¥28,500 [税別]<br>MS10386-87-90 素 地★<br>¥31,500 [税別] 受注生産<br>MS10386-89-90 シルバー★<br>¥31,500 [税別] 受注生産 | 位相調光<br>MS10386-80-91 ホワイト<br>MS10386-82-91 ブラック<br>¥28,500 [税別]<br>MS10386-87-91 素 地★<br>¥31,500 [税別] 受注生産<br>MS10386-89-91 シルバー★<br>¥31,500 [税別] 受注生産 | 位相調光<br>MS10386-80-95 ホワイト<br>MS10386-82-95 ブラック<br>¥28,500 [税別]<br>MS10386-87-95 素 地★<br>¥31,500 [税別] 受注生産<br>MS10386-89-95 シルバー★<br>¥31,500 [税別] 受注生産 | 位相調光<br>MS10386-80-97 ホワイト<br>MS10386-82-97 ブラック<br>¥28,500 [税別]<br>MS10386-87-97 素 地★<br>¥31,500 [税別] 受注生産<br>MS10386-89-97 シルバー★<br>¥31,500 [税別] 受注生産 |
|  |  |  |  |
| 定格光束：961Lm | 定格光束：1006Lm | 定格光束：1025Lm | 定格光束：1036Lm |
| 中角 | 位相調光<br>MS10387-80-90 ホワイト<br>MS10387-82-90 ブラック<br>¥28,500 [税別]<br>MS10387-87-90 素 地★<br>¥31,500 [税別] 受注生産<br>MS10387-89-90 シルバー★<br>¥31,500 [税別] 受注生産 | 位相調光<br>MS10387-80-91 ホワイト<br>MS10387-82-91 ブラック<br>¥28,500 [税別]<br>MS10387-87-91 素 地★<br>¥31,500 [税別] 受注生産<br>MS10387-89-91 シルバー★<br>¥31,500 [税別] 受注生産 | 位相調光<br>MS10387-80-95 ホワイト<br>MS10387-82-95 ブラック<br>¥28,500 [税別]<br>MS10387-87-95 素 地★<br>¥31,500 [税別] 受注生産<br>MS10387-89-95 シルバー★<br>¥31,500 [税別] 受注生産 | 位相調光<br>MS10387-80-97 ホワイト<br>MS10387-82-97 ブラック<br>¥28,500 [税別]<br>MS10387-87-97 素 地★<br>¥31,500 [税別] 受注生産<br>MS10387-89-97 シルバー★<br>¥31,500 [税別] 受注生産 |
|  |  |  |  |
| 定格光束：995Lm | 定格光束：1041Lm | 定格光束：1060Lm | 定格光束：1072Lm |
| 広角 | 位相調光<br>MS10388-80-90 ホワイト<br>MS10388-82-90 ブラック<br>¥28,500 [税別]<br>MS10388-87-90 素 地★<br>¥31,500 [税別] 受注生産<br>MS10388-89-90 シルバー★<br>¥31,500 [税別] 受注生産 | 位相調光<br>MS10388-80-91 ホワイト<br>MS10388-82-91 ブラック<br>¥28,500 [税別]<br>MS10388-87-91 素 地★<br>¥31,500 [税別] 受注生産<br>MS10388-89-91 シルバー★<br>¥31,500 [税別] 受注生産 | 位相調光<br>MS10388-80-95 ホワイト<br>MS10388-82-95 ブラック<br>¥28,500 [税別]<br>MS10388-87-95 素 地★<br>¥31,500 [税別] 受注生産<br>MS10388-89-95 シルバー★<br>¥31,500 [税別] 受注生産 | 位相調光<br>MS10388-80-97 ホワイト<br>MS10388-82-97 ブラック<br>¥28,500 [税別]<br>MS10388-87-97 素 地★<br>¥31,500 [税別] 受注生産<br>MS10388-89-97 シルバー★<br>¥31,500 [税別] 受注生産 |
|  |  |  |  |
| 定格光束：1080Lm | 定格光束：1130Lm | 定格光束：1151Lm | 定格光束：1164Lm |

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

位相調光

Ra 93 | 2000 Lm TYPE | LED Power 23.0w・24.5w

SPOT LIGHT

# TAURUS-M

## 2000Lm TYPE


-80


-82



受注生産
-89


受注生産
-87




### 電源装置付（内蔵）
### LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.9kg
光源寿命:40,000時間




### 専用直流電源装置

位相調光
〈狭角12°〉
消費電力:24.5W [100V]
入力電流:0.28A [100V]
●位相制御調光器OP01230・01346との組合せで、連続調光2～100%が可能

位相調光
〈狭角・中角・広角〉
消費電力:23.0W [100V]
入力電流:0.26A [100V]
●位相制御調光器OP01230・01346との組合せで、連続調光2～100%が可能

### オプション

ストレートフードM 受注生産



OP01580-00 ホワイト★ ¥ 10,000 [税別]
OP01580-02 ブラック★ ¥ 10,000 [税別]
OP01580-20 素　地★ ¥ 10,000 [税別]
OP01580-40 シルバー★ ¥ 10,000 [税別]


フードM



OP01377-00 ホワイト ¥ 3,500 [税別]
OP01377-02 ブラック ¥ 3,500 [税別]



スプレッドフィルターM
OP01378-50 ¥ 3,300 [税別]



拡散フィルターM
OP01379-51 ¥ 3,300 [税別]

### 位相制御調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥18,000 [税別]

寸法:W70・H120・D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



















100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥22,000 [税別]

寸法:W116・H120・D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

※ **素地**:アルミニウムを高温で溶かし、金型に圧力をかけて流し込むという鋳造法で製造しています。溶けた金属を流し込んで成型するので、材料の流れ方や温度、プレス加工の力加減などで、表面の風合いは違ってきます。経年変化もあり、温度や湿度など使用環境によって表面に白錆びが発生します。品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。



※ 特注対応:台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。
※ 受注生産:受注後納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。

| | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|---|---|---|---|---|
| 狭角12° | MS10467-80-90 ホワイト<br>MS10467-82-90 ブラック<br>特注対応 | MS10467-80-91 ホワイト<br>MS10467-82-91 ブラック<br>特注対応 | MS10467-80-95 ホワイト<br>MS10467-82-95 ブラック<br>特注対応 | MS10467-80-97 ホワイト<br>MS10467-82-97 ブラック<br>特注対応 |
| | MS10467-87-90 素 地★<br>特注対応 | MS10467-87-91 素 地★<br>特注対応 | MS10467-87-95 素 地★<br>特注対応 | MS10467-87-97 素 地★<br>特注対応 |
| | MS10467-89-90 シルバー★<br>特注対応 | MS10467-89-91 シルバー★<br>特注対応 | MS10467-89-95 シルバー★<br>特注対応 | MS10467-89-97 シルバー★<br>特注対応 |
| | <br>定格光束：1459Lm | <br>定格光束：1536Lm | <br>定格光束：1567Lm | <br>定格光束：1597Lm |
| 狭角 | MS10383-80-90 ホワイト<br>MS10383-82-90 ブラック<br>¥34,500 [税別] | MS10383-80-91 ホワイト<br>MS10383-82-91 ブラック<br>¥34,500 [税別] | MS10383-80-95 ホワイト<br>MS10383-82-95 ブラック<br>¥34,500 [税別] | MS10383-80-97 ホワイト<br>MS10383-82-97 ブラック<br>¥34,500 [税別] |
| | MS10383-87-90 素 地★<br>¥38,000 [税別] 受注生産 | MS10383-87-91 素 地★<br>¥38,000 [税別] 受注生産 | MS10383-87-95 素 地★<br>¥38,000 [税別] 受注生産 | MS10383-87-97 素 地★<br>¥38,000 [税別] 受注生産 |
| | MS10383-89-90 シルバー★<br>¥38,000 [税別] 受注生産 | MS10383-89-91 シルバー★<br>¥38,000 [税別] 受注生産 | MS10383-89-95 シルバー★<br>¥38,000 [税別] 受注生産 | MS10383-89-97 シルバー★<br>¥38,000 [税別] 受注生産 |
| | <br>定格光束：1799Lm | <br>定格光束：1881Lm | <br>定格光束：1918Lm | <br>定格光束：1937Lm |
| 中角 | MS10384-80-90 ホワイト<br>MS10384-82-90 ブラック<br>¥34,500 [税別] | MS10384-80-91 ホワイト<br>MS10384-82-91 ブラック<br>¥34,500 [税別] | MS10384-80-95 ホワイト<br>MS10384-82-95 ブラック<br>¥34,500 [税別] | MS10384-80-97 ホワイト<br>MS10384-82-97 ブラック<br>¥34,500 [税別] |
| | MS10384-87-90 素 地★<br>¥38,000 [税別] 受注生産 | MS10384-87-91 素 地★<br>¥38,000 [税別] 受注生産 | MS10384-87-95 素 地★<br>¥38,000 [税別] 受注生産 | MS10384-87-97 素 地★<br>¥38,000 [税別] 受注生産 |
| | MS10384-89-90 シルバー★<br>¥38,000 [税別] 受注生産 | MS10384-89-91 シルバー★<br>¥38,000 [税別] 受注生産 | MS10384-89-95 シルバー★<br>¥38,000 [税別] 受注生産 | MS10384-89-97 シルバー★<br>¥38,000 [税別] 受注生産 |
| | <br>定格光束：1775Lm | <br>定格光束：1856Lm | <br>定格光束：1892Lm | <br>定格光束：1911Lm |
| 広角 | MS10385-80-90 ホワイト<br>MS10385-82-90 ブラック<br>¥34,500 [税別] | MS10385-80-91 ホワイト<br>MS10385-82-91 ブラック<br>¥34,500 [税別] | MS10385-80-95 ホワイト<br>MS10385-82-95 ブラック<br>¥34,500 [税別] | MS10385-80-97 ホワイト<br>MS10385-82-97 ブラック<br>¥34,500 [税別] |
| | MS10385-87-90 素 地★<br>¥38,000 [税別] 受注生産 | MS10385-87-91 素 地★<br>¥38,000 [税別] 受注生産 | MS10385-87-95 素 地★<br>¥38,000 [税別] 受注生産 | MS10385-87-97 素 地★<br>¥38,000 [税別] 受注生産 |
| | MS10385-89-90 シルバー★<br>¥38,000 [税別] 受注生産 | MS10385-89-91 シルバー★<br>¥38,000 [税別] 受注生産 | MS10385-89-95 シルバー★<br>¥38,000 [税別] 受注生産 | MS10385-89-97 シルバー★<br>¥38,000 [税別] 受注生産 |
| | <br>定格光束：1865Lm | <br>定格光束：1950Lm | <br>定格光束：1988Lm | <br>定格光束：2008Lm |

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

非調光

Ra 93 | 3100 Lm TYPE | LED Power 37.5w

SPOT LIGHT

# TAURUS-L

## 3100Lm TYPE


-80


-82



-89


-87

電源装置付（内蔵）

LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:1.7kg
光源寿命: 40,000時間




専用直流電源装置

非調光
消費電力:37.5W [100V]
入力電流:0.38A [100V]
●調光不可

オプション














スプレッドフィルターL
OP01375-50 ¥ 3,800 [税別]


拡散フィルターL
OP01376-51 ¥ 3,800 [税別]

※ **素地**:アルミニウムを高温で溶かし、金型に圧力をかけて流し込むという鋳造法で製造しています。溶けた金属を流し込んで成型するので、材料の流れ方や温度、プレス加工の力加減などで、表面の風合いは違ってきます。経年変化もあり、温度や湿度など使用環境によって表面に白錆びが発生します。品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。



※ 特注対応 :台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。
※ 受注生産 :受注後納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。

| | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|---|---|---|---|---|
| 狭角 | 非調光<br>MS10380-80-90 ホワイト<br>MS10380-82-90 ブラック<br>MS10380-87-90 素 地<br>MS10380-89-90 シルバー<br>特注対応 | 非調光<br>MS10380-80-91 ホワイト<br>MS10380-82-91 ブラック<br>¥39,500 [税別]<br>MS10380-87-91 素 地<br>MS10380-89-91 シルバー<br>特注対応 | 非調光<br>MS10380-80-95 ホワイト<br>MS10380-82-95 ブラック<br>¥39,500 [税別]<br>MS10380-87-95 素 地<br>MS10380-89-95 シルバー<br>特注対応 | 非調光<br>MS10380-80-97 ホワイト<br>MS10380-82-97 ブラック<br>MS10380-87-97 素 地<br>MS10380-89-97 シルバー<br>特注対応 |
| | <br>定格光束：2818Lm | <br>定格光束：2945Lm | <br>定格光束：3003Lm | <br>定格光束：3033Lm |
| 中角 | 非調光<br>MS10381-80-90 ホワイト<br>MS10381-82-90 ブラック<br>MS10381-87-90 素 地<br>MS10381-89-90 シルバー<br>特注対応 | 非調光<br>MS10381-80-91 ホワイト<br>MS10381-82-91 ブラック<br>¥39,500 [税別]<br>MS10381-87-91 素 地<br>MS10381-89-91 シルバー<br>特注対応 | 非調光<br>MS10381-80-95 ホワイト<br>MS10381-82-95 ブラック<br>¥39,500 [税別]<br>MS10381-87-95 素 地<br>MS10381-89-95 シルバー<br>特注対応 | 非調光<br>MS10381-80-97 ホワイト<br>MS10381-82-97 ブラック<br>MS10381-87-97 素 地<br>MS10381-89-97 シルバー<br>特注対応 |
| | <br>定格光束：2885Lm | <br>定格光束：3015Lm | <br>定格光束：3074Lm | <br>定格光束：3105Lm |
| 広角 | 非調光<br>MS10382-80-90 ホワイト<br>MS10382-82-90 ブラック<br>MS10382-87-90 素 地<br>MS10382-89-90 シルバー<br>特注対応 | 非調光<br>MS10382-80-91 ホワイト<br>MS10382-82-91 ブラック<br>¥39,500 [税別]<br>MS10382-87-91 素 地<br>MS10382-89-91 シルバー<br>特注対応 | 非調光<br>MS10382-80-95 ホワイト<br>MS10382-82-95 ブラック<br>¥39,500 [税別]<br>MS10382-87-95 素 地<br>MS10382-89-95 シルバー<br>特注対応 | 非調光<br>MS10382-80-97 ホワイト<br>MS10382-82-97 ブラック<br>MS10382-87-97 素 地<br>MS10382-89-97 シルバー<br>特注対応 |
| | <br>定格光束：2950Lm | <br>定格光束：3083Lm | <br>定格光束：3143Lm | <br>定格光束：3175Lm |

位相調光

SPOT LIGHT

# TUTU φ 40


Ra 93 | 810 Lm TYPE | LED Power 11.9w | グレアカット 30°

生産終了品

## 810Lm TYPE


-80



-82



素地仕上げ

### 電源装置付（内蔵）
### LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.4kg
近接照射限度:0.3m
光源寿命: 40,000時間




### 専用直流電源装置

位相調光
消費電力:11.9W [100V]
入力電流:0.14A [100V]
●位相制御調光器との組合せで、連続調光3～100%が可能

### オプション


拡散フィルター
OP01615-51 ￥3,300 [税別]


ハニカムルーバー
OP01616-02 ￥3,500 [税別]

### 位相制御調光器


100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥18,000 [税別]

寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付


100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥22,000 [税別]

寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

### カスタムオーダー

指定色塗装:ご希望のカラー、質感に

※ **素地**:アルミニウムを高温で溶かし、金型に圧力をかけて流し込むという鋳造法で製造しています。溶けた金属を流し込んで成型するので、材料の流れ方や温度、プレス加工の力加減などで、表面の風合いは違ってきます。経年変化もあり、温度や湿度など使用環境によって表面に白錆びが発生します。品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。




※ 特注対応 :台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

● 2700K　● 3000K


中角

位相調光 MS10505-80-90 ホワイト
MS10505-82-90 ブラック
¥21,000 [税別]

位相調光 MS10505-80-91 ホワイト
MS10505-82-91 ブラック
¥21,000 [税別]




定格光束：544Lm





定格光束：576Lm


広角

位相調光 MS10506-80-90 ホワイト
MS10506-82-90 ブラック
¥21,000 [税別]

位相調光 MS10506-80-91 ホワイト
MS10506-82-91 ブラック
¥21,000 [税別]




定格光束：675Lm




定格光束：716Lm



# DOWN LIGHT

## BASIC Control

（PWM/ 位相 / 非調光）

位相調光　開口径 50

Ra 93　310 Lm TYPE　LED Power 8.5w　グレアカット 47°

UNIVERSAL DOWN

# INFIT φ50 / Glare less

生産終了品

**310Lm TYPE**



-00


-02

電源装置付（別置）

LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
枠材質:鋼塗装仕上
コーン:樹脂アルミ蒸着仕上
質量:0.3kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ50mm
取付可能厚み:5～25mm




埋込深さ:190mm

専用直流電源装置

位相調光

電源品番:OP01536-70　器具同梱専用
消費電力:11.9W［100V］
入力電流:0.12A［100V］
寸法:L186·W39·H38
質量:0.2kg
●位相制御調光器OP01230·01346との組合せで、連続調光3～100%が可能

位相制御調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥18,000［税別］

寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥22,000［税別］

寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

オプション



拡散フィルター
OP01485-51　消し　生産終了品
¥ 2,200［税別］



ハニカムルーバー
OP01486-02　ブラック　生産終了品
¥ 2,000［税別］




※特注対応：台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。


品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD20954、MD20955となります。



| | 2700K | 3000K |
|---|---|---|
| 中角 | 位相調光 65-20954-00-90 ホワイト<br>65-20954-02-90 ブラック<br>¥24,000 [税別] | 位相調光 65-20954-00-91 ホワイト<br>65-20954-02-91 ブラック<br>¥24,000 [税別] |




定格光束：307Lm




定格光束：326Lm

| | | |
|---|---|---|
| 拡散 | 位相調光 65-20955-00-90 ホワイト<br>65-20955-02-90 ブラック<br>¥24,000 [税別] | 位相調光 65-20955-00-91 ホワイト<br>65-20955-02-91 ブラック<br>¥24,000 [税別] |



定格光束：199Lm



定格光束：211Lm



位相調光　開口径 50

Ra 93　410 Lm TYPE　LED Power 8.5w　グレアカット 41°

BASE DOWN

# INFIT φ50 / Glare less

生産終了品

## 410Lm TYPE



-00


-02

電源装置付（別置）

LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
枠材質:鋼塗装仕上
コーン:樹脂アルミ蒸着仕上
質量:0.2kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ50mm
取付可能厚み:5～25mm




埋込深さ:190mm

### 専用直流電源装置

位相調光

電源品番:OP01536-70　器具同梱専用
消費電力:11.9W［100V］
入力電流:0.12A［100V］
寸法:L186·W39·H38
質量:0.3kg
●位相制御調光器OP01230·01346との組合せで、連続調光3～100%が可能

### 位相制御調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥18,000［税別］

寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥22,000［税別］

寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

### オプション



拡散フィルター
OP01485-51　消し　生産終了品
¥ 2,200［税別］



ハニカムルーバー
OP01486-02　ブラック　生産終了品
¥ 2,000［税別］




※特注対応：台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。


品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD20950、MD20951となります。



| | 2700K | 3000K |
|---|---|---|
| 広角 | 位相調光<br>65-20950-00-90 ホワイト<br>65-20950-02-90 ブラック<br>¥23,000 [税別] | 位相調光<br>65-20950-00-91 ホワイト<br>65-20950-02-91 ブラック<br>¥23,000 [税別] |




定格光束：416Lm




定格光束：441Lm

| | 2700K | 3000K |
|---|---|---|
| 拡散 | 位相調光<br>65-20951-00-90 ホワイト<br>65-20951-02-90 ブラック<br>¥23,000 [税別] | 位相調光<br>65-20951-00-91 ホワイト<br>65-20951-02-91 ブラック<br>¥23,000 [税別] |



定格光束：316Lm



定格光束：335Lm



位相調光　開口径 50

Ra 93　720 Lm TYPE　LED Power 10.9w　グレアカット 40°

BASE DOWN

# INFIT φ50 / Straight Cone

生産終了品

## 720Lm TYPE



-00


-02

電源装置付（別置）

LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
枠材質:鋼塗装仕上
コーン:アルミエッチング仕上
質量:0.2kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ50mm
取付可能厚み:5～25mm




埋込深さ:190mm

### 専用直流電源装置

位相調光

電源品番:OP01535-70　器具同梱専用
消費電力:13.4W［100V］
入力電流:0.14A［100V］
寸法:L186·W39·H38
質量:0.3kg
●位相制御調光器OP01230·01346との組合せで、連続調光5～100%が可能



### 位相制御調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥18,000［税別］

寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥22,000［税別］





寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



※特注対応：台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD21071、MD21072となります。



| | ● 2700K | ● 3000K |
|---|---|---|
| 広角 | 位相調光<br>65-21071-00-90 ホワイト<br>65-21071-02-90 ブラック<br>¥20,500 [税別] | 位相調光<br>65-21071-00-91 ホワイト<br>65-21071-02-91 ブラック<br>¥20,500 [税別] |
| | <br>定格光束：625Lm | <br>定格光束：663Lm |
| 拡散 | 位相調光<br>65-21072-00-90 ホワイト<br>65-21072-02-90 ブラック<br>¥20,500 [税別] | 位相調光<br>65-21072-00-91 ホワイト<br>65-21072-02-91 ブラック<br>¥20,500 [税別] |
| | <br>定格光束：554Lm | <br>定格光束：588Lm |

位相調光

開口 55x

Ra 93 | 370 Lm TYPE | LED Power 8.5w | グレアカット 32°

SYSTEM DOWN

# INFIT 55 series / Square Multiple Mount

生産終了品


## 370Lm TYPE





電源装置付（別置）


LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.2kg
光源寿命:40,000時間




専用直流電源装置

位相調光

電源品番:OP01536-70　器具同梱専用
消費電力:11.9W [100V]
入力電流:0.12A [100V]
寸法:L186·W39·H38
質量:0.3kg
●位相制御調光器OP01230·01346との組合せで、連続調光3～100%が可能









※特注対応:台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、OP01487、OP01488となります。



| | 2700K | 3000K |
|---|---|---|
| 中角 | 位相調光 65-01487-02-90 ブラック ¥19,000 [税別] | 位相調光 65-01487-02-91 ブラック ¥19,000 [税別] |
| |   定格光束：326Lm |   定格光束：346Lm |
| 拡散 | 位相調光 65-01488-02-90 ブラック ¥19,000 [税別] | 位相調光 65-01488-02-91 ブラック ¥19,000 [税別] |
| |   定格光束：223Lm |   定格光束：236Lm |


### 4灯用フレーム 55×220




OP01494-00 ホワイト
OP01494-02 ブラック
¥34,500 [税別]

鋼塗装仕上
質量：0.4kg
回転角：360°
埋込穴：55×220mm
取付可能厚み：5～25mm


### 3灯用フレーム 55×165




OP01493-00 ホワイト
OP01493-02 ブラック
¥24,500 [税別]

鋼塗装仕上
質量：0.3kg
回転角：360°
埋込穴：55×165mm
取付可能厚み：5～25mm


### 2灯用フレーム 55×110




OP01492-00 ホワイト
OP01492-02 ブラック
¥18,500 [税別]

鋼塗装仕上
質量：0.2kg
回転角：360°
埋込穴：55×110mm
取付可能厚み：5～25mm

### 1灯用フレーム 55




OP01491-00 ホワイト
OP01491-02 ブラック
¥12,500 [税別]

鋼塗装仕上
質量：0.2kg
回転角：360°
埋込穴：□55mm
取付可能厚み：5～25mm

## オプション



拡散フィルター
OP01485-51 消し
¥2,200 [税別]



ハニカムルーバー
OP01486-02 ブラック
¥2,000 [税別]

## 位相制御調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥18,000 [税別]

寸法：W70·H120·D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥22,000 [税別]

寸法：W116·H120·D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

位相調光 非調光 開口径 75

Ra 93 | 590 Lm TYPE | LED Power 13.9W・14.9W | グレアカット 54°

UNIVERSAL DOWN

# TAURUS-S φ75 / Glare less

**590Lm Type**


-00


-02


特注対応
-10


特注対応
-34



特注対応
-35


特注対応
-47



## 電源装置付（別置）
## LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.4kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ75mm
取付可能厚み:5～15mm




### 専用直流電源装置

位相調光
〈狭角〉
電源品番:OP01535-70　器具同梱専用
消費電力:13.4W [100V]
入力電流:0.15A [100V]
寸法:L186・W39・H38
質量:0.3kg
●位相制御調光器OP01230・OP01346との組合せで、連続調光5～100%が可能

〈中角・広角〉
電源品番:OP01535-70　器具同梱専用
消費電力:14.9W [100V]
入力電流:0.17A [100V]
寸法:L186・W39・H38
質量:0.3kg
●位相制御調光器OP01230・OP01346との組合せで、連続調光5～100%が可能

非調光
〈狭角〉
電源品番:OP01300-70　器具同梱専用
消費電力:12.8/12.9/13.1 [100/200/242V]
入力電流:0.15/0.09/0.09 [100/200/242V]
寸法:L175・W48・H42
質量:0.2kg
●調光不可

〈中角・広角〉
電源品番:OP01300-70　器具同梱専用
消費電力:14.2/13.9/14.1 [100/200/242V]
入力電流:0.17/0.10/0.09 [100/200/242V]
寸法:L175・W48・H42
質量:0.2kg
●調光不可

### 位相制御調光器


100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥18,000 [税別]


寸法:W70・H120・D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付


100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥22,000 [税別]

寸法:W116・H120・D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

### オプション


スプレッドフィルターS
OP01381-50 ￥3,300 [税別]














拡散フィルターS
OP01382-51 ￥3,300 [税別]



※特注対応：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD21056、MD21057、MD21058となります。



| | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|---|---|---|---|---|
| 狭角 位相調光 | 65-21056-00-90 ホワイト<br>65-21056-02-90 ブラック<br>¥28,800 [税別]<br>65-21056-10-90 ホワイトコーン<br>65-21056-34-90 コバ<br>65-21056-35-90 クローム<br>65-21056-47-90 ブラックニッケル<br>特注対応 | 65-21056-00-91 ホワイト<br>65-21056-02-91 ブラック<br>¥28,800 [税別]<br>65-21056-10-91 ホワイトコーン<br>65-21056-34-91 コバ<br>65-21056-35-91 クローム<br>65-21056-47-91 ブラックニッケル<br>特注対応 | 65-21056-00-95 ホワイト<br>65-21056-02-95 ブラック<br>65-21056-10-95 ホワイトコーン<br>65-21056-34-95 コバ<br>65-21056-35-95 クローム<br>65-21056-47-95 ブラックニッケル<br>特注対応 | 65-21056-00-97 ホワイト<br>65-21056-02-97 ブラック<br>65-21056-10-97 ホワイトコーン<br>65-21056-34-97 コバ<br>65-21056-35-97 クローム<br>65-21056-47-97 ブラックニッケル<br>特注対応 |
| 狭角 非調光 | 70-21056-00-90 ホワイト<br>70-21056-02-90 ブラック<br>¥24,300 [税別]<br>70-21056-10-90 ホワイトコーン<br>70-21056-34-90 コバ<br>70-21056-35-90 クローム<br>70-21056-47-90 ブラックニッケル<br>特注対応 | 70-21056-00-91 ホワイト<br>70-21056-02-91 ブラック<br>¥24,300 [税別]<br>70-21056-10-91 ホワイトコーン<br>70-21056-34-91 コバ<br>70-21056-35-91 クローム<br>70-21056-47-91 ブラックニッケル<br>特注対応 | 70-21056-00-95 ホワイト<br>70-21056-02-95 ブラック<br>70-21056-10-95 ホワイトコーン<br>70-21056-34-95 コバ<br>70-21056-35-95 クローム<br>70-21056-47-95 ブラックニッケル<br>特注対応 | 70-21056-00-97 ホワイト<br>70-21056-02-97 ブラック<br>70-21056-10-97 ホワイトコーン<br>70-21056-34-97 コバ<br>70-21056-35-97 クローム<br>70-21056-47-97 ブラックニッケル<br>特注対応 |
| | <br>定格光束：331Lm | <br>定格光束：351Lm | <br>定格光束：370Lm | <br>定格光束：382Lm |
| 中角 位相調光 | 65-21057-00-90 ホワイト<br>65-21057-02-90 ブラック<br>¥28,800 [税別]<br>65-21057-10-90 ホワイトコーン<br>65-21057-34-90 コバ<br>65-21057-35-90 クローム<br>65-21057-47-90 ブラックニッケル<br>特注対応 | 65-21057-00-91 ホワイト<br>65-21057-02-91 ブラック<br>¥28,800 [税別]<br>65-21057-10-91 ホワイトコーン<br>65-21057-34-91 コバ<br>65-21057-35-91 クローム<br>65-21057-47-91 ブラックニッケル<br>特注対応 | 65-21057-00-95 ホワイト<br>65-21057-02-95 ブラック<br>65-21057-10-95 ホワイトコーン<br>65-21057-34-95 コバ<br>65-21057-35-95 クローム<br>65-21057-47-95 ブラックニッケル<br>特注対応 | 65-21057-00-97 ホワイト<br>65-21057-02-97 ブラック<br>65-21057-10-97 ホワイトコーン<br>65-21057-34-97 コバ<br>65-21057-35-97 クローム<br>65-21057-47-97 ブラックニッケル<br>特注対応 |
| 中角 非調光 | 70-21057-00-90 ホワイト<br>70-21057-02-90 ブラック<br>¥24,300 [税別]<br>70-21057-10-90 ホワイトコーン<br>70-21057-34-90 コバ<br>70-21057-35-90 クローム<br>70-21057-47-90 ブラックニッケル<br>特注対応 | 70-21057-00-91 ホワイト<br>70-21057-02-91 ブラック<br>¥24,300 [税別]<br>70-21057-10-91 ホワイトコーン<br>70-21057-34-91 コバ<br>70-21057-35-91 クローム<br>70-21057-47-91 ブラックニッケル<br>特注対応 | 70-21057-00-95 ホワイト<br>70-21057-02-95 ブラック<br>70-21057-10-95 ホワイトコーン<br>70-21057-34-95 コバ<br>70-21057-35-95 クローム<br>70-21057-47-95 ブラックニッケル<br>特注対応 | 70-21057-00-97 ホワイト<br>70-21057-02-97 ブラック<br>70-21057-10-97 ホワイトコーン<br>70-21057-34-97 コバ<br>70-21057-35-97 クローム<br>70-21057-47-97 ブラックニッケル<br>特注対応 |
| | <br>定格光束：406Lm | <br>定格光束：422Lm | <br>定格光束：429Lm | <br>定格光束：429Lm |
| 広角 位相調光 | 65-21058-00-90 ホワイト<br>65-21058-02-90 ブラック<br>¥28,800 [税別]<br>65-21058-10-90 ホワイトコーン<br>65-21058-34-90 コバ<br>65-21058-35-90 クローム<br>65-21058-47-90 ブラックニッケル<br>特注対応 | 65-21058-00-91 ホワイト<br>65-21058-02-91 ブラック<br>¥28,800 [税別]<br>65-21058-10-91 ホワイトコーン<br>65-21058-34-91 コバ<br>65-21058-35-91 クローム<br>65-21058-47-91 ブラックニッケル<br>特注対応 | 65-21058-00-95 ホワイト<br>65-21058-02-95 ブラック<br>65-21058-10-95 ホワイトコーン<br>65-21058-34-95 コバ<br>65-21058-35-95 クローム<br>65-21058-47-95 ブラックニッケル<br>特注対応 | 65-21058-00-97 ホワイト<br>65-21058-02-97 ブラック<br>65-21058-10-97 ホワイトコーン<br>65-21058-34-97 コバ<br>65-21058-35-97 クローム<br>65-21058-47-97 ブラックニッケル<br>特注対応 |
| 広角 非調光 | 70-21058-00-90 ホワイト<br>70-21058-02-90 ブラック<br>¥24,300 [税別]<br>70-21058-10-90 ホワイトコーン<br>70-21058-34-90 コバ<br>70-21058-35-90 クローム<br>70-21058-47-90 ブラックニッケル<br>特注対応 | 70-21058-00-91 ホワイト<br>70-21058-02-91 ブラック<br>¥24,300 [税別]<br>70-21058-10-91 ホワイトコーン<br>70-21058-34-91 コバ<br>70-21058-35-91 クローム<br>70-21058-47-91 ブラックニッケル<br>特注対応 | 70-21058-00-95 ホワイト<br>70-21058-02-95 ブラック<br>70-21058-10-95 ホワイトコーン<br>70-21058-34-95 コバ<br>70-21058-35-95 クローム<br>70-21058-47-95 ブラックニッケル<br>特注対応 | 70-21058-00-97 ホワイト<br>70-21058-02-97 ブラック<br>70-21058-10-97 ホワイトコーン<br>70-21058-34-97 コバ<br>70-21058-35-97 クローム<br>70-21058-47-97 ブラックニッケル<br>特注対応 |
| | <br>定格光束：559Lm | <br>定格光束：581Lm | <br>定格光束：590Lm | <br>定格光束：590Lm |

位相調光 非調光 開口径 75

Ra 93 | 880 Lm TYPE | LED Power 13.9W・14.9W | グレアカット 54°

UNIVERSAL DOWN

# TAURUS-S φ75 / Straight Cone

**880Lm Type**


-00



-02


特注対応
-10



## 電源装置付（別置）
## LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.3kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ75mm
取付可能厚み:5～15mm




### 専用直流電源装置

位相調光
〈狭角〉
電源品番:OP01535-70　器具同梱専用
消費電力:13.4W [100V]
入力電流:0.15A [100V]
寸法:L186・W39・H38
質量:0.3kg
●位相制御調光器OP01230・OP01346との組合せで、連続調光5～100%が可能

〈中角・広角〉
電源品番:OP01535-70　器具同梱専用
消費電力:14.9W [100V]
入力電流:0.17A [100V]
寸法:L186・W39・H38
質量:0.3kg
●位相制御調光器OP01230・OP01346との組合せで、連続調光5～100%が可能

非調光
〈狭角〉
電源品番:OP01300-70　器具同梱専用
消費電力:12.8/12.9/13.1 [100/200/242V]
入力電流:0.15/0.09/0.09 [100/200/242V]
寸法:L175・W48・H42
質量:0.2kg
●調光不可

〈中角・広角〉
電源品番:OP01300-70　器具同梱専用
消費電力:14.2/13.9/14.1 [100/200/242V]
入力電流:0.17/0.10/0.09 [100/200/242V]
寸法:L175・W48・H42
質量:0.2kg
●調光不可

### 位相制御調光器


100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥18,000 [税別]


寸法:W70・H120・D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付


100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥22,000 [税別]

寸法:W116・H120・D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

### オプション


スプレッドフィルターS
OP01381-50 ￥3,300 [税別]














拡散フィルターS
OP01382-51 ￥3,300 [税別]



※特注対応：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD21053、MD21054、MD21055となります。



| | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|---|---|---|---|---|
| 狭角 | 位相調光 65-21053-00-90 ホワイト<br>65-21053-02-90 ブラック<br>¥27,800 [税別]<br>65-21053-10-90 ホワイトコーン<br>特注対応 | 位相調光 65-21053-00-91 ホワイト<br>65-21053-02-91 ブラック<br>¥27,800 [税別]<br>65-21053-10-91 ホワイトコーン<br>特注対応 | 位相調光 65-21053-00-95 ホワイト<br>65-21053-02-95 ブラック<br>65-21053-10-95 ホワイトコーン<br>特注対応 | 位相調光 65-21053-00-97 ホワイト<br>65-21053-02-97 ブラック<br>65-21053-10-97 ホワイトコーン<br>特注対応 |
| | 非調光 70-21053-00-90 ホワイト<br>70-21053-02-90 ブラック<br>¥23,300 [税別]<br>70-21053-10-90 ホワイトコーン<br>特注対応 | 非調光 70-21053-00-91 ホワイト<br>70-21053-02-91 ブラック<br>¥23,300 [税別]<br>70-21053-10-91 ホワイトコーン<br>特注対応 | 非調光 70-21053-00-95 ホワイト<br>70-21053-02-95 ブラック<br>70-21053-10-95 ホワイトコーン<br>特注対応 | 非調光 70-21053-00-97 ホワイト<br>70-21053-02-97 ブラック<br>70-21053-10-97 ホワイトコーン<br>特注対応 |
| | <br>定格光束：573Lm | <br>定格光束：608Lm | <br>定格光束：641Lm | <br>定格光束：661Lm |
| 中角 | 位相調光 65-21054-00-90 ホワイト<br>65-21054-02-90 ブラック<br>¥27,800 [税別]<br>65-21054-10-90 ホワイトコーン<br>特注対応 | 位相調光 65-21054-00-91 ホワイト<br>65-21054-02-91 ブラック<br>¥27,800 [税別]<br>65-21054-10-91 ホワイトコーン<br>特注対応 | 位相調光 65-21054-00-95 ホワイト<br>65-21054-02-95 ブラック<br>65-21054-10-95 ホワイトコーン<br>特注対応 | 位相調光 65-21054-00-97 ホワイト<br>65-21054-02-97 ブラック<br>65-21054-10-97 ホワイトコーン<br>特注対応 |
| | 非調光 70-21054-00-90 ホワイト<br>70-21054-02-90 ブラック<br>¥23,300 [税別]<br>70-21054-10-90 ホワイトコーン<br>特注対応 | 非調光 70-21054-00-91 ホワイト<br>70-21054-02-91 ブラック<br>¥23,300 [税別]<br>70-21054-10-91 ホワイトコーン<br>特注対応 | 非調光 70-21054-00-95 ホワイト<br>70-21054-02-95 ブラック<br>70-21054-10-95 ホワイトコーン<br>特注対応 | 非調光 70-21054-00-97 ホワイト<br>70-21054-02-97 ブラック<br>70-21054-10-97 ホワイトコーン<br>特注対応 |
| | <br>定格光束：799Lm | <br>定格光束：831Lm | <br>定格光束：843Lm | <br>定格光束：844Lm |
| 広角 | 位相調光 65-21055-00-90 ホワイト<br>65-21055-02-90 ブラック<br>¥27,800 [税別]<br>65-21055-10-90 ホワイトコーン<br>特注対応 | 位相調光 65-21055-00-91 ホワイト<br>65-21055-02-91 ブラック<br>¥27,800 [税別]<br>65-21055-10-91 ホワイトコーン<br>特注対応 | 位相調光 65-21055-00-95 ホワイト<br>65-21055-02-95 ブラック<br>65-21055-10-95 ホワイトコーン<br>特注対応 | 位相調光 65-21055-00-97 ホワイト<br>65-21055-02-97 ブラック<br>65-21055-10-97 ホワイトコーン<br>特注対応 |
| | 非調光 70-21055-00-90 ホワイト<br>70-21055-02-90 ブラック<br>¥23,300 [税別]<br>70-21055-10-90 ホワイトコーン<br>特注対応 | 非調光 70-21055-00-91 ホワイト<br>70-21055-02-91 ブラック<br>¥23,300 [税別]<br>70-21055-10-91 ホワイトコーン<br>特注対応 | 非調光 70-21055-00-95 ホワイト<br>70-21055-02-95 ブラック<br>70-21055-10-95 ホワイトコーン<br>特注対応 | 非調光 70-21055-00-97 ホワイト<br>70-21055-02-97 ブラック<br>70-21055-10-97 ホワイトコーン<br>特注対応 |
| | <br>定格光束：841Lm | <br>定格光束：875Lm | <br>定格光束：888Lm | <br>定格光束：888Lm |

位相調光 非調光 開口径 75


Ra 93 | 810 Lm TYPE | LED Power 14.9w | グレアカット 39°

BASE DOWN

# TAURUS-S φ75 / Glare less

**810Lm Type**


-00


-02


特注対応
-10



特注対応
-34


特注対応
-35


特注対応
-47

## 電源装置付（別置）
## LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
枠材質:アルミダイカスト仕上
質量:0.3kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ75mm
取付可能厚み:5～15mm





### 専用直流電源装置

位相調光
電源品番:OP01535-70　器具同梱専用
消費電力:14.9W [100V]
入力電流:0.17A [100V]
寸法:L186·W39·H38
質量:0.3kg
●位相制御調光器OP01230・OP01346との組合せで、連続調光5～100%が可能

非調光
電源品番:OP01300-70　器具同梱専用
消費電力:14.2/13.9/14.1 [100/200/242V]
入力電流:0.17/0.10/0.09 [100/200/242V]
寸法:L175·W48·H42
質量:0.2kg
●調光不可

### オプション


スプレッドフィルターS
OP01381-50 ￥3,300 [税別]


拡散フィルターS
OP01382-51 ￥3,300 [税別]


拡散ドームレンズ
OP01693-51　￥5,000 [税別]

### 位相制御調光器


100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥18,000 [税別]

寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付


100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥22,000 [税別]

寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



※特注対応:台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。


品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD21052となります。

## 2700K

広角

位相調光
65-21052-00-90 ホワイト
65-21052-02-90 ブラック
¥28,300 [税別]
65-21052-10-90 ホワイトコーン
65-21052-34-90 コバ
65-21052-35-90 クローム
65-21052-47-90 ブラックニッケル
特注対応

非調光
70-21052-00-90 ホワイト
70-21052-02-90 ブラック
¥23,800 [税別]
70-21052-10-90 ホワイトコーン
70-21052-34-90 コバ
70-21052-35-90 クローム
70-21052-47-90 ブラックニッケル
特注対応




定格光束：775Lm

## 3000K

位相調光
65-21052-00-91 ホワイト
65-21052-02-91 ブラック
¥28,300 [税別]
65-21052-10-91 ホワイトコーン
65-21052-34-91 コバ
65-21052-35-91 クローム
65-21052-47-91 ブラックニッケル
特注対応

非調光
70-21052-00-91 ホワイト
70-21052-02-91 ブラック
¥23,800 [税別]
70-21052-10-91 ホワイトコーン
70-21052-34-91 コバ
70-21052-35-91 クローム
70-21052-47-91 ブラックニッケル
特注対応




定格光束：806Lm

## 3500K

位相調光
65-21052-00-95 ホワイト
65-21052-02-95 ブラック
65-21052-10-95 ホワイトコーン
65-21052-34-95 コバ
65-21052-35-95 クローム
65-21052-47-95 ブラックニッケル
特注対応

非調光
70-21052-00-95 ホワイト
70-21052-02-95 ブラック
70-21052-10-95 ホワイトコーン
70-21052-34-95 コバ
70-21052-35-95 クローム
70-21052-47-95 ブラックニッケル
特注対応




定格光束：818Lm

## 4000K

位相調光
65-21052-00-97 ホワイト
65-21052-02-97 ブラック
65-21052-10-97 ホワイトコーン
65-21052-34-97 コバ
65-21052-35-97 クローム
65-21052-47-97 ブラックニッケル
特注対応


非調光
70-21052-00-97 ホワイト
70-21052-02-97 ブラック
70-21052-10-97 ホワイトコーン
70-21052-34-97 コバ
70-21052-35-97 クローム
70-21052-47-97 ブラックニッケル
特注対応




定格光束：819Lm

## 65（70）-21052＋拡散ドームレンズ


拡散




定格光束：551Lm



定格光束：573Lm



定格光束：582Lm



定格光束：582Lm





「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

位相調光 非調光 開口径 75

Ra 93 | 1100 Lm TYPE | LED Power 14.9w | グレアカット 39°

BASE DOWN

# TAURUS-S φ75 / Straight Cone

**1100Lm Type**



-00


-02


特注対応
-10

## 電源装置付（別置）
## LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
枠材質:アルミダイカスト仕上
質量:0.3kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ75mm
取付可能厚み:5～15mm





### 専用直流電源装置

位相調光
電源品番:OP01535-70　器具同梱専用
消費電力:14.9W [100V]
入力電流:0.17A [100V]
寸法:L186·W39·H38
質量:0.3kg
●位相制御調光器OP01230・OP01346との組合せで、連続調光5～100%が可能

非調光
電源品番:OP01300-70　器具同梱専用
消費電力:14.2/13.9/14.1 [100/200/242V]
入力電流:0.17/0.10/0.09 [100/200/242V]
寸法:L175·W48·H42
質量:0.2kg
●調光不可

### オプション


スプレッドフィルターS
OP01381-50 ￥3,300 [税別]


拡散フィルターS
OP01382-51 ￥3,300 [税別]


拡散ドームレンズ
OP01693-51　￥5,000 [税別]

### 位相制御調光器


100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥18,000 [税別]

寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付


100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥22,000 [税別]

寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付




※特注対応:台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。


品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD21051となります。




| | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|---|---|---|---|---|
| 広角 位相調光 | 65-21051-00-90 ホワイト<br>65-21051-02-90 ブラック<br>¥27,300 [税別]<br>65-21051-10-90 ホワイトコーン<br>特注対応 | 65-21051-00-91 ホワイト<br>65-21051-02-91 ブラック<br>¥27,300 [税別]<br>65-21051-10-91 ホワイトコーン<br>特注対応 | 65-21051-00-95 ホワイト<br>65-21051-02-95 ブラック<br>65-21051-10-95 ホワイトコーン<br>特注対応 | 65-21051-00-97 ホワイト<br>65-21051-02-97 ブラック<br>65-21051-10-97 ホワイトコーン<br>特注対応 |
| 非調光 | 70-21051-00-90 ホワイト<br>70-21051-02-90 ブラック<br>¥22,800 [税別]<br>70-21051-10-90 ホワイトコーン<br>特注対応 | 70-21051-00-91 ホワイト<br>70-21051-02-91 ブラック<br>¥22,800 [税別]<br>70-21051-10-91 ホワイトコーン<br>特注対応 | 70-21051-00-95 ホワイト<br>70-21051-02-95 ブラック<br>70-21051-10-95 ホワイトコーン<br>特注対応 | 70-21051-00-97 ホワイト<br>70-21051-02-97 ブラック<br>70-21051-10-97 ホワイトコーン<br>特注対応 |




定格光束：1105Lm



定格光束：1149Lm




定格光束：1166Lm




定格光束：1167Lm

## 65（70）-21051＋拡散ドームレンズ


拡散




定格光束：869Lm



定格光束：904Lm



定格光束：917Lm



定格光束：918Lm



PWM調光 位相調光 非調光 開口径 75

Ra 93 | 910 Lm TYPE | LED Power 20.5w | グレアカット 56°

UNIVERSAL DOWN

# CYGNUS φ75 / Glare less

**910Lm Type**


-00


-02


特注対応
-10



特注対応
-34


特注対応
-35


特注対応
-47

## 電源装置付（別置）
## LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.4kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ75mm
取付可能厚み:5～15mm
グレアカット:56°




## オプション


拡散フィルター
OP01449-51 ¥2,800 [税別]


拡散ドームレンズ
OP01740-51 ¥2,800 [税別]


スプレッドフィルター
OP01741-50 ¥3,000 [税別]


ハニカムルーバー
OP01742-02 ¥3,200 [税別]


ソフトエッジフィルター
OP01753-50 ¥2,800 [税別]

## PWM制御調光器


調光信号容量60mA
OP01286-01
¥20,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31
質量:0.2kg
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下


調光信号容量100mA
OP01347-00
¥22,000 [税別]
寸法:W116·H120·D39
質量:0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下

## 専用直流電源装置

PWM調光
電源品番:OP01354-70　器具同梱専用
消費電力:
22.8/22.3/22.4W［100/200/242V］
入力電流:
0.23/0.12/0.10A［100/200/242V］
寸法:L205·W52·H42mm
質量:0.3kg
●PWM制御調光器OP01286·OP01347との組合せで、連続調光10～100%が可能

非調光
電源品番:OP01356-70　器具同梱専用
消費電力:23.3/22.9/23.0W［100/200/242V］
入力電流:0.23/0.12/0.11A［100/200/242V］
寸法:L205·W52·H42mm
質量:0.3kg
●調光不可

## 低出力

位相調光 ¥32,800 [税別]
非調光 ¥29,800 [税別]

品番赤紫字：特注対応 台数により価格が変動します。詳しくはお問い合わせください。

| | | ● 2700K | | ● 3000K | | ○ 3500K | | ○ 4000K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狭角 | 位相調光 | 65-21078-00-90 | ホワイト | 65-21078-00-91 | ホワイト | 65-21078-00-95 | ホワイト | 65-21078-00-97 | ホワイト |
| | | 65-21078-02-90 | ブラック | 65-21078-02-91 | ブラック | 65-21078-02-95 | ブラック | 65-21078-02-97 | ブラック |
| | | 65-21078-10-90 | ホワイトコーン | 65-21078-10-91 | ホワイトコーン | 65-21078-10-95 | ホワイトコーン | 65-21078-10-97 | ホワイトコーン |
| | | 65-21078-34-90 | コパ | 65-21078-34-91 | コパ | 65-21078-34-95 | コパ | 65-21078-34-97 | コパ |
| | | 65-21078-35-90 | クローム | 65-21078-35-91 | クローム | 65-21078-35-95 | クローム | 65-21078-35-97 | クローム |
| | | 65-21078-47-90 | ブラックニッケル | 65-21078-47-91 | ブラックニッケル | 65-21078-47-95 | ブラックニッケル | 65-21078-47-97 | ブラックニッケル |
| | 非調光 | 71-21078-00-90 | ホワイト | 71-21078-00-91 | ホワイト | 71-21078-00-95 | ホワイト | 71-21078-00-97 | ホワイト |
| | | 71-21078-02-90 | ブラック | 71-21078-02-91 | ブラック | 71-21078-02-95 | ブラック | 71-21078-02-97 | ブラック |
| | | 71-21078-10-90 | ホワイトコーン | 71-21078-10-91 | ホワイトコーン | 71-21078-10-95 | ホワイトコーン | 71-21078-10-97 | ホワイトコーン |
| | | 71-21078-34-90 | コパ | 71-21078-34-91 | コパ | 71-21078-34-95 | コパ | 71-21078-34-97 | コパ |
| | | 71-21078-35-90 | クローム | 71-21078-35-91 | クローム | 71-21078-35-95 | クローム | 71-21078-35-97 | クローム |
| | | 71-21078-47-90 | ブラックニッケル | 71-21078-47-91 | ブラックニッケル | 71-21078-47-95 | ブラックニッケル | 71-21078-47-97 | ブラックニッケル |
| 中角 | 位相調光 | 65-21079-00-90 | ホワイト | 65-21079-00-91 | ホワイト | 65-21079-00-95 | ホワイト | 65-21079-00-97 | ホワイト |
| | | 65-21079-02-90 | ブラック | 65-21079-02-91 | ブラック | 65-21079-02-95 | ブラック | 65-21079-02-97 | ブラック |
| | | 65-21079-10-90 | ホワイトコーン | 65-21079-10-91 | ホワイトコーン | 65-21079-10-95 | ホワイトコーン | 65-21079-10-97 | ホワイトコーン |
| | | 65-21079-34-90 | コパ | 65-21079-34-91 | コパ | 65-21079-34-95 | コパ | 65-21079-34-97 | コパ |
| | | 65-21079-35-90 | クローム | 65-21079-35-91 | クローム | 65-21079-35-95 | クローム | 65-21079-35-97 | クローム |
| | | 65-21079-47-90 | ブラックニッケル | 65-21079-47-91 | ブラックニッケル | 65-21079-47-95 | ブラックニッケル | 65-21079-47-97 | ブラックニッケル |
| | 非調光 | 71-21079-00-90 | ホワイト | 71-21079-00-91 | ホワイト | 71-21079-00-95 | ホワイト | 71-21079-00-97 | ホワイト |
| | | 71-21079-02-90 | ブラック | 71-21079-02-91 | ブラック | 71-21079-02-95 | ブラック | 71-21079-02-97 | ブラック |
| | | 71-21079-10-90 | ホワイトコーン | 71-21079-10-91 | ホワイトコーン | 71-21079-10-95 | ホワイトコーン | 71-21079-10-97 | ホワイトコーン |
| | | 71-21079-34-90 | コパ | 71-21079-34-91 | コパ | 71-21079-34-95 | コパ | 71-21079-34-97 | コパ |
| | | 71-21079-35-90 | クローム | 71-21079-35-91 | クローム | 71-21079-35-95 | クローム | 71-21079-35-97 | クローム |
| | | 71-21079-47-90 | ブラックニッケル | 71-21079-47-91 | ブラックニッケル | 71-21079-47-95 | ブラックニッケル | 71-21079-47-97 | ブラックニッケル |
| 広角 | 位相調光 | 65-21080-00-90 | ホワイト | 65-21080-00-91 | ホワイト | 65-21080-00-95 | ホワイト | 65-21080-00-97 | ホワイト |
| | | 65-21080-02-90 | ブラック | 65-21080-02-91 | ブラック | 65-21080-02-95 | ブラック | 65-21080-02-97 | ブラック |
| | | 65-21080-10-90 | ホワイトコーン | 65-21080-10-91 | ホワイトコーン | 65-21080-10-95 | ホワイトコーン | 65-21080-10-97 | ホワイトコーン |
| | | 65-21080-34-90 | コパ | 65-21080-34-91 | コパ | 65-21080-34-95 | コパ | 65-21080-34-97 | コパ |
| | | 65-21080-35-90 | クローム | 65-21080-35-91 | クローム | 65-21080-35-95 | クローム | 65-21080-35-97 | クローム |
| | | 65-21080-47-90 | ブラックニッケル | 65-21080-47-91 | ブラックニッケル | 65-21080-47-95 | ブラックニッケル | 65-21080-47-97 | ブラックニッケル |
| | 非調光 | 71-21080-00-90 | ホワイト | 71-21080-00-91 | ホワイト | 71-21080-00-95 | ホワイト | 71-21080-00-97 | ホワイト |
| | | 71-21080-02-90 | ブラック | 71-21080-02-91 | ブラック | 71-21080-02-95 | ブラック | 71-21080-02-97 | ブラック |
| | | 71-21080-10-90 | ホワイトコーン | 71-21080-10-91 | ホワイトコーン | 71-21080-10-95 | ホワイトコーン | 71-21080-10-97 | ホワイトコーン |
| | | 71-21080-34-90 | コパ | 71-21080-34-91 | コパ | 71-21080-34-95 | コパ | 71-21080-34-97 | コパ |
| | | 71-21080-35-90 | クローム | 71-21080-35-91 | クローム | 71-21080-35-95 | クローム | 71-21080-35-97 | クローム |
| | | 71-21080-47-90 | ブラックニッケル | 71-21080-47-91 | ブラックニッケル | 71-21080-47-95 | ブラックニッケル | 71-21080-47-97 | ブラックニッケル |

## 専用直流電源装置

位相調光
電源品番:OP01535-70　器具同梱専用
消費電力:14.9W［100V］
入力電流:0.17A［100V］
寸法:L186·W39·H38
質量:0.3kg
●位相制御調光器OP01230·OP01346との組合せで、連続調光5～100%が可能

非調光
電源品番:OP01300-70　器具同梱専用
消費電力:14.4/14.1/14.4W［100/200/242V］
入力電流:0.18/0.10/0.09A［100/200/242V］
寸法:L175·W48·H42
質量:0.2kg
●調光不可

## 位相制御調光器


100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥18,000 [税別]














100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥22,000 [税別]



※特注対応：台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD21078、MD21079、MD21080となります。



| | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|---|---|---|---|---|
| 狭角 PWM調光 | 60-21078-00-90 ホワイト<br>60-21078-02-90 ブラック<br>¥31,800 [税別]<br>60-21078-10-90 ホワイトコーン<br>60-21078-34-90 コバ<br>60-21078-35-90 クローム<br>60-21078-47-90 ブラックニッケル<br>特注対応 | 60-21078-00-91 ホワイト<br>60-21078-02-91 ブラック<br>¥31,800 [税別]<br>60-21078-10-91 ホワイトコーン<br>60-21078-34-91 コバ<br>60-21078-35-91 クローム<br>60-21078-47-91 ブラックニッケル<br>特注対応 | 60-21078-00-95 ホワイト<br>60-21078-02-95 ブラック<br>60-21078-10-95 ホワイトコーン<br>60-21078-34-95 コバ<br>60-21078-35-95 クローム<br>60-21078-47-95 ブラックニッケル<br>特注対応 | 60-21078-00-97 ホワイト<br>60-21078-02-97 ブラック<br>60-21078-10-97 ホワイトコーン<br>60-21078-34-97 コバ<br>60-21078-35-97 クローム<br>60-21078-47-97 ブラックニッケル<br>特注対応 |
| 狭角 非調光 | 70-21078-00-90 ホワイト<br>70-21078-02-90 ブラック<br>¥28,800 [税別]<br>70-21078-10-90 ホワイトコーン<br>70-21078-34-90 コバ<br>70-21078-35-90 クローム<br>70-21078-47-90 ブラックニッケル<br>特注対応 | 70-21078-00-91 ホワイト<br>70-21078-02-91 ブラック<br>¥28,800 [税別]<br>70-21078-10-91 ホワイトコーン<br>70-21078-34-91 コバ<br>70-21078-35-91 クローム<br>70-21078-47-91 ブラックニッケル<br>特注対応 | 70-21078-00-95 ホワイト<br>70-21078-02-95 ブラック<br>70-21078-10-95 ホワイトコーン<br>70-21078-34-95 コバ<br>70-21078-35-95 クローム<br>70-21078-47-95 ブラックニッケル<br>特注対応 | 70-21078-00-97 ホワイト<br>70-21078-02-97 ブラック<br>70-21078-10-97 ホワイトコーン<br>70-21078-34-97 コバ<br>70-21078-35-97 クローム<br>70-21078-47-97 ブラックニッケル<br>特注対応 |
| | <br>定格光束：479Lm | <br>定格光束：508Lm | <br>定格光束：532Lm | <br>定格光束：541Lm |
| 中角 PWM調光 | 60-21079-00-90 ホワイト<br>60-21079-02-90 ブラック<br>¥31,800 [税別]<br>60-21079-10-90 ホワイトコーン<br>60-21079-34-90 コバ<br>60-21079-35-90 クローム<br>60-21079-47-90 ブラックニッケル<br>特注対応 | 60-21079-00-91 ホワイト<br>60-21079-02-91 ブラック<br>¥31,800 [税別]<br>60-21079-10-91 ホワイトコーン<br>60-21079-34-91 コバ<br>60-21079-35-91 クローム<br>60-21079-47-91 ブラックニッケル<br>特注対応 | 60-21079-00-95 ホワイト<br>60-21079-02-95 ブラック<br>60-21079-10-95 ホワイトコーン<br>60-21079-34-95 コバ<br>60-21079-35-95 クローム<br>60-21079-47-95 ブラックニッケル<br>特注対応 | 60-21079-00-97 ホワイト<br>60-21079-02-97 ブラック<br>60-21079-10-97 ホワイトコーン<br>60-21079-34-97 コバ<br>60-21079-35-97 クローム<br>60-21079-47-97 ブラックニッケル<br>特注対応 |
| 中角 非調光 | 70-21079-00-90 ホワイト<br>70-21079-02-90 ブラック<br>¥28,800 [税別]<br>70-21079-10-90 ホワイトコーン<br>70-21079-34-90 コバ<br>70-21079-35-90 クローム<br>70-21079-47-90 ブラックニッケル<br>特注対応 | 70-21079-00-91 ホワイト<br>70-21079-02-91 ブラック<br>¥28,800 [税別]<br>70-21079-10-91 ホワイトコーン<br>70-21079-34-91 コバ<br>70-21079-35-91 クローム<br>70-21079-47-91 ブラックニッケル<br>特注対応 | 70-21079-00-95 ホワイト<br>70-21079-02-95 ブラック<br>70-21079-10-95 ホワイトコーン<br>70-21079-34-95 コバ<br>70-21079-35-95 クローム<br>70-21079-47-95 ブラックニッケル<br>特注対応 | 70-21079-00-97 ホワイト<br>70-21079-02-97 ブラック<br>70-21079-10-97 ホワイトコーン<br>70-21079-34-97 コバ<br>70-21079-35-97 クローム<br>70-21079-47-97 ブラックニッケル<br>特注対応 |
| | <br>定格光束：736Lm | <br>定格光束：780Lm | <br>定格光束：817Lm | <br>定格光束：832Lm |
| 広角 PWM調光 | 60-21080-00-90 ホワイト<br>60-21080-02-90 ブラック<br>¥31,800 [税別]<br>60-21080-10-90 ホワイトコーン<br>60-21080-34-90 コバ<br>60-21080-35-90 クローム<br>60-21080-47-90 ブラックニッケル<br>特注対応 | 60-21080-00-91 ホワイト<br>60-21080-02-91 ブラック<br>¥31,800 [税別]<br>60-21080-10-91 ホワイトコーン<br>60-21080-34-91 コバ<br>60-21080-35-91 クローム<br>60-21080-47-91 ブラックニッケル<br>特注対応 | 60-21080-00-95 ホワイト<br>60-21080-02-95 ブラック<br>60-21080-10-95 ホワイトコーン<br>60-21080-34-95 コバ<br>60-21080-35-95 クローム<br>60-21080-47-95 ブラックニッケル<br>特注対応 | 60-21080-00-97 ホワイト<br>60-21080-02-97 ブラック<br>60-21080-10-97 ホワイトコーン<br>60-21080-34-97 コバ<br>60-21080-35-97 クローム<br>60-21080-47-97 ブラックニッケル<br>特注対応 |
| 広角 非調光 | 70-21080-00-90 ホワイト<br>70-21080-02-90 ブラック<br>¥28,800 [税別]<br>70-21080-10-90 ホワイトコーン<br>70-21080-34-90 コバ<br>70-21080-35-90 クローム<br>70-21080-47-90 ブラックニッケル<br>特注対応 | 70-21080-00-91 ホワイト<br>70-21080-02-91 ブラック<br>¥28,800 [税別]<br>70-21080-10-91 ホワイトコーン<br>70-21080-34-91 コバ<br>70-21080-35-91 クローム<br>70-21080-47-91 ブラックニッケル<br>特注対応 | 70-21080-00-95 ホワイト<br>70-21080-02-95 ブラック<br>70-21080-10-95 ホワイトコーン<br>70-21080-34-95 コバ<br>70-21080-35-95 クローム<br>70-21080-47-95 ブラックニッケル<br>特注対応 | 70-21080-00-97 ホワイト<br>70-21080-02-97 ブラック<br>70-21080-10-97 ホワイトコーン<br>70-21080-34-97 コバ<br>70-21080-35-97 クローム<br>70-21080-47-97 ブラックニッケル<br>特注対応 |
| | <br>定格光束：808Lm | <br>定格光束：856Lm | <br>定格光束：897Lm | <br>定格光束：913Lm |

PWM調光 位相調光 非調光 開口径 75

Ra 93 | 1300 Lm TYPE | LED Power 20.5w | グレアカット 56°

UNIVERSAL DOWN

# CYGNUS φ75 / Straight Cone

**1300Lm Type**


-00



-02


特注対応
-10

電源装置付（別置）

LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.4kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ75mm
取付可能厚み:5～15mm
グレアカット:56°




## オプション


拡散フィルター
OP01449-51 ¥2,800 [税別]


拡散ドームレンズ
OP01740-51 ¥2,800 [税別]


スプレッドフィルター
OP01741-50 ¥3,000 [税別]


ハニカムルーバー
OP01742-02 ¥3,200 [税別]


ソフトエッジフィルター
OP01753-50 ¥2,800 [税別]

## PWM制御調光器


調光信号容量60mA
OP01286-01
¥20,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31
質量:0.2kg
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下


調光信号容量100mA
OP01347-00
¥22,000 [税別]
寸法:W116·H120·D39
質量:0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下

## 専用直流電源装置

PWM調光
電源品番:OP01354-70　器具同梱専用
消費電力:
22.8/22.3/22.4W［100/200/242V］
入力電流:
0.23/0.12/0.10A［100/200/242V］
寸法:L205·W52·H42mm
質量:0.3kg
●PWM制御調光器OP01286·OP01347との組合せで、連続調光10～100%が可能

非調光
電源品番:OP01356-70　器具同梱専用
消費電力:23.3/22.9/23.0W［100/200/242V］
入力電流:0.23/0.12/0.11A［100/200/242V］
寸法:L205·W52·H42mm
質量:0.3kg
●調光不可

## 低出力

位相調光 ¥31,800 [税別]
非調光 ¥28,800 [税別]

品番赤紫字：特注対応 台数により価格が変動します。詳しくはお問い合わせください。

| | | ● 2700K | | ● 3000K | | ○ 3500K | | ○ 4000K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狭角 | 位相調光 | 65-21075-00-90 | ホワイト | 65-21075-00-91 | ホワイト | 65-21075-00-95 | ホワイト | 65-21075-00-97 | ホワイト |
| | | 65-21075-02-90 | ブラック | 65-21075-02-91 | ブラック | 65-21075-02-95 | ブラック | 65-21075-02-97 | ブラック |
| | | 65-21075-10-90 | ホワイトコーン | 65-21075-10-91 | ホワイトコーン | 65-21075-10-95 | ホワイトコーン | 65-21075-10-97 | ホワイトコーン |
| | 非調光 | 71-21075-00-90 | ホワイト | 71-21075-00-91 | ホワイト | 71-21075-00-95 | ホワイト | 71-21075-00-97 | ホワイト |
| | | 71-21075-02-90 | ブラック | 71-21075-02-91 | ブラック | 71-21075-02-95 | ブラック | 71-21075-02-97 | ブラック |
| | | 71-21075-10-90 | ホワイトコーン | 71-21075-10-91 | ホワイトコーン | 71-21075-10-95 | ホワイトコーン | 71-21075-10-97 | ホワイトコーン |
| 中角 | 位相調光 | 65-21076-00-90 | ホワイト | 65-21076-00-91 | ホワイト | 65-21076-00-95 | ホワイト | 65-21076-00-97 | ホワイト |
| | | 65-21076-02-90 | ブラック | 65-21076-02-91 | ブラック | 65-21076-02-95 | ブラック | 65-21076-02-97 | ブラック |
| | | 65-21076-10-90 | ホワイトコーン | 65-21076-10-91 | ホワイトコーン | 65-21076-10-95 | ホワイトコーン | 65-21076-10-97 | ホワイトコーン |
| | 非調光 | 71-21076-00-90 | ホワイト | 71-21076-00-91 | ホワイト | 71-21076-00-95 | ホワイト | 71-21076-00-97 | ホワイト |
| | | 71-21076-02-90 | ブラック | 71-21076-02-91 | ブラック | 71-21076-02-95 | ブラック | 71-21076-02-97 | ブラック |
| | | 71-21076-10-90 | ホワイトコーン | 71-21076-10-91 | ホワイトコーン | 71-21076-10-95 | ホワイトコーン | 71-21076-10-97 | ホワイトコーン |
| 広角 | 位相調光 | 65-21077-00-90 | ホワイト | 65-21077-00-91 | ホワイト | 65-21077-00-95 | ホワイト | 65-21077-00-97 | ホワイト |
| | | 65-21077-02-90 | ブラック | 65-21077-02-91 | ブラック | 65-21077-02-95 | ブラック | 65-21077-02-97 | ブラック |
| | | 65-21077-10-90 | ホワイトコーン | 65-21077-10-91 | ホワイトコーン | 65-21077-10-95 | ホワイトコーン | 65-21077-10-97 | ホワイトコーン |
| | 非調光 | 71-21077-00-90 | ホワイト | 71-21077-00-91 | ホワイト | 71-21077-00-95 | ホワイト | 71-21077-00-97 | ホワイト |
| | | 71-21077-02-90 | ブラック | 71-21077-02-91 | ブラック | 71-21077-02-95 | ブラック | 71-21077-02-97 | ブラック |
| | | 71-21077-10-90 | ホワイトコーン | 71-21077-10-91 | ホワイトコーン | 71-21077-10-95 | ホワイトコーン | 71-21077-10-97 | ホワイトコーン |

## 専用直流電源装置

位相調光
電源品番:OP01535-70　器具同梱専用
消費電力:14.9W［100V］
入力電流:0.17A［100V］
寸法:L186·W39·H38
質量:0.3kg
●位相制御調光器OP01230·OP01346との組合せで、連続調光5～100%が可能

非調光
電源品番:OP01300-70　器具同梱専用
消費電力:14.4/14.1/14.4W［100/200/242V］
入力電流:0.18/0.10/0.09A［100/200/242V］
寸法:L175·W48·H42
質量:0.2kg
●調光不可

## 位相制御調光器


100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥18,000 [税別]














100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥22,000 [税別]



※特注対応：台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD21075、MD21076、MD21077となります。



| | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|---|---|---|---|---|
| 狭角 PWM調光 | 60-21075-00-90 ホワイト<br>60-21075-02-90 ブラック<br>¥30,800 [税別]<br>60-21075-10-90 ホワイトコーン<br>特注対応 | 60-21075-00-91 ホワイト<br>60-21075-02-91 ブラック<br>¥30,800 [税別]<br>60-21075-10-91 ホワイトコーン<br>特注対応 | 60-21075-00-95 ホワイト<br>60-21075-02-95 ブラック<br>60-21075-10-95 ホワイトコーン<br>特注対応 | 60-21075-00-97 ホワイト<br>60-21075-02-97 ブラック<br>60-21075-10-97 ホワイトコーン<br>特注対応 |
| 狭角 非調光 | 70-21075-00-90 ホワイト<br>70-21075-02-90 ブラック<br>¥27,800 [税別]<br>70-21075-10-90 ホワイトコーン<br>特注対応 | 70-21075-00-91 ホワイト<br>70-21075-02-91 ブラック<br>¥27,800 [税別]<br>70-21075-10-91 ホワイトコーン<br>特注対応 | 70-21075-00-95 ホワイト<br>70-21075-02-95 ブラック<br>70-21075-10-95 ホワイトコーン<br>特注対応 | 70-21075-00-97 ホワイト<br>70-21075-02-97 ブラック<br>70-21075-10-97 ホワイトコーン<br>特注対応 |
| | <br>定格光束 :1164Lm | <br>定格光束 : 1234Lm | <br>定格光束 : 1292Lm | <br>定格光束 : 1315Lm |
| 中角 PWM調光 | 60-21076-00-90 ホワイト<br>60-21076-02-90 ブラック<br>¥30,800 [税別]<br>60-21076-10-90 ホワイトコーン<br>特注対応 | 60-21076-00-91 ホワイト<br>60-21076-02-91 ブラック<br>¥30,800 [税別]<br>60-21076-10-91 ホワイトコーン<br>特注対応 | 60-21076-00-95 ホワイト<br>60-21076-02-95 ブラック<br>60-21076-10-95 ホワイトコーン<br>特注対応 | 60-21076-00-97 ホワイト<br>60-21076-02-97 ブラック<br>60-21076-10-97 ホワイトコーン<br>特注対応 |
| 中角 非調光 | 70-21076-00-90 ホワイト<br>70-21076-02-90 ブラック<br>¥27,800 [税別]<br>70-21076-10-90 ホワイトコーン<br>特注対応 | 70-21076-00-91 ホワイト<br>70-21076-02-91 ブラック<br>¥27,800 [税別]<br>70-21076-10-91 ホワイトコーン<br>特注対応 | 70-21076-00-95 ホワイト<br>70-21076-02-95 ブラック<br>70-21076-10-95 ホワイトコーン<br>特注対応 | 70-21076-00-97 ホワイト<br>70-21076-02-97 ブラック<br>70-21076-10-97 ホワイトコーン<br>特注対応 |
| | <br>定格光束 :1199Lm | <br>定格光束 : 1271Lm | <br>定格光束 : 1331Lm | <br>定格光束 : 1355Lm |
| 広角 PWM調光 | 60-21077-00-90 ホワイト<br>60-21077-02-90 ブラック<br>¥30,800 [税別]<br>60-21077-10-90 ホワイトコーン<br>特注対応 | 60-21077-00-91 ホワイト<br>60-21077-02-91 ブラック<br>¥30,800 [税別]<br>60-21077-10-91 ホワイトコーン<br>特注対応 | 60-21077-00-95 ホワイト<br>60-21077-02-95 ブラック<br>60-21077-10-95 ホワイトコーン<br>特注対応 | 60-21077-00-97 ホワイト<br>60-21077-02-97 ブラック<br>60-21077-10-97 ホワイトコーン<br>特注対応 |
| 広角 非調光 | 70-21077-00-90 ホワイト<br>70-21077-02-90 ブラック<br>¥27,800 [税別]<br>70-21077-10-90 ホワイトコーン<br>特注対応 | 70-21077-00-91 ホワイト<br>70-21077-02-91 ブラック<br>¥27,800 [税別]<br>70-21077-10-91 ホワイトコーン<br>特注対応 | 70-21077-00-95 ホワイト<br>70-21077-02-95 ブラック<br>70-21077-10-95 ホワイトコーン<br>特注対応 | 70-21077-00-97 ホワイト<br>70-21077-02-97 ブラック<br>70-21077-10-97 ホワイトコーン<br>特注対応 |
| | <br>定格光束 : 1183Lm | <br>定格光束 : 1254Lm | <br>定格光束 : 1313Lm | <br>定格光束 : 1337Lm |

PWM調光 位相調光 非調光 開口径 75

Ra 93 | 1200 Lm TYPE | LED Power 20.5w | グレアカット 45°

BASE DOWN

# CYGNUS φ75 / Glare less

## 1200Lm Type


-00


-02


特注対応
-10



特注対応
-34


特注対応
-35


特注対応
-47

### 電源装置付（別置）
### LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.4kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ75mm
取付可能厚み:5～15mm
グレアカット:45°




### オプション


拡散フィルター
OP01449-51 ¥2,800 [税別]


拡散ドームレンズ
OP01740-51 ¥2,800 [税別]


スプレッドフィルター
OP01741-50 ¥3,000 [税別]


ハニカムルーバー
OP01742-02 ¥3,200 [税別]


ソフトエッジフィルター
OP01753-50 ¥2,800 [税別]

### PWM制御調光器


調光信号容量60mA
OP01286-01
¥20,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31
質量:0.2kg
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下


調光信号容量100mA
OP01347-00
¥22,000 [税別]
寸法:W116·H120·D39
質量:0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下

### 専用直流電源装置

PWM調光
電源品番:OP01354-70　器具同梱専用
消費電力:
22.8/22.3/22.4W［100/200/242V］
入力電流:
0.23/0.12/0.10A［100/200/242V］
寸法:L205·W52·H42mm
質量:0.3kg
●PWM制御調光器OP01286·OP01347との組合せで、連続調光10～100%が可能

非調光
電源品番:OP01356-70　器具同梱専用
消費電力:23.3/22.9/23.0W［100/200/242V］
入力電流:0.23/0.12/0.11A［100/200/242V］
寸法:L205·W52·H42mm
質量:0.3kg
●調光不可

## 低出力

位相調光 ¥31,800 [税別]
非調光 ¥28,800 [税別]

品番赤紫字：特注対応 台数により価格が変動します。詳しくはお問い合わせください。

| | | 2700K | | 3000K | | 3500K | | 4000K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位相調光 | | 65-21074-00-90 | ホワイト | 65-21074-00-91 | ホワイト | 65-21074-00-95 | ホワイト | 65-21074-00-97 | ホワイト |
| | | 65-21074-02-90 | ブラック | 65-21074-02-91 | ブラック | 65-21074-02-95 | ブラック | 65-21074-02-97 | ブラック |
| | | 65-21074-10-90 | ホワイトコーン | 65-21074-10-91 | ホワイトコーン | 65-21074-10-95 | ホワイトコーン | 65-21074-10-97 | ホワイトコーン |
| | | 65-21074-34-90 | コパ | 65-21074-34-91 | コパ | 65-21074-34-95 | コパ | 65-21074-34-97 | コパ |
| | | 65-21074-35-90 | クローム | 65-21074-35-91 | クローム | 65-21074-35-95 | クローム | 65-21074-35-97 | クローム |
| | | 65-21074-47-90 | ブラックニッケル | 65-21074-47-91 | ブラックニッケル | 65-21074-47-95 | ブラックニッケル | 65-21074-47-97 | ブラックニッケル |
| 広角 | | 71-21074-00-90 | ホワイト | 71-21074-00-91 | ホワイト | 71-21074-00-95 | ホワイト | 71-21074-00-97 | ホワイト |
| | | 71-21074-02-90 | ブラック | 71-21074-02-91 | ブラック | 71-21074-02-95 | ブラック | 71-21074-02-97 | ブラック |
| | 非調光 | 71-21074-10-90 | ホワイトコーン | 71-21074-10-91 | ホワイトコーン | 71-21074-10-95 | ホワイトコーン | 71-21074-10-97 | ホワイトコーン |
| | | 71-21074-34-90 | コパ | 71-21074-34-91 | コパ | 71-21074-34-95 | コパ | 71-21074-34-97 | コパ |
| | | 71-21074-35-90 | クローム | 71-21074-35-91 | クローム | 71-21074-35-95 | クローム | 71-21074-35-97 | クローム |
| | | 71-21074-47-90 | ブラックニッケル | 71-21074-47-91 | ブラックニッケル | 71-21074-47-95 | ブラックニッケル | 71-21074-47-97 | ブラックニッケル |

### 専用直流電源装置

位相調光
電源品番:OP01535-70　器具同梱専用
消費電力:14.9W［100V］
入力電流:0.17A［100V］
寸法:L186·W39·H38
質量:0.3kg
●位相制御調光器OP01230·OP01346との組合せで、連続調光5～100%が可能

非調光
電源品番:OP01300-70　器具同梱専用
消費電力:14.4/14.1/14.4W［100/200/242V］
入力電流:0.18/0.10/0.09A［100/200/242V］
寸法:L175·W48·H42
質量:0.2kg
●調光不可

### 位相制御調光器


100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥18,000 [税別]






100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥22,000 [税別]







※特注対応：台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD21074となります。



| | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|---|---|---|---|---|
| 広角 PWM調光 | 60-21074-00-90 ホワイト<br>60-21074-02-90 ブラック<br>¥30,800 [税別]<br>60-21074-10-90 ホワイトコーン<br>60-21074-34-90 コバ<br>60-21074-35-90 クローム<br>60-21074-47-90 ブラックニッケル<br>特注対応 | 60-21074-00-91 ホワイト<br>60-21074-02-91 ブラック<br>¥30,800 [税別]<br>60-21074-10-91 ホワイトコーン<br>60-21074-34-91 コバ<br>60-21074-35-91 クローム<br>60-21074-47-91 ブラックニッケル<br>特注対応 | 60-21074-00-95 ホワイト<br>60-21074-02-95 ブラック<br>60-21074-10-95 ホワイトコーン<br>60-21074-34-95 コバ<br>60-21074-35-95 クローム<br>60-21074-47-95 ブラックニッケル<br>特注対応 | 60-21074-00-97 ホワイト<br>60-21074-02-97 ブラック<br>60-21074-10-97 ホワイトコーン<br>60-21074-34-97 コバ<br>60-21074-35-97 クローム<br>60-21074-47-97 ブラックニッケル<br>特注対応 |
| 非調光 | 70-21074-00-90 ホワイト<br>70-21074-02-90 ブラック<br>¥27,800 [税別]<br>70-21074-10-90 ホワイトコーン<br>70-21074-34-90 コバ<br>70-21074-35-90 クローム<br>70-21074-47-90 ブラックニッケル<br>特注対応 | 70-21074-00-91 ホワイト<br>70-21074-02-91 ブラック<br>¥27,800 [税別]<br>70-21074-10-91 ホワイトコーン<br>70-21074-34-91 コバ<br>70-21074-35-91 クローム<br>70-21074-47-91 ブラックニッケル<br>特注対応 | 70-21074-00-95 ホワイト<br>70-21074-02-95 ブラック<br>70-21074-10-95 ホワイトコーン<br>70-21074-34-95 コバ<br>70-21074-35-95 クローム<br>70-21074-47-95 ブラックニッケル<br>特注対応 | 70-21074-00-97 ホワイト<br>70-21074-02-97 ブラック<br>70-21074-10-97 ホワイトコーン<br>70-21074-34-97 コバ<br>70-21074-35-97 クローム<br>70-21074-47-97 ブラックニッケル<br>特注対応 |
| | <br>定格光束：1108Lm | <br>定格光束：1174Lm | <br>定格光束：1230Lm | <br>定格光束：1252Lm |

## 60（70）-21074＋拡散ドームレンズ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 拡散 | <br>定格光束：551Lm | <br>定格光束：573Lm | <br>定格光束：582Lm | <br>定格光束：582Lm |

PWM調光 位相調光 非調光 開口径 75

Ra 93 | 1500 Lm TYPE | LED Power 20.5w | グレアカット 45°

BASE DOWN

# CYGNUS φ75 / Straight Cone

**1500Lm Type**



-00


-02


特注対応
-10

## 電源装置付（別置）
## LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.4kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ75mm
取付可能厚み:5～15mm
グレアカット:45°




## オプション


拡散フィルター
OP01449-51 ¥2,800 [税別]


拡散ドームレンズ
OP01740-51 ¥2,800 [税別]


スプレッドフィルター
OP01741-50 ¥3,000 [税別]


ハニカムルーバー
OP01742-02 ¥3,200 [税別]


ソフトエッジフィルター
OP01753-50 ¥2,800 [税別]

## PWM制御調光器


調光信号容量60mA
OP01286-01
¥20,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31
質量:0.2kg
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下


調光信号容量100mA
OP01347-00
¥22,000 [税別]
寸法:W116·H120·D39
質量:0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下

## 専用直流電源装置

PWM調光
電源品番:OP01354-70　器具同梱専用
消費電力:
22.8/22.3/22.4W［100/200/242V］
入力電流:
0.23/0.12/0.10A［100/200/242V］
寸法:L205·W52·H42mm
質量:0.3kg
●PWM制御調光器OP01286·OP01347との組合せで、連続調光10～100%が可能

非調光
電源品番:OP01356-70　器具同梱専用
消費電力:
23.3/22.9/23.0W［100/200/242V］
入力電流:0.23/0.12/0.11A［100/200/242V］
寸法:L205·W52·H42mm
質量:0.3kg
●調光不可

## 低出力

位相調光 ¥30,800 [税別]
非調光 ¥27,800 [税別]

品番赤紫字：特注対応 台数により価格が変動します。詳しくはお問い合わせください。

| | | 2700K | | 3000K | | 3500K | | 4000K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広角 | 位相調光 | 65-21073-00-90 | ホワイト | 65-21073-00-91 | ホワイト | 65-21073-00-95 | ホワイト | 65-21073-00-97 | ホワイト |
| | | 65-21073-02-90 | ブラック | 65-21073-02-91 | ブラック | 65-21073-02-95 | ブラック | 65-21073-02-97 | ブラック |
| | | 65-21073-10-90 | ホワイトコーン | 65-21073-10-91 | ホワイトコーン | 65-21073-10-95 | ホワイトコーン | 65-21073-10-97 | ホワイトコーン |
| | 非調光 | 71-21073-00-90 | ホワイト | 71-21073-00-91 | ホワイト | 71-21073-00-95 | ホワイト | 71-21073-00-97 | ホワイト |
| | | 71-21073-02-90 | ブラック | 71-21073-02-91 | ブラック | 71-21073-02-95 | ブラック | 71-21073-02-97 | ブラック |
| | | 71-21073-10-90 | ホワイトコーン | 71-21073-10-91 | ホワイトコーン | 71-21073-10-95 | ホワイトコーン | 71-21073-10-97 | ホワイトコーン |

## 専用直流電源装置

位相調光
電源品番:OP01535-70　器具同梱専用
消費電力:14.9W［100V］
入力電流:0.17A［100V］
寸法:L186·W39·H38
質量:0.3kg
●位相制御調光器OP01230·OP01346との組合せで、連続調光5～100%が可能

非調光
電源品番:OP01300-70　器具同梱専用
消費電力:14.4/14.1/14.4W［100/200/242V］
入力電流:0.18/0.10/0.09A［100/200/242V］
寸法:L175·W48·H42
質量:0.2kg
●調光不可

## 位相制御調光器


100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥18,000 [税別]



100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥22,000 [税別]




※特注対応：台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD21073となります。


| | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|---|---|---|---|---|
| 広角 PWM調光 | 60-21073-00-90 ホワイト<br>60-21073-02-90 ブラック<br>¥29,800 [税別]<br>60-21073-10-90 ホワイトコーン<br>特注対応 | 60-21073-00-91 ホワイト<br>60-21073-02-91 ブラック<br>¥29,800 [税別]<br>60-21073-10-91 ホワイトコーン<br>特注対応 | 60-21073-00-95 ホワイト<br>60-21073-02-95 ブラック<br>60-21073-10-95 ホワイトコーン<br>特注対応 | 60-21073-00-97 ホワイト<br>60-21073-02-97 ブラック<br>60-21073-10-97 ホワイトコーン<br>特注対応 |
| 非調光 | 70-21073-00-90 ホワイト<br>70-21073-02-90 ブラック<br>¥26,800 [税別]<br>70-21073-10-90 ホワイトコーン<br>特注対応 | 70-21073-00-91 ホワイト<br>70-21073-02-91 ブラック<br>¥26,800 [税別]<br>70-21073-10-91 ホワイトコーン<br>特注対応 | 70-21073-00-95 ホワイト<br>70-21073-02-95 ブラック<br>70-21073-10-95 ホワイトコーン<br>特注対応 | 70-21073-00-97 ホワイト<br>70-21073-02-97 ブラック<br>70-21073-10-97 ホワイトコーン<br>特注対応 |




定格光束 :1405Lm



定格光束 : 1489Lm




定格光束 : 1560Lm




定格光束 : 1588Lm

## 60（70）-21073+拡散ドームレンズ


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 拡散 | | | | |




定格光束 :551Lm



定格光束 : 573Lm



定格光束 : 582Lm



定格光束 : 582Lm



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

PWM調光 位相調光 非調光 開口 125x

Ra 93 | 1600 Lm TYPE | LED Power 20.5w | グレアカット 34°

SYSTEM DOWN

# CYGNUS 100 series / Square Multiple Mount

特注対応

**1600Lm Type**



-00


-02

電源装置付（別置）

LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.5kg
光源寿命:40,000時間




## PWM制御調光器



調光信号容量60mA
OP01286-01
¥20,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31
質量:0.2kg
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下



調光信号容量100mA
OP01347-00
¥22,000 [税別]
寸法:W116·H120·D39
質量:0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下

## 専用直流電源装置

PWM調光
電源品番:OP01354-70　器具同梱専用
消費電力:
22.8/22.3/22.4W［100/200/242V］
入力電流:
0.23/0.12/0.10A［100/200/242V］
寸法:L205·W52·H42mm
質量:0.3kg
●PWM制御調光器OP01286·OP01347との組合せで、連続調光10～100%が可能

非調光
電源品番:OP01356-70　器具同梱専用
消費電力:23.3/22.9/23.0W［100/200/242V］
入力電流:0.23/0.12/0.11A［100/200/242V］
寸法:L205·W52·H42mm
質量:0.3kg
●調光不可

## 低出力

| | | 2700K | | 3000K | | 3500K | | 4000K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狭角 | 位相調光 | 65-01750-00-90 | ホワイト | 5-01750-00-91 | ホワイト | 65-01750-00-95 | ホワイト | 65-01750-00-97 | ホワイト |
| | | 65-01750-02-90 | ブラック | 65-01750-02-91 | ブラック | 65-01750-02-95 | ブラック | 65-01750-02-97 | ブラック |
| | 非調光 | 71-01750-00-90 | ホワイト | 71-01750-00-91 | ホワイト | 71-01750-00-95 | ホワイト | 71-01750-00-97 | ホワイト |
| | | 71-01750-02-90 | ブラック | 71-01750-02-91 | ブラック | 71-01750-02-95 | ブラック | 71-01750-02-97 | ブラック |
| 中角 | 位相調光 | 65-01751-00-90 | ホワイト | 65-01751-00-91 | ホワイト | 65-01751-00-95 | ホワイト | 65-01751-00-97 | ホワイト |
| | | 65-01751-02-90 | ブラック | 65-01751-02-91 | ブラック | 65-01751-02-95 | ブラック | 65-01751-02-97 | ブラック |
| | 非調光 | 71-01751-00-90 | ホワイト | 71-01751-00-91 | ホワイト | 71-01751-00-95 | ホワイト | 71-01751-00-97 | ホワイト |
| | | 71-01751-02-90 | ブラック | 71-01751-02-91 | ブラック | 71-01751-02-95 | ブラック | 71-01751-02-97 | ブラック |
| 広角 | 位相調光 | 65-01752-00-90 | ホワイト | 65-01752-00-91 | ホワイト | 65-01752-00-95 | ホワイト | 65-01752-00-97 | ホワイト |
| | | 65-01752-02-90 | ブラック | 65-01752-02-91 | ブラック | 65-01752-02-95 | ブラック | 65-01752-02-97 | ブラック |
| | 非調光 | 71-01752-00-90 | ホワイト | 71-01752-00-91 | ホワイト | 71-01752-00-95 | ホワイト | 71-01752-00-97 | ホワイト |
| | | 71-01752-02-90 | ブラック | 71-01752-02-91 | ブラック | 71-01752-02-95 | ブラック | 71-01752-02-97 | ブラック |

## 専用直流電源装置

位相調光
電源品番:OP01535-70　器具同梱専用
消費電力:14.9W［100V］
入力電流:0.17A［100V］
寸法:L186·W39·H38
質量:0.3kg
●位相制御調光器OP01230·OP01346との組合せで、連続調光5～100%が可能

非調光
電源品番:OP01300-70　器具同梱専用
消費電力:14.4/14.1/14.4W［100/200/242V］
入力電流:0.18/0.10/0.09A［100/200/242V］
寸法:L175·W48·H42
質量:0.2kg
●調光不可

## 位相制御調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥18,000 [税別]














100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥22,000 [税別]






※特注対応：台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、OP01750、OP01751、OP01752となります。



| | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|---|---|---|---|---|
| 狭角 PWM調光 | 60-01750-00-90 ホワイト<br>60-01750-02-90 ブラック | 60-01750-00-91 ホワイト<br>60-01750-02-91 ブラック | 60-01750-00-95 ホワイト<br>60-01750-02-95 ブラック | 60-01750-00-97 ホワイト<br>60-01750-02-97 ブラック |
| 狭角 非調光 | 70-01750-00-90 ホワイト<br>70-01750-02-90 ブラック | 70-01750-00-91 ホワイト<br>70-01750-02-91 ブラック | 70-01750-00-95 ホワイト<br>70-01750-02-95 ブラック | 70-01750-00-97 ホワイト<br>70-01750-02-97 ブラック |
| | <br>定格光束：1320Lm | <br>定格光束：1399Lm | <br>定格光束：1465Lm | <br>定格光束：1492Lm |
| 中角 PWM調光 | 60-01751-00-90 ホワイト<br>60-01751-02-90 ブラック | 60-01751-00-91 ホワイト<br>60-01751-02-91 ブラック | 60-01751-00-95 ホワイト<br>60-01751-02-95 ブラック | 60-01751-00-97 ホワイト<br>60-01751-02-97 ブラック |
| 中角 非調光 | 70-01751-00-90 ホワイト<br>70-01751-02-90 ブラック | 70-01751-00-91 ホワイト<br>70-01751-02-91 ブラック | 70-01751-00-95 ホワイト<br>70-01751-02-95 ブラック | 70-01751-00-97 ホワイト<br>70-01751-02-97 ブラック |
| | <br>定格光束：1356Lm | <br>定格光束：1437Lm | <br>定格光束：1505Lm | <br>定格光束：1532Lm |
| 広角 PWM調光 | 60-01752-00-90 ホワイト<br>60-01752-02-90 ブラック | 60-01752-00-91 ホワイト<br>60-01752-02-91 ブラック | 60-01752-00-95 ホワイト<br>60-01752-02-95 ブラック | 60-01752-00-97 ホワイト<br>60-01752-02-97 ブラック |
| 広角 非調光 | 70-01752-00-90 ホワイト<br>70-01752-02-90 ブラック | 70-01752-00-91 ホワイト<br>70-01752-02-91 ブラック | 70-01752-00-95 ホワイト<br>70-01752-02-95 ブラック | 70-01752-00-97 ホワイト<br>70-01752-02-97 ブラック |
| | <br>定格光束：1459Lm | <br>定格光束：1547Lm | <br>定格光束：1619Lm | <br>定格光束：1649Lm |

| 3灯用深型フレーム | 2灯用深型フレーム | 1灯用深型フレーム | 3灯用浅型フレーム | 2灯用浅型フレーム | 1灯用浅型フレーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 125×350 | 125×235 | 125 | 125×350 | 125×235 | 125 |
|  |  |  |  |  |  |
| OP01543-00 ホワイト<br>OP01543-02 ブラック | OP01544-00 ホワイト<br>OP01544-02 ブラック | OP01545-00 ホワイト<br>OP01545-02 ブラック | OP01546-00 ホワイト | OP01547-00 ホワイト | OP01548-00 ホワイト |
| 鋼塗装仕上<br>質量：1.4kg<br>埋込穴：125×350mm<br>取付可能厚み：5～15mm | 鋼塗装仕上<br>質量：1.1kg<br>埋込穴：125×235mm<br>取付可能厚み：5～15mm | 鋼塗装仕上<br>質量：0.7kg<br>埋込穴：□125mm<br>取付可能厚み：5～15mm | 鋼塗装仕上<br>質量：1.2kg<br>埋込穴：125×350mm<br>取付可能厚み：5～15mm | 鋼塗装仕上<br>質量：0.9kg<br>埋込穴：125×235mm<br>取付可能厚み：5～15mm | 鋼塗装仕上<br>質量：0.6kg<br>埋込穴：□125mm<br>取付可能厚み：5～15mm |

ADJUSTABLE

# MAX-100

## 上質な光を実現するために

高い機能性と操作性を備え、高出力でありながら、

まぶしさを抑えた上質な光を実現。

品格と落ち着きのある空間演出を可能にします。



**[ 放熱フィン ]**


**小さく明るくするための光学制御**

エア・イン・テイク構造（空気が流れ込む）を採用して、
熱効率アップと軽量化の実現。

**[ 反射板 ]**

**光ノイズのない美しいグラデーション**

ランプの技術を用い、最適なカーブを割り出しての
デジタル カット加工で、照射面の配光のムラを抑えます。



## OPTION

ソフトエッジフィルター




光の輪郭を和らげて、優しい光に変換します。輝度も抑えられ、眩しさが軽減されます。

拡散フィルター




広角配光の光などをさらに拡散させて、効率のよい配灯計画を実現します。

スプレッドレンズ




スポット光が一定方向に広がり、光は楕円に変換されます。狙いたい場所をソリッドに照らします。

ハニカムルーバー



配光はそのままに、グレアレスな光をつくり、落ち着きのある空間演出を可能にします。

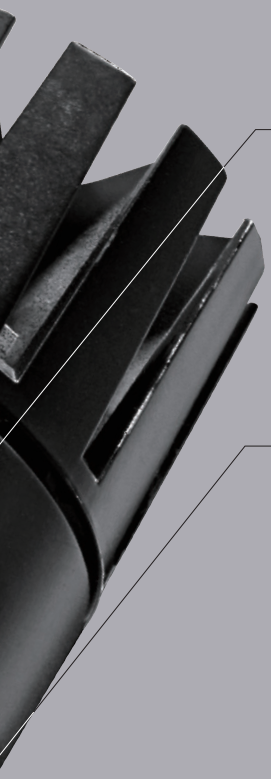

## [ シリコンゴム ]

**フィルター2枚装着が可能**


シリコンゴムの固定リングにより、オプションフィルターの
2枚装着が可能で、装着時の操作性も向上しています。
最大192パターンのフィルターとの組合せが可能です。



## [ 回転プレート ]

**現場でのスムーズな操作性**


回転プレートの搭載で、ADC+バネ特有の引っ掛かりや
摩擦抵抗がなく、スムーズな水平回転で
操作性に優れています。




## [ 蛇腹遮蔽カバー ]

**見上げた際に、天井内部が見えない**

首振り可動時に天井が覗けないよう、
蛇腹状のシリコンカバーを搭載。
内部ハレーションの軽減効果もあります。





## [ グレアレスコーン ]

**天井面の光のギラつきをなくす**

専用メッキ治具・専用パフ仕上げにより、
光沢を強めた鏡面コーンの仕上げです。



# LINE UP

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAX-100 1450 Lm TYPE LED 21.6w Ra 93 |  ホワイト | 100 | 狭角 中角 広角 | PWM調光 非調光 | ● 2700K ● 3000K ● 3500K ○ 4000K |
| |  ブラック | 100 | 狭角 中角 広角 | PWM調光 非調光 | ● 2700K ● 3000K ● 3500K ○ 4000K |
| |  ホワイトコーン | 100 | 狭角 中角 広角 | PWM調光 非調光 | ● 2700K ● 3000K ● 3500K ○ 4000K |
| MAX-100 2100 Lm TYPE LED 36.6w Ra 93 |  ホワイト | 100 | 狭角 中角 広角 | PWM調光 非調光 | ● 2700K ● 3000K ● 3500K ○ 4000K |
| |  ブラック | 100 | 狭角 中角 広角 | PWM調光 非調光 | ● 2700K ● 3000K ● 3500K ○ 4000K |
| |  ホワイトコーン | 100 | 狭角 中角 広角 | PWM調光 非調光 | ● 2700K ● 3000K ● 3500K ○ 4000K |

PWM調光　非調光　開口径100

Ra 93　1450 Lm TYPE　LED Power 21.6w　グレアカット 49°

UNIVERSAL DOWN

# MAX-100 φ100 / Glare less


**1450Lm Type**


-00


-02

## 電源装置付（別置）
## LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.8kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ100mm
取付可能厚み:5～25mm




### 専用直流電源装置

PWM調光
電源品番:OP01263-70　器具同梱専用
消費電力:25.5W [100/200V]
入力電流:0.26/0.13A [100/200V]
寸法:L228·W63·H46
質量:0.4kg
●PWM制御調光器OP01286·01347との組合せで、連続調光6～100%が可能

非調光
電源品番:OP01321-70　器具同梱専用
消費電力:26.0W [100/200/242V]
入力電流:
0.26/0.13/0.11A [100/200/242V]
寸法:L207·W51·H41
質量:0.3kg
●調光不可

### オプション


ソフトエッジフィルター
OP01680-50 ¥ 3,500 [税別]


拡散フィルター
OP01681-51 ¥ 4,000 [税別]


スプレッドレンズ
OP01682-50 ¥ 5,500 [税別]


ハニカムルーバー
OP01683-02 ¥ 5,000 [税別]
生産終了品

### PWM制御調光器


調光信号容量60mA
OP01286-01
¥20,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31
質量:0.2kg
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下














調光信号容量100mA
OP01347-00
¥22,000 [税別]
寸法:W116·H120·D39
質量:0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下



※受注生産:受注後納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD21060、MD21061、MD21062となります。



| | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|---|---|---|---|---|
| 狭角 PWM調光 | 61-21060-00-90 ホワイト★<br>61-21060-02-90 ブラック★<br>¥41,000 [税別] | 61-21060-00-91 ホワイト★<br>61-21060-02-91 ブラック★<br>¥41,000 [税別] | 61-21060-00-95 ホワイト★<br>61-21060-02-95 ブラック★<br>受注生産 ¥41,000 [税別] | 61-21060-00-97 ホワイト★<br>61-21060-02-97 ブラック★<br>受注生産 ¥41,000 [税別] |
| 狭角 非調光 | 71-21060-00-90 ホワイト★<br>71-21060-02-90 ブラック★<br>¥39,000 [税別] | 71-21060-00-91 ホワイト★<br>71-21060-02-91 ブラック★<br>¥39,000 [税別] | 71-21060-00-95 ホワイト★<br>71-21060-02-95 ブラック★<br>受注生産 ¥39,000 [税別] | 71-21060-00-97 ホワイト★<br>71-21060-02-97 ブラック★<br>受注生産 ¥39,000 [税別] |
| | <br>定格光束：970Lm | <br>定格光束：1010Lm | <br>定格光束：1028Lm | <br>定格光束：1031Lm |
| 中角 PWM調光 | 61-21061-00-90 ホワイト★<br>61-21061-02-90 ブラック★<br>¥41,000 [税別] | 61-21061-00-91 ホワイト★<br>61-21061-02-91 ブラック★<br>¥41,000 [税別] | 61-21061-00-95 ホワイト★<br>61-21061-02-95 ブラック★<br>受注生産 ¥41,000 [税別] | 61-21061-00-97 ホワイト★<br>61-21061-02-97 ブラック★<br>受注生産 ¥41,000 [税別] |
| 中角 非調光 | 71-21061-00-90 ホワイト★<br>71-21061-02-90 ブラック★<br>¥39,000 [税別] | 71-21061-00-91 ホワイト★<br>71-21061-02-91 ブラック★<br>¥39,000 [税別] | 71-21061-00-95 ホワイト★<br>71-21061-02-95 ブラック★<br>受注生産 ¥39,000 [税別] | 71-21061-00-97 ホワイト★<br>71-21061-02-97 ブラック★<br>受注生産 ¥39,000 [税別] |
| | <br>定格光束：1307Lm | <br>定格光束：1360Lm | <br>定格光束：1386Lm | <br>定格光束：1389Lm |
| 広角 PWM調光 | 61-21062-00-90 ホワイト★<br>61-21062-02-90 ブラック★<br>¥41,000 [税別] | 61-21062-00-91 ホワイト★<br>61-21062-02-91 ブラック★<br>¥41,000 [税別] | 61-21062-00-95 ホワイト★<br>61-21062-02-95 ブラック★<br>受注生産 ¥41,000 [税別] | 61-21062-00-97 ホワイト★<br>61-21062-02-97 ブラック★<br>受注生産 ¥41,000 [税別] |
| 広角 非調光 | 71-21062-00-90 ホワイト★<br>71-21062-02-90 ブラック★<br>¥39,000 [税別] | 71-21062-00-91 ホワイト★<br>71-21062-02-91 ブラック★<br>¥39,000 [税別] | 71-21062-00-95 ホワイト★<br>71-21062-02-95 ブラック★<br>受注生産 ¥39,000 [税別] | 71-21062-00-97 ホワイト★<br>71-21062-02-97 ブラック★<br>受注生産 ¥39,000 [税別] |
| | <br>定格光束：1395Lm | <br>定格光束：1449Lm | <br>定格光束：1476Lm | <br>定格光束：1479Lm |

PWM調光　非調光　開口径100

Ra 93　2100 Lm TYPE　LED Power 36.6w　グレアカット 49°

UNIVERSAL DOWN

# MAX-100 φ100 / Glare less


**2100Lm Type**


-00


-02

## 電源装置付（別置）
## LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.8kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ100mm
取付可能厚み:5～25mm




### 専用直流電源装置

PWM調光
電源品番:OP01601-70　器具同梱専用
消費電力:42.0W［100/200/242V］
入力電流:
0.43/0.22/0.19A［100/200/242V］
寸法:L225･W77･H51
質量:0.5kg
●PWM制御調光器OP01286･01347との組合せで、連続調光5～100%が可能

非調光
電源品番:OP01602-70　器具同梱専用
消費電力:41.0W［100/200/242V］
入力電流:0.41/0.21/0.18A［100/200/242V］
寸法:L225･W77･H51
質量:0.5kg
●調光不可

### オプション


ソフトエッジフィルター
OP01680-50 ￥3,500［税別］


拡散フィルター
OP01681-51 ￥4,000［税別］


スプレッドレンズ
OP01682-50 ￥5,500［税別］


ハニカムルーバー
OP01683-02 ￥5,000［税別］
生産終了品

### PWM制御調光器


調光信号容量60mA
OP01286-01
¥20,000［税別］
寸法:W70･H120･D31
質量:0.2kg
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下














調光信号容量100mA
OP01347-00
¥22,000［税別］
寸法:W116･H120･D39
質量:0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下



※受注生産：受注後納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD21060、MD21061、MD21062となります。



| | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|---|---|---|---|---|
| 狭角 PWM調光 | 60-21060-00-90 ホワイト★<br>60-21060-02-90 ブラック★<br>¥41,000 [税別] | 60-21060-00-91 ホワイト★<br>60-21060-02-91 ブラック★<br>¥41,000 [税別] | 60-21060-00-95 ホワイト★<br>60-21060-02-95 ブラック★<br>受注生産 ¥41,000 [税別] | 60-21060-00-97 ホワイト★<br>60-21060-02-97 ブラック★<br>受注生産 ¥41,000 [税別] |
| 狭角 非調光 | 70-21060-00-90 ホワイト★<br>70-21060-02-90 ブラック★<br>¥39,000 [税別] | 70-21060-00-91 ホワイト★<br>70-21060-02-91 ブラック★<br>¥39,000 [税別] | 70-21060-00-95 ホワイト★<br>70-21060-02-95 ブラック★<br>受注生産 ¥39,000 [税別] | 70-21060-00-97 ホワイト★<br>70-21060-02-97 ブラック★<br>受注生産 ¥39,000 [税別] |
| | <br>定格光束：1493Lm | <br>定格光束：1554Lm | <br>定格光束：1584Lm | <br>定格光束：1587Lm |
| 中角 PWM調光 | 60-21061-00-90 ホワイト★<br>60-21061-02-90 ブラック★<br>¥41,000 [税別] | 60-21061-00-91 ホワイト★<br>60-21061-02-91 ブラック★<br>¥41,000 [税別] | 60-21061-00-95 ホワイト★<br>60-21061-02-95 ブラック★<br>受注生産 ¥41,000 [税別] | 60-21061-00-97 ホワイト★<br>60-21061-02-97 ブラック★<br>受注生産 ¥41,000 [税別] |
| 中角 非調光 | 70-21061-00-90 ホワイト★<br>70-21061-02-90 ブラック★<br>¥39,000 [税別] | 70-21061-00-91 ホワイト★<br>70-21061-02-91 ブラック★<br>¥39,000 [税別] | 70-21061-00-95 ホワイト★<br>70-21061-02-95 ブラック★<br>受注生産 ¥39,000 [税別] | 70-21061-00-97 ホワイト★<br>70-21061-02-97 ブラック★<br>受注生産 ¥39,000 [税別] |
| | <br>定格光束：1855Lm | <br>定格光束：1930Lm | <br>定格光束：1967Lm | <br>定格光束：1970Lm |
| 広角 PWM調光 | 60-21062-00-90 ホワイト★<br>60-21062-02-90 ブラック★<br>¥41,000 [税別] | 60-21062-00-91 ホワイト★<br>60-21062-02-91 ブラック★<br>¥41,000 [税別] | 60-21062-00-95 ホワイト★<br>60-21062-02-95 ブラック★<br>受注生産 ¥41,000 [税別] | 60-21062-00-97 ホワイト★<br>60-21062-02-97 ブラック★<br>受注生産 ¥41,000 [税別] |
| 広角 非調光 | 70-21062-00-90 ホワイト★<br>70-21062-02-90 ブラック★<br>¥39,000 [税別] | 70-21062-00-91 ホワイト★<br>70-21062-02-91 ブラック★<br>¥39,000 [税別] | 70-21062-00-95 ホワイト★<br>70-21062-02-95 ブラック★<br>受注生産 ¥39,000 [税別] | 70-21062-00-97 ホワイト★<br>70-21062-02-97 ブラック★<br>受注生産 ¥39,000 [税別] |
| | <br>定格光束：1990Lm | <br>定格光束：2071Lm | <br>定格光束：2110Lm | <br>定格光束：2114Lm |

PWM調光　非調光　開口径100

Ra 93　1600 Lm TYPE　LED Power 20.3w　グレアカット 38°

BASE DOWN

# MAX-100 φ100 / Glare less


**1600Lm Type**


-00


-02

## 電源装置付（別置）
## LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.6kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ100mm
取付可能厚み:5～25mm




### 専用直流電源装置

PWM調光
電源品番:OP01263-70　器具同梱専用
消費電力:24.2/24.3W [100/200V]
入力電流:0.24/0.12A [100/200V]
寸法:L228·W63·H46
質量:0.4kg
●PWM制御調光器OP01286·01347·01358との組合せで、連続調光10～100%が可能

非調光
電源品番:OP01321-70　器具同梱専用
消費電力:
25.0/25.0/25.7W [100/200/242V]
入力電流:
0.25/0.13/0.11A [100/200/242V]
寸法:L207·W51·H41
質量:0.3kg
●調光不可

### PWM制御調光器



調光信号容量60mA
OP01286-01
¥20,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31
質量:0.2kg
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下







調光信号容量100mA
OP01347-00
¥22,000 [税別]
寸法:W116·H120·D39
質量:0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下







※特注対応:台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はMD21065となります。

## 広角

| 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|---|---|---|---|
| PWM調光 61-21065-00-90 ホワイト★<br>61-21065-02-90 ブラック★<br>¥ 39,000 [税別] | PWM調光 61-21065-00-91 ホワイト★<br>61-21065-02-91 ブラック★<br>¥ 39,000 [税別] | PWM調光 61-21065-00-95 ホワイト<br>61-21065-02-95 ブラック<br>特注対応 | PWM調光 61-21065-00-97 ホワイト<br>61-21065-02-97 ブラック<br>特注対応 |
| 非調光 71-21065-00-90 ホワイト★<br>71-21065-02-90 ブラック★<br>¥ 35,000 [税別] | 非調光 71-21065-00-91 ホワイト★<br>71-21065-02-91 ブラック★<br>¥ 35,000 [税別] | 非調光 71-21065-00-95 ホワイト<br>71-21065-02-95 ブラック<br>特注対応 | 非調光 71-21065-00-97 ホワイト<br>71-21065-02-97 ブラック<br>特注対応 |
|  |  |  |  |
| 定格光束 :1608Lm | 定格光束 : 1672Lm | 定格光束 : 1697Lm | 定格光束 : 1697Lm |

## 拡散

| 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|---|---|---|---|
| PWM調光 61-21066-00-90 ホワイト★<br>61-21066-02-90 ブラック★<br>¥ 39,000 [税別] | PWM調光 61-21066-00-91 ホワイト★<br>61-21066-02-91 ブラック★<br>¥ 39,000 [税別] | PWM調光 61-21066-00-95 ホワイト<br>61-21066-02-95 ブラック<br>特注対応 | PWM調光 61-21066-00-97 ホワイト<br>61-21066-02-97 ブラック<br>特注対応 |
| 非調光 71-21066-00-90 ホワイト★<br>71-21066-02-90 ブラック★<br>¥ 35,000 [税別] | 非調光 71-21066-00-91 ホワイト★<br>71-21066-02-91 ブラック★<br>¥ 35,000 [税別] | 非調光 71-21066-00-95 ホワイト<br>71-21066-02-95 ブラック<br>特注対応 | 非調光 71-21066-00-97 ホワイト<br>71-21066-02-97 ブラック<br>特注対応 |
|  |  |  |  |
| 定格光束 :1339Lm | 定格光束 : 1393Lm | 定格光束 : 1413Lm | 定格光束 : 1413Lm |





「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

PWM調光　非調光　開口径100

Ra 93　2100 Lm TYPE　LED Power 28.4w　グレアカット 38°

BASE DOWN

# MAX-100 φ100 / Glare less

生産終了品

## 2100Lm Type



-00


-02

電源装置付（別置）

LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.6kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ100mm
取付可能厚み:5～25mm




### 専用直流電源装置

PWM調光
電源品番:OP01522-70　器具同梱専用
消費電力:34.0/34.4W [100/200V]
入力電流:0.34/0.18A [100/200V]
寸法:L267·W63·H46
質量:0.5kg
●PWM制御調光器OP01286·01347との組合せで、連続調光10～100%が可能

非調光
電源品番:OP01523-70　器具同梱専用
消費電力:
33.3/33.1/36.3W [100/200/242V]
入力電流:
0.34/0.17/0.15A [100/200/242V]
寸法:L229·W53·H44
質量:0.4kg
●調光不可

### PWM制御調光器



調光信号容量60mA
OP01286-01
¥20,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31
質量:0.2kg
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下



調光信号容量100mA
OP01347-00
¥22,000 [税別]
寸法:W116·H120·D39
質量:0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下



※特注対応：台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。


品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はMD21065となります。

広角

## 2700K

PWM調光
60-21065-00-90 ホワイト ★
60-21065-02-90 ブラック ★
¥ 33,000 [税別]

非調光
70-21065-00-90 ホワイト ★
70-21065-02-90 ブラック ★
¥ 31,500 [税別]





定格光束 :2018Lm

## 3000K

PWM調光
60-21065-00-91 ホワイト ★
60-21065-02-91 ブラック ★
¥ 33,000 [税別]

非調光
70-21065-00-91 ホワイト ★
70-21065-02-91 ブラック ★
¥ 31,500 [税別]





定格光束 : 2091Lm

## 3500K

PWM調光
60-21065-00-95 ホワイト
60-21065-02-95 ブラック
特注対応

非調光
70-21065-00-95 ホワイト
70-21065-02-95 ブラック
特注対応





定格光束 : 2129Lm

## 4000K

PWM調光
60-21065-00-97 ホワイト
60-21065-02-97 ブラック
特注対応

非調光
70-21065-00-97 ホワイト
70-21065-02-97 ブラック
特注対応




定格光束 : 2131Lm






「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

位相調光　非調光　開口径 100

Ra 93　1100 Lm TYPE　LED Power 13.4w・14.9w

UNIVERSAL DOWN

# TAURUS-S φ100

**1100Lm Type**


-00


-02

深型と浅型の2通りの使い方ができるダブルスイング構造








電源装置付（別置）

LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.4kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ100mm
取付可能厚み:5～25mm




専用直流電源装置

位相調光
<狭角13°>
電源品番:OP01535-70　器具同梱専用
消費電力:13.4W［100V］
入力電流:0.15A［100V］
寸法:L186･W39･H38
質量:0.3kg
●位相制御調光器OP01230・OP01346との組合せで、連続調光5～100%が可能

<狭角･中角･広角>
電源品番:OP01535-70　器具同梱専用
消費電力:14.9W［100V］
入力電流:0.17A［100V］
寸法:L186･W39･H38
質量:0.3kg
●位相制御調光器OP01230・OP01346との組合せで、連続調光5～100%が可能

非調光
<狭角13°>
電源品番:OP01300-70　器具同梱専用
消費電力:12.8/12.9/13.1W［100/200/242V］
入力電流:0.15/0.09/0.09A［100/200/242V］
寸法:L175･W48･H42
質量:0.2kg
●調光不可


<狭角･中角･広角>
電源品番:OP01300-70　器具同梱専用
消費電力:14.2/13.9/14.1W［100/200/242V］
入力電流:0.17/0.10/0.09A［100/200/242V］
寸法:L175･W48･H42
質量:0.2kg
●調光不可

オプション


フードS
OP01380-00 ホワイト ￥3,500［税別］


フードS
OP01380-02 ブラック ￥3,500［税別］


スプレッドフィルターS
OP01381-50　￥3,300［税別］


拡散フィルターS
OP01382-51　￥3,300［税別］

位相制御調光器


100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥18,000［税別］

寸法:W70･H120･D31
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付


100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥22,000［税別］

寸法:W116･H120･D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付





















※特注対応：台数により価格･納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、
MD21026、MD20876、MD20877、MD20878となります。



| | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|---|---|---|---|---|
| 狭角 13° | 位相調光 65-21026-00-90 ホワイト<br>65-21026-02-90 ブラック<br>特注対応<br>非調光 70-21026-00-90 ホワイト<br>70-21026-02-90 ブラック<br>特注対応 | 位相調光 65-21026-00-91 ホワイト<br>65-21026-02-91 ブラック<br>特注対応<br>非調光 70-21026-00-91 ホワイト<br>70-21026-02-91 ブラック<br>特注対応 | 位相調光 65-21026-00-95 ホワイト<br>65-21026-02-95 ブラック<br>特注対応<br>非調光 70-21026-00-95 ホワイト<br>70-21026-02-95 ブラック<br>特注対応 | 位相調光 65-21026-00-97 ホワイト<br>65-21026-02-97 ブラック<br>特注対応<br>非調光 70-21026-00-97 ホワイト<br>70-21026-02-97 ブラック<br>特注対応 |
| | <br>定格光束：598Lm | <br>定格光束：629Lm | <br>定格光束：648Lm | <br>定格光束：654Lm |
| 狭角 | 位相調光 65-20876-00-90 ホワイト<br>65-20876-02-90 ブラック<br>¥ 30,800 [税別]<br>非調光 70-20876-00-90 ホワイト<br>70-20876-02-90 ブラック<br>¥ 25,800 [税別] | 位相調光 65-20876-00-91 ホワイト<br>65-20876-02-91 ブラック<br>¥ 30,800 [税別]<br>非調光 70-20876-00-91 ホワイト<br>70-20876-02-91 ブラック<br>¥ 25,800 [税別] | 位相調光 65-20876-00-95 ホワイト<br>65-20876-02-95 ブラック<br>¥ 30,800 [税別]<br>非調光 70-20876-00-95 ホワイト<br>70-20876-02-95 ブラック<br>¥ 25,800 [税別] | 位相調光 65-20876-00-97 ホワイト<br>65-20876-02-97 ブラック<br>¥ 30,800 [税別]<br>非調光 70-20876-00-97 ホワイト<br>70-20876-02-97 ブラック<br>¥ 25,800 [税別] |
| | <br>定格光束：961Lm | <br>定格光束：1006Lm | <br>定格光束：1025Lm | <br>定格光束：1036Lm |
| 中角 | 位相調光 65-20877-00-90 ホワイト<br>65-20877-02-90 ブラック<br>¥ 30,800 [税別]<br>非調光 70-20877-00-90 ホワイト<br>70-20877-02-90 ブラック<br>¥ 25,800 [税別] | 位相調光 65-20877-00-91 ホワイト<br>65-20877-02-91 ブラック<br>¥ 30,800 [税別]<br>非調光 70-20877-00-91 ホワイト<br>70-20877-02-91 ブラック<br>¥ 25,800 [税別] | 位相調光 65-20877-00-95 ホワイト<br>65-20877-02-95 ブラック<br>¥ 30,800 [税別]<br>非調光 70-20877-00-95 ホワイト<br>70-20877-02-95 ブラック<br>¥ 25,800 [税別] | 位相調光 65-20877-00-97 ホワイト<br>65-20877-02-97 ブラック<br>¥ 30,800 [税別]<br>非調光 70-20877-00-97 ホワイト<br>70-20877-02-97 ブラック<br>¥ 25,800 [税別] |
| | <br>定格光束：995Lm | <br>定格光束：1041Lm | <br>定格光束：1060Lm | <br>定格光束：1072Lm |
| 広角 | 位相調光 65-20878-00-90 ホワイト<br>65-20878-02-90 ブラック<br>¥ 30,800 [税別]<br>非調光 70-20878-00-90 ホワイト<br>70-20878-02-90 ブラック<br>¥ 25,800 [税別] | 位相調光 65-20878-00-91 ホワイト<br>65-20878-02-91 ブラック<br>¥ 30,800 [税別]<br>非調光 70-20878-00-91 ホワイト<br>70-20878-02-91 ブラック<br>¥ 25,800 [税別] | 位相調光 65-20878-00-95 ホワイト<br>65-20878-02-95 ブラック<br>¥ 30,800 [税別]<br>非調光 70-20878-00-95 ホワイト<br>70-20878-02-95 ブラック<br>¥ 25,800 [税別] | 位相調光 65-20878-00-97 ホワイト<br>65-20878-02-97 ブラック<br>¥ 30,800 [税別]<br>非調光 70-20878-00-97 ホワイト<br>70-20878-02-97 ブラック<br>¥ 25,800 [税別] |
| | <br>定格光束：1080Lm | <br>定格光束：1130Lm | <br>定格光束：1151Lm | <br>定格光束：1164Lm |

PWM調光　非調光　開口径 125

Ra 93　2000 Lm TYPE　LED Power 25.0w・26.2w

UNIVERSAL DOWN

# TAURUS-M φ125

**2000Lm Type**


-00


-02

深型と浅型の2通りの使い方ができるダブルスイング構造








## 電源装置付（別置）
## LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.7kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ125mm
取付可能厚み:5～25mm




### 専用直流電源装置

PWM調光
<狭角12°>
電源品番:OP01263-70　器具同梱専用
消費電力:25.5/25.3W [100/200V]
入力電流:0.26/0.13A [100/200V]
寸法:L228・W63・H46
質量:0.4kg
●PWM制御調光器OP01286・OP01347との組合せで、連続調光6～100%が可能

<狭角・中角・広角>
電源品番:OP01263-70　器具同梱専用
消費電力:24.8/24.6W [100/200V]
入力電流:0.25/0.13A [100/200V]
寸法:L228・W63・H46
質量:0.4kg
●PWM制御調光器OP01286・OP01347との組合せで、連続調光6～100%が可能

非調光
<狭角12°>
電源品番:OP01321-70　器具同梱専用
消費電力:26.1/25.6/26.2W [100/200/242V]
入力電流:0.25/0.13/0.11A [100/200/242V]
寸法:L207・W51・H41
質量:0.3kg
●調光不可

<狭角・中角・広角>
電源品番:OP01321-70　器具同梱専用
消費電力:24.8/24.6/25.0W [100/200/242V]
入力電流:0.25/0.13/0.11A [100/200/242V]
寸法:L207・W51・H41
質量:0.3kg
●調光不可

### オプション


フードM
OP01377-00 ホワイト ¥3,500 [税別]


フードM
OP01377-02 ブラック ¥3,500 [税別]


スプレッドフィルターM
OP01378-50 ¥3,300 [税別]


拡散フィルターM
OP01379-51 ¥3,300 [税別]

### PWM制御調光器


調光信号容量60mA
OP01286-01
¥20,000 [税別]
寸法:W70・H120・D31 mm
質量:0.2kg
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下


















調光信号容量100mA
OP01347-00
¥22,000 [税別]
寸法:W116・H120・D29 mm
質量:0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下



※特注対応：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、
MD21025、MD20873、MD20874、MD20875となります。



| | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|---|---|---|---|---|
| 狭角 12° | PWM調光 60-21025-00-90 ホワイト<br>60-21025-02-90 ブラック<br>特注対応<br>非調光 70-21025-00-90 ホワイト<br>70-21025-02-90 ブラック<br>特注対応 | PWM調光 60-21025-00-91 ホワイト<br>60-21025-02-91 ブラック<br>特注対応<br>非調光 70-21025-00-91 ホワイト<br>70-21025-02-91 ブラック<br>特注対応 | PWM調光 60-21025-00-95 ホワイト<br>60-21025-02-95 ブラック<br>特注対応<br>非調光 70-21025-00-95 ホワイト<br>70-21025-02-95 ブラック<br>特注対応 | PWM調光 60-21025-00-97 ホワイト<br>60-21025-02-97 ブラック<br>特注対応<br>非調光 70-21025-00-97 ホワイト<br>70-21025-02-97 ブラック<br>特注対応 |
| | <br>定格光束 :1459Lm | <br>定格光束 : 1536Lm | <br>定格光束 : 1567Lm | <br>定格光束 : 1597Lm |
| 狭角 | PWM調光 60-20873-00-90 ホワイト<br>60-20873-02-90 ブラック<br>¥ 37,500 [税別]<br>非調光 70-20873-00-90 ホワイト<br>70-20873-02-90 ブラック<br>¥ 32,500 [税別] | PWM調光 60-20873-00-91 ホワイト<br>60-20873-02-91 ブラック<br>¥ 37,500 [税別]<br>非調光 70-20873-00-91 ホワイト<br>70-20873-02-91 ブラック<br>¥ 32,500 [税別] | PWM調光 60-20873-00-95 ホワイト<br>60-20873-02-95 ブラック<br>¥ 37,500 [税別]<br>非調光 70-20873-00-95 ホワイト<br>70-20873-02-95 ブラック<br>¥ 32,500 [税別] | PWM調光 60-20873-00-97 ホワイト<br>60-20873-02-97 ブラック<br>¥ 37,500 [税別]<br>非調光 70-20873-00-97 ホワイト<br>70-20873-02-97 ブラック<br>¥ 32,500 [税別] |
| | <br>定格光束 :1799Lm | <br>定格光束 : 1881Lm | <br>定格光束 : 1918Lm | <br>定格光束 : 1937Lm |
| 中角 | PWM調光 60-20874-00-90 ホワイト<br>60-20874-02-90 ブラック<br>¥ 37,500 [税別]<br>非調光 70-20874-00-90 ホワイト<br>70-20874-02-90 ブラック<br>¥ 32,500 [税別] | PWM調光 60-20874-00-91 ホワイト<br>60-20874-02-91 ブラック<br>¥ 37,500 [税別]<br>非調光 70-20874-00-91 ホワイト<br>70-20874-02-91 ブラック<br>¥ 32,500 [税別] | PWM調光 60-20874-00-95 ホワイト<br>60-20874-02-95 ブラック<br>¥ 37,500 [税別]<br>非調光 70-20874-00-95 ホワイト<br>70-20874-02-95 ブラック<br>¥ 32,500 [税別] | PWM調光 60-20874-00-97 ホワイト<br>60-20874-02-97 ブラック<br>¥ 37,500 [税別]<br>非調光 70-20874-00-97 ホワイト<br>70-20874-02-97 ブラック<br>¥ 32,500 [税別] |
| | <br>定格光束 : 1775Lm | <br>定格光束 : 1856Lm | <br>定格光束 : 1892Lm | <br>定格光束 : 1911Lm |
| 広角 | PWM調光 60-20875-00-90 ホワイト<br>60-20875-02-90 ブラック<br>¥ 37,500 [税別]<br>非調光 70-20875-00-90 ホワイト<br>70-20875-02-90 ブラック<br>¥ 32,500 [税別] | PWM調光 60-20875-00-91 ホワイト<br>60-20875-02-91 ブラック<br>¥ 37,500 [税別]<br>非調光 70-20875-00-91 ホワイト<br>70-20875-02-91 ブラック<br>¥ 32,500 [税別] | PWM調光 60-20875-00-95 ホワイト<br>60-20875-02-95 ブラック<br>¥ 37,500 [税別]<br>非調光 70-20875-00-95 ホワイト<br>70-20875-02-95 ブラック<br>¥ 32,500 [税別] | PWM調光 60-20875-00-97 ホワイト<br>60-20875-02-97 ブラック<br>¥ 37,500 [税別]<br>非調光 70-20875-00-97 ホワイト<br>70-20875-02-97 ブラック<br>¥ 32,500 [税別] |
| | <br>定格光束 : 1865Lm | <br>定格光束 : 1950Lm | <br>定格光束 : 1988Lm | <br>定格光束 : 2008Lm |

PWM調光　非調光　開口径 150

Ra 93　3100 Lm TYPE　LED Power 41.4w

UNIVERSAL DOWN

# TAURUS-L φ150

**3100Lm Type**


-00


-02

深型と浅型の2通りの使い方ができるダブルスイング構造








## 電源装置付（別置）
## LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:1.1kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ150mm
取付可能厚み:5～25mm




### 専用直流電源装置

PWM調光
電源品番:OP01259-70　器具同梱専用
消費電力:41.4/40.7W［100/200V］
入力電流:0.42/0.21A［100/200V］
寸法:L267·W63·H46
質量:0.5kg
●PWM制御調光器OP01286·01347との組合せで、連続調光6～100%が可能

非調光
電源品番:OP01320-70　器具同梱専用
消費電力:40.5/40.1/40.5W［100/200/242V］
入力電流:0.41/0.21/0.18A［100/200/242V］
寸法:L229·W53·H44
質量:0.4kg
●調光不可

### オプション


スプレッドフィルターL
OP01375-50 ¥3,800［税別］


拡散フィルターL
OP01376-51 ¥3,800［税別］

### PWM制御調光器














調光信号容量60mA
OP01286-01
¥20,000［税別］
寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下


調光信号容量100mA
OP01347-00
¥22,000［税別］
寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下



※特注対応：台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD20870、MD20871、MD20872となります。

| | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|---|---|---|---|---|
| 狭角 PWM調光 | 60-20870-00-90 ホワイト<br>60-20870-02-90 ブラック<br>特注対応 | 60-20870-00-91 ホワイト<br>60-20870-02-91 ブラック<br>¥ 45,800 [税別] | 60-20870-00-95 ホワイト<br>60-20870-02-95 ブラック<br>¥ 45,800 [税別] | 60-20870-00-97 ホワイト<br>60-20870-02-97 ブラック<br>特注対応 |
| 狭角 非調光 | 70-20870-00-90 ホワイト<br>70-20870-02-90 ブラック<br>特注対応 | 70-20870-00-91 ホワイト<br>70-20870-02-91 ブラック<br>¥ 39,800 [税別] | 70-20870-00-95 ホワイト<br>70-20870-02-95 ブラック<br>¥ 39,800 [税別] | 70-20870-00-97 ホワイト<br>70-20870-02-97 ブラック<br>特注対応 |
| |  |  |  |  |
| | 定格光束 :2818Lm | 定格光束 : 2945Lm | 定格光束 : 3003Lm | 定格光束 : 3033Lm |
| 中角 PWM調光 | 60-20871-00-90 ホワイト<br>60-20871-02-90 ブラック<br>特注対応 | 60-20871-00-91 ホワイト<br>60-20871-02-91 ブラック<br>¥ 45,800 [税別] | 60-20871-00-95 ホワイト<br>60-20871-02-95 ブラック<br>¥ 45,800 [税別] | 60-20871-00-97 ホワイト<br>60-20871-02-97 ブラック<br>特注対応 |
| 中角 非調光 | 70-20871-00-90 ホワイト<br>70-20871-02-90 ブラック<br>特注対応 | 70-20871-00-91 ホワイト<br>70-20871-02-91 ブラック<br>¥ 39,800 [税別] | 70-20871-00-95 ホワイト<br>70-20871-02-95 ブラック<br>¥ 39,800 [税別] | 70-20871-00-97 ホワイト<br>70-20871-02-97 ブラック<br>特注対応 |
| |  |  |  |  |
| | 定格光束 : 2885Lm | 定格光束 : 3015Lm | 定格光束 : 3074Lm | 定格光束 : 3105Lm |
| 広角 PWM調光 | 60-20872-00-90 ホワイト<br>60-20872-02-90 ブラック<br>特注対応 | 60-20872-00-91 ホワイト<br>60-20872-02-91 ブラック<br>¥ 45,800 [税別] | 60-20872-00-95 ホワイト<br>60-20872-02-95 ブラック<br>¥ 45,800 [税別] | 60-20872-00-97 ホワイト<br>60-20872-02-97 ブラック<br>特注対応 |
| 広角 非調光 | 70-20872-00-90 ホワイト<br>70-20872-02-90 ブラック<br>特注対応 | 70-20872-00-91 ホワイト<br>70-20872-02-91 ブラック<br>¥ 39,800 [税別] | 70-20872-00-95 ホワイト<br>70-20872-02-95 ブラック<br>¥ 39,800 [税別] | 70-20872-00-97 ホワイト<br>70-20872-02-97 ブラック<br>特注対応 |
| |  |  |  |  |
| | 定格光束 : 2950Lm | 定格光束 : 3083Lm | 定格光束 : 3143Lm | 定格光束 : 3175Lm |

位相調光　非調光　開口径 100

Ra 93　1500 Lm TYPE　LED Power 11.1w　グレアカット 30°

BASE DOWN

# NEW BASE DOWN φ100

**1500Lm TYPE**



-00


-02

電源装置付（別置）

LED 内蔵

本体材質:アルミエッチング仕上
枠材質:アルミダイカスト塗装仕上
反射板:アルミエッチング仕上
質量:0.5kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ100mm
取付可能厚み:5～25mm




## 専用直流電源装置

位相調光
電源品番:OP01535-70　器具同梱専用
消費電力:14.7W［100V］
入力電流:0.17A［100V］
寸法:L186･W39･H38
質量:0.5kg
●位相制御調光器OP01230･01346との組合せで、連続調光5～100%が可能

非調光
電源品番:OP01300-70　器具同梱専用
消費電力:
13.8/13.6/13.7W［100/200/242V］
入力電流:
0.17/0.10/0.09A［100/200/242V］
寸法:L175･W48･H42
質量:0.5kg
●調光不可

## 位相制御調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥18,000［税別］

寸法:W70･H120･D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付











100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥22,000［税別］

寸法:W116･H120･D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD20900、MD20901となります。



| | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|---|---|---|---|---|
| 広角 位相調光 | 65-20900-00-90 ホワイト★<br>65-20900-02-90 ブラック★<br>¥35,800 [税別] | 65-20900-00-91 ホワイト★<br>65-20900-02-91 ブラック★<br>¥35,800 [税別] | 65-20900-00-95 ホワイト★<br>65-20900-02-95 ブラック★<br>¥35,800 [税別] | 65-20900-00-97 ホワイト★<br>65-20900-02-97 ブラック★<br>¥35,800 [税別] |
| 広角 非調光 | 72-20900-00-90 ホワイト★<br>72-20900-02-90 ブラック★<br>¥31,300 [税別] | 72-20900-00-91 ホワイト★<br>72-20900-02-91 ブラック★<br>¥31,300 [税別] | 72-20900-00-95 ホワイト★<br>72-20900-02-95 ブラック★<br>¥31,300 [税別] | 72-20900-00-97 ホワイト★<br>72-20900-02-97 ブラック★<br>¥31,300 [税別] |
| |  |  |  |  |
| | 定格光束：1403Lm | 定格光束：1466Lm | 定格光束：1495Lm | 定格光束：1510Lm |
| 拡散 位相調光 | 65-20901-00-90 ホワイト★<br>65-20901-02-90 ブラック★<br>¥35,800 [税別] | 65-20901-00-91 ホワイト★<br>65-20901-02-91 ブラック★<br>¥35,800 [税別] | 65-20901-00-95 ホワイト★<br>65-20901-02-95 ブラック★<br>¥35,800 [税別] | 65-20901-00-97 ホワイト★<br>65-20901-02-97 ブラック★<br>¥35,800 [税別] |
| 拡散 非調光 | 72-20901-00-90 ホワイト★<br>72-20901-02-90 ブラック★<br>¥31,300 [税別] | 72-20901-00-91 ホワイト★<br>72-20901-02-91 ブラック★<br>¥31,300 [税別] | 72-20901-00-95 ホワイト★<br>72-20901-02-95 ブラック★<br>¥31,300 [税別] | 72-20901-00-97 ホワイト★<br>72-20901-02-97 ブラック★<br>¥31,300 [税別] |
| |  |  |  |  |
| | 定格光束：1408Lm | 定格光束：1472Lm | 定格光束：1501Lm | 定格光束：1516Lm |

PWM調光　非調光　開口径100

Ra 93　2200 Lm TYPE　LED Power 20.3w　グレアカット 30°

BASE DOWN

# NEW BASE DOWN φ100

**2200Lm TYPE**



-00


-02

電源装置付（別置）

LED 内蔵

本体材質:アルミエッチング仕上
枠材質:アルミダイカスト塗装仕上
反射板:アルミエッチング仕上
質量:0.5kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ100mm
取付可能厚み:5～25mm




専用直流電源装置

PWM調光
電源品番:OP01263-70　器具同梱専用
消費電力:24.2/24.3W [100/200V]
入力電流:0.24/0.12A [100/200V]
寸法:L228·W63·H46
質量:0.4kg
●PWM制御調光器OP01286·01347との組合せで、連続調光6～100%が可能

非調光
電源品番:OP01321-70　器具同梱専用
消費電力:
25.0/25.0/25.7W [100/200/242V]
入力電流:
0.25/0.13/0.11A [100/200/242V]
寸法:L207·W51·H41
質量:0.3kg
●調光不可

PWM制御調光器











調光信号容量60mA
OP01286-01　¥ 20,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31
質量:0.2kg
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下



調光信号容量100mA
OP01347-00　¥ 22,000 [税別]
寸法:W116·H120·D39
質量:0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD20900、MD20901となります。



| | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|---|---|---|---|---|
| 広角 PWM調光 | 60-20900-00-90 ホワイト★<br>60-20900-02-90 ブラック★<br>¥39,800 [税別] | 60-20900-00-91 ホワイト★<br>60-20900-02-91 ブラック★<br>¥39,800 [税別] | 60-20900-00-95 ホワイト★<br>60-20900-02-95 ブラック★<br>¥39,800 [税別] | 60-20900-00-97 ホワイト★<br>60-20900-02-97 ブラック★<br>¥39,800 [税別] |
| 非調光 | 70-20900-00-90 ホワイト★<br>70-20900-02-90 ブラック★<br>¥32,800 [税別] | 70-20900-00-91 ホワイト★<br>70-20900-02-91 ブラック★<br>¥32,800 [税別] | 70-20900-00-95 ホワイト★<br>70-20900-02-95 ブラック★<br>¥32,800 [税別] | 70-20900-00-97 ホワイト★<br>70-20900-02-97 ブラック★<br>¥32,800 [税別] |
| |  |  |  |  |
| | 定格光束：2073Lm | 定格光束：2166Lm | 定格光束：2231Lm | 定格光束：2254Lm |
| 拡散 PWM調光 | 60-20901-00-90 ホワイト★<br>60-20901-02-90 ブラック★<br>¥39,800 [税別] | 60-20901-00-91 ホワイト★<br>60-20901-02-91 ブラック★<br>¥39,800 [税別] | 60-20901-00-95 ホワイト★<br>60-20901-02-95 ブラック★<br>¥39,800 [税別] | 60-20901-00-97 ホワイト★<br>60-20901-02-97 ブラック★<br>¥39,800 [税別] |
| 非調光 | 70-20901-00-90 ホワイト★<br>70-20901-02-90 ブラック★<br>¥32,800 [税別] | 70-20901-00-91 ホワイト★<br>70-20901-02-91 ブラック★<br>¥32,800 [税別] | 70-20901-00-95 ホワイト★<br>70-20901-02-95 ブラック★<br>¥32,800 [税別] | 70-20901-00-97 ホワイト★<br>70-20901-02-97 ブラック★<br>¥32,800 [税別] |
| |  |  |  |  |
| | 定格光束：1677Lm | 定格光束：1752Lm | 定格光束：1804Lm | 定格光束：1823Lm |

PWM調光　非調光　開口径100

Ra 93　3000 Lm TYPE　LED Power 34.3w　グレアカット 30°

BASE DOWN

# NEW BASE DOWN φ100

**3000Lm TYPE**



-00


-02

電源装置付（別置）

LED 内蔵

枠材質:アルミダイカスト塗装仕上
反射板:アルミエッチング仕上
質量:0.5kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ100mm
取付可能厚み:5～25mm




専用直流電源装置

PWM調光
電源品番:OP01259-70　器具同梱専用
消費電力:41.4/40.5W [100/200V]
入力電流:0.42/0.21A [100/200V]
寸法:L267·W63·H46mm
質量:0.5kg
●PWM制御調光器OP01286·01347との組合せで、連続調光6～100%が可能

非調光
電源品番:OP01320-70　器具同梱専用
消費電力:
40.4/39.8/40.1W [100/200/242V]
入力電流:
0.41/0.21/0.17A [100/200/242V]
寸法:L229·W53·H44mm
質量:0.4kg
●調光不可

PWM制御調光器



調光信号容量60mA
OP01286-01　¥ 20,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31
質量:0.2kg
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下




調光信号容量100mA
OP01347-00　¥ 22,000 [税別]
寸法:W116·H120·D39
質量:0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下


品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD20900、MD20901となります。




| | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|---|---|---|---|---|
| 広角 PWM調光 | 61-20900-00-90 ホワイト★<br>61-20900-02-90 ブラック★<br>¥39,800 [税別] | 61-20900-00-91 ホワイト★<br>61-20900-02-91 ブラック★<br>¥39,800 [税別] | 61-20900-00-95 ホワイト★<br>61-20900-02-95 ブラック★<br>¥39,800 [税別] | 61-20900-00-97 ホワイト★<br>61-20900-02-97 ブラック★<br>¥39,800 [税別] |
| 広角 非調光 | 71-20900-00-90 ホワイト★<br>71-20900-02-90 ブラック★<br>¥35,800 [税別] | 71-20900-00-91 ホワイト★<br>71-20900-02-91 ブラック★<br>¥35,800 [税別] | 71-20900-00-95 ホワイト★<br>71-20900-02-95 ブラック★<br>¥35,800 [税別] | 71-20900-00-97 ホワイト★<br>71-20900-02-97 ブラック★<br>¥35,800 [税別] |




定格光束：3058Lm



定格光束：3181Lm




定格光束：3227Lm




定格光束：3229Lm


| | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|---|---|---|---|---|
| 拡散 PWM調光 | 61-20901-00-90 ホワイト★<br>61-20901-02-90 ブラック★<br>¥39,800 [税別] | 61-20901-00-91 ホワイト★<br>61-20901-02-91 ブラック★<br>¥39,800 [税別] | 61-20901-00-95 ホワイト★<br>61-20901-02-95 ブラック★<br>¥39,800 [税別] | 61-20901-00-97 ホワイト★<br>61-20901-02-97 ブラック★<br>¥39,800 [税別] |
| 拡散 非調光 | 71-20901-00-90 ホワイト★<br>71-20901-02-90 ブラック★<br>¥35,800 [税別] | 71-20901-00-91 ホワイト★<br>71-20901-02-91 ブラック★<br>¥35,800 [税別] | 71-20901-00-95 ホワイト★<br>71-20901-02-95 ブラック★<br>¥35,800 [税別] | 71-20901-00-97 ホワイト★<br>71-20901-02-97 ブラック★<br>¥35,800 [税別] |




定格光束：2664Lm



定格光束：2771Lm



定格光束：2811Lm



定格光束：2813Lm

位相調光　非調光　開口径125

Ra 93　1300 Lm TYPE　LED Power 11.1w　グレアカット 30°

BASE DOWN

# NEW BASE DOWN φ125

**1300Lm TYPE**



-00


-02

電源装置付（別置）

LED 内蔵

枠材質:アルミダイカスト塗装仕上
反射板:アルミエッチング仕上
質量:0.6kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ125mm
取付可能厚み:5～25mm




## 専用直流電源装置

位相調光
電源品番:OP01535-70　器具同梱専用
消費電力:14.7W［100V］
入力電流:0.17A［100V］
寸法:L186･W39･H38
質量:0.3kg
●位相制御調光器OP01230･01346との組合せで、連続調光5～100%が可能

非調光
電源品番:OP01300-70　器具同梱専用
消費電力:
13.8/13.6/13.7W［100/200/242V］
入力電流:
0.17/0.10/0.09A［100/200/242V］
寸法:L175･W48･H42
質量:0.2kg
●調光不可

## 位相制御調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥18,000［税別］

寸法:W70･H120･D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥22,000［税別］









寸法:W116･H120･D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付





※特注対応：台数により価格･納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD20898、MD20899となります。

| | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|---|---|---|---|---|
| 広角 位相調光 | 65-20898-00-90 ホワイト★<br>65-20898-02-90 ブラック★<br>¥35,800 [税別] | 65-20898-00-91 ホワイト★<br>65-20898-02-91 ブラック★<br>¥35,800 [税別] | 65-20898-00-95 ホワイト<br>65-20898-02-95 ブラック<br>特注対応 | 65-20898-00-97 ホワイト<br>65-20898-02-97 ブラック<br>特注対応 |
| 広角 非調光 | 72-20898-00-90 ホワイト★<br>72-20898-02-90 ブラック★<br>¥31,300 [税別] | 72-20898-00-91 ホワイト★<br>72-20898-02-91 ブラック★<br>¥31,300 [税別] | 72-20898-00-95 ホワイト<br>72-20898-02-95 ブラック<br>特注対応 | 72-20898-00-97 ホワイト<br>72-20898-02-97 ブラック<br>特注対応 |
| |  |  |  |  |
| | 定格光束：1255Lm | 定格光束：1311Lm | 定格光束：1350Lm | 定格光束：1364Lm |
| 拡散 位相調光 | 65-20899-00-90 ホワイト★<br>65-20899-02-90 ブラック★<br>¥35,800 [税別] | 65-20899-00-91 ホワイト★<br>65-20899-02-91 ブラック★<br>¥35,800 [税別] | 65-20899-00-95 ホワイト<br>65-20899-02-95 ブラック<br>特注対応 | 65-20899-00-97 ホワイト<br>65-20899-02-97 ブラック<br>特注対応 |
| 拡散 非調光 | 72-20899-00-90 ホワイト★<br>72-20899-02-90 ブラック★<br>¥31,300 [税別] | 72-20899-00-91 ホワイト★<br>72-20899-02-91 ブラック★<br>¥31,300 [税別] | 72-20899-00-95 ホワイト<br>72-20899-02-95 ブラック<br>特注対応 | 72-20899-00-97 ホワイト<br>72-20899-02-97 ブラック<br>特注対応 |
| |  |  |  |  |
| | 定格光束：1096Lm | 定格光束：1145Lm | 定格光束：1179Lm | 定格光束：1191Lm |



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

PWM調光　非調光　開口径125

Ra 93　2200 Lm TYPE　LED Power 20.3w　グレアカット 30°

BASE DOWN

# NEW BASE DOWN φ125

## 2200Lm TYPE



-00


-02

電源装置付（別置）

LED 内蔵

枠材質:アルミダイカスト塗装仕上
反射板:アルミエッチング仕上
質量:0.6kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ125mm
取付可能厚み:5～25mm




### 専用直流電源装置

PWM調光
電源品番:OP01263-70　器具同梱専用
消費電力:24.2/24.3W [100/200V]
入力電流:0.24/0.12A [100/200V]
寸法:L228·W63·H46
質量:0.4kg
●PWM制御調光器OP01286·01347との組合せで、連続調光6～100%が可能

非調光
電源品番:OP01321-70　器具同梱専用
消費電力:
25.0/25.0/25.7W [100/200/242V]
入力電流:
0.25/0.13/0.11A [100/200/242V]
寸法:L207·W51·H41
質量:0.3kg
●調光不可

### PWM制御調光器



調光信号容量60mA
OP01286-01　¥ 20,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31
質量:0.2kg
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下




調光信号容量100mA
OP01347-00　¥ 22,000 [税別]
寸法:W116·H120·D39
質量:0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下




※特注対応：台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD20898、MD20899となります。


| | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|---|---|---|---|---|
| 広角 PWM調光 | 60-20898-00-90 ホワイト★<br>60-20898-02-90 ブラック★<br>¥39,800 [税別] | 60-20898-00-91 ホワイト★<br>60-20898-02-91 ブラック★<br>¥39,800 [税別] | 60-20898-00-95 ホワイト<br>60-20898-02-95 ブラック<br>特注対応 | 60-20898-00-97 ホワイト<br>60-20898-02-97 ブラック<br>特注対応 |
| 広角 非調光 | 70-20898-00-90 ホワイト★<br>70-20898-02-90 ブラック★<br>¥32,800 [税別] | 70-20898-00-91 ホワイト★<br>70-20898-02-91 ブラック★<br>¥32,800 [税別] | 70-20898-00-95 ホワイト<br>70-20898-02-95 ブラック<br>特注対応 | 70-20898-00-97 ホワイト<br>70-20898-02-97 ブラック<br>特注対応 |




定格光束 : 2039Lm



定格光束 :2131Lm




定格光束 : 2194Lm




定格光束 : 2217Lm


| | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|---|---|---|---|---|
| 拡散 PWM調光 | 60-20899-00-90 ホワイト★<br>60-20899-02-90 ブラック★<br>¥39,800 [税別] | 60-20899-00-91 ホワイト★<br>60-20899-02-91 ブラック★<br>¥39,800 [税別] | 60-20899-00-95 ホワイト<br>60-20899-02-95 ブラック<br>特注対応 | 60-20899-00-97 ホワイト<br>60-20899-02-97 ブラック<br>特注対応 |
| 拡散 非調光 | 70-20899-00-90 ホワイト★<br>70-20899-02-90 ブラック★<br>¥32,800 [税別] | 70-20899-00-91 ホワイト★<br>70-20899-02-91 ブラック★<br>¥32,800 [税別] | 70-20899-00-95 ホワイト<br>70-20899-02-95 ブラック<br>特注対応 | 70-20899-00-97 ホワイト<br>70-20899-02-97 ブラック<br>特注対応 |




定格光束 : 1670Lm



定格光束 :1745Lm



定格光束 : 1797Lm



定格光束 : 1816Lm

PWM調光　非調光　開口径 125

Ra 93　3000 Lm TYPE　LED Power 34.3w　グレアカット 30°

BASE DOWN

# NEW BASE DOWN φ125


## 3000Lm TYPE


-00


-02

### 電源装置付（別置）
### LED 内蔵

枠材質:アルミダイカスト塗装仕上
反射板:アルミエッチング仕上
質量:0.6kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ125mm
取付可能厚み:5～25mm




### 専用直流電源装置

PWM調光
電源品番:OP01259-70　器具同梱専用
消費電力:41.4/40.5W [100/200V]
入力電流:0.42/0.21A [100/200V]
寸法:L267·W63·H46
質量:0.5kg
●PWM制御調光器OP01286·01347との組合せで、連続調光6～100%が可能

非調光
電源品番:OP01320-70　器具同梱専用
消費電力:
40.4/39.8/40.1W [100/200/242V]
入力電流:
0.41/0.21/0.17A [100/200/242V]
寸法:L229·W53·H44
質量:0.4kg
●調光不可

### PWM制御調光器



調光信号容量60mA
OP01286-01　¥ 20,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31
質量:0.2kg
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下











調光信号容量100mA
OP01347-00　¥ 22,000 [税別]
寸法:W116·H120·D39
質量:0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下



※特注対応：台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD20898、MD20899となります。

| | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|---|---|---|---|---|
| 広角 PWM調光 | 61-20898-00-90 ホワイト★<br>61-20898-02-90 ブラック★<br>¥39,800 [税別] | 61-20898-00-91 ホワイト★<br>61-20898-02-91 ブラック★<br>¥39,800 [税別] | 61-20898-00-95 ホワイト<br>61-20898-02-95 ブラック<br>特注対応 | 61-20898-00-97 ホワイト<br>61-20898-02-97 ブラック<br>特注対応 |
| 広角 非調光 | 71-20898-00-90 ホワイト★<br>71-20898-02-90 ブラック★<br>¥35,800 [税別] | 71-20898-00-91 ホワイト★<br>71-20898-02-91 ブラック★<br>¥35,800 [税別] | 71-20898-00-95 ホワイト<br>71-20898-02-95 ブラック<br>特注対応 | 71-20898-00-97 ホワイト<br>71-20898-02-97 ブラック<br>特注対応 |
| |  |  |  |  |
| | 定格光束：3332Lm | 定格光束：3466Lm | 定格光束：3516Lm | 定格光束：3518Lm |
| 拡散 PWM調光 | 61-20899-00-90 ホワイト★<br>61-20899-02-90 ブラック★<br>¥39,800 [税別] | 61-20899-00-91 ホワイト★<br>61-20899-02-91 ブラック★<br>¥39,800 [税別] | 61-20899-00-95 ホワイト<br>61-20899-02-95 ブラック<br>特注対応 | 61-20899-00-97 ホワイト<br>61-20899-02-97 ブラック<br>特注対応 |
| 拡散 非調光 | 71-20899-00-90 ホワイト★<br>71-20899-02-90 ブラック★<br>¥35,800 [税別] | 71-20899-00-91 ホワイト★<br>71-20899-02-91 ブラック★<br>¥35,800 [税別] | 71-20899-00-95 ホワイト<br>71-20899-02-95 ブラック<br>特注対応 | 71-20899-00-97 ホワイト<br>71-20899-02-97 ブラック<br>特注対応 |
| |  |  |  |  |
| | 定格光束：2665Lm | 定格光束：2772Lm | 定格光束：2812Lm | 定格光束：2814Lm |



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

PWM調光　非調光　開口径125

Ra 93　5000 Lm TYPE　LED Power 48.5w　グレアカット 30°

BASE DOWN

# NEW BASE DOWN φ125

特注対応

## 5000Lm TYPE



-00


-02

電源装置付（別置）

LED 内蔵

枠材質:アルミダイカスト塗装仕上
反射板:アルミエッチング仕上
質量:0.8kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ125mm
取付可能厚み:5～25mm




### 専用直流電源装置

PWM調光
電源品番:OP01259-70　器具同梱専用
消費電力:58.2/56.6W [100/200V]
入力電流:0.58/0.30A [100/200V]
寸法:L267·W63·H46
質量:0.5kg
●PWM制御調光器OP01286·01347との組合せで、連続調光6～100%が可能

非調光
電源品番:OP01320-70　器具同梱専用
消費電力:
56.7/55.4/55.6W [100/200/242V]
入力電流:
0.57/0.28/0.24A [100/200/242V]
寸法:L229·W53·H44
質量:0.4kg
●調光不可

### PWM制御調光器



調光信号容量60mA
OP01286-01　¥ 20,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31
質量:0.2kg
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下




調光信号容量100mA
OP01347-00　¥ 22,000 [税別]
寸法:W116·H120·D39
質量:0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下




※特注対応：台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD20896、MD20897となります。


| | ● 2700K | ● 3000K | ● 3500K | ○ 4000K |
|---|---|---|---|---|
| 広角 PWM調光 | 60-20896-00-90 ホワイト<br>60-20896-02-90 ブラック | 60-20896-00-91 ホワイト★<br>60-20896-02-91 ブラック★ | 60-20896-00-95 ホワイト★<br>60-20896-02-95 ブラック★ | 60-20896-00-97 ホワイト<br>60-20896-02-97 ブラック |
| 広角 非調光 | 70-20896-00-90 ホワイト<br>70-20896-02-90 ブラック | 70-20896-00-91 ホワイト★<br>70-20896-02-91 ブラック★ | 70-20896-00-95 ホワイト★<br>70-20896-02-95 ブラック★ | 70-20896-00-97 ホワイト<br>70-20896-02-97 ブラック |




定格光束：4640Lm



定格光束：4851Lm




定格光束：4997Lm




定格光束：5054Lm


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 拡散 PWM調光 | 60-20897-00-90 ホワイト<br>60-20897-02-90 ブラック | 60-20897-00-91 ホワイト★<br>60-20897-02-91 ブラック★ | 60-20897-00-95 ホワイト★<br>60-20897-02-95 ブラック★ | 60-20897-00-97 ホワイト<br>60-20897-02-97 ブラック |
| 拡散 非調光 | 70-20897-00-90 ホワイト<br>70-20897-02-90 ブラック | 70-20897-00-91 ホワイト★<br>70-20897-02-91 ブラック★ | 70-20897-00-95 ホワイト★<br>70-20897-02-95 ブラック★ | 70-20897-00-97 ホワイト<br>70-20897-02-97 ブラック |




定格光束：3894Lm



定格光束：4071Lm



定格光束：4193Lm



定格光束：4241Lm



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

PWM調光　非調光　開口径150

Ra 93　5400 Lm TYPE　LED Power 48.5w　グレアカット 30°

BASE DOWN

# NEW BASE DOWN φ150

特注対応

## 5400Lm TYPE



-00


-02

電源装置付（別置）

LED 内蔵

枠材質:アルミダイカスト塗装仕上
反射板:アルミエッチング仕上
質量:0.9kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ150mm
取付可能厚み:5～25mm




### 専用直流電源装置

PWM調光
電源品番:OP01259-70　器具同梱専用
消費電力:58.2/56.6W [100/200V]
入力電流:0.58/0.30A [100/200V]
寸法:L267·W63·H46
質量:0.5kg
●PWM制御調光器OP01286·01347との組合せで、連続調光6～100%が可能

非調光
電源品番:OP01320-70　器具同梱専用
消費電力:
56.7/55.4/55.6W [100/200/242V]
入力電流:
0.57/0.28/0.24A [100/200/242V]
寸法:L229·W53·H44
質量:0.4kg
●調光不可

### PWM制御調光器



調光信号容量60mA
OP01286-01　¥ 20,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31
質量:0.2kg
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下











調光信号容量100mA
OP01347-00　¥ 22,000 [税別]
寸法:W116·H120·D39
質量:0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下



※特注対応：台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD20894、MD20895となります。

| | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|---|---|---|---|---|
| 広角 | PWM調光 60-20894-00-90 ホワイト<br>60-20894-02-90 ブラック | PWM調光 60-20894-00-91 ホワイト<br>60-20894-02-91 ブラック | PWM調光 60-20894-00-95 ホワイト<br>60-20894-02-95 ブラック | PWM調光 60-20894-00-97 ホワイト<br>60-20894-02-97 ブラック |
| | 非調光 70-20894-00-90 ホワイト<br>70-20894-02-90 ブラック | 非調光 70-20894-00-91 ホワイト<br>70-20894-02-91 ブラック | 非調光 70-20894-00-95 ホワイト<br>70-20894-02-95 ブラック | 非調光 70-20894-00-97 ホワイト<br>70-20894-02-97 ブラック |
| |  定格光束：4973Lm |  定格光束：5199Lm |  定格光束：5356Lm |  定格光束：5417Lm |
| 拡散 | PWM調光 60-20895-00-90 ホワイト<br>60-20895-02-90 ブラック | PWM調光 60-20895-00-91 ホワイト<br>60-20895-02-91 ブラック | PWM調光 60-20895-00-95 ホワイト<br>60-20895-02-95 ブラック | PWM調光 60-20895-00-97 ホワイト<br>60-20895-02-97 ブラック |
| | 非調光 70-20895-00-90 ホワイト<br>70-20895-02-90 ブラック | 非調光 70-20895-00-91 ホワイト<br>70-20895-02-91 ブラック | 非調光 70-20895-00-95 ホワイト<br>70-20895-02-95 ブラック | 非調光 70-20895-00-97 ホワイト<br>70-20895-02-97 ブラック |
| |  定格光束：4004Lm |  定格光束：4186Lm |  定格光束：4312Lm |  定格光束：4361Lm |



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

PWM調光　非調光　開口径100

Ra85　950Lm TYPE　1500Lm TYPE　1800Lm TYPE　LED Power 7.6W・12.4W・15.5W　グレアカット15°

BASE DOWN

# BASE DOWN φ100

生産終了品

## 950Lm TYPE/1500Lm TYPE/1800Lm TYPE 浅型




-00

電源装置付（別置）

LED 内蔵

本体材質:アルミ塗装仕上
反射板:アルミ鏡面仕上
質量:0.3kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ100mm
取付可能厚み:5～25mm




### 専用直流電源装置

PWM調光
950Lm TYPE
電源品番:OP01676-70　器具同梱専用
消費電力:7.6W[100/200/242V]
入力電流:0.08/0.04/0.04A[100/200/242V]
寸法:L200･W45･H42
質量:0.3kg
●PWM制御調光器OP01286･01347との組合せで、連続調光7～100%が可能

1500Lm TYPE
電源品番:OP01674-70　器具同梱専用
消費電力:12.4W[100/200/242V]
入力電流:0.13/0.07/0.06A[100/200/242V]
寸法:L200･W45･H42
質量:0.3kg
●PWM制御調光器OP01286･01347との組合せで、連続調光7～100%が可能

1800Lm TYPE
電源品番:OP01672-70　器具同梱専用
消費電力:15.5W[100/200/242V]
入力電流:0.16/0.08/0.07A[100/200/242V]
寸法:L200･W45･H42
質量:0.3kg
●PWM制御調光器OP01286･01347との組合せで、連続調光6～100%が可能

非調光
950Lm TYPE
電源品番:OP01677-70　器具同梱専用
消費電力:7.6W[100/200/242V]
入力電流:0.08/0.04/0.04A[100/200/242V]
寸法:L200･W45･H42
質量:0.3kg
●調光不可

1500Lm TYPE
電源品番:OP01675-70　器具同梱専用
消費電力:12.4W
入力電流:0.13/0.07/0.06A[100/200/242V]
寸法:L200･W45･H42
質量:0.3kg
●調光不可

1800Lm TYPE
電源品番:OP01673-70　器具同梱専用
消費電力:15.5W
入力電流:0.16/0.08/0.07A[100/200/242V]
寸法:L200･W45･H42
質量:0.3kg
●調光不可

### PWM制御調光器



調光信号容量60mA
OP01286-01　¥20,000［税別］
寸法:W70･H120･D31
質量:0.2kg
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下




調光信号容量100mA
OP01347-00　¥22,000［税別］
寸法:W116･H120･D39
質量:0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はMD21050となります。




## 950Lm TYPE


| | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|---|---|---|---|---|
| 拡散 PWM調光 | 63-21050-00-90 ホワイト ¥21,800 [税別] | 63-21050-00-91 ホワイト ¥21,800 [税別] | 63-21050-00-95 ホワイト ¥21,800 [税別] | 63-21050-00-97 ホワイト ¥21,800 [税別] |
| 非調光 | 73-21050-00-90 ホワイト ¥18,800 [税別] | 73-21050-00-91 ホワイト ¥18,800 [税別] | 73-21050-00-95 ホワイト ¥18,800 [税別] | 73-21050-00-97 ホワイト ¥18,800 [税別] |




定格光束：880Lm



定格光束：930Lm




定格光束：950Lm




定格光束：965Lm

## 1500Lm TYPE


| | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|---|---|---|---|---|
| 拡散 PWM調光 | 62-21050-00-90 ホワイト ¥27,300 [税別] | 62-21050-00-91 ホワイト ¥27,300 [税別] | 62-21050-00-95 ホワイト ¥27,300 [税別] | 62-21050-00-97 ホワイト ¥27,300 [税別] |
| 非調光 | 72-21050-00-90 ホワイト ¥24,300 [税別] | 72-21050-00-91 ホワイト ¥24,300 [税別] | 72-21050-00-95 ホワイト ¥24,300 [税別] | 72-21050-00-97 ホワイト ¥24,300 [税別] |




定格光束：1410Lm



定格光束：1485Lm




定格光束：1525Lm




定格光束：1550Lm

## 1800Lm TYPE


| | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|---|---|---|---|---|
| 拡散 PWM調光 | 61-21050-00-90 ホワイト ¥32,300 [税別] | 61-21050-00-91 ホワイト ¥32,300 [税別] | 61-21050-00-95 ホワイト ¥32,300 [税別] | 61-21050-00-97 ホワイト ¥32,300 [税別] |
| 非調光 | 71-21050-00-90 ホワイト ¥29,300 [税別] | 71-21050-00-91 ホワイト ¥29,300 [税別] | 71-21050-00-95 ホワイト ¥29,300 [税別] | 71-21050-00-97 ホワイト ¥29,300 [税別] |




定格光束：1710Lm



定格光束：1805Lm



定格光束：1850Lm



定格光束：1875Lm

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

# Outdoor

## BASIC Control

（位相 / 非調光）

位相調光　開口径 50

Ra 93　370 Lm TYPE　LED Power 8.5w　グレアカット 32°

OUTDOOR BASE DOWN

# INFIT φ50 防湿 / Glare less

生産終了品


**370Lm TYP**


-00


-02

## 電源装置付（別置）
## LED 内蔵

LED　8.5W
本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
枠材質:アルミ塗装仕上
カバー:強化ガラス
コーン:アルミアルマイト鏡面仕上
質量:0.2kg
埋込穴:φ50mm
埋込深さ:200mm
取付可能厚み:5～25mm
グレアカット:32°




埋込深さ
200mm

### ● 2700K

広角
65-20947-00-90 ホワイト
65-20947-02-90 ブラック
¥29,500 [税別]

位相調光




定格光束 : 375Lm

### ● 3000K

広角
65-20947-00-91 ホワイト
65-20947-02-91 ブラック
¥29,500 [税別]

位相調光



定格光束 : 379Lm

## 専用直流電源装置

位相調光

電源品番:OP01537-70　器具同梱専用
消費電力:11.9W [100V]
入力電流:0.12A [100V]
- 位相制御調光器OP01230·01346との組合せで、連続調光3～100%が可能
- 10°灯具を可動することが可能

## 位相制御調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥18,000 [税別]

寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥22,000 [税別]

寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



開口径 50 | 位相調光 | Ra 93 | 230 Lm TYPE | LED Power 8.5w | グレアカット 30°

OUTDOOR UNIVERSAL

# INFIT φ50 防滴 / Glare less

## 230Lm TYPE 防湿








### 電源装置付（別置）
### LED 内蔵

LED　8.5W
本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
枠材質:アルミ塗装仕上
カバー:強化ガラス
コーン:アルミアルマイト鏡面仕上
質量:0.2kg
埋込穴:φ50mm
埋込深さ:200mm
取付可能厚み:5～25mm
グレアカット:30°




埋込深さ
200mm

### 専用直流電源装置


位相調光

電源品番:OP01537-70　器具同梱専用
消費電力:11.9W［100V］
入力電流:0.12A［100V］
●位相制御調光器OP01230·01346との組合せで、連続調光3～100%が可能
●軒下など直接雨のかからない場所でご使用ください

### ● 2700K

中角
65-20946-00-90 ホワイト
65-20946-02-90 ブラック
¥33,500［税別］ 生産終了品

位相調光





定格光束：225Lm

### ● 3000K

中角
65-20946-00-91 ホワイト
65-20946-02-91 ブラック
¥33,500［税別］ 生産終了品

位相調光




定格光束：238Lm

OUTDOOR BASE DOWN

# INFIT φ50 防滴 / Glare less

## 360Lm TYPE







### 電源装置付（別置）
### LED 内蔵

LED　8.5W
本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
枠材質:アルミ塗装仕上
カバー:強化ガラス
コーン:アルミアルマイト鏡面仕上
質量:0.2kg
埋込穴:φ50mm
埋込深さ:200mm
取付可能厚み:5～25mm
グレアカット:30°




埋込深さ
200mm

### 専用直流電源装置


位相調光

電源品番:OP01537-70　器具同梱専用
消費電力:11.9W［100V］
入力電流:0.12A［100V］
●位相制御調光器OP01230·01346との組合せで、連続調光3～100%が可能
●軒下など直接雨のかからない場所でご使用ください

### ● 2700K

広角
65-20944-00-90 ホワイト
65-20944-02-90 ブラック
¥29,500［税別］ 生産終了品

位相調光





定格光束：348Lm

### ● 3000K

広角
65-20944-00-91 ホワイト
65-20944-02-91 ブラック
¥29,500［税別］ 生産終了品

位相調光




定格光束：369Lm

### 位相制御調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥18,000［税別］

寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥22,000［税別］

寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

非調光 | Ra 93 | 580 Lm TYPE | LED Power 5.8w

# UNDERWATER LIGHT


**水中照明（水深 1m まで）**



電源装置内蔵

LED 内蔵

本体材質：真鍮メッキ仕上げ
カバー材質：強化ガラス
質量：4.3kg
光源寿命：40000時間
水中型（IP68） 屋外使用可 真水・一般水専用




電気特性

非調光


消費電力：5.8W [100V]
入力電流：0.07A [100V]
●調光不可

## ● 2700K

集光 19°

OP01553-27-90 ニッケル ★
¥99,800 [税別]

非調光





定格光束：522Lm

散光 34°

OP01554-27-90 ニッケル ★
¥99,800 [税別]

非調光




定格光束：511Lm

オプション



取り付けスタンド
OP01129-45 ★ ¥7,000 [税別]
・ステンレス
・ボルト付けピッチ
ボルト穴φ12








# RetroFit Outdoor

## BASIC Control

（位相 / 非調光）







OUTDOOR

# OUTDOOR SPOT

**RetroFit LDR8・LDR6 E11**


-00





-24



## LED ランプ別

MS10509-00　サテンホワイト★
MS10509-24　サテンダークグレー★
¥15,800 [税別]

本体材質:
・本体/アルミダイカスト塗装仕上げ
・カバー/強化ガラス
質量:0.7kg
取付ピッチ:66.7mm
回転角:340°
天井取付可
防雨型




## オプション



ハニカムルーバー
OP01684-02　ブラック★
¥ 5,400 [税別]

## カスタムオーダー

**指定色塗装**：ご希望のカラー、質感に



## 適合ランプ一覧

| | シリーズ | 配光タイプ | 適応 |
|---|---|---|---|
|  | Inside δ 高照度モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | | 拡散 | ○ |
| | | 準全般 | ○ |
| | Inside δ 高演色モデル | 超狭角 | ○ |
| | | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | | 拡散 | ○ |
| | | 準全般 | ○ |
|  | Inside 高照度モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | Inside 高演色モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

## 適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04　ホワイト
¥18,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00　ホワイト
¥22,000 [税別]
寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御　＊画像のプレートは WTC7101

OUTDOOR

# OUTDOOR SPIKE SPOT

**RetroFit LDR8・LDR6 E11**


-24



-14

## LED ランプ別

MS10510-24　サテンダークグレー★
¥22,500 [税別]

MS10510-14　サテングリーン★
¥22,500 [税別]

本体材質:
・本体/アルミダイカスト塗装仕上げ
・カバー/強化ガラス
質量:1.2kg
回転角:340°
差込型
コード長さ:5m
防雨型




## オプション



ハニカムルーバー
OP01684-02　ブラック★
¥ 5,400 [税別]

## カスタムオーダー

**指定色塗装**：ご希望のカラー、質感に



## 適合ランプ一覧

| | シリーズ | 配光タイプ | 適応 |
|---|---|---|---|
|  | Inside δ 高照度モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | | 拡散 | ○ |
| | | 準全般 | ○ |
| | Inside δ 高演色モデル | 超狭角 | ○ |
| | | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | | 拡散 | ○ |
| | | 準全般 | ○ |
|  | Inside 高照度モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | Inside 高演色モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

## 適合調光器



100V 4W～300W用
**OP01230-04**　ホワイト
**¥18,000** [税別]
寸法:W70・H120・D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
**OP01346-00**　ホワイト
**¥22,000** [税別]
寸法:W116・H120・D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御　＊画像のプレートは WTC7101

# DMX/DALI Control

## DOWN LIGHT

# TECHNICAL LIGHT

## MATRIX

### UNIVESAL DOWN LIGHT DMX/DALI Control

| | グレアレス 75 | グレアレス 100 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500Lm | TAURUS-S 590Lm DMX control DALI control ▶ P.148 | | TAURUS-S 880Lm DMX control DALI control ▶ P.150 | | | | |
| | CYGNUS 910Lm DMX control DALI control ▶ P.156 | | | | | | |
| 1000Lm | | | CYGNUS 1300Lm DMX control DALI control ▶ P.158 | TAURUS-S 1100Lm DMX control DALI control ▶ P.168 | | | |
| 2000Lm | | | | | TAURUS-M 2000Lm DMX control DALI control ▶ P.170 | | |
| 3000Lm | | | | | | TAURUS-L 3100Lm DMX control DALI control ▶ P.182 | |

マークの見方

［取付穴・埋込穴径］

75

［配光の種類］

狭角
中角・集光
広角・散光
拡散
ウォールウォッシャー

［色温度の種類］

2400K（電球色）
2700K（電球色）
3000K（電球色）
3500K（温白色）
4000K（白色）

## BASE DOWN LIGHT DMX/DALI Control

| | グレアレス 75 | グレアレス 100 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500Lm | TAURUS-S 810Lm DMX control DALI control ▶ P.152 | | | | | | |
| 1000Lm | CYGNUS 1200Lm DMX control DALI control ▶ P.160 | MAX-100 1600Lm DMX control DALI control ▶ P.166 | TAURUS-S 1100Lm DMX control DALI control ▶ P.154 | | | | |
| 2000Lm | | | CYGNUS 1500Lm DMX control DALI control ▶ P.162 | | | | |
| 3000Lm | | | | | | NEW BASE 3300Lm DMX control DALI control ▶ P.174 | NEW BASE 4000Lm DMX control DALI control ▶ P.176 |

# DMX･DALI Control DOWN LIGHT

for Theater/Museum and more..

ダウンライト CYGNUS、TAURUS、MAX-100、NEWBASE の各シリーズに DMX・DALI ドライバーを搭載。
それぞれの個性はそのままに、劇場や映画館、美術館などシビアな調光と繊細な制御が求められる DMX ダウンライトやオフィスや商業施設などで利用される DALI 照明システムにも対応。多彩な提案が可能なラインアップを網羅しています。



DMX control　DALI control

## シームレスな連続調光
（0-100%）

一般的な LED 照明に使用される位相および、PWM 制御では、調光の下限が 5%程度となってしまい、完全にシームレスな連続調光は崑なんです。DMX および、DALI 制御の照明器具は、256 諧調のシームレスな調光を実現。途切れ目のない自然な暗転、明転を実現します。

DMX control　DALI control

## 特定のエリアごとに照明をかえる
個別 / グループ制御

特定のエリア（グループ）、または器具個別に照明を制御させることができます。
例えば、通路と作業卓上など、会議室などのエリアごとにコントローラを分離し、光量を調整できます。

## その一瞬にこだわる光に

世界中の劇場、ライブシーンなど、演出のプロフェッショナル分野でスタンダードとなっている高速かつ大容量の制御信号です。照明卓からの直感的なフェーダー操作、素早い演出変化に即座に反応し、連続的な変化を生み出します。

DMX 512

**▶▶ こんなときは DMX を選択**

- ホテルの宴会場や劇場など、「照明卓」や「DMX レコーダー」で制御されている施設
- イベントやライトアップなど、フルカラー演出も合わせて構築したい
- ムービングライトや映像なども組み合わせたい

・・・etc



DMX control DALI control

## プログラムされた照明を再現する
### シーン再生

休憩時間に照明を暗くしたり、日没後は照度を高めたり、時間や環境変化に合わせた照明シーンを呼び出し、再現することができます。

DMX control DALI control

## レイアウトフリー
### 遠隔アドレス設定

DMX（RDM）、DALI ともに相互通信に対応。器具を設置した後でも、自由にアドレス設定が可能です。
レイアウト変更などによる照明器具の再配線工事は不要、変更されたレイアウトに合わせて、アドレス設定とグルーピングを遠隔操作で実現します。

## 多くのメーカーが採用し、多彩な周辺機器が選べる魅力。

DALI は、照明制御における国際標準通信規格で汎用性が高いため、電気機器メーカー各社が対応機器を販売、調光器やスイッチ、センサやタブレット制御など多彩な周辺機器が充実しています。
また、施設の電気使用量を図る EMS（エネルギーマネジメントシステム）に対応するオプションも多く用意されています。

DALI

**▶▶ こんなときは DALI を選択**

- 施設がすでに DALI 制御システムを構築している
- エネルギーマネジメントシステム（HEMS/BEMS/FEMS）に対応したい
- 壁付けのコントローラなど、周辺機器のデザインにもこだわりたい
- Wifi などの無線制御に対応したい

・・・etc

DMX control　DALI control　開口径 75

Ra 93　590 Lm TYPE　LED Power 13.4w・14.9w　グレアカット 54°

UNIVERSAL DOWN

# TAURUS-S φ75 / Glare less

特注対応

## DMX or DALI Control


-00


-02


-10



-34


-35


-47

### 電源装置付（別置）
### LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.4kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ75mm
取付可能厚み:5～15mm




### DMX制御 専用電源装置/調光ドライバー

■ DMX 専用電源装置（狭角）
品番：　HLG-80H-36A
寸法：　L195.6・W61.5・H38.8mm
質量：　0.9kg

1 灯 /　消費電力：12.3W/12.2W [100/200V]
　　入力電流：0.24A/0.13A [100/200V]
2 灯 /　消費電力：24.4W/26.8W [100/200V]
　　入力電流：0.25A/0.14A [100/200V]
3 灯 /　消費電力：35.5W/37.1W [100/200V]
　　入力電流：0.36A/0.19A [100/200V]
4 灯 /　消費電力：46.6W/47.6W [100/200V]
　　入力電流：0.47A/0.25A [1100/200V]

■ 調光ドライバー
品番：　UL-CC0.34A × 4ch/DMX/PWM
寸法：　L130・W74・H26mm
質量：　0.3kg

●調光ドライバ1台につき器具4台迄取り付け可能
●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


調光ドライバー


LED リーダーケーブル

■ DMX 専用電源装置（中角・広角）
品番：　HLG-80H-36A
寸法：　L195.6・W61.5・H38.8mm
質量：　0.9kg

1 灯 /　消費電力：12.1W/11.9W [100/200V]
　　入力電流：0.24A/0.13A [100/200V]
2 灯 /　消費電力：24.0W/23.1W [100/200V]
　　入力電流：0.24A/0.12A [100/200V]
3 灯 /　消費電力：35.0W/36.6W [100/200V]
　　入力電流：0.35A/0.19A [100/200V]
4 灯 /　消費電力：45.8W/46.8W [100/200V]
　　入力電流：0.46A/0.24A [100/200V]

■ 調光ドライバー
品番：　UL-CC0.34A × 4ch/DMX/PWM
寸法：　L130・W74・H26mm
質量：　0.3kg

●調光ドライバ1台につき器具4台迄取り付け可能
●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


調光ドライバー


LED リーダーケーブル

### DALI制御 専用電源装置

■ DALI 専用電源装置（共通）
品番：　MU030S150AQI370-340
寸法：　L250・W43・H39mm
質量：　0.35kg

（狭角）
　　消費電力：12.3W/12.2W [100/200V]
　　入力電流：0.24A/0.13A [100/200V]

（中角・広角）
　　消費電力：14.7W/14.7W [100/200V]
　　入力電流：0.15A/0.08A [100/200V]


●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


LED リーダーケーブル

### オプション


スプレッドフィルターS
OP01381-50 ¥3,300 [税別]


拡散フィルターS
OP01382-51 ¥3,300 [税別]

### 適合調光器

DMX 調光制御器　▶ P.180
DALI 調光制御器　▶ P.182



※特注対応：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。


下記の品番は、器具本体のみです。
DMXまたは、DALI調光電源は別売、別梱包となります。



## 2700K

### 狭角


MD21056-00-90 ホワイト
MD21056-02-90 ブラック
MD21056-10-90 ホワイトコーン
MD21056-34-90 コバ
MD21056-35-90 クローム
MD21056-47-90 ブラックニッケル




定格光束：331Lm

### 中角


MD21057-00-90 ホワイト
MD21057-02-90 ブラック
MD21057-10-90 ホワイトコーン
MD21057-34-90 コバ
MD21057-35-90 クローム
MD21057-47-90 ブラックニッケル




定格光束：406Lm

### 広角

MD21058-00-90 ホワイト
MD21058-02-90 ブラック
MD21058-10-90 ホワイトコーン
MD21058-34-90 コバ
MD21058-35-90 クローム
MD21058-47-90 ブラックニッケル





定格光束：559Lm

## 3000K

### 狭角


MD21056-00-91 ホワイト
MD21056-02-91 ブラック
MD21056-10-91 ホワイトコーン
MD21056-34-91 コバ
MD21056-35-91 クローム
MD21056-47-91 ブラックニッケル




定格光束：351Lm

### 中角


MD21057-00-91 ホワイト
MD21057-02-91 ブラック
MD21057-10-91 ホワイトコーン
MD21057-34-91 コバ
MD21057-35-91 クローム
MD21057-47-91 ブラックニッケル




定格光束：422Lm

### 広角

MD21058-00-91 ホワイト
MD21058-02-91 ブラック
MD21058-10-91 ホワイトコーン
MD21058-34-91 コバ
MD21058-35-91 クローム
MD21058-47-91 ブラックニッケル





定格光束：581Lm

## 3500K

### 狭角


MD21056-00-95 ホワイト
MD21056-02-95 ブラック
MD21056-10-95 ホワイトコーン
MD21056-34-95 コバ
MD21056-35-95 クローム
MD21056-47-95 ブラックニッケル




定格光束：370Lm

### 中角


MD21057-00-95 ホワイト
MD21057-02-95 ブラック
MD21057-10-95 ホワイトコーン
MD21057-34-95 コバ
MD21057-35-95 クローム
MD21057-47-95 ブラックニッケル




定格光束：429Lm

### 広角

MD21058-00-95 ホワイト
MD21058-02-95 ブラック
MD21058-10-95 ホワイトコーン
MD21058-34-95 コバ
MD21058-35-95 クローム
MD21058-47-95 ブラックニッケル





定格光束：590Lm

## 4000K

### 狭角


MD21056-00-97 ホワイト
MD21056-02-97 ブラック
MD21056-10-97 ホワイトコーン
MD21056-34-97 コバ
MD21056-35-97 クローム
MD21056-47-97 ブラックニッケル




定格光束：382Lm

### 中角


MD21057-00-97 ホワイト
MD21057-02-97 ブラック
MD21057-10-97 ホワイトコーン
MD21057-34-97 コバ
MD21057-35-97 クローム
MD21057-47-97 ブラックニッケル




定格光束：429Lm


### 広角

MD21058-00-97 ホワイト
MD21058-02-97 ブラック
MD21058-10-97 ホワイトコーン
MD21058-34-97 コバ
MD21058-35-97 クローム
MD21058-47-97 ブラックニッケル





定格光束：590Lm

## DMX制御システム構成例

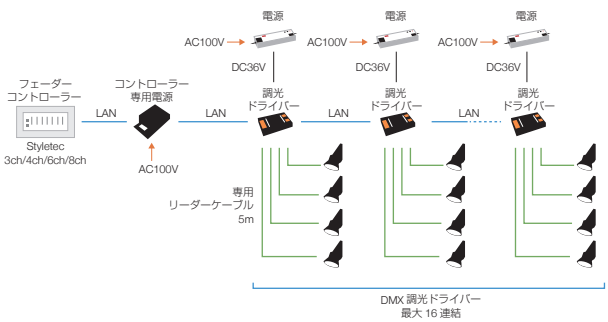


## DALI制御システム構成例

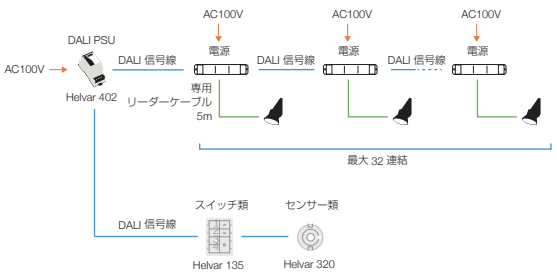

DMX control　DALI control　開口径 75

Ra 93　880 Lm TYPE　LED Power 13.4w・14.9w　グレアカット 54°

UNIVERSAL DOWN

# TAURUS-S φ75 / Straight Cone

特注対応

## DMX or DALI Control



-00


-02


-10

### 電源装置付（別置）
### LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.3kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ75mm
取付可能厚み:5～15mm




### DMX制御 専用電源装置/調光ドライバー

■ DMX 専用電源装置（狭角）
品番：　HLG-80H-36A
寸法：　L195.6・W61.5・H38.8mm
質量：　0.9kg

1 灯 /　消費電力：12.3W/12.2W [100/200V]
　　入力電流：0.24A/0.13A [100/200V]
2 灯 /　消費電力：24.4W/26.8W [100/200V]
　　入力電流：0.25A/0.14A [100/200V]
3 灯 /　消費電力：35.5W/37.1W [100/200V]
　　入力電流：0.36A/0.19A [100/200V]
4 灯 /　消費電力：46.6W/47.6W [100/200V]
　　入力電流：0.47A/0.25A [1100/200V]

■ 調光ドライバー
品番：　UL-CC0.34A × 4ch/DMX/PWM
寸法：　L130・W74・H26mm
質量：　0.3kg

●調光ドライバ1台につき器具4台迄取り付け可能
●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


調光ドライバー


LED リーダーケーブル

■ DMX 専用電源装置（中角・広角）
品番：　HLG-80H-36A
寸法：　L195.6・W61.5・H38.8mm
質量：　0.9kg

1 灯 /　消費電力：12.1W/11.9W [100/200V]
　　入力電流：0.24A/0.13A [100/200V]
2 灯 /　消費電力：24.0W/23.1W [100/200V]
　　入力電流：0.24A/0.12A [100/200V]
3 灯 /　消費電力：35.0W/36.6W [100/200V]
　　入力電流：0.35A/0.19A [100/200V]
4 灯 /　消費電力：45.8W/46.8W [100/200V]
　　入力電流：0.46A/0.24A [100/200V]

■ 調光ドライバー
品番：　UL-CC0.34A × 4ch/DMX/PWM
寸法：　L130・W74・H26mm
質量：　0.3kg

●調光ドライバ1台につき器具4台迄取り付け可能
●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


調光ドライバー


LED リーダーケーブル

### DALI制御 専用電源装置

■ DALI 専用電源装置（共通）
品番：　MU030S150AQI370-340
寸法：　L250・W43・H39mm
質量：　0.35kg

（狭角）
　　消費電力：12.3W/12.2W [100/200V]
　　入力電流：0.24A/0.13A [100/200V]

（中角・広角）
　　消費電力：14.7W/14.7W [100/200V]
　　入力電流：0.15A/0.08A [100/200V]


●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


LED リーダーケーブル

### オプション


スプレッドフィルターS
OP01381-50 ¥3,300 [税別]


拡散フィルターS
OP01382-51 ¥3,300 [税別]













### 適合調光器

DMX 調光制御器 ▶ P.180
DALI 調光制御器 ▶ P.182




※特注対応：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。


下記の品番は、器具本体のみです。
DMXまたは、DALI調光電源は別売、別梱包となります。

| | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|---|---|---|---|---|
| 狭角 | MD21053-00-90 ホワイト<br>MD21053-02-90 ブラック<br>MD21053-10-90 ホワイトコーン | MD21053-00-91 ホワイト<br>MD21053-02-91 ブラック<br>MD21053-10-91 ホワイトコーン | MD21053-00-95 ホワイト<br>MD21053-02-95 ブラック<br>MD21053-10-95 ホワイトコーン | MD21053-00-97 ホワイト<br>MD21053-02-97 ブラック<br>MD21053-10-97 ホワイトコーン |
| |  |  |  |  |
| | 定格光束：573Lm | 定格光束：608Lm | 定格光束：641Lm | 定格光束：661Lm |
| 中角 | MD21054-00-90 ホワイト<br>MD21054-02-90 ブラック<br>MD21054-10-90 ホワイトコーン | MD21054-00-91 ホワイト<br>MD21054-02-91 ブラック<br>MD21054-10-91 ホワイトコーン | MD21054-00-95 ホワイト<br>MD21054-02-95 ブラック<br>MD21054-10-95 ホワイトコーン | MD21054-00-97 ホワイト<br>MD21054-02-97 ブラック<br>MD21054-10-97 ホワイトコーン |
| |  |  |  |  |
| | 定格光束：799Lm | 定格光束：831Lm | 定格光束：843Lm | 定格光束：844Lm |
| 広角 | MD21055-00-90 ホワイト<br>MD21055-02-90 ブラック<br>MD21055-10-90 ホワイトコーン | MD21055-00-91 ホワイト<br>MD21055-02-91 ブラック<br>MD21055-10-91 ホワイトコーン | MD21055-00-95 ホワイト<br>MD21055-02-95 ブラック<br>MD21055-10-95 ホワイトコーン | MD21055-00-97 ホワイト<br>MD21055-02-97 ブラック<br>MD21055-10-97 ホワイトコーン |
| |  |  |  |  |
| | 定格光束：841Lm | 定格光束：875Lm | 定格光束：888Lm | 定格光束：888Lm |

## DMX制御システム構成例

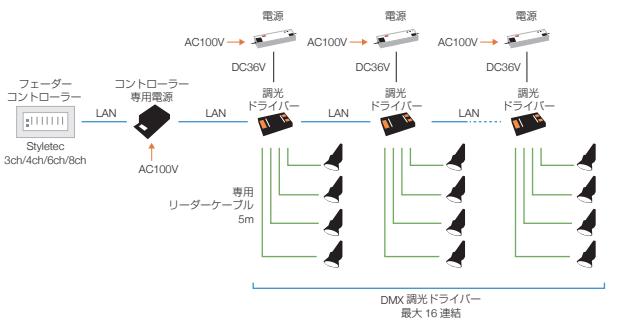


## DALI制御システム構成例

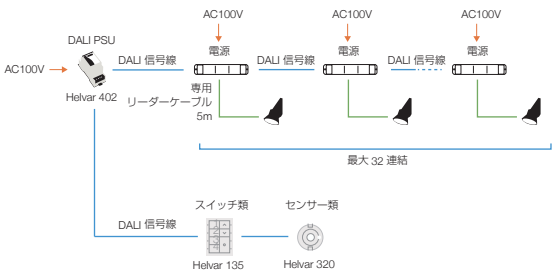


「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

DMX control　DALI control　開口径 75

Ra 93　810 Lm TYPE　LED Power 14.9w　グレアカット 39°

BASE DOWN

# TAURUS-S φ75 / Glare less

特注対応

## DMX or DALI Control


-00


-02


-10



-34


-35


-47

### 電源装置付（別置）
### LED 内蔵

本体材質：アルミダイカスト塗装仕上
枠材質：アルミダイカスト仕上
質量：0.3kg
光源寿命：40,000時間
埋込穴：φ75mm
取付可能厚み：5～15mm




### DMX制御 専用電源装置/調光ドライバー

■ DMX 専用電源装置（共通）
品番：　HLG-80H-36A
寸法：　L195.6・W61.5・H38.8mm
質量：　0.9kg

1 灯 /　消費電力：12.1W/11.9W [100/200V]
　　入力電流：0.24A/0.13A [100/200V]
2 灯 /　消費電力：24.0W/23.1W [100/200V]
　　入力電流：0.24A/0.12A [100/200V]
3 灯 /　消費電力：35.0W/36.6W [100/200V]
　　入力電流：0.35A/0.19A [100/200V]
4 灯 /　消費電力：45.8W/46.8W [100/200V]
　　入力電流：0.46A/0.24A [100/200V]

■ 調光ドライバー
品番：　UL-CC0.34A × 4ch/DMX/PWM
寸法：　L130・W74・H26mm
質量：　0.3kg

●調光ドライバ1台につき器具4台迄取り付け可能
●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


調光ドライバー


LED リーダーケーブル

### DALI制御 専用電源装置

■ DALI 専用電源装置（共通）
品番：　MU030S150AQI370-340
寸法：　L250・W43・H39mm
質量：　0.35kg

消費電力：14.7W/14.7W [100/200V]
入力電流：0.15A/0.08A [100/200V]


●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


LED リーダーケーブル

### オプション


スプレッドフィルターS
OP01381-50 ¥3,300 [税別]


拡散フィルターS
OP01382-51 ¥3,300 [税別]


拡散ドームレンズ
OP01693-51　¥ 5,000 [税別]

### 適合調光器

DMX 調光制御器　▶ P.180
DALI 調光制御器　▶ P.182




※特注対応：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。


下記の品番は、器具本体のみです。
DMXまたは、DALI調光電源は別売、別梱包となります。

## 広角


| 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|---|---|---|---|
| MD21052-00-90 ホワイト | MD21052-00-91 ホワイト | MD21052-00-95 ホワイト | MD21052-00-97 ホワイト |
| MD21052-02-90 ブラック | MD21052-02-91 ブラック | MD21052-02-95 ブラック | MD21052-02-97 ブラック |
| MD21052-10-90 ホワイトコーン | MD21052-10-91 ホワイトコーン | MD21052-10-95 ホワイトコーン | MD21052-10-97 ホワイトコーン |
| MD21052-34-90 コバ | MD21052-34-91 コバ | MD21052-34-95 コバ | MD21052-34-97 コバ |
| MD21052-35-90 クローム | MD21052-35-91 クローム | MD21052-35-95 クローム | MD21052-35-97 クローム |
| MD21052-47-90 ブラックニッケル | MD21052-47-91 ブラックニッケル | MD21052-47-95 ブラックニッケル | MD21052-47-97 ブラックニッケル |




定格光束：775Lm



定格光束：806Lm




定格光束：818Lm




定格光束：819Lm

## MD21052＋拡散ドームレンズ


## 中角




定格光束：551Lm



定格光束：573Lm




定格光束：582Lm




定格光束：582Lm

### DMX制御システム構成例

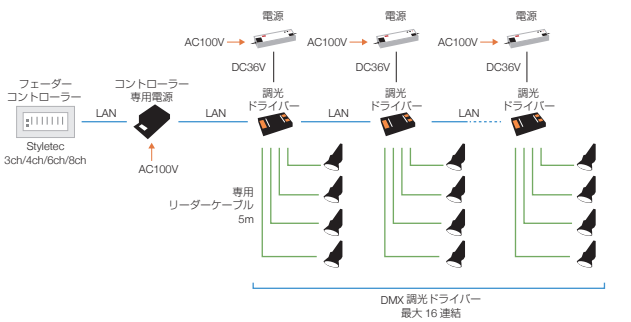


### DALI制御システム構成例

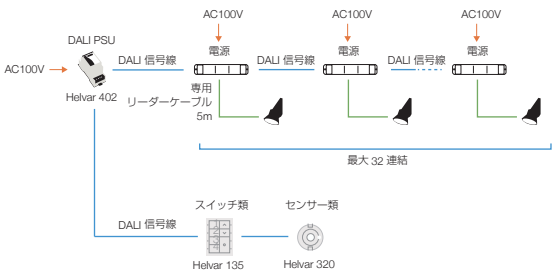

DMX control　DALI control　開口径 75

Ra 93　1100 Lm TYPE　LED Power 14.9w　グレアカット 39°

BASE DOWN

# TAURUS-S φ75 / Straight Cone

特注対応

## DMX or DALI Control



-00


-02


-10

### 電源装置付（別置）
### LED 内蔵

本体材質：アルミダイカスト塗装仕上
枠材質：アルミダイカスト仕上
質量：0.3kg
光源寿命：40,000時間
埋込穴：φ75mm
取付可能厚み：5～15mm




### DMX制御 専用電源装置/調光ドライバー

■ DMX 専用電源装置（共通）
品番：　HLG-80H-36A
寸法：　L195.6・W61.5・H38.8mm
質量：　0.9kg

1 灯 /　消費電力：12.1W/11.9W [100/200V]
　　入力電流：0.24A/0.13A [100/200V]
2 灯 /　消費電力：24.0W/23.1W [100/200V]
　　入力電流：0.24A/0.12A [100/200V]
3 灯 /　消費電力：35.0W/36.6W [100/200V]
　　入力電流：0.35A/0.19A [100/200V]
4 灯 /　消費電力：45.8W/46.8W [100/200V]
　　入力電流：0.46A/0.24A [100/200V]

■ 調光ドライバー
品番：　UL-CC0.34A × 4ch/DMX/PWM
寸法：　L130・W74・H26mm
質量：　0.3kg

●調光ドライバ1台につき器具4台迄取り付け可能
●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


調光ドライバー


LED リーダーケーブル

### DALI制御 専用電源装置

■ DALI 専用電源装置（共通）
品番：　MU030S150AQI370-340
寸法：　L250・W43・H39mm
質量：　0.35kg

消費電力：14.7W/14.7W [100/200V]
入力電流：0.15A/0.08A [100/200V]


●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


LED リーダーケーブル

### オプション


スプレッドフィルターS
OP01381-50 ¥3,300 [税別]


拡散フィルターS
OP01382-51 ¥3,300 [税別]


拡散ドームレンズ
OP01693-51　¥ 5,000 [税別]

### 適合調光器

DMX 調光制御器　▶ P.180
DALI 調光制御器　▶ P.182




※特注対応：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。


下記の品番は、器具本体のみです。
DMXまたは、DALI調光電源は別売、別梱包となります。




| | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|---|---|---|---|---|
| 広角 | MD21051-00-90 ホワイト<br>MD21051-02-90 ブラック<br>MD21051-10-90 ホワイトコーン | MD21051-00-91 ホワイト<br>MD21051-02-91 ブラック<br>MD21051-10-91 ホワイトコーン | MD21051-00-95 ホワイト<br>MD21051-02-95 ブラック<br>MD21051-10-95 ホワイトコーン | MD21051-00-97 ホワイト<br>MD21051-02-97 ブラック<br>MD21051-10-97 ホワイトコーン |




定格光束：1105Lm



定格光束：1149Lm




定格光束：1166Lm




定格光束：1167Lm

## MD21051＋拡散ドームレンズ


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 拡散 | | | | |




定格光束：869Lm



定格光束：904Lm




定格光束：917Lm




定格光束：918Lm

### DMX制御システム構成例

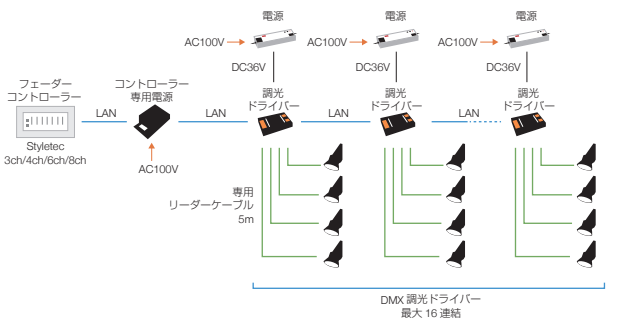


### DALI制御システム構成例

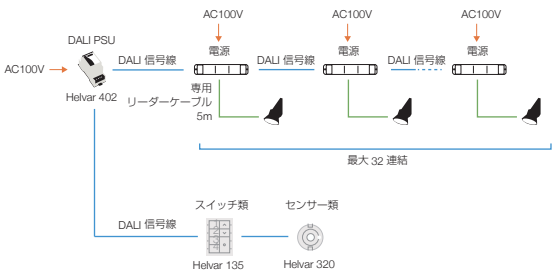

DMX control　DALI control　開口径 75

Ra 93　910 Lm TYPE　LED Power 20.5w　グレアカット 56°

UNIVERSAL DOWN

# CYGNUS φ75 / Glare less


特注対応

## DMX or DALI Control


-00


-02


-10



-34


-35


-47

### 電源装置付（別置）
### LED 内蔵

本体材質：アルミダイカスト塗装仕上
質量：0.4kg
光源寿命：40,000時間
埋込穴：φ75mm
取付可能厚み：5～15mm
グレアカット：56°




### DMX制御 専用電源装置/調光ドライバー

■ DMX 専用電源装置（共通）
1～3灯接続時＞
品番：　HLG-80H-36A
寸法：　L195.6・W61.5・H38.8mm
質量：　0.9kg

1灯 /　消費電力：25.0W/27.3W [100/200V]
　　入力電流：0.25A/0.15A [100/200V]
2灯 /　消費電力：43.5W/44.7W [100/200V]
　　入力電流：0.44A/0.23A [100/200V]
3灯 /　消費電力：64.8W/64.9W [100/200V]
　　入力電流：0.65A/0.33A [100/200V]

4灯接続時＞
品番：　HLG-150H-36A
寸法：　L228・W68・H38.8mm
質量：　1.2kg

4灯 /　消費電力：80.2W/79.0W [100/200V]
　　入力電流：0.81A/0.42A [100/200V]

■ 調光ドライバー
品番：　UL-CC0.55A × 4ch/DMX/PWM
寸法：　L130・W74・H26mm
質量：　0.3kg

●調光ドライバ1台につき器具4台迄取り付け可能
●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


調光ドライバー


LED リーダーケーブル

### DALI制御 専用電源装置

■ DALI 専用電源装置（共通）
品番：　MU030S150AQI370-550
寸法：　L250・W43・H39mm
質量：　0.35kg

消費電力：23.5W/23.2W [100/200V]
入力電流：0.24A/0.12A [100/200V]

●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置



LED リーダーケーブル

### オプション


拡散フィルター
OP01449-51 ¥2,800 [税別]


拡散ドームレンズ
OP01740-51 ¥2,800 [税別]


スプレッドフィルター
OP01741-50 ¥3,000 [税別]


ハニカムルーバー
OP01742-02 ¥3,200 [税別]


ソフトエッジフィルター
OP01753-50 ¥2,800 [税別]

### 適合調光器













DMX 調光制御器　▶ P.180
DALI 調光制御器　▶ P.182




※ 特注対応：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

下記の品番は、器具本体のみです。
DMXまたは、DALI調光電源は別売、別梱包となります。




| | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|---|---|---|---|---|
| 狭角 | MD21078-00-90 ホワイト<br>MD21078-02-90 ブラック<br>MD21078-10-90 ホワイトコーン<br>MD21078-34-90 コパ<br>MD21078-35-90 クローム<br>MD21078-47-90 ブラックニッケル | MD21078-00-91 ホワイト<br>MD21078-02-91 ブラック<br>MD21078-10-91 ホワイトコーン<br>MD21078-34-91 コパ<br>MD21078-35-91 クローム<br>MD21078-47-91 ブラックニッケル | MD21078-00-95 ホワイト<br>MD21078-02-95 ブラック<br>MD21078-10-95 ホワイトコーン<br>MD21078-34-95 コパ<br>MD21078-35-95 クローム<br>MD21078-47-95 ブラックニッケル | MD21078-00-97 ホワイト<br>MD21078-02-97 ブラック<br>MD21078-10-97 ホワイトコーン<br>MD21078-34-97 コパ<br>MD21078-35-97 クローム<br>MD21078-47-97 ブラックニッケル |
| | <br>定格光束：479Lm | <br>定格光束：508Lm | <br>定格光束：532Lm | <br>定格光束：541Lm |
| 中角 | MD21079-00-90 ホワイト<br>MD21079-02-90 ブラック<br>MD21079-10-90 ホワイトコーン<br>MD21079-34-90 コパ<br>MD21079-35-90 クローム<br>MD21079-47-90 ブラックニッケル | MD21079-00-91 ホワイト<br>MD21079-02-91 ブラック<br>MD21079-10-91 ホワイトコーン<br>MD21079-34-91 コパ<br>MD21079-35-91 クローム<br>MD21079-47-91 ブラックニッケル | MD21079-00-95 ホワイト<br>MD21079-02-95 ブラック<br>MD21079-10-95 ホワイトコーン<br>MD21079-34-95 コパ<br>MD21079-35-95 クローム<br>MD21079-47-95 ブラックニッケル | MD21079-00-97 ホワイト<br>MD21079-02-97 ブラック<br>MD21079-10-97 ホワイトコーン<br>MD21079-34-97 コパ<br>MD21079-35-97 クローム<br>MD21079-47-97 ブラックニッケル |
| | <br>定格光束：736Lm | <br>定格光束：780Lm | <br>定格光束：817Lm | <br>定格光束：832Lm |
| 広角 | MD21080-00-90 ホワイト<br>MD21080-02-90 ブラック<br>MD21080-10-90 ホワイトコーン<br>MD21080-34-90 コパ<br>MD21080-35-90 クローム<br>MD21080-47-90 ブラックニッケル | MD21080-00-91 ホワイト<br>MD21080-02-91 ブラック<br>MD21080-10-91 ホワイトコーン<br>MD21080-34-91 コパ<br>MD21080-35-91 クローム<br>MD21080-47-91 ブラックニッケル | MD21080-00-95 ホワイト<br>MD21080-02-95 ブラック<br>MD21080-10-95 ホワイトコーン<br>MD21080-34-95 コパ<br>MD21080-35-95 クローム<br>MD21080-47-95 ブラックニッケル | MD21080-00-97 ホワイト<br>MD21080-02-97 ブラック<br>MD21080-10-97 ホワイトコーン<br>MD21080-34-97 コパ<br>MD21080-35-97 クローム<br>MD21080-47-97 ブラックニッケル |
| | <br>定格光束：808Lm | <br>定格光束：856Lm | <br>定格光束：897Lm | <br>定格光束：913Lm |

## DMX制御システム構成例

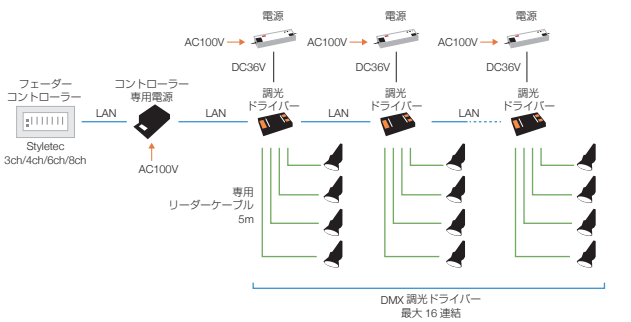


## DALI制御システム構成例

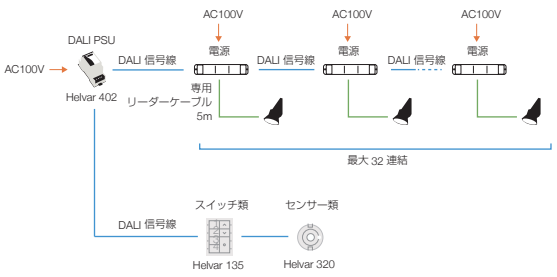


「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

DMX control　DALI control　開口径 75

Ra 93　1300 Lm TYPE　LED Power 20.5w　グレアカット 56°

UNIVERSAL DOWN

# CYGNUS φ75 / Straight Cone

特注対応

**1DMX or DALI Control**



-00


-02


-10

## 電源装置付（別置）
## LED 内蔵

本体材質：アルミダイカスト塗装仕上
質量：0.4kg
光源寿命：40,000時間
埋込穴：φ75mm
取付可能厚み：5～15mm
グレアカット：56°




## DMX制御 専用電源装置/調光ドライバー

■ DMX 専用電源装置（共通）
1～3灯接続時＞
品番：　HLG-80H-36A
寸法：　L195.6・W61.5・H38.8mm
質量：　0.9kg

1灯 /　消費電力：25.0W/27.3W [100/200V]
　　入力電流：0.25A/0.15A [100/200V]
2灯 /　消費電力：43.5W/44.7W [100/200V]
　　入力電流：0.44A/0.23A [100/200V]
3灯 /　消費電力：64.8W/64.9W [100/200V]
　　入力電流：0.65A/0.33A [100/200V]

4灯接続時＞
品番：　HLG-150H-36A
寸法：　L228・W68・H38.8mm
質量：　1.2kg

4灯 /　消費電力：80.2W/79.0W [100/200V]
　　入力電流：0.81A/0.42A [100/200V]

■ 調光ドライバー
品番：　UL-CC0.55A × 4ch/DMX/PWM
寸法：　L130・W74・H26mm
質量：　0.3kg

●調光ドライバ1台につき器具4台迄取り付け可能
●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


調光ドライバー


LED リーダーケーブル

## DALI制御 専用電源装置

■ DALI 専用電源装置（共通）
品番：　MU030S150AQI370-550
寸法：　L250・W43・H39mm
質量：　0.35kg

消費電力：23.5W/23.2W [100/200V]
入力電流：0.24A/0.12A [100/200V]

●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置



LED リーダーケーブル

## オプション


拡散フィルター
OP01449-51 ¥2,800 [税別]


拡散ドームレンズ
OP01740-51 ¥2,800 [税別]


スプレッドフィルター
OP01741-50 ¥3,000 [税別]


ハニカムルーバー
OP01742-02 ¥3,200 [税別]


ソフトエッジフィルター
OP01753-50 ¥2,800 [税別]

## 適合調光器













**DMX** 調光制御器　▶ P.180
**DALI** 調光制御器　▶ P.182




※ 特注対応 ：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

下記の品番は、器具本体のみです。
DMXまたは、DALI調光電源は別売、別梱包となります。




| | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|---|---|---|---|---|
| 狭角 | MD21075-00-90 ホワイト<br>MD21075-02-90 ブラック<br>MD21075-10-90 ホワイトコーン | MD21075-00-91 ホワイト<br>MD21075-02-91 ブラック<br>MD21075-10-91 ホワイトコーン | MD21075-00-95 ホワイト<br>MD21075-02-95 ブラック<br>MD21075-10-95 ホワイトコーン | MD21075-00-97 ホワイト<br>MD21075-02-97 ブラック<br>MD21075-10-97 ホワイトコーン |
| |  |  |  |  |
| | 定格光束 :1164Lm | 定格光束 : 1234Lm | 定格光束 : 1292Lm | 定格光束 : 1315Lm |
| 中角 | MD21076-00-90 ホワイト<br>MD21076-02-90 ブラック<br>MD21076-10-90 ホワイトコーン | MD21076-00-91 ホワイト<br>MD21076-02-91 ブラック<br>MD21076-10-91 ホワイトコーン | MD21076-00-95 ホワイト<br>MD21076-02-95 ブラック<br>MD21076-10-95 ホワイトコーン | MD21076-00-97 ホワイト<br>MD21076-02-97 ブラック<br>MD21076-10-97 ホワイトコーン |
| |  |  |  |  |
| | 定格光束 :1199Lm | 定格光束 : 1271Lm | 定格光束 : 1331Lm | 定格光束 : 1355Lm |
| 広角 | MD21077-00-90 ホワイト<br>MD21077-02-90 ブラック<br>MD21077-10-90 ホワイトコーン | MD21077-00-91 ホワイト<br>MD21077-02-91 ブラック<br>MD21077-10-91 ホワイトコーン | MD21077-00-95 ホワイト<br>MD21077-02-95 ブラック<br>MD21077-10-95 ホワイトコーン | MD21077-00-97 ホワイト<br>MD21077-02-97 ブラック<br>MD21077-10-97 ホワイトコーン |
| |  |  |  |  |
| | 定格光束 : 1183Lm | 定格光束 : 1254Lm | 定格光束 : 1313Lm | 定格光束 : 1337Lm |

## DMX制御システム構成例

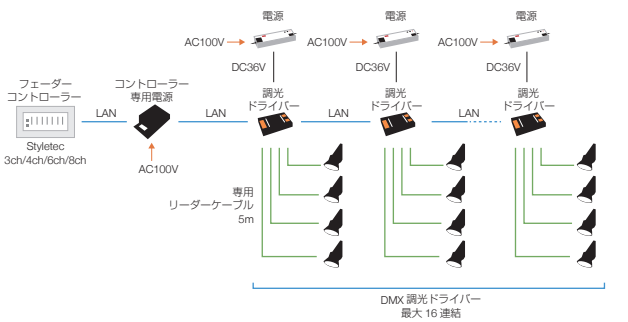


## DALI制御システム構成例

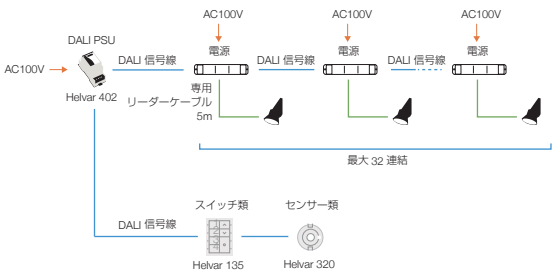


「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

DMX control　DALI control　開口径 75

Ra 93　1200 Lm TYPE　LED Power 20.5w　グレアカット 45°

BASE DOWN

# CYGNUS φ75 / Glare less


特注対応

## DMX or DALI Control


-00


-02


-10



-34


-35


-47

### 電源装置付（別置）
### LED 内蔵

本体材質：アルミダイカスト塗装仕上
質量：0.4kg
光源寿命：40,000時間
埋込穴：φ75mm
取付可能厚み：5～15mm
グレアカット：45°




### DMX制御 専用電源装置/調光ドライバー

■ DMX 専用電源装置（共通）
1～3灯接続時＞
品番：　HLG-80H-36A
寸法：　L195.6・W61.5・H38.8mm
質量：　0.9kg

1灯 /　消費電力：25.0W/27.3W [100/200V]
　　入力電流：0.25A/0.15A [100/200V]
2灯 /　消費電力：43.5W/44.7W [100/200V]
　　入力電流：0.44A/0.23A [100/200V]
3灯 /　消費電力：64.8W/64.9W [100/200V]
　　入力電流：0.65A/0.33A [100/200V]

4灯接続時＞
品番：　HLG-150H-36A
寸法：　L228・W68・H38.8mm
質量：　1.2kg

4灯 /　消費電力：80.2W/79.0W [100/200V]
　　入力電流：0.81A/0.42A [100/200V]

■ 調光ドライバー
品番：　UL-CC0.55A × 4ch/DMX/PWM
寸法：　L130・W74・H26mm
質量：　0.3kg

●調光ドライバ1台につき器具4台迄取り付け可能
●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


調光ドライバー


LED リーダーケーブル

### DALI制御 専用電源装置

■ DALI 専用電源装置（共通）
品番：　MU030S150AQI370-550
寸法：　L250・W43・H39mm
質量：　0.35kg

消費電力：23.5W/23.2W [100/200V]
入力電流：0.24A/0.12A [100/200V]

●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置



LED リーダーケーブル

### オプション


拡散フィルター
OP01449-51 ¥2,800 [税別]


拡散ドームレンズ
OP01740-51 ¥2,800 [税別]


スプレッドフィルター
OP01741-50 ¥3,000 [税別]


ハニカムルーバー
OP01742-02 ¥3,200 [税別]


ソフトエッジフィルター
OP01753-50 ¥2,800 [税別]

### 適合調光器





DMX 調光制御器　▶ P.180
DALI 調光制御器　▶ P.182







※特注対応：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

下記の品番は、器具本体のみです。
DMXまたは、DALI調光電源は別売、別梱包となります。




| | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|---|---|---|---|---|
| 広角 | MD21074-00-90 ホワイト<br>MD21074-02-90 ブラック<br>MD21074-10-90 ホワイトコーン<br>MD21074-34-90 コパ<br>MD21074-35-90 クローム<br>MD21074-47-90 ブラックニッケル | MD21074-00-91 ホワイト<br>MD21074-02-91 ブラック<br>MD21074-10-91 ホワイトコーン<br>MD21074-34-91 コパ<br>MD21074-35-91 クローム<br>MD21074-47-91 ブラックニッケル | MD21074-00-95 ホワイト<br>MD21074-02-95 ブラック<br>MD21074-10-95 ホワイトコーン<br>MD21074-34-95 コパ<br>MD21074-35-95 クローム<br>MD21074-47-95 ブラックニッケル | MD21074-00-97 ホワイト<br>MD21074-02-97 ブラック<br>MD21074-10-97 ホワイトコーン<br>MD21074-34-97 コパ<br>MD21074-35-97 クローム<br>MD21074-47-97 ブラックニッケル |
| |  |  |  |  |
| | 定格光束：1108Lm | 定格光束：1174Lm | 定格光束：1230Lm | 定格光束：1252Lm |


## MD21074＋拡散ドームレンズ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 拡散 |  |  |  |  |
| | 定格光束：551Lm | 定格光束：573Lm | 定格光束：582Lm | 定格光束：582Lm |

### DMX制御システム構成例

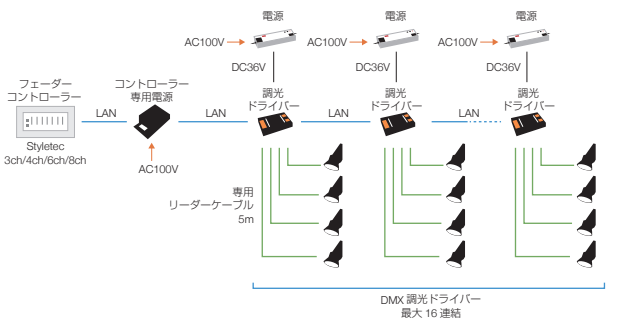


### DALI制御システム構成例

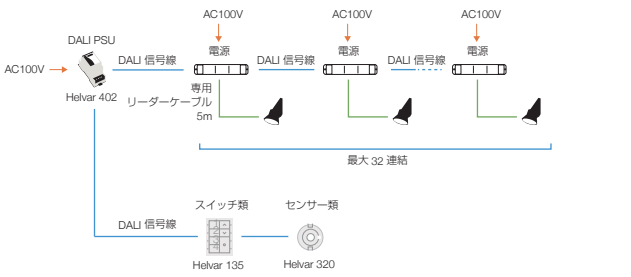


「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

DMX control　DALI control　開口径 75

Ra 93　1500 Lm TYPE　LED Power 20.5w　グレアカット 45°

BASE DOWN

# CYGNUS φ75 / Straight Cone

特注対応

## DMX or DALI Control


-00



-02



-10

### 電源装置付（別置）
### LED 内蔵

本体材質：アルミダイカスト塗装仕上
質量：0.4kg
光源寿命：40,000時間
埋込穴：φ75mm
取付可能厚み：5～15mm
グレアカット：45°




### DMX制御 専用電源装置/調光ドライバー

■ DMX 専用電源装置（共通）
1～3灯接続時＞
品番：　HLG-80H-36A
寸法：　L195.6・W61.5・H38.8mm
質量：　0.9kg

1灯 /　消費電力：25.0W/27.3W [100/200V]
　　入力電流：0.25A/0.15A [100/200V]
2灯 /　消費電力：43.5W/44.7W [100/200V]
　　入力電流：0.44A/0.23A [100/200V]
3灯 /　消費電力：64.8W/64.9W [100/200V]
　　入力電流：0.65A/0.33A [100/200V]

4灯接続時＞
品番：　HLG-150H-36A
寸法：　L228・W68・H38.8mm
質量：　1.2kg

4灯 /　消費電力：80.2W/79.0W [100/200V]
　　入力電流：0.81A/0.42A [100/200V]

■ 調光ドライバー
品番：　UL-CC0.55A × 4ch/DMX/PWM
寸法：　L130・W74・H26mm
質量：　0.3kg

●調光ドライバ1台につき器具4台迄取り付け可能
●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


調光ドライバー


LED リーダーケーブル

### DALI制御 専用電源装置

■ DALI 専用電源装置（共通）
品番：　MU030S150AQI370-550
寸法：　L250・W43・H39mm
質量：　0.35kg

消費電力：23.5W/23.2W [100/200V]
入力電流：0.24A/0.12A [100/200V]

●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置



LED リーダーケーブル

### オプション


拡散フィルター
OP01449-51 ¥2,800 [税別]


拡散ドームレンズ
OP01740-51 ¥2,800 [税別]


スプレッドフィルター
OP01741-50 ¥3,000 [税別]


ハニカムルーバー
OP01742-02 ¥3,200 [税別]


ソフトエッジフィルター
OP01753-50 ¥2,800 [税別]

### 適合調光器


DMX 調光制御器　▶ P.180
DALI 調光制御器　▶ P.182




※特注対応：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

下記の品番は、器具本体のみです。
DMXまたは、DALI調光電源は別売、別梱包となります。


| | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|---|---|---|---|---|
| 広角 | MD21073-00-90 ホワイト<br>MD21073-02-90 ブラック<br>MD21073-10-90 ホワイトコーン | MD21073-00-91 ホワイト<br>MD21073-02-91 ブラック<br>MD21073-10-91 ホワイトコーン | MD21073-00-95 ホワイト<br>MD21073-02-95 ブラック<br>MD21073-10-95 ホワイトコーン | MD21073-00-97 ホワイト<br>MD21073-02-97 ブラック<br>MD21073-10-97 ホワイトコーン |




定格光束 :1405Lm



定格光束 : 1489Lm




定格光束 : 1560Lm




定格光束 : 1588Lm

## MD21073+拡散ドームレンズ


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 拡散 | | | | |




定格光束 :551Lm



定格光束 : 573Lm




定格光束 : 582Lm




定格光束 : 582Lm

### DMX制御システム構成例

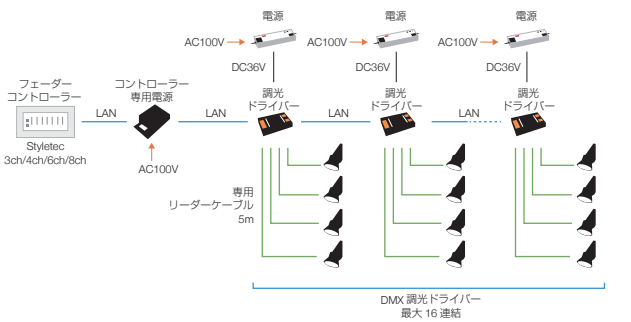


### DALI制御システム構成例

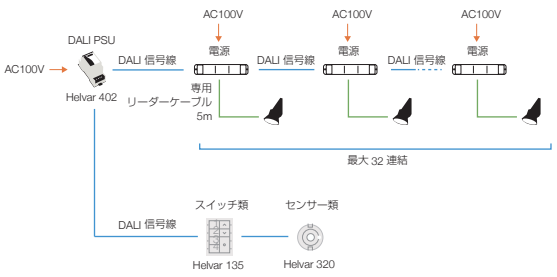

DMX control　DALI control　開口 125x

Ra 93　1600 Lm TYPE　LED Power 20.5w　グレアカット 34°

SYSTEM DOWN

# CYGNUS 100 series / Square Multiple Mount

特注対応


## DMX or DALI Control


-00


-02

電源装置付（別置）
LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.5kg
光源寿命:40,000時間




### 3灯用深型フレーム

125×350




OP01543-00 ホワイト
OP01543-02 ブラック

材質:鋼塗装仕上
質量:1.4kg
埋込穴:125×350mm
取付可能厚み:5～15mm

### 2灯用深型フレーム

125×235




OP01544-00 ホワイト
OP01544-02 ブラック

材質:鋼塗装仕上
質量:1.1kg
埋込穴:125×235mm
取付可能厚み:5～15mm

### 1灯用深型フレーム

125



OP01545-00 ホワイト
OP01545-02 ブラック

材質:鋼塗装仕上
質量:0.7kg
埋込穴:□125mm
取付可能厚み:5～15mm

### 3灯用浅型フレーム

125×350



OP01546-00 ホワイト

材質:鋼塗装仕上
質量:1.2kg
埋込穴:125×350mm
取付可能厚み:5～15mm

### 2灯用浅型フレーム

125×235



OP01547-00 ホワイト

材質:鋼塗装仕上
質量:0.9kg
埋込穴:125×235mm
取付可能厚み:5～15mm

### 1灯用浅型フレーム

125



OP01548-00 ホワイト

材質:鋼塗装仕上
質量:0.6kg
埋込穴:□125mm
取付可能厚み:5～15mm

### DMX制御 専用電源装置/調光ドライバー

■ DMX 専用電源装置（共通）
1～3灯接続時>
品番：　HLG-80H-36A
寸法：　L195.6・W61.5・H38.8mm
質量：　0.9kg

1灯 /　消費電力：25.0W/27.3W [100/200V]
　　入力電流：0.25A/0.15A [100/200V]
2灯 /　消費電力：43.5W/44.7W [100/200V]
　　入力電流：0.44A/0.23A [100/200V]
3灯 /　消費電力：64.8W/64.9W [100/200V]
　　入力電流：0.65A/0.33A [100/200V]

4灯接続時>
品番：　HLG-150H-36A
寸法：　L228・W68・H38.8mm
質量：　1.2kg

4灯 /　消費電力：80.2W/79.0W [100/200V]
　　入力電流：0.81A/0.42A [100/200V]

■ 調光ドライバー
品番：　UL-CC0.55A × 4ch/DMX/PWM
寸法：　L130・W74・H26mm
質量：　0.3kg

●調光ドライバ1台につき器具4台迄取り付け可能
●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


調光ドライバー


LED リーダーケーブル

### DALI制御 専用電源装置

■ DALI 専用電源装置（共通）
品番：　MU030S150AQI370-550
寸法：　L250・W43・H39mm
質量：　0.35kg

消費電力：23.5W/23.2W [100/200V]
入力電流：0.24A/0.12A [100/200V]

●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


LED リーダーケーブル

### 適合調光器













DMX 調光制御器　▶ P.180
DALI 調光制御器　▶ P.182




※特注対応：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

下記の品番は、器具本体のみです。
DMXまたは、DALI調光電源は別売、別梱包となります。




| | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|---|---|---|---|---|
| 狭角 | OP01750-00-90 ホワイト<br>OP01750-02-90 ブラック | OP01750-00-91 ホワイト<br>OP01750-02-91 ブラック | OP01750-00-95 ホワイト<br>OP01750-02-95 ブラック | OP01750-00-97 ホワイト<br>OP01750-02-97 ブラック |
| |  |  |  |  |
| | 定格光束：1320Lm | 定格光束：1399Lm | 定格光束：1465Lm | 定格光束：1492Lm |
| 中角 | OP01751-00-90 ホワイト<br>OP01751-02-90 ブラック | OP01751-00-91 ホワイト<br>OP01751-02-91 ブラック | OP01751-00-95 ホワイト<br>OP01751-02-95 ブラック | OP01751-00-97 ホワイト<br>OP01751-02-97 ブラック |
| |  |  |  |  |
| | 定格光束：1356Lm | 定格光束：1437Lm | 定格光束：1505Lm | 定格光束：1532Lm |
| 広角 | OP01752-00-90 ホワイト<br>OP01752-02-90 ブラック | OP01752-00-91 ホワイト<br>OP01752-02-91 ブラック | OP01752-00-95 ホワイト<br>OP01752-02-95 ブラック | OP01752-00-97 ホワイト<br>OP01752-02-97 ブラック |
| |  |  |  |  | |
| | 定格光束：1459Lm | 定格光束：1547Lm | 定格光束：1619Lm | 定格光束：1649Lm |

## DMX制御システム構成例

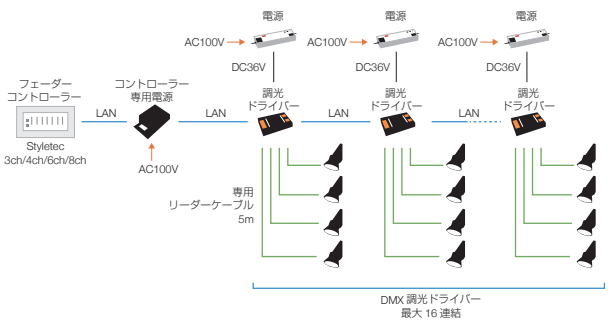


## DALI制御システム構成例

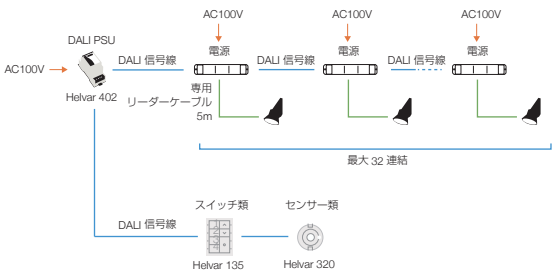


「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

DMX control | DALI control | 開口径 100

Ra 93 | 1600 Lm TYPE | LED Power 20.3w | グレアカット 38°

BASE DOWN

# MAX-100 φ100 / Glare less

特注対応

## DMX or DALI Control



-00


-02

電源装置付（別置）

LED 内蔵

本体材質：アルミダイカスト塗装仕上
質量：0.6kg
光源寿命：40,000時間
埋込穴：φ100mm
取付可能厚み：5～25mm




### DMX制御 専用電源装置/調光ドライバー

■ DMX 専用電源装置（共通）
1～2灯接続時＞
品番：　HLG-80H-36A
寸法：　L195.6・W61.5・H38.8mm
質量：　0.9kg

1灯 /　消費電力：22.9W/21.9W [100/200V]
　　入力電流：0.23A/0.10A [100/200V]
2灯 /　消費電力：43.4W/44.6W [100/200V]
　　入力電流：0.44A/0.23A [100/200V]

3～4灯接続時＞
品番：　HLG-150H-36A
寸法：　L228・W68・H38.8mm
質量：　1.2kg

3灯 /　消費電力：64.3W/63.7W [100/200V]
　　入力電流：0.65A/0.35A [100/200V]
4灯 /　消費電力：84.2W/82.9W [100/200V]
　　入力電流：0.85A/0.44A [100/200V]

■ 調光ドライバー
品番：　UL-CC0.6Ax4ch/DMX/PWM
寸法：　L130・W74・H26mm
質量：　0.3kg

●調光ドライバ1台につき器具4台迄取り付け可能
●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


調光ドライバー


LED リーダーケーブル

### DALI制御 専用電源装置

■ DALI 専用電源装置（共通）
品番：　MU030S150AQI370-600
寸法：　L250・W43・H39mm
質量：　0.35kg

消費電力：24.6W/24.2W [100/200V]
入力電流：0.25A/0.12A [100/200V]

●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


LED リーダーケーブル

### 適合調光器

DMX 調光制御器　▶ P.180
DALI 調光制御器　▶ P.182




※特注対応：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。


下記の品番は、器具本体のみです。
DMXまたは、DALI調光電源は別売、別梱包となります。




| | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|---|---|---|---|---|
| 広角 | MD21065-00-90 ホワイト<br>MD21065-02-90 ブラック | MD21065-00-91 ホワイト<br>MD21065-02-91 ブラック | MD21065-00-95 ホワイト<br>MD21065-02-95 ブラック | MD21065-00-97 ホワイト<br>MD21065-02-97 ブラック |




定格光束：1608Lm



定格光束：1672Lm




定格光束：1697Lm




定格光束：1697Lm


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 拡散 | MD21066-00-90 ホワイト<br>MD21066-02-90 ブラック | MD21066-00-91 ホワイト<br>MD21066-02-91 ブラック | MD21066-00-95 ホワイト<br>MD21066-02-95 ブラック | MD21066-00-97 ホワイト<br>MD21066-02-97 ブラック |




定格光束：1339Lm



定格光束：1393Lm




定格光束：1413Lm




定格光束：1413Lm

## DMX制御システム構成例

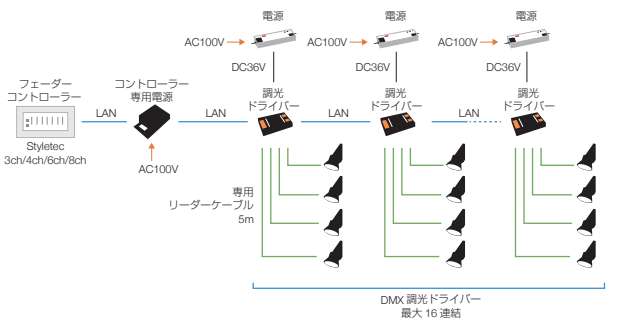


## DALI制御システム構成例

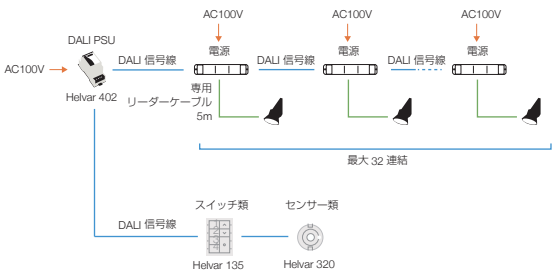

DMX control　DALI control　開口径 100

Ra 93　1100 Lm TYPE　LED Power 13.4w・14.9w

UNIVERSAL DOWN

# TAURUS-S φ100

特注対応


## DMX or DALI Control


-00


-02

電源装置付（別置）
LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.4kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ100mm
取付可能厚み:5～25mm




深型と浅型の2通りの使い方ができるダブルスイング構造







### DMX制御 専用電源装置/調光ドライバー

■ DMX 専用電源装置（狭角 13°）
品番：　HLG-80H-36A
寸法：　L195.6・W61.5・H38.8mm
質量：　0.9kg

1 灯 /　消費電力：12.3W/12.2W [100/200V]
　　入力電流：0.24A/0.13A [100/200V]
2 灯 /　消費電力：24.4W/26.8W [100/200V]
　　入力電流：0.25A/0.14A [100/200V]
3 灯 /　消費電力：35.5W/37.1W [100/200V]
　　入力電流：0.36A/0.19A [100/200V]
4 灯 /　消費電力：46.6W/47.6W [100/200V]
　　入力電流：0.47A/0.25A [1100/200V]

■ 調光ドライバー
品番：　UL-CC0.34A × 4ch/DMX/PWM
寸法：　L130・W74・H26mm
質量：　0.3kg

●調光ドライバ1台につき器具4台迄取り付け可能
●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


調光ドライバー


LED リーダーケーブル

■ DMX 専用電源装置（狭角 18°・中角・広角）
品番：　HLG-80H-36A
寸法：　L195.6・W61.5・H38.8mm
質量：　0.9kg

1 灯 /　消費電力：12.1W/11.9W [100/200V]
　　入力電流：0.24A/0.13A [100/200V]
2 灯 /　消費電力：24.0W/23.1W [100/200V]
　　入力電流：0.24A/0.12A [100/200V]
3 灯 /　消費電力：35.0W/36.6W [100/200V]
　　入力電流：0.35A/0.19A [100/200V]
4 灯 /　消費電力：45.8W/46.8W [100/200V]
　　入力電流：0.46A/0.24A [100/200V]

■ 調光ドライバー
品番：　UL-CC0.34A × 4ch/DMX/PWM
寸法：　L130・W74・H26mm
質量：　0.3kg

●調光ドライバ1台につき器具4台迄取り付け可能
●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


調光ドライバー


LED リーダーケーブル

### DALI制御 専用電源装置

■ DALI 専用電源装置（共通）
品番：　MU030S150AQI370-340
寸法：　L250・W43・H39mm
質量：　0.35kg

（狭角 13°）
　　消費電力：14.6W/14.6W [100/200V]
　　入力電流：0.15A/0.08A [100/200V]

（狭角 18°・中角・広角）
　　消費電力：14.7W/14.7W [100/200V]
　　入力電流：0.15A/0.08A [100/200V]

●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


LED リーダーケーブル

### オプション


フードS
OP01380-00 ホワイト ¥3,000 [税別]


スプレッドフィルターS
OP01381-50 ¥3,000 [税別]


フードS
OP01380-02 ブラック ¥3,000 [税別]


拡散フィルターS
OP01382-51 ¥3,000 [税別]

### 適合調光器

















DMX 調光制御器 ▶ P.180
DALI 調光制御器 ▶ P.182




※特注対応：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

下記の品番は、器具本体のみです。
DMXまたは、DALI調光電源は別売、別梱包となります。




| | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|---|---|---|---|---|
| 狭角 13° | MD21026-00-90 ホワイト<br>MD21026-02-90 ブラック | MD21026-00-91 ホワイト<br>MD21026-02-91 ブラック | MD21026-00-95 ホワイト<br>MD21026-02-95 ブラック | MD21026-00-97 ホワイト<br>MD21026-02-97 ブラック |
| |  |  |  |  |
| | 定格光束：598Lm | 定格光束：629Lm | 定格光束：648Lm | 定格光束：654Lm |
| 狭角 18° | MD20876-00-90 ホワイト<br>MD20876-02-90 ブラック | MD20876-00-91 ホワイト<br>MD20876-02-91 ブラック | MD20876-00-95 ホワイト<br>MD20876-02-95 ブラック | MD20876-00-97 ホワイト<br>MD20876-02-97 ブラック |
| |  |  |  |  |
| | 定格光束：961Lm | 定格光束：1006Lm | 定格光束：1025Lm | 定格光束：1036Lm |
| 中角 | MD20877-00-90 ホワイト<br>MD20877-02-90 ブラック | MD20877-00-91 ホワイト<br>MD20877-02-91 ブラック | MD20877-00-95 ホワイト<br>MD20877-02-95 ブラック | MD20877-00-97 ホワイト<br>MD20877-02-97 ブラック |
| |  |  |  |  |
| | 定格光束：995Lm | 定格光束：1041Lm | 定格光束：1060Lm | 定格光束：1072Lm |
| 広角 | MD20878-00-90 ホワイト<br>MD20878-02-90 ブラック | MD20878-00-91 ホワイト<br>MD20878-02-91 ブラック | MD20878-00-95 ホワイト<br>MD20878-02-95 ブラック | MD20878-00-97 ホワイト<br>MD20878-02-97 ブラック |
| |  |  |  |  |
| | 定格光束：1080Lm | 定格光束：1130Lm | 定格光束：1151Lm | 定格光束：1164Lm |

## DMX制御システム構成例

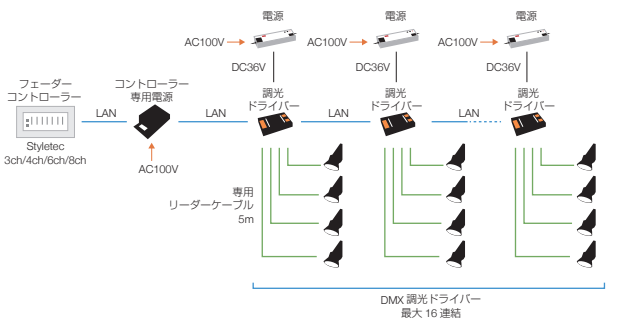


## DALI制御システム構成例

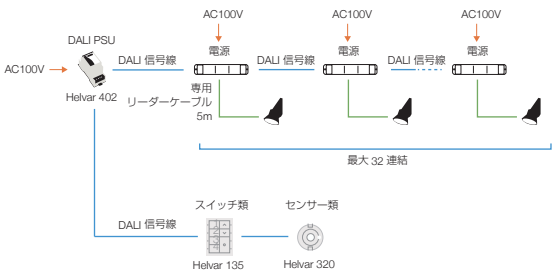


「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

DMX control　DALI control　開口径 125

Ra 93　2000 Lm TYPE　LED Power 25.0w・26.2w

UNIVERSAL DOWN

# TAURUS-M φ125

特注対応

## DMX or DALI Control


-00


-02

深型と浅型の2通りの使い方ができるダブルスイング構造








電源装置付（別置）

LED 内蔵

本体材質:アルミダイカスト塗装仕上
質量:0.7kg
光源寿命:40,000時間
埋込穴:φ125mm
取付可能厚み:5～25mm




### DMX制御 専用電源装置/調光ドライバー

■ DMX 専用電源装置（狭角 12°）
1～3 灯接続時>
品番：　HLG-80H-36A
寸法：　L195.6・W61.5・H38.8mm
質量：　0.9kg

1 灯 /　消費電力：26.6W/27.0W [100/200V]
　　入力電流：0.27A/0.12A [100/200V]
2 灯 /　消費電力：49.1W/49.8W [100/200V]
　　入力電流：0.49A/0.26A [100/200V]
3 灯 /　消費電力：67.3W/66.6W [100/200V]
　　入力電流：0.68A/0.36A [100/200V]

4 灯接続時>
品番：　HLG-150H-36A
寸法：　L228・W68・H38.8mm
質量：　1.2kg

4 灯 /　消費電力：88.4W/87.0W [100/200V]
　　入力電流：0.89A/0.46A [100/200V]

■ 調光ドライバー
品番：　UL-CC0.6Ax4ch/DMX/PWM
寸法：　L130・W74・H26mm
質量：　0.3kg

●調光ドライバ1台につき器具4台迄取り付け可能
●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


調光ドライバー


LED リーダーケーブル

■ DMX 専用電源装置（狭角 17°・中角・広角）
1～3 灯接続時>
品番：　HLG-80H-36A
寸法：　L195.6・W61.5・H38.8mm
質量：　0.9kg

1 灯 /　消費電力：22.9W/21.9W [100/200V]
　　入力電流：0.23A/0.10A [100/200V]
2 灯 /　消費電力：43.4W/44.6W [100/200V]
　　入力電流：0.44A/0.23A [100/200V]
3 灯 /　消費電力：64.3W/63.7W [100/200V]
　　入力電流：0.65A/0.35A [100/200V]

4 灯接続時>
品番：　HLG-150H-36A
寸法：　L228・W68・H38.8mm
質量：　1.2kg

4 灯 /　消費電力：84.2W/82.9W [100/200V]
　　入力電流：0.85A/0.44A [100/200V]

■ 調光ドライバー
品番：　UL-CC0.6Ax4ch/DMX/PWM
寸法：　L130・W74・H26mm
質量：　0.3kg

●調光ドライバ1台につき器具4台迄取り付け可能
●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


調光ドライバー


LED リーダーケーブル

### DALI制御 専用電源装置

■ DALI 専用電源装置（共通）
品番：　MU030S150AQI370-600
寸法：　L250・W43・H39mm
質量：　0.35kg

（狭角 12°）
　　消費電力：24.6W/24.2W [100/200V]
　　入力電流：0.26A/0.13A [100/200V]

（狭角 17°・中角・広角）
　　消費電力：24.6W/24.2W [100/200V]
　　入力電流：0.25A/0.12A [100/200V]

●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置



LED リーダーケーブル

### オプション


フードM
OP01377-00 ホワイト ¥3,500 [税別]


フードM
OP01377-02 ブラック ¥3,500 [税別]


スプレッドフィルターM
OP01378-50 ¥3,300 [税別]


拡散フィルターM
OP01379-51 ¥3,300 [税別]

















### 適合調光器

DMX 調光制御器 ▶ P.180
DALI 調光制御器 ▶ P.182




※特注対応：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。


下記の品番は、器具本体のみです。
DMXまたは、DALI調光電源は別売、別梱包となります。

| | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|---|---|---|---|---|
| 狭角 12° | MD21025-00-90 ホワイト<br>MD21025-02-90 ブラック | MD21025-00-91 ホワイト<br>MD21025-02-91 ブラック | MD21025-00-95 ホワイト<br>MD21025-02-95 ブラック | MD21025-00-97 ホワイト<br>MD21025-02-97 ブラック |
| |  |  |  |  |
| | 定格光束：1459Lm | 定格光束：1536Lm | 定格光束：1567Lm | 定格光束：1597Lm |
| 狭角 17° | MD20873-00-90 ホワイト<br>MD20873-02-90 ブラック | MD20873-00-91 ホワイト<br>MD20873-02-91 ブラック | MD20873-00-95 ホワイト<br>MD20873-02-95 ブラック | MD20873-00-97 ホワイト<br>MD20873-02-97 ブラック |
| |  |  |  |  |
| | 定格光束：1799Lm | 定格光束：1881Lm | 定格光束：1918Lm | 定格光束：1937Lm |
| 中角 25° | MD20874-00-90 ホワイト<br>MD20874-02-90 ブラック | MD20874-00-91 ホワイト<br>MD20874-02-91 ブラック | MD20874-00-95 ホワイト<br>MD20874-02-95 ブラック | MD20874-00-97 ホワイト<br>MD20874-02-97 ブラック |
| |  |  |  |  |
| | 定格光束：1775Lm | 定格光束：1856Lm | 定格光束：1892Lm | 定格光束：1911Lm |
| 広角 38° | MD20875-00-90 ホワイト<br>MD20875-02-90 ブラック | MD20875-00-91 ホワイト<br>MD20875-02-91 ブラック | MD20875-00-95 ホワイト<br>MD20875-02-95 ブラック | MD20875-00-97 ホワイト<br>MD20875-02-97 ブラック |
| |  |  |  |  |
| | 定格光束：1865Lm | 定格光束：1950Lm | 定格光束：1988Lm | 定格光束：2008Lm |

## DMX制御システム構成例

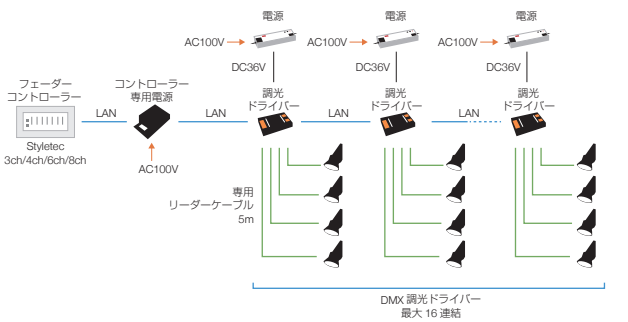


## DALI制御システム構成例

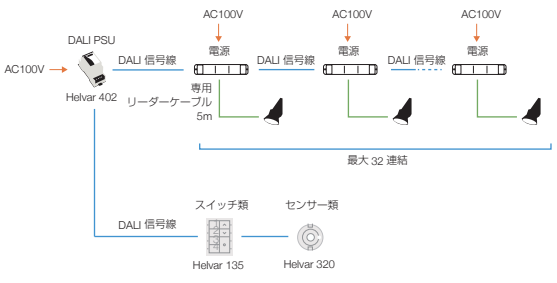


「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

DMX control　DALI control　開口径 150

Ra 93　3100 Lm TYPE　LED Power 41.4w

UNIVERSAL DOWN

# TAURUS-L φ150

特注対応


**DMX or DALI Control**


-00


-02

電源装置付（別置）
LED 内蔵

本体材質：アルミダイカスト塗装仕上
質量：1.1kg
光源寿命：40,000時間
埋込穴：φ150mm
取付可能厚み：5～25mm




深型と浅型の2通りの使い方ができるダブルスイング構造







## DMX制御 専用電源装置/調光ドライバー

■ DMX 専用電源装置（共通）
1 灯接続時＞
品番：　HLG-80H-36A
寸法：　L195.6 · W61.5 · H38.8mm
質量：　0.9kg
1 灯 /　消費電力：40.5W/42.4W [100/200V]
入力電流：0.41A/0.22A [100/200V]

2 ～ 3 灯接続時＞
品番：　HLG-150H-36A
寸法：　L228 · W68 · H38.8mm
質量：　1.2kg
2 灯 /　消費電力：83.2W/81.8W [100/200V]
入力電流：0.84A/0.43A [100/200V]
3 灯 /　消費電力：121.7W/119.1W [100/200V]
入力電流：1.22A/0.62A [100/200V]

4 灯接続時＞
品番：　HLG-240H-36A
寸法：　L244.2 · W68 · H38.8mm
質量：　1.3kg
4 灯 /　消費電力：162.7W/157.3W [100/200V]
入力電流：1.64A/0.82A [100/200V]

■ 調光ドライバー
品番：　UL-CC0.95Ax4ch/DMX/PWM
寸法：　L130 · W74 · H26mm
質量：　0.3kg

●調光ドライバ1台につき器具4台迄取り付け可能
●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


調光ドライバー


LED リーダーケーブル

## DALI制御 専用電源装置

■ DALI 専用電源装置（共通）
品番：　MU050S150BQI570-950
寸法：　L188 · W77 · H40.5mm
質量：　0.48kg

消費電力：39.9W/39.8W [100/200V]
入力電流：0.40A/0.21A [100/200V]

●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


LED リーダーケーブル

## オプション


スプレッドフィルターL
OP01375-50 ¥3,800 [税別]


拡散フィルターL
OP01376-51 ¥3,800 [税別]

## 適合調光器













**DMX** 調光制御器　▶ P.180
**DALI** 調光制御器　▶ P.182




※ 特注対応 ：台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

下記の品番は、器具本体のみです。
DMXまたは、DALI調光電源は別売、別梱包となります。




| | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
|---|---|---|---|---|
| 狭角 | MD20870-00-90 ホワイト<br>MD20870-02-90 ブラック | MD20870-00-91 ホワイト<br>MD20870-02-91 ブラック | MD20870-00-95 ホワイト<br>MD20870-02-95 ブラック | MD20870-00-97 ホワイト<br>MD20870-02-97 ブラック |
| |  |  |  |  |
| | 定格光束 :2818Lm | 定格光束 : 2945Lm | 定格光束 : 3003Lm | 定格光束 : 3033Lm |
| 中角 | MD20871-00-90 ホワイト<br>MD20871-02-90 ブラック | MD20871-00-91 ホワイト<br>MD20871-02-91 ブラック | MD20871-00-95 ホワイト<br>MD20871-02-95 ブラック | MD20871-00-97 ホワイト<br>MD20871-02-97 ブラック |
| |  |  |  |  |
| | 定格光束 : 2885Lm | 定格光束 : 3015Lm | 定格光束 : 3074Lm | 定格光束 : 3105Lm |
| 広角 | MD20872-00-90 ホワイト<br>MD20872-02-90 ブラック | MD20872-00-91 ホワイト<br>MD20872-02-91 ブラック | MD20872-00-95 ホワイト<br>MD20872-02-95 ブラック | MD20872-00-97 ホワイト<br>MD20872-02-97 ブラック |
| |  |  |  |  |
| | 定格光束 : 2950Lm | 定格光束 : 3083Lm | 定格光束 : 3143Lm | 定格光束 : 3175Lm |

## DMX制御システム構成例

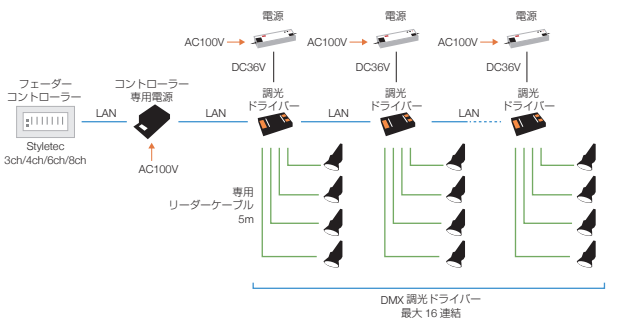


## DALI制御システム構成例

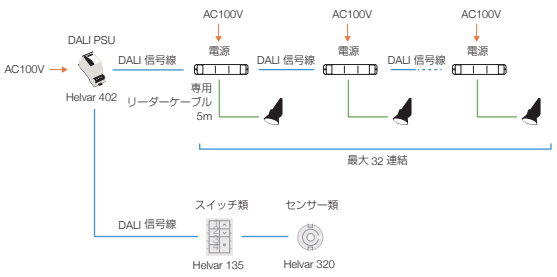

DMX control　DALI control　開口径 150

Ra 93　3300 Lm TYPE　LED Power 41.4w　グレアカット 30°

BASE DOWN

# NEW BASE φ150

特注対応


## DMX or DALI Control


-00


-02

### 電源装置付（別置）
### LED 内蔵

枠材質：アルミダイカスト塗装仕上
反射板：アルミエッチング仕上、ホワイトコーンは塗装仕上
質量：1.8kg
光源寿命：40,000時間
埋込穴：φ150mm
取付可能厚み：5～25mm




### DMX制御 専用電源装置/調光ドライバー

■ DMX 専用電源装置（共通）
1 灯接続時＞
品番：　HLG-80H-36A
寸法：　L195.6 · W61.5 · H38.8mm
質量：　0.9kg

1 灯 /　消費電力：40.5W/42.4W [100/200V]
入力電流：0.41A/0.22A [100/200V]

2～3 灯接続時＞
品番：　HLG-150H-36A
寸法：　L228 · W68 · H38.8mm
質量：　1.2kg

2 灯 /　消費電力：83.2W/81.8W [100/200V]
入力電流：0.84A/0.43A [100/200V]
3 灯 /　消費電力：121.7W/119.1W [100/200V]
入力電流：1.22A/0.62A [100/200V]

4 灯接続時＞
品番：　HLG-240H-36A
寸法：　L244.2 · W68 · H38.8mm
質量：　1.3kg

4 灯 /　消費電力：162.7W/157.3W [100/200V]
入力電流：1.64A/0.82A [100/200V]

■ 調光ドライバー
品番：　UL-CC0.95Ax4ch/DMX/PWM
寸法：　L130 · W74 · H26mm
質量：　0.3kg

●調光ドライバ1台につき器具4台迄取り付け可能
●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


調光ドライバー


LED リーダーケーブル

### DALI制御 専用電源装置

■ DALI 専用電源装置（共通）
品番：　MU050S150BQI570-950
寸法：　L188 · W77 · H40.5mm
質量：　0.48kg

消費電力：39.9W/39.8W [100/200V]
入力電流：0.40A/0.21A [100/200V]

●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


LED リーダーケーブル









### 適合調光器

**DMX** 調光制御器　▶ P.180
**DALI** 調光制御器　▶ P.182




※ 特注対応：台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。


下記の品番は、器具本体のみです。
DMXまたは、DALI調光電源は別売、別梱包となります。

| | 2700K | 3000K |
|---|---|---|
| 狭角 | MD21097-00-90 ホワイト<br>MD21097-02-90 ブラック | MD21097-00-91 ホワイト<br>MD21097-02-91 ブラック |
| |  |  |
| | 定格光束 :2990Lm | 定格光束 : 3125Lm |
| 中角 | MD21098-00-90 ホワイト<br>MD21098-02-90 ブラック | MD21098-00-91 ホワイト<br>MD21098-02-91 ブラック |
| |  |  |
| | 定格光束 : 3076Lm | 定格光束 : 3215Lm |
| 広角 | MD21099-00-90 ホワイト<br>MD21099-02-90 ブラック | MD21099-00-91 ホワイト<br>MD21099-02-91 ブラック |
| |  |  |
| | 定格光束 : 3173Lm | 定格光束 : 3316Lm |
| 拡散 | MD21100-00-90 ホワイト<br>MD21100-02-90 ブラック | MD21100-00-91 ホワイト<br>MD21100-02-91 ブラック |
| |  |  |
| | 定格光束 : 2489Lm | 定格光束 : 2601Lm |

## DMX制御システム構成例

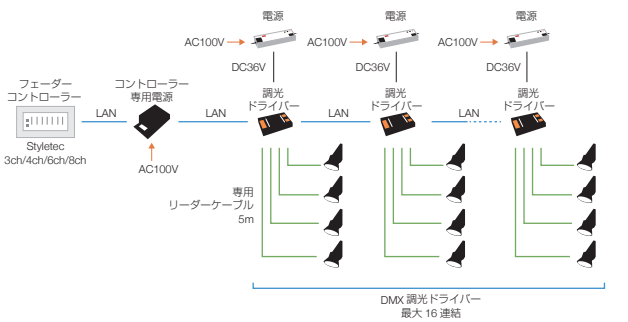


## DALI制御システム構成例

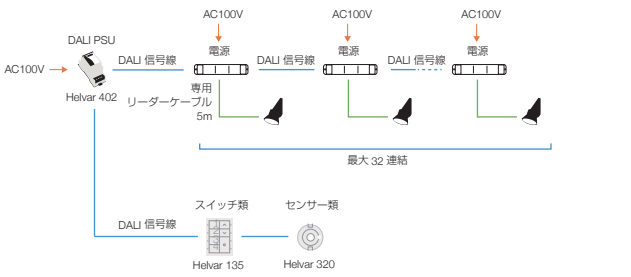

DMX control　DALI control　開口径 200

Ra 93　4000 Lm TYPE　LED Power 42.0w　グレアカット 30°

BASE DOWN

# NEW BASE φ200

特注対応


## DMX or DALI Control


-00


-02

### 電源装置付（別置）
### LED 内蔵

枠材質：アルミダイカスト塗装仕上
反射板：アルミエッチング仕上、ホワイトコーンは塗装仕上
質量：1.8kg
光源寿命：40,000時間
埋込穴：φ200mm
取付可能厚み：5～25mm




### DMX制御 専用電源装置/調光ドライバー

■ DMX 専用電源装置（共通）
1 灯接続時＞
品番：　HLG-80H-36A
寸法：　L195.6 · W61.5 · H38.8mm
質量：　0.9kg

1 灯 /　消費電力：39.6W/42.0W [100/200V]
入力電流：0.40A/0.22A [100/200V]

2～3 灯接続時＞
品番：　HLG-150H-36A
寸法：　L228 · W68 · H38.8mm
質量：　1.2kg

2 灯 /　消費電力：95.2W/93.9W [100/200V]
入力電流：0.95A/0.49A [100/200V]
3 灯 /　消費電力：139.8W/136.3W [100/200V]
入力電流：1.40A/0.70A [100/200V]

4 灯接続時＞
品番：　HLG-240H-36A
寸法：　L244.2 · W68 · H38.8mm
質量：　1.3kg

4 灯 /　消費電力：189.0W/181.5W [100/200V]
入力電流：1.89A/0.94A [100/200V]

■ 調光ドライバー
品番：　UL-CC1.1Ax4ch/DMX/PWM
寸法：　L130 · W74 · H26mm
質量：　0.3kg

●調光ドライバ1台につき器具4台迄取り付け可能
●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


調光ドライバー


LED リーダーケーブル

### DALI制御 専用電源装置

■ DALI 専用電源装置（共通）
品番：　MU050S150BQI570-1100
寸法：　L188 · W77 · H40.5mm
質量：　0.48kg

消費電力：39.9W/39.8W [100/200V]
入力電流：0.47A/0.24A [100/200V]

●LEDリーダーケーブル5m（特注別売）が器具の台数分必要です


電源装置


LED リーダーケーブル









### 適合調光器

DMX 調光制御器　▶ P.180
DALI 調光制御器　▶ P.182




※特注対応：台数により価格·納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。


下記の品番は、器具本体のみです。
DMXまたは、DALI調光電源は別売、別梱包となります。

| | 2700K | 3000K |
|---|---|---|
| 狭角 | MD21093-00-90 ホワイト<br>MD21093-02-90 ブラック | MD21093-00-91 ホワイト<br>MD21093-02-91 ブラック |
| |  |  |
| | 定格光束 :3678Lm | 定格光束 : 3844Lm |
| 中角 | MD21094-00-90 ホワイト<br>MD21094-02-90 ブラック | MD21094-00-91 ホワイト<br>MD21094-02-91 ブラック |
| |  |  |
| | 定格光束 : 3634Lm | 定格光束 : 3798Lm |
| 広角 | MD21095-00-90 ホワイト<br>MD21095-02-90 ブラック | MD21095-00-91 ホワイト<br>MD21095-02-91 ブラック |
| |  |  |
| | 定格光束 : 3875Lm | 定格光束 : 4050Lm |
| 拡散 | MD21096-00-90 ホワイト<br>MD21096-02-90 ブラック | MD21096-00-91 ホワイト<br>MD21096-02-91 ブラック |
| |  |  |
| | 定格光束 : 2975Lm | 定格光束 : 3109Lm |

## DMX制御システム構成例

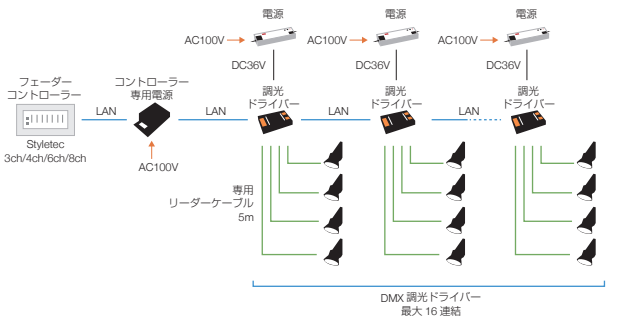


## DALI制御システム構成例

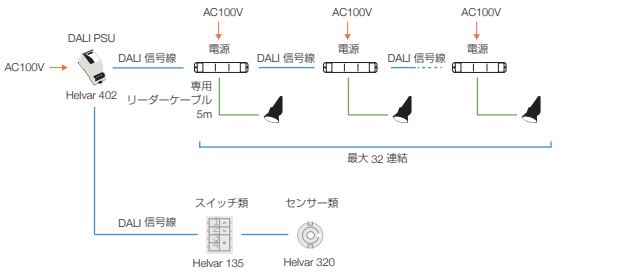

# CONTROLLER

DMX/DALI Control

CONTROLLER

# DMX FADER PANEL

Style tec

**for DMX Control**



SC2007

**フェーダーパネル 3ch**
品番：**SC2007**
入力電源：DC12V *RJ45（LAN）にて給電
消費電力：2W
出力：DMX512 RJ45（LAN）端子
シーンスイッチ：1シーン/フェードタイム1～8秒
フェーダー数：3本 + マスター 1本
ON/OFFスイッチ：1
取付方法：壁付型 3個用スイッチボックスに対応
使用周囲温度：5～35°C
使用周囲湿度：45～85% 結露なきこと
専用電源：**SC2018**
質量：0.5kg



SC2008

**フェーダーパネル 4ch**
品番：**SC2008**
入力電源：DC12V *RJ45（LAN）にて給電
消費電力：2W
出力：DMX512 RJ45（LAN）端子
シーンスイッチ：1シーン/フェードタイム1～8秒
フェーダー数：4本 + マスター 1本
ON/OFFスイッチ：1
取付方法：壁付型 3個用スイッチボックスに対応
使用周囲温度：5～35°C
使用周囲湿度：45～85% 結露なきこと
専用電源：**SC2018**
質量：0.5kg



SC2008

**フェーダーパネル 6ch**
品番：**SC2009**
入力電源：DC12V *RJ45（LAN）にて給電
消費電力：2W
出力：DMX512 RJ45（LAN）端子
シーンスイッチ：1シーン/フェードタイム1～8秒
フェーダー数：6本 + マスター 1本
ON/OFFスイッチ：1
取付方法：壁付型 4個用スイッチボックスに対応
使用周囲温度：5～35°C
使用周囲湿度：45～85% 結露なきこと
専用電源：**SC2018**
質量：0.6kg



SC2010

**フェーダーパネル 8ch**
品番：**SC2010**
入力電源：DC12V *RJ45（LAN）にて給電
消費電力：2W
出力：DMX512 RJ45（LAN）端子
シーンスイッチ：1シーン/フェードタイム1～8秒
フェーダー数：8本 + マスター 1本
ON/OFFスイッチ：1
取付方法：壁付型 5個用スイッチボックスに対応
使用周囲温度：5～35°C
使用周囲湿度：45～85% 結露なきこと
専用電源：**SC2018**
質量：0.6kg



SC2018

**コントローラー専用電源**
品番：**SC2018**
入力電源：AC100V（50/60Hz）
消費電力：0.6W
コネクター：RJ45（LAN）端子 *入力側のみ
DC12V出力
使用周囲温度：5～35°C
使用周囲湿度：45～85% 結露なきこと
専用電源：コントローラー専用電源（SC2018）
対応
質量：0.3kg
仕上：黒塗装


Style tec 製コントローラーについての詳細は HP からご確認ください。

## SYSTEM Integration & Lighting Planning

ご要望の空間に合わせた DMX および DALI 制御照明器具の照明プラン、コーディネートを承ります。
弊社営業担当または、右記までご連絡ください。

ウシオライティング株式会社（事業部直通）：**03-3552-8287**

## DMX 対応ダウンライトと周辺機器の配線例

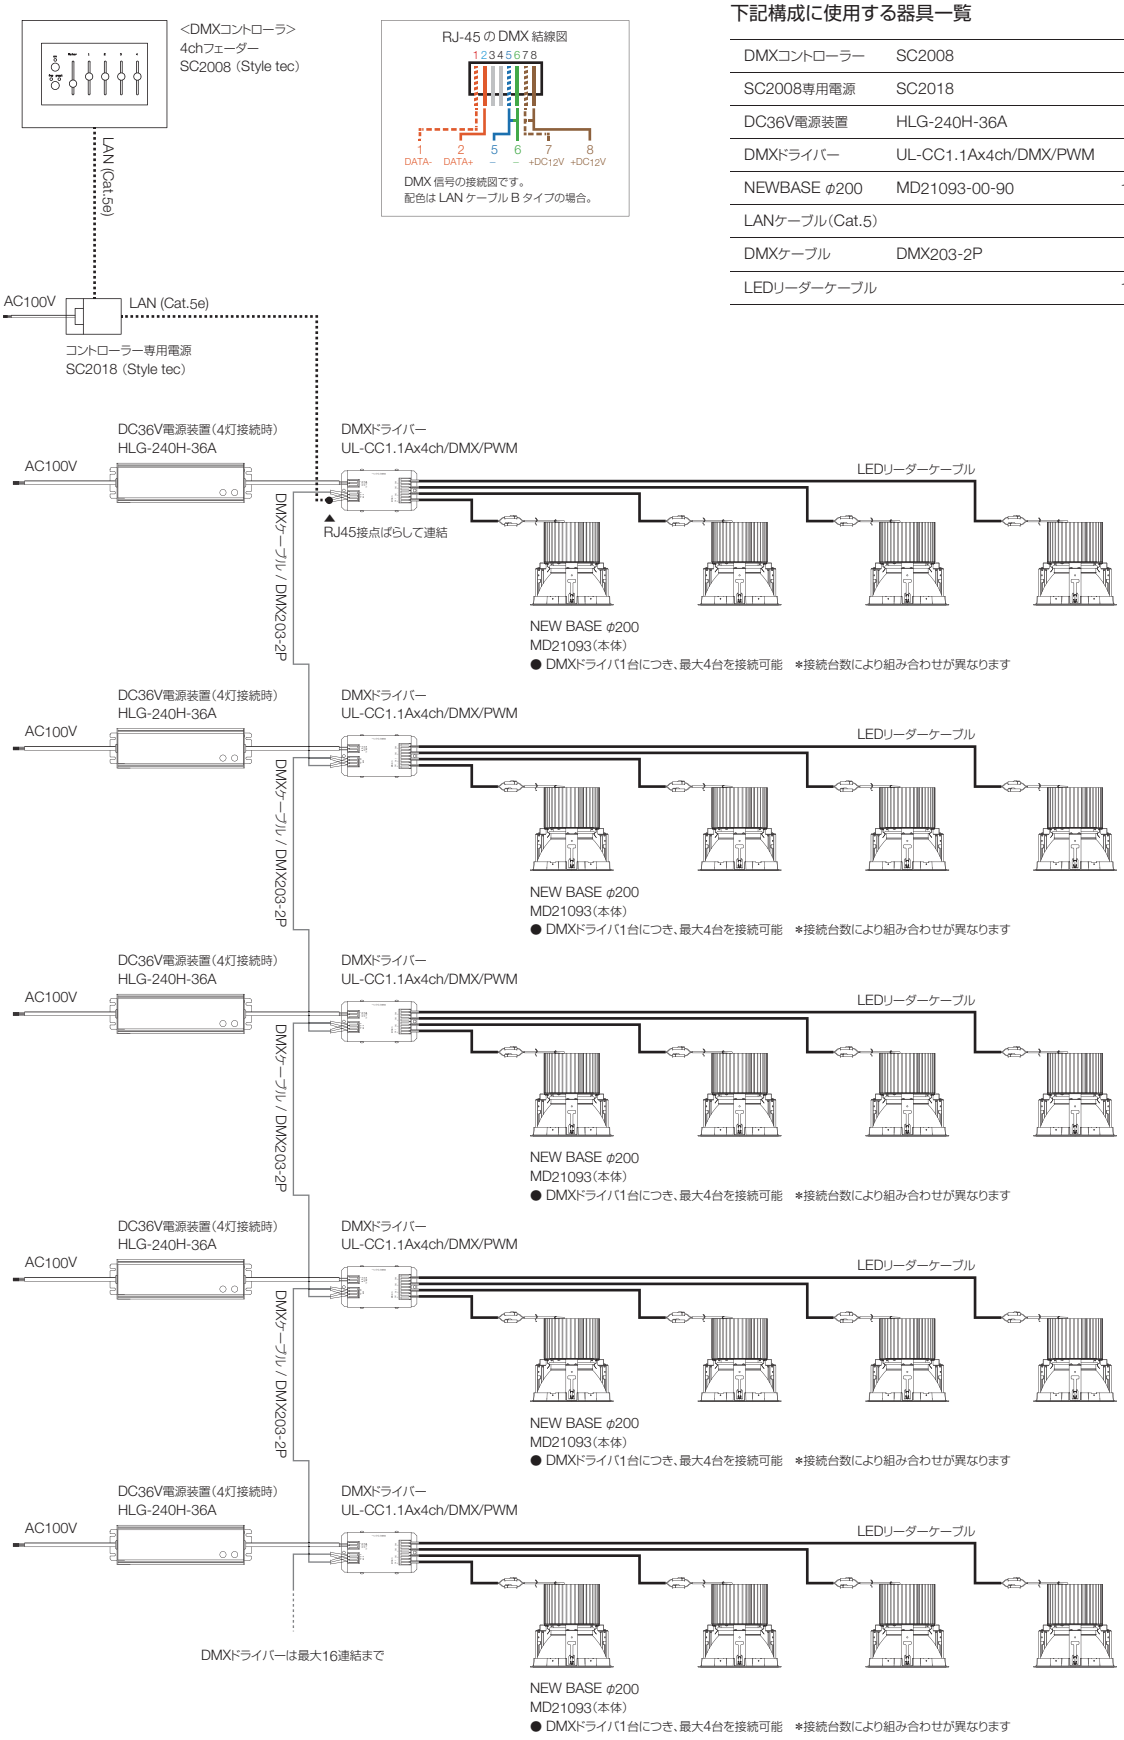


### 下記構成に使用する器具一覧

| | | |
|---|---|---|
| DMXコントローラー | SC2008 | 1台 |
| SC2008専用電源 | SC2018 | 1台 |
| DC36V電源装置 | HLG-240H-36A | 4台 |
| DMXドライバー | UL-CC1.1Ax4ch/DMX/PWM | 4台 |
| NEWBASE φ200 | MD21093-00-90 | 16灯 |
| LANケーブル（Cat.5） | | 2本 |
| DMXケーブル | DMX203-2P | 4本 |
| LEDリーダーケーブル | | 16本 |

CONTROLLER

# DALI MODULAR PANEL

Helvar

## for DALI Control

### 表面パネル





201



202




203

**12x モジュラーパネル**

さまざまなボタンレイアウトを備えたシンプルでクラシックなデザインのコントロールパネルです。

品番：表面パネル（2xx）＋ コントロールモジュール（1xx）

### コントロールモジュール



Rotary 100 / Single Slider 110 / Double Slider 111 / On/Off 121 / Up/Down 122 / 4 Scenes + Off 124 / 4 Scenes + Off + Up/Down 125 / 7 Scenes + Off 126 / Blank 150 / IR Module 170

### 表面パネル



White plastic 230S / 230D

Stainless steel 232S / 232D


White metal 234S / 234D

Black plastic 235S / 235D


**13x モジュラーパネル**

モノクロ調であらゆる空間・機器に溶け込む多用途のコントロールパネルです。LEDステータス付きの高品質な触覚ボタンを備えたコントロールモジュールとパネルを選択できます。

品番：表面パネル（23x）＋ コントロールモジュール（13x）



### コントロールモジュール

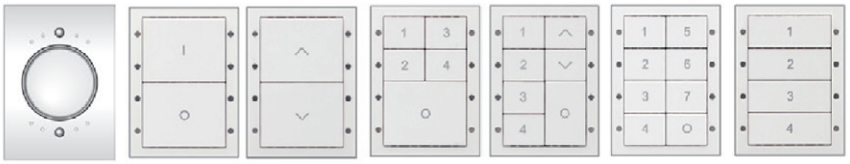

100 / 131W / 132W / 134W / 135W / 136W / 137W



150 / 131B / 132B / 134B / 135B / 136B / 137B


Helver 製コントローラーについての詳細は HP からご確認ください。

## SYSTEM Integration & Lighting Planning

ご要望の空間に合わせた DMX および DALI 制御照明器具の照明プラン、コーディネートを承ります。
弊社営業担当または、右記までご連絡ください。

ウシオライティング株式会社（事業部直通）：**03-3552-8287**

## DALI 対応ダウンライトと周辺機器の配線例

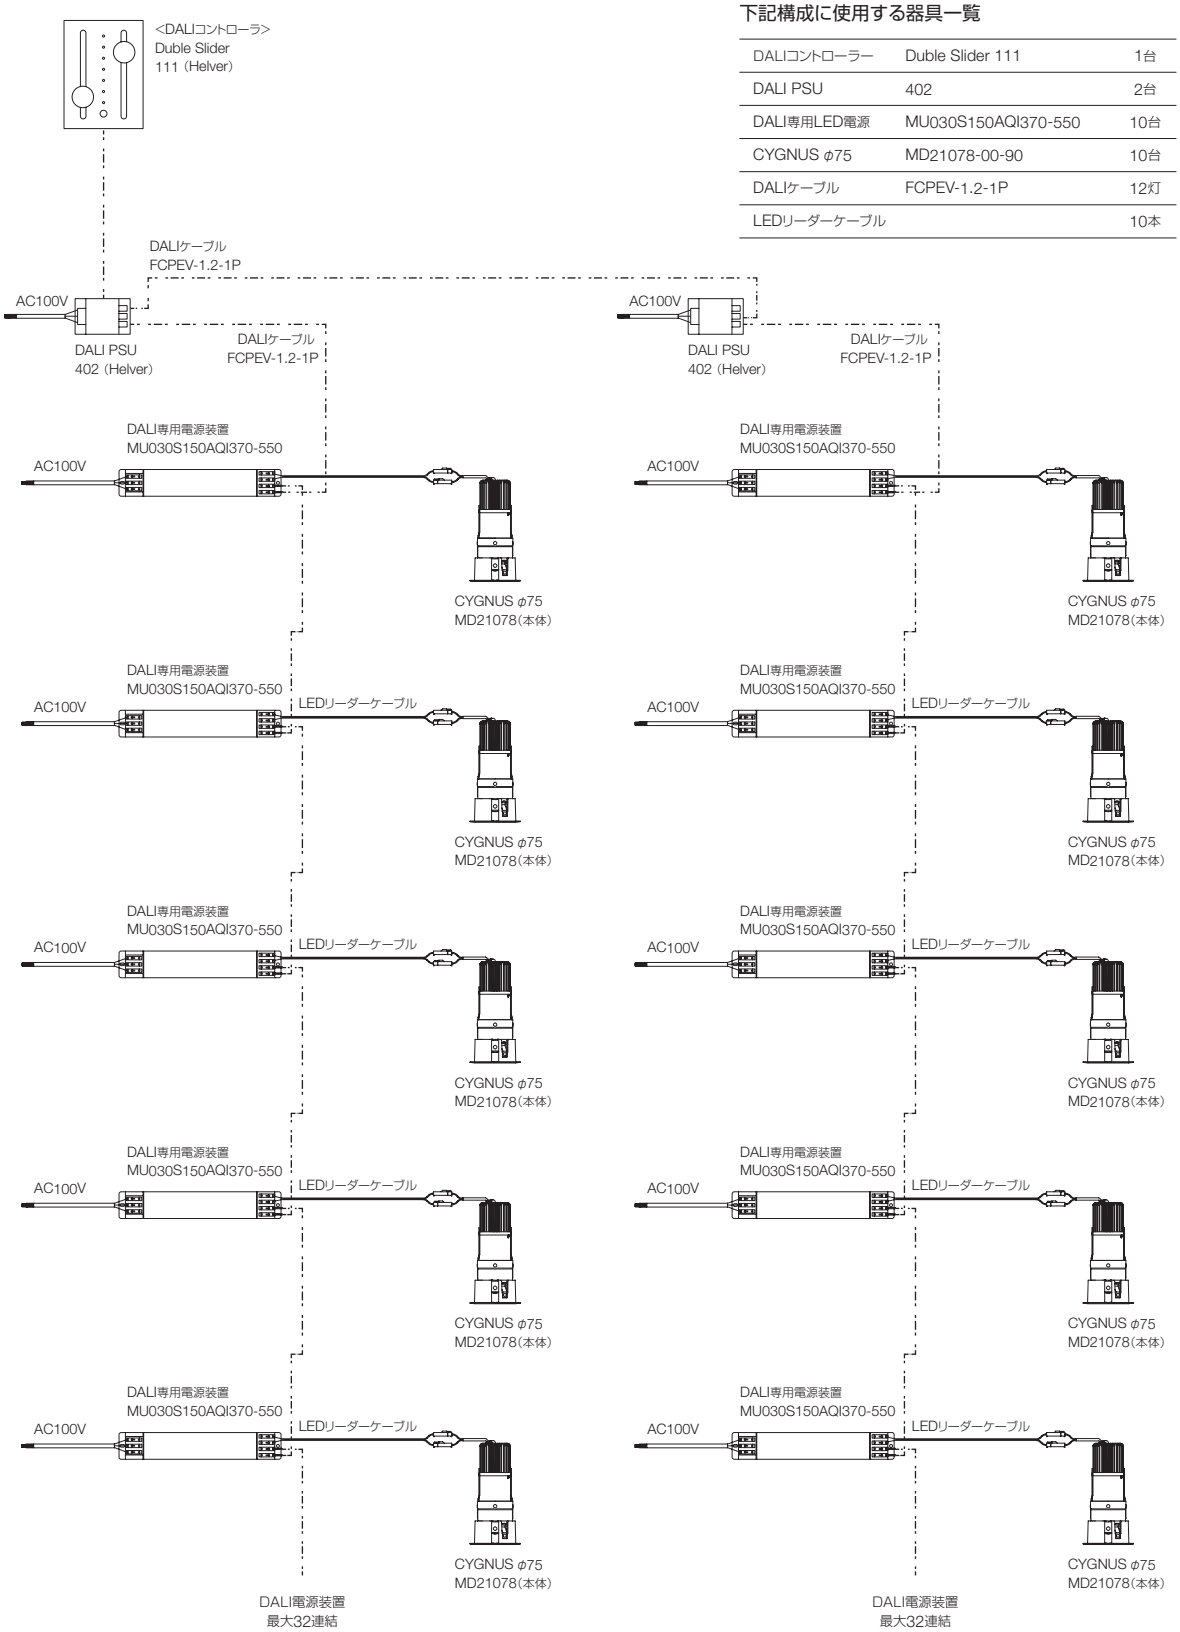


下記構成に使用する器具一覧

| | | |
|---|---|---|
| DALIコントローラー | Duble Slider 111 | 1台 |
| DALI PSU | 402 | 2台 |
| DALI専用LED電源 | MU030S150AQI370-550 | 10台 |
| CYGNUS φ75 | MD21078-00-90 | 10台 |
| DALIケーブル | FCPEV-1.2-1P | 12灯 |
| LEDリーダーケーブル | | 10本 |

# DESIGN LIGHT

装飾照明

# maxRay PENDANT ペンダント





**MP40665-01** ▶MA9
¥40,500



**MP40665-02** ▶MA9
¥41,500



**MP40665-38** ▶MA9
¥43,500



**MP40666-01** ▶MA10
¥42,500



**MP40666-02** ▶MA10
¥43,500



**MP40666-38** ▶MA10
¥45,500



**MP40625-25** ▶MA23
¥29,800



**MP40625-25** ▶MA23
¥29,800



**MP40625-24** ▶MA23
¥29,800



**MP40625-24** ▶MA23
¥29,800



**MP40627-25** ▶MA24
¥32,500



**MP40627-25** ▶MA24
¥32,500



**MP40627-24** ▶MA24
¥32,500



**MP40627-24** ▶MA24
¥32,500



**MP40640-03** ▶MA35
¥38,500



**MP40640-25** ▶MA35
¥38,500



**MP40640-05** ▶MA35
¥38,500



**MP40641-03** ▶MA36
¥32,500



**MP40641-25** ▶MA36
¥32,500



**MP40641-05** ▶MA36
¥32,500



**MP40650-03** ▶MA37
¥32,500



**MP40650-25** ▶MA37
¥32,500



**MP40650-05** ▶MA37
¥32,500



**MP40651-03** ▶MA38
¥26,500



**MP40651-25** ▶MA38
¥26,500



**MP40651-05** ▶MA38
¥26,500



**MP40642-03** ▶MA39
¥29,500



**MP40642-25** ▶MA39
¥29,500



**MP40642-06** ▶MA39
¥29,500



**MP40643-03** ▶MA40
¥27,500



**MP40643-25** ▶MA40
¥27,500



**MP40643-06** ▶MA40
¥27,500



**MP40652-03** ▶MA41
¥23,500



**MP40652-25** ▶MA41
¥23,500



**MP40652-06** ▶MA41
¥23,500



**MP40653-03** ▶MA42
¥21,500



**MP40653-25** ▶MA42
¥21,500



**MP40653-06** ▶MA42
¥21,500



**MP40644-03** ▶MA43
¥28,500



**MP40644-25** ▶MA43
¥28,500



**MP40644-21** ▶MA43
¥28,500



**MP40645-03** ▶MA44
¥26,500

# maXRaY PENDANT ペンダント





**MP40645-25** ▶MA44
¥26,500



**MP40645-21** ▶MA44
¥26,500



**MP40654-03** ▶MA45
¥22,500



**MP40654-25** ▶MA45
¥22,500



**MP40654-21** ▶MA45
¥22,500



**MP40655-03** ▶MA46
¥20,500



**MP40655-03** ▶MA46
¥20,500



**MP40655-03** ▶MA46
¥20,500



**MP40600-02-01** ▶MA65
¥19,000



**MP40600-38-01** ▶MA65
¥22,000



**MP40603-02-01** ▶MA66
¥20,000



**MP40603-38-01** ▶MA66
¥24,000



**MP40603-36-01** ▶MA66
¥23,500



**MP40603-34-01** ▶MA66
¥23,500



**MP40601-02-01** ▶MA67
¥20,000



**MP40601-38-01** ▶MA67
¥24,000



**MP40604-02-01** ▶MA68
¥23,000



**MP40604-38-01** ▶MA68
¥28,500



**MP40602-02-01** ▶MA69
¥23,000



**MP40602-38-01** ▶MA69
¥28,500



**MP40605-02-01** ▶MA70
¥28,000



**MP40605-38-01** ▶MA70
¥33,500



**MP40633-02** ▶MA73
¥20,000



**MP40633-38** ▶MA73
¥24,000



**MP40635-02** ▶MA74
¥32,500



**MP40635-38** ▶MA74
¥38,000



**MP40636-02** ▶MA75
¥22,000



**MP40636-38** ▶MA75
¥26,000



**MP40638-02** ▶MA76
¥37,000



**MP40638-38** ▶MA76
¥42,500



**MP40630-02** ▶MA79
¥20,000



**MP40630-38** ▶MA79
¥24,000



**MP40632-02** ▶MA80
¥27,000



**MP40632-02** ▶MA80
¥32,500



**MP40670-02** ▶MA81
¥20,000



**MP40670-38** ▶MA81
¥24,000



**MP40672-02** ▶MA82
¥27,000



**MP40672-38** ▶MA82
¥32,500



**MP40673-02** ▶MA83
¥20,000



**MP40673-38** ▶MA83
¥24,000



**MP40675-02** ▶MA84
¥32,500



**MP40675-38** ▶MA84
¥38,000

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。商品の詳細は「商品ページのスペック」・「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

# maxRay PENDANT ペンダント



MP40614-01-01 ▶MA86
¥25,000



MP40614-02-01 ▶MA86
¥25,000



MP40614-38-01 ▶MA86
¥29,800



MP40660-25 ▶MA89
¥25,000



MP40660-24 ▶MA89
¥25,000



MP40660-12 ▶MA89
¥25,000



MP40660-55 ▶MA89
¥25,000



MP40660-14 ▶MA89
¥25,000



MP40660-46 ▶MA89
¥25,000



MP40661-24 ▶MA90
¥26,000 生産終了品



MP40661-12 ▶MA90
¥26,000 生産終了品



MP40661-14 ▶MA90
¥26,000 生産終了品



MP40661-46 ▶MA90
¥26,000 生産終了品



MP40621-01 ▶MA129
¥23,500



MP40621-14 ▶MA129
¥23,500



MP40621-54 ▶MA129
¥23,500



MP40622-01 ▶MA130
¥24,500



MP40622-14 ▶MA130
¥24,500



MP40622-54 ▶MA130
¥24,500



MP40620-01 ▶MA137
¥29,500



MP40620-02 ▶MA137
¥29,500



MP40620-34 ▶MA137
¥31,000



MP40619-01 ▶MA138
¥16,500



MP40619-02 ▶MA138
¥16,500



MP40619-34 ▶MA138
¥17,500



MP40609-01 ▶MA147
¥23,500



MP40609-02 ▶MA147
¥23,500



MP40609-31 ▶MA147
¥25,500



MP40609-42 ▶MA147
¥25,500



MP40608-01 ▶MA148
¥21,500



MP40608-02 ▶MA148
¥21,500



MP40608-31 ▶MA148
¥22,500



MP40608-42 ▶MA148
¥22,500



MP40607-01 ▶MA149
¥15,800



MP40607-02 ▶MA149
¥15,800



MP40607-31 ▶MA149
¥17,800



MP40607-42 ▶MA149
¥17,800



MP40606-01 ▶MA150
¥13,000



MP40606-02 ▶MA150
¥13,000



MP40606-31 ▶MA150
¥14,000



MP40606-42 ▶MA150
¥14,000

# maXRaY PENDANT ペンダント



**MP40628-03** ▶MA159
¥21,500



**MP40628-24** ▶MA159
¥21,500



**MP40628-21** ▶MA159
¥21,500



**MP40628-38** ▶MA159
¥21,500



**MP40612-01** ▶MA160
¥13,500 生産終了品



**MP40613-01** ▶MA160
¥15,000 生産終了品



**MP40496-01** ▶MA174
¥8,000



**MP40496-02** ▶MA174
¥8,000



**MP40426-02-90** ▶MA176
¥21,500



**MP40426-40-90** ▶MA176
¥21,500



**MP4309-05-44** ▶MA177
¥24,500



**MP4309-48-44** ▶MA177
¥24,500



**MB50465-01** ▶MA7
¥24,500



**MB50465-02** ▶MA7
¥24,500



**MB50465-38** ▶MA7
¥25,500



**MB50466-01** ▶MA8
¥27,500



**MB50466-02** ▶MA8
¥27,500



**MB50466-38** ▶MA8
¥28,500



**ML30160-03** ▶MA47
¥31,500



**ML30160-25** ▶MA47
¥31,500



**ML30160-05** ▶MA47
¥31,500



**ML30161-03** ▶MA48
¥25,500



**ML30161-25** ▶MA48
¥25,500



**ML30161-05** ▶MA48
¥25,500



**ML30162-03** ▶MA49
¥22,500



**ML30162-25** ▶MA49
¥22,500



**ML30162-06** ▶MA49
¥22,500



**ML30163-03** ▶MA50
¥20,500



**ML30163-25** ▶MA50
¥20,500



**ML30163-06** ▶MA50
¥20,500



**ML30164-03** ▶MA51
¥21,500



**ML30164-25** ▶MA51
¥21,500



**ML30164-21** ▶MA51
¥21,500



**ML30165-03** ▶MA52
¥19,500



**ML30165-25** ▶MA52
¥19,500



**ML30165-21** ▶MA52
¥19,500



**ML30150-02-01** ▶MA91
¥19,000



**ML30150-38-01** ▶MA91
¥23,500



**ML30167-02** ▶MA92
¥20,000



**ML30167-38** ▶MA92
¥26,500



**ML30167-36** ▶MA92
¥26,500



**ML30167-34** ▶MA92
¥26,500



**ML30151-02-01** ▶MA93
¥21,000



**ML30151-38-01** ▶MA93
¥25,500



**ML30152-02-01** ▶MA93
¥23,000



**ML30152-38-01** ▶MA93
¥30,000



**ML30168-02** ▶MA94
¥24,000



**ML30168-38** ▶MA94
¥31,000



**ML30169-02** ▶MA94
¥29,000



**ML30169-38** ▶MA94
¥37,000



**ML30173-02** ▶MA95
¥20,000



**ML30173-38** ▶MA95
¥24,000



**ML30175-02** ▶MA96
¥32,500



**ML30175-38** ▶MA96
¥38,000



**ML30176-02** ▶MA97
¥22,000



**ML30176-38** ▶MA97
¥27,500



**ML30178-02** ▶MA98
¥38,000



**ML30178-38** ▶MA98
¥44,000



**ML30170-02** ▶MA99
¥20,000



**ML30170-38** ▶MA99
¥24,000



**ML30172-02** ▶MA100
¥27,000



**ML30172-38** ▶MA100
¥33,000



**ML30190-02** ▶MA101
¥20,000



**ML30190-38** ▶MA101
¥24,000



**ML30192-02** ▶MA102
¥27,000



**ML30192-38** ▶MA102
¥33,000



**ML30193-02** ▶MA103
¥20,000



**ML30193-38** ▶MA103
¥24,000



**ML30195-02** ▶MA104
¥32,500



**ML30195-38** ▶MA104
¥38,000



**ML30154-01-01** ▶MA106
¥25,000



**ML30154-02-01** ▶MA106
¥25,000



**ML30154-38-01** ▶MA106
¥29,800



**ML30156-01** ▶MA107
¥27,000



**ML30156-02** ▶MA107
¥27,000



**ML30156-38** ▶MA107
¥32,700



**ML30155-01** ▶MA108
¥27,000



**ML30155-02** ▶MA108
¥27,000



**ML30155-38** ▶MA108
¥32,700



**ML30196-01** ▶MA109
¥27,000



**ML30196-02** ▶MA109
¥27,000



**ML30196-38** ▶MA109
¥32,700



**ML30197-01** ▶MA110
¥27,000



**ML30197-02** ▶MA110
¥27,000



**ML30197-38** ▶MA110
¥32,700



**ML30180-25** ▶MA113
¥27,000



**ML30180-24** ▶MA113
¥27,000



**ML30180-12** ▶MA113
¥27,000



**ML30180-55** ▶MA113
¥27,000



**ML30180-14** ▶MA113
¥27,000



**ML30180-46** ▶MA113
¥27,000



**ML30181-25** ▶MA114
¥30,000



**ML30181-24** ▶MA114
¥30,000



**ML30181-12** ▶MA114
¥30,000



**ML30181-55** ▶MA114
¥30,000



**ML30181-14** ▶MA114
¥30,000

# maxray CEILING シーリング



**ML30181-46** ▶MA114
¥30,000



**MD2115-00-74** ▶MA171
¥5,000



**MD2115-02-74** ▶MA171
¥5,000



**MD2115-35-74** ▶MA171
¥5,500



**MD2115-38-74** ▶MA171
¥5,500



**ML30140-01** ▶MA155
¥11,500



**ML30140-02** ▶MA155
¥11,500



**ML30140-21** ▶MA155
¥11,500



**ML30141-01** ▶MA156
¥14,500



**ML30141-02** ▶MA156
¥14,500



**ML30141-21** ▶MA156
¥14,500



**ML3157-01** ▶MA173
¥4,000



**ML3157-35** ▶MA173
¥4,000



**ML3157-38** ▶MA173
¥4,000



**ML3211-01** ▶MA173
¥5,500



**ML3211-35** ▶MA173
¥5,500



**ML3211-38** ▶MA173
¥5,500



**MD20021-01** ▶MA174
¥8,000



**MD20021-35** ▶MA174
¥12,000



**OP0723-81** ▶MA175
¥1,500



**OP0723-82** ▶MA175
¥1,500



**OP0722-81** ▶MA175
¥1,200



**OP0722-82** ▶MA175
¥1,200


# maxray STAND スタンド




**MF70128-01-44** ▶MA177
¥46,500

# maXRay BRACKET ブラケット





**MB50465-01** ▶MA7
¥24,500



**MB50465-02** ▶MA7
¥24,500



**MB50465-38** ▶MA7
¥25,500



**MB50466-01** ▶MA8
¥27,500



**MB50466-02** ▶MA8
¥27,500



**MB50466-38** ▶MA8
¥28,500



**MB50435-02** ▶MA15
¥15,000



**MB50435-14** ▶MA15
¥15,000



**MB50435-54** ▶MA15
¥15,000



**MB50435-38** ▶MA15
¥25,000



**MB50436-02** ▶MA17
¥10,500



**MB50436-38** ▶MA17
¥12,800



**MB50438-02** ▶MA18
¥14,000



**MB50438-38** ▶MA18
¥16,500



**MB50438-36** ▶MA18
¥16,500




**MB50438-34** ▶MA18
¥16,500



**OP01690-38** ▶MA19
¥38,800



**OP01691-25** ▶MA19
¥15,500



**OP01691-24** ▶MA19
¥15,500



**OP01691-38** ▶MA19
¥19,000



**OP01692-25** ▶MA19
¥16,000



**OP01692-24** ▶MA19
¥16,000



**OP01692-38** ▶MA19
¥19,500



**MB50437-25** ▶MA21
¥13,500



**MB50437-24** ▶MA21
¥13,500



**MB50437-02** ▶MA21
¥13,500



**MB50437-38** ▶MA21
¥16,500



**MB50439-02** ▶MA22
¥13,500



**MB50439-38** ▶MA22
¥16,500



**MB50441-03** ▶MA54
¥29,500



**MB50441-25** ▶MA54
¥29,500



**MB50441-05** ▶MA54
¥29,500



**MB50442-03** ▶MA55
¥28,500



**MB50442-25** ▶MA55
¥28,500



**MB50442-06** ▶MA55
¥28,500



**MB50443-03** ▶MA56
¥26,500



**MB50443-25** ▶MA56
¥26,500



**MB50443-06** ▶MA56
¥26,500



**MB50444-03** ▶MA57
¥27,500



**MB50444-25** ▶MA57
¥27,500



**MB50444-21** ▶MA57
¥27,500



**MB50445-03** ▶MA58
¥25,500

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。商品の詳細は「商品ページのスペック」・「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

# maxRay BRACKET ブラケット





**MB50445-25** ▶MA58
¥25,500



**MB50445-21** ▶MA58
¥25,500



**ML30150-02-01** ▶MA91
¥19,000



**ML30150-38-01** ▶MA91
¥23,500



**ML30167-02** ▶MA92
¥20,000



**ML30167-38** ▶MA92
¥26,500



**ML30167-34** ▶MA92
¥26,500



**ML30167-36** ▶MA92
¥26,500



**ML30173-02** ▶MA95
¥20,000



**ML30173-38** ▶MA95
¥24,000



**ML30176-02** ▶MA97
¥22,000



**ML30176-38** ▶MA97
¥27,500



**ML30170-02** ▶MA99
¥20,000




**ML30170-38** ▶MA99
¥24,000



**ML30193-02** ▶MA103
¥20,000




**ML30193-38** ▶MA103
¥24,000



**ML30154-01-01** ▶MA106
¥25,000



**ML30154-02-01** ▶MA106
¥25,000



**ML30154-38-01** ▶MA106
¥29,800



**ML30156-01** ▶MA107
¥27,000



**ML30156-02** ▶MA107
¥27,000



**ML30156-38** ▶MA107
¥32,700



**ML30155-01** ▶MA108
¥27,000



**ML30155-02** ▶MA108
¥27,000



**ML30155-38** ▶MA108
¥32,700



**ML30197-01** ▶MA110
¥27,000



**ML30197-02** ▶MA110
¥27,000



**ML30197-38** ▶MA110
¥32,700



**ML30180-25** ▶MA113
¥27,000



**ML30180-24** ▶MA113
¥27,000



**ML30180-12** ▶MA113
¥27,000



**ML30180-55** ▶MA113
¥27,000



**ML30180-14** ▶MA113
¥27,000



**ML30180-46** ▶MA113
¥27,000



**ML30181-25** ▶MA114
¥30,000



**ML30181-24** ▶MA114
¥30,000



**ML30181-12** ▶MA114
¥30,000



**ML30181-55** ▶MA114
¥30,000



**ML30181-14** ▶MA114
¥30,000



**ML30181-46** ▶MA114
¥30,000



**MB50427-02-01** ▶MA115
¥19,000



**MB50427-38-01** ▶MA115
¥26,000

# maxray BRACKET ブラケット





**MB50428-02-01** ▶MA116
¥21,000



**MB50428-38-01** ▶MA116
¥29,000



**MB50428-36-01** ▶MA116
¥29,000



**MB50428-34-01** ▶MA116
¥29,000



**MB50447-02** ▶MA117
¥21,000



**MB50447-38** ▶MA117
¥28,500



**MB50448-02** ▶MA118
¥23,000



**MB50448-38** ▶MA118
¥31,000



**MB50446-02** ▶MA120
¥21,000



**MB50446-38** ▶MA120
¥28,500



**MB50462-02** ▶MA121
¥21,000



**MB50462-38** ▶MA121
¥28,500



**MB50463-02** ▶MA122
¥21,000



**MB50463-38** ▶MA122
¥28,500



**MB50460-25** ▶MA125
¥28,000



**MB50460-24** ▶MA125
¥28,000



**MB50460-12** ▶MA125
¥28,000



**MB50460-55** ▶MA125
¥28,000



**MB50460-14** ▶MA125
¥28,000



**MB50460-46** ▶MA125
¥28,000



**MB50461-25** ▶MA126
¥31,000



**MB50461-24** ▶MA126
¥31,000



**MB50461-12** ▶MA126
¥31,000



**MB50461-55** ▶MA126
¥31,000



**MB50461-14** ▶MA126
¥31,000



**MB50461-46** ▶MA126
¥31,000



**MB50433-01** ▶MA131
¥27,000



**MB50433-14** ▶MA131
¥27,000



**MB50433-54** ▶MA131
¥27,000



**MB50432-01** ▶MA141
¥43,500



**MB50432-02** ▶MA141
¥43,500



**MB50432-34** ▶MA141
¥48,500



**MB50431-01** ▶MA142
¥28,500



**MB50431-02** ▶MA142
¥28,500



**MB50431-34** ▶MA142
¥32,500



**MB50450-03** ▶MA163
¥34,500



**MB50450-24** ▶MA163
¥34,500



**MB50450-02** ▶MA163
¥34,500



**MB50450-21** ▶MA163
¥34,500



**MB50451-03** ▶MA164
¥34,500



**MB50451-24** ▶MA164
¥34,500



**MB50451-02** ▶MA164
¥34,500

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。商品の詳細は「商品ページのスペック」・「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

# maxRay BRACKET ブラケット





**MB50451-21** ▶MA164
¥34,500



**MB50452-03** ▶MA165
¥34,500



**MB50452-24** ▶MA165
¥34,500



**MB50452-02** ▶MA165
¥34,500



**MB50452-21** ▶MA165
¥34,500



**MB50455-03** ▶MA166
¥43,000



**MB50455-24** ▶MA166
¥43,000



**MB50455-02** ▶MA166
¥43,000



**MB50455-21** ▶MA166
¥43,000



**MB50456-03** ▶MA167
¥43,000



**MB50456-24** ▶MA167
¥43,000



**MB50456-02** ▶MA167
¥43,000



**MB50456-21** ▶MA167
¥43,000



**MB50457-03** ▶MA168
¥43,000



**MB50457-24** ▶MA168
¥43,000



**MB50457-02** ▶MA168
¥43,000



**MB50457-21** ▶MA168
¥43,000



**MD2115-00-74** ▶MA171
¥5,000



**MD2115-02-74** ▶MA171
¥5,000



**MD2115-35-74** ▶MA171
¥5,500



**MD2115-38-74** ▶MA171
¥5,500



**MB5645-02-44** ▶MA176
¥23,500 生産終了品



**MB50397-01** ▶MA177
¥35,500



**MB50415-42** ▶MA178
¥35,800



**MB50416-42** ▶MA178
¥44,000

# maxRay OUTDOOR BRACKET 屋外用ブラケット



**MB50404-24** ▶MA179
¥123,000



**MB50404-40** ▶MA179
¥123,000



**MB5562-01-44** ▶MA179
¥23,500



**MB5562-24-44** ▶MA179
¥23,500



**MB50395-01** ▶MA180
¥10,000 生産終了品



**MB50395-02** ▶MA180
¥10,000 生産終了品



**MB50395-40** ▶MA180
¥10,000 生産終了品



**MB50396-01** ▶MA180
¥7,000 生産終了品



**MB50396-02** ▶MA180
¥7,000 生産終了品



**MB50396-40** ▶MA180
¥7,000 生産終了品













BRACKET

# Lid φ200 BRACKET

## Lid series






**MB50465-01** マットホワイト ★
¥24,500 [税別] ランプ別

**MB50465-02** マットブラック ★
¥24,500 [税別] ランプ別

**MB50465-38** ゴールド ★
¥25,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / 鋼塗装仕上
質量：0.7kg
取付ピッチ：95.0mm
天井取付可

調光

ランプ：**ME99996-90** ¥8,600 [税別] ★
GX53-1 LLD4000LCB1 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：518Lm（61.6Lm/W）
消費電力：8.4W
入力電流：0.14A
演色性：Ra83

















## カスタムオーダー

**指定色塗装**：ご希望のカラー、質感に



## 推奨調光器



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御
＊画像のプレートは WTC7101

BRACKET

# Lid φ300 BRACKET

## Lid series






**MB50466-01** マットホワイト ★
¥27,500 [税別] ランプ別

**MB50466-02** マットブラック ★
¥27,500 [税別] ランプ別

**MB50466-38** ゴールド ★
¥28,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / 鋼塗装仕上
質量：0.9kg
取付ピッチ：95.0mm
天井取付可

調光

ランプ：**ME99996-90** ¥8,600 [税別] ★
GX53-1 LLD4000LCB1 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：588Lm（70.0Lm/W）
消費電力：8.4W
入力電流：0.14A
演色性：Ra83

















## カスタムオーダー

**指定色塗装**：ご希望のカラー、質感に



## 推奨調光器



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御
＊画像のプレートは WTC7101

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。

PENDANT

# Lid φ200 PENDANT

## Lid series

















**MP40665-01** マットホワイト ★
¥40,500 [税別] ランプ別

**MP40665-02** マットブラック ★
¥41,500 [税別] ランプ別

**MP40665-38** ゴールド ★
¥43,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / 鋼塗装仕上
質量：0.9kg
取付ピッチ：25.0mm・13.0mm
引掛けシーリング
ワイヤーアジャスター付
（取付後に伸縮させることはできません）

調光

ランプ：**ME99996-90** ¥8,600 [税別] ★
GX53-1 LLD4000LCB1 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：-01：518Lm（61.6Lm/W）
-02・-38：126Lm（15.0Lm/W）
消費電力：8.4W
入力電流：0.14A
演色性：Ra83



### カスタムオーダー

**指定色塗装**：ご希望のカラー、質感に



### 推奨調光器



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御
＊画像のプレートは WTC7101

PENDANT

# Lid φ300 PENDANT

## Lid series

New






New







New






**MP40666-01** マットホワイト ★
¥42,500 [税別] ランプ別

**MP40666-02** マットブラック ★
¥43,500 [税別] ランプ別

**MP40666-38** ゴールド ★
¥45,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / 鋼塗装仕上
質量：1.2kg
取付ピッチ：25.0mm・13.0mm
引掛けシーリング
ワイヤーアジャスター付
（取付後に伸縮させることはできません）

調光

ランプ：**ME99996-90** ¥8,600 [税別] ★
GX53-1 LLD4000LCB1 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：-01：588Lm（70.0Lm/W）
-02・-38：131Lm（15.5Lm/W）
消費電力：8.4W
入力電流：0.14A
演色性：Ra83



### カスタムオーダー

**指定色塗装**：ご希望のカラー、質感に



### 推奨調光器




品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御
＊画像のプレートは WTC7101

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。



# LINEA LAMP

Like comfortable clothes, gently embracing the emotions and thoughts of people. We want to put such a light on.

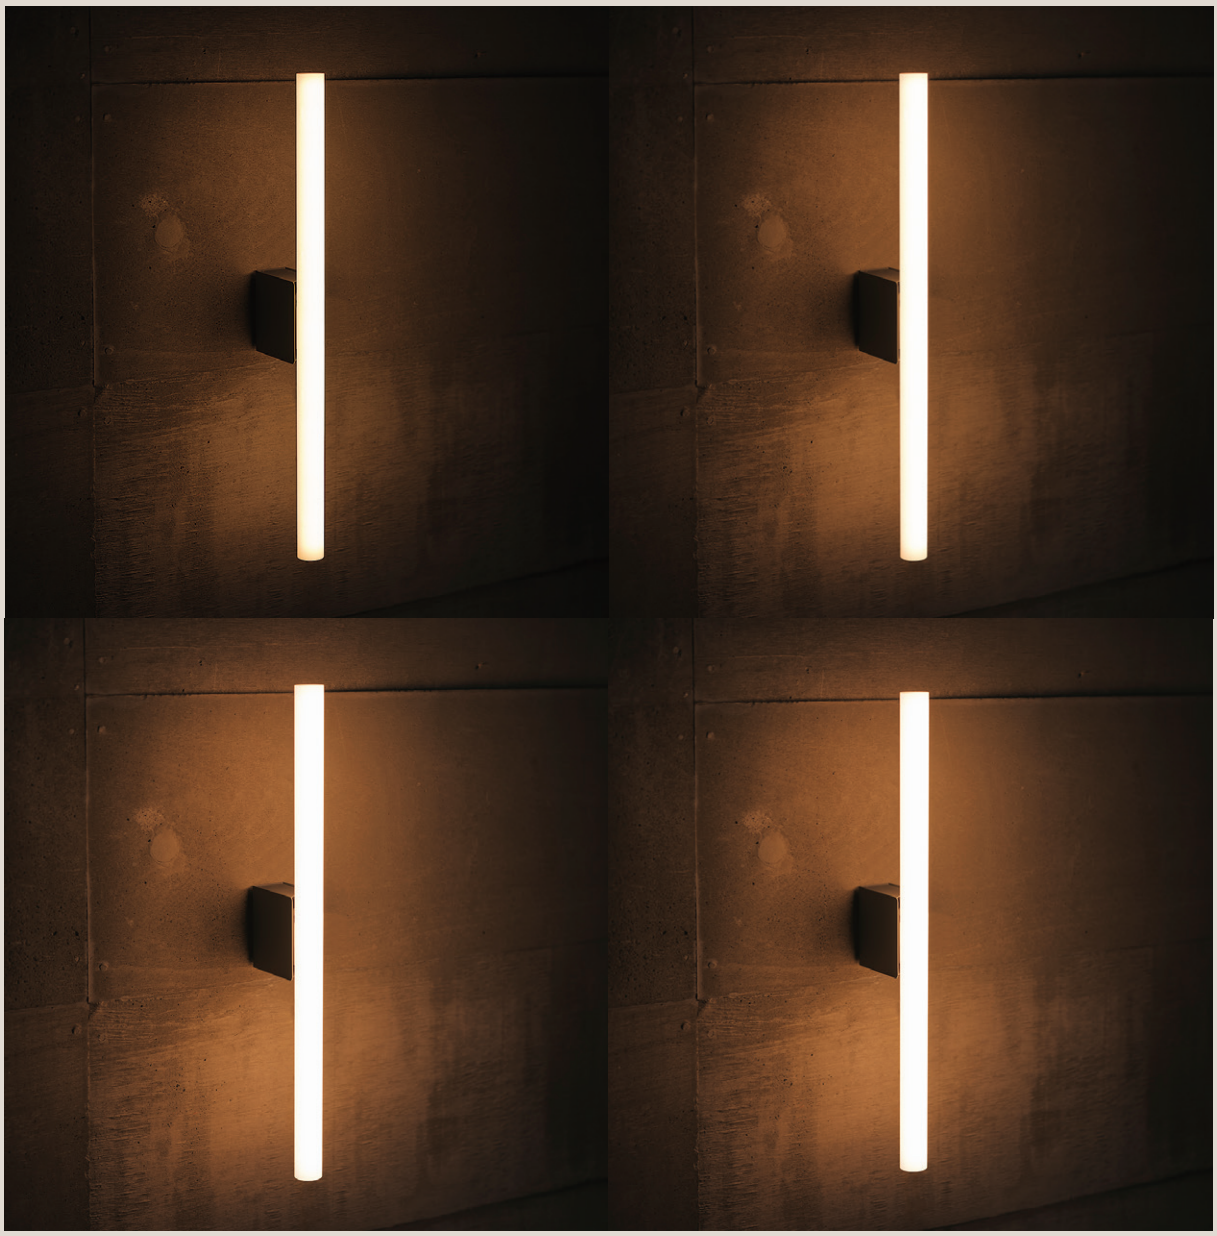

# Dimming and Toning

## 調光・調色について

### 気分やシーンに合わせて、光を変える。
### 癒しの空間を自在に演出。

約140年前に誕生し、人々の暮らしを劇的に変化させた白熱灯。LEDが主流となった現代でも、白熱灯が放つノスタルジックで少し儚く、そして温かな光は人々を魅了し続けています。
穏やかで優しげなオレンジ色の光から、蝋燭の火のようにほんのりと赤みを帯びた光まで、気分やシーンに合わせて光を変える。そんなライフスタイルをお届けします。



# Circumference Light Emission

## 全周発光

全周発光により、ムラなく均一に光を届ける。
華やかな空間演出に最適。

電球の周囲360度に光を放射する「全周発光仕様」を採用。
一方向に光が集中することなく、ムラなく均一に光を届けることができるため、空間全体を明るく、華やかに演出したい時の照明に最適です。

BRACKET

# LINEA LAMP / Ori

## LINEA LAMP

















**MB50435-01** サテンホワイト★
¥15,000 [税別] ランプ別

**MB50435-14** サテングリーン★
¥15,000 [税別] ランプ別

**MB50435-54** サテングレー★
¥15,000 [税別] ランプ別

**MB50435-38** レッドゴールド★
¥25,000 [税別] ランプ別

材質：本体 / 鋼塗装仕上げ
鋼メッキ仕上げ（レッドゴールド）
質量：0.7kg
取付ピッチ：135mm
縦向き・天井取付可

＊メッキ表面処理の加工上、内面が黒ずむ場合があります

調光

ランプ① **ME99986-87** ¥14,500 [税別] ★
S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/22/300 × 1

ランプ② **ME99986-90** ¥18,000 [税別] ★
S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/27/300 × 1

ランプ③ **ME99988-99** ¥14,500 [税別] ★
S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/21-25/300 × 1

色温度 ① 2200K（赤系電球色）
② 2700K（電球色）
③ 2100K~2500K（調光調色）

定格光束 ① 180Lm（51.4Lm/W）
② 210Lm（60.0Lm/W）
③ 180Lm（51.4Lm/W）

消費電力：3.5W
入力電流：0.04A
演色性：Ra80

＊ランプを調光回路で使用する際、「ジー」という音がする場合がありますが、異常ではありません。

### 適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥18,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥22,000 [税別]
寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

### 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

### カスタムオーダー

指定色塗装:ご希望のカラー、質感に





### Attachment Variation





### Product Detail



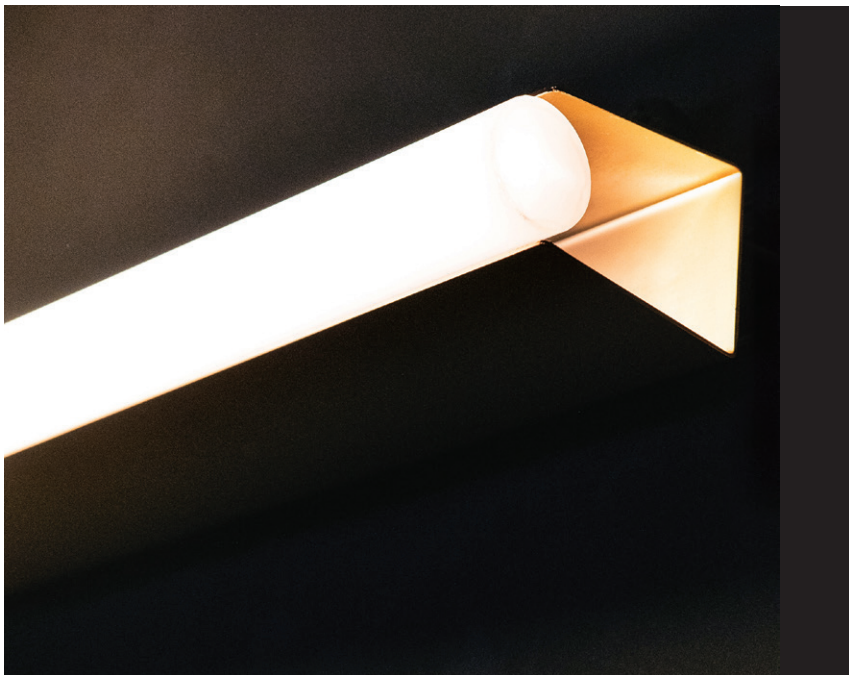



BRACKET


# LINEA LAMP / Ita

## LINEA LAMP







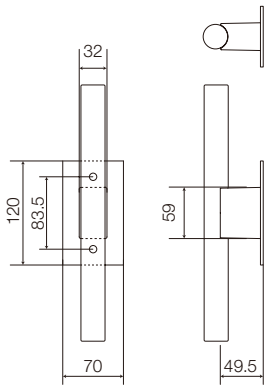


**MB50436-02** マットブラック★
¥10,500 [税別] ランプ別

**MB50436-38** レッドゴールド★
¥12,800 [税別] ランプ別

材質：本体 / 鋼塗装仕上げ（マットブラック）
鋼メッキ仕上げ（レッドゴールド）
ソケット / 樹脂ブラック
質量：0.3kg
取付ピッチ：83.5mm
器具外結線専用 /1 個用スイッチボックス取付専用 /
横向き取付可

調光

ランプ① **ME99985-87** ¥15,500 [税別] ★
2200K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/22/500 × 1

ランプ② **ME99985-90** ¥19,000 [税別] ★
2700K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/27/500 × 1

ランプ③ **ME99985-91** ¥19,000 [税別] ★ 数量限定
3000K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/30/500 × 1

ランプ④ **ME99987-99** ¥15,500 [税別] ★
2100K ~2500K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/21-25/500 × 1

色温度 ① 2200K（赤系電球色）
② 2700K（電球色）
③ 3000K（電球色）
④ 2100K~2500K（調光調色）
定格光束 ① 400Lm（65.5Lm/W）
② 460Lm（75.4Lm/W）
③ 490Lm（80.3Lm/W）
④ 400Lm（65.5Lm/W）

消費電力：6.1W
入力電流：0.07A
演色性：Ra80

ランプ⑤ **ME99986-87** ¥14,500 [税別] ★
2200K S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/22/300 × 1

ランプ⑥ **ME99986-90** ¥18,000 [税別] ★
2700K S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/27/300 × 1

ランプ⑦ **ME99988-99** ¥14,500 [税別] ★
2100K ~2500K S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/21-25/300 × 1

色温度 ⑤ 2200K（赤系電球色）
⑥ 2700K（電球色）
⑦ 2100K~2500K（調光調色）
定格光束 ⑤ 180Lm（51.4Lm/W）
⑥ 210Lm（60.0Lm/W）
⑦ 180Lm（51.4Lm/W）

消費電力：3.5W
入力電流：0.04A
演色性：Ra80

＊ランプを調光回路で使用する際、「ジー」という音がする場合がありますが、異常ではありません。

## Attachment Variation




## 適合調光器



100V 4W～300W用
**OP01230-04** ホワイト
¥18,000 [税別]
寸法：W70·H120·D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
**OP01346-00** ホワイト
¥22,000 [税別]
寸法：W116·H120·D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

## カスタムオーダー

指定色塗装：ご希望のカラー、質感に



## 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

BRACKET

# LINEA LAMP / ITA Magnet

## LINEA LAMP























ネジの見えない
美しい仕上がりに

**MB50438-02** マットブラック★
¥14,000 [税別] ランプ別

**MB50438-38** レッドゴールド★
¥16,500 [税別] ランプ別

**MB50438-36** ホワイトブロンズ★
¥16,500 [税別] ランプ別

**MB50438-34** マットコパ★
¥16,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / 鋼塗装仕上げ ( マットブラック )
プレート / 鋼塗装仕上げ ( マットブラック )
鋼メッキ仕上げ ( レッドゴールド・ホワイトブロンズ・マットコパ )
ソケット / 樹脂ブラック
質量：0.3kg
取付ピッチ：83.5mm
器具外結線専用 /1 個用スイッチボックス取付専用 / 横向き取付可

本体OP01765、プレートOP01766でお届けします。

調光

ランプ① **ME99985-87** ¥15,500 [税別] ★
2200K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/22/500 × 1

ランプ② **ME99985-90** ¥19,000 [税別] ★
2700K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/27/500 × 1

ランプ③ **ME99985-91** ¥19,000 [税別] ★ 数量限定
3000K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/30/500 × 1

ランプ④ **ME99987-99** ¥15,500 [税別] ★
2100K ~2500K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/21-25/500 × 1

色温度 ① 2200K（赤系電球色）
② 2700K（電球色）
③ 3000K（電球色）
④ 2100K~2500K（調光調色）
定格光束 ① 400Lm（65.5Lm/W）
② 460Lm（75.4Lm/W）
③ 490Lm（80.3Lm/W）
④ 400Lm（65.5Lm/W）

消費電力：6.1W
入力電流：0.07A
演色性：Ra80

ランプ⑤ **ME99986-87** ¥14,500 [税別] ★
2200K S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/22/300 × 1

ランプ⑥ **ME99986-90** ¥18,000 [税別] ★
2700K S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/27/300 × 1

ランプ⑦ **ME99988-99** ¥14,500 [税別] ★
2100K ~2500K S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/21-25/300 × 1

色温度 ⑤ 2200K（赤系電球色）
⑥ 2700K（電球色）
⑦ 2100K~2500K（調光調色）
定格光束 ⑤ 180Lm（51.4Lm/W）
⑥ 210Lm（60.0Lm/W）
⑦ 180Lm（51.4Lm/W）

消費電力：3.5W
入力電流：0.04A
演色性：Ra80

＊ランプを調光回路で使用する際、「ジー」という音がする場合がありますが、異常ではありません。


## 適合調光器



100V 4W～300W用
**OP01230-04** ホワイト
¥18,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
**OP01346-00** ホワイト
¥22,000 [税別]
寸法：W116・H120・D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

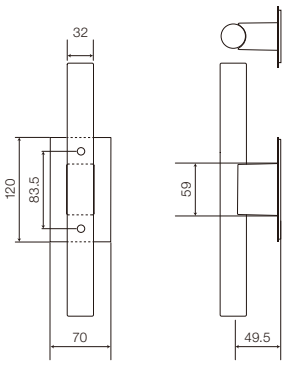


## カスタムオーダー

指定色塗装：ご希望のカラー、質感に



## 推奨調光器


品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

BRACKET

# LINEA LAMP / Ita Option

## LINEA LAMP




**OP01690-38** レッドゴールド★
¥38,800 [税別] ランプ:本体別

材質：
本体・固定ネジ / 鋼メッキ仕上げ
プレート / 鋼 マットブラック塗装仕上げ
質量：1.8kg
MB50436+ME99986（L300 ）または、
MB50436+ME99988（L300 ）用オプション




● オプションカバー単体での仕様および金額です。
器具本体 MB-50346 とランプは別売、前ページに掲載しています。
（1 個用スイッチボックス取付け専用器具となります。）










**OP01691-25** マットライトグレー★
¥15,500 [税別] ランプ:本体別

**OP01691-24** マットダークグレー★
¥15,500 [税別] ランプ:本体別

**OP01691-38** レッドゴールド★
¥19,000 [税別] ランプ:本体別

材質：
本体 / 鋼塗装仕上げ（マットライトグレー・マットダークグレー）
鋼メッキ仕上げ（レッドゴールド）
質量：0.7kg
MB50436+ME99986（L300 ）または、
MB50436+ME99988（L300 ）用オプション




● オプションカバー単体での仕様および金額です。
器具本体 MB-50346 とランプは別売、前ページに掲載しています。
（1 個用スイッチボックス取付け専用器具となります。）










**OP01692-25** マットライトグレー★
¥16,000 [税別] ランプ:本体別

**OP01692-24** マットダークグレー★
¥16,000 [税別] ランプ:本体別


**OP01692-38** レッドゴールド★
¥19,500 [税別] ランプ:本体別

材質：
本体 / 鋼塗装仕上げ（マットライトグレー・マットダークグレー）
鋼メッキ仕上げ（レッドゴールド）
質量：0.7kg
MB50436+ME99986（L300 ）または、
MB50436+ME99988（L300 ）用オプション



● オプションカバー単体での仕様および金額です。
器具本体 MB-50346 とランプは別売、前ページに掲載しています。
（1 個用スイッチボックス取付け専用器具となります。）



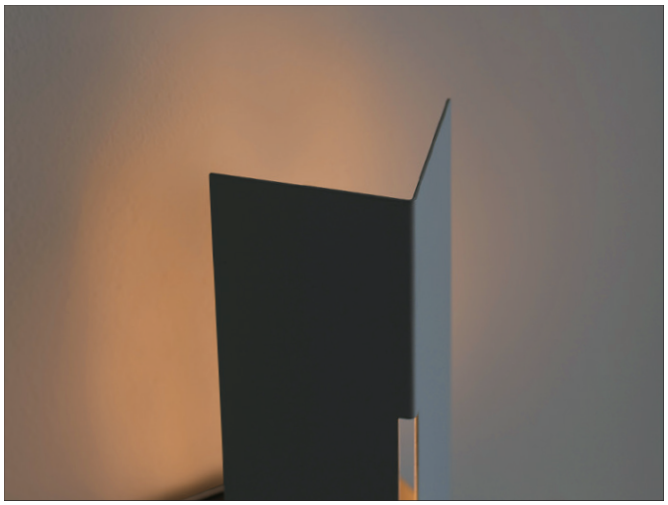






BRACKET


# LINEA LAMP / Haco


## LINEA LAMP

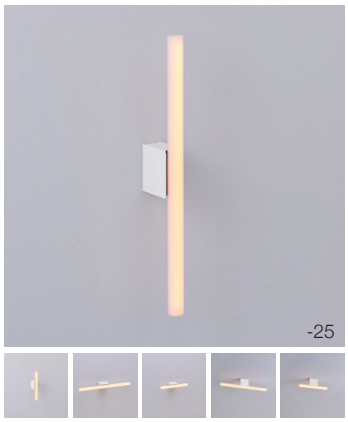


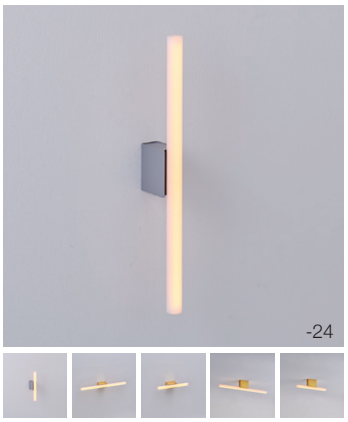

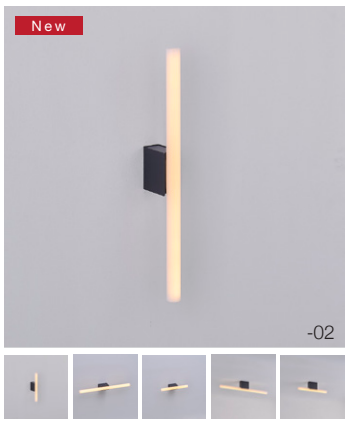
**MB50437-25** マットライトグレー★
¥13,500 [税別] ランプ別

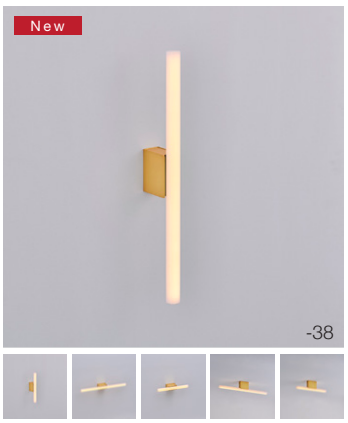**MB50437-24** マットダークグレー★
¥13,500 [税別] ランプ別

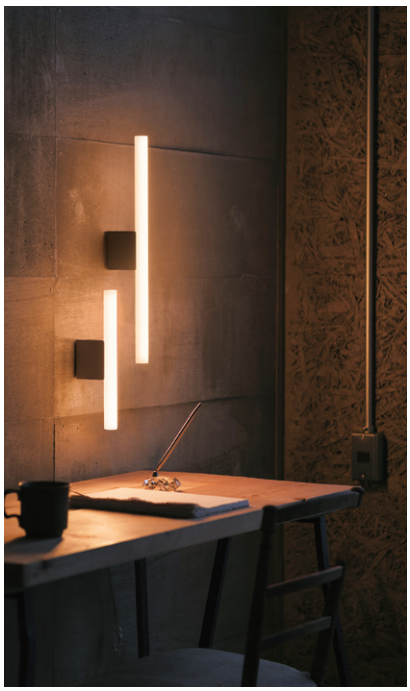**MB50437-02** マットブラック★
¥13,500 [税別] ランプ別

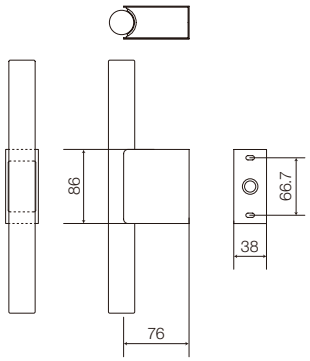**MB50437-38** レッドゴールド★
¥16,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / 鋼塗装仕上げ ( マットライトグレー・
マットダークグレー・マットブラック )
鋼メッキ仕上げ ( レッドゴールド )
質量：0.4kg
取付ピッチ：66.7mm
横向き・天井取付可

調光

ランプ① **ME99985-87** ¥15,500 [税別] ★
2200K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/22/500 × 1

ランプ② **ME99985-90** ¥19,000 [税別] ★
2700K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/27/500 × 1

ランプ③ **ME99985-91** ¥19,000 [税別] ★ 数量限定
3000K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/30/500 × 1

ランプ④ **ME99987-99** ¥15,500 [税別] ★
2100K ~2500K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/21-25/500 × 1

色温度
① 2200K（赤系電球色）
② 2700K（電球色）
③ 3000K（電球色）
④ 2100K~2500K（調光調色）

定格光束
① 400Lm（65.5Lm/W）
② 460Lm（75.4Lm/W）
③ 490Lm（80.3Lm/W）
④ 400Lm（65.5Lm/W）

消費電力：6.1W
入力電流：0.07A
演色性：Ra80

ランプ⑤ **ME99986-87** ¥14,500 [税別] ★
2200K S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/22/300 × 1

ランプ⑥ **ME99986-90** ¥18,000 [税別] ★
2700K S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/27/300 × 1

ランプ⑦ **ME99988-99** ¥14,500 [税別] ★
2100K ~2500K S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/21-25/300 × 1

色温度
⑤ 2200K（赤系電球色）
⑥ 2700K（電球色）
⑦ 2100K~2500K（調光調色）

定格光束
⑤ 180Lm（51.4Lm/W）
⑥ 210Lm（60.0Lm/W）
⑦ 180Lm（51.4Lm/W）

消費電力：3.5W
入力電流：0.04A
演色性：Ra80

＊ランプを調光回路で使用する際、「ジー」という音がする場合がありますが、異常ではありません。

### 適合調光器



100V 4W～300W用
**OP01230-04** ホワイト
¥18,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
**OP01346-00** ホワイト
¥22,000 [税別]
寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

### カスタムオーダー

指定色塗装:ご希望のカラー、質感に



### 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

BRACKET

# LINEA LAMP / Haco Slant

## LINEA LAMP












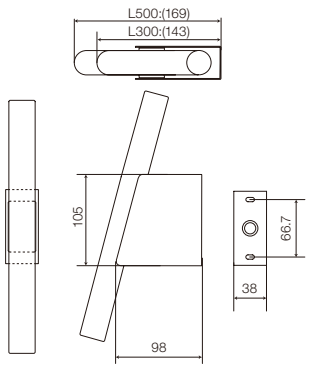


**MB50439-02** マットブラック★
¥13,500 [税別] ランプ別

**MB50439-38** レッドゴールド★
¥16,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / 鋼塗装仕上げ ( マットブラック )
鋼メッキ仕上げ ( レッドゴールド )
質量：0.4kg
取付ピッチ：66.7mm
横向き・天井取付可

調光

ランプ① **ME99985-87** ¥15,500 [税別] ★
2200K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/22/500 × 1

ランプ② **ME99985-90** ¥19,000 [税別] ★
2700K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/27/500 × 1

ランプ③ **ME99985-91** ¥19,000 [税別] ★ 数量限定
3000K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/30/500 × 1

ランプ④ **ME99987-99** ¥15,500 [税別] ★
2100K ~2500K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/21-25/500 × 1

色温度 ① 2200K（赤系電球色）
② 2700K（電球色）
③ 3000K（電球色）
④ 2100K~2500K（調光調色）

格光束 ① 400Lm（65.5Lm/W）
② 460Lm（75.4Lm/W）
③ 490Lm（80.3Lm/W）
④ 400Lm（65.5Lm/W）

消費電力：6.1W
入力電流：0.07A
演色性：Ra80

ランプ⑤ **ME99986-87** ¥14,500 [税別] ★
2200K S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/22/300 × 1

ランプ⑥ **ME99986-90** ¥18,000 [税別] ★
2700K S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/27/300 × 1

ランプ⑦ **ME99988-99** ¥14,500 [税別] ★
2100K ~2500K S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/21-25/300 × 1

色温度 ⑤ 2200K（赤系電球色）
⑥ 2700K（電球色）
⑦ 2100K~2500K（調光調色）

定格光束 ⑤ 180Lm（51.4Lm/W）
⑥ 210Lm（60.0Lm/W）
⑦ 180Lm（51.4Lm/W）

消費電力：3.5W
入力電流：0.04A
演色性：Ra80

＊ランプを調光回路で使用する際、「ジー」という音がする場合がありますが、異常ではありません。

### 適合調光器



100V 4W～300W用
**OP01230-04** ホワイト
¥18,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
**OP01346-00** ホワイト
¥22,000 [税別]
寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

### カスタムオーダー

指定色塗装:ご希望のカラー、質感に



### 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。

PENDANT

# LINEA LAMP / Haco

## LINEA LAMP





















**MP40625-25** マットライトグレー★
¥29,800 [税別] ランプ別

**MP40625-24** マットダークグレー★
¥29,800 [税別] ランプ別

材質：本体 / 鋼塗装仕上げ
質量：0.6kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング
ワイヤーアジャスター付
＊取付後に伸縮させることはできません

調光

ランプ① **ME99985-87** ¥15,500 [税別] ★
2200K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/22/500 × 1

ランプ② **ME99985-90** ¥19,000 [税別] ★
2700K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/27/500 × 1

ランプ③ **ME99985-91** ¥19,000 [税別] ★ 数量限定
3000K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/30/500 × 1

ランプ④ **ME99987-99** ¥15,500 [税別] ★
2100K ~2500K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/21-25/500 × 1

色温度 ① 2200K（赤系電球色）
② 2700K（電球色）
③ 3000K（電球色）
④ 2100K~2500K（調光調色）
定格光束 ① 400Lm（65.5Lm/W）
② 460Lm（75.4Lm/W）
③ 490Lm（80.3Lm/W）
④ 400Lm（65.5Lm/W）

消費電力：6.1W
入力電流：0.07A
演色性：Ra80

ランプ⑤ **ME99986-87** ¥14,500 [税別] ★
2200K S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/22/300 × 1

ランプ⑥ **ME99986-90** ¥18,000 [税別] ★
2700K S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/27/300 × 1

ランプ⑦ **ME99988-99** ¥14,500 [税別] ★
2100K ~2500K S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/21-25/300 × 1

色温度 ⑤ 2200K（赤系電球色）
⑥ 2700K（電球色）
⑦ 2100K~2500K（調光調色）
定格光束 ⑤ 180Lm（51.4Lm/W）
⑥ 210Lm（60.0Lm/W）
⑦ 180Lm（51.4Lm/W）

消費電力：3.5W
入力電流：0.04A
演色性：Ra80

＊ランプを調光回路で使用する際、「ジー」という音がする場合がありますが、異常ではありません。

### 適合調光器



100V 4W～300W用
**OP01230-04** ホワイト
¥18,000 [税別]
寸法：W70·H120·D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
**OP01346-00** ホワイト
¥22,000 [税別]
寸法：W116·H120·D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

### 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

### カスタムオーダー

フラットプレート：
フランジのないスッキリとした天井面に



指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に



PENDANT

# LINEA LAMP / Haco × 2

## LINEA LAMP





















**MP40627-25** マットライトグレー★
¥32,500 [税別] ランプ別

**MP40627-24** マットダークグレー★
¥32,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / 鋼塗装仕上げ
質量：0.8kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング
ワイヤーアジャスター付
＊取付後に伸縮させることはできません

調光

ランプ① **ME99985-87** ¥15,500 [税別] ★
2200K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/22/500 × 2

ランプ② **ME99985-90** ¥19,000 [税別] ★
2700K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/27/500 × 2

ランプ③ **ME99985-91** ¥19,000 [税別] ★ 数量限定
3000K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/30/500 × 2

ランプ④ **ME99987-99** ¥15,500 [税別] ★
2100K ~2500K S14d ULED-100V6.1W-S14d/D/21-25/500 × 2

色温度 ① 2200K（赤系電球色）
② 2700K（電球色）
③ 3000K（電球色）
④ 2100K~2500K（調光調色）
定格光束 ① 400Lm（65.5Lm/W）
② 460Lm（75.4Lm/W）
③ 490Lm（80.3Lm/W）
④ 400Lm（65.5Lm/W）

消費電力：6.1W
入力電流：0.07A
演色性：Ra80

ランプ⑤ **ME99986-87** ¥14,500 [税別] ★
2200K S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/22/300 × 2

ランプ⑥ **ME99986-90** ¥18,000 [税別] ★
2700K S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/27/300 × 2

ランプ⑦ **ME99988-99** ¥14,500 [税別] ★
2100K ~2500K S14d ULED-100V3.5W-S14d/D/21-25/300 × 2

色温度 ⑤ 2200K（赤系電球色）
⑥ 2700K（電球色）
⑦ 2100K~2500K（調光調色）
定格光束 ⑤ 180Lm（51.4Lm/W）
⑥ 210Lm（60.0Lm/W）
⑦ 180Lm（51.4Lm/W）

消費電力：3.5W
入力電流：0.04A
演色性：Ra80

＊ランプを調光回路で使用する際、「ジー」という音がする場合がありますが、異常ではありません。

### 適合調光器



100V 4W～300W用
**OP01230-04** ホワイト
**¥18,000** [税別]
寸法：W70·H120·D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
**OP01346-00** ホワイト
**¥22,000** [税別]
寸法：W116·H120·D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

### 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

### カスタムオーダー

フラットプレート：
フランジのないスッキリとした天井面に




指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。





# CRAFT LAMP

Lightness or luxurious, as you wish. Aiming for authentic beauty achieved through meticulous detailing.





# Color Inspiration From Soil

## 土からの着想

### ただそこに存在し、命を育む土の可能性に、
### 想いを馳せながら

人智を超えた自然の営みが生み出す生物多様性の源、土。何万年という悠久の時と幾千もの命によって作られた土は、時に優しく時に荒々しく、人々を魅了する。
CRAFT LAMPの繊細で大胆なカラー展開は、地球上に存在する多彩な土へのリスペクトを込めて。シンプルでありながら普遍的な存在感を放ち、色へのこだわりに応える。























CHAIN PENDANT

# Bowl L

CRAFT LAMP

















**MP40640-03** サテンサンドベージュ★
¥38,500 [税別] ランプ別

**MP40640-25** サテンチャコールグレー★
¥38,500 [税別] ランプ別

**MP40640-05** サテンストーンレッド★
¥38,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：1.5kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング
本体 OP01695、セード OP01700 でお届けします。

調光

ランプ **ME99870-91 オープン価格**
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 648Lm（88.7Lm/W）
消費電力 7.3W
入力電力 0.12A
演色性 Ra84

非調光

ランプ **ME99866-91 ¥9,700** [税別] ★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 1092Lm（91.0Lm/W）
消費電力 12.0W
入力電力 0.20A
演色性 Ra80

## 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## カスタムオーダー

フラットプレート：
フランジのないスッキリとした天井面に

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に

CHAIN PENDANT

# Bowl S

CRAFT LAMP

















**MP40641-03** サテンサンドベージュ★
¥32,500 [税別] ランプ別

**MP40641-25** サテンチャコールグレー★
¥32,500 [税別] ランプ別

**MP40641-05** サテンストーンレッド★
¥32,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：1.1kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング
本体 OP01695、セード OP01701 でお届けします。

調光

ランプ **ME99870-91 オープン価格**
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 651Lm（89.1Lm/W）
消費電力 7.3W
入力電力 0.12A
演色性 Ra84

非調光

ランプ **ME99866-91 ¥9,700** [税別] ★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 1087Lm（90.5Lm/W）
消費電力 12.0W
入力電力 0.20A
演色性 Ra80

## 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## カスタムオーダー

フラットプレート：
フランジのないスッキリとした天井面に

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。

PENDANT

# Bowl L

CRAFT LAMP

















**MP40650-03** サテンサンドベージュ★
¥32,500 [税別] ランプ別

**MP40650-25** サテンチャコールグレー★
¥32,500 [税別] ランプ別

**MP40650-05** サテンストーンレッド★
¥32,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：1.3kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング
本体 OP01696、セード OP01700 でお届けします。

調光

ランプ **ME99870-91 オープン価格**
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 648Lm（88.7Lm/W）
消費電力 7.3W
入力電力 0.12A
演色性 Ra84

非調光

ランプ **ME99866-91 ¥9,700** [税別] ★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 1092Lm（91.0Lm/W）
消費電力 12.0W
入力電力 0.20A
演色性 Ra80

## 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## カスタムオーダー

フラットプレート：
フランジのないスッキリとした天井面に

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に

PENDANT

# Bowl S

CRAFT LAMP

















**MP40651-03** サテンサンドベージュ★
¥26,500 [税別] ランプ別

**MP40651-25** サテンチャコールグレー★
¥26,500 [税別] ランプ別

**MP40651-05** サテンストーンレッド★
¥26,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：0.9kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング
本体 OP01696、セード OP01701 でお届けします。

調光

ランプ **ME99870-91 オープン価格**
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 651Lm（89.1Lm/W）
消費電力 7.3W
入力電力 0.12A
演色性 Ra84

非調光

ランプ **ME99866-91 ¥9,700** [税別] ★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 1087Lm（90.5Lm/W）
消費電力 12.0W
入力電力 0.20A
演色性 Ra80

## 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## カスタムオーダー

フラットプレート：
フランジのないスッキリとした天井面に

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。

CHAIN PENDANT

# Eggplant L

CRAFT LAMP

















**MP40642-03** サテンサンドベージュ★
¥29,500 [税別] ランプ別

**MP40642-25** サテンチャコールグレー★
¥29,500 [税別] ランプ別

**MP40642-06** サテンペールパープル★
¥29,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：1.1kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング
本体 OP01695、セード OP01702 でお届けします。

調光

ランプ **ME99870-91 オープン価格**
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 589Lm（80.6Lm/W）
消費電力 7.3W
入力電力 0.12A
演色性 Ra84

非調光

ランプ **ME99866-91 ¥9,700** [税別] ★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 990Lm（82.5Lm/W）
消費電力 12.0W
入力電力 0.20A
演色性 Ra80

## 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## カスタムオーダー

フラットプレート：
フランジのないスッキリとした天井面に

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に

CHAIN PENDANT

# Eggplant S

CRAFT LAMP

















**MP40643-03** サテンサンドベージュ★
¥27,500 [税別] ランプ別

**MP40643-25** サテンチャコールグレー★
¥27,500 [税別] ランプ別

**MP40643-06** サテンペールパープル★
¥27,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：0.8kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング
本体 OP01695、セード OP01703 でお届けします。

調光

ランプ **ME99870-91 オープン価格**
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 638Lm（87.3Lm/W）
消費電力 7.3W
入力電力 0.12A
演色性 Ra84

非調光

ランプ **ME99865-91 ¥4,800** [税別] ★
E26 LDA8L-G/60W/2 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 520Lm（66.6Lm/W）
消費電力 7.8W
入力電力 0.14A
演色性 Ra80

## 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## カスタムオーダー

フラットプレート：
フランジのないスッキリとした天井面に

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。

PENDANT

# Eggplant L

CRAFT LAMP

















**MP40652-03** サテンサンドベージュ★
¥23,500 [税別] ランプ別

**MP40652-25** サテンチャコールグレー★
¥23,500 [税別] ランプ別

**MP40652-06** サテンペールパープル★
¥23,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：0.9kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング
本体 OP01696、セード OP01702 でお届けします。

調光

ランプ **ME99870-91 オープン価格**
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 589Lm（80.6Lm/W）
消費電力 7.3W
入力電力 0.12A
演色性 Ra84

非調光

ランプ **ME99866-91 ¥9,700** [税別] ★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 990Lm（82.5Lm/W）
消費電力 12.0W
入力電力 0.20A
演色性 Ra80

## 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## カスタムオーダー

フラットプレート：
フランジのないスッキリとした天井面に

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に

PENDANT

# Eggplant S

CRAFT LAMP

















**MP40653-03** サテンサンドベージュ★
¥21,500 [税別] ランプ別

**MP40653-25** サテンチャコールグレー★
¥21,500 [税別] ランプ別

**MP40653-06** サテンペールパープル★
¥21,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：0.6kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング
本体 OP01696、セード OP01703 でお届けします。

調光

ランプ **ME99870-91 オープン価格**
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 638Lm（87.8Lm/W）
消費電力 7.3W
入力電力 0.12A
演色性 Ra84

非調光

ランプ **ME99865-91 ¥4,800** [税別] ★
E26 LDA8L-G/60W/2 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 520Lm（66.6Lm/W）
消費電力 7.8W
入力電力 0.14A
演色性 Ra80

## 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## カスタムオーダー

フラットプレート：
フランジのないスッキリとした天井面に

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。

CHAIN PENDANT

# Dish L

CRAFT LAMP

















**MP40644-03** サテンサンドベージュ★
¥28,500 [税別] ランプ別

**MP40644-25** サテンチャコールグレー★
¥28,500 [税別] ランプ別

**MP40644-21** サテンバーントブラウン★
¥28,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：1.1kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング
本体 OP01695、セード OP01704 でお届けします。

調光

ランプ **ME99215-87** ¥6,500 [税別]
LDA3L-G/D/22/6A × 1

**ME99216-87** ¥7,000 [税別]
LDA3L-G/D/22/9A × 1

**ME99217-87** ¥7,400 [税別]
LDA3L-G/D/22/12A × 1

色温度 2200K（赤系電球色）
定格光束 216Lm（86.4Lm/W）
消費電力 2.5W
入力電力 0.04A
演色性 Ra80

非調光

ランプ **ME99866-91** ¥9,700 [税別] ★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1

色温度 2700K（電球色）
定格光束 1313Lm（109.4Lm/W）
消費電力 12.0W
入力電力 0.20A
演色性 Ra80

## 適合調光器



100V 4W～300W用
**OP01230-04** ホワイト
¥18,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
**OP01346-00** ホワイト
¥22,000 [税別]
寸法：W116・H120・D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

## カスタムオーダー

フラットプレート：
フランジのないスッキリとした天井面に

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に



CHAIN PENDANT

# Dish S

## CRAFT LAMP

















**MP40645-03** サテンサンドベージュ★
¥26,500 [税別] ランプ別

**MP40645-25** サテンチャコールグレー★
¥26,500 [税別] ランプ別

**MP40645-21** サテンバーントブラウン★
¥26,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：0.9kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング
本体 OP01695、セード OP01705 でお届けします。

調光

ランプ **ME99215-87** ¥6,500 [税別]
LDA3L-G/D/22/6A × 1

**ME99216-87** ¥7,000 [税別]
LDA3L-G/D/22/9A × 1

**ME99217-87** ¥7,400 [税別]
LDA3L-G/D/22/12A × 1

色温度 2200K（赤系電球色）
定格光束 213Lm（85.2Lm/W）
消費電力 2.5W
入力電力 0.04A
演色性 Ra80

非調光

ランプ **ME99865-91** ¥4,800 [税別] ★
E26 LDA8L-G/60W/2 × 1

色温度 2700K（電球色）
定格光束 682Lm（87.4Lm/W）
消費電力 7.8W
入力電力 0.14A
演色性 Ra80

## 適合調光器



100V 4W～300W用
**OP01230-04** ホワイト
¥18,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
**OP01346-00** ホワイト
¥22,000 [税別]
寸法：W116・H120・D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

## カスタムオーダー

フラットプレート：
フランジのないスッキリとした天井面に

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。

PENDANT

# Dish L

CRAFT LAMP

















**MP40654-03** サテンサンドベージュ★
¥22,500 [税別] ランプ別

**MP40654-25** サテンチャコールグレー★
¥22,500 [税別] ランプ別

**MP40654-21** サテンバーントブラウン★
¥22,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：0.9kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング
本体 OP01696、セード OP01704 でお届けします。

調光

ランプ **ME99215-87** ¥6,500 [税別]
LDA3L-G/D/22/6A × 1

**ME99216-87** ¥7,000 [税別]
LDA3L-G/D/22/9A × 1

**ME99217-87** ¥7,400 [税別]
LDA3L-G/D/22/12A × 1

色温度 2200K（赤系電球色）
定格光束 216Lm（86.4Lm/W）
消費電力 2.5W
入力電力 0.04A
演色性 Ra80

非調光

ランプ **ME99866-91** ¥9,700 [税別] ★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1

色温度 2700K（電球色）
定格光束 1313Lm（109.4Lm/W）
消費電力 12.0W
入力電力 0.20A
演色性 Ra80

## 適合調光器



100V 4W～300W用
**OP01230-04** ホワイト
¥18,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
**OP01346-00** ホワイト
¥22,000 [税別]
寸法：W116・H120・D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

## カスタムオーダー

フラットプレート：
フランジのないスッキリとした天井面に

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に



PENDANT

# Dish S

CRAFT LAMP

















**MP40655-03** サテンサンドベージュ★
¥20,500 [税別] ランプ別

**MP40655-25** サテンチャコールグレー★
¥20,500 [税別] ランプ別

**MP40655-21** サテンバーントブラウン★
¥20,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：0.9kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング
本体 OP01696、セード OP01705 でお届けします。

調光

ランプ **ME99215-87** ¥6,500 [税別]
LDA3L-G/D/22/6A × 1

**ME99216-87** ¥7,000 [税別]
LDA3L-G/D/22/9A × 1

**ME99217-87** ¥7,400 [税別]
LDA3L-G/D/22/12A × 1

色温度 2200K（赤系電球色）
定格光束 213Lm（85.2Lm/W）
消費電力 2.5W
入力電力 0.04A
演色性 Ra80

非調光

ランプ **ME99865-91** ¥4,800 [税別] ★
E26 LDA8L-G/60W/2 × 1

色温度 2700K（電球色）
定格光束 682Lm（87.4Lm/W）
消費電力 7.8W
入力電力 0.14A
演色性 Ra80

## 適合調光器



100V 4W～300W用
**OP01230-04** ホワイト
¥18,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
**OP01346-00** ホワイト
¥22,000 [税別]
寸法：W116・H120・D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

## カスタムオーダー

フラットプレート：
フランジのないスッキリとした天井面に

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。

CEILING

# Bowl L


## CRAFT LAMP










**ML30160-03** サテンサンドベージュ★
¥31,500 [税別] ランプ別

**ML30160-25** サテンチャコールグレー★
¥31,500 [税別] ランプ別

**ML30160-05** サテンストーンレッド★
¥31,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：1.4kg
取付ピッチ：66.7mm
本体 OP01699、セード OP01700 でお届けします。

調光

ランプ **ME99870-91 オープン価格**
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 648Lm（88.7Lm/W）
消費電力 7.3W
入力電力 0.12A
演色性 Ra84

非調光

ランプ **ME99866-91 ¥9,700** [税別] ★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 1092Lm（91.0Lm/W）
消費電力 12.0W
入力電力 0.20A
演色性 Ra80

### 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

### カスタムオーダー

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に

CEILING

# Bowl S


## CRAFT LAMP










**ML30161-03** サテンサンドベージュ★
¥25,500 [税別] ランプ別

**ML30161-25** サテンチャコールグレー★
¥25,500 [税別] ランプ別

**ML30161-05** サテンストーンレッド★
¥25,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：1.0kg
取付ピッチ：66.7mm
本体 OP01699、セード OP01701 でお届けします。

調光

ランプ **ME99870-91 オープン価格**
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 651Lm（89.1Lm/W）
消費電力 7.3W
入力電力 0.12A
演色性 Ra84

非調光

ランプ **ME99866-91 ¥9,700** [税別] ★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 1087Lm（90.5Lm/W）
消費電力 12.0W
入力電力 0.20A
演色性 Ra80

### 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

### カスタムオーダー

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に

CEILING

# Eggplant L


CRAFT LAMP










**ML30162-03** サテンサンドベージュ★
¥22,500 [税別] ランプ別

**ML30162-25** サテンチャコールグレー★
¥22,500 [税別] ランプ別

**ML30162-06** サテンペールパープル★
¥22,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：0.9kg
取付ピッチ：66.7mm
本体 OP01699、セード OP01702 でお届けします。

調光

ランプ **ME99870-91 オープン価格**
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 589Lm（80.6Lm/W）
消費電力 7.3W
入力電力 0.12A
演色性 Ra84

非調光

ランプ **ME99866-91 ¥9,700** [税別] ★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 990Lm（82.5Lm/W）
消費電力 12.0W
入力電力 0.20A
演色性 Ra80

## 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## カスタムオーダー

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に

CEILING

# Eggplant S


CRAFT LAMP










**ML30163-03** サテンサンドベージュ★
¥20,500 [税別] ランプ別

**ML30163-25** サテンチャコールグレー★
¥20,500 [税別] ランプ別

**ML30163-06** サテンペールパープル★
¥20,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：0.7kg
取付ピッチ：66.7mm
本体 OP01699、セード OP01703 でお届けします。

調光

ランプ **ME99870-91 オープン価格**
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 638Lm（87.3Lm/W）
消費電力 7.3W
入力電力 0.12A
演色性 Ra84

非調光

ランプ **ME99865-91 ¥4,800** [税別] ★
E26 LDA8L-G/60W/2 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 520Lm（66.6Lm/W）
消費電力 7.8W
入力電力 0.14A
演色性 Ra80

## 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## カスタムオーダー

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に

CEILING

# Dish L


## CRAFT LAMP










**ML30164-03** サテンサンドベージュ★
¥21,500 [税別] ランプ別

**ML30164-25** サテンチャコールグレー★
¥21,500 [税別] ランプ別

**ML30164-21** サテンバーントブラウン★
¥21,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：0.9kg
取付ピッチ：66.7mm
本体 OP01699、セード OP01704 でお届けします。

調光

ランプ **ME99215-87** ¥6,500 [税別]
LDA3L-G/D/22/6A × 1

**ME99216-87** ¥7,000 [税別]
LDA3L-G/D/22/9A × 1

**ME99217-87** ¥7,400 [税別]
LDA3L-G/D/22/12A × 1

色温度 2200K（赤系電球色）
定格光束 216Lm（86.4Lm/W）
消費電力 2.5W
入力電力 0.04A
演色性 Ra80

非調光

ランプ **ME99866-91** ¥9,700 [税別] ★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1

色温度 2700K（電球色）
定格光束 1313Lm（109.4Lm/W）
消費電力 12.0W
入力電力 0.20A
演色性 Ra80

### 適合調光器



100V 4W～300W用
**OP01230-04** ホワイト
¥18,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
**OP01346-00** ホワイト
¥22,000 [税別]
寸法：W116・H120・D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

### カスタムオーダー

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に



CEILING

# Dish S


## CRAFT LAMP










**ML30165-03** サテンサンドベージュ★
¥19,500 [税別] ランプ別

**ML30165-25** サテンチャコールグレー★
¥19,500 [税別] ランプ別

**ML30165-21** サテンバーントブラウン★
¥19,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：0.7kg
取付ピッチ：66.7mm
本体 OP01699、セード OP01705 でお届けします。

調光

ランプ **ME99215-87** ¥6,500 [税別]
LDA3L-G/D/22/6A × 1

**ME99216-87** ¥7,000 [税別]
LDA3L-G/D/22/9A × 1

**ME99217-87** ¥7,400 [税別]
LDA3L-G/D/22/12A × 1

色温度 2200K（赤系電球色）
定格光束 213Lm（85.2Lm/W）
消費電力 2.5W
入力電力 0.04A
演色性 Ra80

非調光

ランプ **ME99865-91** ¥4,800 [税別] ★
E26 LDA8L-G/60W/2 × 1

色温度 2700K（電球色）
定格光束 682Lm（87.4Lm/W）
消費電力 7.8W
入力電力 0.14A
演色性 Ra80

### 適合調光器



100V 4W～300W用
**OP01230-04** ホワイト
¥18,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
**OP01346-00** ホワイト
¥22,000 [税別]
寸法：W116・H120・D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

### カスタムオーダー

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。



BRACKET

# Bowl S


CRAFT LAMP










**MB50441-03** サテンサンドベージュ★
¥29,500 [税別] ランプ別

**MB50441-25** サテンチャコールグレー★
¥29,500 [税別] ランプ別

**MB50441-05** サテンストーンレッド★
¥29,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：1.0kg
取付ピッチ：66.7mm
本体 OP01697、セード OP01701 でお届けします。

調光

ランプ **ME99870-91 オープン価格**
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 651Lm（89.1Lm/W）
消費電力 7.3W
入力電力 0.12A
演色性 Ra84

非調光

ランプ **ME99866-91 ¥9,700** [税別] ★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 1087Lm（90.5Lm/W）
消費電力 12.0W
入力電力 0.20A
演色性 Ra80

## 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## カスタムオーダー

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に

BRACKET

# Eggplant L


CRAFT LAMP










**MB50442-03** サテンサンドベージュ★
¥28,500 [税別] ランプ別

**MB50442-25** サテンチャコールグレー★
¥28,500 [税別] ランプ別

**MB50442-06** サテンペールパープル★
¥28,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：0.9kg
取付ピッチ：66.7mm
本体 OP01697、セード OP01702 でお届けします。

調光

ランプ **ME99870-91 オープン価格**
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 589Lm（80.6Lm/W）
消費電力 7.3W
入力電力 0.12A
演色性 Ra84

非調光

ランプ **ME99866-91 ¥9,700** [税別] ★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 990Lm（82.5Lm/W）
消費電力 12.0W
入力電力 0.20A
演色性 Ra80

## 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## カスタムオーダー

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に

BRACKET

# Eggplant S


CRAFT LAMP










**MB50443-03** サテンサンドベージュ★
¥26,500 [税別] ランプ別

**MB50443-25** サテンチャコールグレー★
¥26,500 [税別] ランプ別

**MB50443-06** サテンペールパープル★
¥26,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：0.7kg
取付ピッチ：66.7mm
本体 OP01698、セード OP01703 でお届けします。

調光

ランプ **ME99870-91 オープン価格**
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 638Lm（87.3Lm/W）
消費電力 7.3W
入力電力 0.12A
演色性 Ra84

非調光

ランプ **ME99865-91 ¥4,800** [税別] ★
E26 LDA8L-G/60W/2 × 1
色温度 2700K（電球色）
定格光束 520Lm（66.6Lm/W）
消費電力 7.8W
入力電力 0.14A
演色性 Ra80

## 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## カスタムオーダー

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。

BRACKET

# Dish L


CRAFT LAMP










**MB50444-03** サテンサンドベージュ★
¥27,500 [税別] ランプ別

**MB50444-25** サテンチャコールグレー★
¥27,500 [税別] ランプ別

**MB50444-21** サテンバーントブラウン★
¥27,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：0.9kg
取付ピッチ：66.7mm
本体 OP01697、セード OP01704 でお届けします。

調光

ランプ **ME99215-87** ¥6,500 [税別]
LDA3L-G/D/22/6A × 1

**ME99216-87** ¥7,000 [税別]
LDA3L-G/D/22/9A × 1

**ME99217-87** ¥7,400 [税別]
LDA3L-G/D/22/12A × 1

色温度 2200K（赤系電球色）
定格光束 216Lm（86.4Lm/W）
消費電力 2.5W
入力電力 0.04A
演色性 Ra80

非調光

ランプ **ME99866-91** ¥9,700 [税別] ★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1

色温度 2700K（電球色）
定格光束 1313Lm（109.4Lm/W）
消費電力 12.0W
入力電力 0.20A
演色性 Ra80

## 適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥18,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥22,000 [税別]
寸法：W116・H120・D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

## カスタムオーダー

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に



BRACKET

# Dish S


CRAFT LAMP










**MB50445-03** サテンサンドベージュ★
¥25,500 [税別] ランプ別

**MB50445-25** サテンチャコールグレー★
¥25,500 [税別] ランプ別

**MB50445-21** サテンバーントブラウン★
¥25,500 [税別] ランプ別

材質：本体 / アルミダイカスト サテングレーブラック塗装仕上げ
セード / 鋼 塗装仕上げ
質量：0.7kg
取付ピッチ：66.7mm
本体 OP01698、セード OP01705 でお届けします。

調光

ランプ **ME99215-87** ¥6,500 [税別]
LDA3L-G/D/22/6A × 1

**ME99216-87** ¥7,000 [税別]
LDA3L-G/D/22/9A × 1

**ME99217-87** ¥7,400 [税別]
LDA3L-G/D/22/12A × 1

色温度 2200K（赤系電球色）
定格光束 213Lm（85.2Lm/W）
消費電力 2.5W
入力電力 0.04A
演色性 Ra80

非調光

ランプ **ME99865-91** ¥4,800 [税別] ★
E26 LDA8L-G/60W/2 × 1

色温度 2700K（電球色）
定格光束 682Lm（87.4Lm/W）
消費電力 7.8W
入力電力 0.14A
演色性 Ra80

## 適合調光器



100V 4W～300W用
**OP01230-04** ホワイト
¥18,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
**OP01346-00** ホワイト
¥22,000 [税別]
寸法：W116・H120・D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

## カスタムオーダー

指定色塗装：
ご希望のカラー、質感に



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。





# Orb

## すべての明かりは、ここから始まる。

完成された、もっともシンプルな形。
それがOrb。姿を変えた太陽の光。
乳白のガラスから広がる、美しい可能性。

# Matrix of Orb



## Orb
オーブ



## Orb(al)
オーバル

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PENDANT | CEILING | BRACKET | PENDANT | CEILING | BRACKET |
|  |  |  |  |  |  |
| + LOOP | + LOOP | + LOOP | + LOOP | + LOOP | + LOOP |
|  |  |  |  |  |  |
| PLATE PENDANT | PLATE CEILING | PLATE BRACKET | PLATE PENDANT | PLATE CEILING | PLATE BRACKET |
|  |  |  |  |  |  |
| COMBI PENDANT | COMBI CEILING | COMBI BRACKET | COMBI PENDANT | COMBI CEILING | COMBI BRACKET |
|  |  |  |  |  |  |












## 拡がるOrbの世界観

シンプルな美しさと表情をもつランプも
LOOP（オプション）やPLATEを組み合わせた個性も
COMBIのポップな顔立ちも
想像力を掻き立てるOrbシリーズ。





## リズムが灯るように。

Orb が見せる、ユニークな表情。

エレガンスを漂わせる LOOP。

アクセントになる PLATE。

落ちる影さえも、魅力的に変えてしまう。

PENDANT

# Orb φ150 PENDANT

## Orb series















**MP40600-02-01** ブラック
¥19,000 [税別] ランプ別

**MP40600-38-01** ゴールド
¥22,000 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：0.7kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光

ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：520Lm（91.2Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99867-91** ¥5,500 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：293Lm（69.7Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

### カスタムオーダー

フラットプレート：すっきりとした天井面に
指定色塗装：ご希望のカラー、質感に





### 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## LOOP OPTION

対応器具（受注生産）

-02 ブラック

MP40600-02+Ring C ★
(39-31534-02)
¥23,500 [税別] / 台

MP40600-02+Ring M ★
(39-31531-02)
¥19,500 [税別] / 台

MP40600-02+Ring S ^a
(39-31530-02)
¥19,500 [税別] / 台

MP40600-02+Oval C ★
(39-31535-02)
¥28,500 [税別] / 台

MP40600-02+Oval M ★
(39-31533-02)
¥24,500 [税別] / 台

MP40600-02+Oval S ★
(39-31532-02)
¥24,500 [税別] / 台

-38 ゴールド

MP40600-38+Ring C ★
(39-31534-38)
¥30,500 [税別] / 台

MP40600-38+Ring M ★
(39-31531-38)
¥25,500 [税別] / 台

MP40600-38+Ring S ★
(39-31530-38)
¥25,500 [税別] / 台

MP40600-38+Oval C ★
(39-31535-38)
¥33,500 [税別] / 台

MP40600-38+Oval M ★
(39-31533-38)
¥30,000 [税別] / 台

MP40600-38+Oval S ★
(39-31532-38)
¥30,000 [税別] / 台


















● 表示価格はオプションのみ（本体は含まれません）




PENDANT

# Orb φ150 PENDANT

## Orb series





















**MP40603-02-01** ブラック
¥20,000 [税別] ランプ別

**MP40603-38-01** ゴールド
¥24,000 [税別] ランプ別

**MP40603-36-01** ホワイトブロンズ
¥23,500 [税別] ランプ別

**MP40603-34-01** マットコパ
¥23,500 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上
質量：1.0kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング


調光

ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：346Lm（60.7Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99867-91** ¥5,500 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：230Lm（54.7Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

＊推奨調光器及びカスタムオーダー仕様は左頁に準ずる




## LOOP OPTION

対応器具（受注生産）

＊ホワイトブロンズおよびマットコパは未対応

-02 ブラック

MP40603-02+Ring C ★
(39-31534-02)
¥23,500 [税別] / 台

MP40603-02+Ring M ★
(39-31531-02)
¥19,500 [税別] / 台

MP40603-02+Ring S ★
(39-31530-02)
¥19,500 [税別] / 台

MP40603-02+Oval C ★
(39-31535-02)
¥28,500 [税別] / 台

MP40603-02+Oval M ★
(39-31533-02)
¥24,500 [税別] / 台

MP40603-02+Oval S ★
(39-31532-02)
¥24,500 [税別] / 台

-38 ゴールド

MP40603-38+Ring C ★
(39-31534-38)
¥30,500 [税別] / 台

MP40603-38+Ring M ★
(39-31531-38)
¥25,500 [税別] / 台

MP40603-38+Ring S ★
(39-31530-38)
¥25,500 [税別] / 台

MP40603-38+Oval C ★
(39-31535-38)
¥33,500 [税別] / 台

MP40603-38+Oval M ★
(39-31533-38)
¥30,000 [税別] / 台

MP40603-38+Oval S ★
(39-31532-38)
¥30,000 [税別] / 台


















● 表示価格はオプションのみ（本体は含まれません）





「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

PENDANT

# Orb φ200 PENDANT

## Orb series















**MP40601-02-01** ブラック
¥20,000 [税別] ランプ別

**MP40601-38-01** ゴールド
¥24,000 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.1kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光
ランプ：**ME99870-91** オープン価格
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：706Lm（96.7Lm/W）
消費電力：7.3W
入力電流：0.12A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99865-91** ¥4,800 [税別] ★
E26 LDA8 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：694Lm
消費電力：7.8W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

## 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## カスタムオーダー

**フラットプレート**：すっきりとした天井面に
**指定色塗装**：ご希望のカラー、質感に





PENDANT

# Orb φ200 PENDANT

## Orb series















**MP40604-02-01** ブラック
¥23,000［税別］ ランプ別

**MP40604-38-01** ゴールド
¥28,500［税別］ ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.3kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光
ランプ：**ME99870-91** オープン価格
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：482Lm（66.0Lm/W）
消費電力：7.3W
入力電流：0.12A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99865-91** ¥4,800［税別］★
E26 LDA8 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：694Lm
消費電力：7.8W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

## 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## カスタムオーダー

**フラットプレート**：すっきりとした天井面に
**指定色塗装**：ご希望のカラー、質感に





「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

PENDANT

# Orb ϕ250 PENDANT

## Orb series












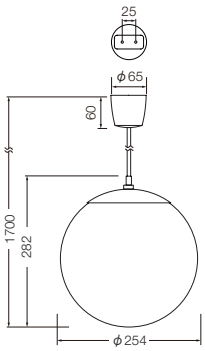


**MP40602-02-01** ブラック
¥23,000 [税別] ランプ別

**MP40602-38-01** ゴールド
¥28,500 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.4kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光

ランプ：**ME99870-91** オープン価格
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：724Lm（99.1Lm/W）
消費電力：7.3W
入力電流：0.12A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99866-91** ¥9,700 [税別] ★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：1232Lm（102.6Lm/W）
消費電力：12.0W
入力電流：0.20A
演色性：Ra80



### 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

### カスタムオーダー

**フラットプレート**：すっきりとした天井面に
**指定色塗装**：ご希望のカラー、質感に





PENDANT

# Orb φ250 PENDANT

## Orb series












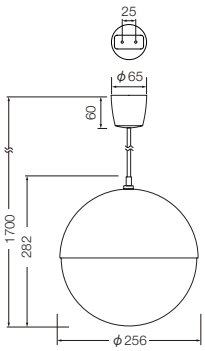


**MP40605-02-01** ブラック
¥28,000［税別］ ランプ別

**MP40605-38-01** ゴールド
¥33,500［税別］ ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.8kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光
ランプ：**ME99870-91** オープン価格
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：440Lm（60.2Lm/W）
消費電力：7.3W
入力電流：0.12A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99866-91** ¥9,700［税別］★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：1232Lm（102.6Lm/W）
消費電力：12.0W
入力電流：0.20A
演色性：Ra80

## 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## カスタムオーダー

**フラットプレート**：すっきりとした天井面に
**指定色塗装**：ご希望のカラー、質感に





「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。



インスピレーションを刺激するデザイン
理想の空間演出を可能にする光の多様性



# Orb(al)

## 陽だまりのような、穏やかな光に包まれる。

シンプルでありながら存在感のあるデザイン。
大きく広がる空間を照らし、心を落ち着かせる、
陽だまりのような柔らかな光。

PENDANT

# Orb(al) ϕ150 PENDANT

## Orb(al) series















**MP40633-02** ブラック★
¥20,000 [税別] ランプ別

**MP40633-38** ゴールド★
¥24,000 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：0.9kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光

ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：460Lm（80.7Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99867-91** ¥5,500 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：336Lm（80.0Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

### カスタムオーダー

フラットプレート：すっきりとした天井面に
**指定色塗装**：ご希望のカラー、質感に





### 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## LOOP OPTION

対応器具（受注生産）

-02 ブラック

MP40633-02+Ring C ★
(39-31534-02)
¥23,500 [税別] / 台

MP40633-02+Ring M ★
(39-31531-02)
¥19,500 [税別] / 台

MP40633-02+Ring S ★
(39-31530-02)
¥19,500 [税別] / 台

MP40633-02+Oval C ★
(39-31535-02)
¥28,500 [税別] / 台

MP40633-02+Oval M ★
(39-31533-02)
¥24,500 [税別] / 台

MP40633-02+Oval S ★
(39-31532-02)
¥24,500 [税別] / 台

-38 ゴールド

MP40633-38+Ring C ★
(39-31534-38)
¥30,500 [税別] / 台

MP40633-38+Ring M ★
(39-31531-38)
¥25,500 [税別] / 台

MP40633-38+Ring S ★
(39-31530-38)
¥25,500 [税別] / 台

MP40633-38+Oval C ★
(39-31535-38)
¥33,500 [税別] / 台

MP40633-38+Oval M ★
(39-31533-38)
¥30,000 [税別] / 台

MP40633-38+Oval S ★
(39-31532-38)
¥30,000 [税別] / 台


















● 表示価格はオプションのみ（本体は含まれません）




PENDANT

# Orb(al) ϕ250 PENDANT

## Orb(al) series












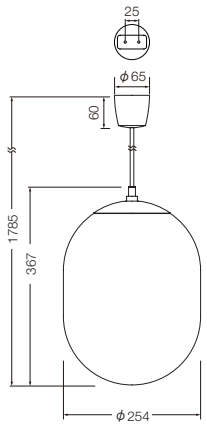


**MP40635-02** ブラック★
¥32,500 ［税別］ ランプ別

**MP40635-38** ゴールド★
¥38,000 ［税別］ ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.9kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光
ランプ：**ME99870-91** オープン価格
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：719Lm（98.4Lm/W）
消費電力：7.3W
入力電流：0.12A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99866-91** ¥9,700 ［税別］★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：1153Lm（96.0Lm/W）
消費電力：12.0W
入力電流：0.20A
演色性：Ra80

## 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## カスタムオーダー

**フラットプレート**：すっきりとした天井面に
**指定色塗装**：ご希望のカラー、質感に





「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

PENDANT

# Orb(al) ϕ150 PENDANT

## Orb(al) series















**MP40636-02** ブラック★
¥22,000 [税別] ランプ別

**MP40636-38** ゴールド★
¥26,000 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.0kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光

ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：398Lm（69.8Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99867-91** ¥5,500 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：275Lm（65.4Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

### カスタムオーダー

**フラットプレート**：すっきりとした天井面に
**指定色塗装**：ご希望のカラー、質感に





### 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## LOOP OPTION

対応器具（受注生産）

-02 ブラック

MP40636-02+Ring C ★
(39-31534-02)
¥23,500 [税別] / 台

MP40636-02+Ring M ★
(39-31531-02)
¥19,500 [税別] / 台

MP40636-02+Ring S ★
(39-31530-02)
¥19,500 [税別] / 台

MP40636-02+Oval C ★
(39-31535-02)
¥28,500 [税別] / 台

MP40636-02+Oval M ★
(39-31533-02)
¥24,500 [税別] / 台

MP40636-02+Oval S ★
(39-31532-02)
¥24,500 [税別] / 台

-38 ゴールド

MP40636-38+Ring C ★
(39-31534-38)
¥30,500 [税別] / 台

MP40636-38+Ring M ★
(39-31531-38)
¥25,500 [税別] / 台

MP40636-38+Ring S ★
(39-31530-38)
¥25,500 [税別] / 台

MP40636-38+Oval C ★
(39-31535-38)
¥33,500 [税別] / 台

MP40636-38+Oval M ★
(39-31533-38)
¥30,000 [税別] / 台

MP40636-38+Oval S ★
(39-31532-38)
¥30,000 [税別] / 台


















● 表示価格はオプションのみ（本体は含まれません）




PENDANT

# Orb(al) ϕ250 PENDANT

## Orb(al) series












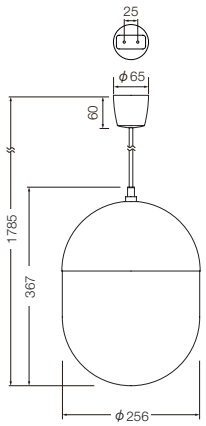


**MP40638-02** ブラック★
¥37,000 ［税別］ ランプ別

**MP40638-38** ゴールド★
¥42,500 ［税別］ ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：2.2kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光
ランプ：**ME99870-91** オープン価格
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：518Lm（70.9Lm/W）
消費電力：7.3W
入力電流：0.12A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99866-91** ¥9,700 ［税別］★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：826Lm（68.8Lm/W）
消費電力：12.0W
入力電流：0.20A
演色性：Ra80

## 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## カスタムオーダー

**フラットプレート**：すっきりとした天井面に
**指定色塗装**：ご希望のカラー、質感に





「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。



# Orb Rib

## 古き良きものとの共存。

長い時間をかけてつくり出される独特の雰囲気。
ペンダントライトのリブの陰影と、
LOOP の黒がスタイリッシュな印象を与え、
ヴィンテージテイストの空間に映える。



PENDANT

# Orb Rib ϕ150 PENDANT


## Orb Rib series


-02




-38






**MP40630-02** ブラック★
¥20,000 [税別] ランプ別

**MP40630-38** ゴールド★
¥24,000 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：0.8kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光
ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：505Lm（88.5Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99867-91** ¥5,500 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：321Lm（76.4Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

### カスタムオーダー

フラットプレート：すっきりとした天井面に
指定色塗装：ご希望のカラー、質感に





### 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## LOOP OPTION

対応器具（受注生産）

-02 ブラック

MP40630-02+Ring C ★
(39-31534-02)
¥23,500 [税別] / 台

MP40630-02+Ring M ★
(39-31531-02)
¥19,500 [税別] / 台

MP40630-02+Ring S ★
(39-31530-02)
¥19,500 [税別] / 台

MP40630-02+Oval C ★
(39-31535-02)
¥28,500 [税別] / 台

MP40630-02+Oval M ★
(39-31533-02)
¥24,500 [税別] / 台

MP40630-02+Oval S ★
(39-31532-02)
¥24,500 [税別] / 台

-38 ゴールド

MP40630-38+Ring C ★
(39-31534-38)
¥30,500 [税別] / 台

MP40630-38+Ring M ★
(39-31531-38)
¥25,500 [税別] / 台

MP40630-38+Ring S ★
(39-31530-38)
¥25,500 [税別] / 台

MP40630-38+Oval C ★
(39-31535-38)
¥33,500 [税別] / 台

MP40630-38+Oval M ★
(39-31533-38)
¥30,000 [税別] / 台

MP40630-38+Oval S ★
(39-31532-38)
¥30,000 [税別] / 台


















● 表示価格はオプションのみ（本体は含まれません）




PENDANT

# Orb Rib ϕ250 PENDANT

## Orb Rib series












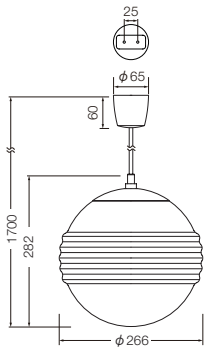


**MP40632-02** ブラック★
¥27,000 ［税別］ ランプ別

**MP40632-38** ゴールド★
¥32,500 ［税別］ ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.5kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光
ランプ：**ME99870-91** オープン価格
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：687Lm（94.1Lm/W）
消費電力：7.3W
入力電流：0.12A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99866-91** ¥9,700 ［税別］★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：1232Lm（102.6Lm/W）
消費電力：12.0W
入力電流：0.20A
演色性：Ra80

## 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## カスタムオーダー

**フラットプレート**：すっきりとした天井面に
**指定色塗装**：ご希望のカラー、質感に





「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

PENDANT

# Orb Rib ϕ150 PENDANT

## Orb Rib series















**MP40670-02** ブラック★
¥20,000 [税別] ランプ別

**MP40670-38** ゴールド★
¥24,000 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.0kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光

ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：434Lm（76.1Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99867-91** ¥5,500 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：272Lm（64.7Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

### カスタムオーダー

フラットプレート：すっきりとした天井面に
指定色塗装：ご希望のカラー、質感に





### 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## LOOP OPTION

対応器具（受注生産）

-02 ブラック

MP40670-02+Ring C ★
(39-31534-02)
¥23,500 [税別] / 台

MP40670-02+Ring M ★
(39-31531-02)
¥19,500 [税別] / 台

MP40670-02+Ring S ★
(39-31530-02)
¥19,500 [税別] / 台

MP40670-02+Oval C ★
(39-31535-02)
¥28,500 [税別] / 台

MP40670-02+Oval M ★
(39-31533-02)
¥24,500 [税別] / 台

MP40670-02+Oval S ★
(39-31532-02)
¥24,500 [税別] / 台

-38 ゴールド

MP40670-38+Ring C ★
(39-31534-38)
¥30,500 [税別] / 台

MP40670-38+Ring M ★
(39-31531-38)
¥25,500 [税別] / 台

MP40670-38+Ring S ★
(39-31530-38)
¥25,500 [税別] / 台

MP40670-38+Oval C ★
(39-31535-38)
¥33,500 [税別] / 台

MP40670-38+Oval M ★
(39-31533-38)
¥30,000 [税別] / 台

MP40670-38+Oval S ★
(39-31532-38)
¥30,000 [税別] / 台

















● 表示価格はオプションのみ（本体は含まれません）













PENDANT

# Orb Rib ϕ250 PENDANT

## Orb Rib series












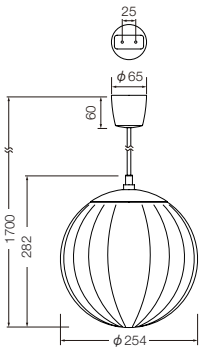


**MP40672-02** ブラック★
¥27,000 ［税別］ ランプ別

**MP40672-38** ゴールド★
¥32,500 ［税別］ ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.7kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光
ランプ：**ME99870-91** オープン価格
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：655Lm（89.7Lm/W）
消費電力：7.3W
入力電流：0.12A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99866-91** ¥9,700 ［税別］★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：1131Lm（94.2Lm/W）
消費電力：12.0W
入力電流：0.20A
演色性：Ra80

## 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## カスタムオーダー

**フラットプレート**：すっきりとした天井面に
**指定色塗装**：ご希望のカラー、質感に





「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

PENDANT

# Korb φ150 PENDANT

## Orb Rib series















**MP40673-02** ブラック★
¥20,000 [税別] ランプ別

**MP40673-38** ゴールド★
¥24,000 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：0.8kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光

ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：520Lm（91.2Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99867-91** ¥5,500 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：321Lm（76.4Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

### カスタムオーダー

フラットプレート：すっきりとした天井面に
**指定色塗装**：　ご希望のカラー、質感に





### 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## LOOP OPTION

対応器具（受注生産）

-02 ブラック

MP40673-02+Ring C ★
(39-31534-02)
¥23,500 [税別] / 台

MP40673-02+Ring M ★
(39-31531-02)
¥19,500 [税別] / 台

MP40673-02+Ring S ★
(39-31530-02)
¥19,500 [税別] / 台

MP40673-02+Oval S ★
(39-31532-02)
¥24,500 [税別] / 台

-38 ゴールド

MP40673-38+Ring C ★
(39-31534-38)
¥30,500 [税別] / 台

MP40673-38+Ring M ★
(39-31531-38)
¥25,500 [税別] / 台

MP40673-38+Ring S ★
(39-31530-38)
¥25,500 [税別] / 台

MP40673-38+Oval S ★
(39-31532-38)
¥30,000 [税別] / 台













● 表示価格はオプションのみ（本体は含まれません）



PENDANT

# Korb ϕ250 PENDANT

## Korb series












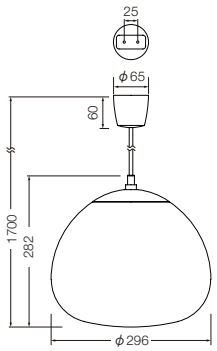


**MP40675-02** ブラック★
¥32,500［税別］ ランプ別

**MP40675-38** ゴールド★
¥38,000［税別］ ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.8kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光
ランプ：**ME99870-91** オープン価格
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：724Lm（99.1Lm/W）
消費電力：7.3W
入力電流：0.12A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99866-91** ¥9,700［税別］★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：1232Lm（102.6Lm/W）
消費電力：12.0W
入力電流：0.20A
演色性：Ra80

## 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## カスタムオーダー

**フラットプレート**：すっきりとした天井面に
**指定色塗装**：ご希望のカラー、質感に





「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

# Orb PLATE

## インパクトあるデザインが放つ「個性」。

大きな乳白色ランプと、お皿のようなシェードの組み合わせがユニーク。空間を象徴するような存在感で、テーブルを明るく、やさしく照らします。



PENDANT

# Orb ϕ150 PLATE PENDANT

## Orb series


-01





-02




-38



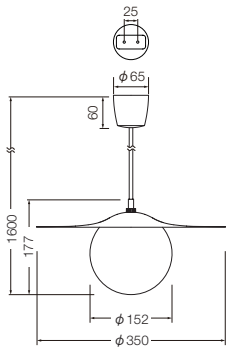


**MP40614-01-01** ホワイト ★
¥25,000 [税別] ランプ別

**MP40614-02-01** ブラック ★
¥25,000 [税別] ランプ別

**MP40614-38-01** ゴールド ★
¥29,800 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上
質量：1.4kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光
ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：497Lm（87.1Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99867-91** ¥5,500 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：293Lm（69.7Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

### 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

### カスタムオーダー

**フラットプレート**：フランジのないすっきりとした天井面に
**指定色塗装**：ご希望のカラー、質感に











# Orb & Ob(al) COMBI

オーブ&オーバル　コンビ

PENDANT

# Orb COMBI PENDANT

## Orb series































**MP40660-25** マットライトグレー★
¥25,000 [税別] ランプ別

**MP40660-24** マットダークグレー★
¥25,000 [税別] ランプ別

**MP40660-12** マットピンクベージュ★
¥25,000 [税別] ランプ別

**MP40660-55** マットイエローオーカー★
¥25,000 [税別] ランプ別


**MP40660-14** マットグリーン★
¥25,000 [税別] ランプ別

**MP40660-46** マットブルー★
¥25,000 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上
質量：1.0kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光
ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：358Lm（62.8Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99867-91** ¥5,500 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：230Lm（54.7Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

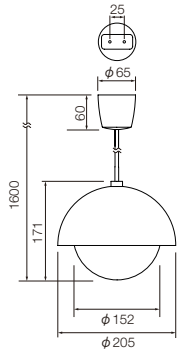


### 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

### カスタムオーダー

**フラットプレート**：すっきりとした天井面に
**指定色塗装**：ご希望のカラー、質感に





PENDANT

# Orb(al) COMBI PENDANT

生産終了品

## Orb(al) series





















**MP40661-24** マットダークグレー★
¥26,000 [税別] ランプ別

**MP40661-12** マットピンクベージュ★
¥26,000 [税別] ランプ別


**MP40661-14** マットグリーン★
¥26,000 [税別] ランプ別

**MP40661-46** マットブルー★
¥26,000 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上
質量：1.0kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

調光
ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：366Lm（64.2Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99867-91** ¥5,500 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：275Lm（64.5Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

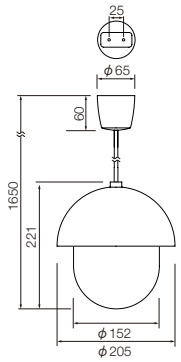


## 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## カスタムオーダー

**フラットプレート**：すっきりとした天井面に
**指定色塗装**：ご希望のカラー、質感に





「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

CEILING

# Orb ϕ150 CEILING


## Orb series


-02




-38






**ML30150-02-01** ブラック
¥19,000 [税別] ランプ別

**ML30150-38-01** ゴールド
¥23,500 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：0.8kg
取付ピッチ：66.7mm
壁面取付可

本体 OP01710、グローブ OP01731 でお届けします。

調光

ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：520Lm（91.2Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99867-91** ¥5,500 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：321Lm
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

### カスタムオーダー

**指定色塗装**： ご希望のカラー、質感に



### 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## Loop Option

対応器具（受注生産）

-02 ブラック

ML30150-02+Ring M ★
(39-31531-02)
¥19,500 [税別] / 台

ML30150-02+Ring S ★
(39-31530-02)
¥19,500 [税別] / 台

ML30150-02+Oval M ★
(39-31533-02)
¥24,500 [税別] / 台

ML30150-02+Oval S ★
(39-31532-02)
¥24,500 [税別] / 台

-38 ゴールド

ML30150-38+Ring M ★
(39-31531-38)
¥25,500 [税別] / 台

ML30150-38+Ring S ★
(39-31530-38)
¥25,500 [税別] / 台


ML30150-38+Oval M ★
(39-31533-38)
¥30,000 [税別] / 台


ML30150-38+Oval S ★
(39-31532-38)
¥30,000 [税別] / 台








● 表示価格はオプションのみ（本体は含まれません）



CEILING

# Orb φ150 CEILING

## Orb series











New






New






**ML30167-02** ブラック
¥20,000 [税別] ランプ別


**ML30167-38** ゴールド
¥26,500 [税別] ランプ別

**ML30167-36** ホワイトブロンズ
¥26,500 [税別] ランプ別

**ML30167-34** マットコパ
¥26,500 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド・
ホワイトブロンズ・マットコパ）
質量：1.3kg
取付ピッチ：66.7mm
壁面取付可

本体 OP01713、グローブ OP01731 でお届けします。




調光

ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：346Lm（60.7Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99867-91** ¥5,500 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：230Lm（54.7Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

## Loop Option

対応器具（受注生産）

*ホワイトブロンズおよびマットコパは未対応

-02 ブラック

ML30167-02+Ring M ★
(39-31531-02)
¥19,500 [税別] / 台

ML30167-02+Ring S ★
(39-31530-02)
¥19,500 [税別] / 台

ML30167-02+Oval M ★
(39-31533-02)
¥24,500 [税別] / 台

ML30167-02+Oval S ★
(39-31532-02)
¥24,500 [税別] / 台

-38 ゴールド

ML30167-38+Ring M ★
(39-31531-38)
¥25,500 [税別] / 台

ML30167-38+Ring S ★
(39-31530-38)
¥25,500 [税別] / 台

ML30167-38+Oval M ★
(39-31533-38)
¥30,000 [税別] / 台

ML30167-38+Oval S ★
(39-31532-38)
¥30,000 [税別] / 台













● 表示価格はオプションのみ（本体は含まれません）




### 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

### カスタムオーダー

**指定色塗装**：ご希望のカラー、質感に




「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

# Orb φ200・φ250 CEILING



## Orb series




**ML30151-02-01** ブラック
¥21,000 [税別] ランプ別

**ML30151-38-01** ゴールド
¥25,500 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.0kg
取付ピッチ：66.7mm

本体 OP01711、グローブ OP01732 でお届けします。

調光
ランプ：**ME99870-91** オープン価格
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：706Lm（96.7Lm/W）
消費電力：7.3W
入力電流：0.12A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99865-91** ¥4,800 [税別] ★
E26 LDA8 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：694Lm
消費電力：7.8W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80




### 推奨調光器


品番：**WTC57582**W（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

### カスタムオーダー

**指定色塗装**：　ご希望のカラー、質感に






**ML30152-02-01** ブラック
¥23,000 [税別] ランプ別

**ML30152-38-01** ゴールド
¥30,000 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.4kg
取付ピッチ：66.7mm

本体 OP01712、グローブ OP01733 でお届けします。

調光
ランプ：**ME99870-91** オープン価格
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：724Lm（99.1Lm/W）
消費電力：7.3W
入力電流：0.12A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99866-91** ¥9,700 [税別] ★
E26 LDA12 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：1232Lm
消費電力：12.0W
演色性：Ra80




### 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

### カスタムオーダー

**指定色塗装**：　ご希望のカラー、質感に




# Orb φ200・φ250 CEILING

## Orb series






**ML30168-02** ブラック
¥24,000 [税別] ランプ別

**ML30168-38** ゴールド
¥31,000 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.5kg
取付ピッチ：66.7mm

本体 OP01714、グローブ OP01732 でお届けします。

調光
ランプ：**ME99870-91** オープン価格
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：482Lm（66.0Lm/W）
消費電力：7.3W
入力電流：0.12A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99865-91** ¥4,800 [税別] ★
E26 LDA8 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：484Lm
消費電力：7.8W
入力電流：0.14A
演色性：Ra80




### 推奨調光器


品番：**WTC57582**W（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

### カスタムオーダー

**指定色塗装**：　ご希望のカラー、質感に



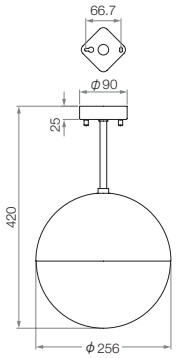


**ML30169-02** ブラック
¥29,000 [税別] ランプ別

**ML30169-38** ゴールド
¥37,000 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：2.4kg
取付ピッチ：66.7mm

本体 OP01715、グローブ OP01733 でお届けします。

調光
ランプ：**ME99870-91** オープン価格
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：440Lm（60.2Lm/W）
消費電力：7.3W
入力電流：0.12A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99866-91** ¥9,700 [税別] ★
E26 LDA12 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：842Lm
消費電力：12.0W
入力電流：0.20A
演色性：Ra80




### 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

### カスタムオーダー

**指定色塗装**：　ご希望のカラー、質感に



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

CEILING

# Orb(al) ϕ150 CEILING

## Orb(al) series















**ML30173-02** ブラック★
¥20,000 [税別] ランプ別

**ML30173-38** ゴールド★
¥24,000 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.0kg
取付ピッチ：66.7mm
壁面取付可
本体 OP01710、グローブ OP01737
でお届けします。

調光

ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：460Lm（80.7Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99867-91** ¥5,500 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：336Lm（80.0Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

### カスタムオーダー

**指定色塗装**：ご希望のカラー、質感に



### 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## Loop Option

対応器具（受注生産）

-02 ブラック

ML30173-02+Ring M ★
(39-31531-02)
¥19,500 [税別] / 台

ML30173-02+Ring S ★
(39-31530-02)
¥19,500 [税別] / 台

ML30173-02+Oval M ★
(39-31533-02)
¥24,500 [税別] / 台

ML30173-02+Oval S ★
(39-31532-02)
¥24,500 [税別] / 台

-38 ゴールド

ML30173-38+Ring M ★
(39-31531-38)
¥25,500 [税別] / 台

ML30173-38+Ring S ★
(39-31530-38)
¥25,500 [税別] / 台

ML30173-38+Oval M ★
(39-31533-38)
¥30,000 [税別] / 台

ML30173-38+Oval S ★
(39-31532-38)
¥30,000 [税別] / 台













● 表示価格はオプションのみ（本体は含まれません）



# Orb(al) φ250 CEILING


## Orb(al) series



ブラック-02



ゴールド-38




**ML30175-02** ブラック★
¥32,500 [税別] ランプ別

**ML30175-38** ゴールド★
¥38,000 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.9kg
取付ピッチ：66.7mm
本体 OP01712、グローブ OP01739
でお届けします。

調光
ランプ：**ME99870-91** オープン価格
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：719Lm（98.4Lm/W）
消費電力：7.3W
入力電流：0.12A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99866-91** ¥9,700 [税別] ★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：1153Lm（96.0Lm/W）
消費電力：12.0W
入力電流：0.20A
演色性：Ra80

### 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

### カスタムオーダー

**指定色塗装**：ご希望のカラー、質感に





「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

CEILING

# Orb(al) φ150 CEILING

## Orb(al) series















**ML30176-02** ブラック★
¥22,000 [税別] ランプ別

**ML30176-38** ゴールド★
¥27,500 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.1kg
取付ピッチ：66.7mm
壁面取付可
本体 OP01713、グローブ OP01737
でお届けします。

調光

ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：398Lm（69.8Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99867-91** ¥5,500 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：275Lm（65.4Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

### カスタムオーダー

**指定色塗装**：ご希望のカラー、質感に



### 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## Loop Option

対応器具（受注生産）

-02 ブラック

ML30176-02+Ring M ★
(39-31531-02)
¥19,500 [税別] / 台

ML30176-02+Ring S ★
(39-31530-02)
¥19,500 [税別] / 台

ML30176-02+Oval M ★
(39-31533-02)
¥24,500 [税別] / 台

ML30176-02+Oval S ★
(39-31532-02)
¥24,500 [税別] / 台

-38 ゴールド

ML30176-38+Ring M ★
(39-31531-38)
¥25,500 [税別] / 台

ML30176-38+Ring S ★
(39-31530-38)
¥25,500 [税別] / 台

ML30176-38+Oval M ★
(39-31533-38)
¥30,000 [税別] / 台

ML30176-38+Oval S ★
(39-31532-38)
¥30,000 [税別] / 台













● 表示価格はオプションのみ（本体は含まれません）



CEILING

# Orb(al) φ250 CEILING


## Orb(al) series



ブラック-02



ゴールド-38

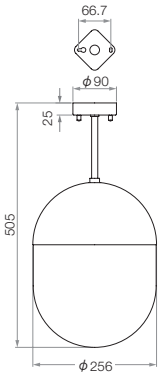


**ML30178-02** ブラック★
¥38,000 [税別] ランプ別

**ML30178-38** ゴールド★
¥44,000 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：2.3kg
取付ピッチ：66.7mm
本体 OP01715、グローブ OP01739
でお届けします。

調光
ランプ：**ME99870-91** オープン価格
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：518Lm（70.9Lm/W）
消費電力：7.3W
入力電流：0.12A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99866-91** ¥9,700 [税別] ★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：826Lm（68.8Lm/W）
消費電力：12.0W
入力電流：0.20A
演色性：Ra80

### 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

### カスタムオーダー

**指定色塗装**：ご希望のカラー、質感に



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

CEILING

# Orb Rib ϕ150 CEILING

## Orb Rib series















**ML30170-02** ブラック★
¥20,000 [税別] ランプ別

**ML30170-38** ゴールド★
¥24,000 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：0.9kg
取付ピッチ：66.7mm
壁面取付可
本体 OP01710、グローブ OP01734
でお届けします。

調光

ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：505Lm（88.5Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99867-91** ¥5,500 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：321Lm（76.4Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

### カスタムオーダー

**指定色塗装**：ご希望のカラー、質感に



### 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## Loop Option

対応器具（受注生産）

-02 ブラック

ML30170-02+Ring M ★
(39-31531-02)
¥19,500 [税別] / 台

ML30170-02+Ring S ★
(39-31530-02)
¥19,500 [税別] / 台

ML30170-02+Oval M ★
(39-31533-02)
¥24,500 [税別] / 台

ML30170-02+Oval S ★
(39-31532-02)
¥24,500 [税別] / 台

-38 ゴールド

ML30170-38+Ring M ★
(39-31531-38)
¥25,500 [税別] / 台

ML30170-38+Ring S ★
(39-31530-38)
¥25,500 [税別] / 台

ML30170-38+Oval M ★
(39-31533-38)
¥30,000 [税別] / 台

ML30170-38+Oval S ★
(39-31532-38)
¥30,000 [税別] / 台













● 表示価格はオプションのみ（本体は含まれません）



CEILING

# Orb Rib ϕ250 CEILING


## Orb Rib series



ブラック-02



ゴールド-38




**ML30172-02** ブラック★
¥27,000 [税別] ランプ別

**ML30172-38** ゴールド★
¥33,000 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.5kg
取付ピッチ：66.7mm
本体 OP01712、グローブ OP01736
でお届けします。

調光

ランプ：**ME99870-91** オープン価格
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：687Lm（94.1Lm/W）
消費電力：7.3W
入力電流：0.12A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99866-91** ¥9,700 [税別] ★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：1232Lm（102.6Lm/W）
消費電力：12.0W
入力電流：0.20A
演色性：Ra80

## 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## カスタムオーダー

**指定色塗装**：ご希望のカラー、質感に



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

CEILING


# Orb Rib ϕ150 CEILING

## Orb Rib series










**ML30190-02** ブラック★
¥20,000 [税別] ランプ別

**ML30190-38** ゴールド★
¥24,000 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.0kg
取付ピッチ：66.7mm

本体 OP01710 グローブ OP01754 でお届けします。

調光
ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：434Lm（76.1Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99867-91** ¥5,500 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：272Lm（64.7Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

### カスタムオーダー

**指定色塗装**： ご希望のカラー、質感に



### 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## Loop Option

対応器具（受注生産）

-02 ブラック

ML30190-02+Ring M ★
(39-31531-02)
¥19,500 [税別] / 台

ML30190-02+Ring S ★
(39-31530-02)
¥19,500 [税別] / 台

ML30190-02+Oval M ★
(39-31533-02)
¥24,500 [税別] / 台

ML30190-02+Oval S ★
(39-31532-02)
¥24,500 [税別] / 台

-38 ゴールド

ML30190-38+Ring M ★
(39-31531-38)
¥25,500 [税別] / 台

ML30190-38+Ring S ★
(39-31530-38)
¥25,500 [税別] / 台

ML30190-38+Oval M ★
(39-31533-38)
¥30,000 [税別] / 台

ML30190-38+Oval S ★
(39-31532-38)
¥30,000 [税別] / 台












● 表示価格はオプションのみ（本体は含まれません）






CEILING


# Orb Rib ϕ250 CEILING

## Orb Rib series










**ML30192-02** ブラック★
¥27,000 [税別] ランプ別

**ML30192-38** ゴールド★
¥33,000 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.8kg
取付ピッチ：66.7mm

本体 OP01712 グローブ OP01756 でお届けします。

調光
ランプ：**ME99870-91** オープン価格
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：655Lm（89.7Lm/W）
消費電力：7.3W
入力電流：0.12A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99866-91** ¥9,700 [税別] ★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：1131Lm（94.2Lm/W）
消費電力：12.0W
入力電流：0.20A
演色性：Ra80

## 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## カスタムオーダー

**指定色塗装**：　ご希望のカラー、質感に



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

CEILING

# Korb ϕ150 CEILING

## Korb series















**ML30193-02** ブラック★
¥20,000 [税別] ランプ別

**ML30193-38** ゴールド★
¥24,000 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.2kg
取付ピッチ：66.7mm
壁面取付可

本体 OP01710 グローブ OP01757 でお届けします。

調光

ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：520Lm（91.2Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99867-91** ¥5,500 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：321Lm（76.4Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

### カスタムオーダー

**指定色塗装**： ご希望のカラー、質感に



### 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## Loop Option

対応器具（受注生産）

-02 ブラック

ML30193-02+Ring M ★
(39-31531-02)
¥19,500 [税別] / 台

ML30193-02+Ring S ★
(39-31530-02)
¥19,500 [税別] / 台

ML30193-02+Oval S ★
(39-31532-02)
¥24,500 [税別] / 台

-38 ゴールド

ML30193-38+Ring M ★
(39-31531-38)
¥25,500 [税別] / 台

ML30193-38+Ring S ★
(39-31530-38)
¥25,500 [税別] / 台


ML30193-38+Oval S ★
(39-31532-38)
¥30,000 [税別] / 台









● 表示価格はオプションのみ（本体は含まれません）



CEILING


# Korb ϕ250 CEILING

## Korb series










**ML30195-02** ブラック★
¥32,500 [税別] ランプ別

**ML30195-38** ゴールド★
¥38,000 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.9kg
取付ピッチ：66.7mm

本体 OP01712 グローブ OP01759 でお届けします。

調光
ランプ：**ME99870-91** オープン価格
E26 LDA7L-G/D/S/K6 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：724Lm（99.1Lm/W）
消費電力：7.3W
入力電流：0.12A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99866-91** ¥9,700 [税別] ★
E26 LDA12L-G/100W/2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：1232Lm（102.6Lm/W）
消費電力：12.0W
入力電流：0.20A
演色性：Ra80

### 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

### カスタムオーダー

**指定色塗装**：　ご希望のカラー、質感に



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。



CEILING

# Orb φ150 Plate CEILING

## Orb series

















**ML30154-01-01** ホワイト★
¥25,000 [税別] ランプ別

**ML30154-02-01** ブラック★
¥25,000 [税別] ランプ別

**ML30154-38-01** ゴールド★
¥29,800 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上
質量：1.6kg
取付ピッチ：66.7mm
壁面取付可

本体 OP01716 グローブ OP01731 でお届けします。

調光
ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：497Lm（87.1Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99867-91** ¥5,500 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：293Lm（69.7Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

※★：在庫終了後代替え機種に変更となります。詳しくはお問い合わせください。

### カスタムオーダー

指定色塗装：ご希望のカラー、質感に



### 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

CEILING

# Orb(al) φ150 Plate CEILING

**Orb(al) series**

















**ML30156-01** マットホワイト★
¥27,000 [税別] ランプ別

**ML30156-02** ブラック★
¥27,000 [税別] ランプ別

**ML30156-38** ゴールド★
¥32,700 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上
質量：1.7kg
取付ピッチ：66.7mm
壁面取付可
本体 OP01716、グローブ OP01737
でお届けします。

調光
ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：456Lm（80.0Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99867-91** ¥5,500 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：290Lm（69.0Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

## 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## カスタムオーダー

**指定色塗装**：ご希望のカラー、質感に



CEILING

# Orb Rib ϕ150 Plate CEILING

## Orb Rib series


-01





-02




-38






**ML30155-01** マットホワイト★
¥27,000 [税別] ランプ別

**ML30155-02** ブラック★
¥27,000 [税別] ランプ別

**ML30155-38** ゴールド★
¥32,700 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上
質量：1.7kg
取付ピッチ：66.7mm
壁面取付可
本体 OP01716、グローブ OP01734
でお届けします。

調光
ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：496Lm（87.0Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99867-91** ¥5,500 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：293Lm（69.7Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

### 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

### カスタムオーダー

**指定色塗装**：ご希望のカラー、質感に



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

CEILING

# Orb Rib ϕ150 Plate CEILING


## Orb Rib series










**ML30196-01** マットホワイト★
¥27,000 [税別] ランプ別

**ML30196-02** ブラック★
¥27,000 [税別] ランプ別

**ML30196-38** ゴールド★
¥32,700 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上
質量：1.8kg
取付ピッチ：66.7mm

本体 OP01716 グローブ OP01754 でお届けします。

調光

ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：422Lm（74.0Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99867-91** ¥5,500 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：220Lm（52.3Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

### 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

### カスタムオーダー

**指定色塗装**：　ご希望のカラー、質感に



CEILING

# Korb Plate φ150 CEILING

## Korb series

















**ML30197-01** マットホワイト★
¥27,000 [税別] ランプ別

**ML30197-02** ブラック★
¥27,000 [税別] ランプ別

**ML30197-38** ゴールド★
¥32,700 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上
質量：1.6kg
取付ピッチ：66.7mm
壁面取付可

本体 OP01716 グローブ OP01757 でお届けします。

調光
ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：497Lm（87.1Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99867-91** ¥5,500 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：293Lm（69.7Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

### 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

### カスタムオーダー

**指定色塗装**： ご希望のカラー、質感に



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。







「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

CEILING

# Orb Combi CEILING

## Orb series

New



-25



New



-24



New



-12



New



-55



New



-14



New



-46



**ML30180-25** マットライトグレー★
¥27,000 [税別] ランプ別

**ML30180-24** マットダークグレー★
¥27,000 [税別] ランプ別

**ML30180-12** マットピンクベージュ★
¥27,000 [税別] ランプ別

**ML30180-55** マットイエローオーカー★
¥27,000 [税別] ランプ別

**ML30180-14** マットグリーン★
¥27,000 [税別] ランプ別

**ML30180-46** マットブルー★
¥27,000 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上
質量：1. 1 kg
取付ピッチ：66.7mm
壁面取付可


本体 OP01748、グローブ OP01731 でお届けします。

調光

ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：358Lm（62.8Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99867-91** ¥5,500 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：220Lm（52.3Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80




### 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

### カスタムオーダー

**指定色塗装**： ご希望のカラー、質感に



CEILING

# Orb(al) Combi CEILING

## Orb(al) series































**ML30181-25** マットライトグレー★
¥30,000 [税別] ランプ別

**ML30181-24** マットダークグレー★
¥30,000 [税別] ランプ別

**ML30181-12** マットピンクベージュ★
¥30,000 [税別] ランプ別

**ML30181-55** マットイエローオーカー★
¥30,000 [税別] ランプ別

**ML30181-14** マットグリーン★
¥30,000 [税別] ランプ別


**ML30181-46** マットブルー★
¥30,000 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上
質量：1.2kg
取付ピッチ：66.7mm
壁面取付可

本体 OP01748、グローブ OP01737 でお届けします。

調光
ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：366Lm（64.2Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99867-91** ¥5,500 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：293Lm（69.7Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80




### 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

### カスタムオーダー

**指定色塗装**： ご希望のカラー、質感に




「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

BRACKET

# Orb ϕ150 BRACKET

## Orb series




**MB50427-02-01** ブラック
¥19,000 [税別] ランプ別

**MB50427-38-01** ゴールド
¥26,000 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：0.8kg
取付ピッチ：66.7mm

本体 OP01719、グローブ OP01731 でお届けします。

調光

ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：520Lm（91.2Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99867-91** ¥5,500 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：321Lm
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80




### カスタムオーダー

**指定色塗装**： ご希望のカラー、質感に



### 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## Loop Option

対応器具（受注生産）

-02 ブラック

MB50427-02+Ring M ★
(39-31531-02)
¥19,500 [税別] / 台

MB50427-02+Ring S ★
(39-31530-02)
¥19,500 [税別] / 台

MB50427-02+Oval M ★
(39-31533-02)
¥24,500 [税別] / 台

MB50427-02+Oval S ★
(39-31532-02)
¥24,500 [税別] / 台

-38 ゴールド

MB50427-38+Ring M ★
(39-31531-38)
¥25,500 [税別] / 台

MB50427-38+Ring S ★
(39-31530-38)
¥25,500 [税別] / 台

MB50427-38+Oval M ★
(39-31533-38)
¥30,000 [税別] / 台

MB50427-38+Oval S ★
(39-31532-38)
¥30,000 [税別] / 台













● 表示価格はオプションのみ（本体は含まれません）



BRACKET

# Orb φ150 BRACKET

## Orb series













**MB50428-02-01** ブラック
¥21,000 [税別] ランプ別


**MB50428-38-01** ゴールド
¥29,000 [税別] ランプ別

**MB50428-36-01** ホワイトブロンズ
¥29,000 [税別] ランプ別

**MB50428-34-01** マットコパ
¥29,000 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド・
ホワイトブロンズ・マットコパ）
質量：1.0kg
取付ピッチ：66.7mm

本体 OP01722、グローブ OP01731 でお届けします。




調光

ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：346Lm（60.7Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99867-91** ¥5,500 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：230Lm（54.7Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

## Loop Option

対応器具（受注生産）

*ホワイトブロンズおよびマットコパは未対応

-02 ブラック

MB50428-02+Ring M ★
(39-31531-02)
¥19,500 [税別] / 台

MB50428-02+Ring S ★
(39-31530-02)
¥19,500 [税別] / 台

MB50428-02+Oval M ★
(39-31533-02)
¥24,500 [税別] / 台

MB50428-02+Oval S ★
(39-31532-02)
¥24,500 [税別] / 台

-38 ゴールド

MB50428-38+Ring M ★
(39-31531-38)
¥25,500 [税別] / 台

MB50428-38+Ring S ★
(39-31530-38)
¥25,500 [税別] / 台

MB50428-38+Oval M ★
(39-31533-38)
¥30,000 [税別] / 台

MB50428-38+Oval S ★
(39-31532-38)
¥30,000 [税別] / 台













● 表示価格はオプションのみ（本体は含まれません）




## 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## カスタムオーダー

**指定色塗装**：ご希望のカラー、質感に



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

BRACKET

# Orb(al) ϕ150 BRACKET


## Orb(al) series



ブラック-02



ゴールド-38




**MB50447-02** ブラック★
¥21,000 [税別] ランプ別

**MB50447-38** ゴールド★
¥28,500 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：0.9kg
取付ピッチ：66.7mm
本体 OP01719、グローブ OP01737
でお届けします。

調光

ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：460Lm（80.7Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99867-91** ¥5,500 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色調温度：2700K（電球色）
定格光束：336Lm（80.0Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

### カスタムオーダー

**指定色塗装**：ご希望のカラー、質感に



### 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## Loop Option

対応器具（受注生産）

-02 ブラック

MB50447-02+Ring M ★
(39-31531-02)
¥19,500 [税別] / 台

MB50447-02+Ring S ★
(39-31530-02)
¥19,500 [税別] / 台

MB50447-02+Oval M ★
(39-31533-02)
¥24,500 [税別] / 台

MB50447-02+Oval S ★
(39-31532-02)
¥24,500 [税別] / 台

-38 ゴールド

MB50447-38+Ring M ★
(39-31531-38)
¥25,500 [税別] / 台

MB50447-38+Ring S ★
(39-31530-38)
¥25,500 [税別] / 台

MB50447-38+Oval M ★
(39-31533-38)
¥30,000 [税別] / 台

MB50447-38+Oval S ★
(39-31532-38)
¥30,000 [税別] / 台













● 表示価格はオプションのみ（本体は含まれません）



BRACKET

# Orb(al) φ150 BRACKET


## Orb(al) series



ブラック-02



ゴールド-38




**MB50448-02** ブラック★
¥23,000 [税別] ランプ別

**MB50448-38** ゴールド★
¥31,000 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.0kg
取付ピッチ：66.7mm
本体 OP01722、グローブ OP01737
でお届けします。

調光

ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：398Lm（69.8Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99867-91** ¥5,500 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：275Lm（65.4Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

### カスタムオーダー

**指定色塗装**：ご希望のカラー、質感に



### 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## Loop Option

対応器具（受注生産）

-02 ブラック

MB50448-02+Ring M ★
(39-31531-02)
¥19,500 [税別] / 台

MB50448-02+Ring S ★
(39-31530-02)
¥19,500 [税別] / 台

MB50448-02+Oval M ★
(39-31533-02)
¥24,500 [税別] / 台

MB50448-02+Oval S ★
(39-31532-02)
¥24,500 [税別] / 台

-38 ゴールド

MB50448-38+Ring M ★
(39-31531-38)
¥25,500 [税別] / 台

MB50448-38+Ring S ★
(39-31530-38)
¥25,500 [税別] / 台

MB50448-38+Oval M ★
(39-31533-38)
¥30,000 [税別] / 台

MB50448-38+Oval S ★
(39-31532-38)
¥30,000 [税別] / 台













● 表示価格はオプションのみ（本体は含まれません）




「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。



BRACKET

# Orb Rib ϕ150 BRACKET


## Orb Rib series



ブラック-02



ゴールド-38




**MB50446-02** ブラック★
¥21,000 [税別] ランプ別

**MB50446-38** ゴールド★
¥28,500 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：0.9kg
取付ピッチ：66.7mm
本体 OP01719、グローブ OP01734
でお届けします。

調光

ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：505Lm（88.5Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99867-91** ¥5,500 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：321Lm（76.4Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

### カスタムオーダー

**指定色塗装**：ご希望のカラー、質感に



### 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## Loop Option

対応器具（受注生産）

-02 ブラック

MB50446-02+Ring M ★
(39-31531-02)
¥19,500 [税別] / 台

MB50446-02+Ring S ★
(39-31530-02)
¥19,500 [税別] / 台

MB50446-02+Oval M ★
(39-31533-02)
¥24,500 [税別] / 台

MB50446-02+Oval S ★
(39-31532-02)
¥24,500 [税別] / 台

-38 ゴールド

MB50446-38+Ring M ★
(39-31531-38)
¥25,500 [税別] / 台

MB50446-38+Ring S ★
(39-31530-38)
¥25,500 [税別] / 台

MB50446-38+Oval M ★
(39-31533-38)
¥30,000 [税別] / 台

MB50446-38+Oval S ★
(39-31532-38)
¥30,000 [税別] / 台













● 表示価格はオプションのみ（本体は含まれません）





「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

BRACKET

# Orb Rib ϕ150 BRACKET

## Orb Rib series




**MB50462-02** ブラック★
¥21,000 [税別] ランプ別

**MB50462-38** ゴールド★
¥28,500 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：1.1kg
取付ピッチ：66.7mm

本体 OP01719 グローブ OP01754 でお届けします。

調光
ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：434Lm（76.1Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99867-91** ¥5,500 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：272Lm（64.7Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80




### カスタムオーダー

**指定色塗装**： ご希望のカラー、質感に



### 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## Loop Option

対応器具（受注生産）

-02 ブラック

MB50462-02+Ring M ★
(39-31531-02)
¥19,500 [税別] / 台

MB50462-02+Ring S ★
(39-31530-02)
¥19,500 [税別] / 台

MB50462-02+Oval M ★
(39-31533-02)
¥24,500 [税別] / 台

MB50462-02+Oval S ★
(39-31532-02)
¥24,500 [税別] / 台

-38 ゴールド

MB50462-38+Ring M ★
(39-31531-38)
¥25,500 [税別] / 台

MB50462-38+Ring S ★
(39-31530-38)
¥25,500 [税別] / 台


MB50462-38+Oval M ★
(39-31533-38)
¥30,000 [税別] / 台


MB50462-38+Oval S ★
(39-31532-38)
¥30,000 [税別] / 台








● 表示価格はオプションのみ（本体は含まれません）



BRACKET


# Korb φ150 BRACKET

## Korb series










**MB50463-02** ブラック★
¥21,000 [税別] ランプ別

**MB50463-38** ゴールド★
¥28,500 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上（ブラック）
鋼メッキ仕上（ゴールド）
質量：0.9kg
取付ピッチ：66.7mm

本体 OP01719 グローブ OP01757 でお届けします。

調光

ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：520Lm（91.2Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光

ランプ：**ME99867-91** ¥5,500 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：321Lm（76.4Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

### カスタムオーダー

**指定色塗装**： ご希望のカラー、質感に



### 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## Loop Option

対応器具（受注生産）

-02 ブラック

MB50463-02+Ring M ★
(39-31531-02)
¥19,500 [税別] / 台

MB50463-02+Ring S ★
(39-31530-02)
¥19,500 [税別] / 台

MB50463-02+Oval S ★
(39-31532-02)
¥24,500 [税別] / 台

-38 ゴールド

MB50463-38+Ring M ★
(39-31531-38)
¥25,500 [税別] / 台

MB50463-38+Ring S ★
(39-31530-38)
¥25,500 [税別] / 台


MB50463-38+Oval S ★
(39-31532-38)
¥30,000 [税別] / 台









● 表示価格はオプションのみ（本体は含まれません）




「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。





BRACKET

# Orb Combi BRACKET

## Orb series































**MB50460-25** マットライトグレー★
¥28,000 [税別] ランプ別

**MB50460-24** マットダークグレー★
¥28,000 [税別] ランプ別

**MB50460-12** マットピンクベージュ★
¥28,000 [税別] ランプ別

**MB50460-55** マットイエローオーカー★
¥28,000 [税別] ランプ別

**MB50460-14** マットグリーン★
¥28,000 [税別] ランプ別


**MB50460-46** マットブルー★
¥28,000 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上
質量：1.1kg
取付ピッチ：66.7mm
壁面取付可

本体 OP01749、グローブ OP01731 でお届けします。

調光
ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：358Lm（62.8Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99867-91** ¥5,500 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：230Lm（54.7Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80




### 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

### カスタムオーダー

**指定色塗装**： ご希望のカラー、質感に



BRACKET

# Orb(al) Combi BRACKET

## Orb(al) series































**MB50461-25** マットライトグレー★
¥31,000 [税別] ランプ別

**MB50461-24** マットダークグレー★
¥31,000 [税別] ランプ別

**MB50461-12** マットピンクベージュ★
¥31,000 [税別] ランプ別

**MB50461-55** マットイエローオーカー★
¥31,000 [税別] ランプ別

**MB50461-14** マットグリーン★
¥31,000 [税別] ランプ別


**MB50461-46** マットブルー★
¥31,000 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上
質量：1.2kg
取付ピッチ：66.7mm

本体 OP01749、グローブ OP01737 でお届けします。

調光
ランプ：**ME99869-91** オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：366Lm（64.2Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84

非調光
ランプ：**ME99867-91** ¥5,500 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：275Lm（64.5Lm/W）
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80




## 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## カスタムオーダー

**指定色塗装**： ご希望のカラー、質感に



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。



# Old New

## 落ち着きをもたらすマットな質感と色彩。

涙を連想させるやさしいフォルムが魅力的なペンダントライト。グレイッシュなパステルカラーとマットな質感が、空間に落ち着いた雰囲気をもたらします。





# Old New Bell

## 静謐を湛える、気品に満ちた佇まい。

マットな質感と色彩、そっと心に寄り添う優しいあかり。
静けさの中におだやかな表情を見せる気品に満ちた佇まいが、
空間に落ち着きをもたらす。

PENDANT

# Old New

## Old New

















**MP40621-01** サテンホワイト★
¥23,500 [税別] ランプ別

**MP40621-14** サテングリーン★
¥23,500 [税別] ランプ別

**MP40621-54** サテングレー★
¥23,500 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白消し）
本体 / 鋼塗装仕上
質量：0.7kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

非調光

ランプ：**ME99867-91** ¥5,500 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：316Lm
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

## カスタムオーダー

フラットプレート：フランジのないすっきりとした天井面に
指定色塗装：ご希望のカラー、質感に






ブラック


ブルー


オレンジ


ピンク

Pendant

# Old New Bell

## Old New


-01





-14




-54



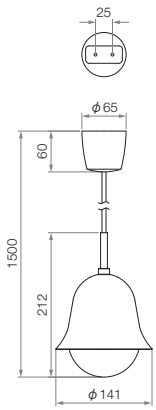


**MP40622-01** サテンホワイト★
¥24,500 [税別] ランプ別

**MP40622-14** サテングリーン★
¥24,500 [税別] ランプ別

**MP40622-54** サテングレー★
¥24,500 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白）
本体 / 鋼塗装仕上
質量：0.7kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

非調光

ランプ：**ME99867-91** ￥5,500 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17 / S / 40W2 × 1
色温度：209Lm（49.7Lm / W）
定格光束：316Lm
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

## カスタムオーダー

フラットプレート：フランジのないすっきりとした天井面に
指定色塗装：ご希望のカラー、質感に






ブラック


ブルー


オレンジ


ピンク

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

BRACKET

# Old New


## Old New










**MB50433-01** サテンホワイト★
¥27,000 [税別] ランプ別

**MB50433-14** サテングリーン★
¥27,000 [税別] ランプ別

**MB50433-54** サテングレー★
¥27,000 [税別] ランプ別

材質：グローブ / ガラス（乳白消し）
本体 / 鋼塗装仕上
質量：0.9kg
取付ピッチ：40mm

非調光
ランプ：**ME99867-91** ¥5,500 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17/S/40W2 × 1
色温度：2700K（電球色）
定格光束：316Lm
消費電力：4.2W
入力電流：0.08A
演色性：Ra80

## カスタムオーダー

定色塗装：ご希望のカラー、質感に




ブラック


ブルー


オレンジ


ピンク



## 空間が、おだやかな静寂に包まれる。

ランプの形状を際立たせるシンプルなデザイン。ザラつきのあるマットな表情のシェードと、乳白色のランプから放たれるやわらかな光に、空間がおだやかな静寂に包み込まれます。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。


# Filum /
# Filum Plate

重厚感を醸し出す煌めき
その光が違いをつくる







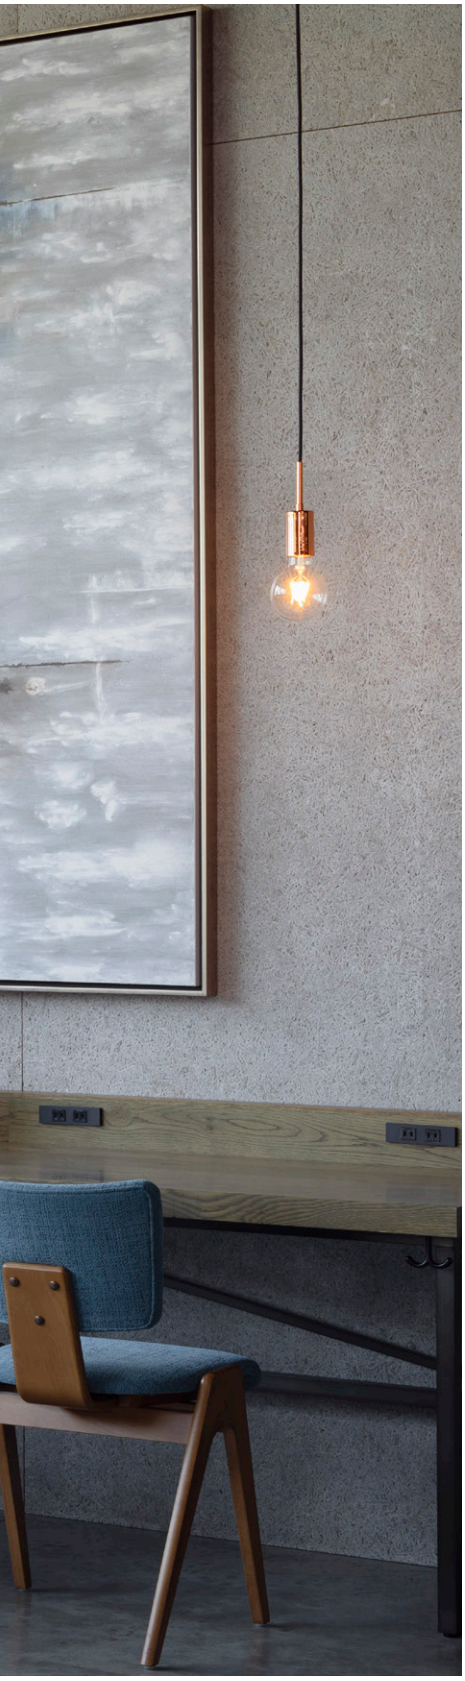



## フィラメントから放たれる美しい光。

独特なクロス形状のフィラメントで影を映し出すことなく、美しい光を放ちます。また、3色のソケットと他の電球を組み合わせることでデザインや光の印象を変え、様々な表情で空間を魅せます。

PENDANT

# Filum Plate

## Filum




*ランプ:ME99217-87（別売）







*ランプ:ME99217-87（別売）






*ランプ:ME99217-87（別売）



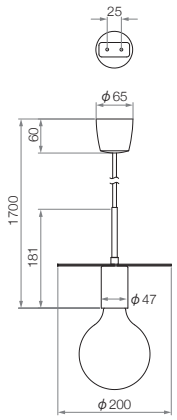


**MP40620-01** マットホワイト★
¥29,500 [税別] ランプ別

**MP40620-02** ブラック★
¥29,500 [税別] ランプ別

**MP40620-34** コパ★
¥31,000 [税別] ランプ別

材質:本体 / 鋼塗装仕上
　　鋼メッキ仕上（コパ / プレート下部・パイプ）
質量:1.2kg
取付ピッチ:25mm
引掛けシーリング

調光

ランプ:**ME99215-87** ¥6,500 [税別]
　　**ME99216-87** ¥7,000 [税別]
　　**ME99217-87** ¥7,400 [税別]
E26 LDA3 / LDG3×1
色温度:2200K（赤系電球色）
定格光束:300Lm
消費電力:2.5W
入力電流:0.04A
演色性:Ra80

## 適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥18,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥22,000 [税別]
寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

## リプレイスランプ


ME99217-87


ME99216-87


ME99215-87

## カスタムオーダー

フラットプレート：すっきりとした天井面に
指定色塗装：　　ご希望のカラー、質感に





PENDANT

# Filum

## Filum




*ランプ:ME99217-87（別売）







*ランプ:ME99217-87（別売）






*ランプ:ME99217-87（別売）






**MP40619-01** マットホワイト★
¥16,500 [税別] ランプ別

**MP40619-02** ブラック★
¥16,500 [税別] ランプ別

**MP40619-34** コパ★
¥17,500 [税別] ランプ別

材質:本体 / 鋼塗装仕上
　　鋼メッキ仕上（コパ / パイプ）
質量:0.4kg
取付ピッチ:25mm
引掛けシーリング

調光

ランプ:**ME99215-87** ¥6,500 [税別]
　　**ME99216-87** ¥7,000 [税別]
　　**ME99217-87** ¥7,400 [税別]
E26 LDA3 / LDG3×1
色温度:2200K（赤系電球色）
定格光束:300Lm
消費電力:2.5W
入力電流:0.04A
演色性:Ra80

## 適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥18,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥22,000 [税別]
寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

## リプレイスランプ



ME99217-87



ME99216-87



ME99215-87

## カスタムオーダー

**フラットプレート**：すっきりとした天井面に
**指定色塗装**：　　ご希望のカラー、質感に





「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

## Wプレートが醸し出す重厚感。

上面のマット素材、下面のメッキ素材を重ねたWプレートを採用し、ベース照明の影響を受けるデメリットを解消。点灯時の端面の煌めきが、重厚感を醸し出します。







BRACKET

# Filum Plate

## Filum





*ランプ:ME99217-87（別売）




*ランプ:ME99217-87（別売）




*ランプ:ME99217-87（別売）

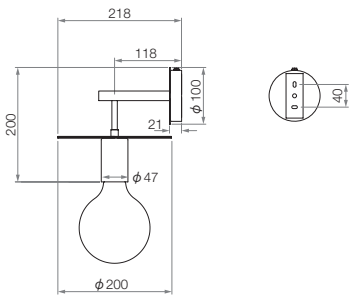


**MB50432-01** マットホワイト★
¥43,500 [税別] ランプ別

**MB50432-02** ブラック★
¥43,500 [税別] ランプ別

**MB50432-34** コパ★
¥48,500 [税別] ランプ別

材質:本体 / 鋼塗装仕上
鋼メッキ仕上
（コパ / プレート下部・パイプ）
質量:1.5kg
取付ピッチ:40mm

調光

ランプ:**ME99215-87** ¥6,500 [税別]
**ME99216-87** ¥7,000 [税別]
**ME99217-87** ¥7,400 [税別]
E26 LDA3 / LDG3×1
色温度:2200K（赤系電球色）
定格光束:300Lm
消費電力:2.5W
入力電流:0.04A
演色性:Ra80

## 適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥18,000 [税別]
寸法:W70・H120・D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥22,000 [税別]
寸法:W116・H120・D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

## リプレイスランプ



ME99217-87



ME99216-87



ME99215-87

## カスタムオーダー

**指定色塗装**：　ご希望のカラー、質感に



BRACKET

# Filum

## Filum





*ランプ:ME99217-87（別売）




*ランプ:ME99217-87（別売）




*ランプ:ME99217-87（別売）




**MB50431-01** マットホワイト★
¥28,500 [税別] ランプ別

**MB50431-02** ブラック★
¥28,500 [税別] ランプ別

**MB50431-34** コパ★
¥32,500 [税別] ランプ別

材質:本体 / 鋼塗装仕上
　　鋼メッキ仕上（コパ / パイプ）
質量:0.7kg
取付ピッチ:40mm

調光

ランプ:**ME99215-87** ¥6,500 [税別]
　　**ME99216-87** ¥7,000 [税別]
　　**ME99217-87** ¥7,400 [税別]
E26 LDA3 / LDG3×1
色温度:2200K（赤系電球色）
定格光束:300Lm
消費電力:2.5W
入力電流:0.04A
演色性:Ra80

## 適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥18,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥22,000 [税別]
寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

## リプレイスランプ



ME99217-87



ME99216-87



ME99215-87

## カスタムオーダー

**指定色塗装**：　　ご希望のカラー、質感に

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

# Funnel

光の表情と美しい佇まい
デザインにはすべて
意味がある











## 美しい曲線が描く、凛とした佇まい。

Rをつけることで現代的に昇華させたデザイン。広狭のあるシェードと大小のランプ、それぞれに設定された4種類を組み合わせることで、印象の違う光の表情を見せます。

PENDANT

# Funnel L φ310

## Funnel




*ランプ:ME99216-87（別売）






*ランプ:ME99216-87（別売）






*ランプ:ME99216-87（別売）






*ランプ:ME99216-87（別売）



**MP40609-01** ホワイト
¥23,500 [税別] ランプ別

**MP40609-02** ブラック
¥23,500 [税別] ランプ別

**MP40609-31** ゴールド
¥25,500 [税別] ランプ別

**MP40609-42** 銅ブロンズ
¥25,500 [税別] ランプ別


材質:アルミ塗装仕上（セード）
質量:0.5kg
取付ピッチ:25mm
引掛けシーリング

調光

ランプ:**ME99215-87** ¥6,500 [税別]
**ME99216-87** ¥7,000 [税別]
**ME99217-87** ¥7,400 [税別]
E26 LDA3 / LDG3×1
色温度:2200K（赤系電球色）
定格光束:ホワイト 255Lm
ブラック 155Lm
ゴールド 157Lm
銅ブロンズ 154Lm
消費電力:2.5W
演色性:Ra80

非調光

ランプ:**ME99865-91** ¥4,800 [税別] ★
E26 LDA8（60Wタイプ）×1
色温度:2700K（電球色）
定格光束:ホワイト 715Lm
ブラック 524Lm
ゴールド 580Lm
銅ブロンズ 539Lm
消費電力:7.8W
演色性:Ra80

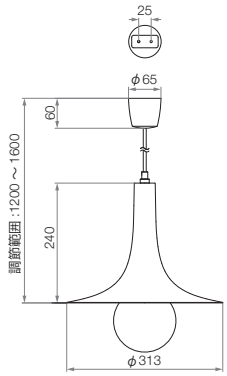


## 適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥18,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥22,000 [税別]
寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

## リプレイスランプ


ME99217-87


ME99216-87


ME99215-87


ME99865-91

## カスタムオーダー

**フラットプレート**： すっきりとした天井面に
**指定色塗装**： ご希望のカラー、質感に





PENDANT

# Funnel L φ135

## Funnel




*ランプ:ME99216-87（別売）






*ランプ:ME99216-87（別売）






*ランプ:ME99216-87（別売）






*ランプ:ME99216-87（別売）



**MP40608-01** ホワイト
¥21,500［税別］ ランプ別

**MP40608-02** ブラック
¥21,500［税別］ ランプ別

**MP40608-31** ゴールド
¥22,500［税別］ ランプ別

**MP40608-42** 銅ブロンズ
¥22,500［税別］ ランプ別


材質:アルミ塗装仕上（セード）
質量:0.4kg
取付ピッチ:25mm
引掛けシーリング

調光

ランプ:**ME99215-87** ¥6,500［税別］
**ME99216-87** ¥7,000［税別］
**ME99217-87** ¥7,400［税別］
E26 LDA3 / LDG3×1
色温度:2200K（赤系電球色）
定格光束:ホワイト 272Lm
ブラック 191Lm
ゴールド 194Lm
銅ブロンズ 167Lm
消費電力:2.5W
演色性:Ra80

非調光

ランプ:**ME99865-91** ¥4,800［税別］★
E26 LDA8（60Wタイプ）×1
色温度:2700K（電球色）
定格光束:ホワイト 751Lm
ブラック 624Lm
ゴールド 626Lm
銅ブロンズ 625Lm
消費電力:7.8W
演色性:Ra80




## 適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥18,000［税別］
寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥22,000［税別］
寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

## リプレイスランプ


ME99217-87


ME99216-87


ME99215-87


ME99865-91

## カスタムオーダー

**フラットプレート**： すっきりとした天井面に
**指定色塗装**： ご希望のカラー、質感に





「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

PENDANT

# Funnel S φ310

## Funnel




*ランプ:ME99216-87（別売）






*ランプ:ME99216-87（別売）






*ランプ:ME99216-87（別売）






*ランプ:ME99216-87（別売）



**MP40607-01** ホワイト
¥15,800 [税別] ランプ別

**MP40607-02** ブラック
¥15,800 [税別] ランプ別

**MP40607-31** ゴールド
¥17,800 [税別] ランプ別

**MP40607-42** 銅ブロンズ
¥17,800 [税別] ランプ別


材質:アルミ塗装仕上（セード）
質量:0.5kg
取付ピッチ:25mm
引掛けシーリング

調光

ランプ:**ME99215-87** ¥6,500 [税別]
**ME99216-87** ¥7,000 [税別]
**ME99217-87** ¥7,400 [税別]
E26 LDA3 / LDG3×1
色温度:2200K（赤系電球色）
定格光束:ホワイト 255Lm
ブラック 155Lm
ゴールド 157Lm
銅ブロンズ 154Lm
消費電力:2.5W
演色性:Ra80

非調光

ランプ:**ME99865-91** ¥4,800 [税別] ★
E26 LDA8（60Wタイプ）×1
色温度:2700K（電球色）
定格光束:ホワイト 715Lm
ブラック 524Lm
ゴールド 580Lm
銅ブロンズ 539Lm
消費電力:7.8W
演色性:Ra80




## 適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥18,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥22,000 [税別]
寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

## リプレイスランプ


ME99217-87


ME99216-87


ME99215-87


ME99865-91

## カスタムオーダー

フラットプレート： すっきりとした天井面に
指定色塗装： ご希望のカラー、質感に





PENDANT

# Funnel S φ135

## Funnel




*ランプ:ME99216-87（別売）






*ランプ:ME99216-87（別売）






*ランプ:ME99216-87（別売）






*ランプ:ME99216-87（別売）



**MP40606-01** ホワイト
¥13,000 [税別] ランプ別

**MP40606-02** ブラック
¥13,000 [税別] ランプ別

**MP40606-31** ゴールド
¥14,000 [税別] ランプ別

**MP40606-42** 銅ブロンズ
¥14,000 [税別] ランプ別


材質:アルミ塗装仕上（セード）
質量:0.3kg
取付ピッチ:25mm
引掛けシーリング

調光

ランプ:**ME99215-87** ¥6,500 [税別]
**ME99216-87** ¥7,000 [税別]
**ME99217-87** ¥7,400 [税別]
E26 LDA3 / LDG3×1
色温度:2200K（赤系電球色）
定格光束:ホワイト 272Lm
ブラック 191Lm
ゴールド 194Lm
銅ブロンズ 167Lm
消費電力:2.5W
演色性:Ra80

非調光

ランプ:**ME99865-91** ¥4,800 [税別] ★
E26 LDA8（60Wタイプ）×1
色温度:2700K（電球色）
定格光束:ホワイト 751Lm
ブラック 624Lm
ゴールド 626Lm
銅ブロンズ 625Lm
消費電力:7.8W
演色性:Ra80




## 適合調光器



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥18,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥22,000 [税別]
寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

## リプレイスランプ


ME99217-87


ME99216-87


ME99215-87


ME99865-91

## カスタムオーダー

**フラットプレート**： すっきりとした天井面に
**指定色塗装**： ご希望のカラー、質感に





「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。



## 雰囲気を彩るように。

ざらついた風合いは、趣や奥行きに深みをもたらす。

表情のある仕上は、さりげなく映える。

単なる色では物足りない、そんな時に。



# TUTU
# CEILING

## 心地よい明かりで、包み込む。

ごまかしがきかない、究極の形。

それがTUTU。降りそそぐ光の通り道。

シンプルだから、品質がものを言う。



## その場所にしか合わない個性を。

シンプルだからこそ大胆な色づかいが映える。
企業やブランドカラー、オーナー様のこだわりにも
カスタムオーダーで応えます。

## ムダなすき間を省く。

プラグタイプ（ML30141）は、セードがプラグ部分を覆うように設計したことで、レールと器具本体のすき間はわずか1mmに抑えています。
吸いつくような収まりで、天井面の景観を損ないません。




ML30141標準（特色）

ML30141（特色）
ショートカスタム

## さらにコンパクトに

フランジタイプ（ML30140）、プラグタイプ（ML30141）ともに、
器具高を低くしたショート仕様にも対応します。
器具の存在感が抑えられ、どこか可愛らしい印象を与えます。

※ グレアカット角は、標準（30°）→ ショートカスタム（20°）

グレアカット 30°

CEILING Flunge type

# TUTU

## RetroFit LDR8・LDR6・LDR5 E11














**ML30140-01** マットホワイト ★
¥11,500 [税別] ランプ別

**ML30140-02** サテンブラック ★
¥11,500 [税別] ランプ別

**ML30140-21** サテンブラウン ★
¥11,500 [税別] ランプ別

本体材質：鋼
セード材質：アルミ塗装仕上
質量：0.4kg
取付ピッチ：40mm
グレアカット：30°

本体 OP1685 セード OP01686 でお届けします。




## カスタムオーダー

ミニレフ仕様：　汎用 E17 ベースに
ショート仕様：　器具高を抑えてコンパクトに
指定色塗装：　ご希望のカラー、質感に







## 適合ランプ一覧

| | シリーズ | 配光タイプ | 適応 |
|---|---|---|---|
|  | Inside δ 高照度モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | | 拡散 | ○ |
| | | 準全般 | ○ |
| | Inside δ 高演色モデル | 超狭角 | ○ |
| | | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | | 拡散 | ○ |
| | | 準全般 | ○ |
|  | Inside 高照度モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | Inside 高演色モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
|  | Cシリーズ | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

## 適合調光器



100V 4W～300W用
**OP01230-04** ホワイト
**¥18,000** [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
**OP01346-00** ホワイト
**¥22,000** [税別]
寸法：W116・H120・D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御　＊画像のプレートは WTC7101



※特注対応：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

CEILING Plug type

# TUTU

## RetroFit LDR8・LDR6・LDR5 E11














**ML30141-01** マットホワイト ★
¥14,500 [税別] ランプ別

**ML30141-02** サテンブラック ★
¥14,500 [税別] ランプ別

**ML30141-21** サテンブラウン ★
¥14,500 [税別] ランプ別

本体材質：鋼
セード材質：アルミ塗装仕上
質量：0.5kg
ダクトレール用プラグタイプ
グレアカット：30°

本体 OP1688 セード OP01689 でお届けします。




## カスタムオーダー

ミニレフ仕様：　汎用 E17 ベースに
ショート仕様：　器具高を抑えてコンパクトに
指定色塗装：　ご希望のカラー、質感に







## 適合ランプ一覧

| | シリーズ | 配光タイプ | 適応 |
|---|---|---|---|
|  | Inside δ 高照度モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | | 拡散 | ○ |
| | | 準全般 | ○ |
| | Inside δ 高演色モデル | 超狭角 | ○ |
| | | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | | 拡散 | ○ |
| | | 準全般 | ○ |
|  | Inside 高照度モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | Inside 高演色モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
|  | Cシリーズ | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

## 適合調光器



100V 4W～300W用
**OP01230-04** ホワイト
**¥18,000** [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
**OP01346-00** ホワイト
**¥22,000** [税別]
寸法：W116・H120・D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御　＊画像のプレートは WTC7101







# TUTU
# PENDANT

PENDANT

# TUTU PENDANT

## RetroFit E11







**MP40628-03** サテンサンドベージュ ★
¥21,500 [税別] ランプ別

**MP40628-24** サテンチャコールグレー ★
¥21,500 [税別] ランプ別

**MP40628-21** サテンレディッシュブラウン ★
¥21,500 [税別] ランプ別

**MP40628-38** サテンゴールド ★
¥21,500 [税別] ランプ別

材質:アルミ塗装仕上
質量:0.9kg
取付ピッチ:25mm
引掛けシーリング、ワイヤーアジャスター付
(取付後に伸縮させることはできません)








▼ ロングモデル (Max.800mm)
照明器具の存在感が引き立つ長筒仕様




## 適合ランプ一覧

| | シリーズ | 配光タイプ | 適応 |
|---|---|---|---|
|  | Inside δ 高照度モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | | 拡散 | ○ |
| | | 準全般 | ○ |
| | Inside δ 高演色モデル | 超狭角 | ○ |
| | | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | | 拡散 | ○ |
| | | 準全般 | ○ |
|  | Inside 高照度モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | Inside 高演色モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
|  | Cシリーズ | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

## 適合調光器



100V 4W～300W用
**OP01230-04** ホワイト
¥18,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
**OP01346-00** ホワイト
¥22,000 [税別]
寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番:**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧:AC100V
定格容量:2.0A(単独取付の場合)
適合プレート:WTC7101・WTC8101
逆位相制御　＊画像のプレートは WTC7101

## カスタムオーダー

**フラットプレート**: すっきりとした天井面に
**指定色塗装**:　ご希望のカラー、質感に





PENDANT


# TUTU PENDANT

生産終了品

## RetroFit E11










**MP40612-01** ホワイト
¥13,500 [税別] ランプ別

材質:アルミ塗装仕上
質量:0.7kg
取付ピッチ:25mm
引掛けシーリング
コード収納機能あり






**MP40613-01** ホワイト
¥15,000 [税別] ランプ別

材質:アルミ塗装仕上
質量:0.8kg
取付ピッチ:25mm
引掛けシーリング
コード収納機能あり

## 適合ランプ一覧

| | シリーズ | 配光タイプ | 適応 |
|---|---|---|---|
|  | Inside δ 高照度モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | | 拡散 | ○ |
| | | 準全般 | ○ |
| | Inside δ 高演色モデル | 超狭角 | ○ |
| | | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | | 拡散 | ○ |
| | | 準全般 | ○ |
|  | Inside 高照度モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | Inside 高演色モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
|  | Cシリーズ | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

## 適合調光器



100V 4W～300W用
**OP01230-04** ホワイト
¥18,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
**OP01346-00** ホワイト
¥22,000 [税別]
寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御　＊画像のプレートは WTC7101

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。



# TUTU BRACKET





「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

BRACKET

# TUTU BRACKET

## WHITE BRONZE / RetroFit E11







**MB50450-03** サテンサンドベージュ ★
¥34,500 [税別] ランプ別

**MB50450-24** サテンチャコールグレー ★
¥34,500 [税別] ランプ別

**MB50450-02** サテンブラック ★
¥34,500 [税別] ランプ別

**MB50450-21** サテンブラウン ★
¥34,500 [税別] ランプ別

材質：本体/鋼ホワイトブロンズメッキ(ヘアライン)仕上
フード/アルミ塗装仕上
質量: 0.8kg
取付ピッチ: 40mm
本体OP01743、フードOP01686でお届けします。








▼ロングモデル
照明器具の存在感が引き立つ長尺アーム仕様




## 適合調光器



100V 4W～300W用
**OP01230-04** ホワイト
¥18,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
**OP01346-00** ホワイト
¥22,000 [税別]
寸法：W116・H120・D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御　＊画像のプレートは WTC7101

## カスタムオーダー

**指定色塗装**：　ご希望のカラー、質感に



| | シリーズ | 配光タイプ | 適応 |
|---|---|---|---|
|  | Inside δ 高照度モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | | 拡散 | ○ |
| | | 準全般 | ○ |
| | Inside δ 高演色モデル | 超狭角 | ○ |
| | | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | | 拡散 | ○ |
| | | 準全般 | ○ |
|  | Inside 高照度モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | Inside 高演色モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
|  | Cシリーズ | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。



※特注対応：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

BRACKET

# TUTU BRACKET

## GOLD / RetroFit E11







**MB50451-03** サテンサンドベージュ ★
¥34,500 [税別] ランプ別

**MB50451-24** サテンチャコールグレー ★
¥34,500 [税別] ランプ別

**MB50451-02** サテンブラック ★
¥34,500 [税別] ランプ別

**MB50451-21** サテンブラウン ★
¥34,500 [税別] ランプ別

材質:本体/鋼ゴールドメッキ仕上
フード/アルミ塗装仕上
質量: 0.8kg
取付ピッチ: 40mm
本体OP01743、フードOP01686でお届けします。








▼ロングモデル
照明器具の存在感が引き立つ長尺アーム仕様




## 適合調光器



100V 4W～300W用
**OP01230-04** ホワイト
¥18,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
**OP01346-00** ホワイト
¥22,000 [税別]
寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101 · WTC8101
逆位相制御　＊画像のプレートは WTC7101

## カスタムオーダー

**指定色塗装**：　ご希望のカラー、質感に



| | シリーズ | 配光タイプ | 適応 |
|---|---|---|---|
|  | Inside δ 高照度モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | | 拡散 | ○ |
| | | 準全般 | ○ |
| | Inside δ 高演色モデル | 超狭角 | ○ |
| | | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | | 拡散 | ○ |
| | | 準全般 | ○ |
|  | Inside 高照度モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | Inside 高演色モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
|  | Cシリーズ | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

BRACKET

# TUTU BRACKET

## RED GOLD / RetroFit E11







**MB50452-03** サテンサンドベージュ ★
¥34,500 [税別] ランプ別

**MB50452-24** サテンチャコールグレー ★
¥34,500 [税別] ランプ別

**MB50452-02** サテンブラック ★
¥34,500 [税別] ランプ別

**MB50452-21** サテンブラウン ★
¥34,500 [税別] ランプ別

材質：本体/鋼レッドゴールドメッキ仕上
フード/アルミ塗装仕上
質量: 0.8kg
取付ピッチ: 40mm
本体OP01744、フードOP01686でお届けします。








▼ロングモデル
照明器具の存在感が引き立つ長尺アーム仕様




## 適合調光器



100V 4W～300W用
**OP01230-04** ホワイト
¥18,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
**OP01346-00** ホワイト
¥22,000 [税別]
寸法：W116・H120・D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御　＊画像のプレートは WTC7101

## カスタムオーダー

**指定色塗装**：　ご希望のカラー、質感に



| | シリーズ | 配光タイプ | 適応 |
|---|---|---|---|
|  | Inside δ 高照度モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | | 拡散 | ○ |
| | | 準全般 | ○ |
| | Inside δ 高演色モデル | 超狭角 | ○ |
| | | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | | 拡散 | ○ |
| | | 準全般 | ○ |
|  | Inside 高照度モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | Inside 高演色モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
|  | Cシリーズ | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。



※特注対応：台数により価格・納期が変動します。詳しくはお問い合わせください。

BRACKET

# TUTU BRACKET × 2

## WHITE BRONZE / RetroFit E11














**MB50455-03** サテンサンドベージュ ★
¥43,000 [税別] ランプ別

**MB50455-24** サテンチャコールグレー ★
¥43,000 [税別] ランプ別

**MB50455-02** サテンブラック ★
¥43,000 [税別] ランプ別

**MB50455-21** サテンブラウン ★
¥43,000 [税別] ランプ別

材質：本体/鋼ホワイトブロンズメッキ(ヘアライン)仕上
フード/アルミ塗装仕上
質量: 1.1kg
取付ピッチ: 40mm
本体OP01745、フードOP01686でお届けします。




## 適合調光器



100V 4W～300W用
**OP01230-04** ホワイト
**¥18,000** [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
**OP01346-00** ホワイト
**¥22,000** [税別]
寸法：W116・H120・D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御　＊画像のプレートは WTC7101

## カスタムオーダー

**指定色塗装**：　ご希望のカラー、質感に



| | シリーズ | 配光タイプ | 適応 |
|---|---|---|---|
|  | Inside δ 高照度モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | | 拡散 | ○ |
| | | 準全般 | ○ |
| | Inside δ 高演色モデル | 超狭角 | ○ |
| | | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | | 拡散 | ○ |
| | | 準全般 | ○ |
|  | Inside 高照度モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | Inside 高演色モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
|  | Cシリーズ | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

BRACKET

# TUTU BRACKET × 2

## GOLD / RetroFit E11







**MB50456-03** サテンサンドベージュ ★
¥43,000 [税別] ランプ別

**MB50456-24** サテンチャコールグレー ★
¥43,000 [税別] ランプ別

**MB50456-02** サテンブラック ★
¥43,000 [税別] ランプ別


**MB50456-21** サテンブラウン ★
¥43,000 [税別] ランプ別

材質：本体/鋼ゴールドメッキ仕上
　　フード/アルミ塗装仕上
質量: 1.1kg
取付ピッチ: 40mm
本体OP01745、フードOP01686でお届けします。










## 適合調光器



100V 4W～300W用
**OP01230-04** ホワイト
**¥18,000** [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
**OP01346-00** ホワイト
**¥22,000** [税別]
寸法：W116・H120・D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御　＊画像のプレートは WTC7101

## カスタムオーダー

**指定色塗装**：　ご希望のカラー、質感に



| | シリーズ | 配光タイプ | 適応 |
|---|---|---|---|
|  | Inside δ 高照度モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | | 拡散 | ○ |
| | | 準全般 | ○ |
| | Inside δ 高演色モデル | 超狭角 | ○ |
| | | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | | 拡散 | ○ |
| | | 準全般 | ○ |
|  | Inside 高照度モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | Inside 高演色モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
|  | Cシリーズ | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

BRACKET

# TUTU BRACKET × 2

## RED GOLD / RetroFit E11














**MB50457-03** サテンサンドベージュ ★
¥43,000 [税別] ランプ別

**MB50457-24** サテンチャコールグレー ★
¥43,000 [税別] ランプ別

**MB50457-02** サテンブラック ★
¥43,000 [税別] ランプ別

**MB50457-21** サテンブラウン ★
¥43,000 [税別] ランプ別

材質：本体/鋼レッドゴールドメッキ仕上
　　フード/アルミ塗装仕上
質量：1.1kg
取付ピッチ: 40mm
本体OP01746、フードOP01686でお届けします。




## 適合調光器



100V 4W～300W用
**OP01230-04** ホワイト
¥18,000 [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
**OP01346-00** ホワイト
¥22,000 [税別]
寸法：W116・H120・D29 mm
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御　＊画像のプレートは WTC7101

## カスタムオーダー

**指定色塗装**：　ご希望のカラー、質感に



| | シリーズ | 配光タイプ | 適応 |
|---|---|---|---|
|  | Inside δ 高照度モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | | 拡散 | ○ |
| | | 準全般 | ○ |
| | Inside δ 高演色モデル | 超狭角 | ○ |
| | | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | | 拡散 | ○ |
| | | 準全般 | ○ |
|  | Inside 高照度モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
| | Inside 高演色モデル | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |
|  | Cシリーズ | 狭角 | ○ |
| | | 中角 | ○ |
| | | 広角 | ○ |

＊ランプ搭載時の器具光束等、各仕様はウェブサイトの製品ページから「仕様図」をご確認ください。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

# 2115

## ブイのように
## 空間に浮遊する光

### どの空間にも馴染むシンプルデザイン。

壁に埋め込まれた器具は存在感を消し去り、その佇まいはまるで、
通路をやさしく照らす光の道標。カラーは艶消しのホワイト、
マットなブラック・ゴールド、クロームの４色をラインアップしています。





DOWN LIGHT

# 2115


-00




-02




-35




-38



※装着画像のランプ:Panasonic製 GW100V22W50E17（白熱灯）
（ランプ手配は別途となります）

**MD2115-00-74** マットホワイト★
¥5,000 [税別] ランプ別

**MD2115-02-74** ブラック★
¥5,000 [税別] ランプ別

**MD2115-35-74** クローム★
¥5,500 [税別] ランプ別

**MD2115-38-74** ゴールド★
¥5,500 [税別] ランプ別

ランプ:E17用25W×1
材質:鋼塗装仕上
　　クロームはメッキ仕上
質量:0.1kg
埋込穴:φ40mm


取付け可能な厚みは5～15mmです
壁面取付可

調光
ランプ：**ME99869-91**　オープン価格
E17 LDA6L-G-E17/D/S/K5
色温度：2700K（電球色）
定格光束：600Lm（105.2Lm/W）
消費電力：5.7W
入力電流：0.09A
演色性：Ra84



非調光
ランプ:**ME99867-91** ¥5,500 [税別] ★
E17 LDA4L-G-E17 / S / 40W2×1
色温度:2700K（電球色）
定格光束:440Lm
消費電力:4.2W
演色性:Ra80






## 推奨調光器

品番：**WTC57582W**（Panasonic）
定格電圧：AC100V
定格容量：2A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101

## リプレイスランプ（LED）




ME99869-91
オープン価格




ME99867-91 ★
¥5,500 [税別]

## リプレイスランプ（白熱灯 25W）




ME9494-01 ★
¥1,850 [税別]




ME9495-01 ★
¥ 1,850 [税別]




ME9496-01 ★
¥ 1,850 [税別]




ME9498-01 ★
¥ 2,200 [税別]



# CEILING

## RetroFit E17 / E26


-01


-35

**ML3157-01** ホワイト
¥4,000 [税別] ランプ別


**ML3157-35** クローム
¥4,000 [税別] ランプ別

**ML3157-38** ゴールド
¥4,000 [税別] ランプ別

材質：鋼塗装仕上、クローム、
ゴールドは鋼メッキ仕上
質量：0.1kg
取付ピッチ：36mm
器具外結線専用

ランプ：E17用 40W×1


-38




### E17 リプレイスランプ
▶ P. LA5・LA6

調光


プチランプ ★


プチランプ ★


プチランプ ★


プチランプ ★


LDA6

非調光


LDA6


-01


-35

**ML3211-01** ホワイト
¥5,500 [税別] ランプ別


**ML3211-35** クローム
¥5,500 [税別] ランプ別

**ML3211-38** ゴールド
¥5,500 [税別] ランプ別

材質：鋼塗装仕上、クローム、
ゴールドは鋼メッキ仕上
質量：0.1kg
取付ピッチ：48mm
器具外結線専用
壁面取付可

調光 非調光
ランプ：E26用 100W×1


-38




### E26 リプレイスランプ
▶ P. LA5

調光


LDA3


LDG3 φ95


LDG3 φ125


LDA8

非調光


LDA12


LDA8

# DOWN LIGHT

**RetroFit E26**


-01



-35

**MD20021-01** ホワイト
¥8,000 [税別] ランプ別

**MD20021-35** クローム
¥12,000 [税別] ランプ別

材質：鋼塗装仕上
　　クロームはメッキ仕上
取付け可能な厚みは5～15mmです
埋込穴 φ75mm

調光
ランプ：E26用 60W×1




## E26 リプレイスランプ

▶ P. LA5

調光


LDA3


LDG3 φ95


LDG3 φ125


LDA8

非調光


LDA12


LDA8

# PENDANT

**RetroFit E26**


-01




-02




**MP40496-01** ホワイト
¥8,000 [税別] ランプ別

**MP40496-02** ブラック
¥8,000 [税別] ランプ別

材質：シリコン
質量：0.3kg
取付ピッチ：25mm
引掛けシーリング

非調光
ランプ：E26用 100Wまで×1




## E26 リプレイスランプ

▶ P. LA5

調光


LDA3


LDG3 φ95


LDG3 φ125


LDA8

非調光


LDA12


LDA8

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

# MINI Plug

**RetroFit E17 / E26**


-81



-82

**OP0722-81** ホワイト
¥1,200 [税別] ランプ別

**OP0722-82** ブラック
¥1,200 [税別] ランプ別

材質:樹脂
質量:0.1kg

ランプ:E17用 40W×1
プラグタイプ




## E17 リプレイスランプ

▶ P. LA5・LA6

調光


プチランプ ★


プチランプ ★


プチランプ ★


プチランプ ★


LDA6

非調光


LDA6


-81



-82

**OP0723-81** ホワイト
¥1,500 [税別] ランプ別

**OP0723-82** ブラック
¥1,500 [税別] ランプ別

材質:樹脂
質量:0.1kg

ランプ:E26用 60W×1
プラグタイプ




## E26 リプレイスランプ

▶ P. LA5

調光


LDA3


LDG3 φ95


LDG3 φ125


LDA8

非調光


LDA12


LDA8

# PENDANT

**RetroFit E26**















**MP40426-02-90** ブラック
**¥21,500** [税別] ランプ別

**MP40426-40-90** シルバー
**¥21,500** [税別] ランプ別

材質:アルミダイカスト塗装仕上/
アルミ塗装仕上
シルバーは電解仕上
質量:0.7kg
取付ピッチ:78.5mm

調光
ランプ:ME99215-87 ¥6,500 [税別]
E26 LDA3×1
色温度:2200K(クリア)
定格光束:214Lm
消費電力:2.5W
演色性:Ra80


非調光
ランプ:**ME99865-91** ¥4,800 [税別] ★
E26 LDA8×1
色温度:2700K(電球色)
定格光束:674Lm
消費電力:7.8W
演色性:Ra80

# BRACKET

生産終了品

**RetroFit E26**




**MB5645-01-44** ホワイト
**¥21,500** [税別] ランプ別

**MB5645-02-44** ブラック
**¥23,500** [税別] ランプ別

材質:アルミダイカスト塗装仕上 /
鋼塗装仕上
質量:0.8kg
取付ピッチ:78.5mm

調光
ランプ:**ME99215-87** ¥6,500 [税別]
E26 LDA3×1
色温度:2200K(クリア)
定格光束:213Lm
消費電力:2.5W
演色性:Ra80

非調光
ランプ:**ME99865-91** ¥4,800 [税別] ★
E26 LDA8×1
色温度:2700K(電球色)
定格光束:730Lm
消費電力:7.8W
演色性:Ra80

位相制御調光器(MP40626·MB5645 対応)



100V 4W～300W用
OP01230-04 ホワイト
¥18,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31 mm
質量:0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付




100V 40W～800W用
OP01346-00 ホワイト
¥22,000 [税別]
寸法:W116·H120·D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

# BRACKET・STAND

**RetroFit E17 / E26**








**MB50397-01** ホワイト ★
¥35,500 [税別] ランプ別

材質：鋼メッキ仕上 / 布
質量：0.6kg
取付ピッチ：45mm

非調光
ランプ：**ME99867-91** ¥5,500 [税別] ★
E17 LDA4 4.2W（広配光）×1
色温度：2700K（電球色）
消費電力：4.2W
定格光束：323Lm
演色性：Ra80




**MF70128-01-44** ホワイト ★
¥46,500 [税別] ランプ別

材質：鋼メッキ仕上 / 布
質量：2.0kg
中間スイッチ付
コード長さは2m

非調光
ランプ：**ME99865-91** ¥4,800 [税別] ★
E26 LDA8×1
色温度：2700K（電球色）
消費電力：7.8W
定格光束：526Lm
演色性：Ra80

# PENDANT

**RetroFit E17**












**MP4309-48-44** 乳白 ★
¥24,500 [税別] ランプ別
**MP4309-05-44** レッド ★
¥24,500 [税別] ランプ別


材質：鋼塗装仕上 / ガラス塗装仕上
質量：1.0kg
取付ピッチ：25mm


非調光
ランプ：**ME99868-91** ¥8,700 [税別] ★
E17 LDA6 6.2W（広配光）×1
色温度：2700K（電球色）
消費電力：6.2W
定格光束：乳白　698Lm
　　レッド　408Lm
演色性：Ra80



# BRACKET

**RetroFit E17**

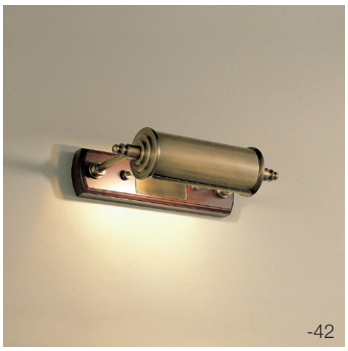


**MB50415-42** 真鍮ブロンズ ★
**¥35,800** [税別] ランプ別


材質:木塗装仕上 / 鋼メッキ仕上
質量:1.2kg
取付ピッチ:67mm
セードは回転します
横向き・天井取付可

非調光
ランプ:**ME99867-91** ¥5,500 [税別] ★
E17 LDA4 4.2W(広配光)×1
色温度:2700K(電球色)
定格光束:120Lm
消費電力:4.2W
演色性:Ra80

# BRACKET

**RetroFit E17**




**MB50416-42** 真鍮ブロンズ ★
**¥44,000** [税別] ランプ別

材質:木塗装仕上/鋼メッキ仕上
質量:1.7kg
取付ピッチ:67mm
セードは回転します
横向き・天井取付可

非調光
ランプ:**ME99867-91** ¥5,500 [税別] ★
E17 LDA4 4.2W(広配光)×2
色温度:2700K(電球色)
定格光束:240Lm
消費電力:8.4W
演色性:Ra80

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

# Outdoor BRACKET

**RetroFit E17 / E26**













**MB50404-24** ダークグレー
¥123,000 [税別] ランプ別

**MB50404-40** シルバー
¥123,000 [税別] ランプ別

本体:鋼塗装仕上
セード:アクリル(乳白)
質量:5.5kg
取付ピッチ:400mm
防雨形

非調光
ランプ:**ME99867-91** ¥5,500 [税別] ★
E17 LDA4 4.2W(広配光)×3
色温度:2700K(電球色)
定格光束:600Lm
消費電力:12.6W
演色性:Ra80


**MB5562-01-44** ホワイト
¥23,500 [税別] ランプ別

**MB5562-24-44** ダークグレー
¥23,500 [税別] ランプ別

本体:アルミダイカスト塗装仕上
グローブ:ガラス(乳白)
質量:1.9kg
取付ピッチ:67 / 83.5mm
防雨形
防湿形
逆向・天井取付可

非調光
ランプ:**ME99865-91** ¥4,800 [税別] ★
E26 LDA8 7.8W(全方向)×1
色温度:2700K(電球色)
定格光束:641Lm
消費電力:7.8W
演色性:Ra80

グローブOP0273、本体OP0395でお届けします

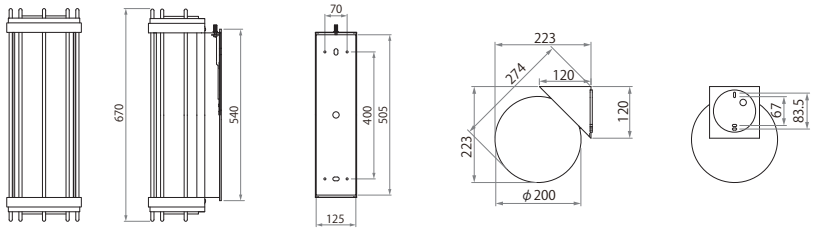

# Outdoor BRACKET

生産終了品

**RetroFit E17**








**MB50395-01** ホワイト
¥10,000 [税別] ランプ別
**MB50395-02** ブラック
¥10,000 [税別] ランプ別
**MB50395-40** シルバー
¥10,000 [税別] ランプ別

本体:アルミダイカスト塗装仕上
グローブ:ガラス
質量:1.5kg
取付ピッチ:67mm
防雨形
天井・壁面取付可


非調光
ランプ:**ME99867-91** ¥5,500 [税別] ★
E17 LDA4 4.2W(広配光)×1
色温度:2700K(電球色)
定格光束:333Lm
消費電力:4.2W
演色性:Ra80




**MB50396-01** ホワイト
¥7,000 [税別] ランプ別
**MB50396-02** ブラック
¥7,000 [税別] ランプ別
**MB50396-40** シルバー
¥7,000 [税別] ランプ別

本体:アルミダイカスト塗装仕上
グローブ:ガラス
質量:0.8kg
取付ピッチ:67mm
防雨形
天井・壁面取付可

非調光
ランプ:**ME99867-91** ¥5,500 [税別] ★
E17 LDA4 4.2W(広配光)×1
色温度:2700K(電球色)
定格光束:333Lm
消費電力:4.2W
演色性:Ra80




「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

# PARTNERS

パートナーズ

# BRANDS

Tom Dixon.

page.TD1



LEE BROOM

page.LB1




Artemide

page.AR1




MetoM

page.OL1

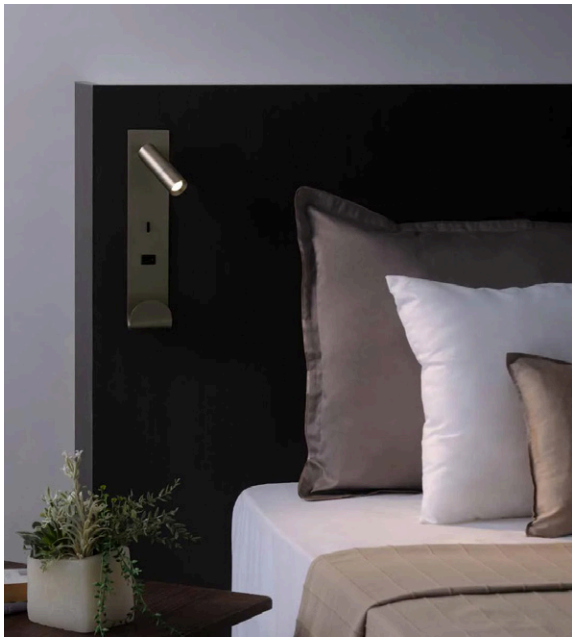

## &Tradition®

page.TR1



## FLOS

page.FL1




## NEOZ

page.NE1



## LUTRON®

page.LU1

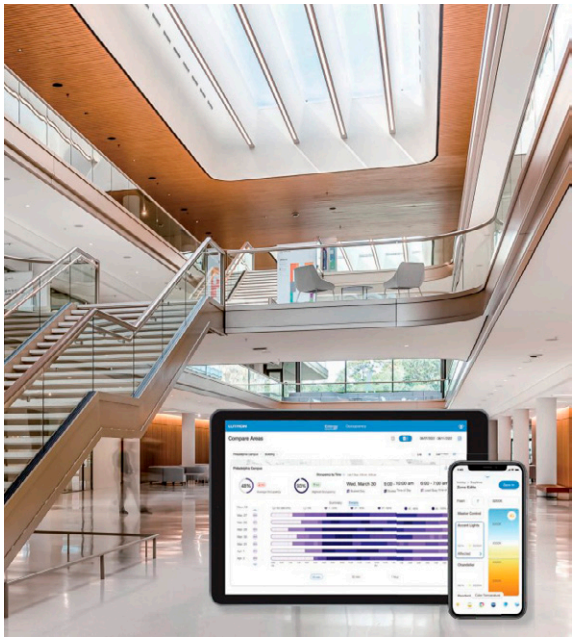



**SPRING PENDANT LARGE**
▶ TD1



**SPRING PENDANT LARGE**
▶ TD1



**SPRING PENDANT LARGE**
▶ TD1



**SPRING PENDANT MEDIUM**
▶ TD1



**SPRING PENDANT MEDIUM**
▶ TD1



**SPRING PENDANT MEDIUM**
▶ TD1



**SPRING PENDANT SMALL**
▶ TD1



**SPRING PENDANT SMALL**
▶ TD1



**SPRING PENDANT SMALL**
▶ TD1



**PLANE WALL**
▶ TD2
生産終了品



**MELT PENDANT 50 LED**
▶ TD3



**MELT PENDANT 50 LED**
▶ TD3



**MELT PENDANT 50 LED**
▶ TD3



**MELT PENDANT 50 LED**
▶ TD3



**MELT PENDANT 30 LED**
▶ TD3



**MELT PENDANT 30 LED**
▶ TD3



**MELT PENDANT 30 LED**
▶ TD3



**MELT PENDANT 30 LED**
▶ TD3



**OPAL PENDANT 50**
▶ TD4
生産終了品



**OPAL PENDANT 25**
▶ TD4
生産終了品



**OPAL FLOOR 50 CONE**
▶ TD4
生産終了品



**OPAL SURFACE**
▶ TD4
生産終了品



**OPAL FLOOR LED**
▶ TD4
生産終了品



**BEAT WIDE PENDANT LED**
▶ TD5



**BEAT WIDE PENDANT LED**
▶ TD5



**BEAT FAT PENDANT LED**
▶ TD5



**BEAT FAT PENDANT LED**
▶ TD5



**BEAT TALL PENDANT LED**
▶ TD5



**BEAT TALL PENDANT LED**
▶ TD5



**BEAT STOUT PENDANT LED**
▶ TD5



**BEAT STOUT PENDANT LED**
▶ TD5



**BEAT FLAT PENDANT LED**
▶ TD6




**BEAT WAIST PENDANT LED**
▶ TD6



**MELT SURFACE LED**
▶ TD7



**MELT SURFACE LED**
▶ TD7




**MELT SURFACE LED**
▶ TD7




**MELT SURFACE LED**
▶ TD7



**MELT SURFACE MINI LED**
▶ TD7



**MELT SURFACE MINI LED**
▶ TD7



**MELT SURFACE MINI LED**
▶ TD7



**MELT SURFACE MINI LED**
▶ TD7



**GLOBE PENDANT**
▶ TD8
生産終了品



**GLOBE PENDANT**
▶ TD8
生産終了品

# LEE BROOM



CAROUSEL XL
▶ LB1



CAROUSEL XL
▶ LB1



CAROUSEL XL
▶ LB1



CAROUSEL XL
▶ LB1



CAROUSEL
▶ LB1



CAROUSEL
▶ LB1



CAROUSEL
▶ LB1



CAROUSEL
▶ LB1



CRESCENT LARGE PENDANT
▶ LB2



CRESCENT MINI PENDANT
▶ LB2



MINI CRESCENT CHANDELIER 3 PIECE ▶ LB2



MINI CRESCENT CHANDELIER 5 PIECE ▶ LB2



ORION GLOBE LIGHT
▶ LB4





ORION TUBE LIGHT
▶ LB4






FULCRUM PENDANT
▶ LB5



FULCRUM PENDANT
▶ LB5



ORION GLOBE LIGHT
▶ LB4





ORION TUBE LIGHT
▶ LB4





FULCRUM PENDANT
▶ LB5



FULCRUM CHANDELIER 3 PIECE
▶ LB5



FULCRUM CHANDELIER 3 PIECE
▶ LB5



FULCRUM CHANDELIER 3 PIECE
▶ LB5



FULCRUM CHANDELIER 5 PIECE
▶ LB5



FULCRUM CHANDELIER 5 PIECE
▶ LB5



FULCRUM CHANDELIER 5 PIECE
▶ LB5



DECANTER CHANDELIER 3 PIECE
▶ LB6



DECANTER CHANDELIER 5 PIECE
▶ LB6



SQUARE DECANTER CLASSIC PENDANT ▶ LB6



BELL DECANTER CLASSIC PENDANT ▶ LB6



TULIP DECANTER CLASSIC PENDANT ▶ LB6



CLEAR CRYSTAL BULB PENDANT
▶ LB7



CLEAR CRYSTAL BULB PENDANT
▶ LB7



FROSTED CRYSTAL BULB PENDANT
▶ LB7
生産終了品



FROSTED CRYSTAL BULB PENDANT
▶ LB7
生産終了品

# LEE BROOM





**CRYSTAL BULB CHANDELIER**
**3 PIECE** ▶ LB8



**CRYSTAL BULB CHANDELIER**
**3 PIECE** ▶ LB8
生産終了品



**CRYSTAL BULB CHANDELIER**
**5 PIECE** ▶ LB8



**CRYSTAL BULB CHANDELIER**
**5 PIECE** ▶ LB8
生産終了品



**CRYSTAL BULB WALL**
▶ LB9



**CRYSTAL BULB WALL**
▶ LB9
生産終了品



**CRYSTAL BULB CHANDELIER**
**3 PIECE** ▶ LB8



**CRYSTAL BULB CHANDELIER**
**3 PIECE** ▶ LB8
生産終了品



**CRYSTAL BULB CHANDELIER**
**5 PIECE** ▶ LB8



**CRYSTAL BULB CHANDELIER**
**5 PIECE** ▶ LB8
生産終了品



**CRESCENT LARGE TABLE**
▶ LB9



**CRESCENT MINI TABLE**
▶ LB9



BLOWN PENDANT SW3
▶ TR1



BLOWN PENDANT SW4
▶ TR1



BLOWN CEILING SW5
▶ TR2



COPENHAGEN PENDANT SC8
▶ TR3



MEGA BULB PENDANT SR2
▶ TR4



MEGA BULB PENDANT SR2
▶ TR4



MEGA BULB PENDANT SR2
▶ TR4



UTZON PENDANT JU1
▶ TR5



UTZON PENDANT JU1
▶ TR5
生産終了品



UTZON PENDANT JU1
▶ TR5



FLOWERPOT PENDANT VP1
▶ TR6



FLOWERPOT PENDANT VP1
▶ TR6



FLOWERPOT PENDANT VP1
▶ TR6



FLOWERPOT PENDANT VP1
▶ TR6



FLOWERPOT PENDANT VP1
▶ TR6



FLOWERPOT PENDANT VP1
▶ TR6



FLOWERPOT PENDANT VP1
▶ TR6



FLOWERPOT PENDANT VP1
▶ TR6



FLOWERPOT PENDANT VP1
▶ TR6



FLOWERPOT PENDANT VP1
▶ TR6



FLOWERPOT PENDANT VP1
▶ TR6



FLOWERPOT PENDANT VP1
▶ TR6



FLOWERPOT PENDANT VP1
▶ TR6



FLOWERPOT PENDANT VP1
▶ TR6



FLOWERPOT PENDANT VP1
▶ TR6



FLOWERPOT PENDANT VP2
▶ TR7



FLOWERPOT PENDANT VP2
▶ TR7



FLOWERPOT PENDANT VP2
▶ TR7



FLOWERPOT PENDANT VP2
▶ TR7



FLOWERPOT PENDANT VP2
▶ TR7



FLOWERPOT PENDANT VP2
▶ TR7



FLOWERPOT PENDANT VP7
▶ TR8




FLOWERPOT PENDANT VP7
▶ TR8



FLOWERPOT PENDANT VP7
▶ TR8



FLOWERPOT PENDANT VP7
▶ TR8



FLOWERPOT PENDANT VP7
▶ TR8



FLOWERPOT PENDANT VP7
▶ TR8



FLOWERPOT PENDANT VP7
▶ TR8



FLOWERPOT PENDANT VP7
▶ TR8



FLOWERPOT PENDANT VP7
▶ TR8



FLOWERPOT PENDANT VP7
▶ TR8

# &Tradition®





FLOWERPOT PENDANT VP7
▶ TR8



FLOWERPOT PENDANT VP7
▶ TR8



FLOWERPOT PENDANT VP7
▶ TR8



FLOWERPOT PORTABLE MG VP9
▶ TR9



FLOWERPOT PORTABLE MG VP9
▶ TR9



FLOWERPOT PORTABLE MG VP9
▶ TR9



FLOWERPOT PORTABLE MG VP9
▶ TR9



FLOWERPOT PORTABLE MG VP9
▶ TR9



FLOWERPOT PORTABLE MG VP9
▶ TR9



FLOWERPOT PORTABLE MG VP9
▶ TR9



FLOWERPOT PORTABLE MG VP9
▶ TR9



FLOWERPOT PORTABLE MG VP9
▶ TR9



FLOWERPOT PORTABLE MG VP9
▶ TR9



FLOWERPOT PORTABLE MG VP9
▶ TR9



FLOWERPOT PORTABLE MG VP9
▶ TR9



FLOWERPOT PORTABLE MG VP9
▶ TR9



FLOWERPOT PORTABLE MG VP9
▶ TR9



FLOWERPOT TABLE VP3
▶ TR10



FLOWERPOT TABLE VP3
▶ TR10



FLOWERPOT TABLE VP3
▶ TR10



FLOWERPOT TABLE VP3
▶ TR10



FLOWERPOT TABLE VP3
▶ TR10



FLOWERPOT TABLE VP3
▶ TR10



FLOWERPOT TABLE VP3
▶ TR10



FLOWERPOT TABLE VP3
▶ TR10



FLOWERPOT TABLE VP3
▶ TR10



FLOWERPOT TABLE VP3
▶ TR10



FLOWERPOT TABLE VP3
▶ TR10



FLOWERPOT TABLE VP3
▶ TR10



FLOWERPOT TABLE VP3
▶ TR10



FLOWERPOT TABLE VP3
▶ TR10



FORMAKAMI PENDANT JH3
▶ TR16



FORMAKAMI PENDANT JH4
▶ TR16



FORMAKAMI PENDANT JH5
▶ TR16



LUCCA PORTABLE SC51
▶ TR17



LUCCA PORTABLE SC51
▶ TR17



LUCCA PORTABLE SC51
▶ TR17



MILK TABLE NA1
▶ TR18
生産終了品



MILK TABLE NA1
▶ TR18
生産終了品



COLETTE
▶ TR11



CARET
▶ TR12



SETAGO
▶ TR14

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。商品の詳細は「商品ページのスペック」・「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。



**SMITHFIELD S**
▶ FL1



**SMITHFIELD S**
▶ FL1



**SMITHFIELD S**
▶ FL1



**SMITHFIELD S**
▶ FL1



**SMITHFIELD S**
▶ FL1



**SMITHFIELD S**
▶ FL1



**SMITHFIELD C**
▶ FL1



**SMITHFIELD C**
▶ FL1



**SMITHFIELD C**
▶ FL1



**SMITHFIELD C**
▶ FL1



**SMITHFIELD C**
▶ FL1



**SMITHFIELD C**
▶ FL1



**AIM**
▶ FL2



**AIM**
▶ FL2



**AIM**
▶ FL2



**AIM**
▶ FL2



**AIM**
▶ FL2



**AIM SMALL**
▶ FL2



**AIM SMALL**
▶ FL2



**AIM SMALL**
▶ FL2



**AIM SMALL**
▶ FL2



**AIM SMALL**
▶ FL2



**ARRANGEMENTS BROKEN LINE**
▶ FL4




**ARRANGEMENTS LINE**
▶ FL4




**ARRANGEMENTS DROP DOWN**
▶ FL4




**ARRANGEMENTS DROP UP**
▶ FL4




**ARRANGEMENTS SQUARE SMALL**
▶ FL4




**ARRANGEMENTS SQUARE LARGE**
▶ FL4



**ARRANGEMENTS ROUND SMAL**
▶ FL4



**ARRANGEMENTS ROUND MEDIUM**
▶ FL4



**ARRANGEMENTS ROUND LARGE**
▶ FL4



**COORDINATES S1**
▶ FL5



**COORDINATES S2**
▶ FL5



**COORDINATES S3**
▶ FL5



**COORDINATES C1**
▶ FL6



**COORDINATES C1 LONG**
▶ FL6




**COORDINATES C2**
▶ FL6



**COORDINATES C2 LONG**
▶ FL6



**COORDINATES W1**
▶ FL7



**COORDINATES W2**
▶ FL7



**COORDINATES F**
▶ FL7



**ZEPPELIN S1**
▶ FL8



**CAPTAIN FLINT**
▶ FL9



**CAPTAIN FLINT**
▶ FL9



**BELLHOP FLOOR**
▶ FL10



**BELLHOP FLOOR**
▶ FL10



**BELLHOP FLOOR**
▶ FL10



**TOIO**
▶ FL10



**TOIO**
▶ FL10



**BON JOUR**
▶ FL11



**BON JOUR**
▶ FL11



**BON JOURS**
▶ FL11



**BON JOUR**
▶ FL11



**soft**
▶ FL11



**clear**
▶ FL11



**yellow**
▶ FL11



**amber**
▶ FL11



**smoky grey**
▶ FL11



**BON JOUR UNPLOGGED OPTIC** ▶ FL11



**BON JOUR UNPLOGGED OPTIC** ▶ FL11



**BON JOUR UNPLOGGED OPTIC** ▶ FL11



**BON JOUR UNPLOGGED OPTIC** ▶ FL11



**soft**
▶ FL11



**clear**
▶ FL11



**yellow**
▶ FL11



**amber**
▶ FL11



**smoky grey**
▶ FL11



**BON JOUR VERSAILLES**
▶ FL12



**BON JOUR VERSAILLES**
▶ FL12



**soft**
▶ FL12



**clear**
▶ FL12



**yellow**
▶ FL12



**amber**
▶ FL12



**smoky grey**
▶ FL12



**BON JOUR VERSAILLES small**
▶ FL12



**BON JOUR VERSAILLES small**
▶ FL12



**BON JOUR VERSAILLES small**
▶ FL12



**BON JOUR VERSAILLES small**
▶ FL12



**BON JOUR VERSAILLES small**
▶ FL12



**BON JOUR VERSAILLES small**
▶ FL12



**BON JOUR VERSAILLES small**
▶ FL12



**BON JOUR VERSAILLES small**
▶ FL12



**BON JOUR VERSAILLES small**
▶ FL12



**BON JOUR VERSAILLES small**
▶ FL12



**BELLHOP T**
▶ FL13



**BELLHOP T**
▶ FL13



**BELLHOP T**
▶ FL13



**BELLHOP T**
▶ FL13



**BELLHOP T**
▶ FL13



**BELLHOP T**
▶ FL13



**LAST ORDER**
▶ FL14



**LAST ORDER**
▶ FL14



**LAST ORDER**
▶ FL14



**LAST ORDER**
▶ FL14



**LAST ORDER**
▶ FL14



**LAST ORDER**
▶ FL14



**LAST ORDER**
▶ FL14



**LAMPADINA**
▶ FL15



**LAMPADINA**
▶ FL15



**LAMPADINA**
▶ FL15



**LAMPADINA**
▶ FL15



**LAMPADINA**
▶ FL15



**OBLIQUE**
▶ FL15



**OBLIQUE**
▶ FL15



**OBLIQUE**
▶ FL15



**OBLIQUE**
▶ FL15



**OBLIQUE**
▶ FL15



**OBLIQUE**
▶ FL15




**SAWARU**
▶ FL16



**SAWARU**
▶ FL16



**SAWARU**
▶ FL16



**KTRIBE F3 OUTDOOR**
▶ FL18



**KTRIBE F3 OUTDOOR**
▶ FL18



**IN VITRO UNPLUGGED**
▶ FL17



**IN VITRO UNPLUGGED**
▶ FL17



**IN VITRO UNPLUGGED**
▶ FL17



**IN VITRO UNPLUGGED**
▶ FL17



**IN VITRO UNPLUGGED**
▶ FL17



**IN VITRO UNPLUGGED**
▶ FL17



**IN VITRO UNPLUGGED**
▶ FL17



**SUPERARCHIMOON OUTDOOR** ▶ FL18



**SUPERARCHIMOON OUTDOOR** ▶ FL18



**My Way 110×100**
▶ FL19



**My Way 110×100**
▶ FL19



**My Way 110×100**
▶ FL19



**My Way 110×100**
▶ FL19



**My Way 110×100**
▶ FL19



**My Way 110×200**
▶ FL19



**My Way 110×200**
▶ FL19



**My Way 110×200**
▶ FL19



**My Way 110×200**
▶ FL19



**My Way 110×200**
▶ FL19

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。商品の詳細は「商品ページのスペック」・「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。



**Camouflage 140**
▶ FL20



**Camouflage 140**
▶ FL20



**Camouflage 140**
▶ FL20



**Camouflage 140**
▶ FL20



**Camouflage 140**
▶ FL20



**Camouflage 140**
▶ FL20



**Camouflage 140**
▶ FL20



**Camouflage 140**
▶ FL20



**Camouflage 140**
▶ FL20



**Camouflage 240**
▶ FL20



**Camouflage 240**
▶ FL20



**Camouflage 240**
▶ FL20



**Camouflage 240**
▶ FL20



**Camouflage 240**
▶ FL20



**Camouflage 240**
▶ FL20



**Camouflage 240**
▶ FL20



**Camouflage 240**
▶ FL20



**Camouflage 240**
▶ FL20



**Climber up & down -87**
▶ FL21



**Climber up & down -87**
▶ FL21



**Climber up & down -87**
▶ FL21



**Climber up & down -87**
▶ FL21



**Climber up & down -87**
▶ FL21



**Climber up & down -175**
▶ FL21



**Climber up & down -175**
▶ FL21



**Climber up & down -175**
▶ FL21



**Climber up & down -175**
▶ FL21



**Climber up & down -175**
▶ FL21



**BELLHOP WALL**
▶ FL22



**BELLHOP WALL**
▶ FL22



**BELLHOP WALL**
▶ FL22



**BELLHOP WALL**
▶ FL22



**BELLHOP WALL**
▶ FL22



**BELLHOP WALL**
▶ FL22





**BELLHOP H850**
▶ FL24



**BELLHOP H850**
▶ FL24



**BELLHOP H850**
▶ FL24



**BELLHOP H850**
▶ FL24



**BELLHOP H850**
▶ FL24



**BELLHOP H850**
▶ FL24



**BELLHOP H850**
▶ FL24



**BELLHOP H380**
▶ FL24



**BELLHOP H380**
▶ FL24



**BELLHOP H380**
▶ FL24



**BELLHOP H380**
▶ FL24



**BELLHOP H380**
▶ FL24



**IN VITRO BOLLARD 1**
▶ FL25



**IN VITRO BOLLARD 1**
▶ FL25



**IN VITRO BOLLARD 1**
▶ FL25



**IN VITRO BOLLARD 1**
▶ FL25



**BELLHOP H380**
▶ FL24



**BELLHOP H380**
▶ FL24



**IN VITRO BOLLARD 1**
▶ FL25



**IN VITRO BOLLARD 1**
▶ FL25



**IN VITRO BOLLARD 1**
▶ FL25



**BELVEDERE CLOVE 1**
▶ FL26



**BELVEDERE CLOVE 1**
▶ FL26



**BELVEDERE CLOVE 1**
▶ FL26



**BELVEDERE CLOVE 1**
▶ FL26



**BELVEDERE CLOVE 1**
▶ FL26



**BELVEDERE CLOVE 2**
▶ FL26



**BELVEDERE CLOVE 2**
▶ FL26



**BELVEDERE CLOVE 2**
▶ FL26



**BELVEDERE CLOVE 2**
▶ FL26



**BELVEDERE CLOVE 2**
▶ FL26

陰翳
IN-EI
ISSEY MIYAKE



MINOMUSHI SUSPENSION
▶ AR2



TATSUNO-OTOSHIGO
▶ AR2



HAKOFUGU MICRO T
▶ AR2
生産終了品



MENDORI
▶ AR2





ALPHABET OF LIGHT S
CIRCULAR Ø90 ▶ AR7

ALPHABET OF LIGHT S
CIRCULAR Ø155 ▶ AR7



ALPHABET OF LIGHT S
LINEAR 120 ▶ AR7

ALPHABET OF LIGHT S
LINEAR 180 ▶ AR7


ALPHABET OF LIGHT S
LINEAR 240 ▶ AR7




A.24 STAND ALONE CIRCULAR DIFFUSED
EMISSION Ø1122 ▶ AR9




A.24 STAND ALONE CIRCULAR DIFFUSED
EMISSION Ø1500 ▶ AR9



A.24 STAND ALONE CIRCULAR SHARPING
EMISSION Ø1122 ▶ AR9



A.24 STAND ALONE CIRCULAR SHARPING
EMISSION Ø1500 ▶ AR9



EGGBOARD MATRIX DIRECT+
INDIRECT 1600×800 ▶ AR10



EGGBOARD MATRIX DIRECT+
INDIRECT 1600×800 ▶ AR10



EGGBOARD MATRIX DIRECT+
INDIRECT 1600×800 ▶ AR10



EGGBOARD MATRIX DIRECT+
INDIRECT 800×800 ▶ AR10



EGGBOARD MATRIX DIRECT+
INDIRECT 800×800 ▶ AR10



EGGBOARD MATRIX DIRECT+
INDIRECT 800×800 ▶ AR10



PIRCE LED SUSPENSION
▶ AR11



PIRCE LED SUSPENSION
▶ AR11



PIRCE MINI LED
SUSPENSION ▶ AR11



PIRCE MINI LED
SUSPENSION ▶ AR11



PIRCE SUSPENSION
▶ AR11



DISCOVERY
▶ AR11



nh S5 ELLIPTICAL
▶ AR12



nh S4 CIRCULAR
▶ AR12



nh S3 14
▶ AR13




nh S3 2ARMS
▶ AR13

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。商品の詳細は「商品ページのスペック」・「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。



**nh W**
▶ AR13

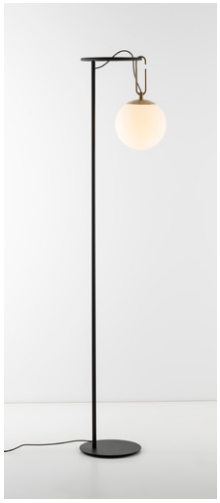

**nh 22 FLOOR**
▶ AR13



**nh S2 14**
▶ AR13



**nh1217 T**
▶ AR13



**nh S1 14**
▶ AR13



**YANZI S1**
▶ AR14



**nh S2 22**
▶ AR13



**YANZI F**
▶ AR14



**NUR 1618 ACOUSTIC**
▶ AR15



**NUR LED ANTHRACITE**
▶ AR15



**NUR LED ALUMINIUM**
▶ AR15



**NUR GLOSS LED**
▶ AR15



**NUR GLOSS LED**
▶ AR15



**FEBE SUSPENSION**
▶ AR16



**FEBE SUSPENSION**
▶ AR16



**FEBE C/W**
▶ AR16



**FEBE C/W**
▶ AR16



**MESMERI LED**
▶ AR17



**MESMERI LED**
▶ AR17



**MESMERI LED**
▶ AR17



**MICONOS WALL 25**
▶ AR17



**TOLOMEO MINI WALL**
▶ AR19



**TOLOMEO WALL 24**
▶ AR20



**TOLOMEO WALL 24**
▶ AR20



**TOLOMEO WALL 18**
▶ AR20



**TOLOMEO WALL 18**
▶ AR20



**TOLOMEO TABLE LED**
▶ AR22



**TOLOMEO SUSPENSION DECENTRA** ▶ AR20



**TOLOMEO SUSPENSION DECENTRA** ▶ AR20



TOLOMEO MEGA FLOOR
▶ AR21



TOLOMEO MEGA FLOOR
▶ AR21



TOLOMEO MEGA FLOOR
▶ AR21



TOLOMEO TABLE
▶ AR22



TOLOMEO TABLE
▶ AR22



TOLOMEO TABLE
▶ AR22



TOLOMEO MORSETTO
▶ AR22



TOLOMEO MINI MORSETTO
▶ AR22



TOLOMEO MINI MORSETTO
▶ AR22



TOLOMEO MICRO BICOLOR
▶ AR23



TOLOMEO MICRO BICOLOR
▶ AR23



TOLOMEO MICRO BICOLOR
▶ AR23



TOLOMEO MICRO BICOLOR
▶ AR23



TOLOMEO MICRO TABLE
▶ AR23



TOLOMEO MICRO TABLE
▶ AR23



TOLOMEO MICRO TABLE
▶ AR23



TOLOMEO MICRO TABLE
▶ AR23



TOLOMEO MICRO TABLE
▶ AR23



UNTERLINDEN T
▶ AR24



UNTERLINDEN T
▶ AR24



TEMPIO
▶ AR24



IPNO
▶ AR25



COME TOGETHER
▶ AR26



COME TOGETHER
▶ AR26




COME TOGETHER
▶ AR26



**MELAMPO FLOOR**
▶ AR27



**MELAMPO FLOOR**
▶ AR27

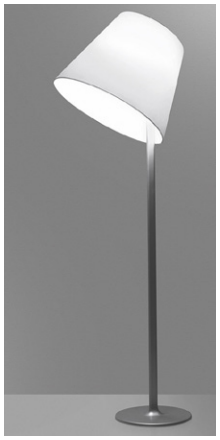

**MELAMPO MEGA FLOOR**
▶ AR27



**MELAMPO MEGA FLOOR**
▶ AR27



**MELAMPO TABLE**
▶ AR28



**MELAMPO TABLE**
▶ AR28



**MELAMPO NOTTE**
▶ AR28



**MELAMPO NOTTE**
▶ AR28



**CURIOSITY 36**
▶ AR29



**CURIOSITY 36 with SPHERE**
▶ AR29



**ATHENA**
▶ AR30



**ATHENA**
▶ AR30



**0**
▶ AR31



**REEDS**
▶ AR31



直付形リーディングライト
**MBK007B** ▶ OL1
生産終了品



直付形リーディングライト
**MBK007L** ▶ OL1
生産終了品



直付形リーディングライト
**MBK007Z** ▶ OL1
生産終了品



ミニマルリーディングライト
**MBK026B** ▶ OL1



ミニマルリーディングライト
**MBK026L** ▶ OL1



ミニマルリーディングライト
**MBK026Z** ▶ OL1



フラットリーディングライト
**MBK027B** ▶ OL1



フラットリーディングライト
**MBK027L** ▶ OL1



フラットリーディングライト
**MBK027Z** ▶ OL1



USBポート付きリーディングライト（棚付き）
**MBK009B** ▶ OL2



USBポート付きリーディングライト（棚付き）
**MBK009L** ▶ OL2



USBポート付きリーディングライト（棚付き）
**MBK009Z** ▶ OL2




USBポート付きリーディングライト
**MBK008B** ▶ OL2



USBポート付きリーディングライト
**MBK008L** ▶ OL2



USBポート付きリーディングライト
**MBK008Z** ▶ OL2



ショートボディリーディングライト 丸型
**MBK022B** ▶ OL2



ショートボディリーディングライト 丸型
**MBK022L** ▶ OL2




ショートボディリーディングライト 丸型
**MBK022Z** ▶ OL2



ショートボディリーディングライト 角型
**MBK023B** ▶ OL2



ショートボディリーディングライト 角型
**MBK023L** ▶ OL2



ショートボディリーディングライト 角型
**MBK023Z** ▶ OL2

# NEOZ



**PICCOLO**
**PI-N** ▶ NE1



**PICCOLO**
**PI-N** ▶ NE1



**PICCOLO**
**PI-N** ▶ NE1



**VICTORIA GLASS**
**VG-N-BS** ▶ NE1



**VICTORIA GLASS**
**VG-N-BS** ▶ NE1



**VICTORIA GLASS**
**VG-N-BS** ▶ NE1



**VICTORIA GLASS**
**G-N-AB** ▶ NE1



**VICTORIA GLASS**
**G-N-AB** ▶ NE1



**VICTORIA GLASS**
**G-N-AB** ▶ NE1



**MANHATTAN**
**MA-N** ▶ NE2



**MANHATTAN**
**MA-N** ▶ NE2



**MANHATTAN**
**MA-N** ▶ NE2



**MANHATTAN**
**MA-N** ▶ NE2



**MANHATTAN**
**MA-N** ▶ NE2



**BELLINGEN BL-N**
▶ NE2



**BELLINGEN BL-N**
▶ NE2



**BELLINGEN BL-N**
▶ NE2



**BELLINGEN BL-N**
▶ NE2



**BELLINGEN BL-N**
▶ NE2



**COOEE 2C CL033N**
▶ NE3



**COOEE 2C CL033N**
▶ NE3



**COOEE 2C CL033N**
▶ NE3



**COOEE 2C CL033N**
▶ NE3



**COOEE 2C CL033N**
▶ NE3



**COOEE 2 CL032N**
▶ NE3



**COOEE 2 CL032N**
▶ NE3



**COOEE 2 CL032N**
▶ NE3



**COOEE 2 CL032N**
▶ NE3



**COOEE 2 CL032N**
▶ NE3



**COOEE 1C CL031N**
▶ NE4



**COOEE 1C CL031N**
▶ NE4



**COOEE 1C CL031N**
▶ NE4



**COOEE 1C CL031N**
▶ NE4



**COOEE 1C CL031N**
▶ NE4



**COOEE 3C CL035N**
▶ NE4



**COOEE 3C CL035N**
▶ NE4



**COOEE 3C CL035N**
▶ NE4



**COOEE 3C CL035N**
▶ NE4



**COOEE 3C CL035N**
▶ NE4



**APEX CL211U**
▶ NE5



**APEX CL211U**
▶ NE5



**APEX CL211U**
▶ NE5



**APEX CL211U**
▶ NE5



**TALL POPPY CL038U**
▶ NE5



**TALL POPPY CL038U**
▶ NE5



**TALL POPPY CL038U**
▶ NE5



**TALL POPPY CL038U**
▶ NE5



**OWL1**
**CL008N CL008p** ▶ NE6



**OWL1**
**CL008N CL008p** ▶ NE6



**OWL1**
**CL008N CL008p** ▶ NE6



**OWL2**
**CL010N CL010P** ▶ NE6



**OWL2**
**CL010N CL010P** ▶ NE6



**OWL2**
**CL010N CL010P** ▶ NE6



**OWL3**
**CL011N CL011P** ▶ NE6



**OWL3**
**CL011N CL011P** ▶ NE6



**OWL3**
**CL011N CL011P** ▶ NE6



**MAGILL**
**CL017N CL017P** ▶ NE7



**COLLINS**
**CL007N CL007P** ▶ NE7



**Little COLLINS CL003N**
▶ NE7



**ICE Square 85 CL002N**
▶ NE8



**ICE Square 100 CL005N**
▶ NE8



**ICE Round85 CL001N**
▶ NE8



**ICE Round100 CL004N**
▶ NE8

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。商品の詳細は「商品ページのスペック」・「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。



EGG
CL016N ▶ NE9



EGG FRITTED
CL018N-OP ▶ NE9



MARGARITA
CL009N ▶ NE9



Little MARGARITA
CL006N ▶ NE9



MEDUSA
CL022P ▶ NE10



GEM Square Resin
CL019N ▶ NE10



GEM Square Resin
CL019N ▶ NE10



GEM Round Resin
CL020N ▶ NE10



GEM Round Resin
CL020N ▶ NE10



RITZ
CL021N CL021P ▶ NE11



RITZ
CL021N CL021P ▶ NE11



RITZ
CL021N CL021P ▶ NE11



RITZ
CL021N CL021P ▶ NE11



ALBERT
CL026N ▶ NE11



ALBERT
CL026N ▶ NE11



ALBERT
CL026N ▶ NE11



ALBERT
CL026N ▶ NE11



VICTORIA
CL029N ▶ NE12



VICTORIA
CL029N ▶ NE12



VICTORIA
CL029N ▶ NE12



VICTORIA
CL029N ▶ NE12



ELIZABETH
EL-BS EL-AS ▶ NE13



ELIZABETH
EL-BS EL-AS ▶ NE13



ELIZABETH
EL-BS EL-AS ▶ NE13



ELIZABETH
EL-BS EL-AS ▶ NE13



ELIZABETH
EL-BS EL-AS ▶ NE13



ELIZABETH
EL-BS EL-AS ▶ NE13



ELIZABETH
EL-BS EL-AS ▶ NE13



ELIZABETH
EL-BS EL-AS ▶ NE13

Tom Dixon.



SPRING PENDANT LARGE プラス
¥500,000［税別］LED 内蔵
調光 (指定調光器の使用のみ)
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ950～1120×H220～800
全長Max3300
質量：4.2kg
素材：ステンレススチール
●直付け



SPRING PENDANT LARGE ホワイト
¥500,000［税別］LED 内蔵 生産終了品
調光 (指定調光器の使用のみ)
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ950～1120×H220～800
全長Max3300
質量：4.2kg
素材：ステンレススチール
●直付け



SPRING PENDANT LARGE シルバー
¥500000［税別］LED 内蔵
調光 (指定調光器の使用のみ)
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ950～1120×H220～800
全長Max3300
質量：4.2kg
素材：ステンレススチール
●直付け



SPRING PENDANT MEDIUM プラス
¥320,000［税別］LED 内蔵
調光 (指定調光器の使用のみ)
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ790～880×H220～550
全長Max3050
質量：2.8kg
素材：ステンレススチール
●直付け
●特注対応
引掛けシーリングへ変更可
（フランジカバー：黒or白）



SPRING PENDANT MEDIUM ホワイト
¥320,000［税別］LED 内蔵 生産終了品
調光 (指定調光器の使用のみ)
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ790～880×H220～550
全長Max3050
質量：2.8kg
素材：ステンレススチール
●直付け
●特注対応
引掛けシーリングへ変更可
（フランジカバー：黒or白）



SPRING PENDANT MEDIUM シルバー
¥320,000［税別］LED 内蔵
調光 (指定調光器の使用のみ)
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ790～880×H220～550
全長Max3050
質量：2.8kg
素材：ステンレススチール
●直付け
●特注対応
引掛けシーリングへ変更可
（フランジカバー：黒or白）



SPRING PENDANT SMALL プラス
¥220,000［税別］LED 内蔵
調光 (指定調光器の使用のみ)
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ560～600×H220～340
全長Max2840
質量：1.9kg
素材：ステンレススチール
●直付け
●特注対応
引掛けシーリングへ変更可
（フランジカバー：黒or白）




SPRING PENDANT SMALL ホワイト
¥220,000［税別］LED 内蔵 生産終了品
調光 (指定調光器の使用のみ)
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ560～600×H220～340
全長Max2840
質量：1.9kg
素材：ステンレススチール
●直付け
●特注対応
引掛けシーリングへ変更可
（フランジカバー：黒or白）



SPRING PENDANT SMALL シルバー
¥220,000［税別］LED 内蔵
調光 (指定調光器の使用のみ)
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ560～600×H220～340
全長Max2840
質量：1.9kg
素材：ステンレススチール
●直付け
●特注対応
引掛けシーリングへ変更可
（フランジカバー：黒or白）







PLANE WALL
¥95,455［税別］ ランプ別 生産終了品
非調光
G9 LED 2.7W×1灯
〔一般ハロピン電球使用不可〕
定格光束：200Lm
消費電力：2.7W
サイズ：W200×D180×H200
質量：1.8kg
素材：スチール・黄銅メッキ / ガラス
●直付け

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。









MELT PENDANT 50 LED
クローム／ゴールド／コッパー／スモーク
¥250,000［税別］ LED 内蔵

調光 (指定調光器の使用のみ)
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ500×H625　全長1800
質量：2.3kg (コード除く)
素材：ポリカーボネイト / スチール / 樹脂
●直付け
●特注対応
　引掛けシーリングへ変更可
　(フランジカバー：黒or白)






MELT PENDANT 30 LED
クローム／ゴールド／コッパー／スモーク
¥180,000［税別］ LED 内蔵

調光 (指定調光器の使用のみ)
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ270×H435　全長1800
質量：1.0kg (コード除く)
素材：ポリカーボネイト / スチール / 樹脂
●直付け
●特注対応
　引掛けシーリングへ変更可
　(フランジカバー：黒or白)





OPAL PENDANT 50
¥150,000［税別］LED 内蔵 生産終了品
調光（指定調光器の使用のみ）
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ500×H681　全長1800
質量：2.4kg
素材：ポリカーボネイト / スチール / 樹脂
●直付け
●特注対応
　引掛けシーリングへ変更可
　（フランジカバー：黒or白）




OPAL PENDANT 25
¥95,455［税別］LED 内蔵 生産終了品
調光（指定調光器の使用のみ）
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ250×H425　全長1800
質量：1.0kg
素材：ポリカーボネイト / スチール / 樹脂
●直付け
●特注対応
　引掛けシーリングへ変更可
　（フランジカバー：黒or白）



OPAL SURFACE
¥96,364［税別］LED 内蔵 生産終了品
調光（指定調光器の使用のみ）
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：W250×D290×H250
質量：0.9kg
素材：ポリカーボネイト / スチール / 樹脂
●直付け



OPAL FLOOR LED
¥103,637［税別］LED 内蔵 生産終了品
非調光
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ250×H290
質量：0.9kg
素材：ポリカーボネイト / スチール / 樹脂
●コンセント
　コードスイッチ付き

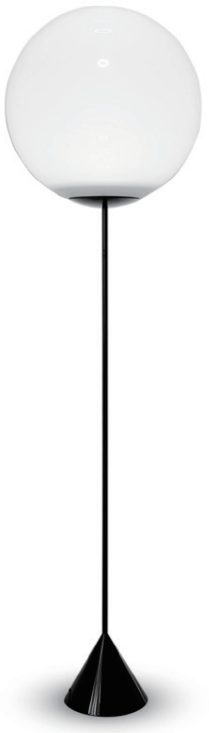

OPAL FLOOR 50 CONE
¥190,000［税別］LED 内蔵 生産終了品
非調光
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ500×H1800
質量：6.9kg
素材：ポリカーボネイト / スチール / 樹脂
●コンセント
　フットスイッチ付き

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

Tom Dixon.





















BEAT WIDE PENDANT LED
ブラック／ブラス
¥130,000［税別］LED 内蔵
調光（指定調光器の使用のみ）
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ360×H190　全長1800
質量：1.3kg
素材：黄銅・塗装仕上げ
●直付け
●特注対応
引掛けシーリングへ変更可
（フランジカバー：黒or白）

BEAT FAT PENDANT LED
ブラック／ブラス
¥130,000［税別］LED 内蔵
調光（指定調光器の使用のみ）
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ260×H310　全長1800
質量：1.5kg
素材：黄銅・塗装仕上げ
●直付け
●特注対応
引掛けシーリングへ変更可
（フランジカバー：黒or白）

BEAT TALL PENDANT LED
ブラック／ブラス
¥130,000［税別］LED 内蔵
調光（指定調光器の使用のみ）
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ190×H420　全長1800
質量：1.2kg
素材：黄銅・塗装仕上げ
●直付け
●特注対応
引掛けシーリングへ変更可
（フランジカバー：黒or白）

BEAT STOUT PENDANT LED
ブラック／ブラス
¥270,000［税別］LED 内蔵
調光（指定調光器の使用のみ）
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ520×H545　全長1800
質量：7.0kg
素材：黄銅・塗装仕上げ
●直付け





BEAT FLAT PENDANT LED ブラック
¥180,000［税別］LED 内蔵
調光（指定調光器の使用のみ）
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ600×H240　全長1800
質量：3.6kg
素材：黄銅・塗装仕上げ
●直付け




BEAT WAIST PENDANT LED ブラック
¥180,000［税別］LED 内蔵
調光（指定調光器の使用のみ）
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ520×H371　全長1800
質量：7.0kg
素材：黄銅・塗装仕上げ
●直付け

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。


Tom Dixon.




MELT SURFACE LED クローム
¥192,000［税別］LED 内蔵
調光（指定調光器の使用のみ）
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ500×D284
質量：1.8kg
素材：ポリカーボネイト / スチール / 樹脂
●直付け



MELT SURFACE LED ゴールド
¥192,000［税別］LED 内蔵
調光（指定調光器の使用のみ）
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ500×D284
質量：1.8kg
素材：ポリカーボネイト / スチール / 樹脂
●直付け




MELT SURFACE LED コッパー
¥192,000［税別］LED 内蔵
調光（指定調光器の使用のみ）
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ500×D284
質量：1.8kg
素材：ポリカーボネイト / スチール / 樹脂
●直付け




MELT SURFACE LED スモーク
¥192,000［税別］LED 内蔵
調光（指定調光器の使用のみ）
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ500×D284
質量：1.8kg
素材：ポリカーボネイト / スチール / 樹脂
●直付け




MELT SURFACE MINI LED クローム
¥150,000［税別］LED 内蔵
調光（指定調光器の使用のみ）
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：W300×D250×H290
質量：1.0kg
素材：ポリカーボネイト / スチール / 樹脂
●直付け



MELT SURFACE MINI LED ゴールド
¥150,000［税別］LED 内蔵
調光（指定調光器の使用のみ）
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：W300×D250×H290
質量：1.0kg
素材：ポリカーボネイト / スチール / 樹脂
●直付け



MELT SURFACE MINI LED コッパー
¥150,000［税別］LED 内蔵
調光（指定調光器の使用のみ）
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：W300×D250×H290
質量：1.0kg
素材：ポリカーボネイト / スチール / 樹脂
●直付け



MELT SURFACE MINI LED スモーク
¥150,000［税別］LED 内蔵
調光（指定調光器の使用のみ）
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：W300×D250×H290
質量：1.0kg
素材：ポリカーボネイト / スチール / 樹脂
●直付け








GLOBE PENDANT コッパー
¥168,182［税別］ LED 内蔵 生産終了品
調光 (指定調光器の使用のみ)
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ500×H681　全長1800
質量：2.4kg
素材：ポリカーボネイト / スチール / 樹脂
●直付け
●特注対応
　引掛けシーリングへ変更可
　（フランジカバー：黒or白）



GLOBE PENDANT クローム
¥168,182［税別］ LED 内蔵 生産終了品
調光 (指定調光器の使用のみ)
定格光束：800Lm
消費電力：8.0W
サイズ：φ500×H681　全長1800
質量：2.4kg
素材：ポリカーボネイト / スチール / 樹脂
●直付け
●特注対応
　引掛けシーリングへ変更可
　（フランジカバー：黒or白）

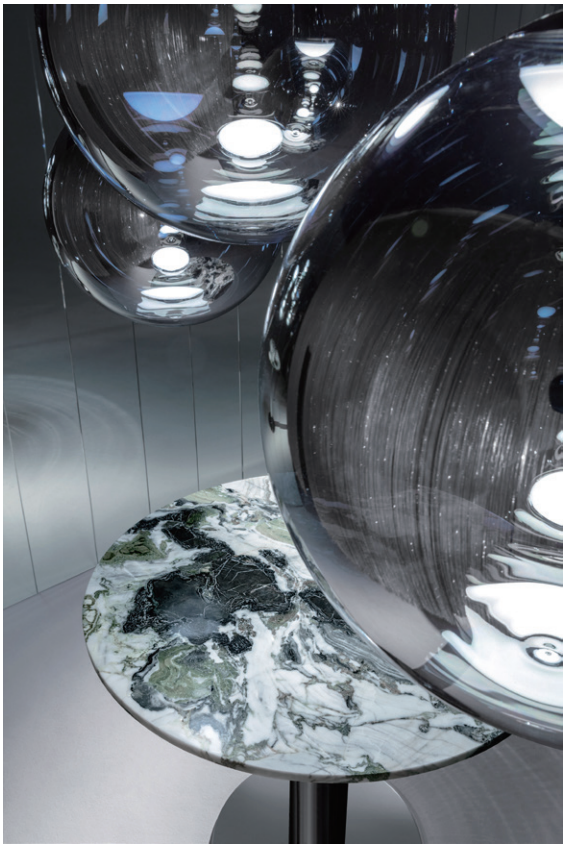

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

# LEE BROOM





CAROUSEL XL POLISHED ガンメタル
¥2,300,000［税別］ランプ付
非調光
E26 専用LED 2.0W×60灯
定格光束：6000Lm
消費電力：120W
サイズ：φ1200×H140
全長L550～2800
質量：28kg
素材：スチール（メッキ塗装）/ ガラス
●直付け
注）出荷可能数に制限がある場合があります



CAROUSEL XL POLISHED ゴールド
¥2,300,000［税別］ランプ付
非調光
E26 専用LED 2.0W×60灯
定格光束：6000Lm
消費電力：120W
サイズ：φ1200×H140
全長L550～2800
質量：28kg
素材：スチール（メッキ塗装）/ ガラス
●直付け
注）出荷可能数に制限がある場合があります



CAROUSEL XL POLISHED クローム
¥2,300,000［税別］ランプ付
非調光
E26 専用LED 2.0W×60灯
定格光束：6000Lm
消費電力：120W
サイズ：φ1200×H140
全長L550～2800
質量：28kg
素材：スチール（メッキ塗装）/ ガラス
●直付け
注）出荷可能数に制限がある場合があります



CAROUSEL XL マットブラック
¥2,300,000［税別］ランプ付
非調光
E26 専用LED 2.0W×60灯
定格光束：6000Lm
消費電力：120W
サイズ：φ1200×H140
全長L550～2800
質量：28kg
素材：スチール（メッキ塗装）/ ガラス
●直付け
注）出荷可能数に制限がある場合があります



CAROUSEL POLISHED ガンメタル
¥1,200,000［税別］ランプ付
非調光
E26 専用LED 2.0W×30灯
定格光束：3000Lm
消費電力：60W
サイズ：φ600×H140
全長L550～2800
質量：14kg
素材：スチール（メッキ塗装）/ ガラス
●直付け
注）出荷可能数に制限がある場合があります



CAROUSEL POLISHED ゴールド
¥1,200,000［税別］ランプ付
非調光
E26 専用LED 2.0W×30灯
定格光束：3000Lm
消費電力：60W
サイズ：φ600×H140
全長L550～2800
質量：14kg
素材：スチール（メッキ塗装）/ ガラス
●直付け
注）出荷可能数に制限がある場合があります



CAROUSEL POLISHED クローム
¥1,200,000［税別］ランプ付
非調光
E26 専用LED 2.0W×30灯
定格光束：3000Lm
消費電力：60W
サイズ：φ600×H140
全長L550～2800
質量：14kg
素材：スチール（メッキ塗装）/ ガラス
●直付け
注）出荷可能数に制限がある場合があります



CAROUSEL マットブラック
¥1,200,000［税別］ランプ付
非調光
E26 専用LED 2.0W×30灯
定格光束：3000Lm
消費電力：60W
サイズ：φ600×H140
全長L550～2800
質量：14kg
素材：スチール（メッキ塗装）/ ガラス
●直付け
注）出荷可能数に制限がある場合があります





CRESCENT LARGE PENDANT
¥310,000［税別］ ランプ別

非調光

E26 LED 12.0W×1灯
定格光束：1520Lm
消費電力：12.0W
サイズ：φ380×H435　全長1800
質量：2.7kg
素材：アクリル / 真鍮 / スチール
●直付け
●特注対応
　ダクト仕様or引掛けシーリングへ変更可（フランジカバー：黒or白）
注）出荷可能数に制限がある場合があります



CRESCENT MINI PENDANT
¥180,000［税別］ ランプ別

非調光

E26 LED 4.9W×1灯
定格光束：485Lm
消費電力：4.9W
サイズ：φ200×H220　全長1800
質量：1.1kg
素材：アクリル / 真鍮 / スチール
●直付け
●特注対応
　ダクト仕様or引掛けシーリングへ変更可（フランジカバー：黒or白）
注）出荷可能数に制限がある場合があります



MINI CRESCENT
CHANDELIER 3 PIECE
¥590,000［税別］ ランプ別

非調光

E26 LED 4.9W×3灯
定格光束：1455Lm
消費電力：14.7W
サイズ：シーリングプレート
　　直径300×H935
質量：6.8kg
素材：アクリル / 真鍮 / スチール
●直付け
　照明は全長1800mmのものが3点付きます。適宜カットの上設置ください
注）出荷可能数に制限がある場合があります



MINI CRESCENT
CHANDELIER 5 PIECE
¥970,000［税別］ ランプ別


非調光

E26 LED 4.9W×5灯
定格光束：2425Lm
消費電力：24.5W
サイズ：シーリングプレート
　　直径450×H935
質量：10.5kg
素材：アクリル / 真鍮 / スチール
●直付け
　照明は全長1800mmのものが5点付きます。適宜カットの上設置ください
注）出荷可能数に制限がある場合があります


「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

# LEE BROOM









ORION GLOBE LIGHT
POLISHED ゴールド／ガンメタル
¥320,000［税別］LED 内蔵
定格光束：377Lm
消費電力：11W
サイズ：W880×D130×H130　最長3000
質量：2.4kg
素材：アクリル / スチール（メッキ塗装）
●調光不可
●直付け
注）出荷可能数に制限がある場合があります

ORION TUBE LIGHT
POLISHED ゴールド／ガンメタル
¥320,000［税別］LED 内蔵
定格光束：377Lm
消費電力：11W
サイズ：W880×D130×H130　最長3000
質量：1.8kg
素材：アクリル / スチール（メッキ塗装）
●調光不可
●直付け
注）出荷可能数に制限がある場合があります



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

# LEE BROOM





FULCRUM PENDANT
POLISHED クローム／POLISHED ゴールド／マットブラック
¥120,000［税別］ランプ別
調光（指定調光器の使用のみ）
E26 LED 3.0W×1灯
定格光束：250Lm
消費電力：3.0W
サイズ：φ57×H310　全長1800
質量：1.1kg
素材：スチール（メッキ塗装）
●直付け
●特注対応
ダクト仕様or引掛けシーリングへ変更可
（フランジカバー：黒or白）
注）出荷可能数に制限がある場合があります





FULCRUM CHANDELIER 3 PIECE
POLISHED クローム／POLISHED ゴールド／マットブラック
¥390,000［税別］ランプ別
調光（指定調光器の使用のみ）
E26 LED 3.0W×3灯
定格光束：750Lm
消費電力：9.0W
サイズ：シーリングプレート
直径300×H935
質量：6.7kg
素材：スチール（メッキ塗装）
●直付け
照明は全長1800mmのものが3点付きます。
適宜カットの上設置ください
注）出荷可能数に制限がある場合があります





FULCRUM CHANDELIER 5 PIECE
POLISHED クローム／POLISHED ゴールド／マットブラック
¥630,000［税別］ランプ別
調光（指定調光器の使用のみ）
E26 LED 3.0W×5灯
定格光束：1250Lm
消費電力：15.0W
サイズ：シーリングプレート
直径450×H935
質量：10.3kg
素材：スチール（メッキ塗装）
●直付け
照明は全長1800mmのものが5点付きます。
適宜カットの上設置ください
注）出荷可能数に制限がある場合があります



DECANTER CHANDELIER 3 PIECE
¥360,000［税別］ランプ付

非調光
E26 専用LED 2.0W×3灯
定格光束：300Lm
消費電力：6.0W
サイズ：シーリングプレート
直径300×H935
質量：7.9kg
素材：有鉛クリスタル / 真鍮 /
スチール（メッキ塗装）
●直付け
照明は全長1800mmのものが3点付きます。
適宜カットの上設置ください
注）出荷可能数に制限がある場合があります



DECANTER CHANDELIER 5 PIECE
¥580,000［税別］ランプ付

非調光
E26 専用LED 2.0W×5灯
定格光束：500Lm
消費電力：10.0W
サイズ：シーリングプレート
直径450×H935
質量：13.0kg
素材：有鉛クリスタル / 真鍮 /
スチール（メッキ塗装）
●直付け
照明は全長1800mmのものが5点付きます。
適宜カットの上設置ください
注）出荷可能数に制限がある場合があります





SQUARE DECANTER CLASSIC PENDANT
¥110,000［税別］ランプ付

非調光
E26 専用LED 2.0W×1灯
定格光束：100Lm
消費電力：2.0W
サイズ：W100×D100×H160　全長1800
質量：1.4kg
素材：有鉛クリスタル / 真鍮 /
スチール（メッキ塗装）
●直付け
●特注対応
ダクト仕様or引掛けシーリングへ変更可
（フランジカバー：黒or白）
注）出荷可能数に制限がある場合があります



BELL DECANTER CLASSIC PENDANT
¥110,000［税別］ランプ付

非調光
E26 専用LED 2.0W×1灯
定格光束：100Lm
消費電力：2.0W
サイズ：φ140×H220　全長1800
質量：1.2kg
素材：有鉛クリスタル / 真鍮 /
スチール（メッキ塗装）
●直付け
●特注対応
ダクト仕様or引掛けシーリングへ変更可
（フランジカバー：黒or白）
注）出荷可能数に制限がある場合があります



TULIP DECANTER CLASSIC PENDANT
¥110,000［税別］ランプ付

非調光
E26 専用LED 2.0W×1灯
定格光束：100Lm
消費電力：2.0W
サイズ：φ200×H200　全長1800
質量：1.8kg
素材：有鉛クリスタル / 真鍮 /
スチール（メッキ塗装）
●直付け
●特注対応
ダクト仕様or引掛けシーリングへ変更可
（フランジカバー：黒or白）
注）出荷可能数に制限がある場合があります

# LEE BROOM



CLEAR CRYSTAL BULB PENDANT
BRUSHED ブラス
¥90,000［税別］ランプ付
非調光
E26 専用LED 2.0W×1灯
定格光束：100Lm
消費電力：2.0W
サイズ：φ90×H180　全長1800
質量：0.5kg
素材：有鉛クリスタル /
　　スチール（メッキ塗装）
●直付け
●特注対応
　ダクト仕様or引掛けシーリングへ変更可
　（フランジカバー：黒or白）
注）出荷可能数に制限がある場合があります



CLEAR CRYSTAL BULB PENDANT
POLISHED クローム
¥90,000［税別］ランプ付
非調光
E26 専用LED 2.0W×1灯
定格光束：100Lm
消費電力：2.0W
サイズ：φ90×H180　全長1800
質量：0.5kg
素材：有鉛クリスタル /
　　スチール（メッキ塗装）
●直付け
●特注対応
　ダクト仕様or引掛けシーリングへ変更可
　（フランジカバー：黒or白）
注）出荷可能数に制限がある場合があります



FROSTED CRYSTAL BULB PENDANT
BRUSHED ブラス
¥90,000［税別］ランプ付 生産終了品
非調光
E26 専用LED 2.0W×1灯
定格光束：100Lm
消費電力：2.0W
サイズ：φ90×H180　全長1800
質量：0.5kg
素材：有鉛クリスタル /
　　スチール（メッキ塗装）
●直付け
●特注対応
　ダクト仕様or引掛けシーリングへ変更可
　（フランジカバー：黒or白）
注）出荷可能数に制限がある場合があります



FROSTED CRYSTAL BULB PENDANT
POLISHED クローム
¥90,000［税別］ランプ付 生産終了品
非調光
E26 専用LED 2.0W×1灯
定格光束：100Lm
消費電力：2.0W
サイズ：φ90×H180　全長1800
質量：0.5kg
素材：有鉛クリスタル /
　　スチール（メッキ塗装）
●直付け
●特注対応
　ダクト仕様or引掛けシーリングへ変更可
　（フランジカバー：黒or白）
注）出荷可能数に制限がある場合があります





CRYSTAL BULB CHANDELIER 3 PIECE
BRUSHED ブラス / クリア
¥300,000［税別］ランプ付
非調光
E26 専用LED 2W ×3灯
定格光束：300Lm
消費電力：6W
サイズ：シーリングプレート
直径300×H935
質量：5.0kg
素材：有鉛クリスタル /
スチール（メッキ塗装）
●直付け
照明は全長1800mmのものが3点付きます。適宜カットの上設置ください
注）出荷可能数に制限がある場合があります



CRYSTAL BULB CHANDELIER 3 PIECE
POLISHED クローム / クリア
¥300,000［税別］ランプ付
非調光
E26 専用LED 2W ×3灯
定格光束：300Lm
消費電力：6W
サイズ：シーリングプレート
直径300×H935
質量：5.0kg
素材：有鉛クリスタル /
スチール（メッキ塗装）
●直付け
照明は全長1800mmのものが3点付きます。適宜カットの上設置ください
注）出荷可能数に制限がある場合があります



CRYSTAL BULB CHANDELIER 3 PIECE
BRUSHED ブラス / フロスト
¥300,000［税別］ランプ付 生産終了品
非調光
E26 専用LED 2W ×3灯
定格光束：300Lm
消費電力：6W
サイズ：シーリングプレート
直径300×H935
質量：5.0kg
素材：有鉛クリスタル /
スチール（メッキ塗装）
●直付け
照明は全長1800mmのものが3点付きます。適宜カットの上設置ください
注）出荷可能数に制限がある場合があります



CRYSTAL BULB CHANDELIER 3 PIECE
POLISHED クローム / フロスト
¥300,000［税別］ランプ付 生産終了品
非調光
E26 専用LED 2W ×3灯
定格光束：300Lm
消費電力：6W
サイズ：シーリングプレート
直径300×H935
質量：5.0kg
素材：有鉛クリスタル /
スチール（メッキ塗装）
●直付け
照明は全長1800mmのものが3点付きます。適宜カットの上設置ください
注）出荷可能数に制限がある場合があります



CRYSTAL BULB CHANDELIER 5 PIECE
BRUSHED ブラス / クリア
¥480,000［税別］ランプ付
非調光
E26 専用LED 2W×5灯
定格光束：500Lm
消費電力：10W
サイズ：シーリングプレート
直径450×H935
質量：7.5kg
素材：有鉛クリスタル /
スチール（メッキ塗装）
●直付け
照明は全長1800mmのものが5点付きます。適宜カットの上設置ください
注）出荷可能数に制限がある場合があります



CRYSTAL BULB CHANDELIER 5 PIECE
POLISHED クローム / クリア
¥480,000［税別］ランプ付
非調光
E26 専用LED 2W×5灯
定格光束：500Lm
消費電力：10W
サイズ：シーリングプレート
直径450×H935
質量：7.5kg
素材：有鉛クリスタル /
スチール（メッキ塗装）
●直付け
照明は全長1800mmのものが5点付きます。適宜カットの上設置ください
注）出荷可能数に制限がある場合があります



CRYSTAL BULB CHANDELIER 5 PIECE
BRUSHED ブラス / フロスト
¥480,000［税別］ランプ付 生産終了品
非調光
E26 専用LED 2W×5灯
定格光束：500Lm
消費電力：10W
サイズ：シーリングプレート
直径450×H935
質量：7.5kg
素材：有鉛クリスタル /
スチール（メッキ塗装）
●直付け
照明は全長1800mmのものが5点付きます。適宜カットの上設置ください
注）出荷可能数に制限がある場合があります



CRYSTAL BULB CHANDELIER 5 PIECE
POLISHED クローム / フロスト
¥480,000［税別］ランプ付 生産終了品
非調光
E26 専用LED 2W×5灯
定格光束：500Lm
消費電力：10W
サイズ：シーリングプレート
直径450×H935
質量：7.5kg
素材：有鉛クリスタル /
スチール（メッキ塗装）
●直付け
照明は全長1800mmのものが5点付きます。適宜カットの上設置ください
注）出荷可能数に制限がある場合があります

# LEE BROOM






CRYSTAL BULB WALL クリア
¥90,000［税別］ランプ付
非調光
E26 専用LED 2.0W×1灯
定格光束：100Lm
消費電力：2.0W
サイズ：W120×D127×H266
質量：0.6kg
素材：有鉛クリスタル /
スチール（メッキ塗装）
●直付け
注）出荷可能数に制限がある場合があります



CRYSTAL BULB WALL フロスト
¥90,000［税別］ランプ付 生産終了品
非調光
E26 専用LED 2.0W×1灯
定格光束：100Lm
消費電力：2.0W
サイズ：W120×D127×H266
質量：0.6kg
素材：有鉛クリスタル /
スチール（メッキ塗装）
●直付け
注）出荷可能数に制限がある場合があります



CRESCENT LARGE TABLE
¥360,000［税別］ランプ別
非調光
E26 LED 12.0W×1灯
定格光束：1520Lm
消費電力：12.0W
サイズ：φ380×H485
質量：3.2kg
素材：アクリル / 真鍮 / スチール
●コンセント
コードスイッチ付き
注）出荷可能数に制限がある場合があります

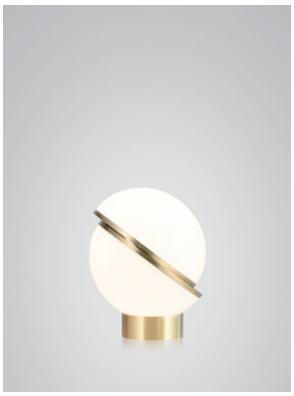

CRESCENT MINI TABLE
¥200,000［税別］ランプ別
非調光
E26 LED 4.9W×1灯
定格光束：485Lm
消費電力：4.9W
サイズ：φ200×H240
質量：1.0kg
素材：アクリル / 真鍮 / スチール
●コンセント
コードスイッチ付き
注）出荷可能数に制限がある場合があります



# &Tradition®






BLOWN PENDANT SW3
SILVER
¥98,000［税別］ ランプ別
E26 6.0W（推奨LED電球）
サイズ：φ280×H280　全長1800
質量：2.3kg
材質：ガラス
引掛シーリング



BLOWN PENDANT SW4
SILVER
¥86,000［税別］ ランプ別
E17 2.5W（推奨LED電球）
サイズ：φ230×H230　全長1800
質量：1.5kg
材質：ガラス
引掛シーリング





BLOWN CEILING SW5

SILVER

¥98,000［税別］ ランプ別

E26 6.0W（推奨LED電球）
サイズ：φ280×H320
質量：2.5kg
材質：ガラス
直付（要電気工事）

※生産終了品：在庫限りで販売終了となります。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

# &Tradition®



※画像は、COPENHAGEN PENDANT SC7（OPAL GLASS）



COPENHAGEN PENDANT SC8

MATT BLACK

¥180,000［税別］ ランプ別

E26 12.0W（推奨LED電球）

サイズ：φ600×H540　全長1800

質量：4.2kg


材質：アルミニウム、スチール

直付（要電気工事）





CLEAR



SILVER



GOLD

MEGA BULB PENDANT SR2

CLEAR

¥62,000［税別］ランプ別

SILVER／GOLD

¥62,000［税別］ランプ別

E26 3.5W（推奨LED電球）
サイズ：φ180×H235　全長1800
質量：1kg
材質：ガラス
引掛シーリング

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。


# &Tradition®







WHITE



WHITE/BRASS



BRASS

UTZON PENDANT JU1

WHITE

¥72,000［税別］ ランプ別

WHITE/BRASS

¥72,000［税別］ ランプ別 生産終了品

BRASS

¥116,000［税別］ ランプ別

E26 7.8W（推奨LED電球）
サイズ：φ225×H208　全長1800
質量：1.5kg
材質：スチール塗装仕上、真鍮
引掛シーリング



※生産終了品：在庫限りで販売終了となります。




Cobalt Blue


Swim Blue


Dark Plum


Vermilion Red


Tangy Pink


Mustard


Signal Green


STONE BLUE


Grey Beige


Matt Light Grey


Matt Black


Matt White


Black&White


Brass-plated


Chrome-plated

FLOWERPOT PENDANT VP1

Cobalt Blue/Swim Blue/Dark Plum/
Vermilion Red/Tangy Pink/Mustard/
Signal Green/Stone Blue/Grey Beige/
Matt Light Grey/Matt Black/Matt White

¥66,000［税別］ランプ別

Black&White/Brass-plated/
Chrome-plated

¥82,000［税別］ランプ別

E26 4.9W（推奨LED電球）
サイズ：φ230×H180
全長1800
質量：1kg
材質：スチール塗装仕上
引掛シーリング

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

# &Tradition®




Matt White


Matt Black


Grey Beige


Stone Blue


Vermilion Red


Black&White

FLOWERPOT PENDANT VP2

Matt White/Matt Black/Grey Beige/Stone Blue/
Vermilion Red

¥132,000［税別］ランプ別

Black&White

¥162,000［税別］ランプ別

E26 12.0W（推奨LED電球）
サイズ：φ500×H361　全長1800
質量：2.5kg
材質：アルミニウム、スチール塗装仕上
引掛シーリング




Cobalt Blue


Swim Blue


Dark Plum


Vermilion Red


Tangy Pink


Signal Green


Mustard


Matt Light Grey


Matt Black


Matt White


Stone Blue


Grey Beige


Black&White

FLOWERPOT PENDANT VP7

Cobalt Blue/Swim Blue/Dark Plum/Vermilion Red/Tangy Pink/Signal Green/Mustard/Matt Light Grey/Matt Black/Matt White/Stone Blue/Grey Beige

¥98,000［税別］ランプ別

Black&White

¥142,000［税別］ランプ別


E26 7.8W（推奨LED電球）
サイズ：φ370×H273　全長1800
質量：2.4kg
材質：スチール塗装仕上
引掛シーリング


「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。


# &Tradition®




Cobalt Blue



Mustard


Dark Plum


Tangy Pink


Swim Blue


Signal Green


Vermilion Red


Matt Light Grey


Matt Black


Matt White


Stone Blue


Grey Beige


Brass-plated


Chrome-plated

FLOWERPOT PORTABLE MG VP9

Cobalt Blue/Mustard/Dark Plum/Tangy Pink/
Swim Blue/Signal Green/Vermilion Red/Matt
Light Grey/Matt Black/Matt White/Stone Blue/
Grey Beige

¥36,000［税別］

Brass-plated/Chrome-plated


¥60,000［税別］

サイズ：φ160×H293
質量：0.8kg
材質：樹脂、スチール
ポータブル
内蔵LED 3W




Cobalt Blue



Mustard


Dark Plum


Tangy Pink


Swim Blue


Signal Green


Vermilion Red



Matt Light Grey



Matt Black


Matt White


Stone Blue


Grey Beige


Brass-plated


Chrome-plated

FLOWERPOT TABLE VP3

Cobalt Blue/Mustard/Dark Plum/
Tangy Pink/Swim Blue/Signal Green/
Vermilion Red/Matt Light Grey/Matt
Black/Matt White/Stone Blue/Grey
Beige

¥82,000［税別］ランプ別

Brass-plated/Chrome-plated

¥110,000［税別］ランプ別

E26 4.9W（推奨LED電球）
サイズ：φ230×H490
質量：3.5kg
材質：スチール塗装仕上
コンセント（中間スイッチ）付

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

# &Tradition®





White & Black



White & Merlot

## Colette

White & Black／White & Merlot

¥86,000［税別］ ランプ別

サイズ：　350×H335
質量：1.6kg
材質：コットンリネン、アルミニウム、鉄
コンセント（中間スイッチ）

推奨ランプ
一般型LED E17 4.2W 電球色 LDA4L-G





Dark Burgundy



Silke Grey

Caret

Dark Burgundy／Silk Grey

¥48,000［税別］ ランプ別

USBコード付き
専用電球G4 LED 1W付属(交換可能)
サイズ：L151×H222 × D109
質量：0.75kg
材質：樹脂
ポータブル

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。







Twilght & Sand 生産終了品



Rush & Thunder



Maroon & Grape



Nude & Forest

SETAGO

Maroon & Grape / Nude & Forest / Rush & Thunder / Twilght & Sand

¥32,000［税別］ ランプ別

USBコード付き、専用電球G4 LED 1W付属(交換可能)
サイズ：L151×H221×D182mm
質量：0.69kg
材質：ポリカーボネート、真鍮
ポータブル

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。





FORMAKAMI PENDANT JH3
IVORY
¥64,000［税別］ランプ別
E26 7.8W × 2（推奨LED電球）
サイズ：φ460×H620 全長1800
質量：0.8kg
材質：ペーパー
引掛シーリング



FORMAKAMI PENDANT JH4
IVORY
¥64,000［税別］ランプ別
E26 7.8W × 2（推奨LED電球）
サイズ：φ500×H410 全長1800
質量：0.7kg
材質：ペーパー
引掛シーリング



FORMAKAMI PENDANT JH5
IVORY
¥72,000［税別］ランプ別
E26 7.8W × 2（推奨LED電球）
サイズ：φ700×H670 全長1800
質量：1.0kg
材質：ペーパー
引掛シーリング

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

# &Tradition®





BLACK



MAROON



MOSS

LUCCA PORTABLE SC51

BLACK／MAROON／MOSS

¥33,000［税別］

サイズ：φ160×H288

質量：1kg

材質：ガラス、スチール、真鍮

ポータブル

内蔵LED 2.5W





NATURAL ASH



SMOKE ASH

MILK TABLE NA1

NATURAL ASH／SMOKE ASH

¥45,000［税別］ ランプ別 生産終了品

E17 4.2W（推奨LED電球）
サイズ：φ200×H260
質量：1.0kg
材質：乳白ガラス / アッシュ材
コンセント（中間スイッチ）付

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

# FLOS





mud



black



matte black



red



green



white

SMITHFIELD S
mud／black／matte black／
red／green／white
¥260,000 [税別] LED 内蔵 2700K
定格光束：2791Lm
消費電力：30W
サイズ：H215×φ600　全長L=2400
質量：5.0kg
素材：アルミニウム、ポリカーボネート
Design：Jasper Morrison, 2009



Photo：Germano Borrelli



mud



black



matte black



red



green



White

SMITHFIELD C
mud／black／matte black／
red／green／White
¥260,000 [税別] LED 内蔵 2700K
定格光束：2791Lm
消費電力：30W
サイズ：H215×φ600
質量：5.0kg
素材：アルミニウム、ポリカーボネート
Design：Jasper Morrison, 2009



Photo：Adriano Brusaferri



white　black　anodized green

AIM
white／black／anodized green／
anodized blue／anodized silver
¥126,000［税別］LED 内蔵 2700K
定格光束：895Lm
消費電力：9W
サイズ：H211×φ243　code length 8000
質量：3.2kg
素材：ABS / アルミニウム、ポリカーボネート
Design：R&E, Bouroullec, 2013

option parts（多灯用ローゼット）
¥20,000［税別］
2台以上5台まで



anodized blue　anodized silver



white　black

AIM SMALL
white／black
¥100,000［税別］LED 内蔵
anodized green／anodized blue／anodized silver
¥94,000［税別］LED 内蔵
1LED 9W（2700K）
定格光束：725Lm
演色性：Ra90
質量：1.9kg
素材：樹脂、アルミ、ポリカーボネート
Design：R&E, Bouroullec, 2013

option parts（多灯用ローゼット）
¥20,000［税別］
2台以上5台まで



anodized green　anodized blue　anodized silver

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。




Photo:Santi Caleca



Photo : Santi Caleca



ARRANGEMENTS
BROKEN LINE ブラック
¥116,000［税別］LED 内蔵
非調光
flex strip led (2700K)
定格光束 : 1200Lm
消費電力 : 24W
サイズ : 1020×720×502
質量 : 0.65kg
素材 : アルミニウム・シリコン
Design : Michael Anastassiades, 2018



ARRANGEMENTS
LINE ブラック
¥116,000［税別］LED 内蔵
非調光
flex strip led (2700K)
定格光束 : 1480Lm
消費電力 : 29W
サイズ : 1706
質量 : 0.7kg
素材 : アルミニウム・シリコン
Design : Michael Anastassiades, 2018



ARRANGEMENTS
DROP DOWN ブラック
¥152,000［税別］LED 内蔵
非調光
flex strip led (2700K)
定格光束 : 1530Lm
消費電力 : 30W
サイズ : 495×697
質量 : 0.5kg
素材 : アルミニウム・シリコン
Design : Michael Anastassiades, 2018



ARRANGEMENTS
DROP UP ブラック
¥152,000［税別］LED 内蔵
非調光
flex strip led (2700K)
定格光束 : 1530Lm
消費電力 : 30W
サイズ : 495×697
質量 : 0.5kg
素材 : アルミニウム・シリコン
Design : Michael Anastassiades, 2018




ARRANGEMENTS
SQUARE SMALL ブラック
¥130,000［税別］LED 内蔵
非調光
flex strip led (2700K)
定格光束 : 883Lm
消費電力 : 20W
サイズ : 302×395
質量 : 0.5kg
素材 : アルミニウム・シリコン
Design : Michael Anastassiades, 2018




ARRANGEMENTS
SQUARE LARGE ブラック
¥152,000［税別］LED 内蔵
非調光
flex strip led (2700K)
定格光束 : 1657Lm
消費電力 : 34W
サイズ : 512×688
質量 : 0.7kg
素材 : アルミニウム・シリコン
Design : Michael Anastassiades, 2018



ARRANGEMENTS
ROUND SMALL ブラック
¥122,000［税別］LED 内蔵
非調光
flex strip led (2700K)
定格光束 : 1068Lm
消費電力 : 21W
サイズ : φ398
質量 : 0.5kg
素材 : アルミニウム・シリコン
Design : Michael Anastassiades, 2018



ARRANGEMENTS
ROUND MEDIUM ブラック
¥152,000［税別］LED 内蔵
非調光
flex strip led (2700K)
定格光束 : 1770Lm
消費電力 : 35W
サイズ : φ665
質量 : 0.8kg
素材 : アルミニウム・シリコン
Design : Michael Anastassiades, 2018



ARRANGEMENTS
ROUND LARGE ブラック
¥206,000［税別］LED 内蔵
非調光
flex strip led (2700K)
定格光束 : 2751Lm
消費電力 : 54W
サイズ : φ1020
質量 : 1.3kg
素材 : アルミニウム・シリコン
Design : Michael Anastassiades, 2018

ARRANGEMENTS
SURFACE ROSE ブラック
専用ローゼット＋コード
¥53,000［税別］
サイズ : φ150×H36 (ローゼット)
全長2300mm
質量 : 0.8kg　素材 : 樹脂



ARRANGEMENTS LED DRIVER

| 専用電源ドライバー<br>最大190Wまで | 電源ドライバー付ローゼット<br>最大70Wまで取付可能 |
|---|---|
| ¥70,000［税別］ | ¥112,000［税別］ |

サイズ : 90×44×252
質量 : 1.8kg

●ARRANGEMENTSシリーズをお使いいただく際は、専用のローゼットとドライバーが必要です。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

# FLOS



Photo:Santi Caleca



COORDINATES S1
anodized champagne／argent
¥330,000［税別］ LED 内蔵
strip led (2700K)
定格光束：1920Lm
消費電力：37W
サイズ：H782×W782 全長3000
質量：2.3kg
素材：アルミニウム / プラスチック、シリコン、
イクストゥルード、オパール
Design：Michael Anastassiades, 2020



COORDINATES S2
anodized champagne／argent
¥380,000［税別］ LED 内蔵
strip led (2700K)
定格光束：2960Lm
消費電力：55W
サイズ：H922×W1762 全長3100
質量：2.9kg
素材：アルミニウム / プラスチック、シリコン、
イクストゥルード、オパール
Design：Michael Anastassiades, 2020



COORDINATES S3
anodized champagne／argent
¥540,000［税別］ LED 内蔵
strip led (2700K)
定格光束：3850Lm
消費電力：71W
サイズ：H782×W782 全長3100
質量：3.5kg
素材：アルミニウム / プラスチック、シリコン、
イクストゥルード、オパール
Design：Michael Anastassiades, 2020



Photo : Tommaso Sartori



COORDINATES C1
anodized champagne／argent
¥400,000 [税別] LED 内蔵
strip led (2700K)
定格光束 : 2270Lm
消費電力 : 38W
サイズ : H1230×W782
質量 : 4.0kg
素材 : アルミニウム / プラスチック、シリコン、イクストゥルード、オパール
Design : Michael Anastassiades, 2020



COORDINATES C1 LONG
anodized champagne／argent
¥420,000 [税別] LED 内蔵
strip led (2700K)
定格光束 : 2670Lm
消費電力 : 45W
サイズ : H1720×W782
質量 : 4.3kg
素材 : アルミニウム / プラスチック、シリコン、イクストゥルード、オパール
Design : Michael Anastassiades, 2020



COORDINATES C2
anodized champagne／argent
¥450,000 [税別] LED 内蔵
strip led (2700K)
定格光束 : 3660Lm
消費電力 : 61W
サイズ : H1370×W1762
質量 : 4.9kg
素材 : アルミニウム / プラスチック、シリコン、イクストゥルード、オパール
Design : Michael Anastassiades, 2020



COORDINATES C2 LONG
anodized champagne／argent
¥480,000 [税別] LED 内蔵
strip led (2700K)
定格光束 : 4470Lm
消費電力 : 75W
サイズ : H1860×W1762
質量 : 5.4kg
素材 : アルミニウム / プラスチック、シリコン、イクストゥルード、オパール
Design : Michael Anastassiades, 2020

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。




Photo：Federico Torra



COORDINATES W1
anodized champagne／argent
¥132,000 [税別] LED 内蔵
LED Module (2700K)
定格光束：962Lm
消費電力：14W
サイズ：W800
質量：1.5kg
素材：アルミニウム / プラスチック、シリコン、
イクストゥルード、オパール
Design：Michael Anastassiades, 2020

日本仕様は円形取付部のサイズが大きくなるため、
バランスが異なります。
（本国仕様φ70mm、日本仕様φ110mm）
※掲載イメージは本国仕様（φ70mm）です。



COORDINATES W2
anodized champagne／argent
¥174,000 [税別] LED 内蔵
LED Module (2700K)
定格光束：1403Lm
消費電力：20W
サイズ：H400×W800
質量：1.6kg
素材：アルミニウム / プラスチック、シリコン、
イクストゥルード、オパール
Design：Michael Anastassiades, 2020




Photo：Santi Caleca



COORDINATES F
anodized champagne／argent
¥300,000 [税別] LED 内蔵
strip led (2700K)
定格光束：3240Lm
消費電力：50W
サイズ：H2000×W61、φ380
質量：12kg
素材：アルミニウム / プラスチック、
シリコン、イクストゥルード、オパール
Design：Michael Anastassiades, 2020





Photo：Germano Borrelli



ZEPPELIN S1
¥680,000［税別］
ランプ：LED T形　2700K（E26）
定格光束：1400Lm
消費電力：13W
サイズ：H740×φ1100　全長4000
質量：6.0kg
素材：樹脂、ガラス、鋼塗装仕上
Design：Marcel Wanders, 2005


「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

FLOS



Photo：Germano Borrelli






CAPTAIN FLINT GOLD/WHITE MARBLE
¥316,800［税別］ LED 内蔵
調光
1 COB LED（2700K）
定格光束：557Lm
消費電力：20W
サイズ：H1537×D373、φ210（フード）、
φ320（ベース）
質量：9.0kg
素材：アルミダイキャスト塗装仕上げ・
真鍮ヘアライン仕上げ・大理石
●コンセント
Design：Michael Anastassiades, 2015



CAPTAIN FLINT BLACK/BLACK MARBLE
¥316,800［税別］ LED 内蔵
調光
1 COB LED（2700K）
定格光束：557Lm
消費電力：20W
サイズ：H1537×D373、φ210（フード）、
φ320（ベース）
質量：9.0kg
素材：アルミダイキャスト塗装仕上げ・
鋼塗装仕上げ・大理石
●コンセント
Design：Michael Anastassiades, 2015

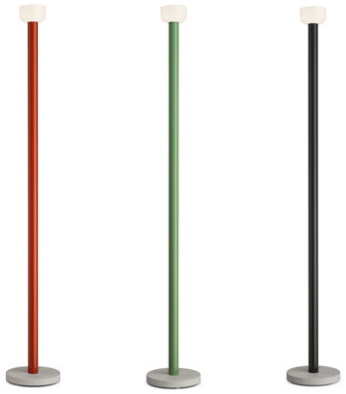

red　green　choko

BELLHOP FLOOR
red／green／choko

¥165,000 [税別] LED 内蔵

ランプ：1 COB LED 2700K、CRI90（other colors body）
定格光束：1023Lm
消費電力：26W
サイズ：H1780×φ260（ベース）×φ125（ディフューザー）
質量：7.1kg
素材：アルミニウム、ガラス、コンクリート

Design：Edward Barber & Jay Osgerby, 2021



Photo：Federico Torra



Photo：Stefania Giorgi



red　black

TOIO
red／black

¥240,000 [税別]

ランプ：LED 23W 2500K 1400Lm
消費電力：23W
サイズ：H1580～1950×W210　φ170
質量：8.2kg
素材：スチール

Design：Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

# FLOS





white　matte chrome　copper　chrome

## BON JOUR

white／matte chrome／chrome
¥104,000［税別］ LED 内蔵

copper
¥108,000［税別］ LED 内蔵

Edge Lighting 13W (2700K)
定格光束：884Lm
サイズ：H410、φ316（シェード）
演色性:Ra90
質量:2.0Kg
素材:アクリル、ABS
調光機能付

Design：Philippe Starck 2015



シェード別売

| | |
|---|---|
| soft | ¥24,000［税別］ |
| clear | ¥10,000［税別］ |
| yellow | ¥10,000［税別］ |
| amber | ¥12,000［税別］ |
| smoky grey | ¥12,000［税別］ |

素材：アクリル・布
Design：Philippe Starck 2015





white　matte chrome　copper　chrome

## BON JOUR UNPLUOGGED OPTIC

white／matte chrome／copper／chrome
¥66,000［税別］ LED 内蔵

Edge Lighting 2.5W(2700K)
定格光束:136Lm
サイズ：H270、φ135（シェード）
演色性:Ra90
質量:0.6Kg
素材:アクリル、ABS
段調光機能付
充電式

Design：Philippe Starck 2015



シェード別売

| | |
|---|---|
| soft | ¥10,000［税別］ |
| clear | ¥6,000［税別］ |
| yellow | ¥6,000［税別］ |
| amber | ¥8,000［税別］ |
| smoky grey | ¥8,000［税別］ |

素材：アクリル・布
Design：Philippe Starck 2015





copper



chrome

BON JOUR VERSAILLES Copper
¥114,000 [税別]

BON JOUR VERSAILLES Chrome
¥110,000 [税別]

Edge Lighting 13W (2700K)
定格光束：811Lm
演色性:Ra90
消費電力：13W
サイズ：H419、φ316 (シェード)
質量：1.7kg
素材：ABS、PMMA (アクリル)、fabric

Design：Philippe Starck 2017



シェード別売

| | |
|---|---|
| soft | ¥24,000 [税別] |
| clear | ¥10,000 [税別] |
| yellow | ¥10,000 [税別] |
| amber | ¥12,000 [税別] |
| smoky grey | ¥12,000 [税別] |

素材：アクリル・布



Photo：Frank Hülsbömer



amber　clear　smoky grey　soft　yellow

amber　clear　smoky grey　soft　yellow

BON JOUR VERSAILLES small
chrome／copper
¥70,000 [税別]

Edge Lighting 2.5W(2700K)
定格光束：136Lm
演色性:Ra90
消費電力：2.5W
サイズ：H275、φ135 (シェード)
質量：0.5kg
素材：ABS、PMMA (アクリル)、fabric

Design：Philippe Starck 2017

シェード別売

| | |
|---|---|
| soft | ¥10,000 [税別] |
| clear | ¥6,000 [税別] |
| yellow | ¥6,000 [税別] |
| amber | ¥8,000 [税別] |
| smoky grey | ¥8,000 [税別] |

素材：アクリル・布

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

FLOS



Photo：Charles Hosea


white


choko


grey


red


yellow


grey blue

BELLHOP T
white／choko／grey／red／
yellow／grey blue
¥48,000 [税別] LED 内蔵 2700K
定格光束：109Lm
消費電力：2.5W
サイズ：H210×φ125
質量：0.7kg
素材：ポリカーボネイト
●充電式、調光スイッチ付
フル充電時間3時間、
連続点灯時時間6時間（100%使用時）
Design：Edward Barber & Jay Osgerby, 2018



Photo : Andrew Jacobs



copper



gold



green

LAST ORDER CLEAR

copper／gold／green

¥82,000 [税別] LED 内蔵 2700K

定格光束 : 109Lm
消費電力 : 2.5W
サイズ : H142×φ112×φ87mm (ベース)
質量 : 1.9kg
素材 : クリスタル、ポリカーボネイト、
aluminum (copper、green)、
brass (gold)、SUS (chrome)
●充電式

Design : Michael Anastassiades, 2020



copper



gold



green



chrome

LAST ORDER FLUTED

copper／gold／green／chrome

¥94,000 [税別] LED 内蔵 2700K

定格光束 : 109Lm
消費電力 : 2.5W
サイズ : H142×φ112×φ87mm (ベース)
質量 : 1.8kg
素材 : クリスタル、ポリカーボネイト、
aluminum (copper、green)、
brass (gold)、SUS (chrome)
●充電式

Design : Michael Anastassiades, 2020

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

# FLOS


black


white


violet


orange


green

LAMPADINA
black／white／violet／
orange／green
¥30,000 [税別]
LED 2700K (E26)
定格光束：200Lm
消費電力：2W
サイズ：φ125×H245
質量：0.3kg
素材：アルミニウム
Design：Achille Castiglioni, 1972


Photo：Alecio Ferrari


Photo：Eugeni Pons


Matte White


Gloss Grey


Matte Brown


Matte Rust


Anthracite


Gloss Salvia

OBLIQUE
Matte White／Gloss Grey／Matte Brown／
Matte Rust／Anthracite／Gloss Salvia
¥96,000 [税別] LED 内蔵 3000K
定格光束：482Lm
消費電力：8W
サイズ：H350×φ120 (ディフューザー)
×φ155 (ベース)
質量：0.75kg
素材：アルミニウム、Methacrylate
受注生産：2700K / 4000K
Design：Vincent Van Duysen, 2021



black



white



blue gray



Nfmrm:Bcjdg lm Qgqrm Jcel_lg c K_pam A_nncjjcrrg

SAWARU

black／white／blue gray

¥208,000 [税別] LED 内蔵

2 channels 1800K / 1236Lm ---- 4000K / 1783Lm
消費電力：45W
サイズ：φ150mm×L430mm、φ150mm（ベース）
質量：4kg
素材：アルミニウム
Design：Nendo, 2018

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

FLOS



Photo：Federico Torra



anthracite



black



deep brown



forest green



pale green



terracotta



white

IN VITRO UNPLUGGED 受注生産

anthracite／black／deep brown／
forest green／pale green／
terracotta／white

¥251,000［税別］ LED内蔵 3000K

定格光束：1101Lm
消費電力：2.5W
サイズ：φ132×H302+H91
質量：1kg
●屋内使用限定

Design：Philippe Starck, 2020

※受注生産：受注後納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。





green wall　　panama

KTRIBE F3 OUTDOOR 受注生産
green wall／panama

¥598,000 [税別]

E26 電球型蛍光ランプ 20W (100W相当) (電球色)
H1830mm、ディフューザー：H470mm×φ580mm、ベース□400mm
質量：23.0kg
素材：アルミ、スティール、ポリカーボネート、ポリエチレン
●防雨型
Design：Philippe Starck



SUPERARCHIMOON OUTDOOR 受注生産
Green Wall

¥3,012,000 [税別]

消費電力：22W (100W相当)
サイズ：H2140×W2420、
φ580 (ディフューザー)、
φ790 (ベース)
質量：151kg
素材：アルミ/
スティール、ポリカーボネート、
ポリエチレン
●防雨型
Design：Philippe Starck



SUPERARCHIMOON OUTDOOR 受注生産
Panama

¥3,012,000 [税別]

消費電力：22W (100W相当)
サイズ：H2140×W2420、
φ580 (ディフューザー)、
φ790 (ベース)
質量：151kg
素材：アルミ/
スティール、ポリカーボネート、
ポリエチレン
●防雨型
Design：Philippe Starck



Photo：Germano Borrelli

※受注生産：受注後納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

FLOS



white



grey



anthracite



black



deep brown

My Way 110×100 受注生産
white／grey／anthracite／
black／deep brown
¥57,000［税別］ LED 内蔵
Mid-Power LED (3000K)
定格光束：210Lm
消費電力：5W
サイズ：H110×W100×D58
質量：0.6kg
素材：アルミ、ポリカーボネート
●防雨型、ドライバー一体型、100V-240V
の電圧に対応
●2700Kタイプも対応可
Design：Piero Lissoni

Kw U_w / / . v / . . 専用埋込@MV
¥8,400［税別］
サイズ：H132×W122×D70
素材：樹脂





Photo：Tommaso Sartori



white



grey



anthracite



black



deep brown

My Way 110×200 受注生産
white／grey／anthracite／
black／deep brown
¥85,000［税別］ LED 内蔵
Mid-Power LED (3000K)
定格光束：572Lm
消費電力：8W
サイズ：H110×W200×D58
質量：1.0kg
素材：アルミ、ポリカーボネート
●防雨型、ドライバー一体型、100V-240V
の電圧に対応
●2700Kタイプも対応可
Design：Piero Lissoni

Kw U_w / / . ×0 . . 専用埋込@MV
¥9,200［税別］
サイズ：H131×W221×D70
素材：樹脂

※受注生産：受注後納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。

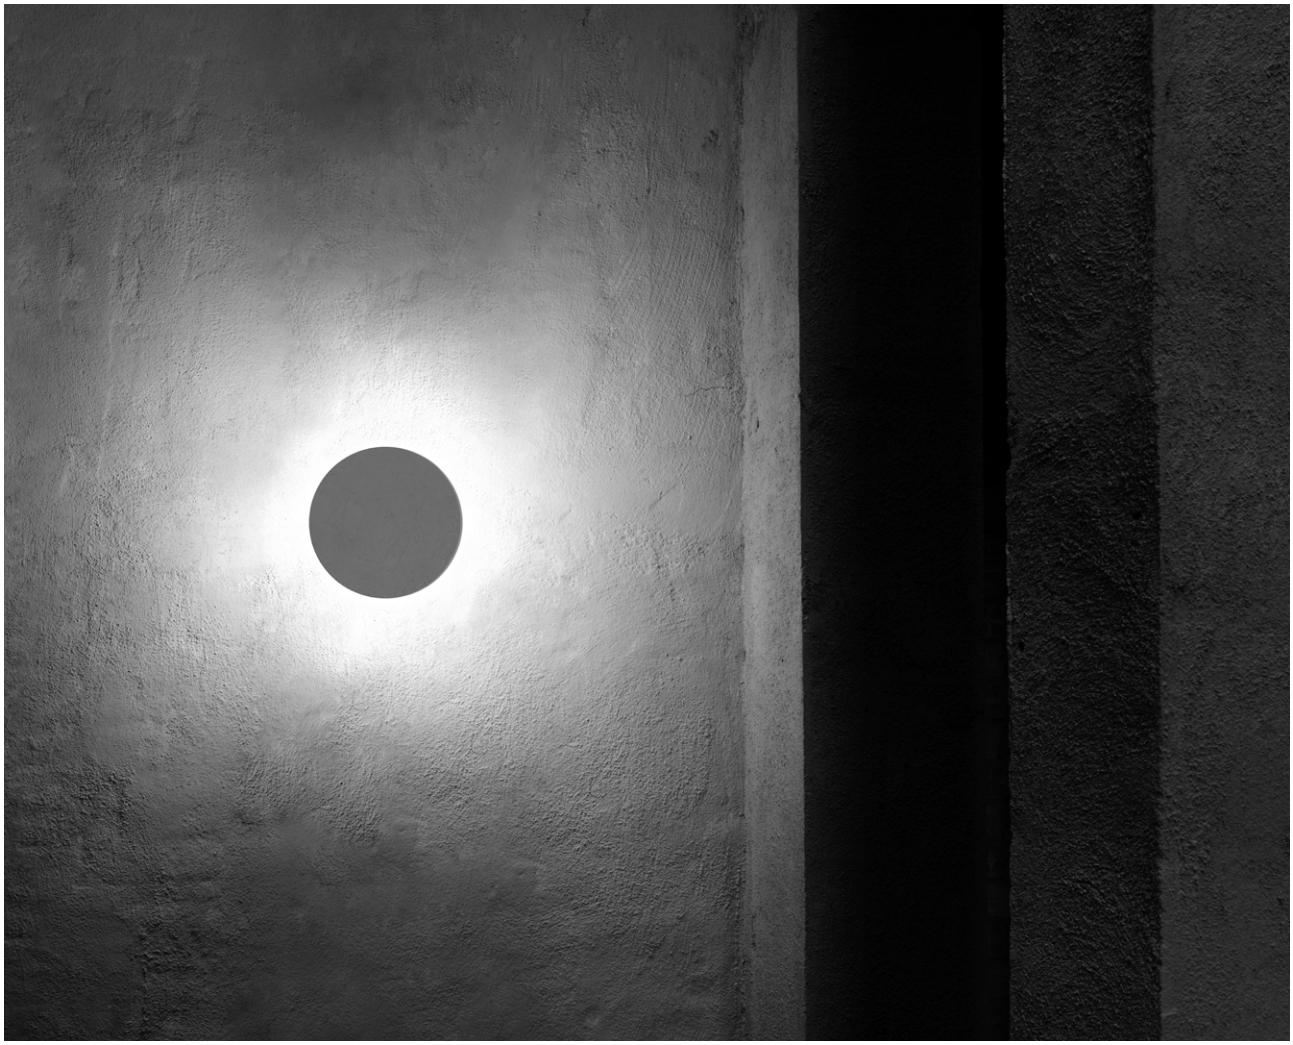


Photo : Tommaso Sartori



white



grey　anthracite　black
deep brown　primer　concrete
cream　basaltina

### Camouflage 140 受注生産

white／grey／anthracite／black／deep brown／primer

¥64,000［税別］LED 内蔵

素材：アルミ、樹脂

concrete

¥76,000［税別］LED 内蔵

素材：アルミ、樹脂、コンクリート

cream

¥87,000［税別］LED 内蔵

素材：アルミ、樹脂、石

basaltina

¥96,000［税別］LED 内蔵

素材：アルミ、樹脂、石

Design : Piero Lissoni

Mid-Power LED (3000K)
定格光束：551Lm
消費電力：8W
サイズ：φ140×D32～35
質量：Max 0.45kg
●防雨型、ドライバー別置型 (24V)、100V-240Vの電圧に対応
●2700Kタイプも対応可

**専用埋込@MV (φ/2.のみ)**

¥3,500［税別］
サイズ：φ90×D55
素材：樹脂

**別置電源ドライバー (φ/2.のみ)**

¥20,000［税別］



white



grey　anthracite　black
deep brown　primer　concrete
cream　basaltina

### Camouflage 240 受注生産

white／grey／anthracite／black／deep brown／primer

¥89,000［税別］LED 内蔵

素材：アルミ、樹脂

concrete

¥104,000［税別］LED 内蔵

素材：アルミ、樹脂、コンクリート

cream

¥126,000［税別］LED 内蔵

素材：アルミ、樹脂、石

basaltina

¥131,000［税別］LED 内蔵

素材：アルミ、樹脂、石

Design : Piero Lissoni

Mid-Power LED (3000K)
定格光束：898Lm
消費電力：12W
サイズ：φ240×D42～46
質量：Max 1.5kg
●防雨型、ドライバー一体型、100V-240Vの電圧に対応
●2700Kタイプも対応可

※ 受注生産：受注後納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

FLOS


white



grey


anthracite


black


deep brown

Climber up & down -87 (SPOT 10°/ FLOOD 70°) 受注生産
white／grey／anthracite／black／deep brown
¥102,000 [税別] LED 内蔵
Power LED (3000K)
定格光束：70°+70° 767Lm
10°+10° 844Lm
消費電力：12W
サイズ：H175×W87×D71
質量：1.3kg
素材：アルミ・ガラス
●狭角 (10°+10°)、広角 (70°+70°) をお選びください。
●防雨型、ドライバー一体型、100V-240Vの電圧に対応
●電圧スイッチングタイプ ドライバー一体型
●2700Kタイプも対応可
Design：Piero Lissoni

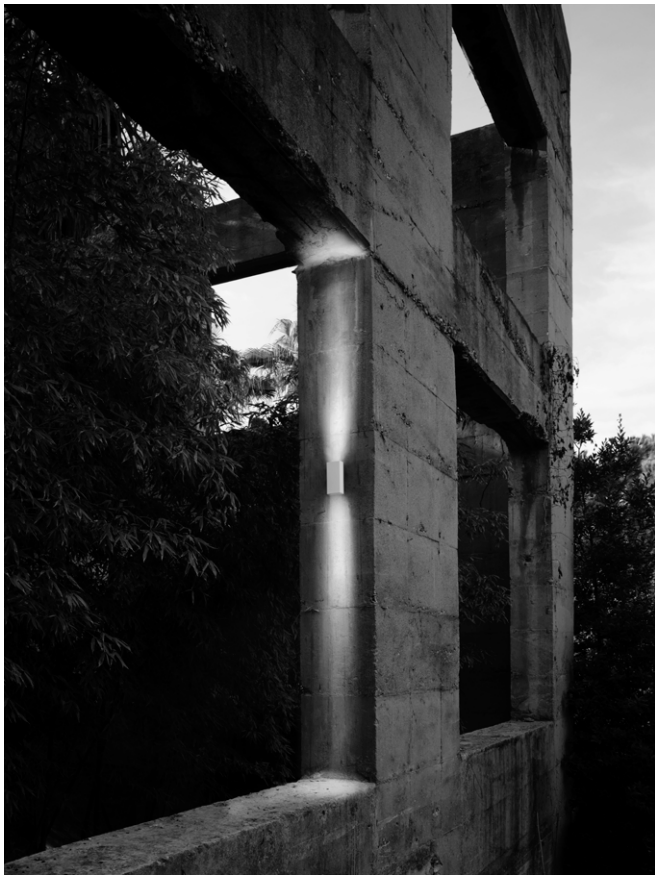
Photo：Tommaso Sartori


white


grey


anthracite


black


deep brown

Climber up & down -175 (SPOT 10°/ FLOOD 70°) 受注生産
white／grey／anthracite／black／deep brown
¥139,000 [税別] LED 内蔵
Power LED (3000K)
定格光束：70°+70° 1399Lm
10°+10° 1581Lm
消費電力：21W
サイズ：H175×W175×D71
質量：2.2kg
素材：アルミ・ガラス
●狭角 (10°+10°)、広角 (70°+70°) をお選びください。
●防雨型、ドライバー一体型、100V-240Vの電圧に対応
●電圧スイッチングタイプ ドライバー一体型
●2700Kタイプも対応可
Design：Piero Lissoni


Photo：Tommaso Sartori

※受注生産：受注後納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。



Photo:Tommaso Sartori



white



grey



forest green



anthracite



black



deep brown

## BELLHOP WALL 受注生産

white／grey／forest green／
anthracite／black／deep brown

¥97,000 [税別] LED 内蔵

Power LED (3000K)
定格光束：580Lm
消費電力：8.4W
サイズ：D133.5 (132)
φ125 (ヘッド)
φ55 (ステム)
φ90 (ベース)
質量：0.9kg
素材：アルミ・SUS・樹脂
●防雨型、ドライバー一体型、100V-240Vの電圧に対応
●電圧スイッチングタイプ ドライバー一体型
●2700Kタイプも対応可

Design：Edward Barber and Jay Osgerby



SUS

## BELLHOP WALL SUS 受注生産

¥117,000 [税別] LED 内蔵

Power LED (3000K)
定格光束：580Lm
消費電力：8.4W
サイズ：D133.5 (132)
φ125 (ヘッド)
φ55 (ステム)
φ90 (ベース)
質量：1.2kg
素材：SUS・樹脂
●防雨型、ドライバー一体型、100V-240Vの電圧に対応
●電圧スイッチングタイプ ドライバー一体型
●2700Kタイプも対応可

Design：Edward Barber and Jay Osgerby

※受注生産：受注後納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

FLOS






white


grey


forest green

BELLHOP H850 受注生産
white／grey／forest green／
anthracite／black／deep brown
¥131,000［税別］LED 内蔵
Power LED (3000K)
定格光束：580Lm
消費電力：8.4W
サイズ：H850
φ125 (ヘッド)
φ55 (ステム)
質量：1.80kg (埋込パイプ含まず)
素材：アルミ・SUS・樹脂
●防雨型、ドライバー一体型、100V-240Vの電圧に対応
●電圧スイッチングタイプ ドライバー一体型
●2700Kタイプも対応可
Design：Edward Barber and Jay Osgerby


SUS

BELLHOP H850 SUS 受注生産
¥135,000［税別］LED 内蔵
Power LED (3000K)
定格光束：580Lm
消費電力：8.4W
サイズ：H850
φ125 (ヘッド)
φ55 (ステム)
質量：3.00kg (埋込パイプ含まず)
素材：SUS・樹脂
●防雨型、ドライバー一体型、100V-240Vの電圧に対応
●電圧スイッチングタイプ ドライバー一体型
●2700Kタイプも対応可
Design：Edward Barber and Jay Osgerby


anthracite


black


deep brown



BELLHOP 専用埋込パイプ
(地中およびコンクリート埋設用)
¥20,000［税別］
素材：アルミ、樹脂


white


grey


anthracite

BELLHOP H380 受注生産
white／grey／anthracite／
forest green／black／deep brown
¥130,000［税別］LED 内蔵
Power LED (3000K)
定格光束：580Lm
消費電力：8.4W
サイズ：H380
φ125 (ヘッド)
φ55 (ステム)
質量：1.05kg (埋込パイプ含まず)
素材：アルミ・SUS・樹脂
●防雨型、ドライバー一体型、100V-240Vの電圧に対応
●電圧スイッチングタイプ ドライバー一体型
●2700Kタイプも対応可
Design：Edward Barber and Jay Osgerby


forest green


black


deep brown


SUS

BELLHOP H380 SUS 受注生産
¥134,000［税別］LED 内蔵
Power LED (3000K)
定格光束：580Lm
消費電力：8.4W
サイズ：H380
φ125 (ヘッド)
φ55 (ステム)
質量：2.20kg (埋込パイプ含まず)
素材：SUS・樹脂
●防雨型、ドライバー一体型、100V-240Vの電圧に対応
●電圧スイッチングタイプ ドライバー一体型
●2700Kタイプも対応可
Design：Edward Barber and Jay Osgerby



BELLHOP 専用埋込パイプ
(地中およびコンクリート埋設用)
¥20,000［税別］
素材：アルミ、樹脂

※ 受注生産：受注後納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

FLOS



Photo : Tommaso Sartori



white



forest green



pale green



deep brown



terracotta



black



anthracite

IN VITRO BOLLARD 1 受注生産

pale green／terracotta

white／forest green／deep brown／black／anthracite

¥299,000［税別］ LED 内蔵

Power LED (3000K)
定格光束：714Lm
消費電力：11W
サイズ：H400×φ155
質量：2.20kg (埋込パイプ含まず)
素材：アルミ・SUS・ガラス
●防雨型、ドライバー一体型、100V-240Vの電圧に対応
●電圧スイッチングタイプ ドライバー一体型
●2700Kタイプも対応可
Design：Philippe Starck

[illegible] T[illegible]RPM @MJJ?PB 専用埋込パイプ

¥13,000［税別］

※ 受注生産：受注後納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。





white　grey　anthracite　black　deep brown



white　grey　anthracite　black　deep brown

BELVEDERE CLOVE 1 受注生産
white／grey／anthracite／
black／deep brown
¥111,000［税別］LED 内蔵
Power LED (3000K)
定格光束：558Lm
消費電力：7.4W
サイズ：H640×φ137
質量：1.7kg（埋込パイプ含まず）
素材：アルミ、樹脂
●防雨型、ドライバー一体型、100V-240Vの電圧に対応
●電圧スイッチングタイプ ドライバー一体型
●2700Kタイプも対応可
Design：Antonio Citterio, Toan Nguyen

BELVEDERE CLOVE 2 受注生産
white／grey／anthracite／
black／deep brown
¥118,000［税別］LED 内蔵
Power LED (3000K)
定格光束：558Lm
消費電力：7.4W
サイズ：H860×φ137
質量：1.8kg（埋込パイプ含まず）
素材：アルミ、樹脂
●防雨型、ドライバー一体型、100V-240Vの電圧に対応
●電圧スイッチングタイプ ドライバー一体型
●2700Kタイプも対応可
Design：Antonio Citterio, Toan Nguyen



@CJTCBCPC 専用埋込パイプ
地中およびコンクリート埋設用
¥20,000［税別］
素材：アルミ、樹脂

※受注生産：受注後納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

陰翳
IN-EI
ISSEY MIYAKE

# 光と影を生むプロダクト

## Reality Lab.と「陰翳 IN-EI ISSEY MIYAKE」開発プロセス

「デザイナーとしていま何をすべきか」21世紀に入り、資源や環境の問題がますます深刻になるなか、三宅一生は2007年、Reality Lab.と名づけたプロジェクトチームを結成しました。2010年には衣服の未来、ものづくりの未来を探る「132 5. ISSEY MIYAKE」を発表。再生繊維に改良を重ねた素材の開発、立体造形の数理を活かしたフォルムなど、2年に及ぶリサーチと研究開発をふまえて実現された衣服のプロジェクトは、現在さらに展開されています*。その開発プロセスから発展したのが「陰翳 IN-EI ISSEY MIYAKE」です。Reality Lab.が2009年より改良を重ねてきた照明器具の試作をもとに、2011年11月より具体的な商品化がスタート。アルテミデによるオリジナル灯具の実現を経て、第一弾のラインナップが完成しました。

*132 5.ISSEY MIYAKEは東京、南青山の旗艦店をはじめ、パリ、ロンドン、ニューヨーク等のISSEY MIYAKEで販売されています。2012年4月にはロンドンデザインミュージアムが選考する「デザイン・オブ・ザ・イヤー」にて、ファッション部門最優秀デザイン賞に輝きました。

## シェードには再生繊維

「再生素材を、いかに魅力的なものとして活かせるか」この課題に取り組むReality Lab.がシェードに選択したのは、ペットボトル再生繊維100%の不織布（再生ポリエステル素材）でした。この素材にシワ加工を施すことで、独特の表情と強度、堅牢性を実現しています。素材の特性により、構造体を持つことなく、躍動的な造形のシェードが自立します。

## 折りたたみの手法ほか、服づくりの技術を応用

ほかにもISSEY MIYAKEが培ってきた加工技術を応用し、シェードに最適な素材の検討が重ねられています。制作過程では、緻密な手作業を活かしたISSEY MIYAKEの服づくりの手法が用いられています。その一例が、不織布が重なる部分の溶着加工。折りたたみの手法においても、独自の技術が応用されています。





MINOMUSHI SUSPENSION
¥350,000［税別］LED 内蔵

調光 5%～100%
色温度：3000K Ra90
定格光束：1743Lm
消費電力：45W
サイズ：W580×L1950 全長最大2452 セード本体1950
質量：3.0kg
素材：鋼 / 樹脂
●直付け ベースフランジ□200
●切り込み寸法φ125
●専用電源（別置）
調光制御について、詳細はお問い合わせください



TATSUNO-OTOSHIGO
¥320,000［税別］LED 内蔵

調光 5%～100%
色温度：3000K Ra90
定格光束：1387Lm
消費電力：29W
サイズ：W386×L386 全長最大2700 セード本体1500
質量：2.9kg
素材：鋼 / 樹脂
●直付け ベースフランジ□200
●切り込み寸法φ125
●専用電源（別置）
調光制御について、詳細はお問い合わせください



HAKOFUGU MICRO T 生産終了品
¥58,000［税別］ランプ付

非調光
E17 LDA ×1灯
定格光束：440Lm
消費電力：4.0W
サイズ：□247×H164
質量：0.3kg
素材：樹脂
●コンセント コード長さ2.0m
中間スイッチ付



MENDORI
¥220,000［税別］LED 内蔵

調光 10%～100%
色温度：3000K
定格光束：425Lm
消費電力：8.0W
サイズ：W487×L500×D453
質量：0.8kg
素材：樹脂
●コード長さ1.8m 中間スイッチ付
（調光機能付）

生産終了品：在庫限りで販売終了となります。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

# Alphabet of Light



Designded by

## BIG - Bjarke Ingels Group

BIG は建築家やデザイナー、思想家でもあるグループです。コペンハーゲンとニューヨーク市にオフィスを構え、建築や都市計画、研究・開発を行っています。BIG と Artemide のコラボレーションは、照明の革新をリードするアルテミデと彼らのビジョンに応じた光のアイディアを共有したいという願いから生まれました。「Alphabet of light」は直線や曲線の文字を書くことを可能にする、光の直線と曲線の組み合わせていくモジュール式システムとして設計されました。





「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。


IBM
IBM Studios
Milano
WELCOME
IBM Studios
Milano
WELCOME




# Alphabet of Light Suspension

システム構成

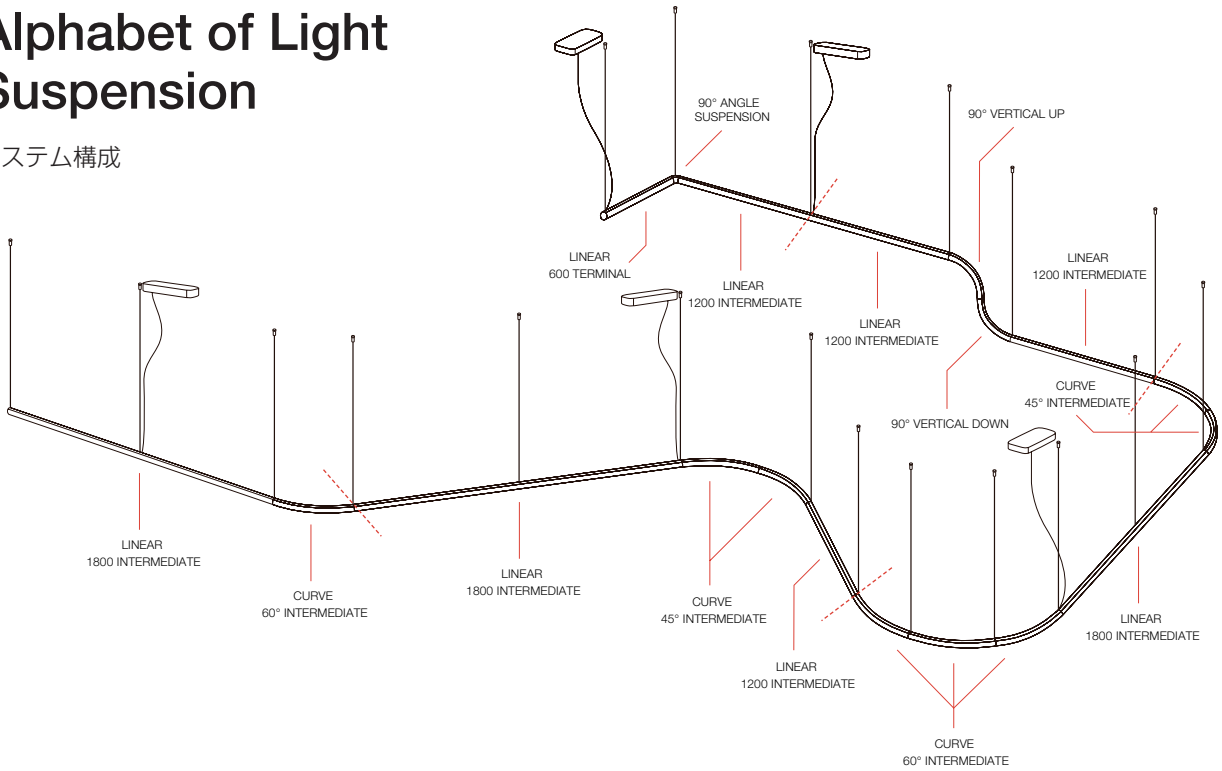



## LINEAR ELEMENTS


600 TERMINAL
588 mm




600 INTERMEDIATE
588 mm



1200 TERMINAL
1180 mm




1200 INTERMEDIATE
1180 mm



1800 TERMINAL
1772 mm




1800 INTERMEDIATE
1772 mm




## CURVED ELEMENTS


60° TERMINAL RIGHT





60° TERMINAL LEFT




60° INTERMEDIATE




45° TERMINAL RIGHT




45° TERMINAL LEFT




45° INTERMEDIATE




## VERTICAL ELEMENTS

90° VERTICAL UP





90° VERTICAL DOWN




## 90° ANGLE

SUSPENSION





## X & T JOINT

X JOINT SUSPENSION




T JOINT SUSPENSION




## SYSTEM Integration & Lighting Planning

ご要望の空間に合わせた Alphabet of Light SYSTEM の照明プラン、コーディネートを承ります。
弊社営業担当または、右記までご連絡ください。


ウシオライティング株式会社（事業部直通）：**03-3552-8287**


「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

CEILING

# Alphabet of Light

## Stand-Alone type

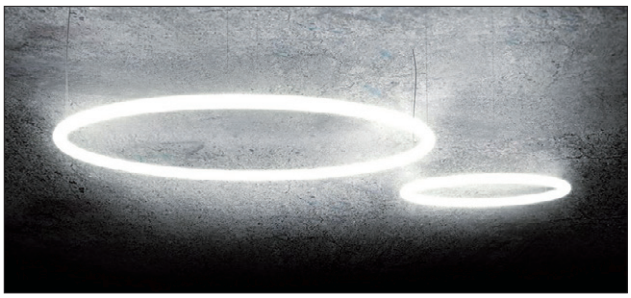

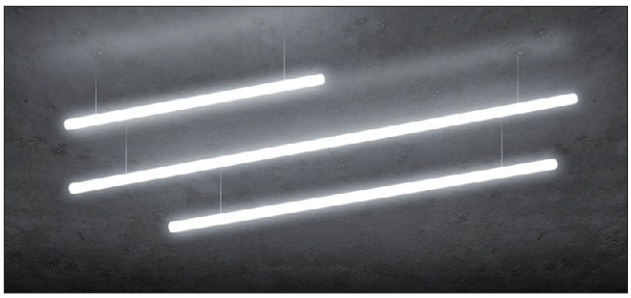

ALPHABET OF LIGHT S
CIRCULAR φ90
¥400,000 [税別] LED 内蔵

非調光

ランプ:LED 56W 3000K
サイズ:高:50 /
巾:φ900 /
全長:Max1500
質量:6.5kg
素材:樹脂 / 鋼
●PWM調光可、電源を別途設置
●光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可

ALPHABET OF LIGHT S
CIRCULAR φ155
¥600,000 [税別] LED 内蔵

非調光

ランプ:LED 92W 3000K
サイズ:高:50 /
巾:φ1550 /
全長:Max1500
質量:8.5kg
素材:樹脂 / 鋼
●PWM調光可、電源を別途設置
●光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可

ALPHABET OF LIGHT S
LINEAR 120
¥230,000 [税別] LED 内蔵

非調光

ランプ:LED 34W 3000K
サイズ:高:50 /
巾:1200 /
全長:Max1500
質量:2.5kg
素材:樹脂 / 鋼
●PWM調光可、電源を別途設置
●光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可

ALPHABET OF LIGHT S
LINEAR 180
¥270,000 [税別] LED 内蔵


非調光


ランプ:LED 50W 3000K
サイズ:高:50 /
巾:1792 /
全長:Max1500
質量:3.0kg
素材:樹脂 / 鋼
●PWM調光可、電源を別途設置
●光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可

ALPHABET OF LIGHT S
LINEAR 240
¥310,000 [税別] LED 内蔵

非調光

ランプ:LED 66W 3000K
サイズ:高:50 /
巾:2384 /
全長:Max1500
質量:3.5kg
素材:樹脂 / 鋼
●PWM調光可、電源を別途設置
●光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可

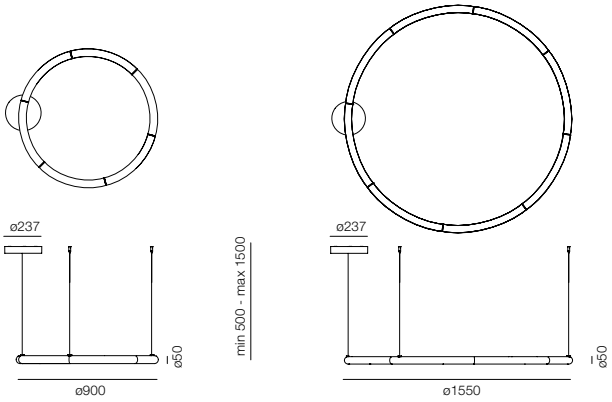

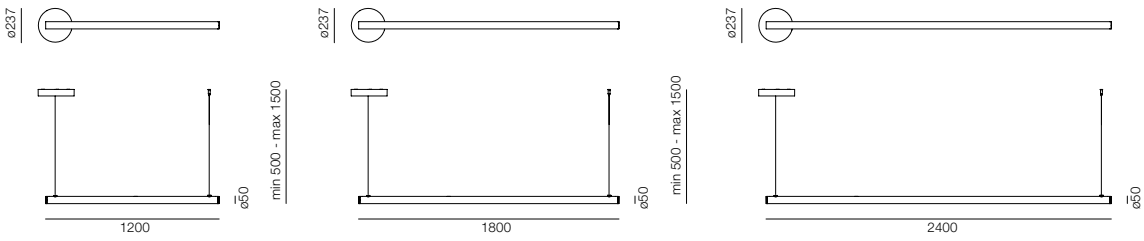




# A.24

by Carlotta de Bevilacqua



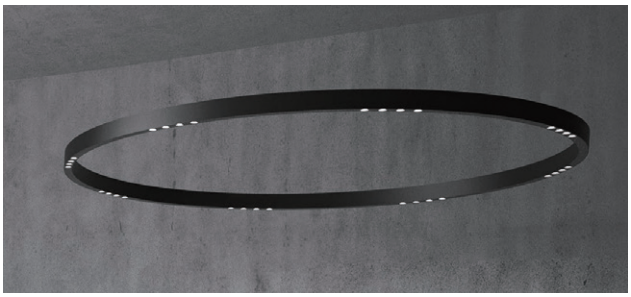

## A.24 STAND ALONE CIRCULAR DIFFUSED EMISSION φ1122

WHITE／BLACK

¥500,000［税別］ LED 内蔵

非調光

ランプ:LED 90W 3000K
サイズ:高:54 /
巾:φ1149 /
全長:Max2000
質量:6.0kg
素材:アルミ / 樹脂 / 鋼
●PWM調光可、2700K&4000K(受注品)、電源を別途設置
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可
Carlotta de Bevilacqua


## A.24 STAND ALONE CIRCULAR DIFFUSED EMISSION φ1500

WHITE／BLACK

¥600,000［税別］ LED 内蔵

非調光

ランプ:LED 118W 3000K
サイズ:高:54 /
巾:φ1527 /
全長:Max2000
質量:8.5kg
素材:アルミ / 樹脂 / 鋼
●PWM調光可、2700K&4000K(受注品)、電源を別途設置
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可
Carlotta de Bevilacqua

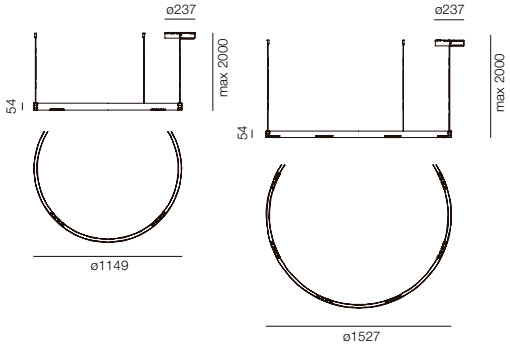


## A.24 STAND ALONE CIRCULAR SHARPING EMISSION φ1122

WHITE／BLACK

¥465,000［税別］ LED 内蔵

非調光

ランプ:LED 37W 3000K
サイズ:高:54 /
巾:φ1149 /
全長:Max2000
質量:6.0kg
素材:アルミ / 樹脂 / 鋼
●PWM調光可、2700K&4000K(受注品)、電源を別途設置
●LEDの光色、明るさには若干の個体差
あり
●LEDの交換不可
Carlotta de Bevilacqua


## A.24 STAND ALONE CIRCULAR SHARPING EMISSION φ1500

WHITE／BLACK

¥640,000［税別］ LED 内蔵


非調光

ランプ:LED 74W 3000K
サイズ:高:54 /
巾:φ1527 /
全長:Max2000
質量:8.0kg
素材:アルミ / 樹脂 / 鋼
●PWM調光可、2700K&4000K(受注品)、電源を別途設置
●LEDの光色、明るさには若干の個体差
あり
●LEDの交換不可
Carlotta de Bevilacqua

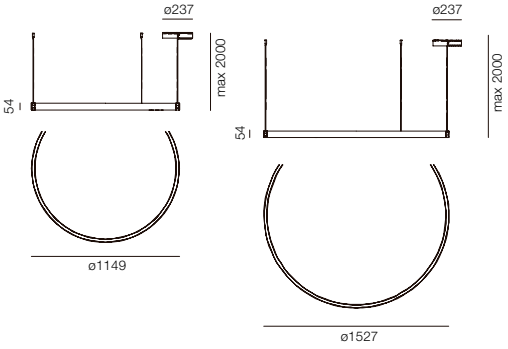





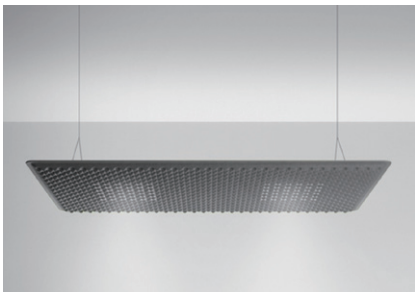



EGGBOARD MATRIX DIRECT+INDIRECT
1600×800

GREEN／BLACK／WHITE

¥650,000［税別］ LED 内蔵

非調光

ランプ：LED 32W（直接光）、
16W×2（間接光）
サイズ：高：70 /
巾：1595 /
奥：795 /
全長：Max1800
質量：18kg
素材：吸音材 / 鋼 / 樹脂 / SUS
●ワイヤー吊
●PWM調光可
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可
ProgettoCMR-Giacobone & Roj







EGGBOARD MATRIX DIRECT+INDIRECT
800×800

GREEN／BLACK／WHITE

¥470,000［税別］ LED 内蔵

非調光

ランプ：LED 16W（直接光）、
13W×2（間接光）
サイズ：高：70 /
巾：795 /
奥：795 /
全長：Max1800
質量：10kg
素材：吸音材 / 鋼 / 樹脂 / SUS
●ワイヤー吊
●PWM調光可
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可
ProgettoCMR-Giacobone & Roj

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

# Artemide





PIRCE SUSPENSION LED
WHITE／GOLD
¥350,000［税別］ LED 内蔵
非調光
ランプ：LED 44W 3000K
サイズ：高：280 /
巾：970 /
奥：940 /
全長：Max2000
Max.2000-Min.700
質量：9.5kg
素材：アルミ塗装仕上 / 鋼 / 樹脂 / ガラス
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可
Giuseppe Maurizio Scutella



PIRCE MINI SUSPENSION
WHITE／GOLD
¥280,000［税別］ LED 内蔵
非調光
ランプ：LED 44W 3000K
サイズ：高：230 /
巾：690 /
奥：670 /
全長：Max2000
質量：4.6kg
素材：アルミ塗装仕上 / 鋼 / 樹脂 / ガラス
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可
●ホワイトはLED2700K選択可
Giuseppe Maurizio Scutella



PIRCE SUSPENSION
¥240,000［税別］ ランプ別
非調光
ランプ：R7s 両口ハロゲンランプ 200W×1
サイズ：高：280 /
巾：970 /
奥：940 /
全長：Max2000
質量：8.0kg
素材：アルミ塗装仕上 / 鋼 / 樹脂 / ガラス
Giuseppe Maurizio Scutella



DISCOVERY SUSPENSION
¥360,000［税別］ LED 内蔵
非調光
ランプ：LED 32W
サイズ：高：17 /
巾：φ700 /
全長：Max1500
質量：3.7kg
素材：鋼板 / 樹脂 / 真鍮 / ステンレス
●ワイヤー吊
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可
Ernest Gismondi





nh S5 ELLIPTICAL
¥685,000 [税別] ランプ付

非調光

ランプ：E17 LED電球 40Wタイプ×4+E26 LED電球 60Wタイプ×2
サイズ：高：975 / 巾：1890 / 奥：930
質量：10.3kg
素材：鋼 / 真鍮 / ステンレス / 樹脂
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
Neri & Hu



nh S4 CIRCULAR
¥410,000 [税別] ランプ付

非調光

ランプ：E17 LED電球 40Wタイプ×2+E26 LED電球
60Wタイプ×1
サイズ：高：1075 / 巾：867 / 奥：764
質量：5.6kg
素材：鋼 / 真鍮 / ステンレス / 樹脂
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
Neri & Hu

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

# Artemide



nh S3 14
¥240,000 [税別] ランプ付

非調光

ランプ：E17 LED電球 40Wタイプ×3
サイズ：高：672 / 巾：1175 / 奥：936 / 全長：Max1807
質量：3.5kg
素材：鋼 / 真鍮 / ステンレス / 樹脂
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
Neri & Hu



nh S3 2ARMS
¥175,000 [税別] ランプ付

非調光

ランプ：E26 LED電球 60Wタイプ×2
サイズ：高：588 / 巾：Max1350 / 全長：Max2073
質量：3.3kg
素材：吸音材 / 鋼 / 真鍮 / ステンレス / 樹脂
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
Neri & Hu



nh S2 14
¥110,000 [税別] ランプ付

非調光

ランプ：E17 LED電球 40Wタイプ×1
サイズ：高：302 / 巾：905 /
全長：807～1807
質量：1.4kg
素材：鋼 / 真鍮 / ステンレス / 樹脂
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
Neri & Hu



nh S1 14
¥106,000 [税別] ランプ付

非調光

ランプ：E17 LED電球 40Wタイプ×1
サイズ：高：322 / 巾：580 / 全長：807～1807
質量：1.3kg
素材：鋼 / 真鍮 / ステンレス / 樹脂
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
Neri & Hu



nh S2 22
¥115,000 [税別] ランプ付

非調光


ランプ：E26 LED電球 60Wタイプ×1
サイズ：高：403 / 巾：905 / 全長：903～1903
質量：2.0kg
素材：鋼 / 真鍮 / ステンレス / 樹脂
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
Neri & Hu



nh W
¥72,000 [税別] ランプ付

非調光

ランプ：E17 LED電球 40Wタイプ×1
サイズ：高：326 /
巾：φ140 /
奥：197
質量：1.0kg
素材：ガラス / 真鍮 / アルミ / 樹脂
●ON / OFFスイッチ付き
●明るさ、光イメージが異なる場合あり
Neri & Hu

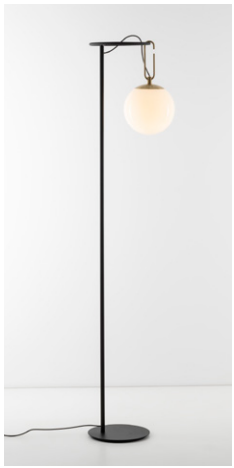

nh 22 FLOOR
¥230,000 [税別] ランプ付

非調光

ランプ：E26 LED電球100Wタイプ×1
サイズ：高：1728 / 巾：φ270 /
奥：373
素材：ガラス / 真鍮 / 鋼塗装仕上
●フット調光スイッチ付
●LEDの光色、明るさには若干の個体差
あり
Neri & Hu




nh1217 TABLE
¥70,000 [税別] ランプ付

非調光

ランプ：E17 LED電球 40Wタイプ×1
サイズ：高：326 / 巾：φ140 / 奥：197
質量：1.0kg
素材：ガラス / 真鍮 / アルミ / 樹脂
●明るさ、光イメージが異なる場合あり
Neri & Hu



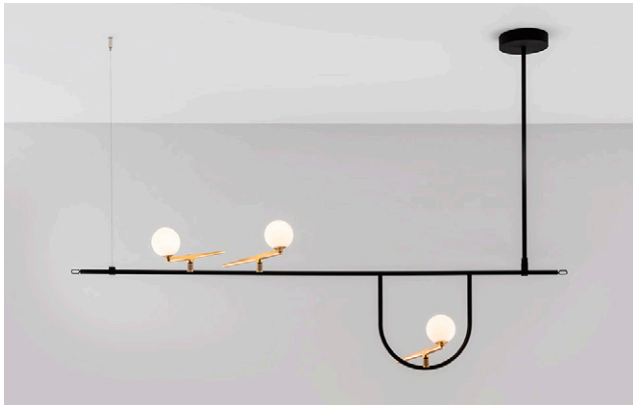

YANZI SUSPENSION1
¥360,000 [税別] ランプ付

非調光

ランプ：LED 28W 3000K
サイズ：高：1043 / 巾：1564 / 奥：310
質量：3.5kg
素材：鋼 / ガラス / 樹脂 / 真鍮 / アルミニウム
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
Neri & Hu



YANZI FLOOR
¥400,000 [税別] ランプ付

非調光

ランプ：LED 18W（電球色タイプ）
サイズ：高：1926 / 巾：754 /
奥：400
質量：18kg
素材：真鍮 / ガラス / スチール
●フット調光スイッチ付
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
Neri & Hu






NUR 1618 ACOUSTIC
¥620,000 [税別] ランプ付
非調光
ランプ : LED 75W 3000K
サイズ : 高 : 705 / 巾 : φ917 / 全長 : Max2600
質量 : 8.5kg
素材 : 吸音材 / 鋼 / 真鍮 / 樹脂 / ガラス
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
Ernest Gismondi



NUR LED ANTHRACITE DARK GREY
¥280,000 [税別] ランプ付
非調光
ランプ : LED 45W 2700K
サイズ : 高 : 430 / 巾 : φ554 /
全長 : Max2200
質量 : 4.5kg
素材 : アルミ塗装仕上 / 鋼 / 真鍮 / 樹脂 /
ガラス
●LEDの光色、明るさには若干の個体差
あり
Ernest Gismondi



NUR LED ALUMINIUM GREY
¥280,000 [税別] ランプ付
非調光
ランプ : LED 45W 2700K
サイズ : 高 : 430 / 巾 : φ554 /
全長 : Max2200
質量 : 4.5kg
素材 : アルミ塗装仕上 / 鋼 / 真鍮 / 樹脂 /
ガラス
●LEDの光色、明るさには若干の個体差
あり
Ernest Gismondi



NUR GLOSS LED BLACK
¥300,000 [税別] ランプ付
非調光
ランプ : LED 45W 2700K
サイズ : 高 : 430 / 巾 : φ554 /
全長 : Max2200
質量 : 4.9kg
素材 : アルミ塗装仕上 / 鋼 / 真鍮 / 樹脂
/ ガラス
●LEDの光色、明るさには若干の個体差
あり
Ernest Gismondi



NUR GLOSS LED WHITE
¥300,000 [税別] ランプ付
非調光
ランプ : LED 45W 2700K
サイズ : 高 : 430 / 巾 : φ554 /
全長 : Max2200
質量 : 4.9kg
素材 : アルミ塗装仕上 / 鋼 / 真鍮 / 樹脂 /
ガラス
●LEDの光色、明るさには若干の個体差
あり
Ernest Gismondi





FEBE SUSPENSION
WHITE／DOVE GREY
¥260,000 [税別] LED 内蔵
非調光
ランプ：LED 30W 2700K or 3000K
サイズ：高：67 / 巾：φ609 /
全長：Max1800
質量：5.6kg
素材：樹脂 / ステンレス / 鋼
●ワイヤー吊
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可
Ernest Gismondi





FEBE C/W
WHITE／DOVE GREY
¥255,000 [税別] LED 内蔵
非調光
ランプ：LED 30W 2700K
サイズ：高：86 / 巾：φ610
質量：4.6kg
素材：樹脂 / ポリカーボネイト
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可
Ernest Gismondi, Daniele Moioli

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

# Artemide









MESMERI LED WHITE
¥105,000 [税別] LED 内蔵
MESMERI LED CHROME
¥120,000 [税別] LED 内蔵
MESMERI LED COPPER
¥120,000 [税別] LED 内蔵
非調光
ランプ : LED 30W 3000K
定格光束 : 2622Lm
サイズ : 高 : 83 / 巾 : 340 / 奥 : 231
質量 : 0.8kg
素材 : アルミ塗装仕上 / 鋼 / 樹脂
●LED電源は別置となります
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可
Eric Sole



MICONOS WALL 25 GOLD
¥120,000 [税別] ランプ付
非調光
ランプ : E26 普通電球ランプ 60W×1
サイズ : 高 : 440 / 巾 : φ250 / 奥 : 325
質量 : 2.6kg
素材 : ガラス / 鋼 / 真鍮
●ガラスは手作りのため、重さ・色・形状が若干異なります
●明るさ、光イメージが異なる場合あり
Ernest Gismondi



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。



TOLOMEO MINI WALL BLACK／SILVER
¥66,000 [税別] ランプ付

非調光

ランプ：E17 ミニクリプトンランプホワイト
60W×1
サイズ：高：Max985 /
巾：φ148 /
奥：Max985
質量：1.0kg
素材：アルミアルマイト仕上
●スイッチ付
Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina



TOLOMEO WALL 24 GREY SATIN
¥95,000 [税別] ランプ付
非調光
ランプ：E26 LED電球 60Wタイプ×1
サイズ：高：352 /
巾：φ240 /
奥：360
質量：0.8kg
素材：アルミアルマイト / グレイサテン（布）
●スイッチ付
●明るさ、光イメージが異なる場合あり
Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina



TOLOMEO WALL 24 PARCHMENT PAPER
¥95,000 [税別] ランプ付
非調光
ランプ：E26 LED電球 60Wタイプ×1
サイズ：高：352 /
巾：φ240 /
奥：360
質量：0.8kg
素材：アルミアルマイト / パーチメント紙
●スイッチ付
●明るさ、光イメージが異なる場合あり
Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina



TOLOMEO WALL 18 GREY SATIN
¥90,000 [税別] ランプ付
非調光
ランプ：E26 LED電球 60Wタイプ×1
サイズ：高：330 /
巾：φ180 /
奥：270
質量：0.6kg
素材：アルミアルマイト / グレイサテン（布）
●スイッチ付
●明るさ、光イメージが異なる場合あり
Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina



TOLOMEO WALL 18 PARCHMENT PAPER
¥90,000 [税別] ランプ付
非調光
ランプ：E26 LED電球 60Wタイプ×1
サイズ：高：330 /
巾：φ180 /
奥：270
質量：0.6kg
素材：アルミアルマイト / パーチメント紙
●スイッチ付
●明るさ、光イメージが異なる場合あり
Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina



TOLOMEO SUSPENSION DECENTRA
METAL
¥148,000 [税別] ランプ付
非調光
ランプ：E26 普通電球ランプ 60W×1
サイズ：高：Max1797 / 巾：φ200
質量：2.4kg
素材：アルミアルマイト仕上 / 鋼塗装仕上
●E26 LED電球（LDA7L）仕様可（別売）
●明るさ、光イメージが異なる場合あり
Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina



TOLOMEO SUSPENSION DECENTRA
PARCHMENT PAPER
¥148,000 [税別] ランプ付
非調光
ランプ：E26 LED電球 60Wタイプ×1
サイズ：高：Max1887 / 巾：φ240
質量：2.4kg
素材：アルミアルマイト仕上 / 鋼塗装仕上 /
パーチメント紙
●明るさ、光イメージが異なる場合あり
Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina







TOLOMEO MEGA FLOOR

PARCHMENT PAPER／GREY SATIN／BLACK

¥270,000 [税別] ランプ付

非調光

ランプ：E26 LED電球100Wタイプ×1
サイズ：高：Max3325 / 巾：420 / 奥：Max2160
質量：15.0kg
素材：アルミアルマイト仕上 / 紙・シルクサテン（布）〈GREY SATIN〉/ 鋼
●セード：パーチメント紙〈PARCHMENT PAPER／GREY SATIN〉
サテン（布）〈BLACK〉
●セードが常に下方を向く仕様、角度をつけての固定は不可
●明るさ、光イメージが異なる場合あり
●フット調光スイッチ付
Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina



TOLOMEO MORSETTO
SILVER
¥62,000 [税別] ランプ付
非調光
ランプ：E17 ミニクリプトンランプホワイト
60W×1
サイズ：高：Max1130 /
巾：φ148 /
奥：Max1185
質量：1.1kg
素材：アルミアルマイト仕上
●クランプ付 取付可能板厚12～56mm
●スイッチ付
Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina





TOLOMEO MINI MORSETTO
BLACK／SILVER
¥61,000 [税別] ランプ付
非調光
ランプ：E17 ミニクリプトンランプホワイト
60W×1
サイズ：高：Max933 /
巾：φ148 /
奥：Max985
質量：1.0kg
素材：アルミ塗装仕上〈BLACK〉/
アルミアルマイト仕上〈SILVER〉
●クランプ付 取付可能板厚12～56mm
●スイッチ付
Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina







TOLOMEO TABLE WHITE／BLACK／SILVER
¥82,000 [税別] ランプ付
非調光
ランプ：E17 ミニクリプトンランプホワイト 60W×1
サイズ：高：Max1130 /
巾：φ230 /
奥：Max1185
質量：4.7kg
素材：アルミ塗装仕上〈WHITE / BLACK〉/
アルマイト仕上〈SILVER〉
●スイッチ付
Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina



TOLOMEO TABLE LED
¥100,000 [税別] ランプ付
調光
ランプ：LED 10W (電球色タイプ)
サイズ：高：Max1130 /
巾：230 /
奥：Max1185
質量：5.5kg
素材：アルミアルマイト仕上
●調光スイッチ付
●LEDの光色、明るさには若干の
個体差あり
Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina

# Artemide







TOLOMEO MICRO TABLE
BLACK／RED／SILVER／WHITE／GOLD
¥60,000 [税別] ランプ付
非調光
ランプ：E17 ミニクリプトンランプホワイト 40W×1
サイズ：高：Max730 / 巾：φ170 / 奥：Max620
質量：1.7kg
素材：アルミアルマイト仕上
●中間スイッチ付
Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina






TOLOMEO MICRO BICOLOR
BLACK・WHITE／BLACK・CORAL／BLACK・BLUE／BLACK・YELLOW
¥80,000 [税別] ランプ付
非調光
ランプ：E17 ミニクリプトンランプホワイト 40W×1
サイズ：高：Max730 / 巾：φ170 / 奥：Max620
質量：1.7kg
素材：アルミアルマイト仕上
●中間スイッチ付
Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina







UNTERLINDEN TABLE ALUMINIUM
¥127,000 [税別] LED 内蔵
調光
ランプ : LED 9.0W (電球色タイプ)
サイズ : 高 : 517 /
巾 : 305 /
奥 : 160
質量 : 2.6kg
素材 : アルミニウム
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
●調光スイッチ付
●LEDの交換不可
Herzog & De Meuron



UNTERLINDEN T BRASS
¥137,000 [税別] LED 内蔵
調光
ランプ : LED 9.0W (電球色タイプ)
サイズ : 高:517 /
巾:305 /
奥:160
質量 : 2.6kg
素材 : 真鍮
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
●調光スイッチ付
●LEDの交換不可
Herzog & De Meuron



TEMPIO
¥138,000 [税別] LED 内蔵
調光
ランプ : LED 13W 3000K
サイズ : 高 : 365 /
巾 : 465 /
奥 : 100
質量 : 2.0kg
素材 : アルミ塗装仕上げ / 鋼 / 樹脂
●調光スイッチ付
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可
Atelier Oi

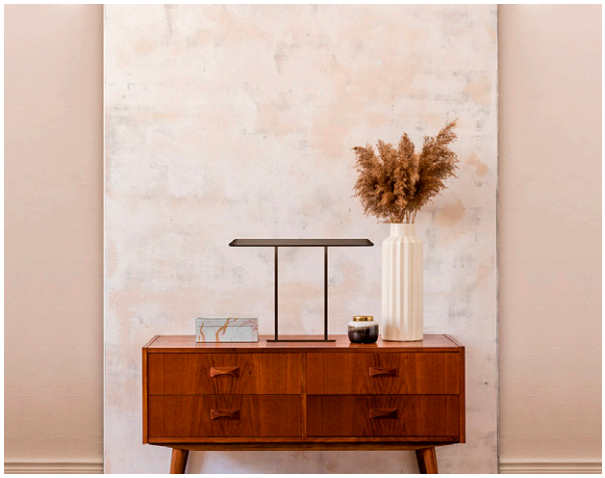

# Artemide






IPNO
¥230,000 [税別] LED 内蔵
非調光
ランプ : LED 28W 3000K
サイズ : 高 : 293 /
巾 : φ620 /
全長 : 1400
質量 : 3.5kg
素材 : アルミアルマイト / 樹脂 / 鋼
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可
Michele De Lucchi





COME TOGETHER WHITE
¥60,000 [税別] LED 内蔵
COME TOGETHER COPPER／SILVER
¥60,000 [税別] LED 内蔵
調光
ランプ：LED 3.6W 3000K
サイズ：高：269 / 巾：φ101
質量：1.53kg
素材：アクリル / ABS樹脂
●段調光スイッチ付、充電式
（3時間充電、最長16時間点灯）
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可
Carlotta de Bevilacqua



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

# Artemide







MELAMPO FLOOR SILVER／BRONZE 受注生産
¥150,000 [税別] ランプ付

非調光

ランプ：E26 LED電球 60Wタイプ×2
サイズ：高：1402（セード下向き）、1663（セード上向き）/
巾：φ356
質量：5.1kg
素材：鋼 / アルミ塗装仕上 / 布
●E26 LED電球（LDA11）仕様可（別売）
●灯具可動式、セードは30°、180°（真上）に可動します
●明るさ、光イメージが異なる場合あり
●フット調光スイッチ付
Adrien Gardere





MELAMPO MEGA FLOOR SILVER／BRONZE 受注生産
¥275,000 [税別] ランプ付

非調光

ランプ：E26 LED電球 100Wタイプ×2
サイズ：高：1750（セード下向き）、2138（セード上向き）/
巾：φ572
質量：10.0kg
素材：鋼 / アルミ塗装仕上 / 布
●E26 LED電球（LDA11）仕様可（別売）
●灯具可動式、セードは30°、180°（真上）に可動します
●明るさ、光イメージが異なる場合あり
●フット調光スイッチ付
Adrien Gardere

※受注生産：受注後納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。







MELAMPO TABLE SILVER／BRONZE 受注生産
¥114,000 [税別] ランプ付

非調光

ランプ：E26 LED電球 60Wタイプ×2
サイズ：高：583（セード下向き）、846（セード上向き）/
巾：φ355
質量：3.5kg
素材：鋼 / アルミ塗装仕上 / 布
●中間調光スイッチ付
●灯具可動式、セードは30°、180°（真上）に可動します
●明るさ、光イメージが異なる場合あり
Adrien Gardere





MELAMPO NOTTE SILVER／BRONZE 受注生産
¥83,000 [税別] ランプ付

非調光

ランプ：E17 LED電球 40Wタイプ×1
サイズ：高：Max425 / 巾：φ230
質量：1.2kg
素材：鋼 / アルミ塗装仕上 / 布
●中間調光スイッチ付
●灯具可動式、セードは30°に可動します
●明るさ、光イメージが異なる場合あり
Adrien Gardere

※ 受注生産：受注後納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

# Artemide







CURIOSITY 36
¥76,000 [税別] LED 内蔵
調光
ランプ : LED 1.7W 3000K
サイズ : 高 : 360 / 巾 : 181 / 奥 : 151
質量 : 0.9kg
素材 : アルミ塗装仕上 / 樹脂
●段調光スイッチ付、充電式（3〜4時間充電、最長32時間点灯）
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可
Carlotta de Bevilacqua



CURIOSITY 36 with SPHERE
¥89,000 [税別] LED 内蔵
調光
ランプ : LED 1.7W 3000K
サイズ : 高 : 360 / 巾 : 181 / 奥 : 151
質量 : 1.1kg
素材 : アルミ塗装仕上 / 樹脂
●段調光スイッチ付、充電式（3〜4時間充電、最長32時間点灯）
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可
Carlotta de Bevilacqua



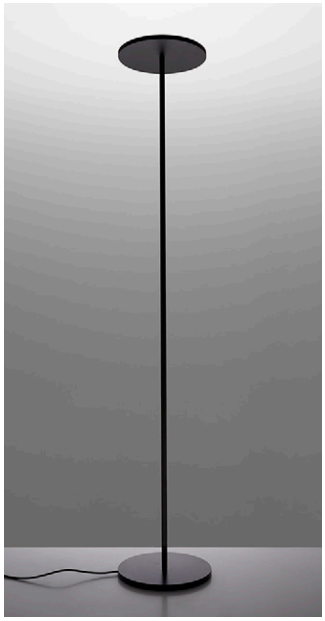

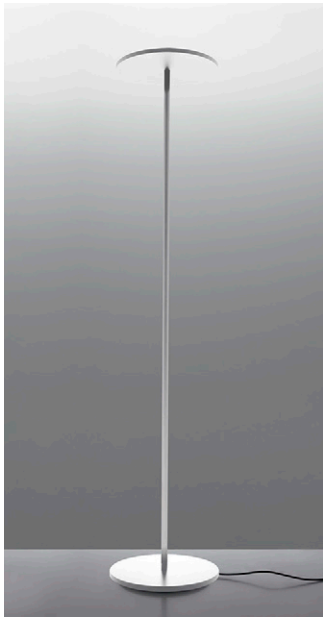ATHENA BLACK／WHITE 受注生産
¥310,000［税別］ LED 内蔵
調光
ランプ：LED 44W 3000K
サイズ：高：1830 / 巾：φ320
質量：8.7kg
素材：アルミニウム / スチール
●フット調光スイッチ付
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可
Naoto Fukazawa

※ 受注生産：受注後納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。


「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

# Artemide



○
¥330,000 [税別] LED 内蔵
非調光
ランプ : LED 42W 2700K
サイズ : 高 : 914 /
巾 : 151 /
奥 : 913
質量 : 7.0kg
素材 : アルミ塗装仕上 / ステンレス
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可
ELEMENTAL



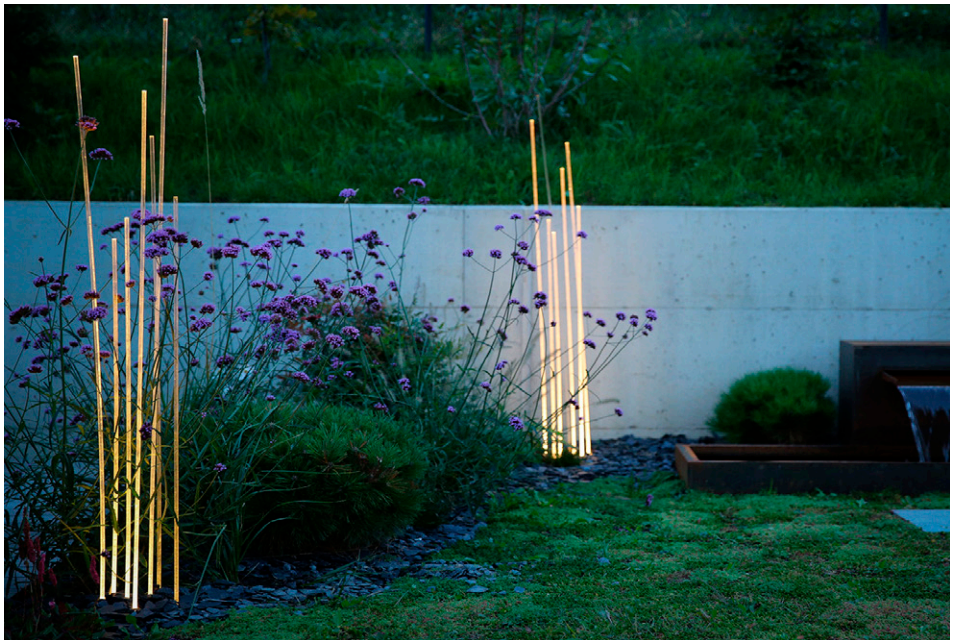



REEDS
¥480,000 [税別] LED 内蔵
非調光
ランプ : LED 27W 3000K
サイズ : 高 : 1499 /
巾 : 423 /
奥 : 418
素材 : 樹脂 / ポリカーボネイト
質量 : 9.5kg
●LEDの光色、明るさには若干の個体差あり
●LEDの交換不可
Klaus Begasse








壁に直接取り付ける埋め込み穴を開けないタイプのリーディングライト



調光付リーディングライトが標準となりました（写真タイプ）。調光スイッチにて消灯からフル点灯までサイズ・カラーなど含めお気軽にご相談ください。

直付形リーディングライト 生産終了品
MBK007B 黒色塗装
MBK007L ニッケルメッキつや消し
MBK007Z ブロンズメッキ
¥19,000［税別］
サイズ：幅57×出幅81～144×高さ155mm
可動範囲：首振り角90度、回転角320度
質量：0.7kg
消費電力：LEDモジュール3W
定格光束：215Lm
固有エネルギー消費効率：71.6Lm/W
色温度：3000K
平均演色評価数：Ra80
光源寿命：30,000時間
素材：鉄、アルミ
取付：コンセントプラグ / 壁面取付専用
●スイッチ付

## ミニマル リーディングライト









リーディングライトシリーズの中で､もっとも小型でシンプルなリーディングライト｡?Aアダプター給電により設置面φ43ｋｋ と小さく、場所をとりません。

ミニマルリーディングライト
MBK026B 黒色塗装
MBK026L ニッケルメッキつや消し
MBK026Z ブロンズメッキ
¥16,800［税別］
サイズ：幅φ65×出幅60～100×高さ88mm
可動範囲：首振り角90度、回転角320度
埋込穴サイズ：φ25mm
埋込深さ：30mm
質量：0.2kg
消費電力：LEDモジュール3W
定格光束：215Lm
固有エネルギー消費効率：71.6Lm/W
色温度：3000K
平均演色評価数：Ra80
光源寿命：30,000時間
素材：アルミ、鉄
取付：ACアダプター
●ACアダプター付属

## フラット リーディングライト








灯具を引き出すと同時にスイッチが自動点灯、収納時に自動消灯します。
収納時はフラットに収まり邪魔になりません。

フラットリーディングライト
MBK027B 黒色塗装
MBK027L ニッケルメッキつや消し
MBK027Z ブロンズメッキ
¥27,800［税別］
サイズ：幅□90×出幅6～21mm
可動範囲：首振り角270度、
回転角180度（収納～最大）
埋込穴サイズ：φ80mm
埋込深さ：80mm以上
質量：0.5kg
消費電力：LEDモジュール3W
定格光束：215Lm
固有エネルギー消費効率：71.6Lm/W
色温度：3000K
平均演色評価数：Ra80
素材：亜鉛ダイキャスト、樹脂
取付：コンセントプラグ / 壁面埋込専用
●スイッチ内蔵








棚にスマホを置いたまま SQ@ ポートに繋げて充電できます。

USBポート付きリーディングライト（棚付き）
MBK009B 黒色塗装
MBK009L ニッケルメッキつや消し
MBK009Z ブロンズメッキ
¥30,500［税別］
サイズ：幅65×出幅36～99×高さ300mm
可動範囲：首振り角90度、回転角320度
埋込穴サイズ：55×275mm
埋込深さ：50mm
質量：0.8kg
消費電力：LEDモジュール3W
定格光束：215Lm
固有エネルギー消費効率：71.6Lm/W
色温度：3000K
平均演色評価数：Ra80
光源寿命：30,000時間
素材：鉄、アルミ
取付：コンセントプラグ / 壁面埋込専用
●スイッチ、USBポート付（TypeA / 1口 / 5V2A）、棚付き










本体を埋め込むタイプのリーディングライト、SQ@ 付き

USBポート付きリーディングライト
MBK008B 黒色塗装
MBK008L ニッケルメッキつや消し
MBK008Z ブロンズメッキ
¥29,000［税別］
サイズ：幅65×出幅36～99×高さ255mm
可動範囲：首振り角90度、回転角320度
埋込穴サイズ：55×245mm
埋込深さ：50mm
質量：0.8kg
消費電力：LEDモジュール3W
定格光束：215Lm
固有エネルギー消費効率：71.6Lm/W
色温度：3000K
光源寿命：30,000時間
素材：鉄、アルミ
取付：コンセントプラグ / 壁面埋込専用
●スイッチ、USBポート付（TypeA / 1口 / 5V2A）

## ショートボディ リーディングライト　ベッドボードに合わせやすいコンパクト設計。








わずか / .ak 円形の小型リーディングライト。

ショートボディリーディングライト 丸型
MBK022B 黒色塗装
MBK022L ニッケルメッキつや消し
MBK022Z ブロンズメッキ
¥21,800［税別］
サイズ：幅φ100×出幅41～80mm
可動範囲：首振り角90度、回転角320度
埋込穴サイズ：φ95mm
埋込深さ：55mm
質量：0.5kg
消費電力：LEDモジュール3W
定格光束：215Lm
固有エネルギー消費効率：71.6Lm/W
色温度：3000K
平均演色評価数：Ra80
光源寿命：30,000時間
素材：アルミ、鉄
取付：コンセントプラグ / 壁面埋込専用
●スイッチ付

## ショートボディ リーディングライト　ベッドボードに合わせやすいコンパクト設計。










シンプルなデザインのリーディングライト。

ショートボディリーディングライト 角型
MBK023B 黒色塗装
MBK023L ニッケルメッキつや消し
MBK023Z ブロンズメッキ
¥21,800［税別］
サイズ：幅65×出幅42～80×高さ135mm
可動範囲：首振り角90度、回転角320度
埋込穴サイズ：55×125mm
埋込深さ：55mm
質量：0.6kg
消費電力：LEDモジュール3W
定格光束：215Lm
固有エネルギー消費効率：71.6Lm/W
色温度：3000K
平均演色評価数：Ra80
光源寿命：30,000時間
素材：アルミ、鉄
取付：コンセントプラグ / 壁面埋込専用
●スイッチ付

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

# NEOZ


PICCOLO

PI-N ブロンズ〔BZ〕
PI-N ゴールド〔GD〕
PI-N シルバー〔SS〕
¥39,000［税別］ N1

寸法：φ91×H155
重量：0.33kg
保護等級（IP）：IP64（防塵・防沫）
主材：ステンレス / ポリカーボネート（75%リサイクル材）
光色：2,600K（標準）/1800K（オプション +¥2,000）
システム：N1










VICTORIA GLASS

真鍮

VG-N-BS フロスト〔FR〕
VG-N-BS グリーン〔GR〕
VG-N-BS アンバー〔AM〕
¥79,000［税別］ N1

真鍮古美色

G-N-AB フロスト〔FR〕
G-N-AB グリーン〔GR〕
G-N-AB アンバー〔AM〕
¥88,000［税別］ N1

寸法：φ116×H230
重量：0.88kg
保護等級（IP）：IP52（防滴 II 型）
主材：真鍮 / ガラス
光色：2,600K（標準）/1800K（オプション +¥2,000）
システム：N1
●特別仕上 18K Gold Plated（18金メッキ）仕様
お問い合わせください
●支柱装飾レザースリーブ
PVCLS ボルドー〔B〕
PVCLS チェスナット〔C〕
PVCLS オリーブ〔O〕
¥19,000［税別］








「+」は「対象数値以上」の意 -/. . . 回以上充電可

| 内臓システム | | 満充電時間 | 光源 | 点灯可能時間 HIGH | 点灯可能時間 MED | 点灯可能時間 LOW | 光束(lm) | 演色性(CRI) | 光源寿命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 システム | Li-ion 3.6V2900mAh | 3.5 時間 | 0.75W LED 〔2600K / 1800K〕 | 17.5 時間 | 30 時間 | 55 時間 | 76 lm + | 93 + | 50,000 + |





MANHATTAN
真鍮
MA-N コットンシェード〔CO〕
MA-N シルクプリーツシェード〔SP〕
MA-N フロストガラス〔FR〕
MA-N グリーンガラス〔GR〕
MA-N アンバーガラス〔AM〕
¥95,000［税別］ N1

寸法：φ120×H275（ファブリック）
φ116×H230（ガラス）
重量：0.67kg（ファブリック）/ 0.86kg（ガラス）
保護等級（IP）：IP30（屋内専用 / ファブリック）
IP52（防滴 II 型 / ガラス）
主材：真鍮 / ファブリック / ガラス
光色：2,600K（標準）/1800K（オプション+¥2,000）
システム：N1





BELLINGEN
木
BL-N コットンシェード〔SP〕
BL-N コットンシェード〔SU〕
BL-N グリーンガラス〔EV〕
BL-N アンバーガラス〔AU〕
BL-N フロストガラス〔WT〕
¥76,000［税別］ N1

寸法：φ120×H230（コットンシェード / SP）
φ120×H275（コットンシェード / SU）
φ116×H230（ガラス）
重量：0.41kg（コットンシェード）/ 0.62 kg（ガラス）
保護等級（IP）：IP30（屋内専用）
主材：木 / ファブリック / ガラス
光色：2,600K（標準）/1800K（オプション+¥2,000）
システム：N1

「+」は「対象数値以上」の意 -/. . . 回以上充電可

| 内臓システム | | 満充電時間 | 光源 | 点灯可能時間 HIGH | 点灯可能時間 MED | 点灯可能時間 LOW | 光束(lm) | 演色性(CRI) | 光源寿命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N1 システム** | Li-ion 3.6V2900mAh | 3.5 時間 | 0.75W LED 〔2600K / 1800K〕 | 17.5 時間 | 30 時間 | 55 時間 | 76 lm + | 93 + | 50,000 + |

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

# NEOZ





COOEE 2C
CL033N ブロンズ (BZ)
CL033N シルバー (SL)
CL033N ブラック (BK)
¥35,000 [税別] N1
CL033N ブラス (BS)
CL033N カッパー (CU)
¥39,000 [税別] N1

寸法：φ92×H210
重量：0.36kg
保護等級 (IP)：IP64 (防塵・防沫型)
主材：アルミ / 真鍮 / 銅
光色：2,600K (標準) /1800K (オプション+¥2,000)
システム：N1





COOEE 2
CL032N ブロンズ (BZ)
CL032N シルバー (SL)
CL032N ブラック (BK)
¥35,000 [税別] N1
CL032N ブラス (BS)
CL032N カッパー (CU)
¥39,000 [税別] N1

寸法：φ90×H210
重量：0.31kg
保護等級 (IP)：P64 (防塵・防沫型)
主材：アルミ / 真鍮 / 銅 / アクリル
光色：2,600K (標準) /1800K (オプション+¥2,000)
システム：N1

「+」は「対象数値以上」の意 -/. . . 回以上充電可

| 内臓システム | | 満充電時間 | 光源 | 点灯可能時間 HIGH | 点灯可能時間 MED | 点灯可能時間 LOW | 光束(lm) | 演色性(CRI) | 光源寿命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 システム | Li-ion 3.6V2900mAh | 3.5 時間 | 0.75W LED (2600K / 1800K) | 17.5 時間 | 30 時間 | 55 時間 | 76 lm + | 93 + | 50,000 + |






COOEE 1C
CL031N ブロンズ (BZ)
CL031N シルバー (SL)
CL031N ブラック (BK)
¥35,000 [税別] N1
CL031N ブラス (BS)
CL031N カッパー (CU)
¥39,000 [税別] N1

寸法：φ90×H210
重量：0.31kg
保護等級 (IP)：P64 (防塵・防沫型)
主材：アルミ / 真鍮 / 銅
光色：2,600K (標準) /1800K (オプション+¥2,000)
システム：N1



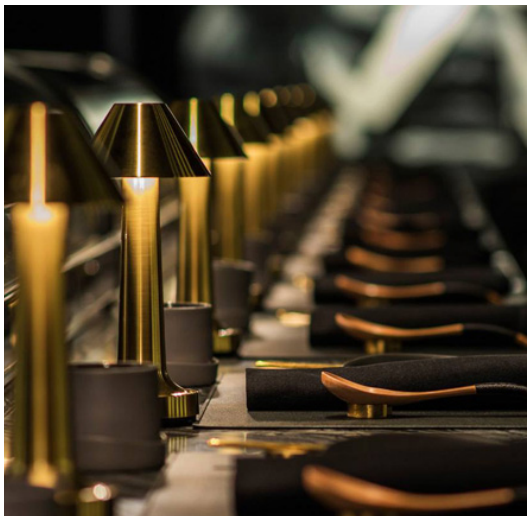

COOEE 3C
CL035N ブロンズ (BZ)
CL035N シルバー (SL)
CL035N ブラック (BK)
¥35,000 [税別] N1
CL035N ブラス (BS)
CL035N カッパー (CU)
¥39,000 [税別] N1

寸法：φ97×H220
重量：0.35kg
保護等級 (IP)：P64 (防塵・防沫型)
主材：アルミ / 真鍮 / 銅
光色：2,600K (標準) /1800K (オプション+¥2,000)
システム：N1

「+」は「対象数値以上」の意 -/. . . 回以上充電可

| 内臓システム | | 満充電時間 | 光源 | 点灯可能時間 HIGH | 点灯可能時間 MED | 点灯可能時間 LOW | 光束(lm) | 演色性(CRI) | 光源寿命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N1 システム** | Li-ion 3.6V2900mAh | 3.5 時間 | 0.75W LED (2600K / 1800K) | 17.5 時間 | 30 時間 | 55 時間 | 76 lm + | 93 + | 50,000 + |

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

# NEOZ





APEX
CL211U 真鍮（鏡面）(BS)
¥58,000 [税別] UNO-EX
CL211U シルバー (SL)
CL211U モカ (MC)
CL211U ファイアレッド (FR)
¥42,000 [税別] UNO-EX

寸法：φ80.5×H208
重量：0.52kg / 0.86kg（真鍮）
保護等級（IP）：IP52（防滴 II 型）
主材：真鍮 / アルミ / アクリル
システム：UNO-EX
光源：1W LED Disc I 2600K
光束：100Lm
演色性（CRI）：93+
点灯可能時間：10h ～ 50h（時間）
満充電時間：5.5時間





TALL POPPY
CL038U サテンブロンズ (BZ)
CL038U サテンシルバー (SL)
CL038U サテンブラス (BS)
CL038U サテンブラック (BK)
¥68,000 [税別] UNO-EX

寸法：φ94×H270
重量：0.82kg
保護等級（IP）：IP52（防滴 II 型）
主材：亜鉛ダイカスト
システム：UNO-EX
光源：1W LED Disc I 2600K
光束：100Lm
演色性（CRI）：93+
点灯可能時間：10h ～ 50h（時間）
満充電時間：5.5時間

「+」は「対象数値以上」の意 -/. . . 回以上充電可

| 内臓システム | | 満充電時間 | 光源 | 点灯可能時間 HIGH | 点灯可能時間 MED | 点灯可能時間 LOW | 光束(lm) | 演色性(CRI) | 光源寿命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNO-EX システム | Li-ion 3.6V2900mAh | 5.5 時間 | 1W LED Disc（2600K） | 10 時間 | 22 時間 | 50 時間 | 100 lm + | 93 + | 50,000 + |



OWL1
CL008N ステンレス (SS)
CL008N ブラス (BS)
CL008N カッパー (CU)
¥48,000［税別］ N1
CL008P ステンレス (SS)
CL008P ブラス (BS)
CL008P カッパー (CU)
¥65,000［税別］ PRO

寸法：φ86×H190
重量：0.34kg / 0.61kg
保護等級 (IP)：IP64 (N1) / IP52 (PRO)
主材：ステンレス
光色：2,600K (標準) /1800K (オプション +¥2,000)
システム：N1 / PRO





OWL2
CL010N ステンレス (SS)
CL010N ブラス (BS)
CL010N カッパー (CU)
¥48,000［税別］ N1
CL010P ステンレス (SS)
CL010P ブラス (BS)
CL010P カッパー (CU)
¥65,000［税別］ PRO

寸法：φ90×H190
重量：0.36kg / 0.63kg
保護等級 (IP)：IP64 (N1) / IP52 (PRO)
主材：ステンレス / アクリル
光色：2,600K (標準) /1800K (オプション +¥2,000)
システム：N1 / PRO





OWL3
CL011N ステンレス (SS)
CL011N ブラス (BS)
CL011N カッパー (CU)
¥48,000［税別］ N1
CL011P ステンレス (SS)
CL011P ブラス (BS)
CL011P カッパー (CU)
¥65,000［税別］ PRO

寸法：φ95×H200
重量：0.33kg / 0.60kg
保護等級 (IP)：IP64 (N1) / IP52 (PRO)
主材：ステンレス / アクリル
光色：2,600K (標準) /1800K (オプション +¥2,000)
システム：N1 / PRO



「+」は「対象数値以上」の意 -/. . . 回以上充電可

| 内臓システム | | 満充電時間 | 光源 | 点灯可能時間 HIGH | 点灯可能時間 MED | 点灯可能時間 LOW | 光束(lm) | 演色性(CRI) | 光源寿命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N1 システム** | Li-ion 3.6V2900mAh | 3.5 時間 | 0.75W LED ( 2600K / 1800K ) | 17.5 時間 | 30 時間 | 55 時間 | 76 lm + | 93 + | 50,000 + |
| **PRO システム** | Li-ion 10.8V5800mAh | 8.5 時間 | 1W LED ( 2600K / 1800K ) | 66 時間 | 116 時間 | 310 時間 | 85 lm + | 93 + | 50,000 + |

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

# NEOZ



MAGILL
CL017N
¥65,000［税別］ N1
CL017P
¥82,000［税別］ PRO

寸法：Φ100×H195
重量：0.57kg（N1）/ 0.85kg（PRO）
保護等級（IP）：IP64（N1）/ IP52（PRO）
主材：ステンレス / アクリル
光色：2,600K（標準）/1800K（オプション +¥2,000）
システム：N1 / PRO





COLLINS
CL007N
¥45,000［税別］ N1
CL007P
¥62,000［税別］ PRO

寸法：Φ100×H195
重量：0.49kg（N1）/ 0.77kg（PRO）
保護等級（IP）：IP64（N1）/ IP52（PRO）
主材：ステンレス / アクリル
光色：2,600K（標準）/1800K（オプション +¥2,000）
システム：N1 / PRO





Little COLLINS
CL003N
¥39,000［税別］ N1

寸法：Φ100×H145
重量：0.36kg
保護等級（IP）：IP64（防塵・防沫型）
主材：ステンレス / アクリル
光色：2,600K（標準）/1800K（オプション +¥2,000）
システム：N1




「+」は「対象数値以上」の意 -/ . . . 回以上充電可

| 内臓システム | | 満充電時間 | 光源 | 点灯可能時間 HIGH | 点灯可能時間 MED | 点灯可能時間 LOW | 光束(lm) | 演色性(CRI) | 光源寿命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 システム | Li-ion 3.6V2900mAh | 3.5 時間 | 0.75W LED（2600K / 1800K） | 17.5 時間 | 30 時間 | 55 時間 | 76 lm + | 93 + | 50,000 + |
| PRO システム | Li-ion 10.8V5800mAh | 8.5 時間 | 1W LED（2600K / 1800K） | 66 時間 | 116 時間 | 310 時間 | 85 lm + | 93 + | 50,000 + |




ICE Square 85
CL002N
¥36,000［税別］ N1
ICE Square 100
CL005N
¥42,000［税別］ N1

寸法：□85×H160 / □110×H175
重量：1.13 kg / 1.86 kg
保護等級（IP）：IP64（防塵・防沫）
主材：ガラス（フロスト）
光色：2,600K（標準）/ 1800K（オプション +¥2,000）
システム：N1

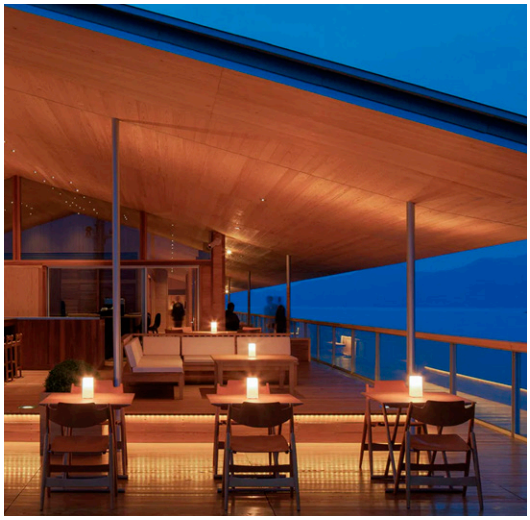




ICE Round 85
CL001N
¥36,000［税別］ N1
ICE Round 100
CL004N
¥42,000［税別］ N1

寸法：Φ85×H160 / Φ110×H175
重量：0.89 kg / 1.41 kg
保護等級（IP）：IP64（防塵・防沫）
主材：ガラス（フロスト）
光色：2,600K（標準）/ 1800K（オプション+¥2,000）
システム：N1



「+」は「対象数値以上」の意 -/. . . 回以上充電可

| 内臓システム | | 満充電時間 | 光源 | 点灯可能時間 HIGH | 点灯可能時間 MED | 点灯可能時間 LOW | 光束(lm) | 演色性(CRI) | 光源寿命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N1 システム** | Li-ion 3.6V2900mAh | 3.5 時間 | 0.75W LED 〔2600K / 1800K〕 | 17.5 時間 | 30 時間 | 55 時間 | 76 lm + | 93 + | 50,000 + |


「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

# NEOZ




EGG フロスト
CL016N
¥38,000［税別］ N1
EGG FRITTED フリット オパール
CL018N-OP
¥46,000［税別］ N1


寸法：φ120×H180
重量：0.68kg
保護等級（IP）：IP64（防塵・防沫型）
光色：2,600K（標準）/ 1800K（オプション +¥2,000）
システム：N1

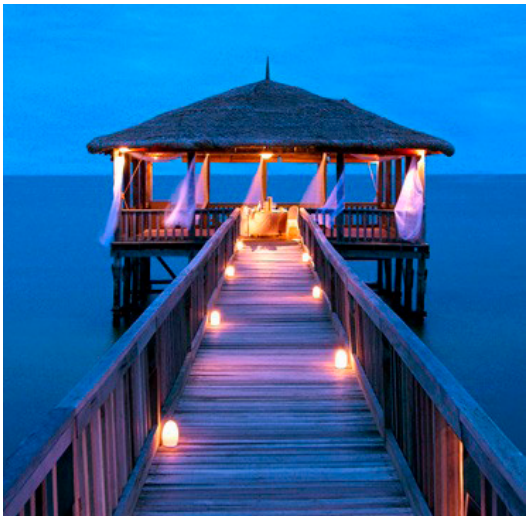



MARGARITA
CL009N
¥45,000［税別］ N1


寸法：φ100×H205
重量：0.78kg
保護等級（IP）：IP64（防塵・防沫型）
主材：ガラス（フロスト）/ ステンレス
光色：2,600K（標準）/1800K（オプション +¥2,000）
システム：N1

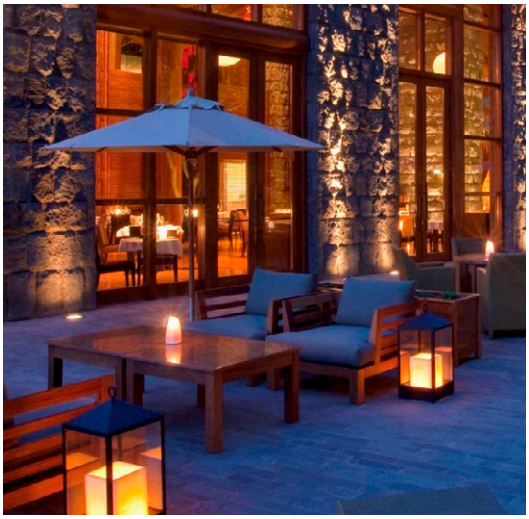



Little MARGARITA
CL006N
¥40,000［税別］ N1

寸法：φ100×H180
重量：0.67kg
保護等級（IP）：IP64（防塵・防沫型）
主材：ガラス（フロスト）
光色：2,600K（標準）/ 1800K（オプション +¥2,000）
システム：N1

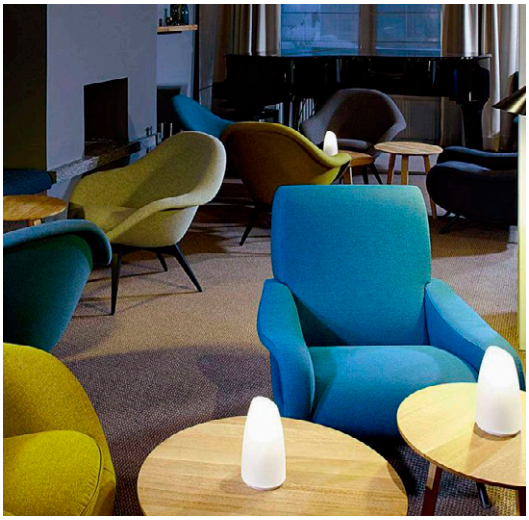

「+」は「対象数値以上」の意 -/. . . 回以上充電可

| 内臓システム | | 満充電時間 | 光源 | 点灯可能時間 HIGH | 点灯可能時間 MED | 点灯可能時間 LOW | 光束(lm) | 演色性(CRI) | 光源寿命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 システム | Li-ion 3.6V2900mAh | 3.5 時間 | 0.75W LED（2600K / 1800K） | 17.5 時間 | 30 時間 | 55 時間 | 76 lm + | 93 + | 50,000 + |



MEDUSA
CL022P
¥148,000 [税別] PRO

寸法：W140×D110×H195
重量：1.52 kg
保護等級 (IP)：IP52 (防滴 II 型)
主材：レジン (樹脂)
光色：2,600K (標準) /1800K (オプション +¥2,000)
システム：PRO







GEM Square Resin
CL019N アンバー (AM)
CL019N オパール (乳白) (OP)
¥79,000 [税別] N1

寸法：□115×H175
重量：1.39kg
保護等級 (IP)：IP64 (防塵・防沫型)
主材：レジン (樹脂)
光色：2,600K (標準) /1800K (オプション +¥2,000)
システム：N1







GEM Round Resin
CL020N アンバー (AM)
CL020N オパール (乳白) (OP)
¥79,000 [税別] N1

寸法：Φ115×H180
重量：1.23kg
保護等級 (IP)：IP64 (防塵・防沫型)
主材：レジン (樹脂)
光色：2,600K (標準) /1800K (オプション +¥2,000)
システム：N1



「+」は「対象数値以上」の意 -/. . . 回以上充電可

| 内臓システム | | 満充電時間 | 光源 | 点灯可能時間 HIGH | 点灯可能時間 MED | 点灯可能時間 LOW | 光束(lm) | 演色性(CRI) | 光源寿命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 システム | Li-ion 3.6V2900mAh | 3.5 時間 | 0.75W LED ( 2600K / 1800K ) | 17.5 時間 | 30 時間 | 55 時間 | 76 lm + | 93 + | 50,000 + |
| PRO システム | Li-ion 10.8V5800mAh | 8.5 時間 | 1W LED ( 2600K / 1800K ) | 66 時間 | 116 時間 | 310 時間 | 85 lm + | 93 + | 50,000 + |


「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

# NEOZ





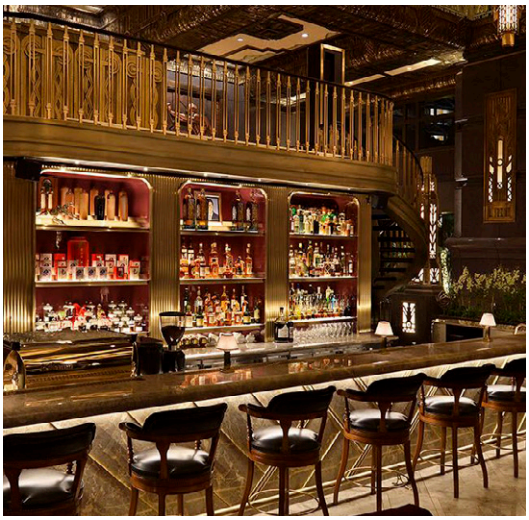

RITZ

真鍮

CL021N パーチメント (BS)

CL021N シルクプリーツ (S-BS)

ニッケル

CL021N パーチメント (NC)

CL021N シルクプリーツ (S-NC)

¥122,000 [税別] N1

真鍮

CL021P パーチメント (BS)

CL021P シルクプリーツ (S-BS)

ニッケル

CL021P パーチメント (NC)

CL021P シルクプリーツ (S-NC)

¥139,000 [税別] PRO

寸法：□130×H275

重量：1.82 kg

保護等級 (IP)：IP30

主材：真鍮 / ファブリック, パーチメント

光色：2,600K (標準) /1800K (オプション+¥2,000)

システム：N1 / PRO






ALBERT

真鍮

CL026N コットン (BS)

CL026N シルクプリーツ (S-BS)

¥79,000 [税別] N1

真鍮古美色

CL026N コットン (ABS)

CL026N シルクプリーツ (S-ABS)

¥88,000 [税別] N1

寸法：□120×H275

重量：1.05 kg

保護等級 (IP)：IP30

主材：真鍮 / ファブリック

光色：2,600K (標準) /1800K (オプション+¥2,000)

システム：N1

「+」は「対象数値以上」の意 -/. . . 回以上充電可

| 内臓システム | | 満充電時間 | 光源 | 点灯可能時間 HIGH | 点灯可能時間 MED | 点灯可能時間 LOW | 光束(lm) | 演色性(CRI) | 光源寿命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 システム | Li-ion 3.6V2900mAh | 3.5 時間 | 0.75W LED ( 2600K / 1800K ) | 17.5 時間 | 30 時間 | 55 時間 | 76 lm + | 93 + | 50,000 + |
| PRO システム | Li-ion 10.8V5800mAh | 8.5 時間 | 1W LED ( 2600K / 1800K ) | 66 時間 | 116 時間 | 310 時間 | 85 lm + | 93 + | 50,000 + |








VICTORIA

真鍮

CL029N コットン〔BS〕

CL029N シルクプリーツ〔S-BS〕

¥79,000［税別］ N1

真鍮古美色

CL029N コットン〔ABS〕

CL029N シルクプリーツ〔S-ABS〕

¥88,000［税別］ N1

寸法：Φ120×H275

重量：0.70 kg

保護等級（IP）：IP30

主材：真鍮 / ファブリック

光色：2,600K（標準）/1800K（オプション+¥2,000）

システム：N1

「+」は「対象数値以上」の意 -/. . . 回以上充電可

| 内臓システム | | 満充電時間 | 光源 | 点灯可能時間 HIGH | 点灯可能時間 MED | 点灯可能時間 LOW | 光束(lm) | 演色性(CRI) | 光源寿命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N1 システム** | Li-ion 3.6V2900mAh | 3.5 時間 | 0.75W LED 〔2600K / 1800K〕 | 17.5 時間 | 30 時間 | 55 時間 | 76 lm + | 93 + | 50,000 + |

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

# NEOZ









ELIZABETH

真鍮

EL-BS コットン A形 (CC)
EL-BS コットン B形 (CD)
EL-BS シルクプリーツ A形 (PC)
EL-BS シルクプリーツ B形 (PD)

真鍮古美色

EL-AS コットン A形 (CC)
EL-AS コットン B形 (CD)
EL-AS シルクプリーツ A形 (PC)
EL-AS シルクプリーツ B形 (PD)


¥210,000［税別］ PRO-EX

寸法：Φ270×H560
重量：3.05 kg
保護等級 (IP)：IP30 (屋内専用)
主材：真鍮 / ファブリック
光色：2,600K (標準) / 1800K (オプション+¥2,000)
システム：PRO-EX
光源：3W LED
光束：300Lm
演色性 (CRI)：93+
点灯可能時間：22h ～ 103h (時間)


「+」は「対象数値以上」の意 -/. . . 回以上充電可

| 内臓システム | | 満充電時間 | 光源 | 点灯可能時間 HIGH | 点灯可能時間 MED | 点灯可能時間 LOW | 光束(lm) | 演色性(CRI) | 光源寿命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-EX システム | Li-ion 10.8V5800mAh | 8.5 時間 | 3W LED (2600K / 1800K) | 22 時間 | 39 時間 | 103 時間 | 300 lm + | 93 + | 50,000 + |

## ■ Charging System　充電器





N1 Charging Base (1台用充電器)
C302N1
¥14,000 [税別]
寸法 : Φ96 × H16.5
重量 : 0.26kg
保護等級 (IP) : IP40 (屋内専用)
主材 : ポリカーボネート (75%リサイクル材)
電源 : DC24V 0.63A　|　PSE電源付属

N1 Charging Tray (6台用充電器)
C303N1
¥59,000 [税別]
寸法 : W440 × D270 × H26.5
重量 : 1.46 kg
保護等級 (IP) : IP40 (屋内専用)
主材 : ポリカーボネート (75%リサイクル材)
電源 : DC24V 2.7A　|　PSE電源付属




N1 Charging Station 24 Lamps (24台用充電器)
C304N1
¥295,000 [税別]
寸法 : W630 × D470 × H900
重量 : 19kg
保護等級 (IP) : IP40 (屋内専用)
主材 : スチール / ポリカーボネート (75%リサイクル材)
構成内容 : 6台充電トレー×4台 (2台×2段) +トロリーワゴン
※国内仕様のトロリーワゴンは画像と異なり「シルバー色のフレーム」になります

N1 Charging Station 36 Lamps (36台用充電器)
C305N1
¥420,000 [税別]
寸法 : W630 × D470 × H1300
重量 : 23 kg
保護等級 (IP) : IP40 (屋内専用)
主材 : スチール / ポリカーボネート (75%リサイクル材)
構成内容 : 6台充電トレー×6台 (2台×3段) +トロリーワゴン
※国内仕様のトロリーワゴンは画像と異なり「シルバー色のフレーム」になります






Carry Bags 4 Lamps / 6 Lamps (ランプキャリーバッグ)
P-UNI-9-F-001 (4 Lamps)
P-UNI-9-F-002 (6 Lamps)
¥6,500 [税別]
寸法 : W250 × D270 × H250 (4 Lamps)
　　W340 × D230 × H230 (6 Lamps)
主材 : ポリエステル 他
ランプの持ち運びに。 準備や片付けを安全でスピーディに行えます。
※6 Lamps Bagに収納できないランプ (EGG, ICE100, VICTORIA, MEDUSA 他)

COLOR 5 | 100v | 20%-100% 位相調光 | 光源 一体型 電源内蔵 | 1/2ビーム角 25° | 1/2ビーム角 45° | 1/2ビーム角 100°

Aldila


什器用・薄型ダウンライト/. .T仕様

# D-EX12

・選べる1つの配光
・/. .T直結・電源装置不要で簡単施工
・薄型設計で、ディスプレイに最適

埋込穴 φ60

埋込深 30

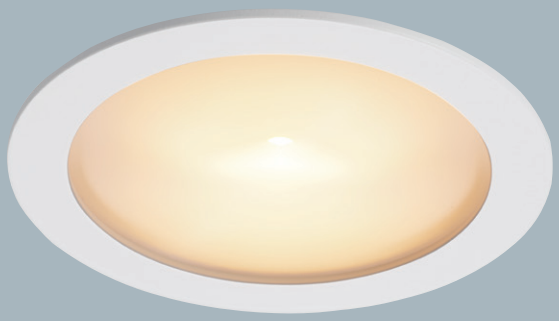

商品写真は /-0ビーム角23°です。

## D-EX12 1 W B（例）

| 製品種別 | 色記号:色温度 | 器具色 | 1/2ビーム角 |
|---|---|---|---|
| | /：3. . . I<br>0：2. . . I<br>1：13. . I<br>2：1. . . I<br>3：05. . I | U：ホワイト<br>@：ブラック | @：03°<br>A：23°<br>D：/. .° |

## 定格

◎標準在庫品 △受注品


| /-0 ビーム角 | 形式 (□:色記号) | 質量 (ie) | 入力電圧 ?A(T) | 入力電流 (?) | 入力電力 (U) | 希望小売価格 (円) | 色記号(色温度 I) 平均演色評価数(P_) / i3. . . I' P_60 | 0 i2. . . I' P_60 | 1 i13. . I' P_60 | 2 i1. . . I' P_60 | 3 i05. . I' P_60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03° | B+CV/0□U@ | .,/. | /. . | .,.3 i調光器非接続時は.,.2' | 3,. i調光器非接続時は2,0' | /.*0. . | △ | △ | △ | △ | ◎ |
| 23° | B+CV/0□UA | | | | | | △ | △ | △ | △ | ◎ |
| /. .° | B+CV/0□UD | | | | | | △ | △ | △ | △ | ◎ |
| 03° | B+CV/0□@@ | | | | | | △ | △ | △ | △ | ◎ |
| 23° | B+CV/0□@A | | | | | | △ | △ | △ | △ | ◎ |
| /. .° | B+CV/0□@D | | | | | | △ | △ | △ | △ | ◎ |


U iホワイト


@iブラック


●周囲温度は3℃～13℃の範囲で使用してください。●光源寿命2. . . .時間●屋内仕様

## 寸法図

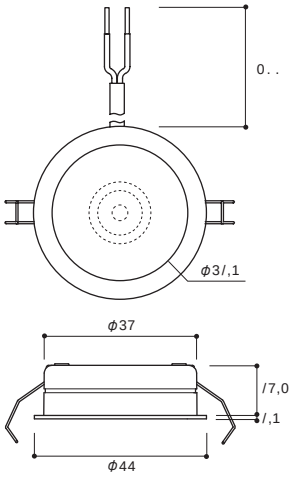


単位:k k
本体:アルミダイカスト
レンズ:アクリル

## 取り付け方

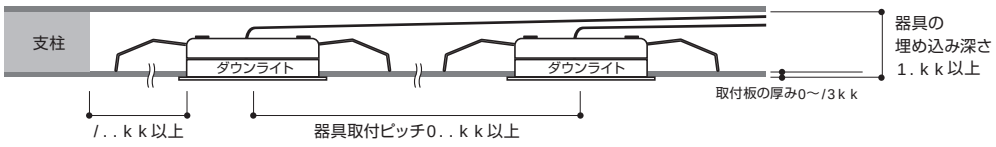

POINT


## 3つの配光：狭角(25°)、中角(45°)、広角(100°)をご用意


シャープな光で、商品を際立たせる狭角タイプ（03°）、自然な陰影を創り出す中角タイプ（23°）
と柔らかい光が広がる広角タイプ(/..°)の1種類をご用意しました。



### 狭角(25°) タイプ

**商品を際立たせるピックアップ照射に最適**
シャープな光と強いコントラストで、展示物を引き立たせ、魅力的な空間を演出します。
ジュエリーやインテリア雑貨など小さい展示物に最適です。

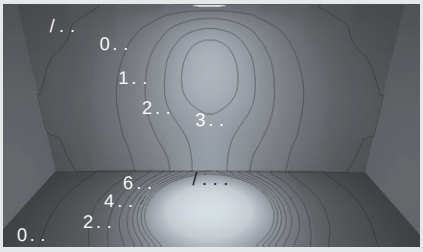

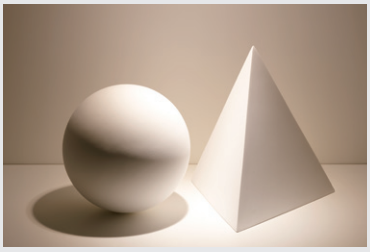





棚:U7..、F23.、B1..kk　取付位置:前から/1.kk



### 中角(45°) タイプ

**空間の明るさを確保しつつメリハリのあるライティングを演出**
空間の明るさを確保しながら、自然で穏やかな陰影を創り出し、商品の立体感や素材感を強調します。
皮製品や、テクスチャーのある展示物に最適です。

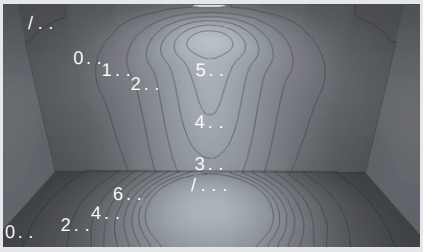

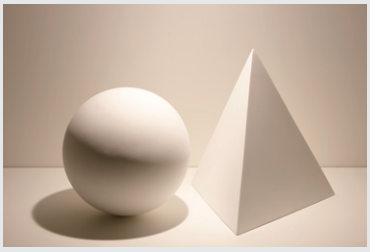



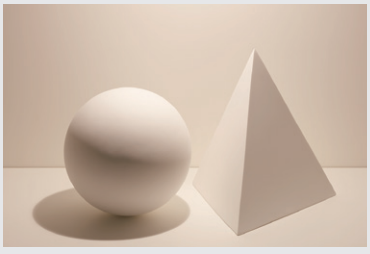

棚:U7..、F23.、B1..kk　取付位置:前から/1.kk



### 広角(100°) タイプ

**光が柔らかく広がり、空間全体の明るさを演出**
柔らかい光で空間全体を包み込み、少ない灯数で幅広く照射します。
衣類やタオルなど面積の広い展示物に最適です。

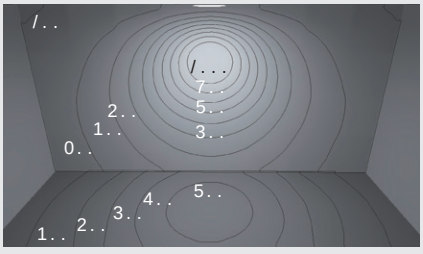

棚:U7..、F23.、B1..kk　取付位置:前から/1.kk

### 明るく・美しい配光



商品の立体感や素材感を強調し、表面のツヤ、凹凸、テクスチャーを表現するのに向いています。さらに、明るくメリハリのある光が商品を際立たせます。

### 照度ムラ、色ムラのない、均一な光



従来型のJCBを使用した場合に起こる、中心と周辺の照度ムラ、色ムラ、複雑な影を克服したひとつぶJCB。商品をより美しく輝かせます。

### 美しい影



自然で違和感のない、美しい陰影が得られます。

●JCBにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。　●希望小売価格には消費税は含まれておりません。　●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。


「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

## 配光特性

1/2ビーム角




25°




3. . . I D-EX121WB D-EX121BB


15. jk 3,. U 52,. jk-U




2. . . I D-EX122WB D-EX122BB


13. jk 3,. U 5.,. jk-U







13. . I D-EX123WB D-EX123BB

13. jk 3,. U 5.,. jk-U




1. . . I D-EX124WB D-EX124BB

123jk 3,. U 47,. jk-U





05. . I D-EX125WB D-EX125BB

113jk 3,. U 45,. jk-U

1/2ビーム角




45°




3. . . I D-EX121WC D-EX121BC


15. jk 3,. U 52,. jk-U




2. . . I D-EX122WC D-EX122BC


13. jk 3,. U 5.,. jk-U







13. . I D-EX123WC D-EX123BC

13. jk 3,. U 5.,. jk-U




1. . . I D-EX124WC D-EX124BC

123jk 3,. U 47,. jk-U





05. . I D-EX125WC D-EX125BC

113jk 3,. U 45,. jk-U

1/2ビーム角




100°




3. . . I D-EX121WF D-EX121BF


15. jk 3,. U 52,. jk-U




2. . . I D-EX122WF D-EX122BF


13. jk 3,. U 5.,. jk-U







13. . I D-EX123WF D-EX123BF

13. jk 3,. U 5.,. jk-U




1. . . I D-EX124WF D-EX124BF

123jk 3,. U 47,. jk-U




05. . I D-EX125WF D-EX125BF

113jk 3,. U 45,. jk-U

## 適合調光器


**BDC300S**（カバー形状スクエア･1路スイッチ対応） 位相制御



希望小売価格 /1*6. . 円
/個用スイッチボックス（カバー付）に適合（H⁵QA612. ）
出力負荷：1?まで
周波数：3. - 4. Fx共用
入力電圧：?A/. . T
屋内用
使用可能灯数：/3灯まで

カバー形状はラウンドに交換可能です（QN/P: /枚57. 円 カバーのみ）

〈調光配線図〉

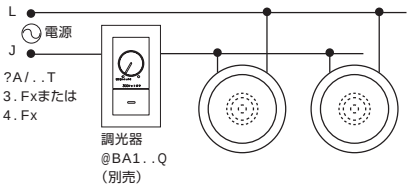


【注意】
･調光器からJCB照明器具までの
総配線長は1. k 以内としてください。

**D-EX12の推奨調光範囲は20%～100%です。**
推奨調光範囲外で使用しないでください。
・ 万一、推奨調光範囲外でちらつきや微弱に点灯する現象が生じた場合は、明るさを上げて再調整してください。
・ 消灯する場合は、本体のスイッチで切ってください。
ロータリーツマミでは電源がMDDになりません。



●JCBにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

高演色型　バラ配線　1/2ビーム角

COLOR 5　COLOR 4　10%-100% 位相調光　55°

Aldila

薄型ダウンライト・グレアレスタイプ

# D-EX11
# D-EX11 H　高演色型



・まぶしさを軽減したグレアレスタイプ(グレアカット1.°)
・薄型設計で、ディスプレイに最適
・高演色型(P_ 73|76)

埋込穴
φ60


埋込深
25

D-EX11　1　W　D　H (例)

| 製品種別 | 色記号:色温度 | 器具色 | 1/2ビーム角 | 演色性 |
|---|---|---|---|---|
| | /:3...l※<br>0:2...l<br>1:13..l<br>2:1...l<br>3:05..l | U:ホワイト<br>@:ブラック | B:33° | 表記なし:普通演色<br>F:高演色型<br>(P_73+76) |

※3...lの高演色型はありません。

## 寸法図

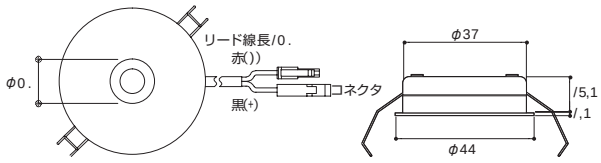


単位:kk
本体:アルミダイカスト
カバー:ポリカーボネート乳半

## 定格(直流電源装置別売)


◎標準在庫品 △受注品

| /-0 ビーム角 | 形式 (□:色記号) | 質量 (ie) | JCBモジュール 入力電力&U' | 入力電力 (U)※ | 希望小売価格 (円) | 色記号(色温度 l) 平均演色評価数(P_) 普通演色 - 高演色型 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | / &3...l' P_61 | 0&2...l' P_61 - P_74 | 1&13..l' P_61 - P_73 | 2&1...l' P_61 - P_76 | 3&05..l' P_61 - P_76 |
| 普通演色 33° | B+CV//□UB | .,.6 | 2,/ | 2,7 | /3*... | △ | △ | △ | △ | △ |
| | B+CV//□@B | | | | | △ | △ | △ | △ | △ |
| 高演色 33° | B+CV//□UBF | .,.6 | 2,/ | 2,7 | /3*... | — | △ | △ | △ | △ |
| | B+CV//□@BF | | | | | — | △ | △ | △ | △ |

U&ホワイト　@&ブラック

●周囲温度は3℃～13℃の範囲で使用してください。●光源寿命2....時間 ●屋内仕様　※入力電力は直流電源装置 CJA/0.3ON+BJを?A/..T､3.-4.Fxで使用した値です。


## 取り付け方

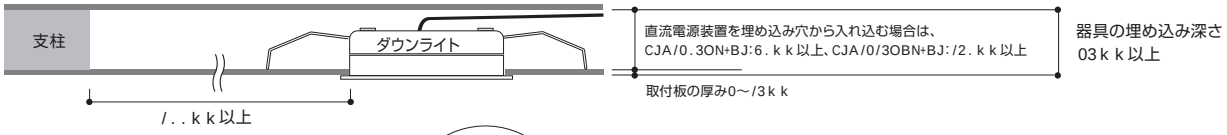


## POINT


**まぶしさを軽減し、器具の存在感を抑えたグレアレスタイプ(グレアカット30°)**

薄型設計なので、ディスプレイ棚(埋込深03kk)にダウンライトを組み込めます。
目線より上の高さに取り付ける場合は、まぶしさを抑えたグレアレスタイプ(B+CV//)がおすすめ。

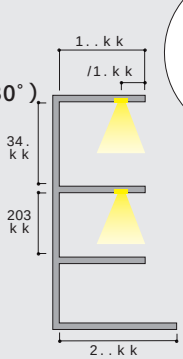







上段器具:B+CV//1UB×0
中段器具:B+CV//1UB×1
棚板サイズ:幅/0..kk
器具取付ピッチ:上段1..kk
中段2..kk

**ニッチ照明にはグレアレスタイプがおすすめ**

赤外線をほとんど含まない光なので、熱を嫌う展示物や植栽の劣化を抑えながら効果的なライティングが可能です。



器具:B+CV//3UB
色温度:05..l


## 配光特性

※直流電源装置CJA+/0.3ON+BJを?A/..T、3.-4.Fxで使用した値です。

〈普通演色〉


1/2ビーム角





■ 3...I D-EX111WD D-EX111BD

1..jk 2,7U※ 4/,0jk-U





■ 2...I D-EX112WD D-EX112BD

075jk 2,7U※ 4.,4jk-U





■ 13..I D-EX113WD D-EX113BD

07/jk 2,7U※ 37,2jk-U




■ 1...I D-EX114WD D-EX114BD

063jk 2,7U※ 36,0jk-U





■ 05..I D-EX115WD D-EX115BD

051jk 2,7U※ 33,5jk-U

〈高演色型〉


1/2ビーム角





■ 2...I D-EX112WDH D-EX112BDH

02.jk 2,7U※ 27,.jk-U





■ 13..I D-EX113WDH D-EX113BDH

04.jk 2,7U※ 31,/jk-U




■ 1...I D-EX114WDH D-EX114BDH

01.jk 2,7U※ 24,7jk-U




■ 05..I D-EX115WDH D-EX115BDH

00.jk 2,7U※ 32,7jk-U

## 直流電源装置

| | 1灯用(非調光) | | | 2灯または3灯用(非調光・調光兼用) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ELC1205QP-DL | | | ELC1215QDP-DL | | |
| 直流電源装置 |  | | |  | | |
| 希望小売価格 | 2*61.円 | | | /.*2..円 | | |
| 寸法/質量 | 高1.×幅//.×2.kk-.,/ie | | | 高2/,3×幅/53×26kk-.,00ie | | |
| | /次側:端子台<br>0次側リード線長:0..kk | | | /次側:端子台<br>0次側リード線長:1..kk | | |
| | 取付ピッチ/.0kk | | | 取付ピッチ/45kk | | |
| 定格 | 入力電圧 | 周波数 | 容量 | 入力電圧 | 周波数 | 容量 |
| | ?A/..T | 3.-4.Fx共用 | /.T? | ?A/..T | 3.-4.Fx共用 | 03T? |
| 調光/非調光 | 非調光 | | | 非調光・調(/.#～/..%)兼用 | | |

| 接続灯数 | 入力電圧 | 入力電力 | 入力電流 | 接続灯数 | 入力電圧 | 入力電力 | 入力電流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /灯 | ?A /..T | 2,7U | .,/? | 0灯 1灯 | ?A /..T | /.,0U /3,0U | .,/53? .,03? |

●周囲温度は3℃～13℃の範囲で使用してください。

## オプションパーツ

### 延長コードDKDL



延長する時に使用してください。

希望小売価格 /本※


BIBJ 3.. /*.0.円

BIBJ/... /*.4.円

BIBJ/3.. /*/5.円

BIBJ0... /*/7.円

※延長時0本必要です。




## 適合調光器

### BDC300S(カバー形状スクエア･1路スイッチ対応) 位相制御



希望小売価格 /1*6..円

/個用スイッチボックス(カバー付)に適合(HQA612.)

出力負荷:1?まで

周波数:3.-4.Fx共用

入力電圧:?A/..T

屋内用

接続可能な直流電源装置

CJA/0/3OBN+BJの台数:3台まで


カバー形状はラウンドに交換可能です(QN/P:/枚57.円 カバーのみ)

**D-EX11(H) の推奨調光範囲は10%～100%です。**
消灯する場合は、本体のスイッチで切ってください。
ロータリーツマミでは電源がMDDになりません。

## 配線図


〈1灯配線図〉(非調光)

出力側配線長:片側(+-ーとも)/.k以内
(コネクタ含まず)

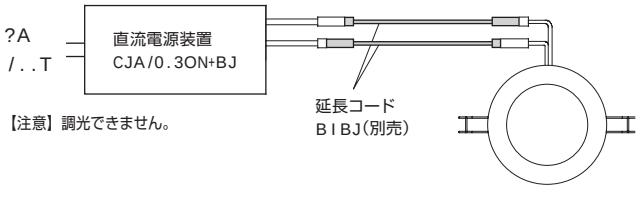


【注意】調光できません。

〈3灯配線図〉(調光)

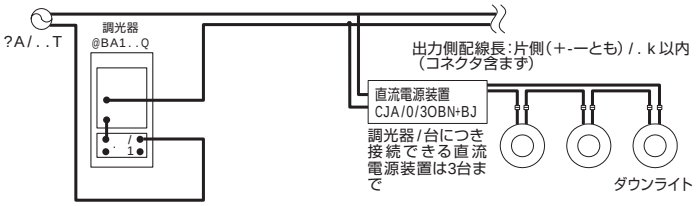


●JCBにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

段調光システム | 棚照明集中電源システム | SIZE 73 | COLOR 6 | 高演色型 COLOR 5 | 3%-100% PWM調光 | 5%-100% DALI調光 | 1%-100% 位相調光 | バラ配線

JCBモジュール

# MC-LED4 D

・スリムサイズ
・ドーム型カバー
・埋め込み取り付け可能
・連結可(/系統053.kk以内)





















Ra96(高演色型)も受注生産可
詳細はお問い合わせください

## MC - LED4 - 500 N D - MG (例)

**製品種別**

**サイズ(L)**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| &3.' | &13.' | &43.' | &73.' | 1250 | &/33.' | &/63.' | &0/3.' | &023.' |
| 87 | &165' | &465' | 987 | &/065' | &/365' | &/665' | &0/65' | 2487 |
| &/03' | &203' | &503' | &/.03' | &/103' | &/403' | &/703' | &0003' | &0303' |
| &/40' | &240' | &540' | &/.40' | &/140' | &/440' | 1962 | 2262 | &0340' |
| &0..' | 500 | &6..' | &//..' | &/2..' | &/5..' | &0...' | &01..' | &04..' |
| &015' | &315' | 837 | 1137 | &/215' | 1737 | &0.15' | &0115' | &0415' |
| &053' | &353' | &653' | &//53' | &/253' | &/553' | &0.53' | &0153' | &0453' |
| 312 | &4/0' | &7/0' | &/0/0' | 1512 | &/6/0' | &0//0' | &02/0' | &05/0' |
| | | | | | | | | 2750 |

& 'は特寸

**色記号:色温度**

| | |
|---|---|
| L ：3...I | F3.：3...I(高演色型) |
| U ：20..I | F20：20..I(高演色型) |
| UU：13..I | F13：13..I(高演色型) |
| J1.：1...I | F1.：1...I(高演色型) |
| J06：06..I | F06：06..I(高演色型) |
| J02：02..I | |

**カバー**

| | |
|---|---|
| ドーム型カバー | 磁石付 |

## 定格(直流電源装置別売)


◎標準在庫品 △受注品(特寸は全て受注品です。)


| 形式(□□:色記号) | サイズJ(kk) | ?(kk)磁石取付寸法 | 質量(ie) | JCBモジュール入力電力(U)※/ | 入力電流(?)※0 | 入力電力(U)※0 | 全光束(jk)L(3...I)※1 | 希望小売価格(円) | 色記号(色温度 I)平均演色評価数(P_) L(3...I) P_64 | U(20..I) P_64 | UU(13..I) P_64 | J1.(1...I) P_61 | J06(06..I) P_61 | J02(02..I) P_61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA+JCB2+ 65□□B+KE | 65 | − | .,.3 | /,1 | .,.2 | 1,2 | /1. | 4*0/. | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| KA+JCB2+ 1/0□□B+KE | 1/0 | 6. | .,.6 | 3,3 | .,.7 | 6,/ | 3.. | 6*06. | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| KA+JCB2+ 3..□□B+KE | 3.. | /0. | .,/0 | 6,6 | .,/0 | //,3 | 60. | /.*0.. | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| KA+JCB2+ 615□□B+KE | 615 | /0. | .,/6 | /2,6 | .,/7 | /6,3 | /17. | /3*5.. | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| KA+JCB2+ 765□□B+KE | 765 | /0. | .,0/ | /5,3 | .,00 | 0/,. | /41. | /6*2.. | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| KA+JCB2+ //15□□B+KE | //15 | /0. | .,02 | 0.,2 | .,03 | 02,3 | /65. | 00*/.. | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| KA+JCB2+ /03.□□B+KE | /03. | /0. | .,04 | 00,1 | .,05 | 04,3 | 0.1. | 01*... | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| KA+JCB2+ /3/0□□B+KE | /3/0 | /0. | .,1. | 05,/ | .,10 | 1/,3 | 022. | 04*5.. | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| KA+JCB2+ /515□□B+KE | /515 | /0. | .,13 | 1/,0 | .,14 | 14,. | 061. | 1/*1.. | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| KA+JCB2+ /740□□B+KE | /740 | /0. | .,17 | 13,0 | .,2/ | 2.,3 | 10.. | 13*... | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| KA+JCB2+ 0040□□B+KE | 0040 | /0. | .,23 | 2.,3 | .,25 | 24,3 | 147. | 2/*2.. | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| KA+JCB2+ 0265□□B+KE | 0265 | /0. | .,27 | 22,4 | .,3/ | 3/,. | 2.4. | 23*/.. | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| KA+JCB2+ 053.□□B+KE | 053. | /0. | .,31 | 27,2 | .,34 | 34,. | 226. | 3.*4.. | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |

●周囲温度は3℃～13℃の範囲で使用してください。●光源寿命2....時間 ●屋内仕様
※/ JCBモジュール入力電力はBA02T時の値です。※0 入力電流及び入力電力は直流電源装置 CJB0253Dを?A/..T.3.-4.Fxで使用した時の値です。※1 全光束比 L&/..#、U&73#、UU&7/#、J1.&66#、J06&65#、J02&64#
○高演色型:上記希望小売価格の1/0サイズまで/0..円増、3..～/3/0サイズまで01..円増。/33.～053.サイズまで13..円増。○特寸:上級サイズと同価格です。入力特性についてはホームページの商品データダウンロードをご覧ください。


JCBモジュール連結長 /系統2750mm以内

## 寸法図

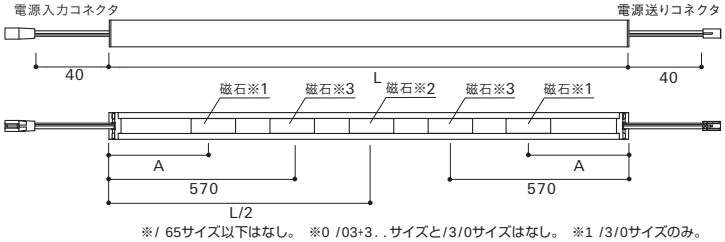



KAサドル使用時




単位:kk
本体:アルミ(アルマイト仕上げ)
カバー・エンドキャップ:ポリカーボネート・乳白半透明

付属品:
KAサドル0個
※765サイズ以上は1個、0...サイズ以上は3個、0303サイズ以上は4個
本体の磁石を避けて取り付けてください。

取付穴(1,3×4,3kk長穴)






本体:ステンレス(NTAコーティング)

※/ 65サイズ以下はなし。 ※0 /03+3..サイズと/3/0サイズはなし。 ※1 /3/0サイズのみ。
/33.サイズ以上の磁石仕様については納入仕様図面をご参照ください。053.サイズには電源送りコネクタがありません。
/系統の総配線長は3k以内(モジュール、コネクタは含まず)


【注意/】パソコンやディスプレイ、時計など磁気の影響を受けやすい電子機器に近付けないでください。磁気の影響により故障の原因となることがあります。
【注意0】磁石で天井や高所に取り付けないでください。
【注意1】他社製のB?Jドライバーを使用する場合、JCBモジュールの唸りが発生するおそれがありますので磁石なしをご用命ください。

## POINT

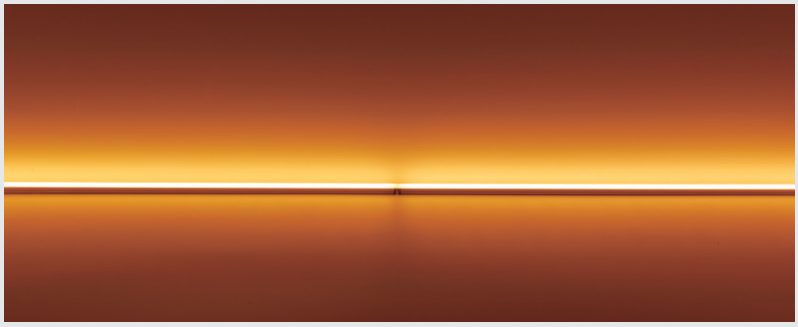

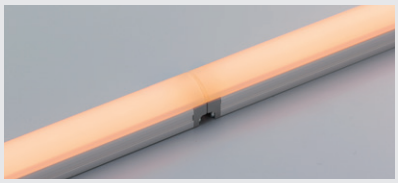


エンドキャップの形状変更により、器具連結時の発光面および側面(露出施工時)の光の途切れが改善し、光の連続性が向上しました。

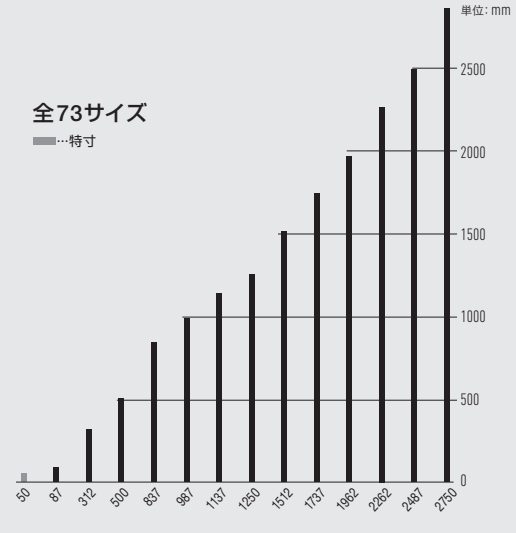



## 埋め込み最小施工寸法


マグネット受け金具DJKE*DJKEJ(別売)を使用する場合




KAサドル(付属)を使用する場合





スチールに本体のマグネットを使用して取り付ける場合




·放熱のため左右に隙間を空けてください。
※/ FAKE使用時は、+/．ｋｋ　※0 FAKE使用時は、+/．,1ｋｋ
【注意】JCBモジュール側面が造営材に接触しないようにしてください。
【注意】JCBモジュール装着時、サドルの広がりを考慮して寸法を設定してください。

## 照度データ

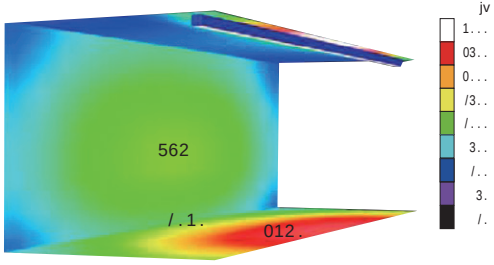


単位:jv

ＫＡ+JCB2+615LB+ＫＥ
棚U7..ｋｋ、F1..ｋｋ、B1..ｋｋに615ｋｋのJCBモジュール取り付け時


## 直流電源装置

| | | 直流電源装置 | | LED モジュール 入力電力 最大使用 W 数 | 定格 入力電圧 | 定格 入力電流 | 希望小売価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1灯用直流電源装置 | 非調光 | ELD2-2416P ※1 |  | 14W | AC100V | 0.36 A | 4,600 |
| | 非調光・調光兼用 | PWM調光 3%-100% ELD2-2435FD ※1 |  | 28W | AC100V<br>AC200V<br>AC242V | 0.44 A<br>0.22 A<br>0.19 A | 9,650 |
| | | 位相調光 1%-100% ELD2430HDB ※1※3 |  | 24W | AC100V | 0.39 A | 13,600 |
| 多灯用直流電源装置 | 非調光 | ELD2475F ※1 |  | 52W | AC100V<br>AC200V<br>AC242V | 0.9 A<br>0.45 A<br>0.37 A | 16,100 |
| | 非調光・調光兼用 | PWM調光 3%-100% ELD2-24240FD ※2 |  | 168W (144W) | AC100V<br>AC200V<br>AC242V | 2.67 A<br>1.31 A<br>1.10 A | 22,300 |
| | | DALI調光 5%-100% ELD24150FDD ※2 |  | 105W (90W) | AC100V<br>AC200V<br>AC242V | 1.9 A<br>0.90 A<br>0.74 A | 22,800 |

※/ 周囲温度は3℃～2．℃の範囲で使用してください。
※0 周囲温度は3℃～2．℃の範囲で使用してください。
ただし、天井裏など2．℃近傍で使用する場合は（ ）内の電力（U）で使用してください。
※1 CJB021．FB@(位相調光)は、特性上調光下限でチラツキが発生する場合がありますが異常ではありません。


## 配光特性(MC-LED4-987ND-MG)

配光曲線





水平面照度曲線


単位:lx




## 照度分布(MC-LED4-1512L28D-MG×2灯)

コーブ照明




測定間隔300mm / 単位:lx

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。　●希望小売価格には消費税は含まれておりません。　●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

SIZE 5 | COLOR 5 | 高演色型 COLOR 5 | 100V | 5%-100% PWM調光 | 光源交換型 電源内蔵

TRIM LINE LED照明器具

# TRE2-APL

・調光兼用型
・4000lmクラスの明るさ
・スクエア形状でエッジまできれいに光る
・埋め込み取り付け可能




Ra96(高演色型)器具本体の特注色も受注生産可
詳細はお問い合わせください


JCD プロダクト オブ ザ イヤー2017グランプリ受賞

TRE2 - 1250 L28 - A PL(例)


| 製品種別 | サイズ(L) | 色記号:色温度 | 入力電圧 | 調光兼用型 |
|---|---|---|---|---|
| | 500 | N :5000K | 100V | PWM調光 |
| | 850 | W :4200K | | 5%～100% |
| | 1000 | WW :3500K | | |
| | 1250 | L30 :3000K | | |
| | 1500 | L28 :2800K | | |
| | | H50 :5000K (高演色型) | | |
| | | H42 :4200K (高演色型) | | |
| | | H35 :3500K (高演色型) | | |
| | | H30 :3000K (高演色型) | | |
| | | H28 :2800K (高演色型) | | |

## 埋め込み最小施工寸法

・埋め込み寸法




・半埋め込み寸法




・放熱のため左右に隙間を空けてください。
【注意】器具側面が造営材に接触しないようにしてください。


## 定格 グリーン購入法適合商品


◎標準在庫品 △受注品

| 形式 (□□:色記号) | サイズ L(mm) | 質量 (kg) | 取付穴ピッチ (mm) | 入力電圧 AC(V) | 入力電流 (A) | 入力電力 (W) | 全光束(lm) N(5000K) ※ | 希望小売価格 (円) | 色記号(色温度 K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra86 | W(4200K) Ra86 | WW(3500K) Ra86 | L30(3000K) Ra83 | L28(2800K) Ra83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRE2- 500□□-APL | 500 | 0.41 | 279 | | 0.21 | 12 | 1690 | 23,000 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| TRE2- 850□□-APL | 850 | 0.68 | 576 | | 0.21 | 21 | 2650 | 26,500 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| TRE2- 1000□□-APL | 1000 | 0.76 | 726 | 100 | 0.26 | 25 | 3060 | 28,800 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| TRE2- 1250□□-APL | 1250 | 0.86 | 976 | | 0.31 | 30 | 3750 | 31,100 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| TRE2- 1500□□-APL | 1500 | 1.02 | 1226 | | 0.36 | 35 | 4430 | 34,500 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |

●周波数50/60Hz共用 ●周囲温度は5℃～35℃の範囲で使用してください。●調光器からの信号線の接続には、調光信号接続コードSKC2500片切り(別売)を使用してください。●TRE2-APDでの電源送りは最大10灯以内としてください。●光源寿命40000時間 ●屋内仕様 ※全光束比 N:100%、W:100%、WW:98%、L30:96%、L28:94%
○高演色型:上記希望小売価格の1割増。

## 寸法図

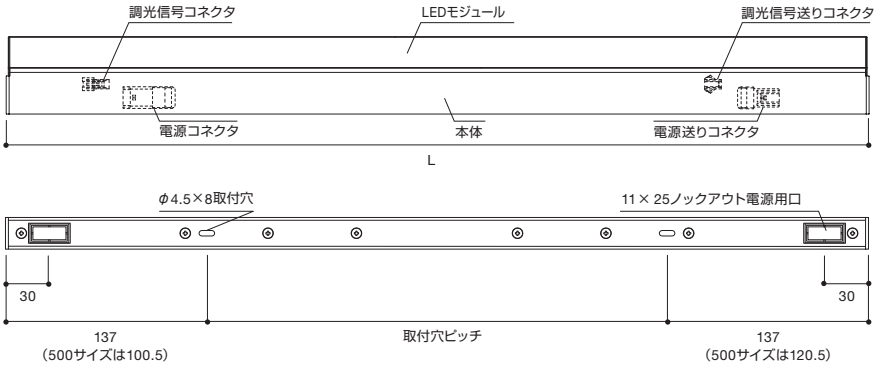



単位:mm
本体:アルミ白色
付属品:取付ねじ(トラスタッピングねじ 3.5 × 20mm) 2 個、配線補助金具 2 個




## POINT

### エッジまできれいに光るLEDモジュール。
### 直接光・間接光に。

連続した直線・L字形でも光が途切れずきれいに繋がります。本体外観は、ねじ等を使わないスクエア形状。1500サイズで4430lm(昼白色)の明るさ、基本照明だけでなく間接照明にも使用可能です。

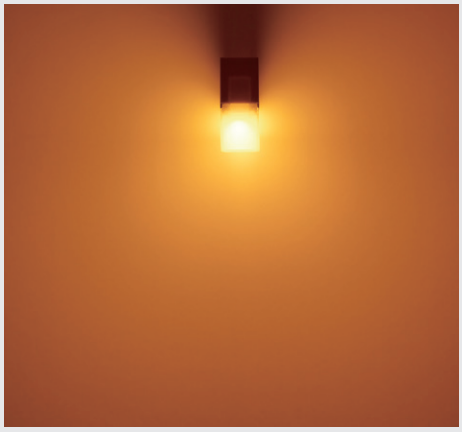

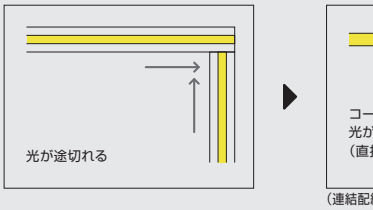


(連結配線は底面)




単体使用時




連結使用時

### 簡単施工


本体はねじで、LEDモジュールは接続バネで簡単に取付け可能。電源送りは底面またはサイド板のノックアウトから可能。

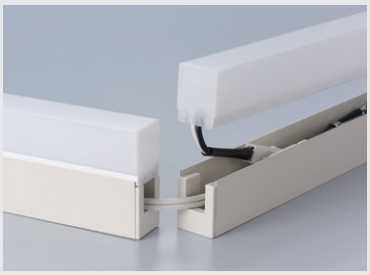

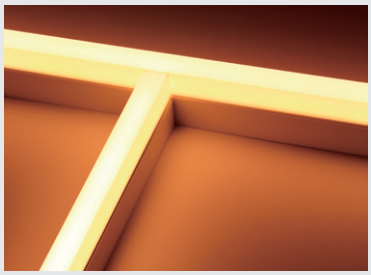


## 配光特性(TRE2-1000N-APD)

### 配光曲線




### 水平面照度曲線




## オプションパーツ

### 接続コード DK2P2500片切り



AC125V·5A

希望小売価格
DK2P2500片切り
3,030円
リード線長2500mm

### 電源渡りコード SK2P 器具を離して電源を送る時



AC125V·5A

器具を連結して電源を送る場合に使用します。(最大10灯以内)

希望小売価格
SK2P500　1,420円
SK2P1000　1,910円
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

### 調光信号コードSKC

#### 接続コード



DC24V·2A

希望小売価格
SKC2500片切り
1,130円
リード線長2500mm

#### 渡りコード 器具を離して信号を送る時



DC24V·2A

希望小売価格
SKC500　670円
SKC1000　800円
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

## 適合調光器

### PDC1500T(3路スイッチ対応) PWM制御



希望小売価格　20,500円
中型四角アウトレットボックス深型に適合(JISC8340)
出力負荷:15Aまで
周波数:50 / 60Hz共用
入力電圧:AC100V
屋内用
接続使用可能灯数:25灯まで
(電源1系統は10灯まで)

### PDC1000S(カバー形状スクエア·3路スイッチ対応) PWM制御



希望小売価格　15,600円
1個用スイッチボックス(カバー付)に適合(JISC8340)
出力負荷:15Aまで
周波数:50 / 60Hz共用
入力電圧:AC100V
屋内用
接続使用可能灯数:25灯まで
(電源1系統は10灯まで)
カバー形状はラウンドに交換可能です(SP1R:1枚790円 カバーのみ)

【注意】ロータリーツマミでの消灯はできません。スイッチをOFFにしてください。

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。


「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

SIZE 5 | COLOR 5 | 100v - 242v | 5%-100% PWM調光 | 光源交換型 | 電源内蔵

TRIM LINE LED照明器具

# TRH S-FPL

・7000lmクラスの明るさ
・調光兼用型
・スクエア型カバー
・埋め込み取り付け可能

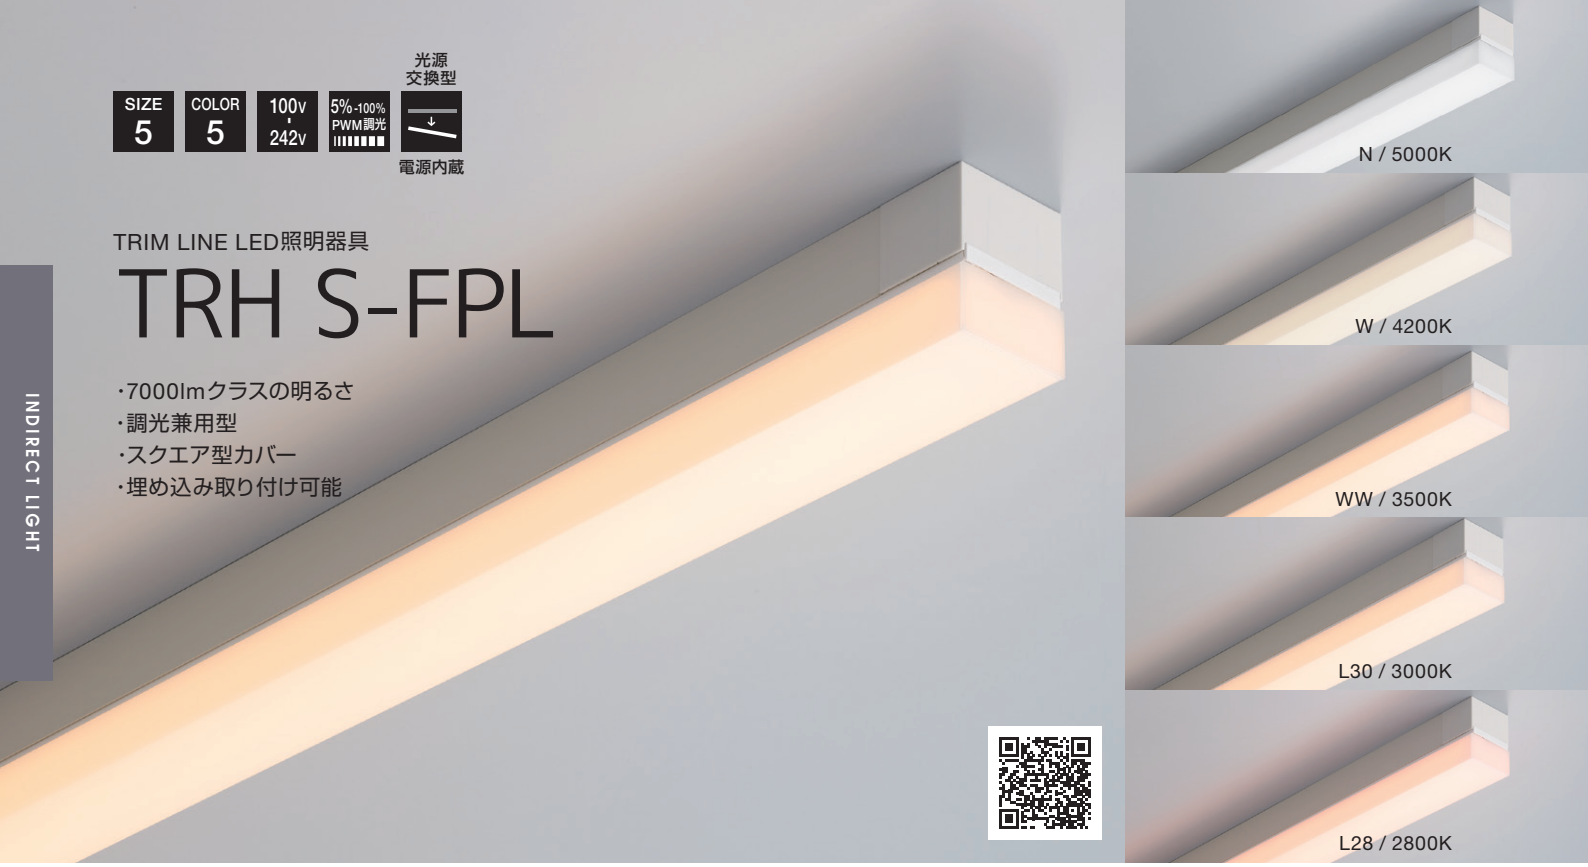

















## TRH 1500 L28 S - F PL(例)

| 製品種別 | サイズ(L) | 色記号:色温度 | カバー | 入力電圧 | 調光兼用型 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 550<br>850<br>1000<br>1250<br>1500 | N ：5000K<br>W ：4200K<br>WW：3500K<br>L30：3000K<br>L28：2800K | スクエア型カバー | 100V～242V | PWM調光 5%～100% |

### 埋め込み最小施工寸法

・半埋め込み寸法




・埋め込み時の電源送りは100V時15灯・200V時30灯以内としてください。
・埋め込み施工時に使用する電線は耐熱仕様（75℃以上、EM-EEF）などをご使用ください。


### 定格 グリーン購入法適合商品


◎標準在庫品 △受注品


| 形式（□□:色記号） | サイズ L(mm) | 質量 (kg) | 取付穴ピッチ (mm) P1 | 取付穴ピッチ (mm) P2 | 入力電圧 AC(V) | 入力電流 (A) | 入力電力 (W) | 全光束(lm) N(5000K) ※ | 希望小売価格 (円) | 色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra85 | W(4200K) Ra85 | WW(3500K) Ra85 | L30(3000K) Ra85 | L28(2800K) Ra85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRH 550 □□S-FPL（550サイズは端子台・調光信号コネクタが片側のみです。） | 550 | 0.68 | 507 | - | 100～200～242 | 0.18 ~ 0.09 ~ 0.08 | 18 | 2650 | 28,800 | △ | △ | △ | △ | △ |
| TRH 850 □□S-FPL | 850 | 0.95 | 690 | - | | 0.29 ~ 0.14 ~ 0.12 | 28 | 4150 | 31,100 | △ | △ | △ | △ | △ |
| TRH 1000□□S-FPL | 1000 | 1.08 | 840 | - | | 0.34 ~ 0.17 ~ 0.14 | 33 | 4900 | 33,400 | △ | △ | △ | △ | △ |
| TRH 1250□□S-FPL | 1250 | 1.30 | 1090 | 550 | | 0.42 ~ 0.21 ~ 0.17 | 41 | 6200 | 35,700 | △ | △ | △ | △ | △ |
| TRH 1500□□S-FPL | 1500 | 1.51 | 1340 | 800 | | 0.49 ~ 0.24 ~ 0.20 | 48 | 7200 | 39,100 | △ | △ | △ | △ | △ |

●周波数50/60Hz共用 ●周囲温度は5℃～35℃の範囲で使用してください。●電源端子台に接続する電線は、VVFφ1.6または2.0を使用してください。●調光器からの信号線の接続には、調光信号接続コードSKC2500片切り(別売)を使用してください。●TRH S-FPLでの電源送りは100V時20灯・200V時40灯以内としてください。●光源寿命40000時間 ●屋内仕様
※全光束比 N:100%、W:92%、WW:95%、L30:93%、L28:87%

### 寸法図

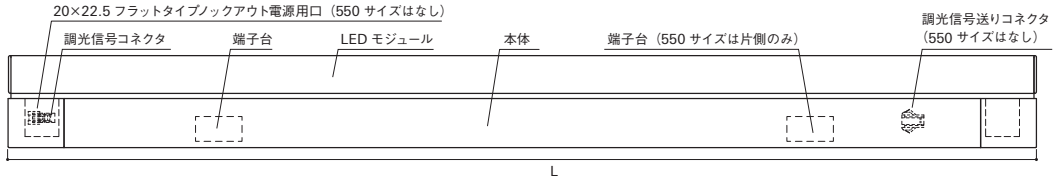


単位：mm
本体：アルミ白色
付属品：取付ねじ
（トラスタッピングねじ 3.5×20mm）2 個

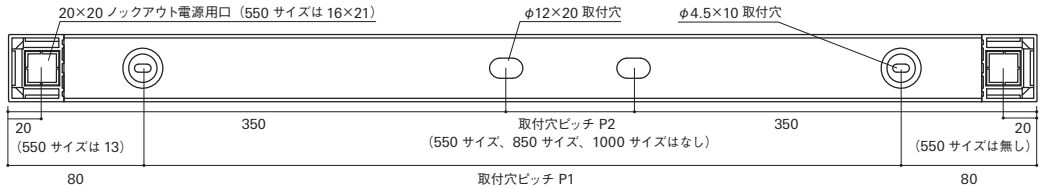【注意】550サイズの取付穴ピッチ、ノックアウト位置は2021年12月生産分からの寸法になります。12月生産分以前の図面はホームページ等でご確認ください。


## POINT

1500サイズで7200lmの明るく広がる光は、
大空間のベース照明、間接照明におすすめです。
コンパクトな本体サイズで埋め込みが可能です。







LEDモジュールは接続ばねで簡単に取付可能。
電源送り※は底面またはサイド板の
ノックアウトから可能。

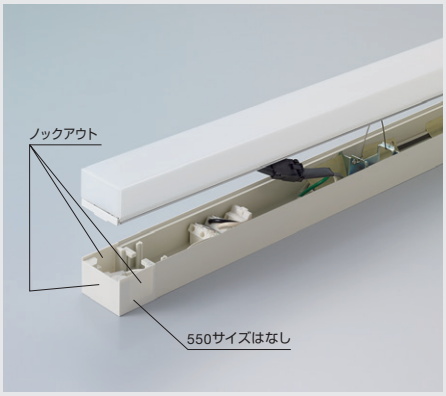


※550サイズは端子台・調光信号送りコネクタが片側のみです。

コーナー部も光がつながるので直接見せても美しい。
（サイド板のノックアウトから連結して
コーナーを簡単につくることができます。）

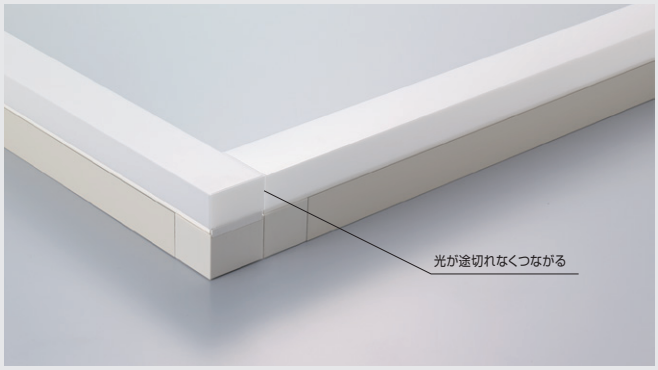


エッジまできれいに光る。均一でムラのない発光面。



## 適合調光器

**PDC1500T**（3路スイッチ対応）
PWM制御



希望小売価格　20,500円
中型四角アウトレットボックス深型に適合
（JISC8340）
出力負荷：15Aまで
周波数：50 / 60Hz共用
入力電圧：AC100V
屋内用
接続使用可能灯数：25灯まで


**PDC1000S**（カバー形状スクエア・3路スイッチ対応）
PWM制御




希望小売価格　15,600円
1個用スイッチボックス（カバー付）に適合
（JISC8340）
出力負荷：15Aまで
周波数：50 / 60Hz共用
入力電圧：AC100V
屋内用
接続使用可能灯数：25灯まで
カバー形状はラウンドに交換可能です
（SP1R：1枚790円 カバーのみ）

## 配光特性（TRH1000NS-FPL）

配光曲線




水平面照度曲線




## オプションパーツ

調光信号コードSKC

接続コード



希望小売価格
SKC2500片切り
1,130円
リード線長2500mm

DC24V・2A

渡りコード 器具を離して信号を送る時



希望小売価格
SKC500　670円
SKC1000　800円
※末尾数値はmm単位で
電線の長さを表します。

DC24V・2A

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。　●希望小売価格には消費税は含まれておりません。　●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。



# 28 SPOTLIGHT
28 スポットライト

TOKISTAR

## TES01-□□K-□□D-□

| 光源色 | 配光 | 灯体色 |
|---|---|---|
| 27K：2700K | 16D：16° | B：ブラック |
| 30K：3000K | 24D：24° | W：ホワイト |
| 35K：3500K | 30D：30° | |

定格電圧=AC100V
消費電力=7.5W
皮相電力=11VA（調光時16VA）
演色性=Ra93
主素材=本体:アルミ、PC
　　発光部:PMMA

## シリンダー径Φ28mm
## 連接使いも美しいダクトレールスポットライト

・コンパクトなサイズ感とバランスの良いフォルムを両立
・電源にまで気を配った、主張のないシンプルなデザイン
・器具のシリンダー部分をセンターに配置し、複数灯使用しても圧迫感のないスッキリとした空間作りを実現
・450lm※の明るさ&グレアレス


※配光16°の場合は320lmとなります。(3000Kの場合)


### 器具


| | 品番 | 価格（税別） |
|---|---|---|
| 本体 | TES01-__K-__D-_ | ¥25,000 |

※ダクトレールは日本国内用（AC100V）のものを別途ご用意ください

### 照度分布　※標準3000Kを使用した場合

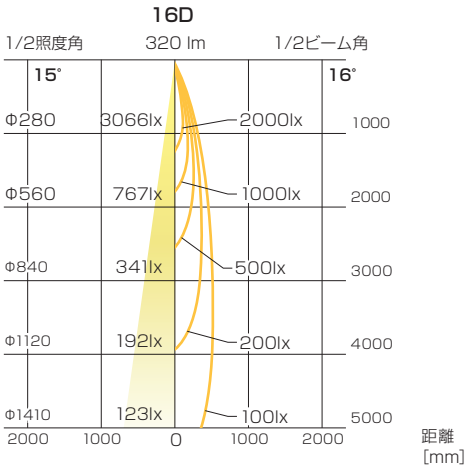

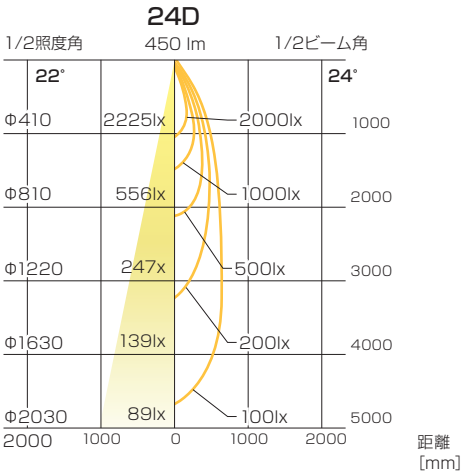

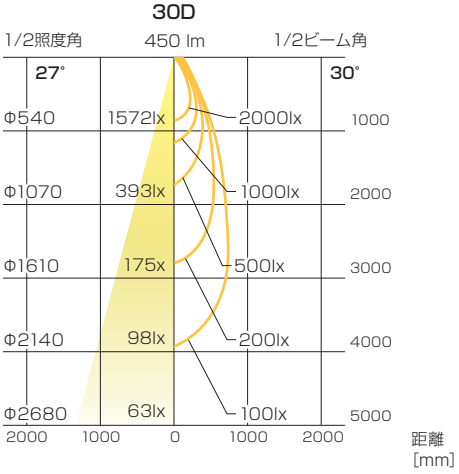




# MICRO DOWNLIGHT

マイクロダウンライト “丸型” & “角型”

## しっかり狙って照らせる最小クラスの ユニバーサルダウンライト

・直径40mmの業界最小ユニバーサルダウンライト（丸型）。
・器具の存在感を感じさせることがく、空間の雰囲気に溶け込みます。
・汎用性が高く、ニッチ照明、ディスプレイ照明、家具組み込み照明としてもお使いいただけます。

### 器具・取付用パーツ


| | 品番 | 価格（税別） |
|---|---|---|
| 本体（丸型）標準 | MDL02-__K-__D-_ | ¥22,000 |
| 本体（丸型）高演色 | MDL02-HC__K-__D-__ | ¥22,000 |
| 本体（角型）標準 | MDS01-__K-__D-_ | ¥24,000 |
| 本体（角型）高演色 | MDS01-HC__K-__D-__ | ¥24,000 |

### 電源

| | 品番 | 点灯可能数 | 価格（税別） |
|---|---|---|---|
| LED用直流電源 | LPS-21.6-24 | 1～8 | ¥16,500 |

## 器具構成

マイクロダウンライト点灯には、器具、電源が必要です。

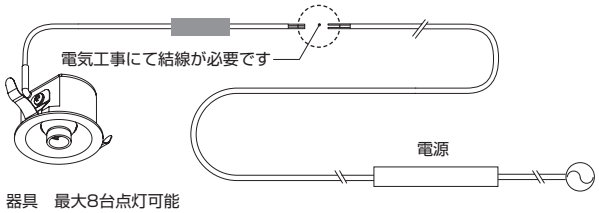


器具　最大8台点灯可能



イメージ

TOKISTAR

### マイクロダウンライト"丸型"

## MDL02-□□K-□□D-□

| 光源色 | | 配光 | 灯体色 |
|---|---|---|---|
| 標準 | 高演色 | 16D：16° | B：ブラック |
| 27K：2700K | HC27K | 24D：24° | W：ホワイト |
| 30K：3000K | HC30K | 30D：30° | S：シルバー |
| 35K：3500K | HC35K | | |
| 40K：4000K | HC40K | | |
| 50K：5000K | HC50K | | |

※品番が変更となりました。

### マイクロダウンライト"角型"


## MDS01-□□K-□□D-□

| 光源色 | | 配光 | 灯体色 |
|---|---|---|---|
| 標準 | 高演色 | 16D：16° | B：ブラック |
| 27K：2700K | HC27K | 24D：24° | W：ホワイト |
| 30K：3000K | HC30K | 30D：30° | |
| 35K：3500K | HC35K | | |
| 40K：4000K | HC40K | | |
| 50K：5000K | HC50K | | |


※定格電圧が24Vへ変更となりました。

定格電圧=DC24V
消費電力=2.6W/灯
演色性=Ra85（標準タイプ）　Ra95（高演色タイプ）
主素材=本体:アルミ　発光部:PMMA

## 取り付け





※角形の場合：□35

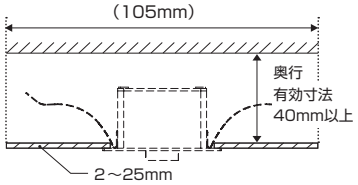


断熱材施工には対応していません。

※開口穴から電源を挿入するには、
天井懐が200mm以上必要になります。

## 配光　※標準3000Kを使用した場合　※カッコ内は高演色タイプ3000Kの数値

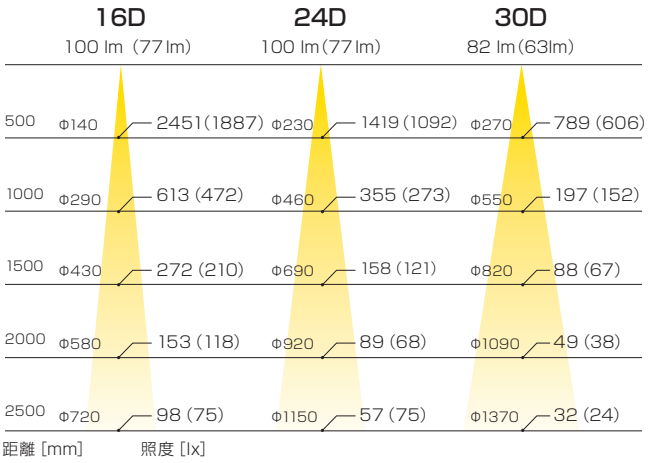




「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。



# MICRO SPOTLIGHT
マイクロスポットライト

TOKISTAR

## MSP01-□□K-□□D-□-□□□

| 光源色 | | 配光 | 灯体色 | シャフト長 |
|---|---|---|---|---|
| 標準 | 高演色 | 16D:16° | B：ブラック | 30mm |
| 27K：2700K | HC27K | 24D:24° | S：シルバー | 150mm |
| 30K：3000K | HC30K | 30D:30° | | 250mm |
| 35K：3500K | HC35K | | | 350mm |
| 40K：4000K | HC40K | | | |
| 50K：5000K | HC50K | | | |

定格電圧=DC5V
消費電力=1.2W
演色性=Ra85（標準タイプ）　Ra95（高演色タイプ）
主素材=本体:アルミ、ステンレス　発光部:PMMA

※品番が変更となりました。

## 空間デザインを崩さない スマートな超小型スポットライト

・ミニマムサイズながら、機能性を兼ね備えたスポットライトです。
・ヘッド部分の首振りとシャフト部分の回転により、照射方向を自在に調整できます。

### 器具・取付用パーツ


| | 品番 | 価格（税別） |
|---|---|---|
| シャフト長30mm | MSP01-__K-__D-_-30 | ¥22,000 |
| シャフト長150mm | MSP01-__K-__D-_-150 | ¥22,500 |
| シャフト長250mm | MSP01-__K-__D-_-250 | ¥23,000 |
| シャフト長350mm | MSP01-__K-__D-_-350 | ¥23,500 |
| 高演色 シャフト長30mm | MSP01-HC__K-__D-_-30 | ¥22,000 |
| 高演色 シャフト長150mm | MSP01-HC__K-__D-_-150 | ¥22,500 |
| 高演色 シャフト長250mm | MSP01-HC__K-__D-_-250 | ¥23,000 |
| 高演色 シャフト長350mm | MSP01-HC__K-__D-_-350 | ¥23,500 |
| 標準ソケット | MSP-SKT-※<br>（ソケット色:S=シルバー、B=ブラック） | ¥5,500 |
| 壁付ソケット | MS04-WSKT-※（延長コード（8m）含） | ¥16,000 |

### 電源

| | 品番 | 点灯可能数 | 価格（税別） |
|---|---|---|---|
| 専用電源ユニット | LPS-350-6CH-04 | 1～6 | ¥15,000 |

### オプション


| | 品番 | 価格（税別） |
|---|---|---|
| 延長コード（8m） | MS-EXTC10 | ¥3,500 |

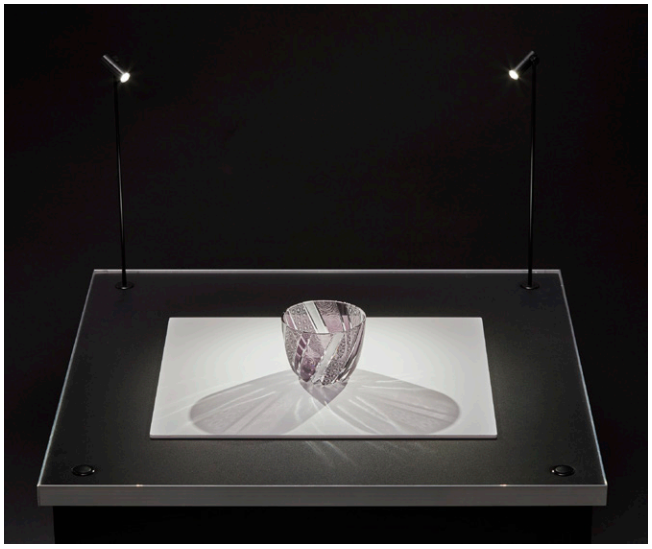

## 取り付け

平置き・天井付け ➡ 標準ソケット（開口穴Φ16）


ショーケースや什器などの場所で、施工箇所にナットで挟み込んで固定します。




壁付け ➡ 壁付ソケット（開口穴Φ14）


既設の壁面など、ナットによる固定ができない場合には、壁付ソケットをご指定ください。

※壁付ソケットには延長コード（8m）が同梱されています。





## 配光

※標準3000Kを使用した場合　※カッコ内は高演色タイプ3000Kの数値

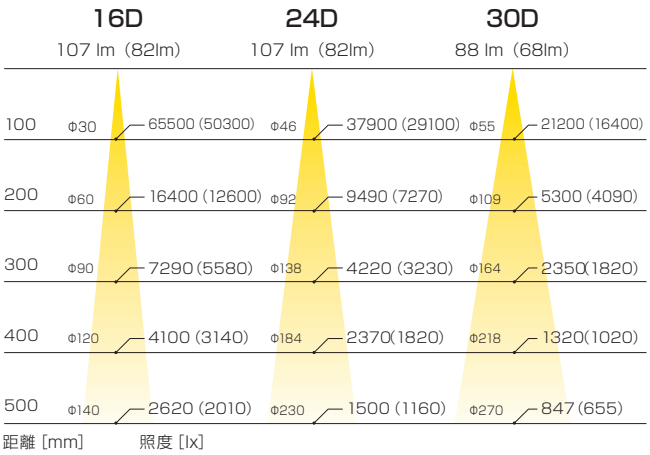


## 器具構成

マイクロスポットライトの点灯には、器具、給電・取付用ソケット、専用電源ユニットの3つが必要です。施工前に必要器具が揃っているか確認してください。

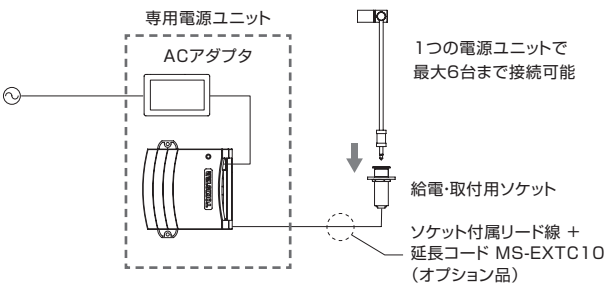



# MICRO LIGHTCANNON
マイクロライトキャノン

TOKISTAR

## MLC02-□□K-□□D-□

| 光源色 | | 配光 | 灯体色 |
|---|---|---|---|
| 標準 | 高演色 | 16D：16° | B　：ブラック |
| 27K：2700K | HC27K | 24D：24° | PW：ピュアホワイト |
| 30K：3000K | HC30K | 30D：30° | |
| 35K：3500K | HC35K | | |
| 40K：4000K | HC40K | | |
| 50K：5000K | HC50K | | |

従来の W:ホワイト
から仕様変更を行いました。

定格電圧=DC24V
消費電力=2.6W/灯
演色性=Ra85（標準タイプ）　Ra95（高演色タイプ）
主素材=本体、レール:アルミ　発光部:PMMA

## 小さな砲台で狙い撃つ
## 超小型スポットライト

・小さなボディにパワーを秘めたスポットライト
・専用のミニマルトラックレールと360度回転できる本体との組み合わせは、飲食店のテーブルライトから、博物館のショーケースまであらゆるシーンで活躍します。

### 器具・取付用パーツ

| | 品番 | 価格（税別） |
|---|---|---|
| 本体　標準 | MLC02-__K-__D-_ | ¥29,000 |
| 本体　高演色 | MLC02-HC__K-__D-_ | ¥29,000 |
| 給電フィーダセット※ | MIN-LC-※（※色:B、PW） | ¥10,000 |
| ミニマルトラックレール | MIN-TK24V-※（※レール色:B、PW） | ¥5,000/m |

製作範囲：0.2m～2.4m
製作単位：0.1m（10cm）
付属品：取付ブラケット（1.2mまで2個、1.8mまで3個、2.4mまで4個）

※ミニマルトラックレール1本につき、必ず給電フィーダセット1式が必要となります。
　給電フィーダセットは、工場にてミニマルトラックレールに装着して、出荷いたします。

### 電源

| | 品番 | 点灯可能数 | 価格（税別） |
|---|---|---|---|
| LED用直流電源 | LPS-21.6-24 | 1～8 | ¥16,500 |




イメージ





## 取り付け

ミニマルトラックレールは、レール付属の取付クリップを使用し、施工面に固定します。





縦に取り付ける場合

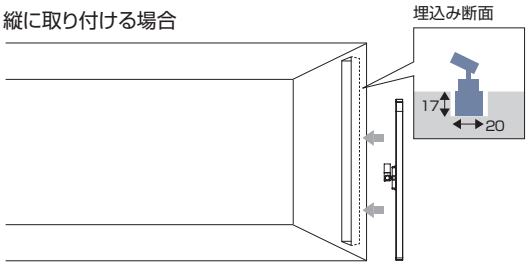



## 配光

※標準3000Kを使用した場合　※カッコ内は高演色タイプ3000Kの数値

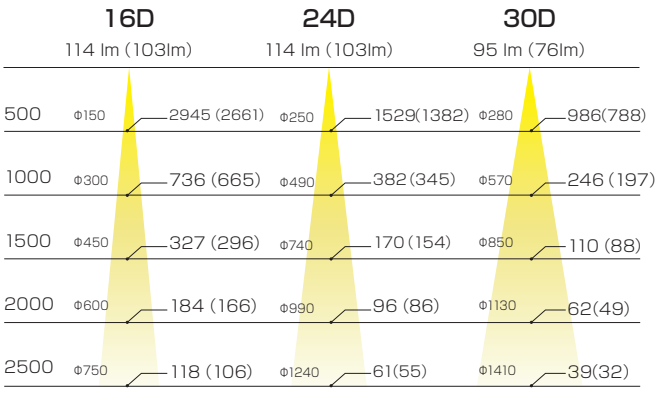


## 器具構成

マイクロライトキャノンの点灯には、器具、ミニマルトラックレール、給電フィーダセット、電源が必要です。
（給電フィーダセットは、工場にてミニマルトラックレールに装着して、出荷いたします。）
トラックレールは現場で切断加工はできません。

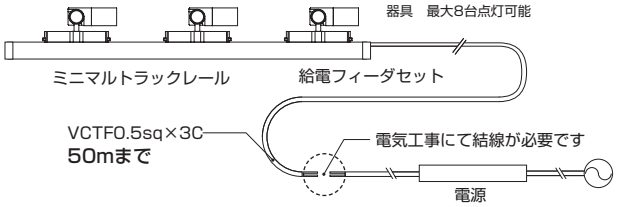



# TAPELIGHT STANDARD
テープライト・スタンダード（トキレッズ装着）

TOKISTAR

## TLP-□□□-□□

| ランプピッチ | 光源色 | |
|---|---|---|
| 30：30㎜ | トキレッズ標準 0.1W ランプ | トキレッズ UB 0.4W ランプ |
| 50：50㎜ | WW ：2400K | WWUB ：2400K |
| 80：80㎜ | IW ：3000K | IWUB ：3000K |
| 100：100㎜ | WH ：6500K | WHUB ：6500K |
| 150：150㎜ | BL ：ブルー | |
| | GR ：グリーン | |
| | MG ：マゼンタ | |
| | RD ：レッド | |
| | AM ：アンバー | |

## 空間に光のアクセントを添える 定番照明器具

・白熱電球を模し、柔らかく全方位に発光するLEDランプを装着。
・電球色の高光量タイプと、カラーバリエーションの多い通常タイプを用意。
・切る、曲げるも自在で、現場での調整に優れています。

定格電圧=DC8V
主素材=本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
ラバーキャップ:シリコンゴム
リード線=1.25mm²×2　0.5m付

### 器具

トキレッズ標準 0.1Wランプ　WW　IW　WH　BL　GR　MG　RD　AM

| 品番 | 価格（税別） | 消費電力 | 最大長さ |
|---|---|---|---|
| TLP-30-__ | ¥38,800/m | 3.34W/m | 15.9m |
| TLP-50-__ | ¥23,900/m | 2.00W/m | 20.7m |
| TLP-80-__ | ¥16,000/m | 1.25W/m | 26.3m |
| TLP-100-__ | ¥12,800/m | 1.00W/m | 29.5m |
| TLP-150-__ | ¥9,400/m | 0.67W/m | 36.1m |

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

トキレッズ UB 0.4W ランプ　WWUB　IWUB　WHUB

| 品番 | 価格（税別） | 消費電力 | 最大長さ |
|---|---|---|---|
| TLP-30-__ | ¥38,800/m | 13.34W/m | 4.6m |
| TLP-50-__ | ¥23,900/m | 8.00W/m | 6.7m |
| TLP-80-__ | ¥16,000/m | 5.00W/m | 9.2m |
| TLP-100-__ | ¥12,800/m | 4.00W/m | 10.7m |
| TLP-150-__ | ¥9,400/m | 2.67W/m | 13.8m |

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

### LED 用直流電源

| 品番 | 価格（税別） | 定格出力 | 接続可能灯数（標準） | 接続可能灯数（UB） |
|---|---|---|---|---|
| LPS-40-08B | ¥29,000 | DC8V 40W | 400灯 | 100灯 |
| LPS-80-08B | ¥44,000 | DC8V 80W | 800灯 | 200灯 |

### 取付用施工パーツ

| 品番 | 品名 | 価格（税別） |
|---|---|---|
| CL-B-WM-1.25m | 強力両面テープ付クリアベース1.25m | ¥2,200/本 |

定尺品：1.25m ※モールカッター等でカット可


| | | |
|---|---|---|
| TP-03/20 | クリアベース専用取付ブラケット（20個入） | ¥1,200/セット |
| TP-01/20 | 取付ブラケット（20個入） | ¥1,200/セット |
| WM1220 | 強力両面テープ※ | ¥9,000 |

※20m巻12mm幅
※取付ブラケットは0.3～0.5m間隔でご使用ください。




ポルティチェッロ ワールドポーターズ横浜店

## 器具構成

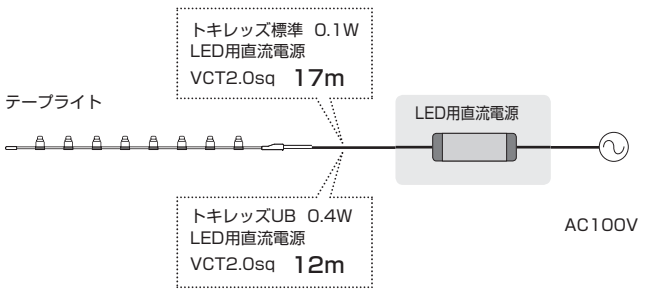


注意 ⚠ リード線を延長しすぎると大変危険ですのでおやめください。
上図の長さを超えて延長する場合はお問い合わせください。



# ADVANTAGE XF
アドバンテージ XF

TOKISTAR

## AVXF-□□□-□□□□K

| ランプピッチ | 光源色 |
|---|---|
| 60：60㎜ | 2000K 3000K |
| 75：75㎜ | 2400K 3500K |
| 100：100㎜ | 2700K 4000K |

定格電圧=DC24V/AC24V
消費電力=0.72W/灯
主素材=本体:PC、軟質PVC
　　発光部:PC
付属品=取付ネジ

## 10mmの薄さのまま
## 自在に曲がる間接照明

・水平方向へ自在に曲がる高い施工性に加え、10mmの薄さで広配光だから曲線状の間接照明に最適です。
・演色性Ra=85、低色温度の光色をラインアップ、調光も可能です。

### 器具

2000K 2400K 2700K 3000K 3500K 4000K

| 品番 | 価格（税別） | 消費電力 | 最大灯数（長さ） |
|---|---|---|---|
| AVXF-60-___K | ¥2,100/灯 | 12.0W/m | 280灯（16.8m） |
| AVXF-75-___K | ¥2,150/灯 | 9.6W/m | 260灯（19.5m） |
| AVXF-100-___K | ¥2,200/灯 | 7.2W/m | 240灯（24.0m） |



### LED 用直流電源

| 品番 | 価格（税別） | 定格出力 | 接続可能灯数 |
|---|---|---|---|
| LPS-120-24B | ¥44,000 | DC24V 120W | 166灯 |

### 24V 巻線トランス


| 品番 | 価格（税別） | 定格出力 | 接続可能灯数 |
|---|---|---|---|
| TR-2050N | ¥14,000 | AC24V 50W | 69灯 |
| TR-2100N | ¥26,000 | AC24V 100W | 138灯 |
| TR-2160N | ¥31,000 | AC24V 160W | 222灯 |
| TR-2240NB | ¥46,000 | AC24V 240W | 333灯 |

### 施工パーツ

| 品番 | 品名 | 価格（税別） |
|---|---|---|
| AVXF-MC-1.25m | マウントレール1.25m | ¥2,900/本 |

定尺品：1.25m ※モールカッター等でカット可

## 器具構成

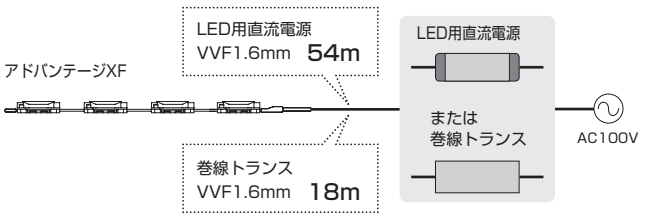


注意 ⚠ リード線を延長しすぎると大変危険ですのでおやめください。
上図の長さを超えて延長する場合はお問い合わせください。



# TOKILUX EVO
トキラックス EVO

TOKISTAR

## EVO-□□K

※品番が変更となりました。

光源色

24K：2400K　35K：3500K
27K：2700K　40K：4000K
30K：3000K

定格電圧=DC24V
消費電力=1.5W/ユニット
主素材=本体:PC、軟質PVC
　　発光部:PC
リード線=1.25mm²×2　0.5m付

## 間接照明用途に特化した トキラックスの進化系

・従来の明るさとサイズ感を継承しつつも使い勝手が向上。
・LEDが15mm間隔になり、より美しい光を実現。
・曲線施工や器具のカット、ランプ交換にも対応します。

### 器具

2400K　2700K　3000K　3500K　4000K

| 品番 | 価格（税別） | 消費電力 | 最大ユニット数 |
|---|---|---|---|
| EVO-　　K | ¥2,500/ユニット | 1.5W/ユニット | 80ユニット（6.0m） |

※1ユニット仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。
※1ユニット=75mm



イメージ

### LED 用直流電源

| 品番 | 価格（税別） | 定格出力 | 接続可能ユニット数 |
|---|---|---|---|
| LPS-120-24B | ¥44,000 | DC24V 120W | 80ユニット |


### 施工パーツ

| 品番 | 品名 | 価格（税別） |
|---|---|---|
| MC20-1.25m | マウントベース1.25m | ¥1,800/本 |


定尺品：1.25m ※モールカッター等でカット可

| | | |
|---|---|---|
| EVO-CP/10 | 取付クリップ（10個入） | ¥2,300/セット |

## 器具構成




注意 ⚠ リード線を延長しすぎると大変危険ですのでおやめください。
上図の長さを超えて延長する場合はお問い合わせください。

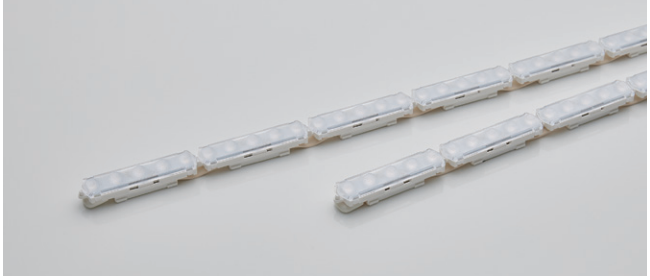



# TOKILUX EVO WG
トキラックス EVO WG

## 光の出際から美しい
## ウォールウォッシャーに最適

・特殊レンズが、光の出際から美しい光の伸びを実現します。テクスチャーや素材を浮き立たせる用途に適しています。平行ルーバータイプもご用意。

### 器具

2700K　3000K　3500K

| 品番 | 価格（税別） | 消費電力 | 最大ユニット数 |
|---|---|---|---|
| EVOWG-___K | ¥3,200/ユニット | 1.5W/ユニット | 80ユニット(6.0m) |
| EVOWGCP-___K | ¥4,300/ユニット | 1.5W/ユニット | 32ユニット(2.4m) |

※1～3ユニット仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。
※1ユニット=75mm



イメージ

TOKISTAR

### トキラックスEVO WG

**EVOWG-□□K**

光源色
27K：2700K
30K：3000K
35K：3500K

UPDATE

※従来の仕様からベースをなくしたことで、EVOと同様に曲線施工が可能になりました。また品番も変更となりました。

### トキラックスEVO WG 平行ルーバー

**EVOWGCP-□□K**

光源色
27K：2700K
30K：3000K
35K：3500K

定格電圧=DC24V
消費電力=1.5W/ユニット
主素材=トキラックスEVO WG
本体:PC、軟質PVC　発光部:PC
トキラックスEVO WG 平行ルーバー
本体:アルミ、PC　発光部:PC
リード線=1.25mm²×2　0.5m付

### LED 用直流電源

| 品番 | 価格（税別） | 定格出力 | 接続可能ユニット数 |
|---|---|---|---|
| LPS-120-24B | ¥44,000 | DC24V 120W | 80ユニット |


### 施工パーツ　※トキラックスEVOWG 平行ルーバーの場合は不用

| 品番 | 品名 | 価格（税別） |
|---|---|---|
| MC20-1.25m | マウントベース1.25m | ¥1,800/本 |

定尺品：1.25m ※モールカッター等でカット可

| | | |
|---|---|---|
| EVO-CP/10 | 取付クリップ（10個入） | ¥2,300/セット |

## 器具構成




注意 ⚠　リード線を延長しすぎると大変危険ですのでおやめください。
上図の長さを超えて延長する場合はお問い合わせください。



# TOKILUX EVO KT
トキラックス EVO KT

TOKISTAR

## EVO-KT-□□/□□K

※品番が変更となりました。

色温度帯

22/27K：2200K～2700K
27/50K：2700K～5000K

定格電圧=DC24V
消費電力=1.5W/ユニット
主素材=本体:PC、軟質PVC
　　発光部:PC
リード線=1.25mm²×2　0.5m付

## シーンに合わせた調光調色が可能


・飲食店のシーンづくりに最適な電球色メインの2200K～2700Kタイプと、結婚式場など多彩なシーンチェンジに対応できる広域タイプ2700K～5000Kの2ラインナップをご用意しました。

### 器具

2200K～2700K　2700K～5000K

| 品番 | 価格（税別） | 消費電力 | 最大ユニット数 |
|---|---|---|---|
| EVO- KT-__/__K | ¥3,300/ユニット | 1.5W/ユニット | 80ユニット（6.0m） |

※1ユニット仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。
※1ユニット=75mm

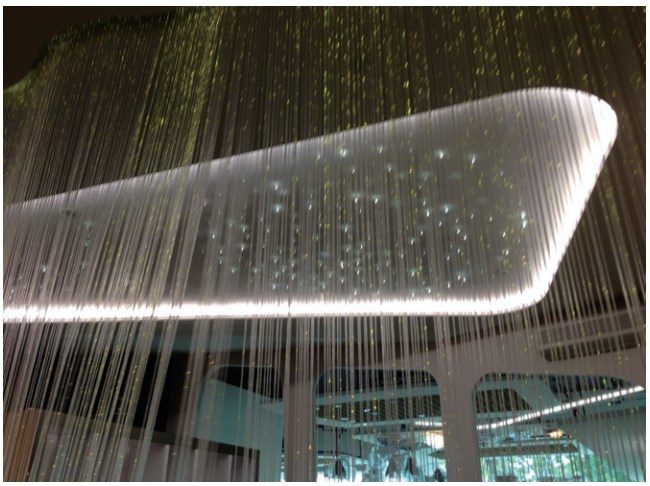



### LED 用直流電源

| 品番 | 価格（税別） | 定格出力 | 接続可能ユニット数 |
|---|---|---|---|
| LPS-120-24B | ¥44,000 | DC24V 120W | 80ユニット |

### 施工パーツ

| 品番 | 品名 | 価格（税別） |
|---|---|---|
| MC20-1.25m | マウントベース1.25m | ¥1,800/本 |


定尺品：1.25m ※モールカッター等でカット可

| | | |
|---|---|---|
| EVO-CP/10 | 取付クリップ（10個入） | ¥2,300/セット |

### 専用コントローラ


| 品番 | 品名 | 価格（税別） |
|---|---|---|
| LC-KT-DMRJ/A | トキラックスEVO KT用操作ユニット | ¥26,000 |
| LC-EVOKT-SLV | トキラックスEVO KT用制御ユニット | ¥41,400 |
| LC-EVOKT-EXT | トキラックスEVO KT用増設ユニット | ¥26,000 |

## 器具構成

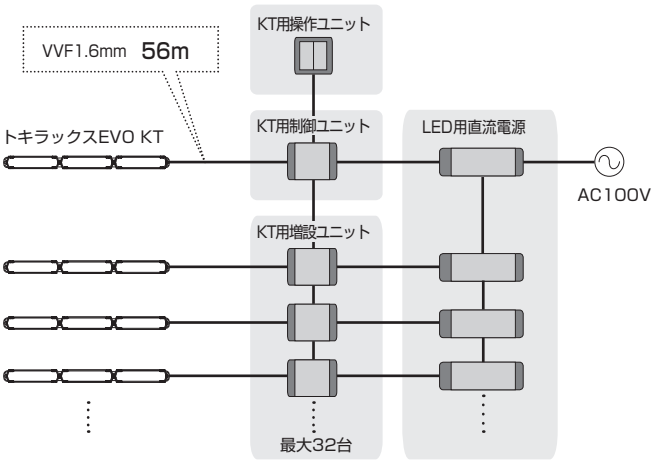


注意 ⚠　リード線を延長しすぎると大変危険ですのでおやめください。
上図の長さを超えて延長する場合はお問い合わせください。

TOKISTAR

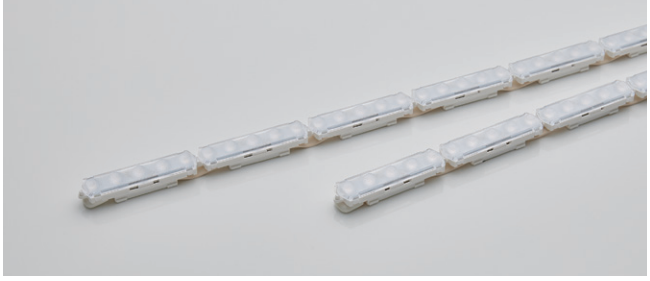



# TOKILUX EVOWG KT
トキラックス EVOWG KT

## トキラックスEVO WGに、新たにKT（調光調色）版が新発売

・トキラックスEVO WGの器具のコンパクトさそのままに、調光調色を実現。色温度帯2200K～2700Kタイプと、2700K～5000Kタイプの2種類をご用意。平行ルーバータイプもご用意しています。

### 器具

2200K～2700K　2700K～5000K

| 品番 | 価格（税別） | 消費電力 | 最大ユニット数 |
|---|---|---|---|
| EVOWG- KT-__/__K | ¥3,900/ユニット | 1.5W/ユニット | 80ユニット（6.0m） |
| EVOWGCP- KT-__/__K | ¥5,000/ユニット | 1.5W/ユニット | 32ユニット（2.4m） |

※1～3ユニット仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。
※1ユニット=75mm





### トキラックスEVOWG KT

**EVOWG-KT-□□/□□K**　UPDATE

色温度帯
22/27K：2200K～2700K
27/50K：2700K～5000K

※従来の仕様からベースをなくしたことで、EVO KTと同様に曲線施工が可能になりました。また品番も変更となりました。

### トキラックスEVOWG KT 平行ルーバー

**EVOWGCP-KT-□□/□□K**

色温度帯
22/27K：2200K～2700K
27/50K：2700K～5000K

定格電圧=DC24V
消費電力=1.5W/ユニット
主素材=トキラックスEVOWG KT
　本体:PC、軟質PVC　発光部:PC
　トキラックスEVOWG KT 平行ルーバー
　本体:アルミ、PC　発光部:PC
リード線=1.25mm²×2　0.5m付

### LED 用直流電源

| 品番 | 価格（税別） | 定格出力 | 接続可能ユニット数 |
|---|---|---|---|
| LPS-120-24B | ¥44,000 | DC24V 120W | 80ユニット |

### 専用コントローラ

| 品番 | 品名 | 価格（税別） |
|---|---|---|
| LC-KT-DMRJ/A | トキラックスEVO KT用操作ユニット | ¥26,000 |
| LC-EVOKT-SLV | トキラックスEVO KT用制御ユニット | ¥41,400 |
| LC-EVOKT-EXT | トキラックスEVO KT用増設ユニット | ¥26,000 |


### 施工パーツ　※トキラックスEVOWG KT 平行ルーバーの場合は不用

| 品番 | 品名 | 価格（税別） |
|---|---|---|
| MC20-1.25m | マウントベース1.25m | ¥1,800/本 |

定尺品：1.25m ※モールカッター等でカット可

| | | |
|---|---|---|
| EVO-CP/10 | 取付クリップ（10個入） | ¥2,300/セット |

## 器具構成

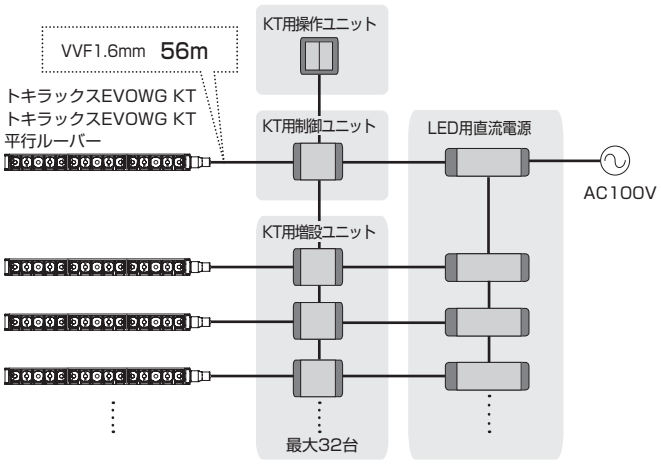


注意　リード線を延長しすぎると大変危険ですのでおやめください。
上図の長さを超えて延長する場合はお問い合わせください。



# INDIRECT MINI
インダイレクトミニ

TOKISTAR

## CTO-□□-□□□□K

| ランプピッチ | 光源色 |
|---|---|
| 30：30㎜ | 2000K　BL　：ブルー |
| 50：50㎜ | 2400K　GR　：グリーン |
| 80：80㎜ | 2700K　RD　：レッド |
| 100：100㎜ | 3000K　AM　：アンバー |
| 150：150㎜ | 5000K |

定格電圧=DC8V
消費電力=0.2W/灯
主素材=本体、発光部、ベース:PC
リード線=0.75mm²×2　0.5m付

## 極狭スペースでの間接照明

・ちょっとした隙間に組み込めるミニサイズながら雰囲気のある間接照明を実現します。色のラインアップも多数用意しています。

器具

2000K　2400K　2700K　3000K　5000K　BL　GR　RD　AM

| 品番 | 価格（税別） | 消費電力 | 最大長さ |
|---|---|---|---|
| CTO-30-__ | ¥32,000/m | 6.67W/m | 9.5m |
| CTO-50-__ | ¥21,000/m | 4.00W/m | 12.3m |
| CTO-80-__ | ¥15,000/m | 2.50W/m | 15.6m |
| CTO-100-__ | ¥12,000/m | 2.00W/m | 17.6m |
| CTO-150-__ | ¥9,000/m | 1.34W/m | 21.6m |

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

LED 用直流電源

| 品番 | 価格（税別） | 定格出力 | 接続可能ランプ数 |
|---|---|---|---|
| LPS-40-08B | ¥29,000 | DC8V 40W | 200灯 |
| LPS-80-08B | ¥44,000 | DC8V 80W | 400灯 |

施工パーツ


| 品番 | 品名 | 価格（税別） |
|---|---|---|
| CTO-CP/10 | CTO用取付クリップ（10個入） | ¥1,000/セット |

※クリップ個数の目安　平置き：1m毎に1個／壁付け、天井付け：1m毎に2～3個

| | | |
|---|---|---|
| WM1020 | 強力両面テープ※ | ¥9,000 |

※20m巻10mm幅（取付クリップとの併用不可）

## 器具構成




注意 ⚠ リード線を延長しすぎると大変危険ですのでおやめください。
上図の長さを超えて延長する場合はお問い合わせください。



## ミニチャンネル

・インダイレクトミニにポリカーボネート製のカバーを装着した製品です。床埋込、壁埋込専用のライン照明としてお使いいただけます。

## MCW-□□-□□□□K

| ランプピッチ | 光源色 |
|---|---|
| 30：30㎜ | 2000K　BL　：ブルー |
| 50：50㎜ | 2400K　GR　：グリーン |
| 80：80㎜ | 2700K　RD　：レッド |
| 100：100㎜ | 3000K　AM　：アンバー |
| 150：150㎜ | 5000K |

定格電圧=DC8V
消費電力=0.2W/灯
主素材=本体、カバー:PC
リード線=0.75mm²×2　0.5m付

2000K　2400K　2700K　3000K　5000K　BL　GR　RD　AM

| 品番 | 価格（税別） | 消費電力 | 最大長さ |
|---|---|---|---|
| MCW-30-__ | ¥33,000/m | 6.67W/m | 9.5m |
| MCW-50-__ | ¥22,000/m | 4.00W/m | 12.3m |
| MCW-80-__ | ¥16,000/m | 2.50W/m | 15.6m |
| MCW-100-__ | ¥13,000/m | 2.00W/m | 17.6m |
| MCW-150-__ | ¥11,000/m | 1.34W/m | 21.6m |

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。
詳しくはお問い合わせください。



# TAPELIGHT OUTDOOR
テープライト・アウトドア（トキレッズ装着）

TOKISTAR

## LS□-□□□-□□-WP

| コード色 | ランプピッチ | 光源色 | |
|---|---|---|---|
| W：ホワイト<br>C：クリア | 30：30㎜<br>50：50㎜<br>80：80㎜<br>100：100㎜<br>150：150㎜ | トキレッズ標準<br>0.1W ランプ<br>WW：2400K<br>IW：3000K<br>WH：6500K<br>BL：ブルー<br>GR：グリーン<br>MG：マゼンタ<br>RD：レッド<br>AM：アンバー | トキレッズ UB<br>0.4W ランプ<br>WWUB：2400K<br>IWUB：3000K<br>WHUB：6500K |

定格電圧=DC8V
主素材=本体:PC、軟質PVC
発光部:EP
ラバーキャップ:シリコンゴム
リード線=1.75mm²×2　0.5m付
透明ラバーキャップ装着済み

INDIRECT LIGHT

## 屋外で手軽に使える
## 困った時の定番照明器具

・白熱電球を模し、柔らかく全方位に発光するLEDランプを装着。
・電球色の高光量タイプと、カラーバリエーションの多い通常タイプを用意。
・切る、曲げるも自在で、現場での調整に優れています。

### 器具

トキレッズ標準 0.1Wランプ　WW　IW　WH　BL　GR　MG　RD　AM

| 品番 | 価格（税別） | 消費電力 | 最大長さ |
|---|---|---|---|
| LS__-30-__-WP | ¥44,200/m | 3.34W/m | 15.9m |
| LS__-50-__-WP | ¥27,000/m | 2.00W/m | 20.7m |
| LS__-80-__-WP | ¥17,600/m | 1.25W/m | 26.3m |
| LS__-100-__-WP | ¥14,200/m | 1.00W/m | 29.5m |
| LS__-150-__-WP | ¥10,600/m | 0.67W/m | 36.1m |

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

トキレッズUB 0.4Wランプ　WWUB　IWUB　WHUB

| 品番 | 価格（税別） | 消費電力 | 最大長さ |
|---|---|---|---|
| LS__-30-__-WP | ¥44,200/m | 13.34W/m | 4.6m |
| LS__-50-__-WP | ¥27,000/m | 8.00W/m | 6.7m |
| LS__-80-__-WP | ¥17,600/m | 5.00W/m | 9.2m |
| LS__-100-__-WP | ¥14,200/m | 4.00W/m | 10.7m |
| LS__-150-__-WP | ¥10,600/m | 2.67W/m | 13.8m |

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

### LED 用直流電源・防雨型

| 品番 | 価格（税別） | 定格出力 | 接続可能灯数（標準） | 接続可能灯数（UB） |
|---|---|---|---|---|
| LPSWP-80-08C | ¥47,000 | DC8V 80W | 800灯 | 200灯 |

※屋内用電源にカバーをかけ使用することも可能です。詳しくはお問い合わせください。


### 取付用施工パーツ

| 品番 | 品名 | 価格（税別） |
|---|---|---|
| CL-B-WM-1.25m | 強力両面テープ付クリアベース1.25m | ¥2,200/本 |


定尺品：1.25m ※モールカッター等でカット可

| | | |
|---|---|---|
| TP-03/20 | クリアベース専用取付ブラケット（20個入） | ¥1,200/セット |
| TP-01/20 | 取付ブラケット（20個入） | ¥1,200/セット |
| WM1220 | 強力両面テープ※ | ¥9,000 |

※20m巻12mm幅
※取付ブラケットは0.3～0.5m間隔でご使用ください。

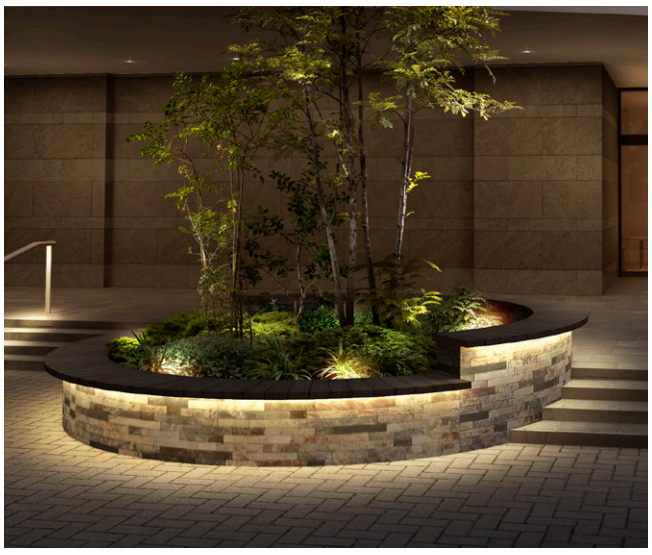
イメージ

## 器具構成

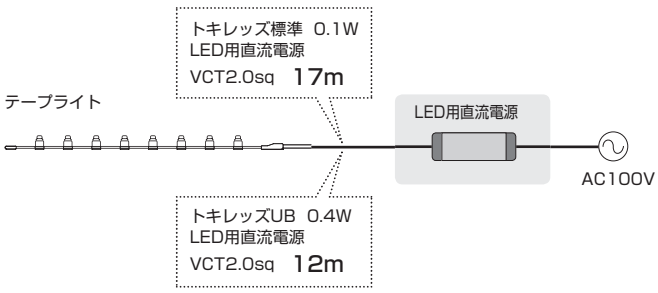


注意 ⚠ リード線を延長しすぎると大変危険ですのでおやめください。
上図の長さを超えて延長する場合はお問い合わせください。



# REVELER
リベール

TOKISTAR

## RW-□□□-□□□□K-□□

| ランプピッチ | 光源色 | 配光 |
|---|---|---|
| 50：50㎜<br>75：75㎜<br>100：100㎜ | 2400K<br>2700K<br>3000K<br>4200K<br>5000K | SP：スプレッド（80°×26°）<br>W：ワイド |

定格電圧=AC24V
消費電力=1.8W/灯
主素材=本体:アルミ、軟質PVC
　　発光部:PC
リード線=AWG14×2　2m付（AWG14:2mm²相当）

## タフで使い勝手に優れた屋外外装灯具

・1500lm/m以上※の光量でIP66適合の屋外用灯具。
・指定長さでの注文、光源ピッチの選択、用途に合わせた配光の選択、曲げ施工も可能で扱いやすさに優れています。

※5000K、50mmピッチの場合

### 器具

2400K　2700K　3000K　4200K　5000K

| 品番 | 価格（税別） | 消費電力 | 最大灯数（長さ） |
|---|---|---|---|
| RW-50-__K-__ | ¥3,500/灯 | 36W/m | 176灯（8.8m） |
| RW-75-__K-__ | ¥3,700/灯 | 24W/m | 176灯（13.2m） |
| RW-100-__K-__ | ¥3,900/灯 | 18W/m | 176灯（17.6m） |

※1灯仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。




Chimelong Hengqin Bay Hotel
照明設計:Lighting Design Alliance
撮影:Derryck Menere

### 24V 巻線トランス

| 品番 | 価格（税別） | 定格出力 | 接続可能灯数 |
|---|---|---|---|
| TR-2050N | ¥14,000 | AC24V 50W | 1～27灯 |
| TR-2100N | ¥26,000 | AC24V 100W | 28～55灯 |
| TR-2160N | ¥31,000 | AC24V 160W | 56～88灯 |
| TR-2240NB | ¥46,000 | AC24V 240W | 89～133灯 |
| TR-2320N | ¥56,000 | AC24V 320W | 134～177灯 |

### 器具構成

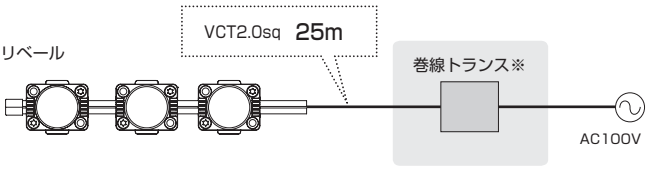


※屋外使用時は、屋内設置または収納ボックスなどで要・防水

**注意** ⚠　リード線を延長しすぎると大変危険ですのでおやめください。
上図の長さを超えて延長する場合はお問い合わせください。



# EXHIBITOR
イグゼビタ

TOKISTAR

## EXBK-□□□-□□-□□-□□□□

| ランプピッチ | 光源色 | | | グローブ形状 | グローブ色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300：300㎜ | VI-WW | ：EXVI ランプ | 2400K | S45：S 型 Φ 45 | C：クリア |
| 500：500㎜ | UB-WW | ：EXUB ランプ | 2400K | G45：G 型 Φ 45 | F：フロスト |
| | VI-27K | ：EXVI ランプ | 2700K | G60：G 型 Φ 60 | R：レッド |
| | UB-27K | ：EXUB ランプ | 2700K | | G：グリーン |
| | VI-30K | ：EXVI ランプ | 3000K | | A：アンバー |
| | UB-30K | ：EXUB ランプ | 3000K | | B：ブルー |

定格電圧=AC24V
消費電力=1.4W/灯
主素材=本体:PBT、軟質PVC
　　グローブ:PC
リード線=AWG12×2（AWG12:3.3mm²相当）

## 商業空間を彩る、割れない大型LED電球

・大型ガラス球を模した樹脂製グローブと耐候性に優れた灯体のLED灯具。
・白熱電球にしか見えない独自技術で、あたたかいきらめきを実現します。

### 器具

| 品番 | 価格（税別） | 消費電力 | 最大灯数（長さ） |
|---|---|---|---|
| EXBK-300-VI-___-__ | ¥6,900/灯 | 4.7W/m | 120灯 |
| EXBK-500-VI-___-__ | ¥7,200/灯 | 2.8W/m | 100灯 |
| EXBK-300-UB-___-__ | ¥6,900/灯 | 4.7W/m | 120灯 |
| EXBK-500-UB-___-__ | ¥7,200/灯 | 2.8W/m | 100灯 |

※1灯仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

### 24V 巻線トランス

| 品番 | 価格（税別） | 定格出力 | 接続可能灯数 |
|---|---|---|---|
| TR-2050N | ¥14,000 | AC24V　50W | 1～35灯 |
| TR-2100N | ¥26,000 | AC24V 100W | 36～71灯 |
| TR-2160N | ¥31,000 | AC24V 160W | 72～114灯 |
| TR-2240NB | ¥46,000 | AC24V 240W | 115～171灯 |
| TR-2320N※ | ¥56,000 | AC24V 320W | 172～228灯 |

## 選べるグローブ

VIランプは、光源が直接見えるクリアタイプ、
UBランプは、グローブ全体が優しく光るフロストタイプをおすすめします。

クリアグローブ



G60C　G45C　S45C

フロストグローブ



G60F　G45F　S45F


カラーグローブ



G60R　G60G　G60A　G60B

※グローブ形状S45、G45タイプについては、グローブ色：R、G、A、Bの4色は選択できません。

## 器具構成

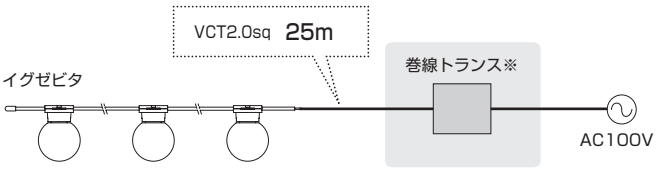


※屋外使用時は、屋内設置または収納ボックスなどで要・防水

**注意** ⚠ リード線を延長しすぎると大変危険ですのでおやめください。
上図の長さを超えて延長する場合はお問い合わせください。





# FLARE LINE MINI TOP 受注生産


フレアライン ミニトップ


# FMT


DC24V　Ra80　7 color


●乳白シリコーンチューブ採用で柔らかな発光を実現。
●チューブとフレキシブル基板の一体成型により最長6.5Mまで途切れない照明が可能。
●高強度LED素子の採用により施工の際のLED破損による不点灯リスクを大幅に軽減。
●意匠登録済み。






L25=電球色（2500K）



L27=電球色（2700K）


L30=電球色（3000K）


WW=温白色（3500K）


W=白色（4000K）


N=昼白色（5000K）


D=昼光色（6500K）

画像はイメージです。
実際にサンプル等でご確認ください。


**FMT-506-N-K**

1 2 3 4


1 品名：FMT=FLARE LINE MINI TOP
2 全長：最小58mm～最大6482mm
3 LED PKG発光色：L25=電球色(2500K) L27=電球色(2700K) L30=電球色(3000K)
WW=温白色(3500K) W=白色(4000K) N=昼白色(5000K) D=昼光色(6500K)
4 接続コネクター：記載なし=両側仕様/K=片側仕様

## 寸法


### 接続コネクター仕様

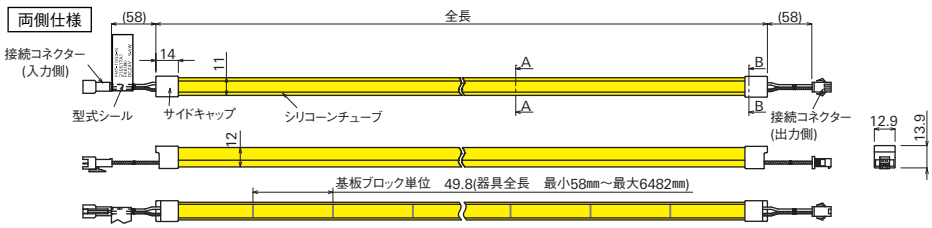


### A-A断面図





### B-B断面図





### コネクター寸法


出力側コネクター




入力側コネクター





入力側 / 出力側嵌合寸法





推奨配線穴径
φ13mm

### 最小施工寸法





## 配光特性


測定 ： FMT-1004-N
水平面照度分布
1/2 照度角 A　81°





配光曲線




## 本体曲げ方向



※ 受注生産：受注後納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。


# FLARE LINE MINI SIDE 受注生産


フレアライン ミニサイド

# FMS

DC24V　Ra80　7 color

- ●乳白シリコーンチューブ採用で柔らかな発光を実現。
- ●チューブとフレキシブル基板の一体成型により最長6.5Mまで途切れない照明が可能。
- ●高強度LED素子の採用により施工の際のLED破損による不点灯リスクを大幅に軽減。
- ●意匠登録済み。

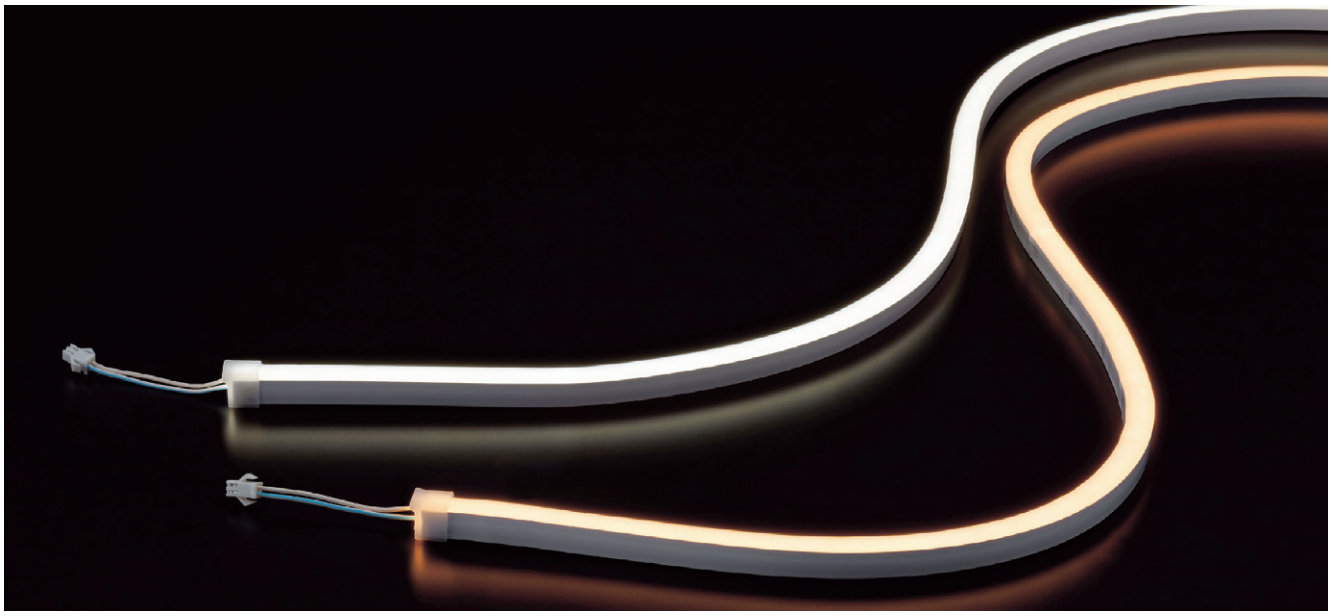

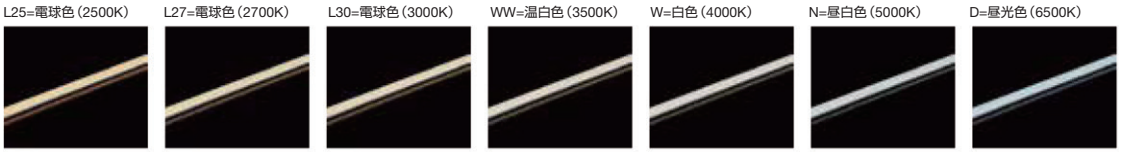


画像はイメージです。
実際にサンプル等でご確認ください。


**FMS-506-N-K**

1 2 3 4


1 品名：FMS=FLARE LINE MINI SIDE
2 全長：最小58mm～最大6482mm
3 LED PKG発光色：L25=電球色(2500K) L27=電球色(2700K) L30=電球色(3000K)
WW=温白色(3500K) W=白色(4000K) N=昼白色(5000K) D=昼光色(6500K)
4 接続コネクター：記載なし=両側仕様/K=片側仕様

## 寸法


### 接続コネクター仕様

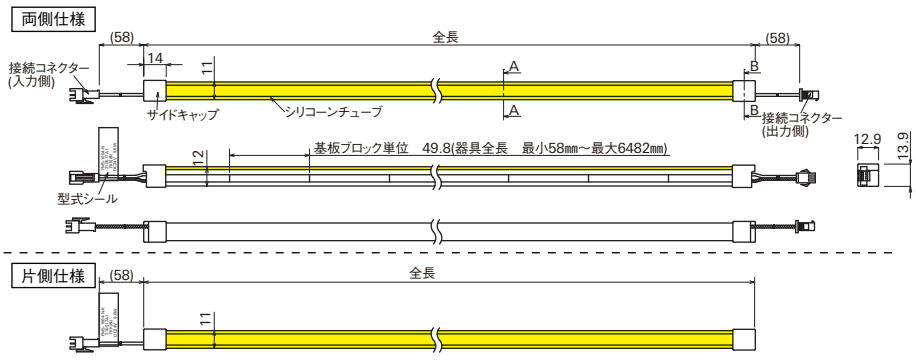


### A-A断面図





### B-B断面図





### コネクター寸法


出力側コネクター




入力側コネクター





入力側 / 出力側嵌合寸法





推奨配線穴径
φ13mm

### 最小施工寸法





## 配光特性


測定 ： FMS-1004-N
水平面照度分布
1/2 照度角 A　64°




配光曲線




## 本体曲げ方向

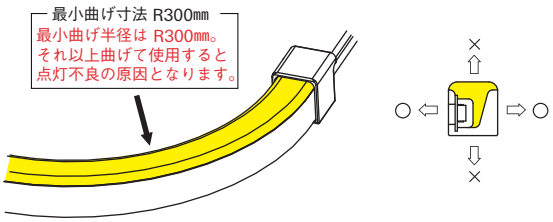


※ 受注生産：受注後納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

# FLARE LINE MINI TOP OUTDOOR 受注生産


フレアライン ミニトップ アウトドア

IP65 | DC24V | Ra80 | 7 color

# FMT-A

●器具端部は本体と同素材のシリコーン樹脂でモールド防水処理を実施。屋外仕様時の信頼性をアップ。
●チューブとフレキシブル基板の一体成型により最長6.5Mまで途切れない照明が可能。
●高強度LED素子の採用により施工の際のLED破損による不点灯リスクを大幅に軽減。
●意匠登録済み。

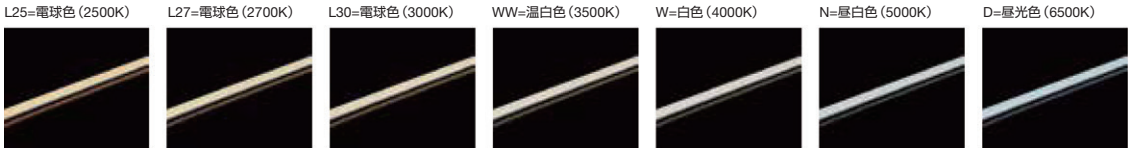


画像はイメージです。
実際にサンプル等でご確認ください。


## FMT-A-518-N-K

1 2 3 4


1 品名：FMT-A=FLARE LINE MINI TOP OUTDOOR
2 全長：最小80mm～最大6494mm
3 LED PKG発光色：L25=電球色(2500K) L27=電球色(2700K) L30=電球色(3000K)
WW=温白色(3500K) W=白色(4000K) N=昼白色(5000K) D=昼光色(6500K)
4 接続コネクター：記載なし=両側仕様/K=片側仕様

## 寸法


### 接続コネクター仕様

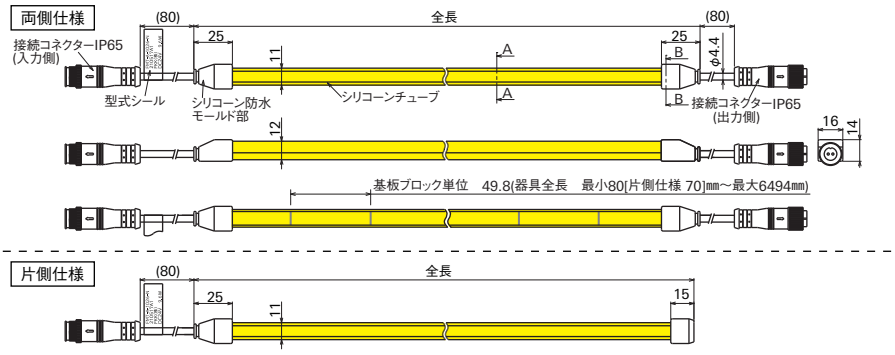


### A-A断面図





### B-B断面図





※本製品はカットできません。
製品ご注文時に必ずサイズをご指定下さい。

### コネクター寸法





推奨配線穴径
φ16mm

### 最小施工寸法





## 配光特性


測定 ： FMT-A-1026-N
水平面照度分布
1/2 照度角 A　81°





配光曲線




## 本体曲げ方向



※ 受注生産：受注後納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。


# FLARE LINE MINI SIDE OUTDOOR 受注生産

フレアライン ミニサイド アウトドア

# FMS-A

IP65 | DC24V | Ra80 | 7 color

●乳白シリコーンチューブ採用で柔らかな発光を実現。
●チューブとフレキシブル基板の一体成型により最長6.5Mまで途切れない照明が可能。
●高強度LED素子の採用により施工の際のLED破損による不点灯リスクを大幅に軽減。
●意匠登録済み。

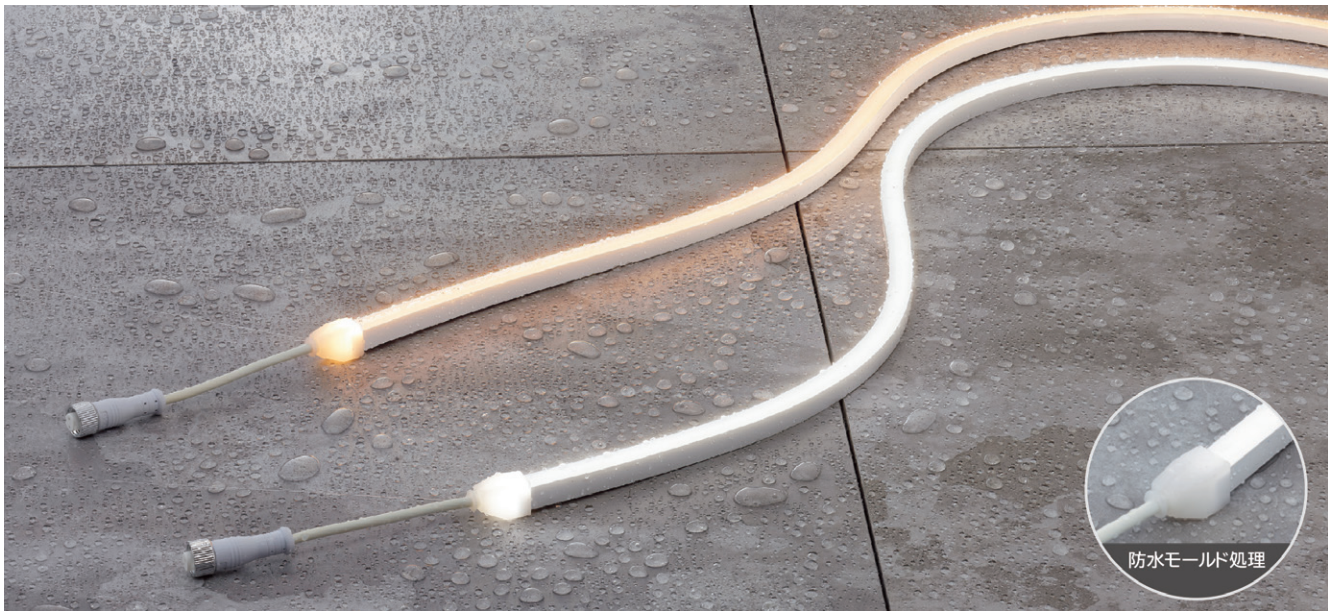


L25=電球色（2500K） L27=電球色（2700K） L30=電球色（3000K） WW=温白色（3500K） W=白色（4000K） N=昼白色（5000K） D=昼光色（6500K）



画像はイメージです。
実際にサンプル等でご確認ください。


## FMS-A-518-N-K

1 2 3 4


1 品名：FMS-A=FLARE LINE MINI SIDE OUTDOOR
2 全長：最小80mm～最大6494mm
3 LED PKG発光色：L25=電球色(2500K) L27=電球色(2700K) L30=電球色(3000K)
WW=温白色(3500K) W=白色(4000K) N=昼白色(5000K) D=昼光色(6500K)
4 接続コネクター：記載なし=両側仕様/K=片側仕様

## 寸法


### 接続コネクター仕様

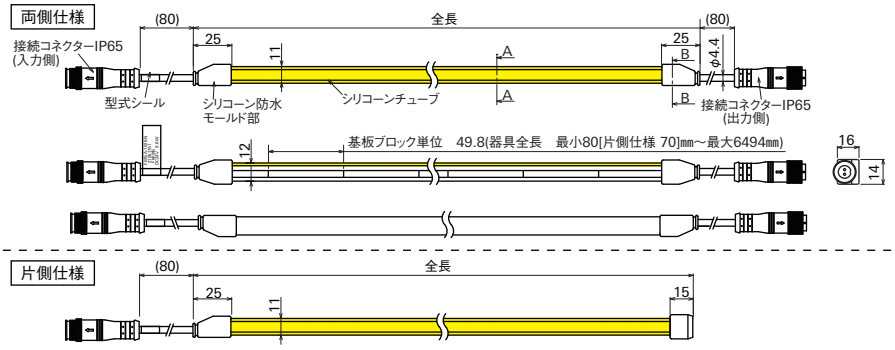


### A-A断面図





### B-B断面図





※本製品はカットできません。
製品ご注文時に必ずサイズをご指定下さい。

### コネクター寸法





推奨配線穴径
φ16mm

### 最小施工寸法





## 配光特性

測定 ： FMS-A-1026-N
水平面照度分布
1/2 照度角 A 64°





配光曲線




## 本体曲げ方向

最小曲げ寸法 R300㎜
最小曲げ半径は R300㎜。
それ以上曲げて使用すると
点灯不良の原因となります。

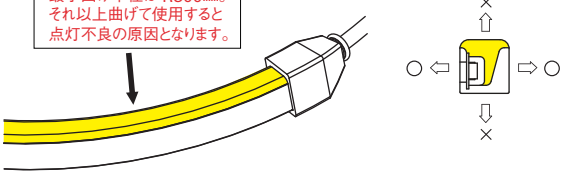

※ 受注生産：受注後納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

# FLXible Tape Tako

*High flexibility Led tape for various application*

Flexible Luminaires with optic lens



## 仕様

| 型番 | サイズ(L) | 消費電力 | 光束(3000K) | 価格[税別] |
|---|---|---|---|---|
| FTT 18-○○K-500-(30°,45°,20×45°) | 520mm | 9W | 788lm | ¥9,600 |
| FTT 18-○○K-1000-(30°,45°,20×45°) | 1020mm | 18W | 1576lm | ¥19,200 |
| FTT 18-○○K-1500-(30°,45°,20×45°) | 1520mm | 27W | 2364lm | ¥28,800 |
| FTT 18-○○K-2000-(30°,45°,20×45°) | 2020mm | 36W | 3152lm | ¥38,400 |
| FTT 18-○○K-2500-(30°,45°,20×45°) | 2520mm | 45W | 3940lm | ¥48,000 |
| FTT 18-○○K-3000-(30°,45°,20×45°) | 3020mm | 54W | 4728lm | ¥57,600 |
| FTT 18-○○K-3500-(30°,45°,20×45°) | 3520mm | 63W | 5516lm | ¥67,200 |
| FTT 18-○○K-4000-(30°,45°,20×45°) | 4020mm | 72W | 6304lm | ¥76,800 |
| FTT 18-○○K-4500-(30°,45°,20×45°) | 4520mm | 81W | 7092lm | ¥86,400 |
| FTT 18-○○K-5000-(30°,45°,20×45°) | 5025mm | 90W | 7880lm | ¥96,000 |

**FTT 18-○○K-1000-(30°)**

1 2 3 4 5


1 器具名:FLXible LED Tape Tako
2 消費電力:9W(520mm)、
18W(1020mm)、27W(1520mm)、
36W(2020mm)、45W(2520mm)、
54W(3020mm)、63W(3520mm)、
72W(4020mm)、81W(4520mm)、
90W(5025mm)
3 色温度:

| | | |
|---|---|---|
| 27: | 2700K | 電球色 |
| 30: | 3000K | 電球色 |
| 35: | 3500K | 温白色 |
| 40: | 4000K | 白色 |


4 サイズ:500、1000、1500、2000、2500、3000、
3500、4000、4500、5000
5 配光角度:30°、45°、20×45°

■ 選べる配光角度(30°、45°、20×45°)
■ 器具長さ指定可能(125～5025mm)
■ 縦曲げ可能で曲線部分の間接照明にも対応
■ 1系統最長5m

## 製品寸法

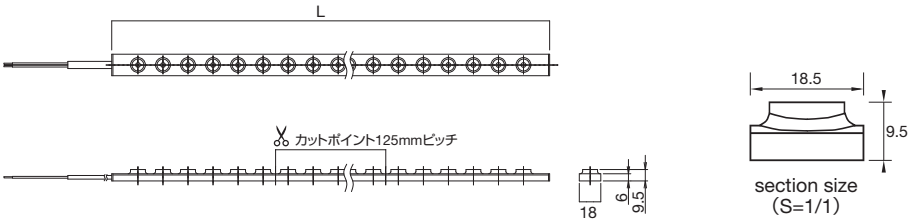


## 製品最小曲げ寸法




**配光角度は3種類から選択可能!**
**(30°、45°、20×45°)**

**IP67で浴室など湿度の高い場所の**
**間接照明としても使用可能!**





# FLXible LED Tape



FEELUX

## FTS □-○○K-1000

1 2 3 4

1 器具名：FLXible LED Tape
2 消費電力：
5W/m=2.3W（510mm）、
4.5W（1010mm）、6.8W（1510mm）、
9.0W（2010mm）、11.3W（2510mm）、
13.5W（3010mm）、15.8W（3510mm）、
18.0W（4010mm）、20.3W（4510mm）、
22.5W（5010mm）
10W/m=4.8W（510mm）、
9.5W（1010mm）、14.3W（1510mm）、
19.0W（2010mm）、23.8W（2510mm）、
28.5W（3010mm）、33.3W（3510mm）、
38.0W（4010mm）、42.8W（4510mm）、
47.5W（5010mm）
3 色温度：

| | |
|---|---|
| 22：2200K | キャンドル色 |
| 24：2400K | 電球色 |
| 27：2700K | 電球色 |
| 30：3000K | 電球色 |
| 35：3500K | 温白色 |
| 40：4000K | 白色 |

4 サイズ：500、1000、1500、2000、2500、3000、3500、4000、4500、5000


■ 用途に合わせて2種類のパワーから選択
■ 100mmピッチでカット可能
■ 縦曲げ可能で曲線部分の間接照明にも対応
■ 1系統最長5m

## 仕様

| 型番 | サイズ(L) | 消費電力 | 光束(3000K) | 価格[税別] |
|---|---|---|---|---|
| FTS 5-○○K-500 | 510mm | 2.3W | 222lm | ¥4,840 |
| FTS 5-○○K-1000 | 1010mm | 4.5W | 444lm | ¥9,680 |
| FTS 5-○○K-1500 | 1510mm | 6.8W | 666lm | ¥14,520 |
| FTS 5-○○K-2000 | 2010mm | 9.0W | 888lm | ¥19,360 |
| FTS 5-○○K-2500 | 2510mm | 11.3W | 1110lm | ¥24,200 |
| FTS 5-○○K-3000 | 3010mm | 13.5W | 1332lm | ¥29,040 |
| FTS 5-○○K-3500 | 3510mm | 15.8W | 1554lm | ¥33,880 |
| FTS 5-○○K-4000 | 4010mm | 18.0W | 1776lm | ¥38,720 |
| FTS 5-○○K-4500 | 4510mm | 20.3W | 1998lm | ¥43,560 |
| FTS 5-○○K-5000 | 5010mm | 22.5W | 2220lm | ¥48,400 |

| 型番 | サイズ(L) | 消費電力 | 光束(3000K) | 価格[税別] |
|---|---|---|---|---|
| FTS 10-○○K-500 | 510mm | 4.8W | 451lm | ¥4,840 |
| FTS 10-○○K-1000 | 1010mm | 9.5W | 903lm | ¥9,680 |
| FTS 10-○○K-1500 | 1510mm | 14.3W | 1354m | ¥14,520 |
| FTS 10-○○K-2000 | 2010mm | 19.0W | 1806lm | ¥19,360 |
| FTS 10-○○K-2500 | 2510mm | 23.8W | 2257lm | ¥24,200 |
| FTS 10-○○K-3000 | 3010mm | 28.5W | 2709lm | ¥29,040 |
| FTS 10-○○K-3500 | 3510mm | 33.3W | 3160lm | ¥33,880 |
| FTS 10-○○K-4000 | 4010mm | 38.0W | 3612lm | ¥38,720 |
| FTS 10-○○K-4500 | 4510mm | 42.8W | 4063lm | ¥43,560 |
| FTS 10-○○K-5000 | 5010mm | 47.5W | 4515lm | ¥48,400 |

## 製品寸法

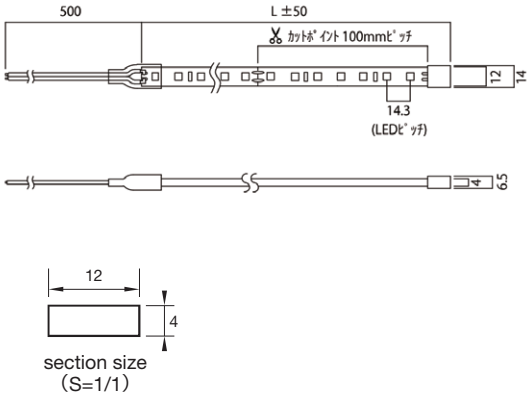






section size
（S=1/1）



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

# FLXible Neon

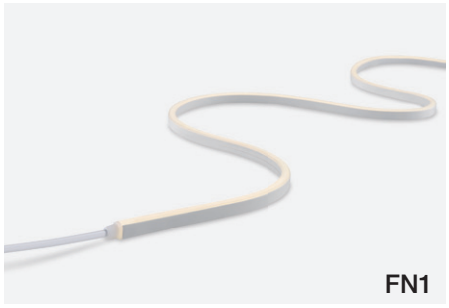
FN1


FN2

**FN □-○○K-1000-△△**
1 2 3 4 5

1 器具名：FLXible Neon
2 シリーズ：1、2
3 色温度：

| | |
|---|---|
| 22：2200K | キャンドル色 |
| 24：2400K | 電球色 |
| 27：2700K | 電球色 |
| 30：3000K | 電球色 |
| 35：3500K | 温白色 |
| 40：4000K | 白色 |
| SC：2200～3000K | 色温度可変 |

4 サイズ：500、1000、1500、2000、2500、3000、3500、4000、4500、5000
5 コード出し：SS：ストレート/LS：レフト

■ 水平方向に曲線レイアウト可能（FN1）
■ 垂直方向に曲線レイアウト可能（FN2）
■ 38.5mmピッチでカット可能
■ 1系統最長5m

## 仕様

| 型番 | サイズ(L) | 消費電力 | 光束(3000K) | 価格[税別] |
|---|---|---|---|---|
| FN 1-○○K-500-△△ | 500mm | 5/9.2W | 212lm | ¥7,200 / ¥7,920 |
| FN 1-○○K-1000-△△ | 1000mm | 10/19.2W | 424lm | ¥13,440 / ¥15,600 |
| FN 1-○○K-1500-△△ | 1500mm | 15/28.8W | 636lm | ¥20,160 / ¥23,400 |
| FN 1-○○K-2000-△△ | 2000mm | 20/38.4W | 848lm | ¥25,920 / ¥31,200 |
| FN 1-○○K-2500-△△ | 2500mm | 25/48W | 1060lm | ¥32,400 / ¥39,000 |
| FN 1-○○K-3000-△△ | 3000mm | 30/57.5W | 1272lm | ¥38,400 / ¥46,800 |
| FN 1-○○K-3500-△△ | 3500mm | 35/67.2W | 1484lm | ¥44,880 / ¥54,600 |
| FN 1-○○K-4000-△△ | 4000mm | 40/76.8W | 1696lm | ¥52,440 / ¥62,400 |
| FN 1-○○K-4500-△△ | 4500mm | 45/86.4W | 1908lm | ¥59,040 / ¥70,200 |
| FN 1-○○K-5000-△△ | 5000mm | 50/96W | 2120lm | ¥65,280 / ¥78,000 |


（単色価格 / SC価格）

| 型番 | サイズ(L) | 消費電力 | 光束(3000K) | 価格[税別] |
|---|---|---|---|---|
| FN 2-○○K-500-△△ | 500mm | 5/9.2W | 331lm | ¥7,200 / ¥7,920 |
| FN 2-○○K-1000-△△ | 1000mm | 10/19.2W | 662lm | ¥13,440 / ¥15,600 |
| FN 2-○○K-1500-△△ | 1500mm | 15/28.8W | 993lm | ¥20,160 / ¥23,400 |
| FN 2-○○K-2000-△△ | 2000mm | 20/38.4W | 1324lm | ¥25,920 / ¥31,200 |
| FN 2-○○K-2500-△△ | 2500mm | 25/48W | 1655lm | ¥32,400 / ¥39,000 |
| FN 2-○○K-3000-△△ | 3000mm | 30/57.5W | 1986lm | ¥38,400 / ¥46,800 |
| FN 2-○○K-3500-△△ | 3500mm | 35/67.2W | 2317lm | ¥44,880 / ¥54,600 |
| FN 2-○○K-4000-△△ | 4000mm | 40/76.8W | 2648lm | ¥52,440 / ¥62,400 |
| FN 2-○○K-4500-△△ | 4500mm | 45/86.4W | 2979lm | ¥59,040 / ¥70,200 |
| FN 2-○○K-5000-△△ | 5000mm | 50/96W | 3310lm | ¥65,280 / ¥78,000 |


（単色価格 / SC価格）

## 製品寸法


FN1





FN2

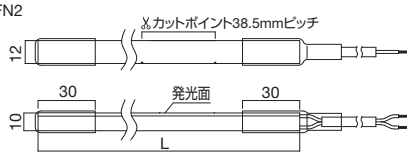


FN1





FN2





section size
(S=1/1)

**特注で、5000K・6000K・Red・Blue・Green（各単色）に対応!**

**IP67で浴室など湿度の高い場所の間接照明としても使用可能!**
**※カットして使用する場合はIP65**

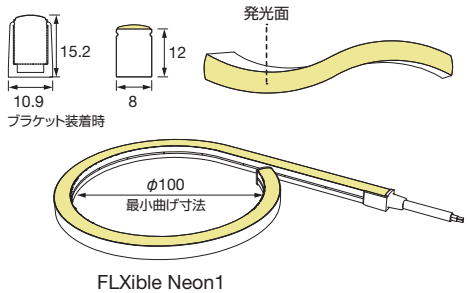


FLXible Neon1

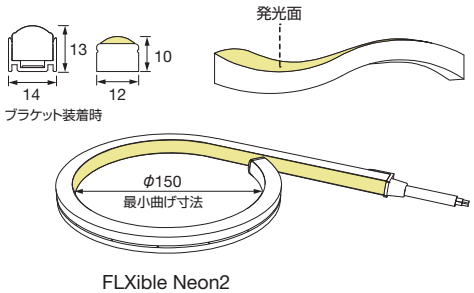


FLXible Neon2

**エンドキャップ部分まで光るので**
**端まで自然な光が広がる!**






FEELUX



## FTP 15-○○K-1000


1 2 3 4

1 器具名：FLXible LED Tape PRO
2 消費電力：7.5W（512mm）、
15.0W（1012mm）、22.5W（1512mm）、
30.0W（2012mm）、37.5W（2512mm）、
45.0W（3012mm）、52.5W（3512mm）、
60.0W（4012mm）、67.5W（4512mm）、
75.0W（5050mm）
3 色温度：

| | | |
|---|---|---|
| 27： | 2700K | 電球色 |
| 30： | 3000K | 電球色 |
| 35： | 3500K | 温白色 |
| 40： | 4000K | 白色 |

4 サイズ：500、1000、1500、2000、2500、3000、
3500、4000、4500、5000

■ ドットレスで1mあたり約1400lmの明るさ
■ 33mmピッチでカット可能
■ 縦曲げ可能で曲線部分の間接照明にも対応
■ 1系統最長5m

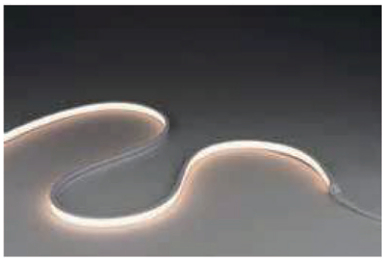






## 仕様

| 型番 | サイズ(L) | 消費電力 | 光束(3000K) | 価格[税別] |
|---|---|---|---|---|
| FTP 15-○○K-500 | 512mm | 7.5W | 721lm | ¥7,700 |
| FTP 15-○○K-1000 | 1012mm | 15.0W | 1443lm | ¥15,400 |
| FTP 15-○○K-1500 | 1512mm | 22.5W | 2164lm | ¥23,100 |
| FTP 15-○○K-2000 | 2012mm | 30.0W | 2886lm | ¥30,800 |
| FTP 15-○○K-2500 | 2512mm | 37.5W | 3607lm | ¥38,500 |
| FTP 15-○○K-3000 | 3012mm | 45.0W | 4329lm | ¥46,200 |
| FTP 15-○○K-3500 | 3512mm | 52.5W | 5050lm | ¥53,900 |
| FTP 15-○○K-4000 | 4012mm | 60.0W | 5772lm | ¥61,600 |
| FTP 15-○○K-4500 | 4512mm | 67.5W | 6493lm | ¥69,300 |
| FTP 15-○○K-5000 | 5050mm | 75.0W | 7215lm | ¥77,000 |

## 製品寸法

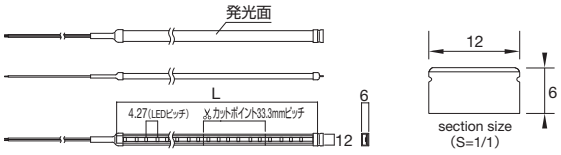



「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

# エナジー・セイバー・ノードとは?

エナジー・セイバー・ノードは、あらゆる建築空間における照明制御と省エネのために簡単かつプログラム可能なソリューションです。
1台のエナジー・セイバー・ノードを用いて最大128台のEcoSystem対応照明器具またはDALI-2対応照明器具と
人感センサー・光センサー(無線・有線)・Picoリモコンに接続し、照明をトータルに制御できます。

- DALI-2/EcoSystem対応照明器具への信号線を直接接続可能です。
- 停電時、内部メモリがすべての設定を保持します。
- グラフィックアイQSシリーズの機器すべてを接続可能です。
- EcoSystem以外の照明器具がある場合でも対応可能です。※1
- DALI/エナジー・セイバー・ノード本体を上位機種のクアンタムシステムに接続して、ビル全体の照明を制御・管理できます。

■ エナジー・セイバー・ノード　システムマップ(DALI-2接続例)

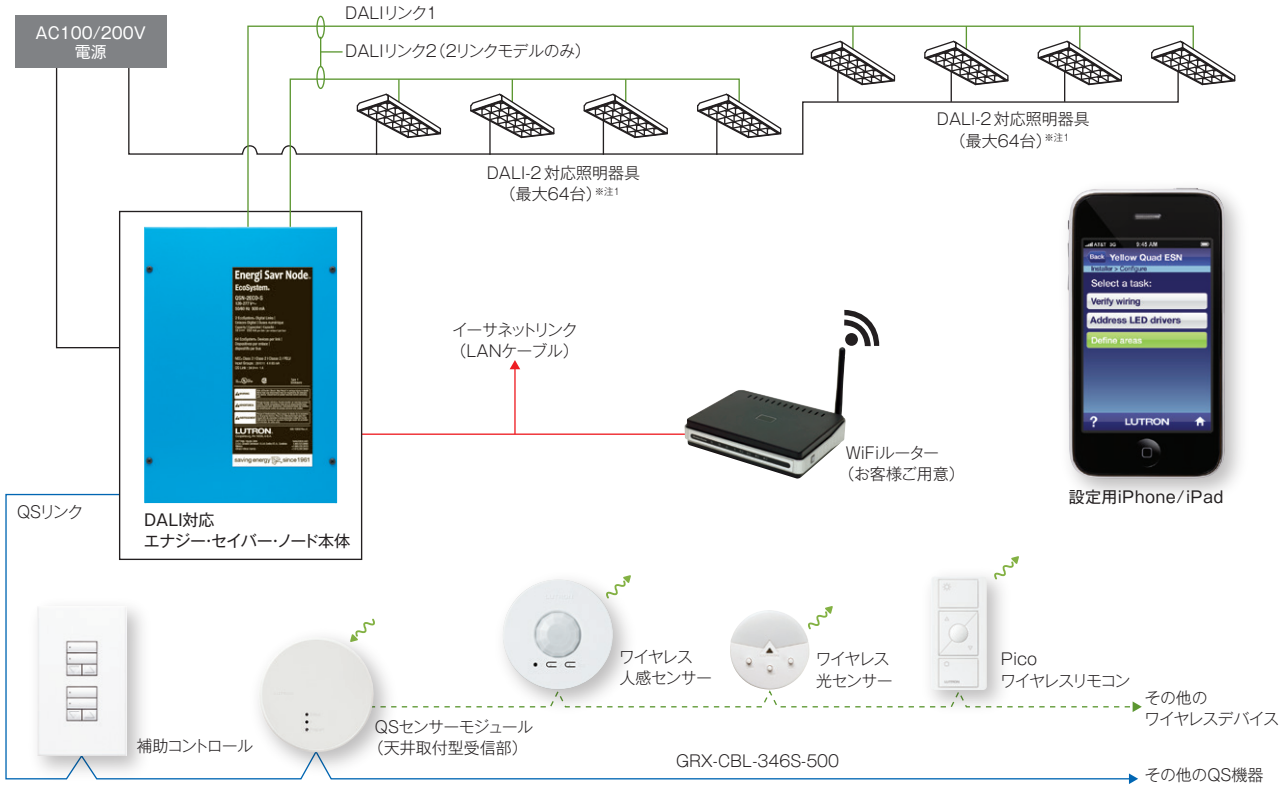


# エナジー・セイバー・ノードのメリット

### 簡単取り付け・簡単設定

- Apple iPhoneまたはiPad用にデザインされた簡単かつ直観的な無料専用設定アプリ※注2
- 簡単アプリ用の事前設定モードにより設定時間を短縮、システムの設定を簡素化
- LEDドライバー交換時自動再プログラミング機能により、万が一のLEDドライバー交換時にもシステム再設定が不要
- ワイヤレスセンサーは配線不要で、追加や移動が簡単に変更可能

### 拡張可能

- グラフィックアイQSと接続して、DALI/EcoSystemインターフェースとして利用可能
- エナジー・セイバー・ノードを追加していくことで、フロアの一部からフロア全体、さらに複数フロア制御まで拡張可能
- 上位機種Quantumでシステムを統括すれば、ビル全館照明制御まで拡張可能

### 多用途

- エナジー・セイバー・ノードのLEDドライバーコントロールは、頻繁に変化するスペースに対して再設定できる柔軟性を提供
- 改修工事にも新築にも最適(各エナジー・セイバー・ノードをそれぞれの場所に分散させて取付可能)

### 環境に優しく、省エネ

- 自動/手動・調光、人感センサー、光センサーにより照明エネルギー使用量を低減

※注1　DALI/EcoSystem対応照明器具によっては、1つの照明器具内に複数のDALI/EcoSystem LEDドライバーを搭載している場合があります。
その場合、DALI/EcoSystem LEDドライバーの合計数が64台になるようにしてください。
※注2　英語版のみとなります(無償)

## システムプログラミング

**手の平でコントロール**
Apple iPhoneまたはiPod用のエナジー・セイバー・ノード 専用設定アプリ(無償)を使用して、簡単にシステムを設定できます。※注3

- あらゆるスペースのニーズに合わせてDALI/EcoSystem対応照明器具のグルーピングが可能
- 照度設定
- センサーとコントロールの設定を好みに合わせて設定
- それぞれのDALI/EcoSystem対応器具の個別調整
- システムバックアップ可能
- iPhone、iPod touch、iPad対応。iOS5以降

専用アプリを使用して、エナジー・セイバー・ノードの設定・調整・メンテナンスができます。※注4

### システム設定

- わかりやすいメニューによる簡単な操作プロセス
- スペース内のどこからでも照明を操作




エリアの人感センサーや光センサー、補助コントロールを設定します。

### システム微調整


- スペースが在室状態になった後で簡単にシステムへの変更が可能




センサーが在室・不在を検知した場合の照明の設定を変更したり、人がいなくなった後に消灯するまでのタイムアウト時間を調整します。

### メンテナンス

- 万が一の照明器具交換の際もシステム全体の再設定をせずに器具交換が可能





プログラミングアプリは新しい DALI/EcoSystem 対応照明器具を自動的に検出し、ユーザーは表示された簡単なステップに従って照明器具の交換を完了できます。

※注3 英語版のみとなります(無償)
※注4 本アプリケーションは設定用です。常時操作用としては使用できません。またWiFi環境を構築していただく必要があります。


## Energi Savr Node は完全に拡張可能

**後からシステム拡張可能なフレキシビリティ**




### 1 1 エリアを制御する場合






### 2 複数のエリアまたはフロアを総合的に制御場合

複数のエナジー・セイバー・ノード本体を接続します。






### 3 ビル全体の照明を管理する場合

統合システム『クアンタム』を追加します。




クアンタム専用ソフトウェア『Quantum Vue』は、施設管理者が省エネ、快適性、生産性を最大化するために照明と自然光を最大限省エネ利用できるようにした集中制御システムです。ビル全体の照明を1ヶ所から簡単に設定、監視、分析、および報告することができます。

## EcoSystem 対応エナジー・セイバー・ノード（QSN-2ECO-S モデル）

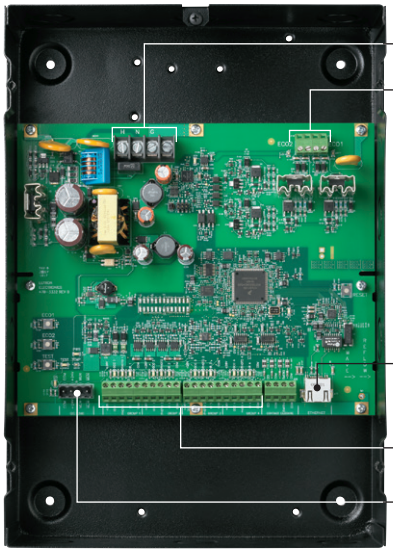


品番: QSN-1ECO-S（EcoSystemリンク1出力）
QSN-2ECO-S（EcoSystemリンク2出力）
サイズ: H337mm×W235mm×D80mm
※ 電気関係法令に従って配線してください。

※注1 DALI/EcoSystem対応照明器具によっては、1つの照明器具内に複数のDALI/EcoSystem LEDドライバーを搭載している場合があります。その場合、DALI/EcoSystem LEDドライバーの合計数が64台になるようにしてください。

## 使用例：オフィスフロア



**A Radio Powr Savr™**
**レディオ・パワー・セイバー**
**天井取付型ワイヤレス人感センサー**
人を検知して照明を自動的に点灯・消灯することで、エネルギーを節約し利便性を向上させます。

型番
LRF6-OCR2B-P-WH




**B Radio Powr Savr™**
**レディオ・パワー・セイバー**
**天井取付型ワイヤレス光センサー**
窓からの自然光の量を検知して照度を自動的に調整することで、エネルギーを節約します。

型番
LRF6-DCRB-WH




**D Energi Savr Node™**
**エナジー・セイバー・ノード本体**
DALI/EcoSystem対応照明器具に人感センサーや光センサー、補助コントロールを接続することで、照明を自在に制御します。

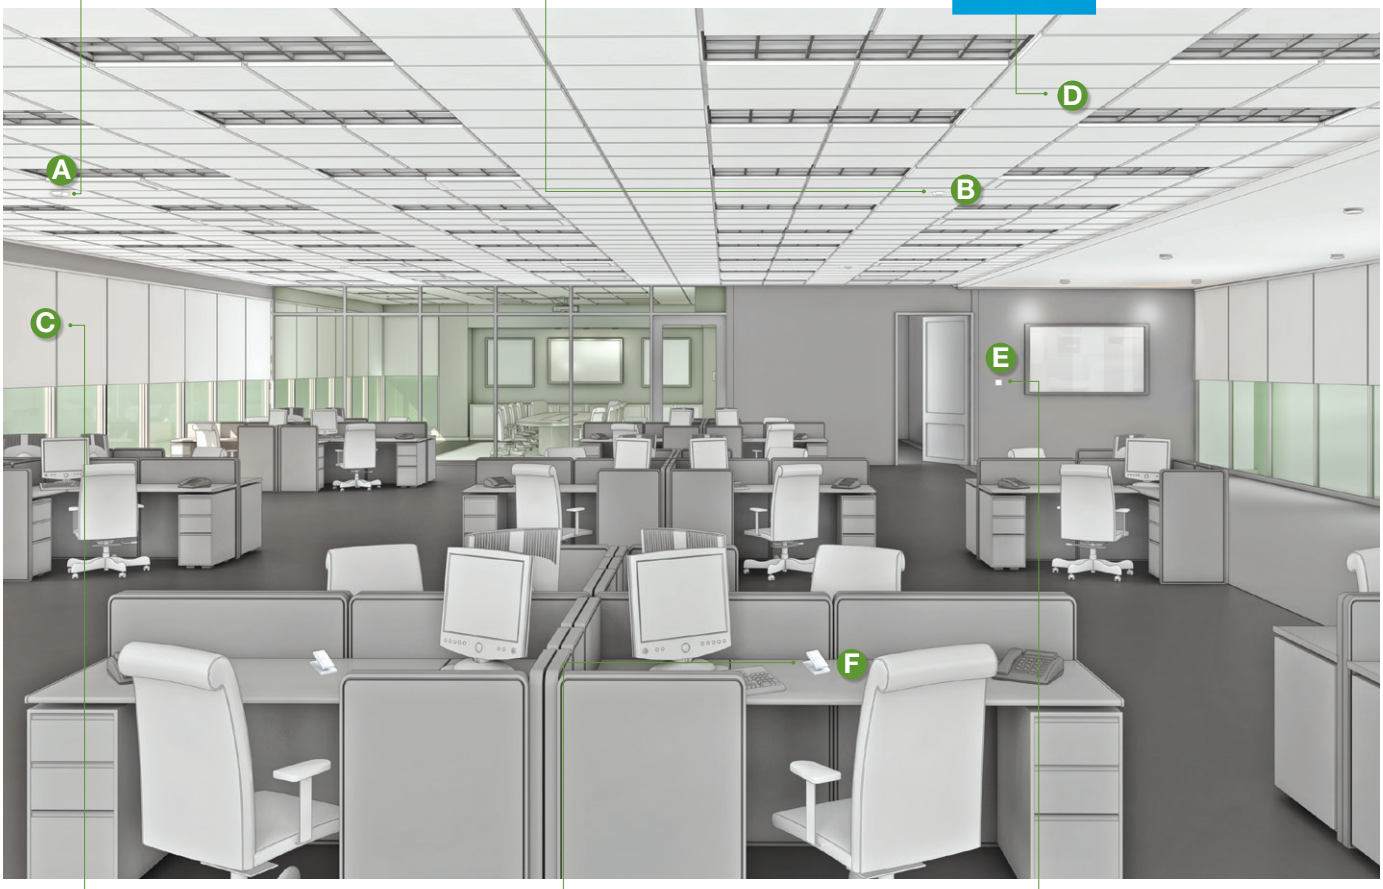




**C Sivoia™ QS**
**シヴォイアQS**
**ウィンドウシェード**
超静音のルートロン製電動シェードを使用し、生産性、快適性、省エネを向上させます。



**F Pico™**
**ピコ**
**ワイヤレスコントローラ**
生産性、快適性、簡便性を向上させるため、電波到達範囲内のスペース内のどこからでも照度の調整が可能です。
単体使用、壁取付け、卓上使用が不能な専用オプションを用意しております。

型番
PP-3BRL



**E seeTouch® QS**
**補助コントロール**
**シータッチQS**
あらゆるタスクに対して最適な照度を達成できるように、照明や電動カーテンをコントロールします。

型番
QSWS2-2RLD

### 仕様（EcoSystem対応エナジー・セイバー・ノード）

- 100/200V～50/60Hz
- 最大6000V～の電源サージおよび最大3000Aの電流サージに対応
- Ecoリンク出力: リンクごとに最大18V—250mA
- DALI/EcoSystemリンクごとに最大64個のEcoSystem LEDドライバー（EcoSystem対応器具）※注5を接続可能
- エリアとゾーンをソフトウェアで設定可能

**システム最大値**


- 100台: 1つのQSリンクに接続できるQS関連機器の数。グラフィックアイQSユニット、QS補助コントロール、QSインターフェース、QSシェード、QSMと同様、エナジー・セイバー・ノード本体は「1台」と数えます。
- 10台: QSM1台あたり、ワイヤレス機器（光センサー、人感センサー、Picoリモコン）をそれぞれ10台ずつ登録可能（ただし、システム合計100ワイヤレス機器まで）
- 8リンク: 1システムあたりの、DALI/EcoSystemリンクの合計数
- 512ドライバ: 1システムあたりの最大接続可能DALI/EcoSystem対応照明器具台数（1器具あたりDALI/EcoSystemドライバ1台の場合）
- 100ゾーン: 1つのQSリンク内で制御できる最大ゾーン数。エナジー・セイバー・ノード、グラフィックアイQSのゾーンの合計数

## 使用例：オフィスフロア

### 光センサー制御
取付例


照明器具は、窓からの外光の量に基づいて照度を自動的に調整します。
一定の照度を保つため、窓から離れた照明器具よりも、窓際の照明器具はより調光されます。

照明レベル※6 50% 80%

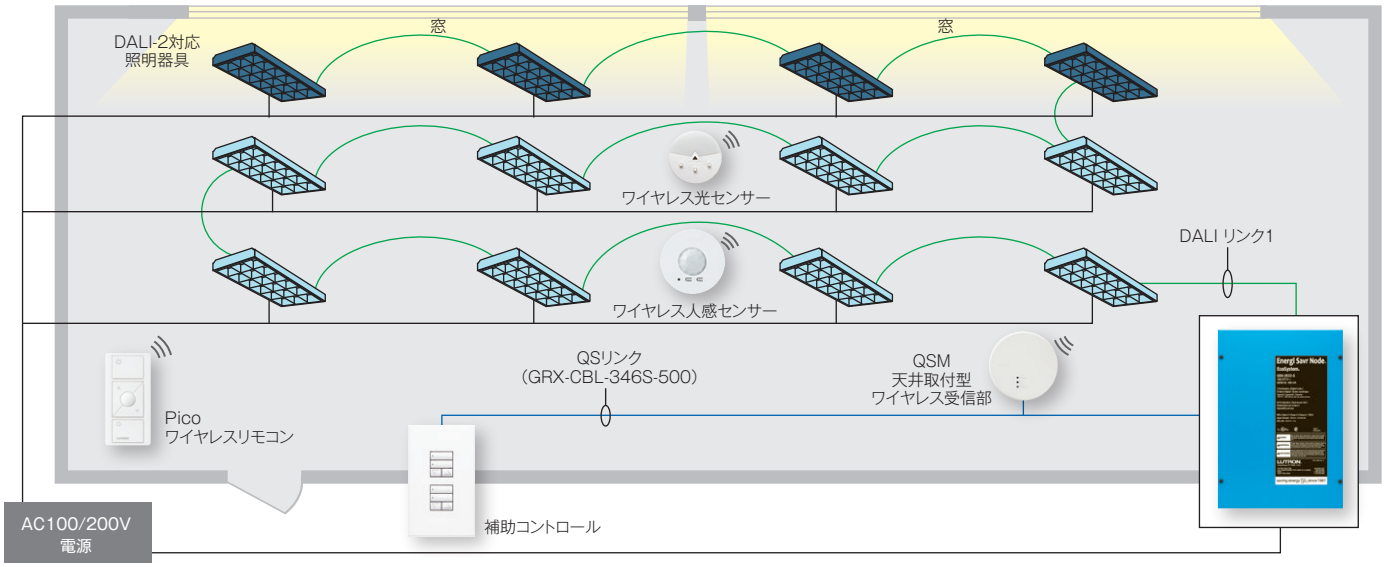


### 複数エリアの人感センサー
取付例

各部屋は人感センサーにより制御され、在室状態に応じて点灯・消灯します。
エナジー・セイバー・ノードにセンサーや補助コントロール、照明器具を接続するだけで、スペースが図に示すように機能します。

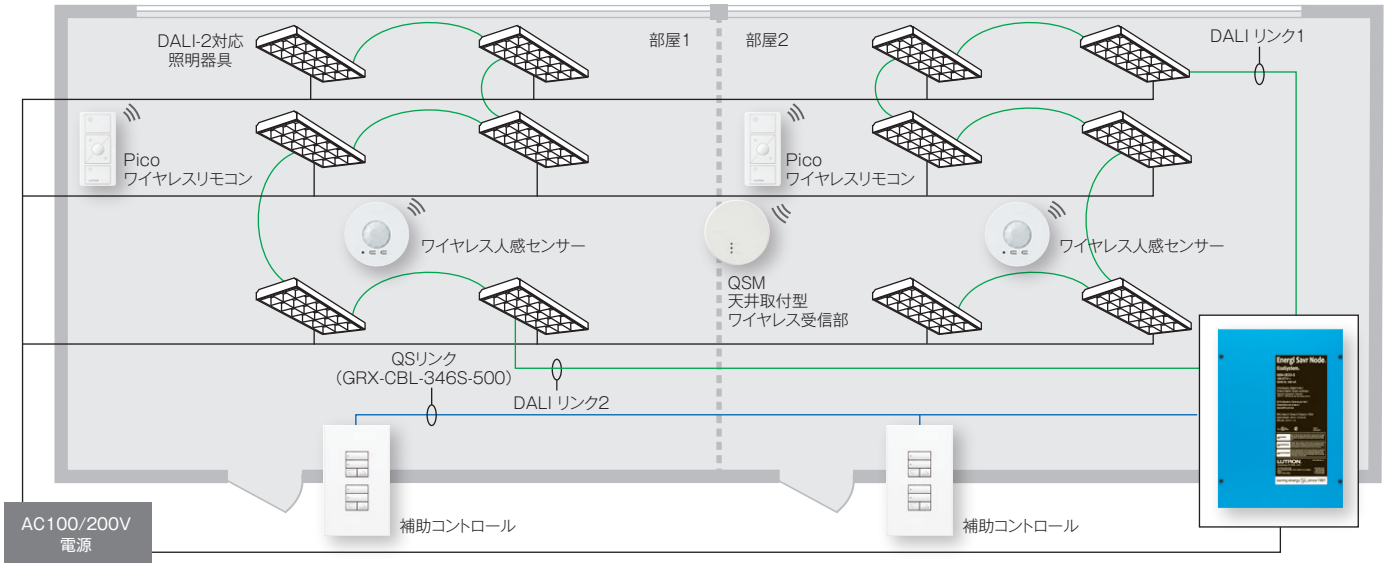


※注5 DALI/EcoSystem対応照明器具によっては、1つの照明器具内に複数のDALI/EcoSystem LEDドライバーを搭載している場合があります。その場合、DALI/EcoSystem LEDドライバーの合計数が64台になるようにしてください。
※注6 例－さし込む自然光の量に基づいて各照明器具の照明レベル（%）がシステムにより自動調光されます。

## エナジー・セイバー・ノード本体

**用途：EcoSystem 対応照明器具をコントロールしたい**



※ 特注品

EcoSystem 1リンク
**QSN-1ECOS**
**QSN-2ECOS**
専用設定アプリ：Appleストアより無償ダウンロード可能

DALI 2リンク
**QSNE-2DAL-JA**
DALI 4リンク
**QSNE-2DALX2-JA**
DALI 6リンク
**QSNE-2DALX3-JA**
DALI 8リンク
**QSNE-2DALX4-JA**
※特注品

エナジー・セイバー・ノードでは、以下のオプションからご要望にあった製品を組み合わせて使用可能です。

## QS 補助コントロール

**用途：壁付けスイッチを設けて、シーン呼び出しや個別制御を行いたい**



**QSWS2-1B** （1 ボタン）
**QSWS2-2B** （2 ボタン）
**QSWS2-2BRL** （2 ボタン+照度調節ボタン付）
**QSWS2-3B** （3 ボタン）
**QSWS2-3BRL** （3 ボタン+照度調節ボタン付）
**QSWS2-5B** （5 ボタン）
**QSWS2-5BRL** （5 ボタン+照度調節ボタン付）
**QSWS2-7B** （7 ボタン）
**QSWS2-1RLD** （3 + 2 ボタン）
**QSWS2-2RLD** （デュアル 2 ボタン+照度調節ボタン付）

赤キースイッチ
**QSWS2-KSI2MAA** （キースイッチ）

## ワイヤレスコントロール・センサー

**用途：ワイヤレス人感・光センサーを組み合わせたい、リモコン操作を含めたい**







QS センサーモジュール
**QSM6-XW-C** ワイヤレス受信部
**QSM6-4W-C** 有線入力端子付きワイヤレス受信部

ワイヤレスセンサー
**LRF6-OCR2B-WH** ワイヤレス人感センサー（受信部 QSM6-XW-C が必要）
**LRF6-DCRB-WH** ワイヤレス光センサー（受信部 QSM6-XW-C が必要）

ワイヤレス Pico リモコン
（天井埋込型受信部 QSM6-XW-C が必要）
**PP-3BRL-** （3 ボタン + アップダウン）
**PP-2BRL-** （2 ボタン + アップダウン）
**PP-2B-** （2 ボタン）
**PP-3B-** （3 ボタン）

有線センサー
**LOS-CDT-500R-WH** 有線人感センサー（QSM6-4W-C が必要）
**MW-FPS-WH** 有線光センサー（QSM6-4W-C が必要）

## Sivoia シヴォイア電動シェード

**用途：太陽光・グレアのコントロールも積極的に行ないたい**



シヴォイア電動シェードシリーズ
（グラフィックアイ QS またはクアンタムシステムが必要です）

## QS インターフェース

**用途：RS232、無電圧接点入出力、DMX512 出力などを使用して外部機器と連動したい**




インターフェース各種
**QSE-CI-NWK** ネットワークインターフェース（RS232）
**QSE-IO** IO インターフェース（無電圧接点入出力）
**QSE-CI-DMX** DMX512 インターフェース（出力のみ、グラフィックアイ QS 本体も必要）

## グラフィックアイ QS

**用途：EcoSystem 以外の負荷も一緒にコントロールしたい、タイマー制御も用いたい**



グラフィックアイ QS 本体
**QSGR-3PJA** グラフィックアイ QS　3 ゾーン
**QSGR-4PJA** グラフィックアイ QS　4 ゾーン
**QSGR-6PJA** グラフィックアイ QS　6 ゾーン
**QSGR-6EJA** EcoSystem 対応 グラフィックアイ QS 6 ゾーン
**QSGR-8EJA** EcoSystem 対応 グラフィックアイ QS 8 ゾーン
**QSGR-16EJA** EcoSystem 対応 グラフィックアイ QS 16 ゾーン

## Quantum クアンタムシステム

**用途：複数のエナジー・セイバー・ノードやグラフィックアイを統合し、一括管理したい、BACnet に接続して集中管理したい**



Quantum シリーズ

次世代正面制御プロトコル EcoSystem搭載
ワイヤレス省エネソリューション


# エナジー・トライパック・シリーズ

センサーやリモコンは、すべてワイヤレスで簡単設置。
ボタン操作だけで、すべての設定が可能なシンプル設計。

## 1台あたりの最大無線登録可能台数

| パウパックまたはマエストロワイヤレス 1台 | 人感センサー | 光センサー | ピコ リモコン |
|---|---|---|---|
|  または  |  6台 |  1台 |  9台 |

## RF（電波到達範囲）

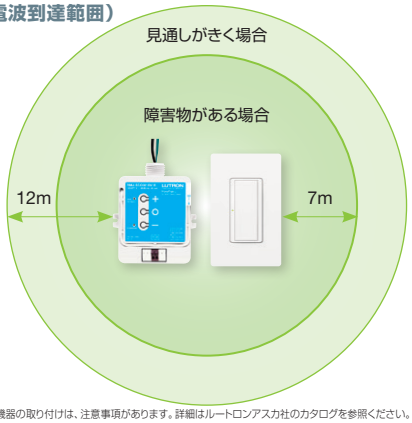


※ 電波式機器の取り付けは、注意事項があります。詳細はルートロンアスカ社のカタログを参照ください。

## 天井内取付用 PowPak（パウパック）シリーズ



● EcoSystem調光モジュール EcoSystem
RMP-ECO32-JA-B（AC100V）
**¥28,250** [税別]
W:70mm H:87mm D:32mm
EcoSystem対応照明器具を最大32台まで接続可能です。



● PWM調光モジュール
RMP-5PWM-DV-B（AC100/200V）
**¥25,500** [税別]
W:70mm H:87mm D:32mm
PWM方式調光器具を最大5Aまで
（PWM信号出力最大150mA）



● リレーモジュール（オン/オフ用）
RMP-16R-JA-B（AC100V）
**¥19,250** [税別]
W:70mm H:87mm D:32mm
照明器具最大16A



● リレーモジュール（オン/オフ用）
RMP-5R-JA-B（AC100/200V）
**¥22,750** [税別]
W:70mm H:87mm D:32mm
照明器具最大5A



● 0-10V調光モジュール
RMP-5T-DV-B（AC100/200V）
**¥28,250** [税別]
W:70mm H:87mm D:32mm
0-10V調光器具を最大5Aまで



● PowPak接点 出力モジュール
RMP-CCO1-24-JA-B 24V（AC/DC）
**¥14,750** [税別]
W:70mm H:87mm D:32mm
無電圧a/b接点出力1点

## MAESTRO（マエストロ）ワイヤレス シリーズ



● マエストロ ワイヤレス白熱灯調光器
MRF6-500M（色）
（クラロプレート別売）
**¥16,000** [税別]
W:75mm H:119mm D:37mm（壁内29mm）
500Wの白熱電球/ハロゲンランプ

カラー
グロス仕上げ
WH BL

## Radio Powr Savr（レディオ・パワー・セイバー）ワイヤレスセンサー シリーズ



● 天井取付型ワイヤレス 人感センサー
LRF6-OCR2B-P-WH
**¥15,750** [税別]
W:89mm H:89mm D:31mm
マエストロワイヤレスまたはPowPakモジュールと無線にて接続可能です。



● 天井取付型ワイヤレス 光センサー
LRF6-DCRB-WH
**¥21,750** [税別]
W:41mm H:41mm D: 18mm
マエストロワイヤレスまたはPowPakモジュールと無線にて接続可能です。

カラー
マット仕上げ
WH

## Pico（ピコ）ワイヤレスリモコン シリーズ


PP-3BRL-G


PP-2BRL-G


PP-3B-G


PP-2B-G

● 3ボタン+照度アップ/ダウン
PP-3BRL-G（色）-L02
**¥7,000** [税別]

● 2ボタン+照度アップ/ダウン
PP-2BRL-G（色）-L02
**¥7,000** [税別]

● 3ボタン
PP-3B-G（色）-L02
**¥7,000** [税別]

● 2ボタン
PP-2B-G（色）-L02
**¥7,000** [税別]

W:33mm H:66mm D:8mm
マエストロワイヤレスまたは
PowPakモジュールと無線にて接続可能

カラー
グロス仕上げ
WH BL

## ピコ アクセサリー


L-PED1


L-PED2


L-PED3

● 1連 テーブルトップ スタンド
L-PED1-（色）（リモコン別売）
**¥4,750** [税別]
W:45mm H:37mm D:75mm

● 2連 テーブルトップ スタンド
L-PED2-（色）（リモコン別売）
**¥7,250** [税別]
W:81mm H:37mm D:75mm


● 3連 テーブルトップ スタンド
L-PED3-（色）（リモコン別売）
**¥18,250** [税別]
W:116mm H:37mm D:75mm

## クラロプレート


CW-1-


CW-2-JA


CW-3-JA-


CW-4-JA-

● 1連プレート
CW-1-（色）
**¥1,500** [税別]
W: 75mm H:119mm D:8mm

● 2連プレート
CW-2-JA-（色）
**¥2,500** [税別]
W:120mm H:119mm D:8mm

● 3連プレート
CW-3-JA-（色）
**¥3,250** [税別]
W:166mm H:119mm D:8mm

● 4連プレート
CW-4-JA-（色）
**¥4,000** [税別]
W:212mm H:119mm D:8mm

ピコ アクセサリー
カラー
WH BL

クラロプレート
カラー：グロス仕上げ
WH AL※ IV※ GR※ BR※ BL

メタル仕上げ
（プレート別売）
（オープン価格）
SS（ステンレススチール）

※ ピコ ワイヤレスリモコン・アクセサリーでは選択不可

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

調光システム

# グラフィックアイQSシリーズ EcoSystem

タイマー（年間・週間・日の出・日の入り）標準装備
EcoSystem対応モデルを追加
ワイヤレスセンサー・ワイヤレスリモコンが使用可能

## 6種類のコントロールユニット

- ソーラータイマーを標準装備/日の出、日の入り時間も自動制御
- EcoSystem対応モデルは、ゾーン1～3にのみ従来の調光機能を搭載




EcoSystem



※掲載写真は、QSGR-16EJA

W:239mm　H:119mm　D:55mm
4口用深型スイッチボックスに適合

- 6ゾーン・コントロールユニット（EcoSystem対応）
  QSGR-6EJA（本体）+ QSGFP-（色）（プレート別売）
- 8ゾーン・コントロールユニット（EcoSystem対応）
  QSGR-8EJA（本体）+ QSGFP-（色）（プレート別売）
- 16ゾーン・コントロールユニット（EcoSystem対応）
  QSGR-16EJA（本体）+ QSGFP-（色）（プレート別売）



※掲載写真は、QSGR-6PJA

W:239mm　H:119mm　D:55mm
4口用深型スイッチボックスに適合

- 3ゾーン・コントロールユニット
  QSGR-3PJA（本体）+ QSGFP-（色）（プレート別売）
- 4ゾーン・コントロールユニット
  QSGR-4PJA（本体）+ QSGFP-（色）（プレート別売）
- 6ゾーン・コントロールユニット
  QSGR-6PJA（本体）+ QSGFP-（色）（プレート別売）

グラフィックアイQS
カラーバリエーション
（マット仕上げ）

WH（ホワイト）　BE（ベージュ）　IV（アイボリー）　GR（グレー）　BR（ブラウン）　BL（ブラック）　LA（ライトアーモンド）　AL（アーモンド）　TP（トープ）

| | モデル番号（本体） | 希望小売価格（税別） | ゾーン数 | 合計最大容量（直結の場合） | フェースプレート（別売） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoSystem対応グラフィックアイQS | QSGR-8EJA | ¥272,500 | 8 | 1600W / EcoSystem64台 | QSGFP-（色）<br>¥14,750［税別］ | • EcoSystem対応は最大64台<br>• 位相制御LED、PWM制御LED、オン/オフ負荷の場合、パワーインターフェースが必要（ゾーン1～3）<br>• DMX制御（QSE-CI-DMX要）<br>DALI制御（QSNE-2DAL-D-JA要） |
| | QSGR-16EJA | ¥349,500 | 16 | 1600W / EcoSystem64台 | | |
| グラフィックアイQS | QSGR-3PJA | ¥181,000 | 3 | 1600W | QSGFP-（色）<br>¥14,750［税別］ | • 位相制御LED、PWM制御LED、オン/オフ負荷の場合、パワーインターフェースが必要<br>• DMX制御（QSE-CI-DMX要）<br>DALI制御（QSNE-2DAL-D-JA要） |
| | QSGR-4PJA | ¥198,250 | 4 | 1600W | | |
| | QSGR-6PJA | ¥230,000 | 6 | 1600W | | |

## グラフィックQSシリーズ用　別売インターフェース



- マルチパワーモジュール
  PHPM-PA-120-WH
  **¥51,750**［税別］
  W:160mm　H:130mm　D:66mm（壁内30mm）
  白熱灯、電子トランス付ローボルト器具、位相制御方式調光対応型LED照明器具に対応できるインターフェースで、1ゾーンあたりの最大負荷容量は1600W（LEDは400W）です。



- PWMインターフェース / 非調光インターフェース
  GRX-PWM-JA
  **¥47,000**［税別］
  W:155mm　H:318mm　D:84mm
  PWM方式の調光器具を使用する際のインターフェースで、最大負荷容量16Aです。（LEDは10A）
  非調光器具を接続する際にも使用します。



- 低負荷容量インターフェース
  LUT-LBX-JA-WH
  **¥37,500**［税別］
  W:116mm　H:115mm　D:60mm（壁内43mm）
  位相制御器具の負荷容量が最低負荷容量に満たない場合に使用します。



- エナジー・セイバー・ノード
  QSN-1ECOS　EcoSystem 1リンク **（オープン価格）**
  QSN-2ECOS　EcoSystem 2リンク **（オープン価格）**
  QSNE-2DAL-JA　DALI 2リンク
  （※特注品）**（オープン価格）**




- DMXインターフェース
  QSE-CI-DMX
  **¥127,000**［税別］
  W:108mm　H:134mm　D:27mm
  DMX512信号の出力が可能

## グラフィックQSシリーズ アクセサリー





QSWS2-1B（N/I）-（色）-J00
**¥59,500** [税別]
W:70mm　H:116mm　D:36mm
（壁内28mm）
1口深型スイッチボックスに適合
1ボタンコントロール



QSWS2-2B（N/I）-（色）-J00
**¥59,500** [税別]
W:70mm　H:116mm　D:36mm
（壁内28mm）
1口深型スイッチボックスに適合
2ボタンコントロール



QSWS2-2BRL（N/I）-（色）-J00
**¥59,500** [税別]
W:70mm　H:116mm　D:36mm
（壁内28mm）
1口深型スイッチボックスに適合
2ボタンコントロール
照度調節ボタン付き



QSWS2-2BRLIR（N/I）-（色）-J00
**¥67,500** [税別]
W:70mm　H:116mm　D:36mm
（壁内28mm）
1口深型スイッチボックスに適合
赤外線リモコン対応
2ボタンコントロール
照度調節ボタン付き



QSWS2-3B（N/I）-（色）-J00
**¥59,500** [税別]
W:70mm　H:116mm　D:36mm
（壁内28mm）
1口深型スイッチボックスに適合
3ボタンコントロール



QSWS2-3BRL（N/I）-（色）-J00
**¥59,500** [税別]
W:70mm　H:116mm　D:36mm
（壁内28mm）
1口深型スイッチボックスに適合
3ボタンコントロール
照度調節ボタン付き



QSWS2-3BRLIR（N/I）-（色）-J00
**¥67,500** [税別]
W:70mm　H:116mm　D:36mm
（壁内28mm）
1口深型スイッチボックスに適合
赤外線リモコン対応
3ボタンコントロール
照度調節ボタン付き



QSWS2-5B（N/I）-（色）-J00
**¥59,500** [税別]
W:70mm　H:116mm　D:36mm
（壁内28mm）
1口深型スイッチボックスに適合
5ボタンコントロール



QSWS2-5BRL（N/I）-（色）-J00
**¥59,500** [税別]
W:70mm　H:116mm　D:36mm
（壁内28mm）
1口深型スイッチボックスに適合
5ボタンコントロール
照度調節ボタン付き



QSWS2-5BRLIR（N/I）-（色）-J00
**¥67,500** [税別]
W:70mm　H:116mm　D:36mm
（壁内28mm）
1口深型スイッチボックスに適合
赤外線リモコン対応
5ボタンコントロール
照度調節ボタン付き



QSWS2-7B（N/I）-（色）-J00
**¥59,500** [税別]
W:70mm　H:116mm　D:36mm
（壁内28mm）
1口深型スイッチボックスに適合
7ボタンコントロール



QSWS2-1RLD（N/I）-（色）-J00
**¥59,500** [税別]
W:70mm　H:116mm　D:36mm
（壁内28mm）
1口深型スイッチボックスに適合
3+2ボタンコントロール
照度調節ボタン付き



QSWS2-2RLD（N/I）-（色）-J00
**¥59,500** [税別]
W:70mm　H:116mm　D:36mm
（壁内28mm）
1口深型スイッチボックスに適合
2+2ボタンコントロール
照度調節ボタン×2 付き




QSWS2-3BD（N/I）-（色）-J00
**¥59,500** [税別]
W:70mm　H:116mm　D:36mm
（壁内28mm）
1口深型スイッチボックスに適合
3+3ボタンコントロール



QSWS2-KSI2MAA-（色）-CPN5432
**¥62,750** [税別]
W:70mm　H:116mm　D:58mm
（壁内45mm）
1口深型スイッチボックスに適合
キー付属



GRX-8IT-JA-WH
**¥40,000** [税別]
W:39mm　H:145mm　D:22mm
8シーン
赤外線リモートコントロール



GRX-CBL-346S-500
**オープン価格**
長さ（1巻）:150m　直径:約6mm
コントロールユニットとアクセサリー
（補助コントロール）の接続に使用




QSE-CI-NWK-E
**¥137,500** [税別]
W:108mm　H:134mm　D:27mm
パソコン等の外部機器からのRS232信号により、グラフィックアイQSの制御を可能にするインターフェース




QSE-IO
**¥79,750** [税別]
W:108mm　H:134mm　D:27mm
外部機器からの接点信号により
グラフィックアイの操作を可能にする
インターフェース



QSM6-XW-C
**¥32,250** [税別]
W:102mm　H:102mm　D:39mm
（天井内29mm）
QSセンサーモジュール（電波式）
天井埋込設置
グラフィックQSと有線接続し、各ワイヤレス
センサー・ピコ リモコンが使用可能になる受信部



LRF6-OCR2B-P-WH
**¥15,750** [税別]
W:89mm　H:89mm　D:31mm
ワイヤレス 人感センサー（電波式）
天井取付型・QSセンサーモジュール
無線にて接続



LRF6-DCRB-WH
**¥21,750** [税別]
W:41mm　H:41mm　D:18mm
ワイヤレス 光センサー（電波式）
天井取付型・QSセンサーモジュールと
無線にて接続



※掲載写真は、
PP-3BRL-GWH-L02

- 3ボタン+照度アップ/ダウン
  PP-3BRL-G（色）-L02
- 3ボタン
  PP-3B-G（色）-L02
- 2ボタン+照度アップ/ダウン
  PP-2BRL-G（色）-L02
- 2ボタン
  PP-2B-G（色）-L02

**¥7,000** [税別]
W:33mm　H:66mm　D:8mm
カラーは、グロス仕上げホワイト/ブラックのみ
QSセンサーモジュールと無線にて接続

### カラーバリエーション　マット仕上げ（光沢なし）（QSWS2の商品のみ）



WH（ホワイト）　BE（ベージュ）　IV（アイボリー）　GR（グレー）　BR（ブラウン）　BL（ブラック）　LA（ライトアーモンド）　AL（アーモンド）　TP（トープ）

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

調光器

# ウォールボックス

操作や取り付けが簡単で、豊富なデザイン、カラーの中から
インテリアにマッチする製品を自在に選べる壁付けタイプの調光器。

## グロス仕上げ（光沢あり）

### MAESTRO® シンプルなデザインに多機能を凝縮、最大10ヵ所からの調光が可能



● マエストロリモート（子機）
MA-R-JA-（色）
**¥7,500** [税別] 生産終了品
（クラロプレート付き）
W：75mm　H：119mm　D：42mm
（壁内34mm）
1口深型スイッチボックスに適合



● マエストロ白熱灯・電磁トランス用調光器
HWD-5ND-JA-（色）
PWM調光LED器具（GRX-PWM-JA要）
位相制御LED器具（PHPM-PA-JA-WH要）
**¥37,500** [税別] 生産終了品
電磁トランス用（クラロプレート別売）
（100V/40W～500W）（両切り配線）
W：75mm　H：119mm　D：42mm
（壁内34mm）



● マエストロ電子トランス用調光器
HWD-4NE-JA-（色）
**¥40,000** [税別] 生産終了品
逆位相制御用（クラロプレート別売）
（100V/10W～400W、LEDは150W）（両切り配線）
W：75mm　H：119mm　D：42mm
（壁内34mm）

### DIVA® 大型パドルスイッチが使いやすい洗練されたスタイルの調光器



● ディーバLED電球用調光器
DVCL-123P-JA-（色）
LED電球用（100V/3W～125W）
白熱灯用（100V/25W～500W）
**¥9,500** [税別]（クラロプレート付き）
W：75mm　H：119mm　D：42mm
（壁内34mm）
1口深型スイッチボックスに適合



● ディーバ調光器
DVF-153P-JA5-（色）/DVF-153P-JA6-（色）
PWM調光LED器具（GRX-PWM-JA要）
位相制御LED器具（PHPM-PA-JA-WH要）
**¥41,250** [税別]（クラロプレート付き）
W：75mm　H：119mm　D：42mm（壁内34mm）
1口深型スイッチボックスに適合

### アクセサリー

● アンテナジャック
DV-CJ-JA-（色）
**¥2,750** [税別]



● 電話ジャック
DV-PJ-JA-（色）
**¥2,750** [税別]



### カラーバリエーション　グロス仕上げ（光沢あり）

● マエストロ　● ディーバ　● クラロアクセサリー



WH（ホワイト）　BL（ブラック）

## マット仕上げ（光沢なし）

### MAESTRO® シンプルなデザインに多機能を凝縮、最大10ヵ所からの調光が可能



● マエストロリモート（子機）
MA-R-JA-（色※1）
**¥7,500** [税別] 生産終了品
（ノバティープレート付き）
W：70mm　H：116mm　D：42mm
（壁内34mm）
1口深型スイッチボックスに適合



● マエストロ白熱灯・電磁トランス用調光器
HWD-5ND-JA-（色※2）
PWM調光LED器具（GRX-PWM-JA要）
位相制御LED器具（PHPM-PA-JA-WH要）
**¥37,500** [税別] 生産終了品
（電磁トランス用）（ノバティープレート別売）
（100V/40W～500W）（両切り配線）
W：70mm　H：116mm　D：42mm
（壁内34mm）



● マエストロ電子トランス用調光器
HWD-4NE-JA-（色※2）
**¥40,000** [税別] 生産終了品
（逆位相制御用）（ノバティープレート別売）
（100V/10W～400W）（両切り配線）
W：70mm　H：116mm　D：42mm
（壁内34mm）

※1 NWHまたはNBL　※2 AMWHまたはAMBL

### DIVA® 大型パドルスイッチが使いやすい洗練されたスタイルの調光器



● ディーバLED電球用調光器
DVCL-123P-JA-（色※1）
LED電球用（100V/3W～125W）
白熱灯用（100V/25W～500W）
**¥9,500** [税別]（ノバティープレート付き）
W：70mm　H：116mm　D：42mm
（壁内34mm）
1口深型スイッチボックスに適合



● ディーバ調光器
DVF-153P-JA5-（色※1）/DVF-153P-JA6-（色※1）
PWM調光LED器具（GRX-PWM-JA要）
位相制御LED器具（PHPM-PA-JA-WH要）
**¥41,250** [税別]（ノバティープレート付き）
W：70mm　H：116mm　D：42mm（壁内34mm）
1口深型スイッチボックスに適合

※1 NWHまたはNBL

### NOVA T☆® ノバティースターアクセサリー

アンテナジャック
NT-CJ-JA-（色）



**¥5,500** [税別]

電話ジャック
NT-PJ-JA-（色）



**¥5,500** [税別]

マルチポートフレーム
NT-6PF-（色）



**¥7,000** [税別]

テレビジャック
CON-1C-（色）



**¥2,250** [税別]

LANジャック
CON-1P-C6-（色）



**¥3,250** [税別]

### カラーバリエーション　マット仕上げ（光沢なし）

● マエストロ



AMWH（ホワイト）　AMBL（ブラック）

● ディーバ / マエストロリモート



NWH（ホワイト）　NBL（ブラック）

● ノバティースター / ノバティースターアクセサリー




WH（ホワイト）　BL（ブラック）

# LCP128

LCPパネル内にタイマー内蔵のLCPコントローラー搭載、
小・中規模商業施設まで幅広く対応するプリセット調光システム。


●DALI信号出力も可能です（TVMモジュール選択時・ブロードキャストモードのみ）。



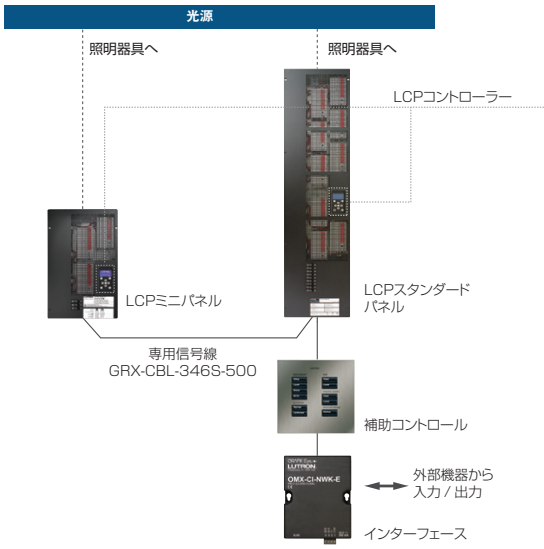


### LCPコントローラーの機能

LCPパネルに内蔵されたLCPコントローラーから
全機能の設定・操作が行えます。

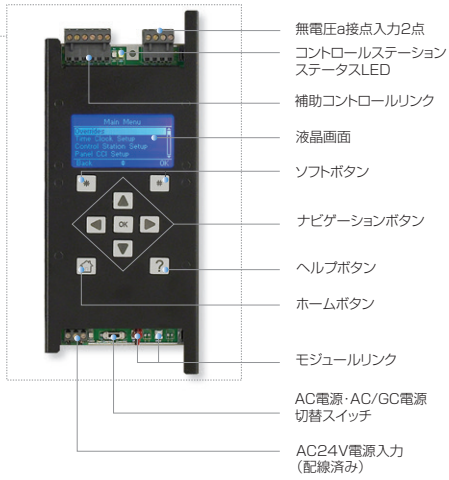


## モジュール定格一覧表

| | XPモジュール オン/オフ | LPモジュール 白熱灯専用 | 4Aモジュール 白熱灯・電子トランス兼用 |
|---|---|---|---|
| 1回路負荷最大容量 | 16A | 1600W | 1000W（LEDは最大800VA） |
| 1モジュール合計負荷容量 | 16A ×4 | 1600W | 1600W（LEDは最大800VA） |
| 1回路最低負荷容量 | なし | 40W | 25W |
| 対応電圧 | 100/200V | 100V | 100V |

## モジュール適合負荷一覧表

| | XPモジュール | LPモジュール | 4Aモジュール |
|---|---|---|---|
| 白熱灯 | ○ | ◎ | ◎ |
| 電磁トランス付ローボルト器具 | ○ | ◎ | ◎ |
| 電子トランス付ローボルト器具 | ○ | × | ◎※1 |
| 位相制御LED器具 | ○ | × | ◎※1 |
| PWM制御蛍光灯 / PWM制御LED | ◎※1<br>（PWM250モジュール） | × | × |
| メタルハライド / 冷陰極管 | ○ | × | × |
| 他社製 オン / オフ器具 | ○ | × | × |

◎ 調光できます。　○ オン/オフできます。　× 使用できません。
※注1　使用する照明器具でのマッチングテストが必要です。マッチングしない器具を使用すると、不点・ちらつき・器具故障の原因になります。

## LCP128システムの概要

| | 数量 |
|---|---|
| 1システムの最大回路 / ゾーン数 | 128回路/ゾーン |
| 1システムの最大補助コントローラー数（OMX・SOタイプ） | 32台 |
| 1システムのLCPパネル（最大36回路）最大接続面数（スタンダード・ミニ） | 8面 |
| タイマー機能（週間スケジュール・休日スケジュール） | 40件 |
| LCPミニパネルの最大搭載可能モジュール数 | 3モジュール |
| LCPスタンダードパネルの最大搭載可能モジュール数 | 9モジュール |

※ 用途に応じてモジュール・パネルを組み合わせます。

## LCP128 主な補助コントロール



SO-2BI-（色）
**オープン価格**
W:70mm　H:116mm　D:35mm
（壁内27mm）
1口用スイッチボックスに適合
2ボタンコントロール



SO-4SI-（色）
**オープン価格**
W:70mm　H:116mm　D:35mm
（壁内27mm）
1口用スイッチボックスに適合
4シーンコントロール 照度調節ボタン付き



SO-7BI-（色）
**オープン価格**
W:70mm　H:116mm　D:35mm
（壁内27mm）
1口用スイッチボックスに適合
7ボタンコントロール

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

# CONTROLLER

コントローラー

# 調光器

**BASIC Control**

調光器のご購入にあたっては、必ず「取扱説明書」（ホームページ http://www.maxray.co.jp/）をご確認ください。

## LED用

### PWM制御調光器



OP01286-01 ホワイト ¥20,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
調光信号容量 60mA
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下



OP01347-00 ホワイト ¥22,000 [税別]
寸法:W116·H120·D39
質量:0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
調光信号容量 100mA
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下

### 位相制御調光器

LED器具設置台数は、器具により異なります。調光器の容量範囲内でご使用ください。



100V4W～300W
OP01230-04 ホワイト ¥18,000 [税別]
寸法:W70·H120·D31
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
●指定器具専用
●適合負荷容量LED4W～300W
同一ボックス内への複合設置、
及び、樹脂ボックスへの取付けは240VA以下



100V4W～300W
OP01534-00 ホワイト ¥15,500 [税別] 生産終了品
寸法:W70·H120·D31
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
消灯可能
●指定器具専用
●適合負荷容量LED4W～300W
同一ボックス内への複合設置、
及び、樹脂ボックスへの取付けは240VA以下



100V40W～800W用
OP01346-00 ホワイト ¥22,000 [税別]
寸法:W116·H120·D29
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
●指定器具専用
●適合負荷容量LED40W～800W
同一ボックス内への複合設置、
及び、樹脂ボックスへの取付けは400VA以下

※ 生産終了品：在庫限りで販売終了となります。

# LAMP

ランプ

## LDR9　E11　生産終了品



| 種別 | | | 品番 | 形名 | 消費電力(W) | 定格入力電流(A) | 最大光度(cd) | 効率(Lm/W) | 全光束(Lm) | ビーム角(°) | 平均演色評価数(Ra) | 色温度(K) | 平均寿命(H) | 全長(mm) | 口金 | 調光 | 価格[税別](円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9W形 調光 | 2700K 電球色 | 中角 廃 | ME99891-99 | LDR9L-M-E11/D/27/7/20 | 8.5 | 0.13 | 3900 | 74.1 | 630 | 20 | 85 | 2700 | 40000 | 78 | E11 | ● | |
| 調光 | | 広角 廃 | ME99892-99 | LDR9L-W-E11/D/27/7/32 | 8.5 | 0.13 | 1950 | 74.1 | 630 | 32 | 85 | 2700 | 40000 | 78 | E11 | ● | |
| 調光 | 3000K 電球色 | 中角 廃 | ME99893-99 | LDR9L-M-E11/D/30/7/20 | 8.5 | 0.13 | 3900 | 74.1 | 630 | 20 | 85 | 3000 | 40000 | 78 | E11 | ● | |
| 調光 | | 広角 廃 | ME99894-99 | LDR9L-W-E11/D/30/7/32 | 8.5 | 0.13 | 1950 | 74.1 | 630 | 32 | 85 | 3000 | 40000 | 78 | E11 | ● | |
| 調光 | 3500K 温白色 | 中角 廃 | ME99895-99 | LDR9WW-M-E11/D/35/7/20 | 8.5 | 0.13 | 3900 | 74.1 | 630 | 20 | 85 | 3500 | 40000 | 78 | E11 | ● | |
| 調光 | | 広角 | ME99896-99 | LDR9WW-W-E11/D/35/7/32 | 8.5 | 0.13 | 1950 | 74.1 | 630 | 32 | 85 | 3500 | 40000 | 78 | E11 | ● | オープン |
| 調光 | 4000K □白色 | 中角 廃 | ME99897-99 | LDR9W-M-E11/D/40/7/20 | 8.5 | 0.13 | 3900 | 74.1 | 630 | 20 | 85 | 4000 | 40000 | 78 | E11 | ● | |
| 調光 | | 広角 廃 | ME99898-99 | LDR9W-W-E11/D/40/7/32 | 8.5 | 0.13 | 1950 | 74.1 | 630 | 32 | 85 | 4000 | 40000 | 78 | E11 | ● | |
| 調光 | 5000K 昼白色 | 中角 廃 | ME99901-90 | LDR9N-M-E11/D/50/7/20 | 8.5 | 0.13 | 3900 | 74.1 | 630 | 20 | 85 | 5000 | 40000 | 78 | E11 | ● | |
| 調光 | | 広角 廃 | ME99902-90 | LDR9N-W-E11/D/50/7/32 | 8.5 | 0.13 | 1950 | 74.1 | 630 | 32 | 85 | 5000 | 40000 | 78 | E11 | ● | |

●密閉型器具には使用しないでください。

## LDR8　E11　(USHIO ダイクロハロゲン形 inside δ 高照度モデル)



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調光 | 2700K 電球色 | 狭角 | ME99060-99 | LDR8L-N-E11/D/27/5/12 | 8.2 | 0.09 | 6800 | 80.4 | 660 | 12 | 83 | 2700 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | | 中角 | ME99061-99 | LDR8L-M-E11/D/27/5/25 | 8.2 | 0.09 | 2930 | 106.0 | 870 | 25 | 83 | 2700 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | | 広角 | ME99062-99 | LDR8L-W-E11/D/27/5/38 | 8.2 | 0.09 | 1800 | 109.7 | 900 | 38 | 83 | 2700 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | | 拡散 | ME99063-99 | LDR8L-W-E11/D/27/5/54 | 8.2 | 0.09 | 1030 | 112.1 | 920 | 54 | 83 | 2700 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | | 準全般 | ME99064-99 | LDR8L-H-E11/D/27/5/110 | 8.2 | 0.09 | 280 | 84.1 | 690 | 110 | 83 | 2700 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | 3000K 電球色 | 狭角 | ME99065-99 | LDR8L-N-E11/D/30/5/12 | 8.2 | 0.09 | 7200 | 85.3 | 700 | 12 | 83 | 3000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | | 中角 | ME99066-99 | LDR8L-M-E11/D/30/5/25 | 8.2 | 0.09 | 3000 | 108.5 | 890 | 25 | 83 | 3000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | | 広角 | ME99067-99 | LDR8L-W-E11/D/30/5/38 | 8.2 | 0.09 | 1840 | 112.1 | 920 | 38 | 83 | 3000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | | 拡散 | ME99068-99 | LDR8L-W-E11/D/30/5/54 | 8.2 | 0.09 | 1050 | 114.6 | 940 | 54 | 83 | 3000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | | 準全般 | ME99069-99 | LDR8L-H-E11/D/30/5/110 | 8.2 | 0.09 | 280 | 85.3 | 700 | 110 | 83 | 3000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | 3500K 温白色 | 狭角 | ME99070-99 | LDR8WW-N-E11/D/35/5/12 | 8.2 | 0.09 | 7400 | 87.8 | 720 | 12 | 83 | 3500 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | | 中角 | ME99071-99 | LDR8WW-M-E11/D/35/5/25 | 8.2 | 0.09 | 3010 | 109.7 | 900 | 25 | 83 | 3500 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | | 広角 | ME99072-99 | LDR8WW-W-E11/D/35/5/38 | 8.2 | 0.09 | 1840 | 112.1 | 920 | 38 | 83 | 3500 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | | 拡散 | ME99073-99 | LDR8WW-W-E11/D/35/5/54 | 8.2 | 0.09 | 1050 | 114.6 | 940 | 54 | 83 | 3500 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | | 準全般 | ME99074-99 | LDR8WW-H-E11/D/35/5/110 | 8.2 | 0.09 | 280 | 85.3 | 700 | 110 | 83 | 3500 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | 4000K □白色 | 狭角 | ME99075-99 | LDR8W-N-E11/D/40/5/12 | 8.2 | 0.09 | 7400 | 87.8 | 720 | 12 | 83 | 4000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | | 中角 | ME99076-99 | LDR8W-M-E11/D/40/5/25 | 8.2 | 0.09 | 3020 | 109.7 | 900 | 25 | 83 | 4000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | | 広角 | ME99077-99 | LDR8W-W-E11/D/40/5/38 | 8.2 | 0.09 | 1850 | 113.4 | 930 | 38 | 83 | 4000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | | 拡散 | ME99078-99 | LDR8W-W-E11/D/40/5/54 | 8.2 | 0.09 | 1050 | 115.8 | 950 | 36 | 83 | 4000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | | 準全般 | ME99079-99 | LDR8W-H-E11/D/40/5/110 | 8.2 | 0.09 | 290 | 86.5 | 710 | 110 | 83 | 4000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | 5000K 昼白色 | 狭角 | ME99080-99 | LDR8N-N-E11/D/50/5/12 | 8.2 | 0.09 | 7500 | 89.0 | 730 | 12 | 83 | 5000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | | 中角 | ME99081-99 | LDR8N-M-E11/D/50/5/25 | 8.2 | 0.09 | 3020 | 107.3 | 880 | 25 | 83 | 5000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | | 広角 | ME99082-99 | LDR8N-W-E11/D/50/5/38 | 8.2 | 0.09 | 1850 | 110.9 | 910 | 38 | 83 | 5000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | | 拡散 | ME99083-99 | LDR8N-W-E11/D/50/5/54 | 8.2 | 0.09 | 1050 | 113.4 | 930 | 54 | 83 | 5000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | | 準全般 | ME99084-99 | LDR8N-H-E11/D/50/5/110 | 8.2 | 0.09 | 280 | 84.1 | 690 | 110 | 83 | 5000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |

## LDR8　E11　(USHIO ダイクロハロゲン形 inside δ 高演色モデル)



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調光 | 2700K 電球色 | 超狭角 | ME99085-99 | LDR8L-N-E11/D/27/5/9-HC | 8.4 | 0.10 | 7000 | 60.7 | 510 | 9 | 93 | 2700 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | | 狭角 | ME99086-99 | LDR8L-N-E11/D/27/5/12-HC | 8.2 | 0.09 | 5200 | 62.1 | 510 | 12 | 93 | 2700 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | | 中角 | ME99087-99 | LDR8L-M-E11/D/27/5/20-HC | 8.2 | 0.09 | 3250 | 73.1 | 600 | 20 | 93 | 2700 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | | 広角 | ME99088-99 | LDR8L-W-E11/D/27/5/35-HC | 8.2 | 0.09 | 1680 | 73.1 | 600 | 35 | 93 | 2700 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | | 拡散 | ME99089-99 | LDR8L-W-E11/D/27/5/53-HC | 8.2 | 0.09 | 900 | 80.4 | 660 | 53 | 93 | 2700 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | | 準全般 | ME99090-99 | LDR8L-H-E11/D/27/5/110-HC | 8.2 | 0.09 | 210 | 60.9 | 500 | 110 | 93 | 2700 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | 3000K 電球色 | 超狭角 | ME99091-99 | LDR8L-N-E11/D/30/5/9-HC | 8.4 | 0.10 | 7310 | 63.0 | 530 | 9 | 93 | 3000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | | 狭角 | ME99092-99 | LDR8L-N-E11/D/30/5/12-HC | 8.2 | 0.09 | 5500 | 65.8 | 540 | 12 | 93 | 3000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | | 中角 | ME99093-99 | LDR8L-M-E11/D/30/5/20-HC | 8.2 | 0.09 | 3390 | 75.6 | 620 | 20 | 93 | 3000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |

## LDR8 E11 (USHIO ダイクロハロゲン形 inside δ 高演色モデル) *前項から続き



| | 種別 | | 品番 | 形名 | 消費電力(W) | 定格入力電流(A) | 最大光度(cd) | 効率(Lm/W) | 全光束(Lm) | ビーム角(°) | 平均演色評価数(Ra) | 色温度(K) | 平均寿命(H) | 全長(mm) | 口金 | 調光 | 価格[税別](円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調光 | 3000K ■電球色 | 広角 | ME99094-99 | LDR8L-W-E11/D/30/5/35-HC | 8.2 | 0.09 | 1750 | 75.6 | 620 | 35 | 93 | 3000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | | 拡散 | ME99095-99 | LDR8L-W-E11/D/30/5/53-HC | 8.2 | 0.09 | 940 | 82.9 | 680 | 53 | 93 | 3000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | | 準全般 | ME99096-99 | LDR8L-H-E11/D/30/5/110-HC | 8.2 | 0.09 | 210 | 63.4 | 520 | 110 | 93 | 3000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | 3500K ■温白色 | 超狭角 | ME99097-99 | LDR8WW-N-E11/D/35/5/9-HC | 8.4 | 0.10 | 7660 | 65.4 | 550 | 9 | 93 | 3500 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | | 狭角 | ME99098-99 | LDR8WW-N-E11/D/35/5/12-HC | 8.2 | 0.09 | 5700 | 68.2 | 560 | 12 | 93 | 3500 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | | 中角 | ME99099-99 | LDR8WW-M-E11/D/35/5/20-HC | 8.2 | 0.09 | 3550 | 79.2 | 650 | 20 | 93 | 3500 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | | 広角 | ME99100-99 | LDR8WW-W-E11/D/35/5/35-HC | 8.2 | 0.09 | 1830 | 79.2 | 650 | 35 | 93 | 3500 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | | 拡散 | ME99101-99 | LDR8WW-W-E11/D/35/5/53-HC | 8.2 | 0.09 | 980 | 87.8 | 720 | 53 | 93 | 3500 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | | 準全般 | ME99102-99 | LDR8WW-H-E11/D/35/5/110-HC | 8.2 | 0.09 | 220 | 65.8 | 540 | 110 | 93 | 3500 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | 4000K □白色 | 超狭角 | ME99103-99 | LDR8W-N-E11/D/40/5/9-HC | 8.4 | 0.10 | 7820 | 67.8 | 570 | 9 | 93 | 4000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | | 狭角 | ME99104-99 | LDR8W-N-E11/D/40/5/12-HC | 8.2 | 0.09 | 5900 | 69.5 | 570 | 12 | 93 | 4000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | | 中角 | ME99105-99 | LDR8W-M-E11/D/40/5/20-HC | 8.2 | 0.09 | 3630 | 81.7 | 670 | 20 | 93 | 4000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | | 広角 | ME99106-99 | LDR8W-W-E11/D/40/5/35-HC | 8.2 | 0.09 | 1870 | 81.7 | 670 | 35 | 93 | 4000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | | 拡散 | ME99107-99 | LDR8W-W-E11/D/40/5/53-HC | 8.2 | 0.09 | 1000 | 89.0 | 730 | 53 | 93 | 4000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |
| 調光 | | 準全般 | ME99108-99 | LDR8W-H-E11/D/40/5/110-HC | 8.2 | 0.09 | 230 | 67.0 | 550 | 110 | 93 | 4000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 12,800 |

## LDR6 E11 (USHIO ダイクロハロゲン形 inside)



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調光 | 2400K ■赤系電球色 | 狭角 | ME99000-99 | LDR6L-N-E11/D/24/5/12-HC-H | 6.4 | 0.07 | 4340 | 66.2 | 424 | 12 | 93 | 2400 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700 |
| 調光 | | 中角 | ME99001-99 | LDR6L-M-E11/D/24/5/20-HC-H | 6.4 | 0.07 | 2420 | 70.9 | 454 | 20 | 93 | 2400 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700 |
| 調光 | | 広角 | ME99002-99 | LDR6L-W-E11/D/24/5/35-HC-H | 6.4 | 0.07 | 1260 | 70.9 | 454 | 35 | 93 | 2400 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700 |
| 調光 | 2700K ■電球色 | 狭角 | ME99003-99 | LDR6L-N-E11/D/27/5/12-HC-H | 6.4 | 0.07 | 4730 | 72.1 | 462 | 12 | 93 | 2700 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700 |
| 調光 | | 中角 | ME99004-99 | LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC-H | 6.4 | 0.07 | 2640 | 77.3 | 495 | 20 | 93 | 2700 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700 |
| 調光 | | 広角 | ME99005-99 | LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC-H | 6.4 | 0.07 | 1370 | 77.3 | 495 | 35 | 93 | 2700 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700 |
| 調光 | 3000K ■電球色 | 狭角 | ME99006-99 | LDR6L-N-E11/D/30/5/12-HC-H | 6.4 | 0.07 | 4980 | 76.0 | 487 | 12 | 93 | 3000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700 |
| 調光 | | 中角 | ME99007-99 | LDR6L-M-E11/D/30/5/20-HC-H | 6.4 | 0.07 | 2780 | 81.5 | 522 | 20 | 93 | 3000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700 |
| 調光 | | 広角 | ME99008-99 | LDR6L-W-E11/D/30/5/35-HC-H | 6.4 | 0.07 | 1450 | 81.5 | 522 | 35 | 93 | 3000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700 |
| 調光 | 3500K ■温白色 | 狭角 | ME99009-99 | LDR6WW-N-E11/D/35/5/12-HC-H | 6.4 | 0.07 | 5240 | 80.0 | 512 | 12 | 93 | 3500 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700★ |
| 調光 | | 中角 | ME99010-99 | LDR6WW-M-E11/D/35/5/20-HC-H | 6.4 | 0.07 | 2920 | 85.7 | 549 | 20 | 93 | 3500 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700★ |
| 調光 | | 広角 | ME99011-99 | LDR6WW-W-E11/D/35/5/35-HC-H | 6.4 | 0.07 | 1520 | 85.7 | 549 | 35 | 93 | 3500 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700★ |
| 調光 | 4000K □白色 | 狭角 | ME99012-99 | LDR6W-N-E11/D/40/5/12-HC-H | 6.4 | 0.07 | 5330 | 81.2 | 520 | 12 | 93 | 4000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700★ |
| 調光 | | 中角 | ME99013-99 | LDR6W-M-E11/D/40/5/20-HC-H | 6.4 | 0.07 | 2970 | 87.1 | 558 | 20 | 93 | 4000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700★ |
| 調光 | | 広角 | ME99014-99 | LDR6W-W-E11/D/40/5/35-HC-H | 6.4 | 0.07 | 1550 | 87.1 | 558 | 35 | 93 | 4000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700★ |
| 調光 | 5000K ■昼白色 | 狭角 | ME99015-99 | LDR6N-N-E11/D/50/5/12-HC-H | 6.4 | 0.07 | 5410 | 82.6 | 529 | 12 | 93 | 5000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700★ |
| 調光 | | 中角 | ME99016-99 | LDR6N-M-E11/D/50/5/20-HC-H | 6.4 | 0.07 | 3020 | 88.5 | 567 | 20 | 93 | 5000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700★ |
| 調光 | | 広角 | ME99017-99 | LDR6N-W-E11/D/50/5/35-HC-H | 6.4 | 0.07 | 1570 | 88.5 | 567 | 35 | 93 | 5000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700★ |
| 調光 | 【高照度モデル】2700K ■電球色 | 狭角 | ME99018-99 | LDR6L-N-E11/D/27/5/12-H | 6.4 | 0.07 | 5500 | 83.9 | 537 | 12 | 83 | 2700 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700 |
| 調光 | | 中角 | ME99019-99 | LDR6L-M-E11/D/27/5/20-H | 6.4 | 0.07 | 3070 | 90.0 | 576 | 20 | 83 | 2700 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700 |
| 調光 | | 広角 | ME99020-99 | LDR6L-W-E11/D/27/5/35-H | 6.4 | 0.07 | 1600 | 90.0 | 576 | 35 | 83 | 2700 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700 |
| 調光 | 【高照度モデル】3000K ■電球色 | 狭角 | ME99021-99 | LDR6L-N-E11/D/30/5/12-H | 6.4 | 0.07 | 5710 | 87.1 | 558 | 12 | 83 | 3000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700 |
| 調光 | | 中角 | ME99022-99 | LDR6L-M-E11/D/30/5/20-H | 6.4 | 0.07 | 3190 | 93.4 | 598 | 20 | 83 | 3000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700 |
| 調光 | | 広角 | ME99023-99 | LDR6L-W-E11/D/30/5/35-H | 6.4 | 0.07 | 1660 | 93.4 | 598 | 35 | 83 | 3000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700 |

●密閉型器具には使用しないでください。
生産終了品:在庫限りで販売終了となります。

| | 種別 | | 品番 | 形名 | 消費電力(W) | 定格入力電流(A) | 最大光度(cd) | 効率(Lm/W) | 全光束(Lm) | ビーム角(°) | 平均演色評価数(Ra) | 色温度(K) | 平均寿命(H) | 全長(mm) | 口金 | 調光 | 価格[税別](円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LDR5　E11** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 5W形 調光 | 2700K ■電球色 | 狭角 | ME99980-90 | LDR5L-N-E11/D/27/5/15-HC-C | 5.0 | 0.053 | 2600 | 76.0 | 380 | 15 | 93 | 2700 | 30000 | 63 | E11 | ● | 4,500 |
| | 調光 | | 中角 | ME99981-90 | LDR5L-M-E11/D/27/5/25-HC-C | 5.0 | 0.053 | 1600 | 76.0 | 380 | 25 | 93 | 2700 | 30000 | 63 | E11 | ● | 4,500 |
| | 調光 | | 広角 | ME99982-90 | LDR5L-W-E11/D/27/5/35-HC-C | 5.0 | 0.053 | 780 | 76.0 | 380 | 35 | 93 | 2700 | 30000 | 63 | E11 | ● | 4,500 |
| **LDR3（φ25 LDR）　E11** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3W形 調光 | 2700K ■電球色 | 中角 | ME99991-99 | LDR3L-M-E11/D/27/2/20 | 3.1 | 0.04 | 1630 | 118 | 310 | 20 | 93 | 2700 | 40000 | 71 | E11 | ● | 5,800★ |
| | 調光 | | 広角 | ME99992-99 | LDR3L-W-E11/D/27/2/30 | 3.1 | 0.04 | 1080 | 163 | 310 | 30 | 93 | 2700 | 40000 | 71 | E11 | ● | 5,800★ |
| | 調光 | | 超広角 | ME99993-99 | LDR3L-W-E11/D/27/2/50 | 3.1 | 0.04 | 400 | 211 | 340 | 50 | 93 | 2700 | 40000 | 71 | E11 | ● | 5,800★ |
| **E17** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 6W形 非調光 | 60W形相当 電球色 広配光 | | ME99868-91 | LDA6L-G-E17/S/60W2 | 6.2 | 0.11 | | 122.5 | 760 | | 80 | 2700 | 40000 | | E17 | | 8,700★ |
|  | 4W形 非調光 | 40W形相当 電球色 広配光 | | ME99867-91 | LDA4L-G-E17/S/40W2 | 4.2 | 0.08 | | 104.7 | 440 | | 80 | 2700 | 40000 | | E17 | | 5,500★ |
| **E26** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 12W形 非調光 | 100W形相当 電球色 全方向 | | ME99866-91 | LDA12L-G/100W/2 | 12.0 | 0.20 | | 126.6 | 1520 | | 80 | 2700 | 40000 | | E26 | | 9,700★ |
|  | 8W形 非調光 | 60W形相当 電球色 全方向 | | ME99865-91 | LDA8L-G/60W/2 | 7.8 | 0.14 | | 103.8 | 810 | | 80 | 2700 | 40000 | | E26 | | 4,800★ |
|  | 3W形 調光 | 2200K クリア | 全方向 | ME99215-87 | LDA3L-G/D/22/6A | 2.5 | 0.04 | | 120.0 | 300 | | 80 | 2200 | 20000 | | E26 | ● | 6,500 |
|  | 3W形 調光 | 2200K クリア | 全方向 | ME99216-87 | LDG3L-G/D/22/9A | 2.5 | 0.04 | | 120.0 | 300 | | 80 | 2200 | 20000 | | E26 | ● | 7,000 |
|  | 3W形 調光 | 2200K クリア | 全方向 | ME99217-87 | LDG3L-G/D/22/12A | 2.5 | 0.04 | | 120.0 | 300 | | 80 | 2200 | 20000 | | E26 | ● | 7,400 |
| **LINEA LAMP** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 6W形 調光 | 2200K | 全方向 | ME99985-87 | ULED-100V6.1W-S14d/D/22/500 | 6.1 | 0.07 | | 65.5 | 400 | | 80 | 2200 | 20000 | | S14d | ● | 15500★ |
|  | 6W形 調光 | 2700K | 全方向 | ME99985-90 | ULED-100V6.1W-S14d/D/27/500 | 6.1 | 0.07 | | 75.4 | 460 | | 80 | 2700 | 20000 | | S14d | ● | 19000★ |
|  | 6W形 調光 | 3000K 数量限定 | 全方向 | ME99985-91 | ULED-100V6.1W-S14d/D/30/500 | 6.1 | 0.07 | | 75.4 | 460 | | 80 | 3000 | 20000 | | S14d | ● | 19000★ |
|  | 3.5W形 調光 | 2200K | 全方向 | ME99986-87 | ULED-100V3.5W-S14d/D/22/300 | 3.5 | 0.04 | | 51.4 | 180 | | 80 | 2200 | 20000 | | S14d | ● | 14500★ |
|  | 3.5W形 調光 | 2700K | 全方向 | ME99986-90 | ULED-100V3.5W-S14d/D/27/300 | 3.5 | 0.04 | | 60.0 | 210 | | 80 | 2700 | 20000 | | S14d | ● | 18000★ |
|  | 6W形 調光調色 | 2100 -2500K | 全方向 | ME99987-99 | ULED-100V6.1W-S14d/D/21-25/500 | 6.1 | 0.07 | | 65.5 | 400 | | 80 | 2100 -2500 | 20000 | | S14d | ● | 15500★ |
|  | 3.5W形 調光調色 | 2100 -2500K | 全方向 | ME99988-99 | ULED-100V3.5W-S14d/D/21-25/300 | 3.5 | 0.04 | | 51.4 | 180 | | 80 | 2100 -2500 | 20000 | | S14d | ● | 14500★ |

生産終了品：在庫限りで販売終了となります。

| | 種別 | | 品番 | 形名 | 消費電力(W) | 定格入力電流(A) | 最大光度(cd) | 効率(lm/W) | 全光束(Lm) | ビーム角(°) | 平均演色評価数(Ra) | 色温度(K) | 平均寿命(H) | 全長(mm) | 口金 | 調光 | 価格[税別](円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **プチランプ　E17** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 25W | 円錐型 | ME9494-01 | KR100/110V25W★ | | | | 9.6 | 240 | | | | 2000 | | E17 | | 1,850 |
|  | | 円柱型 | ME9495-01 | KR100/110V25W★ | | | | 9.6 | 240 | | | | 2000 | | E17 | | 1,850 |
|  | | Cトロ型 | ME9496-01 | KR100/110V25W★ | | | | 9.6 | 240 | | | | 2000 | | E17 | | 1,850 |
|  | | 長円柱型 | ME9498-01 | KR100/110V25W★ | | | | 9.6 | 240 | | | | 2000 | | E17 | | 2,200 |

（　）価格は参考価格です。

位相調光　JDR Class 75w　Color 5 x Angle 5　Ra 83　屋内専用

LED 電球ダイクロハロゲン形 φ50

# inside δ（デルタ）高照度モデル

900Lm（Ra 83）

New



## LDR8□- □ -E11/D/□□/ 5 /□□

| 型番号（光色） | 配光 | 口金 | 調光 | 色温度 | ミラー径 | ビーム角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDR8 L（電球色） | N（狭角） | E11 | D（対応） | 27（2700K） | 5（φ50mm） | 12（狭角） |
| WW（温白色） | M（中角） | | | 30（3000K） | | 25（中角） |
| W（白色） | W（広角・拡散） | | | 35（3500K） | | 38（広角） |
| N（昼光色） | H（準全般） | | | 40（4000K） | | 54（拡散） |
| | | | | 50（5000K） | | 110（準全般） |

品番例）**LDR8L-N-E11/D/30/5/12**：狭角配光（12°）3000K（電球色）

### JDR75W 形超の高照度（900Lm）を実現

当社ハロゲンランプ JDR75W 超の明るさと、ウシオならではの輪郭が美しいグラデーション配光を忠実に再現。
明るさ向上に適した LED チップを採用した高照度モデルです（Ra83）。

### 5 光色× 5 配光 目的に合わせて選べる自由度

汎用 3 配光（狭・中・広）に加え、光だまりのないやわらかい拡がりが特長の拡散（54°）や準全般（110°）をラインアップ。δ（デルタ）シリーズでは唯一昼光色（5000K）を網羅した 5 光色を揃えた全 25 種から目的の光を選べます。

### Compatible（JDR φ 50 互換）


パーツのダウンサイズと最適化により、光だけでなく、形状、寸法、調光性能まで JDR φ 50 との互換性を高めています。
Φ 50 JDR ランプを使用していた照明器具はそのままで、ランプ交換により空間の印象を変えることなく、高い省エネ効果を得られます。

仕様一覧


| 光色 | 配光 | 品番（メーカー形名） | 消費電力 (W) | 定格電流 (A) | ビーム角 (°) | 全光束 (Lm) | ビーム光束 (Lm) | 最大光度 (cd) | 色温度 (K) | 演色性 (Ra) | 調光 | 定格寿命 (h) | 寸法 (mm) | 口金 | 重量 (g) | 価格 [税別] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700K（電球色） | 狭角 | ME99060-99（LDR8L-N-E11/D/27/5/12） | 8.2 | 0.09 | 12 | 660 | 153 | 6800 | 2700 | 83 | ○ | 40,000 | φ 50 × 67 | E11 | 108 | ¥12,800 |
| | 中角 | ME99061-99（LDR8L-M-E11/D/27/5/25） | 8.2 | 0.09 | 25 | 870 | 301 | 2930 | | | | | | | 108 | ¥12,800 |
| | 広角 | ME99062-99（LDR8L-W-E11/D/27/5/38） | 8.2 | 0.09 | 38 | 900 | 462 | 1800 | | | | | | | 108 | ¥12,800 |
| | 拡散 | ME99063-99（LDR8L-W-E11/D/27/5/54） | 8.2 | 0.09 | 54 | 920 | 613 | 1030 | | | | | | | 105 | ¥12,800 |
| | 準全般 | ME99064-99（LDR8L-H-E11/D/27/5/110） | 8.2 | 0.09 | 110 | 690 | 498 | 280 | | | | | | | 103 | ¥12,800 |
| 3000K（電球色） | 狭角 | ME99065-99（LDR8L-N-E11/D/30/5/12） | 8.2 | 0.09 | 12 | 700 | 163 | 7200 | 3000 | 83 | ○ | 40,000 | φ 50 × 67 | E11 | 108 | ¥12,800 |
| | 中角 | ME99066-99（LDR8L-M-E11/D/30/5/25） | 8.2 | 0.09 | 25 | 890 | 308 | 3000 | | | | | | | 108 | ¥12,800 |
| | 広角 | ME99067-99（LDR8L-W-E11/D/30/5/38） | 8.2 | 0.09 | 38 | 920 | 473 | 1840 | | | | | | | 108 | ¥12,800 |
| | 拡散 | ME99068-99（LDR8L-W-E11/D/30/5/54） | 8.2 | 0.09 | 54 | 940 | 626 | 1050 | | | | | | | 105 | ¥12,800 |
| | 準全般 | ME99069-99（LDR8L-H-E11/D/30/5/110） | 8.2 | 0.09 | 110 | 700 | 510 | 280 | | | | | | | 103 | ¥12,800 |
| 3500K（温白色） | 狭角 | ME99070-99（LDR8WW-N-E11/D/35/5/12） | 8.2 | 0.09 | 12 | 720 | 167 | 7400 | 3500 | 83 | ○ | 40,000 | φ 50 × 67 | E11 | 108 | ¥12,800 |
| | 中角 | ME99071-99（LDR8WW-M-E11/D/35/5/25） | 8.2 | 0.09 | 25 | 900 | 309 | 3010 | | | | | | | 108 | ¥12,800 |
| | 広角 | ME99072-99（LDR8WW-W-E11/D/35/5/38） | 8.2 | 0.09 | 38 | 920 | 474 | 1840 | | | | | | | 108 | ¥12,800 |
| | 拡散 | ME99073-99（LDR8WW-W-E11/D/35/5/54） | 8.2 | 0.09 | 54 | 940 | 628 | 1050 | | | | | | | 105 | ¥12,800 |
| | 準全般 | ME99074-99（LDR8WW-H-E11/D/35/5/110） | 8.2 | 0.09 | 110 | 700 | 511 | 280 | | | | | | | 103 | ¥12,800 |
| 4000K（白色） | 狭角 | ME99075-99（LDR8W-N-E11/D/40/5/12） | 8.2 | 0.09 | 12 | 720 | 167 | 7400 | 4000 | 83 | ○ | 40,000 | φ 50 × 67 | E11 | 108 | ¥12,800 |
| | 中角 | ME99076-99（LDR8W-M-E11/D/40/5/25） | 8.2 | 0.09 | 25 | 900 | 311 | 3020 | | | | | | | 108 | ¥12,800 |
| | 広角 | ME99077-99（LDR8W-W-E11/D/40/5/38） | 8.2 | 0.09 | 38 | 930 | 476 | 1850 | | | | | | | 108 | ¥12,800 |
| | 拡散 | ME99078-99（LDR8W-W-E11/D/40/5/54） | 8.2 | 0.09 | 36 | 950 | 631 | 1050 | | | | | | | 105 | ¥12,800 |
| | 準全般 | ME99079-99（LDR8W-H-E11/D/40/5/110） | 8.2 | 0.09 | 110 | 710 | 514 | 290 | | | | | | | 103 | ¥12,800 |
| 5000K（昼白色） | 狭角 | ME99080-99（LDR8N-N-E11/D/50/5/12） | 8.2 | 0.09 | 12 | 730 | 179 | 7500 | 5000 | 83 | ○ | 40,000 | φ 50 × 67 | E11 | 108 | ¥12,800 |
| | 中角 | ME99081-99（LDR8N-M-E11/D/50/5/25） | 8.2 | 0.09 | 25 | 880 | 311 | 3020 | | | | | | | 108 | ¥12,800 |
| | 広角 | ME99082-99（LDR8N-W-E11/D/50/5/38） | 8.2 | 0.09 | 38 | 910 | 476 | 1850 | | | | | | | 108 | ¥12,800 |
| | 拡散 | ME99083-99（LDR8N-W-E11/D/50/5/54） | 8.2 | 0.09 | 54 | 930 | 631 | 1050 | | | | | | | 105 | ¥12,800 |
| | 準全般 | ME99084-99（LDR8N-H-E11/D/50/5/110） | 8.2 | 0.09 | 110 | 690 | 514 | 280 | | | | | | | 103 | ¥12,800 |

屋内用 100V 50/60Hz 共用

## 配光特性｜照度分布

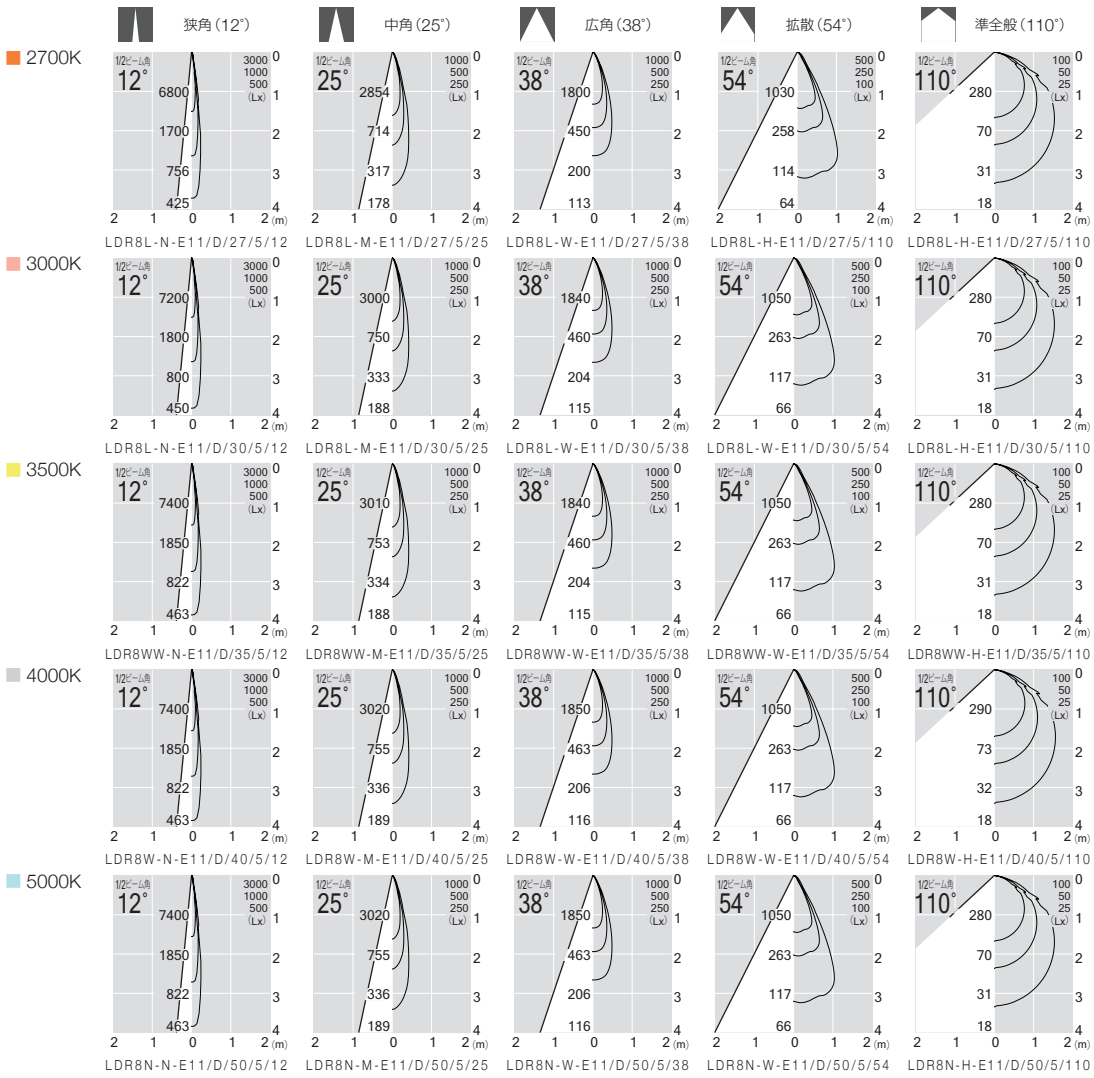


## 外形寸法図







## 位相制御調光器



100V 4W ～ 300W 用
**OP01230-04** ホワイト
**￥18,000** [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用３路オフライト付
１個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
**OP01346-00** ホワイト
¥22,000 [税別]
寸法:W116･H120･D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御
＊画像のプレートは WTC7101

＊上記以外の調光器で使用する場合、不点やチラつきが発生する恐れがあります。詳しくはお問い合わせください。

位相調光　JDR Class 75w　Color 4 x Angle 6　Ra 93　屋内専用

LED 電球ダイクロハロゲン形 φ50

# inside δ（デルタ）高演色モデル

650Lm（Ra 93）

New



## LDR8□- □ -E11/D/□□/ 5 /□□-HC

| 型番号（光色） | 配光 | 口金 | 調光 | 色温度 | ミラー径 | ビーム角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDR8 L（電球色） | N（超・狭角） | E11 | D（対応） | 27（2700K） | 5（φ50mm） | 9（超狭角） |
| WW(温白色) | M（中角） | | | 30（3000K） | | 12（狭角） |
| W（白色） | W（広角・拡散） | | | 35（3500K） | | 20（中角） |
| | H（準全般） | | | 40（4000K） | | 35（広角） |
| | | | | | | 53（拡散） |
| | | | | | | 110（準全般） |

品番例）**LDR8L-N-E11/D/30/5/12-HC**：狭角配光（12°）3000K（電球色）

### 高い演色性（Ra93）と JDR75W 形相当の明るさ

当社ハロゲンランプ JDR75W 相当の明るさと、ウシオならではの輪郭が美しいグラデーション配光を忠実に再現。
さらに Ra93 の高演色な光がモノ本来の自然な色彩を忠実かつ鮮やかに照らしだします。

### 5 光色×5 配光 目的に合わせて選べる自由度

汎用 3 配光（狭・中・広）に加え、よりシャープに空間を切りとる超狭角（9°）、光だまりのないやわらかい拡がりが特長の拡散（54°）や準全般（110°）を網羅したシリーズ最大の 6 配光と 4 光色を揃えた全 24 種から目的の光を選べます。

### Compatible（JDR φ 50 互換）


パーツのダウンサイズと最適化により、光だけでなく、形状、寸法、調光性能まで JDR φ 50 との互換性を高めています。
Φ 50 JDR ランプを使用していた照明器具はそのままで、ランプ交換により空間の印象を変えることなく、高い省エネ効果を得られます。

仕様一覧


| 光色 | 配光 | 品番（メーカー形名） | 消費電力 (W) | 定格電流 (A) | ビーム角 (°) | 全光束 (Lm) | ビーム光束 (Lm) | 最大光度 (cd) | 色温度 (K) | 演色性 (Ra) | 調光 | 定格寿命 (h) | 寸法 (mm) | 口金 | 重量 (g) | 価格 [税別] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700K（電球色） | 超狭角 | ME99085-99（LDR8L-N-E11/D/27/5/9-HC） | 8.4 | 0.10 | 9 | 510 | 109 | 7,000 | 2700 | 93 | ○ | 40,000 | φ 50 × 67 | E11 | 108 | ¥12,800 |
| | 狭角 | ME99086-99（LDR8L-N-E11/D/27/5/12-HC） | 8.2 | 0.09 | 12 | 510 | 122 | 5,200 | | | | | | | 108 | ¥12,800 |
| | 中角 | ME99087-99（LDR8L-M-E11/D/27/5/20-HC） | 8.2 | 0.09 | 20 | 600 | 213 | 3,250 | | | | | | | 107 | ¥12,800 |
| | 広角 | ME99088-99（LDR8L-W-E11/D/27/5/35-HC） | 8.2 | 0.09 | 35 | 600 | 318 | 1,680 | | | | | | | 107 | ¥12,800 |
| | 拡散 | ME99089-99（LDR8L-W-E11/D/27/5/53-HC） | 8.2 | 0.09 | 53 | 660 | 433 | 900 | | | | | | | 105 | ¥12,800 |
| | 準全般 | ME99090-99（LDR8L-H-E11/D/27/5/110-HC） | 8.2 | 0.09 | 110 | 500 | 361 | 210 | | | | | | | 103 | ¥12,800 |
| 3000K（電球色） | 超狭角 | ME99091-99（LDR8L-N-E11/D/30/5/9-HC） | 8.4 | 0.10 | 9 | 530 | 114 | 7310 | 3000 | 93 | ○ | 40,000 | φ 50 × 67 | E11 | 108 | ¥12,800 |
| | 狭角 | ME99092-99（LDR8L-N-E11/D/30/5/12-HC） | 8.2 | 0.09 | 12 | 540 | 129 | 5500 | | | | | | | 108 | ¥12,800 |
| | 中角 | ME99093-99（LDR8L-M-E11/D/30/5/20-HC） | 8.2 | 0.09 | 20 | 620 | 219 | 3390 | | | | | | | 107 | ¥12,800 |
| | 広角 | ME99094-99（LDR8L-W-E11/D/30/5/35-HC） | 8.2 | 0.09 | 35 | 620 | 378 | 1750 | | | | | | | 107 | ¥12,800 |
| | 拡散 | ME99095-99（LDR8L-W-E11/D/30/5/53-HC） | 8.2 | 0.09 | 53 | 680 | 457 | 940 | | | | | | | 105 | ¥12,800 |
| | 準全般 | ME99096-99（LDR8L-H-E11/D/30/5/110-HC） | 8.2 | 0.09 | 110 | 520 | 380 | 210 | | | | | | | 103 | ¥12,800 |
| 3500K（温白色） | 超狭角 | ME99097-99（LDR8WW-N-E11/D/35/5/9-HC） | 8.4 | 0.10 | 9 | 550 | 119 | 7,660 | 3500 | 93 | ○ | 40,000 | φ 50 × 67 | E11 | 108 | ¥12,800 |
| | 狭角 | ME99098-99（LDR8WW-N-E11/D/35/5/12-HC） | 8.2 | 0.09 | 12 | 560 | 142 | 5,700 | | | | | | | 108 | ¥12,800 |
| | 中角 | ME99099-99（LDR8WW-M-E11/D/35/5/20-HC） | 8.2 | 0.09 | 20 | 650 | 230 | 3550 | | | | | | | 107 | ¥12,800 |
| | 広角 | ME99100-99（LDR8WW-W-E11/D/35/5/35-HC） | 8.2 | 0.09 | 35 | 650 | 396 | 1830 | | | | | | | 107 | ¥12,800 |
| | 拡散 | ME99101-99（LDR8WW-W-E11/D/35/5/53-HC） | 8.2 | 0.09 | 53 | 720 | 478 | 980 | | | | | | | 105 | ¥12,800 |
| | 準全般 | ME99102-99（LDR8WW-H-E11/D/35/5/110-HC） | 8.2 | 0.09 | 110 | 540 | 398 | 220 | | | | | | | 103 | ¥12,800 |
| 4000K（白色） | 超狭角 | ME99103-99（LDR8W-N-E11/D/40/5/9-HC） | 8.4 | 0.10 | 9 | 570 | 122 | 7,820 | 4000 | 93 | ○ | 40,000 | φ 50 × 67 | E11 | 108 | ¥12,800 |
| | 狭角 | ME99104-99（LDR8W-N-E11/D/40/5/12-HC） | 8.2 | 0.09 | 12 | 570 | 138 | 5,900 | | | | | | | 108 | ¥12,800 |
| | 中角 | ME99105-99（LDR8W-M-E11/D/40/5/20-HC） | 8.2 | 0.09 | 20 | 670 | 237 | 3630 | | | | | | | 107 | ¥12,800 |
| | 広角 | ME99106-99（LDR8W-W-E11/D/40/5/35-HC） | 8.2 | 0.09 | 35 | 670 | 417 | 1870 | | | | | | | 107 | ¥12,800 |
| | 拡散 | ME99107-99（LDR8W-W-E11/D/40/5/53-HC） | 8.2 | 0.09 | 53 | 730 | 488 | 1000 | | | | | | | 105 | ¥12,800 |
| | 準全般 | ME99108-99（LDR8W-H-E11/D/40/5/110-HC） | 8.2 | 0.09 | 110 | 550 | 406 | 230 | | | | | | | 103 | ¥12,800 |

屋内用 100V 50/60Hz 共用

## 配光特性｜照度分布

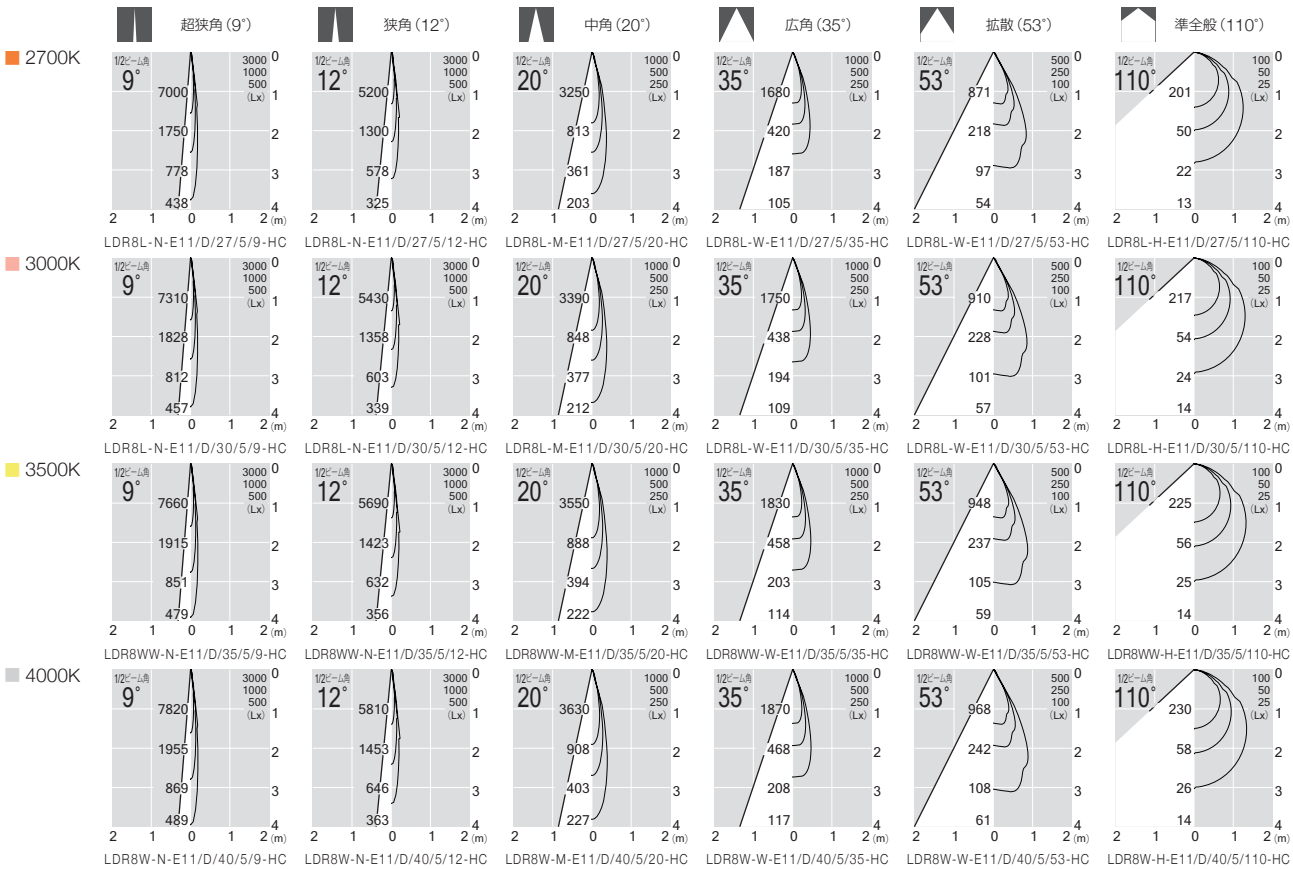


## 外形寸法図







## 位相制御調光器



100V 4W ～ 300W 用
**OP01230-04** ホワイト
**￥18,000** [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用３路オフライト付
１個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
**OP01346-00** ホワイト
¥22,000 [税別]
寸法:W116･H120･D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御
＊画像のプレートは WTC7101

＊上記以外の調光器で使用する場合、不点やチラつきが発生する恐れがあります。詳しくはお問い合わせください。

位相調光　JDR Class 65W　Color 2 x Angle 3　Ra 83　屋内専用

LED 電球ダイクロハロゲン形 φ50

# inside 高照度モデル

600Lm（Ra 83）



## LDR6L- □ -E11/D/□□/ 5 /□□-H

| 型番号（光色） | 配光 | 口金 | 調光 | 色温度 | ミラー径 | ビーム角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDR6 L（電球色） | N（狭角） | E11 | D（対応） | 27（2700K） | 5（φ50mm） | 12（狭角） |
| | M（中角） | | | 30（3000K） | | 20（中角） |
| | W（広角） | | | | | 35（広角） |

品番例）**LDR6L-N-E11/D/30/5/12-H**：狭角配光（12°）3000K（電球色）

### JDR65W 形超の高照度（600Lm）を実現

当社ハロゲンランプ JDR65W 相当の明るさと、ウシオならではの輪郭が美しいグラデーション配光を忠実に再現。
明るさ向上に適した LED チップを採用した高照度モデルです（Ra83）。

### 電球色 2 種と 3 種の配光をラインアップ

ハロゲンからの置き換えを重視し、電球色（2700K·3000K）および汎用 3 配光（狭·中·広）の全 6 種を取り揃えています。

### Compatible（JDR φ 50 互換）

パーツのダウンサイズと最適化により、光だけでなく、形状、寸法、調光性能まで JDR φ 50 との互換性を高めています。
Φ 50 JDR ランプを使用していた照明器具はそのままで、ランプ交換により空間の印象を変えることなく、高い省エネ効果を得られます。


仕様一覧

| 光色 | 配光 | 品番 | 消費電力 (W) | 定格電流 (A) | ビーム角 (°) | 全光束 (Lm) | ビーム光束 (Lm) | 最大光度 (cd) | 色温度 (K) | 演色性 (Ra) | 調光 | 定格寿命 (h) | 寸法 (mm) | 口金 | 重量 (g) | 価格 [税別] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700K（電球色） | 狭角 | ME99018-99（LDR6L-N-E11/D/27/5/12-H） | 6.4 | 0.07 | 12 | 537 | 128 | 5500 | 2700 | 83 | ○ | 40,000 | φ 50 × 67 | E11 | 86 | ¥8,700 |
| | 中角 | ME99019-99（LDR6L-M-E11/D/27/5/20-H） | 6.4 | 0.07 | 20 | 576 | 204 | 3070 | | | | | | | 85 | ¥8,700 |
| | 広角 | ME99020-99（LDR6L-W-E11/D/27/5/35-H） | 6.4 | 0.07 | 35 | 576 | 352 | 1600 | | | | | | | 85 | ¥8,700 |
| 3000K（電球色） | 狭角 | ME99021-99（LDR6L-N-E11/D/30/5/12-H） | 6.4 | 0.07 | 12 | 558 | 133 | 5710 | 3000 | 83 | ○ | 40,000 | φ 50 × 67 | E11 | 86 | ¥8,700 |
| | 中角 | ME99022-99（LDR6L-M-E11/D/30/5/20-H） | 6.4 | 0.07 | 20 | 598 | 212 | 3190 | | | | | | | 85 | ¥8,700 |
| | 広角 | ME99023-99（LDR6L-W-E11/D/30/5/35-H） | 6.4 | 0.07 | 35 | 598 | 365 | 1660 | | | | | | | 85 | ¥8,700 |

屋内用 100V 50/60Hz 共用


## 配光特性 | 照度分布

■ 2700K

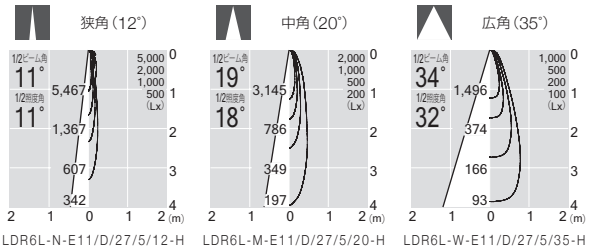



LDR6L-N-E11/D/27/5/12-H　LDR6L-M-E11/D/27/5/20-H　LDR6L-W-E11/D/27/5/35-H

■ 3000K

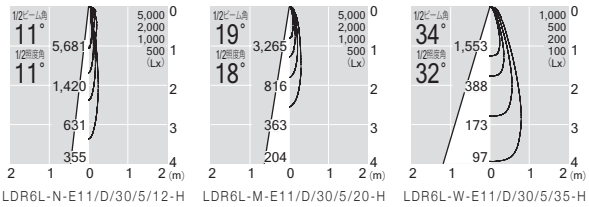


LDR6L-N-E11/D/30/5/12-H　LDR6L-M-E11/D/30/5/20-H　LDR6L-W-E11/D/30/5/35-H

## 外形寸法図







## 位相制御調光器



100V 4W ～ 300W 用
**OP01230-04** ホワイト
**￥18,000** [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用 3 路オフライト付
1 個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
**OP01346-00** ホワイト
¥22,000 [税別]
寸法:W116･H120･D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御
＊画像のプレートは WTC7101

＊ 上記以外の調光器で使用する場合、不点やチラつきが発生する恐れがあります。詳しくはお問い合わせください。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。表示価格は消費税別希望小売価格です。

位相調光　JDR Class 65W　Color 6 x Angle 3　Ra 93　屋内専用

LED 電球ダイクロハロゲン形 φ50

# inside 高演色モデル

**550Lm（Ra 93）**



## LDR6□- □ -E11/D/□□/ 5 /□□-HC-H

| 型番号（光色） | 配光 | 口金 | 調光 | 色温度 | ミラー径 | ビーム角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDR6 L（電球色） | N（狭角） | E11 | D（対応） | 24（2400K） | 5（φ50mm） | 12（狭角） |
| WW(温白色) | M（中角） | | | 27（2700K） | | 20（中角） |
| W（白色） | W（広角） | | | 30（3000K） | | 35（広角） |
| N（昼光色） | | | | 35（3500K） | | |
| | | | | 40（4000K） | | |
| | | | | 50（5000K） | | |

品番例）**LDR6L-N-E11/D/30/5/12-HC-H**：狭角配光（12°）3000K（電球色）

### 高い演色性（Ra93）と JDR65W 相当の明るさ

当社ハロゲンランプ JDR65W 相当の明るさと、ウシオならではの輪郭が美しいグラデーション配光を忠実に再現。
さらに Ra93 の高演色な光がモノ本来の自然な色彩を忠実かつ鮮やかに照らしだします。

### 6 光色×3 配光 目的に合わせて選べる自由度

落ち着きと重厚感を演出する赤系電球色（2400K）から、ハロゲンベースの電球色（2700･3000K）と温白色（3500K）、シャープな印象を与える白色（4000K）と昼白色（5000K）までシリーズ最大の 6 色を展開、汎用 3 配光（狭・中・広）を揃えた全 18 品種から目的の光を選べます。

### Compatible（JDR φ 50 互換）

パーツのダウンサイズと最適化により、光だけでなく、形状、寸法、調光性能まで JDR φ 50 との互換性を高めています。
Φ 50 JDR ランプを使用していた照明器具はそのままで、ランプ交換により空間の印象を変えることなく、高い省エネ効果を得られます。

仕様一覧


| 光色 | 配光 | 品番 | 消費電力 (W) | 定格電流 (A) | ビーム角 (°) | 全光束 (Lm) | ビーム光束 (Lm) | 最大光度 (cd) | 色温度 (K) | 演色性 (Ra) | 調光 | 定格寿命 (h) | 寸法 (mm) | 口金 | 重量 (g) | 価格 [税別] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2400K（電球色） | 狭角 | ME99000-99（LDR6L-N-E11/D/24/5/12-HC-H） | 6.4 | 0.07 | 12 | 424 | 101 | 4340 | 2400 | 93 | ○ | 40,000 | φ 50 × 67 | E11 | 86 | ¥8,700 |
| | 中角 | ME99001-99（LDR6L-M-E11/D/24/5/20-HC-H） | 6.4 | 0.07 | 20 | 454 | 161 | 2420 | | | | | | | 85 | ¥8,700 |
| | 広角 | ME99002-99（LDR6L-W-E11/D/24/5/35-HC-H） | 6.4 | 0.07 | 35 | 454 | 277 | 1260 | | | | | | | 85 | ¥8,700 |
| 2700K（電球色） | 狭角 | ME99003-99（LDR6L-N-E11/D/27/5/12-HC-H） | 6.4 | 0.07 | 12 | 462 | 110 | 4730 | 2700 | 93 | ○ | 40,000 | φ 50 × 67 | E11 | 86 | ¥8,700 |
| | 中角 | ME99004-99（LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC-H） | 6.4 | 0.07 | 20 | 495 | 176 | 2640 | | | | | | | 85 | ¥8,700 |
| | 広角 | ME99005-99（LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC-H） | 6.4 | 0.07 | 35 | 495 | 302 | 1370 | | | | | | | 85 | ¥8,700 |
| 3000K（電球色） | 狭角 | ME99006-99（LDR6L-N-E11/D/30/5/12-HC-H） | 6.4 | 0.07 | 12 | 487 | 116 | 4980 | 3000 | 93 | ○ | 40,000 | φ 50 × 67 | E11 | 86 | ¥8,700 |
| | 中角 | ME99007-99（LDR6L-M-E11/D/30/5/20-HC-H） | 6.4 | 0.07 | 20 | 522 | 185 | 2780 | | | | | | | 85 | ¥8,700 |
| | 広角 | ME99008-99（LDR6L-W-E11/D/30/5/35-HC-H） | 6.4 | 0.07 | 35 | 522 | 319 | 1450 | | | | | | | 85 | ¥8,700 |
| 3500K（温白色） | 狭角 | ME99009-99（LDR6WW-N-E11/D/35/5/12-HC-H） | 6.4 | 0.07 | 12 | 512 | 122 | 5240 | 3500 | 93 | ○ | 40,000 | φ 50 × 67 | E11 | 86 | ¥8,700 |
| | 中角 | ME99010-99（LDR6WW-M-E11/D/35/5/20-HC-H） | 6.4 | 0.07 | 20 | 549 | 195 | 2920 | | | | | | | 85 | ¥8,700 |
| | 広角 | ME99011-99（LDR6WW-W-E11/D/35/5/35-HC-H） | 6.4 | 0.07 | 35 | 549 | 335 | 1520 | | | | | | | 85 | ¥8,700 |
| 4000K（白色） | 狭角 | ME99012-99（LDR6W-N-E11/D/40/5/12-HC-H） | 6.4 | 0.07 | 12 | 520 | 124 | 5330 | 4000 | 93 | ○ | 40,000 | φ 50 × 67 | E11 | 86 | ¥8,700 |
| | 中角 | ME99013-99（LDR6W-M-E11/D/40/5/20-HC-H） | 6.4 | 0.07 | 20 | 558 | 198 | 2970 | | | | | | | 85 | ¥8,700 |
| | 広角 | ME99014-99（LDR6W-W-E11/D/40/5/35-HC-H） | 6.4 | 0.07 | 35 | 558 | 341 | 1550 | | | | | | | 85 | ¥8,700 |
| 5000K（昼白色） | 狭角 | ME99015-99（LDR6N-N-E11/D/50/5/12-HC-H） | 6.4 | 0.07 | 12 | 529 | 126 | 5410 | 5000 | 93 | ○ | 40,000 | φ 50 × 67 | E11 | 86 | ¥8,700 |
| | 中角 | ME99016-99（LDR6N-M-E11/D/50/5/20-HC-H） | 6.4 | 0.07 | 20 | 567 | 201 | 3020 | | | | | | | 85 | ¥8,700 |
| | 広角 | ME99017-99（LDR6N-W-E11/D/50/5/35-HC-H） | 6.4 | 0.07 | 35 | 567 | 346 | 1570 | | | | | | | 85 | ¥8,700 |

屋内用 100V 50/60Hz 共用


## 配光特性 | 照度分布

狭角（12°） 中角（20°） 広角（35°）


■ 2400K



LDR6L-N-E11/D/24/5/12-HC-H




LDR6L-M-E11/D/24/5/20-HC-H




LDR6L-W-E11/D/24/5/35-HC-H


■ 2700K



LDR6L-N-E11/D/27/5/12-HC-H




LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC-H




LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC-H


■ 3000K



LDR6L-N-E11/D/30/5/12-HC-H




LDR6L-M-E11/D/30/5/20-HC-H




LDR6L-W-E11/D/30/5/35-HC-H


■ 3500K



LDR6WW-N-E11/D/35/5/12-HC-H




LDR6WW-M-E11/D/35/5/20-HC-H




LDR6WW-W-E11/D/35/5/35-HC-H


■ 4000K



LDR6W-N-E11/D/40/5/12-HC-H




LDR6W-M-E11/D/40/5/20-HC-H




LDR6W-W-E11/D/40/5/35-HC-H


■ 5000K



LDR6N-N-E11/D/50/5/12-HC-H




LDR6N-M-E11/D/50/5/20-HC-H



LDR6N-W-E11/D/50/5/35-HC-H

## 外形寸法図







## 位相制御調光器



100V 4W～300W用
**OP01230-04** ホワイト
**￥18,000** [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用3路オフライト付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
**OP01346-00** ホワイト
¥22,000 [税別]
寸法:W116･H120･D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御
＊画像のプレートはWTC7101

＊上記以外の調光器で使用する場合、不点やチラつきが発生する恐れがあります。詳しくはお問い合わせください。

位相調光　JDR Class 40w　Color 1 x Angle 3　Ra 93　屋内専用

LED 電球ダイクロハロゲン形 φ50

# C Series

300Lm（Ra 93）



## LDR5L- N -E11/D/27/ 5 /□□-HC-C

| 型番号（光色） | 配光 | 口金 | 調光 | 色温度 | ミラー径 | ビーム角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDR5 L（電球色） | N（狭角） | E11 | D（対応） | 27（2700K） | 5（φ50mm） | 15（狭角） |
| | M（中角） | | | | | 25（中角） |
| | W（広角） | | | | | 35（広角） |

品番例）**LDR5L-N-E11/D/27/5/15-HC-C**：狭角配光（15°）2700K（電球色）

### 高い演色性（Ra93）と JDR40W 相当の明るさ

当社ハロゲンランプ JDR40W 相当の明るさと、ウシオならではの輪郭が美しいグラデーション配光を忠実に再現。
さらに Ra93 の高演色な光がモノ本来の自然な色彩を忠実かつ鮮やかに照らしだします。

### Cost Performance（お求めやすく）

ウシオグループのシナジーにより材料コストの最適化を達成。必要最低限の点数でパフォーマンスを発揮する設計にしたことで、高演色、調光対応の LED 電球をお求めやすい価格で実現しました。

### Compatible（JDR φ 50 互換）

パーツのダウンサイズと最適化により、光だけでなく、形状、寸法、調光性能まで JDR φ 50 との互換性を高めています。
Φ 50 JDR ランプを使用していた照明器具はそのままで、ランプ交換により空間の印象を変えることなく、高い省エネ効果を得られます。


### 仕様一覧

| 光色 | 配光 | 品番 | 消費電力 (W) | 定格電流 (A) | ビーム角 (°) | 全光束 (Lm) | ビーム光束 (Lm) | 最大光度 (cd) | 色温度 (K) | 演色性 (Ra) | 調光 | 定格寿命 (h) | 寸法 (mm) | 口金 | 重量 (g) | 価格 [税別] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700K（電球色） | 狭角 | ME99980-90（LDR5L-N-E11/D/27/5/15-HC-C） | 5.0 | 0.06 | 15 | 380 | 100 | 2600 | 2700 | 93 | ○ | 30,000 | φ 50 × 63 | E11 | 63 | ¥4,500 |
| | 中角 | ME99981-90（LDR5L-M-E11/D/27/5/25-HC-C） | 5.0 | 0.06 | 25 | 380 | 140 | 1600 | | | | | | | 63 | ¥4,500 |
| | 広角 | ME99982-90（LDR5L-W-E11/D/27/5/35-HC-C） | 5.0 | 0.06 | 35 | 380 | 170 | 780 | | | | | | | 63 | ¥4,500 |

屋内用 100V 50/60Hz 共用


### 配光特性｜照度分布

■ 2700K

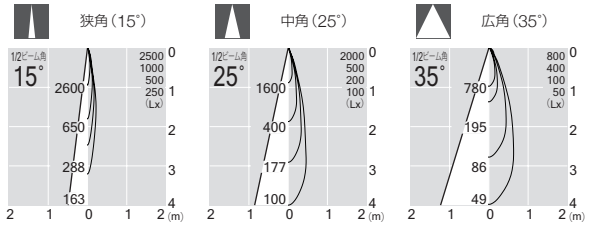


LDR5L-N-E11/D/27/5/15-HC-C　LDR5L-M-E11/D/27/5/25-HC-C　LDR5L-W-E11/D/27/5/35-HC-C

### 外形寸法図




(mm)




### 位相制御調光器



100V 4W ～ 300W 用
**OP01230-04** ホワイト
**￥18,000** [税別]
寸法：W70・H120・D31 mm
質量：0.2kg
調光回路用 3 路オフライト付
1 個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



100V 40W～800W用
**OP01346-00** ホワイト
¥22,000 [税別]
寸法:W116･H120･D29 mm
質量:0.3kg
調光回路用3路オフライト付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御
＊画像のプレートは WTC7101

＊上記以外の調光器で使用する場合、不点やチラつきが発生する恐れがあります。詳しくはお問い合わせください。

位相調光

Color 1 x Angle 3

Ra 93

屋内専用

LED 電球

# φ 25 LDR

**300Lm（Ra 93）**



## LDR3L- M -E11/D/27/ 2 /□□

| 型番号（光色） | 配光 | 口金 | 調光 | 色温度 | ミラー径 | ビーム角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDR3 L（電球色） | M（中角） | E11 | D（対応） | 27（2700K） | 2（φ25mm） | 20（中角） |
| | W（広角・超広角） | | | | | 30（広角） |
| | | | | | | 50（超広角） |

品番例）**LDR3L-M-E11/D/27/2/20**：中角配光（20°）2700K（電球色）

### The Only One φ 25

従来の反射型ランプにも存在しない、LED だからこそ実現した口径 25mm の極小ランプです。E11 口金を採用していることで、ハロゲンランプ（JDR）用アームスポットでも利用することができます。

### 電球色（2700K）と 3 種の配光をラインアップ

ハロゲンからの置き換えを重視し、電球色（2700K）および 3 配光（中角・広角・超広角）の全 3 種を取り揃えています。

### 照明器具をミニマルデザインへ

φ 25 LDR を光源として、照明器具を設計することでコンパクトかつ、光源部が小さく、グレアの少ない光を実現するだけでなく、ランプ交換で光を変えることができるレトロフィットの良さを付加価値として備えつつ、無駄のないミニマルデザインを可能にします。


### 仕様一覧

| 光色 | 配光 | 品番 | 消費電力 (W) | 定格電流 (A) | ビーム角 (°) | 全光束 (Lm) | ビーム光束 (Lm) | 最大光度 (cd) | 色温度 (K) | 演色性 (Ra) | 調光 | 定格寿命 (h) | 寸法 (mm) | 口金 | 重量 (g) | 価格 [税別] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700K（電球色） | 中角 | ME99991-99（LDR3L-M-E11/D/27/2/20） | 3.1 | 0.04 | 20 | 310 | 118 | 1630 | 2700 | 93 | ○ | 40,000 | φ 25 × 71 | E11 | 42 | ¥5,800 |
| | 広角 | ME99992-99（LDR3L-W-E11/D/27/2/30） | 3.1 | 0.04 | 30 | 310 | 163 | 1080 | | | | | | | 42 | ¥5,800 |
| | 超広角 | ME99993-99（LDR3L-W-E11/D/27/2/50） | 3.1 | 0.04 | 50 | 340 | 211 | 400 | | | | | | | 42 | ¥5,800 |

屋内用 100V 50/60Hz 共用


### 配光特性｜照度分布

■ 2700K

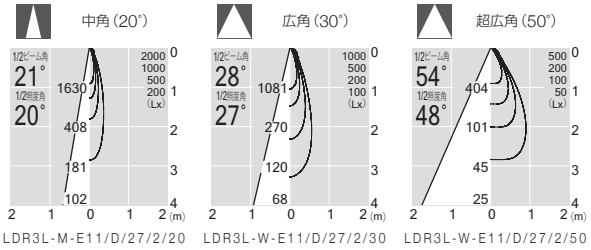


LDR3L-M-E11/D/27/2/20　LDR3L-W-E11/D/27/2/30　LDR3L-W-E11/D/27/2/50

### 外形寸法図




(mm)

### 位相制御調光器



品番：**WTC57582W** (Panasonic)
定格電圧：AC100V
定格容量：2.0A（単独取付の場合）
適合プレート：WTC7101・WTC8101
逆位相制御
＊画像のプレートは WTC7101

＊上記以外の調光器で使用する場合、不点やチラつきが発生する恐れがあります。詳しくはお問い合わせください。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。表示価格は消費税別希望小売価格です。

## JDR35W形 マルチコア 廃番



| 光色 | 配光 | 品番 | 消費電力(W) | 入力電流(A) | 最大光度(cd) | 効率(Lm/W) | 全光束(Lm) | ビーム角(°) | 平均演色評価数(Ra) | 色温度(K) | 定格寿命(h) | 全長(mm) | 口金 | 調光 | 価格[税別](円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800K ■電球色 | 中角 | LDR4L-M-E11/D/28/3/18 | 4.0 | 0.07 | 1100 | 50.0 | 200 | 18 | 85 | 2800 | 30000 | 62 | E11 | ● | |
| | 広角 | LDR4L-W-E11/D/28/3/38 | 4.0 | 0.07 | 360 | 50.0 | 200 | 38 | 85 | 2800 | 30000 | 62 | E11 | ● | |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流100V(50/60Hz)

## JDR40W形 シングルコア 廃番



| 光色 | 配光 | 品番 | 消費電力(W) | 入力電流(A) | 最大光度(cd) | 効率(Lm/W) | 全光束(Lm) | ビーム角(°) | 平均演色評価数(Ra) | 色温度(K) | 定格寿命(h) | 全長(mm) | 口金 | 調光 | 価格[税別](円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200K ■赤系電球色 | 中角 | LDR5L-M-E11/D/22/5/18 | 4.8 | 0.08 | 1600 | 50.0 | 240 | 18 | 85 | 2200 | 40000 | 66 | E11 | ● | |
| | 広角 | LDR5L-W-E11/D/22/5/30 | 4.8 | 0.08 | 800 | 50.0 | 240 | 30 | 85 | 2200 | 40000 | 66 | E11 | ● | |
| 2700K ■電球色 | 中角 | LDR5L-M-E11/D/27/5/18-HC-H | 4.8 | 0.08 | 1700 | 58.3 | 280 | 18 | 93 | 2700 | 40000 | 67 | E11 | ● | |
| | 広角 | LDR5L-W-E11/D/27/5/30-HC-H | 4.8 | 0.08 | 850 | 58.3 | 280 | 30 | 93 | 2700 | 40000 | 67 | E11 | ● | |
| 3000K ■電球色 | 中角 | LDR5L-M-E11/D/30/5/18-HC-H | 4.8 | 0.08 | 1700 | 58.3 | 280 | 18 | 93 | 3000 | 40000 | 67 | E11 | ● | |
| | 広角 | LDR5L-W-E11/D/30/5/30-HC-H | 4.8 | 0.08 | 850 | 58.3 | 280 | 30 | 93 | 3000 | 40000 | 67 | E11 | ● | |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流100V(50/60Hz)

## JDR40W形 マルチコア 廃番



| 光色 | 配光 | 品番 | 消費電力(W) | 入力電流(A) | 最大光度(cd) | 効率(Lm/W) | 全光束(Lm) | ビーム角(°) | 平均演色評価数(Ra) | 色温度(K) | 定格寿命(h) | 全長(mm) | 口金 | 調光 | 価格[税別](円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700K ■電球色 | 中角 | LDR6L-M-E11/27/5/20-H | 5.5 | 0.1 | 2000 | 69.0 | 380 | 20 | 85 | 2700 | 40000 | 62 | E11 | – | |
| | 広角 | LDR6L-W-E11/27/5/30-H | 5.5 | 0.1 | 1200 | 69.0 | 380 | 30 | 85 | 2700 | 40000 | 62 | E11 | – | |
| ■3000K | 広角 | LDR6L-W-E11/30/5/30 | 5.5 | 0.1 | 800 | 47.2 | 260 | 30 | 85 | 3000 | 30000 | 62 | E11 | – | |
| 3500K ■温白色 | 中角 | LDR6WW-M-E11/35/5/20-H | 5.5 | 0.1 | 2000 | 69.0 | 380 | 20 | 85 | 3500 | 40000 | 62 | E11 | – | |
| | | LDR6WW-M-E11/35/5/18 | 5.5 | 0.1 | 1600 | 47.2 | 260 | 18 | 85 | 3500 | 30000 | 62 | E11 | – | |
| | 広角 | LDR6WW-W-E11/35/5/30-H | 5.5 | 0.1 | 1200 | 69.0 | 380 | 30 | 85 | 3500 | 40000 | 62 | E11 | – | |
| | | LDR6WW-W-E11/35/5/30 | 5.5 | 0.1 | 800 | 47.2 | 260 | 30 | 85 | 3500 | 30000 | 62 | E11 | – | |
| 4000K □白色 | 中角 | LDR6W-M-E11/40/5/20-H | 5.5 | 0.1 | 2000 | 69.0 | 380 | 20 | 85 | 4000 | 40000 | 62 | E11 | – | |
| | | LDR6W-M-E11/40/5/18 | 5.5 | 0.1 | 1600 | 47.2 | 260 | 18 | 85 | 4000 | 30000 | 62 | E11 | – | |
| | 広角 | LDR6W-W-E11/40/5/30-H | 5.5 | 0.1 | 1200 | 69.0 | 380 | 30 | 85 | 4000 | 40000 | 62 | E11 | – | |
| | | LDR6W-W-E11/40/5/30 | 5.5 | 0.1 | 800 | 47.2 | 260 | 30 | 85 | 4000 | 30000 | 62 | E11 | – | |
| 5000K ■昼白色 | 中角 | LDR6N-M-E11/50/5/20-H | 5.5 | 0.1 | 2120 | 75.4 | 415 | 20 | 85 | 5000 | 40000 | 62 | E11 | – | |
| | 広角 | LDR6N-W-E11/50/5/30-H | 5.5 | 0.1 | 1270 | 75.4 | 415 | 30 | 85 | 5000 | 40000 | 62 | E11 | – | |

フル点灯状態でのみ、調光機能付き照明器具・回路に使用できます。
定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流100V(50/60Hz)


「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。表示価格は消費税別希望小売価格です。

## JDR65W形 inside（インサイド） Version UPモデル



| 光色 | 配光 | 品番 | 消費電力(W) | 入力電流(A) | 最大光度(cd) | 効率(Lm/W) | 全光束(Lm) | ビーム角(°) | 平均演色評価数(Ra) | 色温度(K) | 定格寿命(h) | 全長(mm) | 口金 | 調光 | 価格[税別](円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2400K ■赤系電球色 | 狭角 | LDR6L-N-E11/D/24/5/12-HC-H | 6.4 | 0.07 | 4340 | 66.2 | 424 | 12 | 93 | 2400 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700 |
| | 中角 | LDR6L-M-E11/D/24/5/20-HC-H | 6.4 | 0.07 | 2420 | 70.9 | 454 | 20 | 93 | 2400 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700 |
| | 広角 | LDR6L-W-E11/D/24/5/35-HC-H | 6.4 | 0.07 | 1260 | 70.9 | 454 | 35 | 93 | 2400 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700 |
| 2700K ■電球色 | 狭角 | LDR6L-N-E11/D/27/5/12-HC-H | 6.4 | 0.07 | 4730 | 72.1 | 462 | 12 | 93 | 2700 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700 |
| | 中角 | LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC-H | 6.4 | 0.07 | 2640 | 77.3 | 495 | 20 | 93 | 2700 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700 |
| | 広角 | LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC-H | 6.4 | 0.07 | 1370 | 77.3 | 495 | 35 | 93 | 2700 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700 |
| 3000K ■電球色 | 狭角 | LDR6L-N-E11/D/30/5/12-HC-H | 6.4 | 0.07 | 4980 | 76.0 | 487 | 12 | 93 | 3000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700 |
| | 中角 | LDR6L-M-E11/D/30/5/20-HC-H | 6.4 | 0.07 | 2780 | 81.5 | 522 | 20 | 93 | 3000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700 |
| | 広角 | LDR6L-W-E11/D/30/5/35-HC-H | 6.4 | 0.07 | 1450 | 81.5 | 522 | 35 | 93 | 3000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700 |
| 3500K ■温白色 | 狭角 | LDR6WW-N-E11/D/35/5/12-HC-H | 6.4 | 0.07 | 5240 | 80.0 | 512 | 12 | 93 | 3500 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700★ |
| | 中角 | LDR6WW-M-E11/D/35/5/20-HC-H | 6.4 | 0.07 | 2920 | 85.7 | 549 | 20 | 93 | 3500 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700★ |
| | 広角 | LDR6WW-W-E11/D/35/5/35-HC-H | 6.4 | 0.07 | 1520 | 85.7 | 549 | 35 | 93 | 3500 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700★ |
| 4000K □白色 | 狭角 | LDR6W-N-E11/D/40/5/12-HC-H | 6.4 | 0.07 | 5330 | 81.2 | 520 | 12 | 93 | 4000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700★ |
| | 中角 | LDR6W-M-E11/D/40/5/20-HC-H | 6.4 | 0.07 | 2970 | 87.1 | 558 | 20 | 93 | 4000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700★ |
| | 広角 | LDR6W-W-E11/D/40/5/35-HC-H | 6.4 | 0.07 | 1550 | 87.1 | 558 | 35 | 93 | 4000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700★ |
| 5000K ■昼白色 | 狭角 | LDR6N-N-E11/D/50/5/12-HC-H | 6.4 | 0.07 | 5410 | 82.6 | 529 | 12 | 93 | 5000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700★ |
| | 中角 | LDR6N-M-E11/D/50/5/20-HC-H | 6.4 | 0.07 | 3020 | 88.5 | 567 | 20 | 93 | 5000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700★ |
| | 広角 | LDR6N-W-E11/D/50/5/35-HC-H | 6.4 | 0.07 | 1570 | 88.5 | 567 | 35 | 93 | 5000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700★ |
| 【高照度モデル】2700K ■電球色 | 狭角 | LDR6L-N-E11/D/27/5/12-H | 6.4 | 0.07 | 5500 | 83.9 | 537 | 12 | 83 | 2700 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700 |
| | 中角 | LDR6L-M-E11/D/27/5/20-H | 6.4 | 0.07 | 3070 | 90.0 | 576 | 20 | 83 | 2700 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700 |
| | 広角 | LDR6L-W-E11/D/27/5/35-H | 6.4 | 0.07 | 1600 | 90.0 | 576 | 35 | 83 | 2700 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700 |
| 【高照度モデル】3000K ■電球色 | 狭角 | LDR6L-N-E11/D/30/5/12-H | 6.4 | 0.07 | 5710 | 87.1 | 558 | 12 | 83 | 3000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700 |
| | 中角 | LDR6L-M-E11/D/30/5/20-H | 6.4 | 0.07 | 3190 | 93.4 | 598 | 20 | 83 | 3000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700 |
| | 広角 | LDR6L-W-E11/D/30/5/35-H | 6.4 | 0.07 | 1660 | 93.4 | 598 | 35 | 83 | 3000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,700 |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流100V（50/60Hz）

＊本項の情報は、LA11～LA14と同様です。また、調光・調色モデルは、本頁のみの掲載です。

## JDR65W形 inside（インサイド）旧モデル 生産終了品

| | 光色 | 配光 | 品番 | 消費電力(W) | 入力電流(A) | 最大光度(cd) | 効率(Lm/W) | 全光束(Lm) | ビーム角(°) | 平均演色評価数(Ra) | 色温度(K) | 定格寿命(h) | 全長(mm) | 口金 | 調光 | 価格[税別](円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2400K ■赤系電球色 | 狭角 | LDR6L-N-E11/D/24/5/12 | 5.9 | 0.07 | 4900 | 79.6 | 470 | 12 | 83 | 2400 | 40000 | 67 | E11 | ● | 7,800 |
| | | 中角 | LDR6L-M-E11/D/24/5/20 | 5.9 | 0.07 | 2750 | 86.4 | 510 | 20 | 83 | 2400 | 40000 | 67 | E11 | ● | 7,800 |
| | | 広角 | LDR6L-W-E11/D/24/5/35 | 5.9 | 0.07 | 1400 | 86.4 | 510 | 35 | 83 | 2400 | 40000 | 67 | E11 | ● | 7,800 |
| | 2700K ■電球色 | 狭角 | LDR6L-N-E11/D/27/5/12-HC | 5.9 | 0.07 | 4300 | 71.1 | 420 | 12 | 93 | 2700 | 40000 | 67 | E11 | ● | 7,800 |
| | | 中角 | LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC | 5.9 | 0.07 | 2400 | 76.2 | 450 | 20 | 93 | 2700 | 40000 | 67 | E11 | ● | 7,800 |
| | | 広角 | LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC | 5.9 | 0.07 | 1250 | 76.2 | 450 | 35 | 93 | 2700 | 40000 | 67 | E11 | ● | 7,800 |
| | 3000K ■電球色 | 狭角 | LDR6L-N-E11/D/30/5/12-HC | 5.9 | 0.07 | 4520 | 74.5 | 440 | 12 | 93 | 3000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 7,800 |
| | | 中角 | LDR6L-M-E11/D/30/5/20-HC | 5.9 | 0.07 | 2500 | 79.6 | 470 | 20 | 93 | 3000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 7,800 |
| | | 広角 | LDR6L-W-E11/D/30/5/35-HC | 5.9 | 0.07 | 1300 | 79.6 | 470 | 35 | 93 | 3000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 7,800 |
| | 3500K ■温白色 | 狭角 | LDR6WW-N-E11/D/35/5/12-HC | 5.9 | 0.07 | 4650 | 76.2 | 450 | 12 | 93 | 3500 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,500 |
| | | 中角 | LDR6WW-M-E11/D/35/5/20-HC | 5.9 | 0.07 | 2850 | 81.3 | 480 | 20 | 93 | 3500 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,500 |
| | | 広角 | LDR6WW-W-E11/D/35/5/35-HC | 5.9 | 0.07 | 1340 | 81.3 | 480 | 35 | 93 | 3500 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,500 |
| | 4000K □白色 | 狭角 | LDR6W-N-E11/D/40/5/12-HC | 5.9 | 0.07 | 4730 | 77.9 | 460 | 12 | 93 | 4000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,500 |
| | | 中角 | LDR6W-M-E11/D/40/5/20-HC | 5.9 | 0.07 | 2620 | 83.0 | 490 | 20 | 93 | 4000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,500 |
| | | 広角 | LDR6W-W-E11/D/40/5/35-HC | 5.9 | 0.07 | 1370 | 83.0 | 490 | 35 | 93 | 4000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,500 |
| | 5000K ■昼白色 | 狭角 | LDR6N-N-E11/D/50/5/12 | 5.9 | 0.07 | 5840 | 96.6 | 570 | 12 | 83 | 5000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,500 |
| | | 中角 | LDR6N-M-E11/D/50/5/20 | 5.9 | 0.07 | 3240 | 103.3 | 610 | 20 | 83 | 5000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,500 |
| | | 広角 | LDR6N-W-E11/D/50/5/35 | 5.9 | 0.07 | 1680 | 103.3 | 610 | 35 | 83 | 5000 | 40000 | 67 | E11 | ● | 8,500 |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。
生産終了品：在庫限りで販売終了となります。

屋内用　交流100V（50/60Hz）

## JDR65W形 シングルコア 廃番



| 光色 | 配光 | 品番 | 消費電力(W) | 入力電流(A) | 最大光度(cd) | 効率(Lm/W) | 全光束(Lm) | ビーム角(°) | 平均演色評価数(Ra) | 色温度(K) | 定格寿命(h) | 全長(mm) | 口金 | 調光 | 価格[税別](円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700K ■電球色 | 中角 | LDR7L-M-E11/27/5/18-H | 7.0 | 0.12 | 3450 | 80.0 | 560 | 18 | 85 | 2700 | 40000 | 67 | E11 | – | |
| | | LDR5L-M-E11/D/27/5/18-H2 | 4.8 | 0.08 | 2500 | 62.5 | 300 | 18 | 85 | 2700 | 40000 | 67 | E11 | ● | |
| | 広角 | LDR7L-W-E11/27/5/30-H | 7.0 | 0.12 | 1800 | 80.0 | 560 | 30 | 85 | 2700 | 40000 | 67 | E11 | – | |
| | | LDR5L-W-E11/D/27/5/30-H2 | 4.8 | 0.08 | 1150 | 62.5 | 300 | 30 | 85 | 2700 | 40000 | 67 | E11 | ● | |
| 3000K ■電球色 | 中角 | LDR5L-M-E11/D/30/5/18-H2 | 4.8 | 0.08 | 2500 | 62.5 | 300 | 18 | 85 | 3000 | 40000 | 66 | E11 | ● | |
| | 広角 | LDR5L-W-E11/D/30/5/30-H2 | 4.8 | 0.08 | 1150 | 62.5 | 300 | 30 | 85 | 3000 | 40000 | 66 | E11 | ● | |
| 3500K ■温白色 | 中角 | LDR7WW-M-E11/35/5/18-H | 7.0 | 0.12 | 3450 | 80.0 | 560 | 18 | 85 | 3500 | 40000 | 67 | E11 | – | |
| | | LDR5WW-M-E11/D/35/5/18-H2 | 4.8 | 0.08 | 2500 | 62.5 | 300 | 18 | 85 | 3500 | 40000 | 66 | E11 | ● | |
| | 広角 | LDR5WW-W-E11/D/35/5/30-H2 | 4.8 | 0.08 | 1150 | 62.5 | 300 | 30 | 85 | 3500 | 40000 | 66 | E11 | ● | |
| 4000K □白色 | 中角 | LDR5W-M-E11/D/40/5/18-H2 | 4.8 | 0.08 | 2500 | 62.5 | 300 | 18 | 85 | 4000 | 40000 | 66 | E11 | ● | |
| | 広角 | LDR7W-W-E11/40/5/30-H | 7.0 | 0.12 | 1800 | 80.0 | 560 | 30 | 85 | 4000 | 40000 | 67 | E11 | – | |
| | | LDR5W-W-E11/D/40/5/30-H2 | 4.8 | 0.08 | 1150 | 62.5 | 300 | 30 | 85 | 4000 | 40000 | 66 | E11 | ● | |
| 5000K ■昼白色 | 中角 | LDR5N-M-E11/D/50/5/18-H2 | 4.8 | 0.08 | 2500 | 62.5 | 300 | 18 | 85 | 5000 | 40000 | 66 | E11 | ● | |
| | 広角 | LDR5N-W-E11/D/50/5/30-H2 | 4.8 | 0.08 | 1150 | 62.5 | 300 | 30 | 85 | 5000 | 40000 | 66 | E11 | ● | |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流100V(50/60Hz)

## JDR65W形 マルチコア 廃番



| 光色 | 配光 | 品番 | 消費電力(W) | 入力電流(A) | 最大光度(cd) | 効率(Lm/W) | 全光束(Lm) | ビーム角(°) | 平均演色評価数(Ra) | 色温度(K) | 定格寿命(h) | 全長(mm) | 口金 | 調光 | 価格[税別](円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700K ■電球色 | 中角 | LDR7L-M-E11/27/5/18 | 7.0 | 0.12 | 2300 | 60 | 420 | 18 | 85 | 2700 | 30000 | 62 | E11 | – | |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流100V(50/60Hz)

## JDR65W形 Soraa GaN on GaN 廃番



| 光色 | 配光 | 品番 | 消費電力(W) | 入力電流(A) | 最大光度(cd) | 効率(Lm/W) | 全光束(Lm) | ビーム角(°) | 平均演色評価数(Ra) | 色温度(K) | 定格寿命(h) | 全長(mm) | 口金 | 調光 | 価格[税別](円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700K ■電球色 | 狭角 | LDR8L-N-E11-D-927-MR16-10-03 | 7.5 | 0.082 | 5710 | 52.0 | 390 | 10 | 95 | 2700 | 35000 | 63.2 | E11 | ● | |
| | 中角 | LDR8L-M-E11-D-927-MR16-25-03 | 7.5 | 0.082 | 2260 | 54.6 | 410 | 25 | 95 | 2700 | 35000 | 63.2 | E11 | ● | |
| | 広角 | LDR8L-W-E11-D-927-MR16-36-03 | 7.5 | 0.082 | 1070 | 54.6 | 410 | 36 | 95 | 2700 | 35000 | 63.2 | E11 | ● | |
| 3000K ■電球色 | 狭角 | LDR8L-N-E11-D-930-MR16-10-03 | 7.5 | 0.082 | 6000 | 54.6 | 410 | 10 | 95 | 3000 | 35000 | 63.2 | E11 | ● | |
| | 中角 | LDR8L-M-E11-D-930-MR16-25-03 | 7.5 | 0.082 | 2400 | 58.0 | 435 | 25 | 95 | 3000 | 35000 | 63.2 | E11 | ● | |
| | 広角 | LDR8L-W-E11-D-930-MR16-36-03 | 7.5 | 0.082 | 1130 | 58.0 | 435 | 36 | 95 | 3000 | 35000 | 63.2 | E11 | ● | |
| 4000K □白色 | 狭角 | LDR8W-N-E11-D-940-MR16-10-03 | 7.5 | 0.082 | 6290 | 57.3 | 430 | 10 | 95 | 4000 | 35000 | 63.2 | E11 | ● | |
| | 中角 | LDR8W-M-E11-D-940-MR16-25-03 | 7.5 | 0.082 | 2510 | 60.6 | 455 | 25 | 95 | 4000 | 35000 | 63.2 | E11 | ● | |
| | 広角 | LDR8W-W-E11-D-940-MR16-36-03 | 7.5 | 0.082 | 1190 | 60.6 | 455 | 36 | 95 | 4000 | 35000 | 63.2 | E11 | ● | |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。
SORAA社製のランプ取り扱い終了致しました。

屋内用　交流100V(50/60Hz)

## JDR57W形 シングルコア 生産終了品



| 光色 | 配光 | 品番 | 消費電力(W) | 入力電流(A) | 最大光度(cd) | 効率(Lm/W) | 全光束(Lm) | ビーム角(°) | 平均演色評価数(Ra) | 色温度(K) | 定格寿命(h) | 全長(mm) | 口金 | 調光 | 価格[税別](円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■2700K | 広角 | LDR9L-W-E11/D/27/7/32 廃 | 8.5 | 0.13 | 1950 | 74.1 | 630 | 32 | 85 | 2700 | 40000 | 78 | E11 | ● | |
| ■3000K | 広角 | LDR9L-W-E11/D/30/7/32 廃 | 8.5 | 0.13 | 1950 | 74.1 | 630 | 32 | 85 | 3000 | 40000 | 78 | E11 | ● | |
| ■3500K | 広角 | LDR9WW-W-E11/D/35/7/32 | 8.5 | 0.13 | 1950 | 74.1 | 630 | 32 | 85 | 3500 | 40000 | 78 | E11 | ● | オープン |
| □4000K | 広角 | LDR9W-W-E11/D/40/7/32 廃 | 8.5 | 0.13 | 1950 | 74.1 | 630 | 32 | 85 | 4000 | 40000 | 78 | E11 | ● | |
| ■5000K | 広角 | LDR9N-W-E11/D/50/7/32 廃 | 8.5 | 0.13 | 1950 | 74.1 | 630 | 32 | 85 | 5000 | 40000 | 78 | E11 | ● | |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。
生産終了品:在庫限りで販売終了となります。

屋内用　交流100V(50/60Hz)

## JDR57W形 マルチコア 廃番



| 光色 | 配光 | 品番 | 消費電力(W) | 入力電流(A) | 最大光度(cd) | 効率(Lm/W) | 全光束(Lm) | ビーム角(°) | 平均演色評価数(Ra) | 色温度(K) | 定格寿命(h) | 全長(mm) | 口金 | 調光 | 価格[税別](円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700K ■電球色 | 中角 | LDR10L-M-E11/27/7/20/HC | 10.0 | 0.165 | 3280 | 53.0 | 530 | 20 | 95 | 2700 | 40000 | 78 | E11 | — | |
| 3000K ■電球色 | 中角 | LDR10L-M-E11/30/7/20/HC | 10.0 | 0.165 | 3450 | 56.0 | 560 | 20 | 95 | 3000 | 40000 | 78 | E11 | — | |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流100V(50/60Hz)

## JDR75W形 シングルコア 廃番



| 光色 | 配光 | 品番 | 消費電力(W) | 入力電流(A) | 最大光度(cd) | 効率(Lm/W) | 全光束(Lm) | ビーム角(°) | 平均演色評価数(Ra) | 色温度(K) | 定格寿命(h) | 全長(mm) | 口金 | 調光 | 価格[税別](円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ 2700K | 中角 | LDR9L-M-E11/D/27/7/20 | 8.5 | 0.13 | 3900 | 74.1 | 630 | 20 | 85 | 2700 | 40000 | 78 | E11 | ● | |
| ■ 3000K | 中角 | LDR9L-M-E11/D/30/7/20 | 8.5 | 0.13 | 3900 | 74.1 | 630 | 20 | 85 | 3000 | 40000 | 78 | E11 | ● | |
| ■ 3500K | 中角 | LDR9WW-M-E11/D/35/7/20 | 8.5 | 0.13 | 3900 | 74.1 | 630 | 20 | 85 | 3500 | 40000 | 78 | E11 | ● | |
| □ 4000K | 中角 | LDR9W-M-E11/D/40/7/20 | 8.5 | 0.13 | 3900 | 74.1 | 630 | 20 | 85 | 4000 | 40000 | 78 | E11 | ● | |
| ■ 5000K | 中角 | LDR9N-M-E11/D/50/7/20 | 8.5 | 0.13 | 3900 | 74.1 | 630 | 20 | 85 | 5000 | 40000 | 78 | E11 | ● | |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。
生産終了品:在庫限りで販売終了となります。

屋内用　交流100V(50/60Hz)

## JDR75W形 マルチコア 廃番



| 光色 | 配光 | 品番 | 消費電力(W) | 入力電流(A) | 最大光度(cd) | 効率(Lm/W) | 全光束(Lm) | ビーム角(°) | 平均演色評価数(Ra) | 色温度(K) | 定格寿命(h) | 全長(mm) | 口金 | 調光 | 価格[税別](円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700K ■ 電球色 | 中角 | LDR10L-M-E11/27/7/20/HC-H | 10.0 | 0.165 | 3900 | 64.0 | 640 | 20 | 95 | 2700 | 40000 | 78 | E11 | – | |
| | 中角 | LDR10L-M-E11/27/7/20 | 10.0 | 0.165 | 3900 | 63.0 | 630 | 20 | 85 | 2700 | 40000 | 78 | E11 | – | |
| | 広角 | LDR10L-W-E11/27/7/32-H | 10.0 | 0.165 | 2400 | 83.0 | 830 | 32 | 85 | 2700 | 40000 | 78 | E11 | – | |
| 3000K ■ 電球色 | 中角 | LDR10L-M-E11/30/7/20/HC-H | 10.0 | 0.165 | 3900 | 64.0 | 640 | 20 | 95 | 3000 | 40000 | 78 | E11 | – | |
| | 中角 | LDR10L-M-E11/30/7/20 | 10.0 | 0.165 | 3900 | 63.0 | 630 | 20 | 85 | 3000 | 40000 | 78 | E11 | – | |
| | 広角 | LDR10L-W-E11/30/7/32-H | 10.0 | 0.165 | 2400 | 83.0 | 830 | 32 | 85 | 3000 | 40000 | 78 | E11 | – | |
| 3500K ■ 温白色 | 中角 | LDR10WW-M-E11/35/7/20 | 10.0 | 0.165 | 3900 | 63.0 | 630 | 20 | 85 | 3500 | 40000 | 78 | E11 | – | |
| | 広角 | LDR10WW-W-E11/35/7/32-H | 10.0 | 0.165 | 2400 | 83.0 | 830 | 32 | 85 | 3500 | 40000 | 78 | E11 | – | |
| 4000K □ 白色 | 中角 | LDR10W-M-E11/40/7/20 | 10.0 | 0.165 | 3900 | 63.0 | 630 | 20 | 85 | 4000 | 40000 | 78 | E11 | – | |
| | 広角 | LDR10W-W-E11/40/7/32-H | 10.0 | 0.165 | 2400 | 83.0 | 830 | 32 | 85 | 4000 | 40000 | 78 | E11 | – | |
| ■ 5000K | 中角 | LDR10N-M-E11/50/7/20 | 10.0 | 0.165 | 4150 | 68.0 | 680 | 20 | 85 | 5000 | 40000 | 78 | E11 | – | |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流100V(50/60Hz)

## JDR100W形 マルチコア 廃番



| 光色 | 配光 | 品番 | 消費電力(W) | 入力電流(A) | 最大光度(cd) | 効率(Lm/W) | 全光束(Lm) | ビーム角(°) | 平均演色評価数(Ra) | 色温度(K) | 定格寿命(h) | 全長(mm) | 口金 | 調光 | 価格[税別](円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ 2700K | 中角 | LDR10L-M-E11/27/7/20-H | 10.0 | 0.165 | 5000 | 83.0 | 830 | 20 | 85 | 2700 | 40000 | 78 | E11 | – | |
| ■ 3000K | 中角 | LDR10L-M-E11/30/7/20-H | 10.0 | 0.165 | 5000 | 83.0 | 830 | 20 | 85 | 3000 | 40000 | 78 | E11 | – | |
| ■ 3500K | 中角 | LDR10WW-M-E11/35/7/20-H | 10.0 | 0.165 | 5000 | 83.0 | 830 | 20 | 85 | 3500 | 40000 | 78 | E11 | – | |
| □ 4000K | 中角 | LDR10W-M-E11/40/7/20-H | 10.0 | 0.165 | 5000 | 83.0 | 830 | 20 | 85 | 4000 | 40000 | 78 | E11 | – | |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流100V(50/60Hz)

## JR35W形 マルチコア　口金EZ10タイプ　廃番



| 光色 | 配光 | 品番 | 消費電力(W) | 入力電流(A) | 最大光度(cd) | 効率(Lm/W) | 全光束(Lm) | ビーム角(°) | 平均演色評価数(Ra) | 色温度(K) | 定格寿命(h) | 全長(mm) | 口金 | 調光 | 価格[税別](円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700K 電球色 | 中角 | LDR12V7L-M-EZ10/27/5/18 | 7.0 | 0.69 | 3200 | 71.4 | 500 | 18 | 85 | 2700 | 30000 | 63 | EZ10 | — | |
| | 広角 | LDR12V7L-W-EZ10/27/5/32 | 7.0 | 0.69 | 1250 | 71.4 | 500 | 32 | 85 | 2700 | 30000 | 63 | EZ10 | — | |
| 3000K 電球色 | 中角 | LDR12V7L-M-EZ10/30/5/18 | 7.0 | 0.69 | 3200 | 71.4 | 500 | 18 | 85 | 3000 | 30000 | 63 | EZ10 | — | |
| | 広角 | LDR12V7L-W-EZ10/30/5/32 | 7.0 | 0.69 | 1250 | 71.4 | 500 | 32 | 85 | 3000 | 30000 | 63 | EZ10 | — | |
| 3500K 温白色 | 中角 | LDR12V7WW-M-EZ10/35/5/18 | 7.0 | 0.69 | 3200 | 71.4 | 500 | 18 | 85 | 3500 | 30000 | 63 | EZ10 | — | |
| | 広角 | LDR12V7WW-W-EZ10/35/5/32 | 7.0 | 0.69 | 1250 | 71.4 | 500 | 32 | 85 | 3500 | 30000 | 63 | EZ10 | — | |
| 4000K □ 白色 | 中角 | LDR12V7W-M-EZ10/40/5/18 | 7.0 | 0.69 | 3200 | 71.4 | 500 | 18 | 85 | 4000 | 30000 | 63 | EZ10 | — | |
| | 広角 | LDR12V7W-W-EZ10/40/5/32 | 7.0 | 0.69 | 1250 | 71.4 | 500 | 32 | 85 | 4000 | 30000 | 63 | EZ10 | — | |
| 5000K 昼白色 | 中角 | LDR12V7N-M-EZ10/50/5/18 | 7.0 | 0.69 | 3200 | 71.4 | 500 | 18 | 85 | 5000 | 30000 | 63 | EZ10 | — | |
| | 広角 | LDR12V7N-W-EZ10/50/5/32 | 7.0 | 0.69 | 1250 | 71.4 | 500 | 32 | 85 | 5000 | 30000 | 63 | EZ10 | — | |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。　屋内用　交流12V(50/60Hz)

## JR35W形 マルチコア　口金 GU5.3タイプ　廃番



| 光色 | 配光 | 品番 | 消費電力(W) | 入力電流(A) | 最大光度(cd) | 効率(Lm/W) | 全光束(Lm) | ビーム角(°) | 平均演色評価数(Ra) | 色温度(K) | 定格寿命(h) | 全長(mm) | 口金 | 調光 | 価格[税別](円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700K 電球色 | 中角 | LDR12V7L-M-GU53/27/5/18 | 7.0 | 0.69 | 3200 | 71.4 | 500 | 18 | 85 | 2700 | 30000 | 49 | GU5.3 | — | |
| | 広角 | LDR12V7L-W-GU53/27/5/32 | 7.0 | 0.69 | 1250 | 71.4 | 500 | 32 | 85 | 2700 | 30000 | 49 | GU5.3 | — | |
| 3000K 電球色 | 中角 | LDR12V7L-M-GU53/30/5/18 | 7.0 | 0.69 | 3200 | 71.4 | 500 | 18 | 85 | 3000 | 30000 | 49 | GU5.3 | — | |
| | 広角 | LDR12V7L-W-GU53/30/5/32 | 7.0 | 0.69 | 1250 | 71.4 | 500 | 32 | 85 | 3000 | 30000 | 49 | GU5.3 | — | |
| 3500K 温白色 | 中角 | LDR12V7WW-M-GU53/35/5/18 | 7.0 | 0.69 | 3200 | 71.4 | 500 | 18 | 85 | 3500 | 30000 | 49 | GU5.3 | — | |
| | 広角 | LDR12V7WW-W-GU53/35/5/32 | 7.0 | 0.69 | 1250 | 71.4 | 500 | 32 | 85 | 3500 | 30000 | 49 | GU5.3 | — | |
| 4000K □ 白色 | 中角 | LDR12V7W-M-GU53/40/5/18 | 7.0 | 0.69 | 3200 | 71.4 | 500 | 18 | 85 | 4000 | 30000 | 49 | GU5.3 | — | |
| | 広角 | LDR12V7W-W-GU53/40/5/32 | 7.0 | 0.69 | 1250 | 71.4 | 500 | 32 | 85 | 4000 | 30000 | 49 | GU5.3 | — | |
| 5000K 昼白色 | 中角 | LDR12V7N-M-GU53/50/5/18 | 7.0 | 0.69 | 3200 | 71.4 | 500 | 18 | 85 | 5000 | 30000 | 49 | GU5.3 | — | |
| | 広角 | LDR12V7N-W-GU53/50/5/32 | 7.0 | 0.69 | 1250 | 71.4 | 500 | 32 | 85 | 5000 | 30000 | 49 | GU5.3 | — | |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。　屋内用　交流12V(50/60Hz)

## JR35W形 inside（インサイド） 口金EZ10タイプ 廃番



| 光色 | 配光 | 品番 | 消費電力(W) | 入力電流(A) | 最大光度(cd) | 効率(Lm/W) | 全光束(Lm) | ビーム角(°) | 平均演色評価数(Ra) | 色温度(K) | 定格寿命(h) | 全長(mm) | 口金 | 調光 | 価格[税別](円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700K ■電球色 | 狭角 | LDR12V6L-N-EZ10/D/27/5/12/HC-H | 6.1 | 0.63 | 4300 | 68.8 | 420 | 12 | 97 | 2700 | 30000 | 63 | EZ10 | ● | |
| | 中角 | LDR12V6L-M-EZ10/D/27/5/24/HC-H | 6.1 | 0.63 | 2420 | 75.4 | 460 | 24 | 97 | 2700 | 30000 | 63 | EZ10 | ● | |
| | 広角 | LDR12V6L-W-EZ10/D/27/5/36/HC-H | 6.1 | 0.63 | 1250 | 75.4 | 460 | 36 | 97 | 2700 | 30000 | 63 | EZ10 | ● | |
| 3000K ■電球色 | 狭角 | LDR12V6L-N-EZ10/D/30/5/12/HC-H | 6.1 | 0.63 | 4530 | 72.1 | 440 | 12 | 97 | 3000 | 30000 | 63 | EZ10 | ● | |
| | 中角 | LDR12V6L-M-EZ10/D/30/5/24/HC-H | 6.1 | 0.63 | 2550 | 79.5 | 485 | 24 | 97 | 3000 | 30000 | 63 | EZ10 | ● | |
| | 広角 | LDR12V6L-W-EZ10/D/30/5/36/HC-H | 6.1 | 0.63 | 1310 | 79.5 | 485 | 36 | 97 | 3000 | 30000 | 63 | EZ10 | ● | |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。　屋内用　交流12V（50/60Hz）

## JR35W形 inside（インサイド） 口金GU5.3タイプ 廃番



| 光色 | 配光 | 品番 | 消費電力(W) | 入力電流(A) | 最大光度(cd) | 効率(Lm/W) | 全光束(Lm) | ビーム角(°) | 平均演色評価数(Ra) | 色温度(K) | 定格寿命(h) | 全長(mm) | 口金 | 調光 | 価格[税別](円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700K ■電球色 | 狭角 | LDR12V6L-N-GU53/D/27/5/12/HC-H | 6.1 | 0.63 | 4300 | 68.8 | 420 | 12 | 97 | 2700 | 30000 | 49 | GU5.3 | ● | |
| | 中角 | LDR12V6L-M-GU53/D/27/5/24/HC-H | 6.1 | 0.63 | 2420 | 75.4 | 460 | 24 | 97 | 2700 | 30000 | 49 | GU5.3 | ● | |
| | 広角 | LDR12V6L-W-GU53/D/27/5/36/HC-H | 6.1 | 0.63 | 1250 | 75.4 | 460 | 36 | 97 | 2700 | 30000 | 49 | GU5.3 | ● | |
| 3000K ■電球色 | 狭角 | LDR12V6L-N-GU53/D/30/5/12/HC-H | 6.1 | 0.63 | 4530 | 72.1 | 440 | 12 | 97 | 3000 | 30000 | 49 | GU5.3 | ● | |
| | 中角 | LDR12V6L-M-GU53/D/30/5/24/HC-H | 6.1 | 0.63 | 2550 | 79.5 | 485 | 24 | 97 | 3000 | 30000 | 49 | GU5.3 | ● | |
| | 広角 | LDR12V6L-W-GU53/D/30/5/36/HC-H | 6.1 | 0.63 | 1310 | 79.5 | 485 | 36 | 97 | 3000 | 30000 | 49 | GU5.3 | ● | |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。　屋内用　交流12V（50/60Hz）

## JR50W形 inside（インサイド） 口金EZ10タイプ 廃番



| 光色 | 配光 | 品番 | 消費電力(W) | 入力電流(A) | 最大光度(cd) | 効率(Lm/W) | 全光束(Lm) | ビーム角(°) | 平均演色評価数(Ra) | 色温度(K) | 定格寿命(h) | 全長(mm) | 口金 | 調光 | 価格[税別](円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700K ■電球色 | 狭角 | LDR12V6L-N-EZ10/D/27/5/12-H | 6.1 | 0.63 | 5700 | 90.1 | 550 | 12 | 85 | 2700 | 30000 | 63 | EZ10 | ● | |
| | 中角 | LDR12V6L-M-EZ10/D/27/5/24-H | 6.1 | 0.63 | 3210 | 100 | 610 | 24 | 85 | 2700 | 30000 | 63 | EZ10 | ● | |
| | 広角 | LDR12V6L-W-EZ10/D/27/5/36-H | 6.1 | 0.63 | 1650 | 100 | 610 | 36 | 85 | 2700 | 30000 | 63 | EZ10 | ● | |
| 3000K ■電球色 | 狭角 | LDR12V6L-N-EZ10/D/30/5/12-H | 6.1 | 0.63 | 6020 | 95.0 | 580 | 12 | 85 | 3000 | 30000 | 63 | EZ10 | ● | |
| | 中角 | LDR12V6L-M-EZ10/D/30/5/24-H | 6.1 | 0.63 | 3380 | 104.9 | 640 | 24 | 85 | 3000 | 30000 | 63 | EZ10 | ● | |
| | 広角 | LDR12V6L-W-EZ10/D/30/5/36-H | 6.1 | 0.63 | 1740 | 104.9 | 640 | 36 | 85 | 3000 | 30000 | 63 | EZ10 | ● | |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。　屋内用　交流12V（50/60Hz）

## JR50W形 inside（インサイド） 口金GU5.3タイプ 廃番



| 光色 | 配光 | 品番 | 消費電力(W) | 入力電流(A) | 最大光度(cd) | 効率(Lm/W) | 全光束(Lm) | ビーム角(°) | 平均演色評価数(Ra) | 色温度(K) | 定格寿命(h) | 全長(mm) | 口金 | 調光 | 価格[税別](円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700K ■電球色 | 狭角 | LDR12V6L-N-GU53/D/27/5/12-H | 6.1 | 0.63 | 5700 | 90.1 | 550 | 12 | 85 | 2700 | 30000 | 49 | GU5.3 | ● | |
| | 中角 | LDR12V6L-M-GU53/D/27/5/24-H | 6.1 | 0.63 | 3210 | 100 | 610 | 24 | 85 | 2700 | 30000 | 49 | GU5.3 | ● | |
| | 広角 | LDR12V6L-W-GU53/D/27/5/36-H | 6.1 | 0.63 | 1650 | 100 | 610 | 36 | 85 | 2700 | 30000 | 49 | GU5.3 | ● | |
| 3000K ■電球色 | 狭角 | LDR12V6L-N-GU53/D/30/5/12-H | 6.1 | 0.63 | 6020 | 95.0 | 580 | 12 | 85 | 3000 | 30000 | 49 | GU5.3 | ● | |
| | 中角 | LDR12V6L-M-GU53/D/30/5/24-H | 6.1 | 0.63 | 3380 | 104.9 | 640 | 24 | 85 | 3000 | 30000 | 49 | GU5.3 | ● | |
| | 広角 | LDR12V6L-W-GU53/D/30/5/36-H | 6.1 | 0.63 | 1740 | 104.9 | 640 | 36 | 85 | 3000 | 30000 | 49 | GU5.3 | ● | |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。　屋内用　交流12V（50/60Hz）

## ビームランプ150W形 廃番

| | 光色 | 配光 | 品番 | 消費電力(W) | 入力電流(A) | 最大光度(cd) | 効率(Lm/W) | 全光束(Lm) | ビーム角(°) | 平均演色評価数(Ra) | 色温度(K) | 定格寿命(h) | 全長(mm) | 口金 | 調光 | 価格[税別](円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2700K ■電球色 | 中角 | LDR13L-M/27/12/25 | 13.4 | 0.135 | 4000 | 74.6 | 1000 | 25 | 80 | 2700 | 40000 | 135 | E26 | – | |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。
生産終了品:在庫限りで販売終了となります。

屋内・屋外兼用(防雨対応) 屋内用 交流100V(50/60Hz)

## LED PAR 20 廃番

| | 光色 | 配光 | 品番 | 消費電力(W) | 入力電流(A) | 最大光度(cd) | 効率(Lm/W) | 全光束(Lm) | ビーム角(°) | 平均演色評価数(Ra) | 色温度(K) | 定格寿命(h) | 全長(mm) | 口金 | 調光 | 価格[税別](円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ■2700K | 狭角 | LDR11L-N/D/927/P20/10/03 | 10.8 | 0.117 | 8000 | 46.2 | 500 | 10 | 95 | 2700 | 35000 | 77 | E26 | ● | |
| | ■3000K | 狭角 | LDR11L-N/D/930/P20/10/03 | 10.8 | 0.117 | 8640 | 50.0 | 540 | 10 | 95 | 3000 | 35000 | 77 | E26 | ● | |
| | □4000K | 狭角 | LDR11W-N/D/940/P20/10/03 | 10.8 | 0.117 | 8960 | 51.8 | 560 | 10 | 95 | 4000 | 35000 | 77 | E26 | ● | |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。
SORAA社製のランプ取り扱い終了致しました。

屋内用 交流100V(50/60Hz)

## LED PAR 30 廃番

| | 光色 | 配光 | 品番 | 消費電力(W) | 入力電流(A) | 最大光度(cd) | 効率(Lm/W) | 全光束(Lm) | ビーム角(°) | 平均演色評価数(Ra) | 色温度(K) | 定格寿命(h) | 全長(mm) | 口金 | 調光 | 価格[税別](円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ■2700K | 狭角 | LDR19L-N/D/927/P30L/9/03 | 18.5 | 0.195 | 17200 | 50.2 | 930 | 9 | 95 | 2700 | 35000 | 113 | E26 | ● | |
| | ■3000K | 狭角 | LDR19L-N/D/930/P30L/9/03 | 18.5 | 0.195 | 18500 | 54.0 | 1000 | 9 | 95 | 3000 | 35000 | 113 | E26 | ● | |
| | □4000K | 狭角 | LDR19W-N/D/940/P30L/9/03 | 18.5 | 0.195 | 19240 | 56.2 | 1040 | 9 | 95 | 4000 | 35000 | 113 | E26 | ● | |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。
SORAA社製のランプ取り扱い終了致しました。

屋内用 交流100V(50/60Hz)

## LED PARランプ PalaboLed's

| | 配光 | 品番 | 消費電力(W) | 入力電流(A) | 最大光度(cd) | 効率(Lm/W) | 全光束(Lm) | ビーム角(°) | 平均演色評価数(Ra) | 色温度(K) | 定格寿命(h) | 全長(mm) | 口金 | 調光 | 価格[税別](円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 狭角 | ULP80L30S6N/E | 80 | | 160000 | | | 7 | 97 | 3000 | 30000 | 119.3 | EMEP | ● | 89,000 |
| | 中角 | ULP80L30S6M/E | 80 | | 32000 | | | 15 | 97 | 3000 | 30000 | 119.3 | EMEP | ● | 89,000 |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用 交流100V(50/60Hz)

## Let調光対応モデル　調光対応 50 lmタイプ　廃番

| | 形状 | 口金 | 品番 | 消費電力(W) | 入力電流(A) | 最大光度(cd) | 効率(Lm/W) | 全光束(Lm) | ビーム角(°) | 平均演色評価数(Ra) | 色温度(K) | 定格寿命(h) | 全長(mm) | 口金 | 調光 | 価格[税別](円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | C32 | E12 | LDC2L-G-E12/D8/27/3 | 1.8 | 0.018 | — | 27.7 | 50 | — | — | 2700 | 20000 | 115 | E12 | ● | |
| | | E17 | LDC2L-G-E17/D8/27/3 | 1.8 | 0.018 | — | 27.7 | 50 | — | — | 2700 | 20000 | 115 | E17 | ● | |
|  | G40 | E12 | LDG2L-G-E12/D8/27/4 | 1.8 | 0.018 | — | 27.7 | 50 | — | — | 2700 | 20000 | 83 | E12 | ● | |
| | | E17 | LDG2L-G-E17/D8/27/4 | 1.8 | 0.018 | — | 27.7 | 50 | — | — | 2700 | 20000 | 83 | E17 | ● | |
|  | G50 | E12 | LDG2L-G-E12/D8/27/5 | 1.8 | 0.018 | — | 27.7 | 50 | — | — | 2700 | 20000 | 88 | E12 | ● | |
| | | E17 | LDG2L-G-E17/D8/27/5 | 1.8 | 0.018 | — | 27.7 | 50 | — | — | 2700 | 20000 | 88 | E17 | ● | |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。　屋内用　交流100V(50/60Hz)

## Let調光対応モデル　調光対応 36 lmタイプ　廃番

| | 形状 | 口金 | 品番 | 消費電力(W) | 入力電流(A) | 最大光度(cd) | 効率(Lm/W) | 全光束(Lm) | ビーム角(°) | 平均演色評価数(Ra) | 色温度(K) | 定格寿命(h) | 全長(mm) | 口金 | 調光 | 価格[税別](円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | C32 | E12 | LDC2L-G-E12/D/27/3 | 1.8 | 0.018 | — | 20.0 | 36 | — | — | 2700 | 20000 | 115 | E12 | ● | |
| | | E17 | LDC2L-G-E17/D/27/3 | 1.8 | 0.018 | — | 20.0 | 36 | — | — | 2700 | 20000 | 115 | E17 | ● | |
|  | G40 | E12 | LDG2L-G-E12/D/27/4 | 1.8 | 0.018 | — | 20.0 | 36 | — | — | 2700 | 20000 | 83 | E12 | ● | |
| | | E17 | LDG2L-G-E17/D/27/4 | 1.8 | 0.018 | — | 20.0 | 36 | — | — | 2700 | 20000 | 83 | E17 | ● | |
|  | G50 | E12 | LDG2L-G-E12/D/27/5 | 1.8 | 0.018 | — | 20.0 | 36 | — | — | 2700 | 20000 | 88 | E12 | ● | |
| | | E17 | LDG2L-G-E17/D/27/5 | 1.8 | 0.018 | — | 20.0 | 36 | — | — | 2700 | 20000 | 88 | E17 | ● | |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。　屋内用　交流100V(50/60Hz)

## Let調光対応モデル　調光対応 赤系電球色タイプ　廃番

| | 形状 | 口金 | 品番 | 消費電力(W) | 入力電流(A) | 最大光度(cd) | 効率(Lm/W) | 全光束(Lm) | ビーム角(°) | 平均演色評価数(Ra) | 色温度(K) | 定格寿命(h) | 全長(mm) | 口金 | 調光 | 価格[税別](円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | C32 | E12 | LDC2L-G-E12/D8/22/3 | 1.5 | 0.016 | — | 20.0 | 30 | — | — | 2200 | 20000 | 115 | E12 | ● | |
| | | E17 | LDC2L-G-E17/D8/22/3 | 1.5 | 0.016 | — | 20.0 | 30 | — | — | 2200 | 20000 | 115 | E17 | ● | |
|  | G40 | E12 | LDG2L-G-E12/D8/22/4 | 1.5 | 0.016 | — | 20.0 | 30 | — | — | 2200 | 20000 | 83 | E12 | ● | |
| | | E17 | LDG2L-G-E17/D8/22/4 | 1.5 | 0.016 | — | 20.0 | 30 | — | — | 2200 | 20000 | 83 | E17 | ● | |
|  | G50 | E12 | LDG2L-G-E12/D8/22/5 | 1.5 | 0.016 | — | 20.0 | 30 | — | — | 2200 | 20000 | 88 | E12 | ● | |
| | | E17 | LDG2L-G-E17/D8/22/5 | 1.5 | 0.016 | — | 20.0 | 30 | — | — | 2200 | 20000 | 88 | E17 | ● | |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。　屋内用　交流100V(50/60Hz)

## Let非調光モデル　50 lmタイプ　廃番

| | 形状 | 口金 | 品番 | 消費電力(W) | 入力電流(A) | 最大光度(cd) | 効率(Lm/W) | 全光束(Lm) | ビーム角(°) | 平均演色評価数(Ra) | 色温度(K) | 定格寿命(h) | 全長(mm) | 口金 | 調光 | 価格[税別](円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | C32 | E12 | LDC1L-G-E12/8/27/3 | 0.7 | 0.015 | – | 71.4 | 50 | – | – | 2700 | 20000 | 115 | E12 | – | |
| | | E17 | LDC1L-G-E17/8/27/3 | 0.7 | 0.015 | – | 71.4 | 50 | – | – | 2700 | 20000 | 115 | E17 | – | |
|  | G40 | E12 | LDG1L-G-E12/8/27/4 | 0.7 | 0.015 | – | 71.4 | 50 | – | – | 2700 | 20000 | 83 | E12 | – | |
| | | E17 | LDG1L-G-E17/8/27/4 | 0.7 | 0.015 | – | 71.4 | 50 | – | – | 2700 | 20000 | 83 | E17 | – | |
|  | G50 | E12 | LDG1L-G-E12/8/27/5 | 0.7 | 0.015 | – | 71.4 | 50 | – | – | 2700 | 20000 | 88 | E12 | – | |
| | | E17 | LDG1L-G-E17/8/27/5 | 0.7 | 0.015 | – | 71.4 | 50 | – | – | 2700 | 20000 | 88 | E17 | – | |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。　屋内用　交流100V(50/60Hz)

## Let非調光モデル　36 lmタイプ　廃番

| | 形状 | 口金 | 品番 | 消費電力(W) | 入力電流(A) | 最大光度(cd) | 効率(Lm/W) | 全光束(Lm) | ビーム角(°) | 平均演色評価数(Ra) | 色温度(K) | 定格寿命(h) | 全長(mm) | 口金 | 調光 | 価格[税別](円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | C32 | E12 | LDC1L-G-E12/27/3 | 0.6 | 0.018 | – | 60.0 | 36 | – | – | 2700 | 20000 | 115 | E12 | – | |
| | | E17 | LDC1L-G-E17/27/3 | 0.6 | 0.018 | – | 60.0 | 36 | – | – | 2700 | 20000 | 115 | E17 | – | |
|  | G40 | E12 | LDG1L-G-E12/27/4 | 0.6 | 0.018 | – | 60.0 | 36 | – | – | 2700 | 20000 | 83 | E12 | – | |
| | | E17 | LDG1L-G-E17/27/4 | 0.6 | 0.018 | – | 60.0 | 36 | – | – | 2700 | 20000 | 83 | E17 | – | |
|  | G50 | E12 | LDG1L-G-E12/27/5 | 0.6 | 0.018 | – | 60.0 | 36 | – | – | 2700 | 20000 | 88 | E12 | – | |
| | | E17 | LDG1L-G-E17/27/5 | 0.6 | 0.018 | – | 60.0 | 36 | – | – | 2700 | 20000 | 88 | E17 | – | |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。　屋内用　交流100V(50/60Hz)

## Let非調光モデル　赤系電球色タイプ　廃番

| | 形状 | 口金 | 品番 | 消費電力(W) | 入力電流(A) | 最大光度(cd) | 効率(Lm/W) | 全光束(Lm) | ビーム角(°) | 平均演色評価数(Ra) | 色温度(K) | 定格寿命(h) | 全長(mm) | 口金 | 調光 | 価格[税別](円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | C32 | E12 | LDC1L-G-E12/8/22/3 | 0.4 | 0.008 | – | 75.0 | 30 | – | – | 2200 | 20000 | 115 | E12 | – | |
| | | E17 | LDC1L-G-E17/8/22/3 | 0.4 | 0.008 | – | 75.0 | 30 | – | – | 2200 | 20000 | 115 | E17 | – | |
|  | G40 | E12 | LDG1L-G-E12/8/22/4 | 0.4 | 0.008 | – | 75.0 | 30 | – | – | 2200 | 20000 | 83 | E12 | – | |
| | | E17 | LDG1L-G-E17/8/22/4 | 0.4 | 0.008 | – | 75.0 | 30 | – | – | 2200 | 20000 | 83 | E17 | – | |
|  | G50 | E12 | LDG1L-G-E12/8/22/5 | 0.4 | 0.008 | – | 75.0 | 30 | – | – | 2200 | 20000 | 88 | E12 | – | |
| | | E17 | LDG1L-G-E17/8/22/5 | 0.4 | 0.008 | – | 75.0 | 30 | – | – | 2200 | 20000 | 88 | E17 | – | |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。　屋内用　交流100V(50/60Hz)

## Kirabi　廃番

| | 形状 | 光色 | 品番 | 消費電力(W) | 入力電流(A) | 最大光度(cd) | 効率(Lm/W) | 全光束(Lm) | ビーム角(°) | 平均演色評価数(Ra) | 色温度(K) | 定格寿命(h) | 全長(mm) | 口金 | 調光 | 価格[税別](円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | キャンドルライト形 C35 | 2200K ■赤系電球色 | LDC3L-G-E17/D/22/4 | 3.4 | 0.037 | – | 73.5 | 250 | – | 80 | 2200 | 40000 | 120 | E17 | ● | |
| | | | LDC4L-G-E17/22/4 | 3.6 | 0.038 | – | 58.3 | 210 | – | 80 | 2200 | 25000 | 120 | E17 | – | |
| | | 2700K ■電球色 | LDC3L-G-E17/D/27/4 | 3.4 | 0.037 | – | 91.1 | 310 | – | 80 | 2700 | 40000 | 120 | E17 | ● | |
| | | | LDC4L-G-E17/27/4 | 3.6 | 0.038 | – | 88.8 | 320 | – | 80 | 2700 | 25000 | 120 | E17 | – | |
|  | クリプトンライト形 A35 | 2200K ■赤系電球色 | LDA3L-G-E17/D/22/4 | 3.4 | 0.037 | – | 73.5 | 250 | – | 80 | 2200 | 40000 | 85 | E17 | ● | |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。　屋内用　交流100V(50/60Hz)

| | 配光 | 品番 | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | 最大光度 (cd) | 効率 (Lm/W) | 全光束 (Lm) | ビーム角 (°) | 平均演色評価数 (Ra) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 全長 (mm) | 口金 | 調光 | 価格 [税別] (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ダイクロハロゲン φ35** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 中角 | JDR110V25WLM/K3 廃番 | 110 | 25 | 750 | 9.8 | 245 | 15 | 100 | 2900 | 2000 | 52 | E11 | | |
| | 広角 | JDR110V25WLW/K3 廃番 | 110 | 25 | 350 | 9.8 | 245 | 30 | 100 | 2900 | 2000 | 52 | E11 | | |
| | 中角 | JDR110V35WLM/K3 | 110 | 35 | 1200 | 11.1 | 390 | 15 | 100 | 2900 | 2000 | 52 | E11 | | 4,000 |
| | 広角 | JDR110V35WLW/K3 | 110 | 35 | 500 | 11.1 | 390 | 30 | 100 | 2900 | 2000 | 52 | E11 | | 4,000 |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流100V（50/60Hz）

| | 配光 | 品番 | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | 最大光度 (cd) | 効率 (Lm/W) | 全光束 (Lm) | ビーム角 (°) | 平均演色評価数 (Ra) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 全長 (mm) | 口金 | 調光 | 価格 [税別] (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ダイクロハロゲン φ50** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 狭角 | JDR110V30WLN/KUV-H | 110 | 30 | 3800 | 13.0 | 390 | 10 | 100 | 3000 | 3000 | 62 | E11 | | 4,200 |
| | 中角 | JDR110V30WLM/KUV-H | 110 | 30 | 1750 | 13.0 | 390 | 20 | 100 | 3000 | 3000 | 62 | E11 | | 4,200 |
| | 広角 | JDR110V30WLW/KUV-H | 110 | 30 | 800 | 13.0 | 390 | 35 | 100 | 3000 | 3000 | 62 | E11 | | 4,200 |
| | 狭角 | JDR110V40WLN/KUV-H | 110 | 40 | 4800 | 13.7 | 550 | 10 | 100 | 3000 | 3000 | 62 | E11 | | 4,200 |
| | 中角 | JDR110V40WLM/KUV-H | 110 | 40 | 2300 | 13.7 | 550 | 20 | 100 | 3000 | 3000 | 62 | E11 | | 4,200 |
| | 広角 | JDR110V40WLW/KUV-H | 110 | 40 | 1100 | 13.7 | 550 | 35 | 100 | 3000 | 3000 | 62 | E11 | | 4,200 |
| | 超広角 | JDR110V40WLWW/K | 110 | 40 | 400 | 13.5 | 540 | 60 | 100 | 3000 | 3000 | 62 | E11 | | 4,200 |
| | 狭角 | JDR110V50WLN/KUV-H | 110 | 50 | 5900 | 14.6 | 730 | 10 | 100 | 3000 | 3000 | 62 | E11 | | 4,200 |
| | 中角 | JDR110V50WLM/KUV-H | 110 | 50 | 2900 | 14.6 | 730 | 20 | 100 | 3000 | 3000 | 62 | E11 | | 4,200 |
| | 広角 | JDR110V50WLW/KUV-H | 110 | 50 | 1500 | 14.6 | 730 | 35 | 100 | 3000 | 3000 | 62 | E11 | | 4,200 |
| | 狭角 | JDR110V65WLN/KUV-H | 110 | 65 | 7400 | 16.9 | 1100 | 10 | 100 | 3000 | 3000 | 62 | E11 | | 4,200 |
| | 中角 | JDR110V65WLM/KUV-H | 110 | 65 | 4200 | 16.9 | 1100 | 20 | 100 | 3000 | 3000 | 62 | E11 | | 4,200 |
| | 広角 | JDR110V65WLW/KUV-H | 110 | 65 | 2000 | 16.9 | 1100 | 35 | 100 | 3000 | 3000 | 62 | E11 | | 4,200 |
| | 狭角 | JDR110V70WLN/KUV-H 廃番 | 110 | 70 | 8200 | 16.4 | 1150 | 10 | 100 | 3000 | 3000 | 62 | E11 | | |
| | 中角 | JDR110V70WLM/KUV-H 廃番 | 110 | 70 | 4800 | 16.4 | 1150 | 20 | 100 | 3000 | 3000 | 62 | E11 | | |
| | 広角 | JDR110V70WLW/KUV-H 廃番 | 110 | 70 | 2400 | 16.4 | 1150 | 35 | 100 | 3000 | 3000 | 62 | E11 | | |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

生産終了品：在庫限りで販売終了となります。

屋内用　交流100V（50/60Hz）

## φ50 ネオジウムタイプ 廃番

| | 配光 | 品番 | 定格電圧(V) | 消費電力(W) | 最大光度(cd) | 効率(Lm/W) | 全光束(Lm) | ビーム角(°) | 平均演色評価数(Ra) | 色温度(K) | 定格寿命(h) | 全長(mm) | 口金 | 調光 | 価格[税別](円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 中角 | JDR110V40WPM/K | 110 | 40 | 1300 | – | – | 20 | 100 | ネオジウム | 3000 | 62 | E11 | | |
| | 中角 | JDR110V65WPM/K | 110 | 65 | 2200 | – | – | 20 | 100 | ネオジウム | 3000 | 62 | E11 | | |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流100V(50/60Hz)

## φ50 リアコートタイプ 廃番

| | 配光 | 塗装色 | 品番 | 定格電圧(V) | 消費電力(W) | 最大光度(cd) | 効率(Lm/W) | 全光束(Lm) | ビーム角(°) | 平均演色評価数(Ra) | 色温度(K) | 定格寿命(h) | 全長(mm) | 口金 | 調光 | 価格[税別](円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 中角 | 黒 | JDR110V40WLM/K-BL | 110 | 40 | 1750 | 13.5 | 540 | 20 | 100 | 3000 | 2000 | 62 | E11 | | |
| | 中角 | 白 | JDR110V40WLM/K-WH | 110 | 40 | 1750 | 13.5 | 540 | 20 | 100 | 3000 | 2000 | 62 | E11 | | |
|  | 広角 | 黒 | JDR110V40WLW/K-BL | 110 | 40 | 800 | 13.5 | 540 | 35 | | 3000 | 2000 | 62 | E11 | | |
| | 広角 | 白 | JDR110V40WLW/K-WH | 110 | 40 | 800 | 13.5 | 540 | 35 | | 3000 | 2000 | 62 | E11 | | |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

生産終了品:在庫限りで販売終了となります。

屋内用　交流100V(50/60Hz)

## φ50 カラータイプ 生産終了品

| | 光色 | 品番 | 定格電圧(V) | 消費電力(W) | 最大光度(cd) | 効率(Lm/W) | 全光束(Lm) | ビーム角(°) | 平均演色評価数(Ra) | 色温度(K) | 定格寿命(h) | 全長(mm) | 口金 | 調光 | 価格[税別](円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 赤 | JDR110V40WRM/K 廃番 | 110 | 40 | – | – | – | 20 | 100 | – | 2000 | 62 | E11 | | |
| | 緑 | JDR110V40WGM/K 廃番 | 110 | 40 | – | – | – | 20 | 100 | – | 2000 | 62 | E11 | | |
|  | 青 | JDR110V40WBM/K 生産終了品 | 110 | 40 | – | – | – | 20 | 100 | – | 2000 | 62 | E11 | | 5,000 |
| | 黄 | JDR110V40WYM/K 廃番 | 110 | 40 | – | – | – | 20 | 100 | – | 2000 | 62 | E11 | | |
|  | 赤 | JDR110V65WRM/K 廃番 | 110 | 65 | – | – | – | 20 | 100 | – | 2000 | 62 | E11 | | |
| | 緑 | JDR110V65WGM/K 廃番 | 110 | 65 | – | – | – | 20 | 100 | – | 2000 | 62 | E11 | | |
| | 青 | JDR110V65WBM/K 廃番 | 110 | 65 | – | – | – | 20 | 100 | – | 2000 | 62 | E11 | | |
| | 黄 | JDR110V65WYM/K 廃番 | 110 | 65 | – | – | – | 20 | 100 | – | 2000 | 62 | E11 | | |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

生産終了品:在庫限りで販売終了となります。

屋内用　交流100V(50/60Hz)

## ダイクロハロゲン φ50 GU10、GZZ10 廃番

| 光色 | 品番 | 定格電圧(V) | 消費電力(W) | 最大光度(cd) | 効率(Lm/W) | 全光束(Lm) | ビーム角(°) | 平均演色評価数(Ra) | 色温度(K) | 定格寿命(h) | 全長(mm) | 口金 | 調光 | 価格[税別](円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JDR105V45WLM/K | 105 | 45 | 1600 | | | 15 | | 2800 | 2000 | 55 | GU10 | | |
| | JDR105V45WLWW/K | 105 | 45 | 400 | | | 60 | | 2800 | 2000 | 55 | GU10 | | |
| | JDR110V40WLM/K/GZZ | 110 | 40 | 1750 | | | 24 | | 3000 | 3000 | 58 | GZZ10 | | |
| | JDR110V40WLW/K/GZZ | 110 | 40 | 800 | | | 24 | | 3000 | 3000 | 58 | GZZ10 | | |

| | 配光 | 品番 | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | 最大光度 (cd) | 効率 (Lm/W) | 全光束 (Lm) | ビーム角 (°) | 平均演色評価数 (Ra) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 全長 (mm) | 口金 | 調光 | 価格 [税別] (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ダイクロハロゲン φ70** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 狭角 | JDR110V57WLN/K7UV-H | 110 | 57 | 9500 | 14.2 | 810 | 10 | 100 | 3000 | 3000 | 78 | E11 | | 5,900 |
| | 中角 | JDR110V57WLM/K7UV-H | 110 | 57 | 4000 | 14.2 | 810 | 20 | 100 | 3000 | 3000 | 78 | E11 | | 5,900 |
| | 広角 | JDR110V57WLW/K7UV-H | 110 | 57 | 2000 | 14.2 | 810 | 35 | 100 | 3000 | 3000 | 78 | E11 | | 5,900 |
| | 狭角 | JDR110V75WLN/K7UV-H | 110 | 75 | 13000 | 16.0 | 1200 | 10 | 100 | 3000 | 3000 | 78 | E11 | | 5,900 |
| | 中角 | JDR110V75WLM/K7UV-H | 110 | 75 | 5200 | 16.0 | 1200 | 20 | 100 | 3000 | 3000 | 78 | E11 | | 5,900 |
| | 広角 | JDR110V75WLW/K7UV-H | 110 | 75 | 2600 | 16.0 | 1200 | 35 | 100 | 3000 | 3000 | 78 | E11 | | 5,900 |
| | 狭角 | JDR110V100WLN/K7UV-H | 110 | 100 | 17000 | 16.2 | 1620 | 10 | 100 | 3000 | 3000 | 78 | E11 | | 6,200 |
| | 中角 | JDR110V100WLM/K7UV-H | 110 | 100 | 6300 | 16.2 | 1620 | 20 | 100 | 3000 | 3000 | 78 | E11 | | 6,200 |
| | 広角 | JDR110V100WLW/K7UV-H | 110 | 100 | 3200 | 16.2 | 1620 | 35 | 100 | 3000 | 3000 | 78 | E11 | | 6,200 |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流100V（50/60Hz）

| | 配光 | 品番 | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | 最大光度 (cd) | 効率 (Lm/W) | 全光束 (Lm) | ビーム角 (°) | 平均演色評価数 (Ra) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 全長 (mm) | 口金 | 調光 | 価格 [税別] (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **φ70 ネオジウムタイプ** 廃番 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 中角 | JDR110V85WPM/K7-H | 110 | 85 | 3600 | − | − | 20 | 100 | ネオジウム | 3000 | 78 | E11 | | |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流100V（50/60Hz）

| | 配光 | 品番 | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | 最大光度 (cd) | 効率 (Lm/W) | 全光束 (Lm) | ビーム角 (°) | 平均演色評価数 (Ra) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 全長 (mm) | 口金 | 調光 | 価格 [税別] (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ダイクロハロゲン φ95** 廃番 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JDR110V50WLW/K9 廃 | 110 | 50 | | | | 35 | | 2900 | 2000 | 92 | E11 | | |

## スーパーライン φ35　口金 EZ10タイプ

| | 配光 | 品番 | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | 最大光度 (cd) | 効率 (Lm/W) | 全光束 (Lm) | ビーム角 (°) | 平均演色評価数 (Ra) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 全長 (mm) | 口金 | 調光 | 価格 [税別] (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 狭角 | JR12V20WLN/K3/EZ-H | 12 | 20 | 4800 | 15.0 | 300 | 10 | 100 | 3000 | 4000 | 48 | EZ10 | | 3,900 |
| | 中角 | JR12V20WLM/K3/EZ-H | 12 | 20 | 1700 | 15.0 | 300 | 20 | 100 | 3000 | 4000 | 48 | EZ10 | | 3,900 |
| | 広角 | JR12V20WLW/K3/EZ-H | 12 | 20 | 800 | 15.0 | 300 | 30 | 100 | 3000 | 4000 | 48 | EZ10 | | 3,900 |
| | 狭角 | JR12V28WLN/K3/EZ-H | 12 | 28 | 5600 | 16.7 | 470 | 10 | 100 | 3000 | 4000 | 48 | EZ10 | | 3,900 |
| | 中角 | JR12V28WLM/K3/EZ-H | 12 | 28 | 2200 | 16.7 | 470 | 20 | 100 | 3000 | 4000 | 48 | EZ10 | | 3,900 |
| | 広角 | JR12V28WLW/K3/EZ-H | 12 | 28 | 1100 | 16.7 | 470 | 30 | 100 | 3000 | 4000 | 48 | EZ10 | | 3,900 |
| | 狭角 | JR12V35WLN/K3/EZ-H | 12 | 35 | 7000 | 17.4 | 610 | 10 | 100 | 3000 | 4000 | 48 | EZ10 | | 3,900 |
| | 中角 | JR12V35WLM/K3/EZ-H | 12 | 35 | 3000 | 17.4 | 610 | 20 | 100 | 3000 | 4000 | 48 | EZ10 | | 3,900 |
| | 広角 | JR12V35WLW/K3/EZ-H | 12 | 35 | 1500 | 17.4 | 610 | 30 | 100 | 3000 | 4000 | 48 | EZ10 | | 3,900 |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。　　屋内用　交流12V（50/60Hz）

## スーパーライン φ35　口金 GZ4タイプ

| | 配光 | 品番 | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | 最大光度 (cd) | 効率 (Lm/W) | 全光束 (Lm) | ビーム角 (°) | 平均演色評価数 (Ra) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 全長 (mm) | 口金 | 調光 | 価格 [税別] (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 広角 | JR12V10WLW /K3 | 12 | 10 | 250 | 13.5 | 135 | 30 | 100 | 2850 | 2000 | 40 | GZ4 | | 3,600 |
| | 狭角 | JR12V20WLN/K3-H | 12 | 20 | 4800 | 15.0 | 300 | 10 | 100 | 3000 | 4000 | 40 | GZ4 | | 3,600 |
| | 中角 | JR12V20WLM/K3-H | 12 | 20 | 1700 | 15.0 | 300 | 20 | 100 | 3000 | 4000 | 40 | GZ4 | | 3,600 |
| | 広角 | JR12V20WLW/K3-H | 12 | 20 | 800 | 15.0 | 300 | 30 | 100 | 3000 | 4000 | 40 | GZ4 | | 3,600 |
| | 狭角 | JR12V28WLN/K3-H | 12 | 28 | 5600 | 16.7 | 470 | 10 | 100 | 3000 | 4000 | 40 | GZ4 | | 3,600 |
| | 中角 | JR12V28WLM/K3-H | 12 | 28 | 2200 | 16.7 | 470 | 20 | 100 | 3000 | 4000 | 40 | GZ4 | | 3,600 |
| | 広角 | JR12V28WLW/K3-H | 12 | 28 | 1100 | 16.7 | 470 | 30 | 100 | 3000 | 4000 | 40 | GZ4 | | 3,600 |
| | 狭角 | JR12V35WLN/K3-H | 12 | 35 | 7000 | 17.4 | 610 | 10 | 100 | 3000 | 4000 | 40 | GZ4 | | 3,600 |
| | 中角 | JR12V35WLM/K3-H | 12 | 35 | 3000 | 17.4 | 610 | 20 | 100 | 3000 | 4000 | 40 | GZ4 | | 3,600 |
| | 広角 | JR12V35WLW/K3-H | 12 | 35 | 1500 | 17.4 | 610 | 30 | 100 | 3000 | 4000 | 40 | GZ4 | | 3,600 |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。　　屋内用　交流12V（50/60Hz）

| | 配光 | 品番 | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | 最大光度 (cd) | 効率 (Lm/W) | 全光束 (Lm) | ビーム角 (°) | 平均演色評価数 (Ra) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 全長 (mm) | 口金 | 調光 | 価格 [税別] (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **スーパーラインADVANCE φ50** 口金 EZ10タイプ | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 狭角 | JR12V30WLN/KUV/EZ-H | 12 | 30 | 9150 | 18.0 | 540 | 10 | 100 | 3100 | 5000 | 60 | EZ10 | | 3,900 |
| | 中角 | JR12V30WLM/KUV/EZ-H | 12 | 30 | 3000 | 18.0 | 540 | 20 | 100 | 3100 | 5000 | 60 | EZ10 | | 3,900 |
| | 広角 | JR12V30WLW/KUV/EZ-H | 12 | 30 | 1350 | 18.0 | 540 | 35 | 100 | 3100 | 5000 | 60 | EZ10 | | 3,900 |
| | 狭角 | JR12V45WLN/KUV/EZ-H | 12 | 45 | 14500 | 20.0 | 900 | 10 | 100 | 3200 | 5000 | 60 | EZ10 | | 3,900 |
| | 中角 | JR12V45WLM/KUV/EZ-H | 12 | 45 | 4800 | 20.0 | 900 | 20 | 100 | 3200 | 5000 | 60 | EZ10 | | 3,900 |
| | 広角 | JR12V45WLW/KUV/EZ-H | 12 | 45 | 1900 | 20.0 | 900 | 35 | 100 | 3200 | 5000 | 60 | EZ10 | | 3,900 |
| | 狭角 | JR12V50WLN/KUV/EZ-H | 12 | 50 | 17500 | 21.0 | 1050 | 10 | 100 | 3200 | 5000 | 60 | EZ10 | | 3,900 |
| | 中角 | JR12V50WLM/KUV/EZ-H | 12 | 50 | 5800 | 21.0 | 1050 | 20 | 100 | 3200 | 5000 | 60 | EZ10 | | 3,900 |
| | 広角 | JR12V50WLW/KUV/EZ-H | 12 | 50 | 2200 | 21.0 | 1050 | 35 | 100 | 3200 | 5000 | 60 | EZ10 | | 3,900 |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流12V（50/60Hz）

| | 配光 | 品番 | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | 最大光度 (cd) | 効率 (Lm/W) | 全光束 (Lm) | ビーム角 (°) | 平均演色評価数 (Ra) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 全長 (mm) | 口金 | 調光 | 価格 [税別] (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **スーパーラインADVANCE φ50** 口金 GU5.3タイプ | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 狭角 | JR12V30WLN/KUV-H | 12 | 30 | 9150 | 18.0 | 540 | 10 | 100 | 3100 | 5000 | 46 | GU5.3 | | 3,600 |
| | 中角 | JR12V30WLM/KUV-H | 12 | 30 | 3000 | 18.0 | 540 | 20 | 100 | 3100 | 5000 | 46 | GU5.3 | | 3,600 |
| | 広角 | JR12V30WLW/KUV-H | 12 | 30 | 1350 | 18.0 | 540 | 35 | 100 | 3100 | 5000 | 46 | GU5.3 | | 3,600 |
| | 狭角 | JR12V45WLN/KUV-H | 12 | 45 | 14500 | 20.0 | 900 | 10 | 100 | 3200 | 5000 | 46 | GU5.3 | | 3,600 |
| | 中角 | JR12V45WLM/KUV-H | 12 | 45 | 4800 | 20.0 | 900 | 20 | 100 | 3200 | 5000 | 46 | GU5.3 | | 3,600 |
| | 広角 | JR12V45WLW/KUV-H | 12 | 45 | 1900 | 20.0 | 900 | 35 | 100 | 3200 | 5000 | 46 | GU5.3 | | 3,600 |
| | 狭角 | JR12V50WLN/KUV-H | 12 | 50 | 17500 | 21.0 | 1050 | 10 | 100 | 3200 | 5000 | 46 | GU5.3 | | 3,600 |
| | 中角 | JR12V50WLM/KUV-H | 12 | 50 | 5800 | 21.0 | 1050 | 20 | 100 | 3200 | 5000 | 46 | GU5.3 | | 3,600 |
| | 広角 | JR12V50WLW/KUV-H | 12 | 50 | 2200 | 21.0 | 1050 | 35 | 100 | 3200 | 5000 | 46 | GU5.3 | | 3,600 |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流12V（50/60Hz）

## スーパーライン φ50　口金 EZ10タイプ

| | 配光 | 品番 | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | 最大光度 (cd) | 効率 (Lm/W) | 全光束 (Lm) | ビーム角 (°) | 平均演色評価数 (Ra) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 全長 (mm) | 口金 | 調光 | 価格 [税別] (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 狭角 | JR12V20WLN/K/EZ-H | 12 | 20 | 8500 | 17.0 | 340 | 8 | 100 | 3000 | 4000 | 60 | EZ10 | | オープン |
| | 中角 | JR12V20WLM/K/EZ-H | 12 | 20 | 1450 | 17.0 | 340 | 20 | 100 | 3000 | 4000 | 60 | EZ10 | | オープン |
| | 広角 | JR12V20WLW/K/EZ-H | 12 | 20 | 600 | 17.0 | 340 | 35 | 100 | 3000 | 4000 | 60 | EZ10 | | オープン |
| | 狭角 | JR12V35WLN/K/EZ-H | 12 | 35 | 9150 | 18.5 | 650 | 10 | 100 | 3100 | 4000 | 60 | EZ10 | | 3,800 |
| | 中角 | JR12V35WLM/K/EZ-H | 12 | 35 | 3000 | 18.5 | 650 | 20 | 100 | 3100 | 4000 | 60 | EZ10 | | 3,800 |
| | 広角 | JR12V35WLW/K/EZ-H | 12 | 35 | 1500 | 18.5 | 650 | 35 | 100 | 3100 | 4000 | 60 | EZ10 | | 3,800 |
| | 狭角 | JR12V50WLN/K/EZ-H | 12 | 50 | 14500 | 19.6 | 980 | 10 | 100 | 3200 | 4000 | 60 | EZ10 | | 3,800 |
| | 中角 | JR12V50WLM/K/EZ-H | 12 | 50 | 4800 | 19.6 | 980 | 20 | 100 | 3200 | 4000 | 60 | EZ10 | | 3,800 |
| | 広角 | JR12V50WLW/K/EZ-H | 12 | 50 | 2000 | 19.6 | 980 | 35 | 100 | 3200 | 4000 | 60 | EZ10 | | 3,800 |
| | 超広角 | JR12V50WLWW/K/EZ-H | 12 | 50 | 1000 | 19.6 | 980 | 60 | 100 | 3200 | 4000 | 60 | EZ10 | | 3,800 |
| | 狭角 | JR12V60WLN/K/EZ-H | 12 | 60 | 17500 | 19.6 | 1180 | 10 | 100 | 3200 | 4000 | 60 | EZ10 | | 4,000 |
| | 中角 | JR12V60WLM/K/EZ-H | 12 | 60 | 5800 | 19.6 | 1180 | 20 | 100 | 3200 | 4000 | 60 | EZ10 | | 4,000 |
| | 広角 | JR12V60WLW/K/EZ-H | 12 | 60 | 2400 | 19.6 | 1180 | 35 | 100 | 3200 | 4000 | 60 | EZ10 | | 4,000 |
| | 超広角 | JR12V60WLWW/K/EZ-H | 12 | 60 | 1200 | 19.6 | 1180 | 60 | 100 | 3200 | 4000 | 60 | EZ10 | | 4,000 |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流12V（50/60Hz）

## スーパーライン φ50　口金 GU5.3タイプ

| | 配光 | 品番 | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | 最大光度 (cd) | 効率 (Lm/W) | 全光束 (Lm) | ビーム角 (°) | 平均演色評価数 (Ra) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 全長 (mm) | 口金 | 調光 | 価格 [税別] (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 狭角 | JR12V20WLN/K-H | 12 | 20 | 8500 | 17.0 | 340 | 8 | 100 | 3000 | 4000 | 46 | GU5.3 | | 3,500 |
| | 中角 | JR12V20WLM/K-H | 12 | 20 | 1450 | 17.0 | 340 | 20 | 100 | 3000 | 4000 | 46 | GU5.3 | | 3,500 |
| | 広角 | JR12V20WLW/K-H | 12 | 20 | 600 | 17.0 | 340 | 35 | 100 | 3000 | 4000 | 46 | GU5.3 | | 3,500 |
| | 狭角 | JR12V35WLN/K-H | 12 | 35 | 9150 | 18.5 | 650 | 10 | 100 | 3100 | 4000 | 46 | GU5.3 | | 3,500 |
| | 中角 | JR12V35WLM/K-H | 12 | 35 | 3000 | 18.5 | 650 | 20 | 100 | 3100 | 4000 | 46 | GU5.3 | | 3,500 |
| | 広角 | JR12V35WLW/K-H | 12 | 35 | 1500 | 18.5 | 650 | 35 | 100 | 3100 | 4000 | 46 | GU5.3 | | 3,500 |
| | 狭角 | JR12V50WLN/K-H | 12 | 50 | 14500 | 19.6 | 980 | 10 | 100 | 3200 | 4000 | 46 | GU5.3 | | 3,500 |
| | 中角 | JR12V50WLM/K-H | 12 | 50 | 4800 | 19.6 | 980 | 20 | 100 | 3200 | 4000 | 46 | GU5.3 | | 3,500 |
| | 広角 | JR12V50WLW/K-H | 12 | 50 | 2000 | 19.6 | 980 | 35 | 100 | 3200 | 4000 | 46 | GU5.3 | | 3,500 |
| | 超広角 | JR12V50WLWW/K-H | 12 | 50 | 1000 | 19.6 | 980 | 60 | 100 | 3200 | 4000 | 46 | GU5.3 | | 3,500 |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流12V（50/60Hz）

## MRX JR 廃番

| | 配光 | 品番 | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | 最大光度 (cd) | 効率 (Lm/W) | 全光束 (Lm) | ビーム角 (°) | 平均演色評価数 (Ra) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 全長 (mm) | 口金 | 調光 | 価格 [税別] (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 狭角 | JR12V50WLNX/K/EZ-H | 12 | 50 | 12000 | — | — | 9 | 100 | 3200 | 3000 | 60 | EZ10 | | |
| | 中角 | JR12V50WLMX/K/EZ-H | 12 | 50 | 4800 | — | — | 18 | 100 | 3200 | 3000 | 60 | EZ10 | | |
| | 広角 | JR12V50WLWX/K/EZ-H | 12 | 50 | 2200 | — | — | 30 | 100 | 3200 | 3000 | 60 | EZ10 | | |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流12V（50/60Hz）

## MRX JR リアコートタイプ 廃番

| | 配光 | 品番 | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | 最大光度 (cd) | 効率 (Lm/W) | 全光束 (Lm) | ビーム角 (°) | 平均演色評価数 (Ra) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 全長 (mm) | 口金 | 調光 | 価格 [税別] (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 狭角 | JR12V50WLNX/K/EZ-H-BL | 12 | 50 | 12000 | — | — | 9 | 100 | 3200 | 3000 | 60 | EZ10 | | |
| | 中角 | JR12V50WLMX/K/EZ-H-BL | 12 | 50 | 4800 | — | — | 18 | 100 | 3200 | 3000 | 60 | EZ10 | | |
| | 広角 | JR12V50WLWX/K/EZ-H-BL | 12 | 50 | 2200 | — | — | 30 | 100 | 3200 | 3000 | 60 | EZ10 | | |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流12V（50/60Hz）

## リアコートタイプ 廃番

| | 塗装色 | 品番 | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | 最大光度 (cd) | 効率 (Lm/W) | 全光束 (Lm) | ビーム角 (°) | 平均演色評価数 (Ra) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 全長 (mm) | 口金 | 調光 | 価格 [税別] (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 黒 | JR12V35WLM/K/EZ-H-BL | 12 | 35 | 3000 | 18.5 | 650 | 20 | 100 | 3100 | 3500 | 60 | EZ10 | | |
| | 白 | JR12V35WLM/K/EZ-H-WH | 12 | 35 | 3000 | 18.5 | 650 | 20 | 100 | 3100 | 3500 | 60 | EZ10 | | |
|  | 黒 | JR12V35WLM/K-H-BL | 12 | 35 | 3000 | 18.5 | 650 | 20 | 100 | 3100 | 3500 | 46 | GU5.3 | | |
| | 白 | JR12V35WLM/K-H-WH | 12 | 35 | 3000 | 18.5 | 650 | 20 | 100 | 3100 | 3500 | 46 | GU5.3 | | |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流12V（50/60Hz）

## スーパーライン IR

| | 配光 | 品番 | 定格電圧(V) | 消費電力(W) | 最大光度(cd) | 効率(Lm/W) | 全光束(Lm) | ビーム角(°) | 平均演色評価数(Ra) | 色温度(K) | 定格寿命(h) | 全長(mm) | 口金 | 調光 | 価格[税別](円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 狭角 | JR12V35WLN/K/EZ-IR | 12 | 35 | 12500 | 22.4 | 785 | 8 | 100 | 3200 | 4000 | 60 | EZ10 | | 4,600 |
| | 中角 | JR12V35WLM/K/EZ-IR | 12 | 35 | 4400 | 22.4 | 785 | 18 | 100 | 3200 | 4000 | 60 | EZ10 | | 4,600 |
| | 広角 | JR12V35WLW/K/EZ-IR | 12 | 35 | 2000 | 22.4 | 785 | 35 | 100 | 3200 | 4000 | 60 | EZ10 | | 4,600 |
| | 狭角 | JR12V35WLN/K-IR 廃番 | 12 | 35 | 12500 | 22.4 | 785 | 8 | 100 | 3200 | 4000 | 46 | GU5.3 | | |
| | 中角 | JR12V35WLM/K-IR 廃番 | 12 | 35 | 4400 | 22.4 | 785 | 18 | 100 | 3200 | 4000 | 46 | GU5.3 | | |
| | 広角 | JR12V35WLW/K-IR 廃番 | 12 | 35 | 2000 | 22.4 | 785 | 35 | 100 | 3200 | 4000 | 46 | GU5.3 | | |
| | 狭角 | JR12V50WLN/K/EZ-IR | 12 | 50 | 15500 | 25.5 | 1275 | 10 | 100 | 3200 | 4000 | 60 | EZ10 | | 4,600 |
| | 中角 | JR12V50WLM/K/EZ-IR | 12 | 50 | 5800 | 25.5 | 1275 | 18 | 100 | 3200 | 4000 | 60 | EZ10 | | 4,600 |
| | 広角 | JR12V50WLW/K/EZ-IR | 12 | 50 | 2550 | 25.5 | 1275 | 35 | 100 | 3200 | 4000 | 60 | EZ10 | | 4,600 |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流12V(50/60Hz)


## バルブフロストタイプ 廃番

| | 配光 | 品番 | 定格電圧(V) | 消費電力(W) | 最大光度(cd) | 効率(Lm/W) | 全光束(Lm) | ビーム角(°) | 平均演色評価数(Ra) | 色温度(K) | 定格寿命(h) | 全長(mm) | 口金 | 調光 | 価格[税別](円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 狭角 | JR12V50WLNF/K/EZ-H | 12 | 50 | 7000 | 18.8 | 940 | 12 | 100 | 3200 | 4000 | 60 | EZ10 | | |
| | 中角 | JR12V50WLMF/K/EZ-H | 12 | 50 | 3000 | 18.8 | 940 | 24 | 100 | 3200 | 4000 | 60 | EZ10 | | |
|  | 広角 | JR12V50WLWF/K/EZ-H | 12 | 50 | 1750 | 18.8 | 940 | 35 | 100 | 3200 | 4000 | 60 | EZ10 | | |
| | 狭角 | JR12V50WLNF/K-H | 12 | 50 | 7000 | 18.8 | 940 | 12 | 100 | 3200 | 4000 | 46 | GU5.3 | | |
| | 中角 | JR12V50WLMF/K-H | 12 | 50 | 3000 | 18.8 | 940 | 24 | 100 | 3200 | 4000 | 46 | GU5.3 | | |
| | 広角 | JR12V50WLWF/K-H | 12 | 50 | 1750 | 18.8 | 940 | 35 | 100 | 3200 | 4000 | 46 | GU5.3 | | |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流12V(50/60Hz)

## ネオジウム・カラータイプ 廃番

| | 配光 | 品番 | 定格電圧(V) | 消費電力(W) | 最大光度(cd) | 効率(Lm/W) | 全光束(Lm) | ビーム角(°) | 平均演色評価数(Ra) | 色温度(K) | 定格寿命(h) | 全長(mm) | 口金 | 調光 | 価格[税別](円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ネオジウム | JR12V50WPM/K/EZ-H | 12 | 50 | 3600 | – | – | 20 | 100 | ネオジウム | 4000 | 60 | EZ10 | | |
|  | 赤 | JR12V50WRM/K/EZ-H | 12 | 50 | – | – | – | 20 | 100 | 赤 | 3500 | 60 | EZ10 | | |
|  | 緑 | JR12V50WGM/K/EZ-H | 12 | 50 | – | – | – | 20 | 100 | 緑 | 3500 | 60 | EZ10 | | |
|  | 青 | JR12V50WBM/K/EZ-H | 12 | 50 | – | – | – | 20 | 100 | 青 | 3500 | 60 | EZ10 | | |
|  | 黄 | JR12V50WYM/K/EZ-H | 12 | 50 | – | – | – | 20 | 100 | 黄 | 3500 | 60 | EZ10 | | |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流12V(50/60Hz)

生産終了品:在庫限りで販売終了となります。

| | 配光 | 品番 | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | 最大光度 (cd) | 効率 (Lm/W) | 全光束 (Lm) | ビーム角 (°) | 平均演色評価数 (Ra) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 全長 (mm) | 口金 | 調光 | 価格 [税別] (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **スーパーライン φ70** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 狭角 | JR12V50WLN/K7/EZ-H | 12 | 50 | 20000 | 19.6 | 980 | 8 | 100 | 3200 | 4000 | 78 | EZ10 | | 5,800 |
| | 中角 | JR12V50WLM/K7/EZ-H | 12 | 50 | 6000 | 19.6 | 980 | 18 | 100 | 3200 | 4000 | 78 | EZ10 | | 5,800 |
| | 広角 | JR12V50WLW/K7/EZ-H | 12 | 50 | 2400 | 19.6 | 980 | 35 | 100 | 3200 | 4000 | 78 | EZ10 | | 5,800 |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流12V（50/60Hz）

| | 配光 | 品番 | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | 最大光度 (cd) | 効率 (Lm/W) | 全光束 (Lm) | ビーム角 (°) | 平均演色評価数 (Ra) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 全長 (mm) | 口金 | 調光 | 価格 [税別] (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **スーパーライン IR φ70** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 狭角 | JR12V50WLN/K7/EZ-IR | 12 | 50 | 26000 | 25.5 | 1275 | 8 | 100 | 3200 | 4000 | 78 | EZ10 | | 6,200 |
| | 中角 | JR12V50WLM/K7/EZ-IR | 12 | 50 | 8000 | 25.5 | 1275 | 18 | 100 | 3200 | 4000 | 78 | EZ10 | | 6,200 |
| | 広角 | JR12V50WLW/K7/EZ-IR | 12 | 50 | 2800 | 25.5 | 1275 | 35 | 100 | 3200 | 4000 | 78 | EZ10 | | 6,200 |

定格寿命とは、全光束が初期の70%以下、または不点灯になるまでの点灯時間の平均値です。

屋内用　交流12V（50/60Hz）

## JCR 鏡面ミラー付き集光型ハロゲンランプ

| | 品番 | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | 最大光度 (cd) | 効率 (Lm/W) | 全光束 (Lm) | ビーム角 (°) | 平均演色評価数 (Ra) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 全長 (mm) | 口金 | 調光 | 価格 [税別] (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | JCR12V20WB/3 廃番 | 12 | 20 | – | – | – | – | 100 | 2900 | 2000 | 36.0 | GZ4 | | |
| | JCR12V30WG 廃番 | 12 | 30 | – | – | – | – | 100 | 2900 | 2000 | 45.0 | GZ6.35 | | |
|  | JCR12V50WG | 12 | 50 | – | – | – | – | 100 | 2900 | 2000 | 45.0 | GZ6.35 | | 5,500 |
| | JCR12V50WG/32 | 12 | 50 | – | – | – | – | 100 | 2900 | 2000 | 45.0 | GZ6.35 | | 5,500 |
|  | JCR12V50WGAL | 12 | 50 | – | – | – | – | 100 | – | 2000 | 45.0 | GZ6.35 | | オープン |
| | JCR12V50WGAU/32 | 12 | 50 | – | – | – | – | 100 | – | 2000 | 45.0 | GZ6.35 | | オープン |
| | JCR12V100W | 12 | 100 | – | – | – | – | 100 | 3400 | 50 | 45.0 | GZ6.35 | | 5,500 |
| | JCR12V100WBAL | 12 | 100 | – | – | – | – | 100 | – | 1000 | 45.0 | GZ6.35 | | オープン |
| | JCR12V100WBAU | 12 | 100 | – | – | – | – | 100 | – | 1000 | 45.0 | GZ6.35 | | オープン |
| | JCR12V100WBN | 12 | 100 | – | – | – | – | 100 | 3100 | 1000 | 45.0 | GZ6.35 | | 5,500 |
| | JCR15V150W | 15 | 150 | – | – | – | – | 100 | 3400 | 50 | 42.0 | GZ6.35 | | 6,000 |
| | JCR15V150WB | 15 | 150 | – | – | – | – | 100 | 3100 | 500 (at13.8V) | 42.0 | GZ6.35 | | 6,000 |
| | JCR15V150WB/32 | 15 | 150 | – | – | – | – | 100 | 3100 | 500 (at13.8V) | 45.0 | GZ6.35 | | オープン |
| | JCR15V150WBAL | 15 | 150 | – | – | – | – | 100 | – | 500 (at13.8V) | 45.0 | GZ6.35 | | オープン |
| | JCR15V150WBAU | 15 | 150 | – | – | – | – | 100 | – | 500 (at13.8V) | 45.0 | GZ6.35 | | オープン |
| | JCR15V150WBN | 15 | 150 | – | – | – | – | 100 | 3100 | 500 | 45.0 | GZ6.35 | | 6,000 |
| | JCR15V150WBNAU | 15 | 150 | – | – | – | – | 100 | – | 500 | 45.0 | GZ6.35 | | オープン |
| | JCR24V250WS4ELC 廃番 | 24 | 250 | – | – | – | – | 100 | 3400 | 50 | 45.0 | GX5.3 | | |
| | JCR100V150WC 廃番 | 100 | 150 | – | – | 600 | – | 100 | 3200 | 50 | 45.0 | GZ6.35 | | |
| | JCR100V300W 廃番 | 100 | 315 | – | – | 1400 | – | 100 | 3350 | 35 | 47.0 | GY5.3 | | |

生産終了品:在庫限りで販売終了となります。

## JA 耐振動性ハロゲンランプ 廃番

| | 品番 | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | 最大光度 (cd) | 効率 (Lm/W) | 全光束 (Lm) | ビーム角 (°) | 平均演色評価数 (Ra) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 全長 (mm) | 口金 | 調光 | 価格 [税別] (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | JA12V35W | 13.2 | 43 | | | 750 | | | | 150 | | PK22S | | |
| | JA12V35WD | 13.2 | 43 | | | 750 | | | | 150 | | PK22S | | |
| | JA12V55W | 13.2 | 68 | | | 1450 | | | | 150 | | PK22S | | |
| | JA12V55W/SH | 10.5 | 45 | | | 850 | | | 3000 | 1500 | | PK22S | | |
| | JA12V-55WD-SV | 12 | 68 | – | – | 1450 | – | 100 | – | 150 | – | PK22S | | |
| | JA12V100WD | 13.2 | | | | | | | | | | PK22S | | |
| | JA24V55W | 28 | 62 | | | 1230 | | | | 150 | | PK22S | | |
| | JA24V-55WD-SV | 24 | 62 | – | – | 1230 | – | 100 | – | 150 | – | PK22S | | |
| | JA24V70WD | 28 | 80 | | | 1750 | | | | 150 | | PK22S | | |
| | JA24V100WD | 28 | | | | | | | | | | PK22S | | |

生産終了品:在庫限りで販売終了となります。

## JD ミニハロゲンランプ



| | | 品番 | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | 全光束 (Lm) | 平均演色評価数 (Ra) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 径 | 全長 (mm) | LCL | 質量 (g) | 口金 | 価格[税別] (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100/110V | 50形 | JD110V50WNP/E | 110 | 50 | 750 | 100 | 2800 | 2000 | 11.5 | 70 | 49 | 10 | E11 | オープン |
| | 75形 | JD100V65WNP/E | 100 | 65 | 1120 | 100 | 2800 | 2000 | 11.5 | 70 | 49 | 10 | E11 | オープン |
| | | JD110V65WNP/E | 110 | 65 | 1120 | 100 | 2800 | 2000 | 11.5 | 70 | 49 | 10 | E11 | オープン |
| | 100形 | JD100V85WNP/E | 100 | 85 | 1600 | 100 | 2850 | 2000 | 11.5 | 70 | 49 | 10 | E11 | オープン |
| | | JD110V85WNP/E | 110 | 85 | 1600 | 100 | 2850 | 2000 | 11.5 | 70 | 49 | 10 | E11 | オープン |
| | 150形 | JD110V130WNP/E | 110 | 130 | 2400 | 100 | 2850 | 2000 | 11.5 | 70 | 49 | 11 | E11 | オープン |
| | 200形 | JD100V200WP/EN | 100 | 200 | 3200 | 100 | 2850 | 2000 | 14.5 | 71 | 49 | 13 | E11 | オープン |
| | | JD110V200WP/EN | 110 | 200 | 3200 | 100 | 2850 | 2000 | 14.5 | 71 | 49 | 13 | E11 | オープン |
| | 250形 | JD100V250WP/EN | 100 | 250 | 4500 | 100 | 2950 | 2000 | 14.5 | 85 | 61 | 16 | E11 | オープン |
| | | JD110V250WP/EN | 110 | 250 | 4500 | 100 | 2950 | 2000 | 14.5 | 85 | 61 | 16 | E11 | オープン |
| 12V | 20形 | J12V20WAS | 12 | 20 | 320 | 100 | 2800 | 2500 | 9 | 33 | 22 | 1 | G4 | オープン |
| | | J12V20WAS/F | 12 | 20 | 310 | 100 | 2800 | 2500 | 9 | 33 | – | 1 | G4 | オープン |
| | 50形 | J12V50WAS | 12 | 50 | 950 | 100 | 2900 | 3000 | 11 | 44 | 30 | 3 | GY6.35 | オープン |
| | 75形 | J12V75WAS | 12 | 75 | 1450 | 100 | 2950 | 3000 | 11 | 44 | 30 | 3 | GY6.35 | オープン |
| | 100形 | J12V100WA | 12 | 100 | 2400 | 100 | 3000 | 2000 | 11 | 44 | 30 | 3 | GY6.35 | オープン |
| | 50形 | J12V50W | 12 | 50 | 900 | 100 | 3000 | 2000 | 11 | 42 | 30 | 3 | G6.35 | オープン |
| | | J12V50W/F | 12 | 50 | 870 | 100 | 3000 | 2000 | 11 | 42 | – | 3 | G6.35 | オープン |
| | | J12V50WAS/EZN | 12 | 50 | 950 | 100 | 2900 | 3000 | 11 | 55 | 27.5 | 8 | EZ10 | オープン |
| | 75形 | J12V75WAS/EZN | 12 | 75 | 1450 | 100 | 2950 | 3000 | 11 | 55 | 27.5 | 8 | EZ10 | オープン |

## JD ダブルコイルハロゲンランプ 廃番



| 品番 | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | 最大光度 (cd) | 効率 (Lm/W) | 全光束 (Lm) | ビーム角 (°) | 平均演色評価数 (Ra) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 全長 (mm) | 口金 | 調光 | 価格[税別] (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JD110V50WHEP | 110 | 50 | | | 750 | | | 2800 | 2000 | 69 | E11 | | |
| JD110V65WHEP | 110 | 65 | – | 17.2 | 1120 | – | 100 | 2800 | 2000 | 69.0 | E11 | | |
| JD110V85WHEP | 110 | 85 | – | 18.8 | 1600 | – | 100 | 2850 | 2000 | 69.0 | E11 | | |
| JD100/110V150WP-EN | 100/110 | 250 | | | 2400 | | | 2950 | 2000 | 78.0 | E11 | | |
| JD100/110V250WP-EN | 100/110 | 250 | | | 4500 | | | 2950 | 2000 | 78.0 | E11 | | |
| JD100/110V500W-EN | 100/110 | 500 | | | 9500 | | | 2950 | 2000 | 93.0 | E11 | | |
| JD110V130WHEP | 110 | 130 | – | 18.4 | 2400 | – | 100 | 2850 | 2000 | 75.0 | E11 | | |
| JD220V500W-EN | 220 | 500 | | | 8500 | | | 2900 | 2000 | 93.0 | E11 | | |

生産終了品：在庫限りで販売終了となります。

## JDW シングルエンド2重管ハロゲンランプ



| 品番 | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | 最大光度 (cd) | 効率 (Lm/W) | 全光束 (Lm) | ビーム角 (°) | 平均演色評価数 (Ra) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 全長 (mm) | 口金 | 調光 | 価格[税別] (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JDW110V65WGS/K | 110 | 65 | – | 16.1 | 1050 | – | 100 | 2800 | 2000 | 75.0 | EU11 | | 3,100 |
| JDW110V85WGS/K | 110 | 85 | – | 17.6 | 1500 | – | 100 | 2800 | 2000 | 75.0 | EU11 | | 3,100 |

## JCV ダブルコイルハロゲンランプ

| | 品番 | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | 最大光度 (cd) | 効率 (Lm/W) | 全光束 (Lm) | ビーム角 (°) | 平均演色評価数 (Ra) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 全長 (mm) | 口金 | 調光 | 価格 [税別] (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | JCV24V150WBS 廃番 | 24 | 150 | – | 21.0 | 3150 | – | 100 | 3000 | 1000 | 70.0 | E11 | | |
| | JCV100V100WASN 廃番 | 100 | 100 | | 16.0 | 1600 | | | 2850 | 1500 | 69.0 | E11 | | |
|  | JCV100V150WA 廃番 | 100 | 150 | | 16.0 | 2400 | | | 2850 | 1500 | 69.0 | E11 | | |
| | JCV100V200WA | 100 | 200 | – | 17.0 | 3400 | – | 100 | 2900 | 2000 | 69.0 | E11 | | 4,100 |
| | JCV100V200WA/F | 100 | 200 | – | 16.5 | 3300 | – | 100 | 2900 | 2000 | 69.0 | E11 | | 4,300 |
|  | JCV100V300WA1 | 100 | 300 | – | 18.0 | 5400 | – | 100 | 2950 | 2000 | 80.0 | E11 | | 5,800 |
| | JCV100V400WGS 廃番 | 100 | 400 | – | 20.6 | 8250 | – | 100 | 2950 | 2000 | 92.0 | E11 | | |
| | JCV100V500WA | 100 | 500 | – | 18.0 | 9000 | – | 100 | 2950 | 2000 | 93.0 | E11 | | 6,000 |
| | JCV100V500WAF | 100 | 500 | – | 18.0 | 9000 | – | 100 | 2950 | 2000 | 93.0 | E11 | | 6,200 |
| | JCV100V500WAM 廃番 | 100 | 500 | – | 18.0 | 9000 | – | 100 | 2950 | 2000 | 102.0 | G9.5 | | |
| | JCV100V500WB1M 廃番 | 100 | 500 | – | 23.0 | 11500 | – | 100 | 3050 | 1000 | 104.0 | G9.5 | | |
| | JCV100V500WBM | 100 | 500 | – | 21.0 | 10500 | – | 100 | 3050 | 1500 | 102.0 | G9.5 | | 11,300 |
| | JCV100V500WC1M 廃番 | 100 | 500 | – | 28.0 | 14000 | – | 100 | 3200 | 300 | 104.0 | G9.5 | | |
| | JCV100V500WCM 廃番 | 100 | 500 | – | 26.0 | 13000 | – | 100 | 3200 | 200 | 104.0 | G9.5 | | |
| | JCV100V500WCMF 廃番 | 100 | 500 | – | 26.0 | 13000 | – | 100 | 3200 | 200 | 104.0 | G9.5 | | |
| | JCV100V575WBM 廃番 | 100 | 575 | – | 24.0 | 13800 | – | 100 | 3050 | 1000 | 104.0 | G9.5 | | |
| | JCV100V575WCM 廃番 | 100 | 575 | – | 29.0 | 16700 | – | 100 | 3200 | 300 | 104.0 | G9.5 | | |
| | JCV100V650WCC 廃番 | 100 | 650 | – | 26.0 | 16900 | – | 100 | 3200 | 150 | 70.0 | GY9.5 | | |
| | JCV100V750WBM | 100 | 750 | – | 21.0 | 15800 | – | 100 | 3050 | 1000 | 104.0 | G9.5 | | 12,800 |
| | JCV100V750WCM | 100 | 750 | – | 26.0 | 19500 | – | 100 | 3200 | 250 | 104.0 | G9.5 | | 12,800 |
| | JCV100V1000WBM 廃番 | 100 | 1000 | – | 21.0 | 21000 | – | 100 | 3050 | 1500 | 104.0 | G9.5 | | |
| | JCV100V1000WCM | 100 | 1000 | – | 26.0 | 26000 | – | 100 | 3200 | 200 | 104.0 | G9.5 | | 14,800 |
| | JCV100V60WGPSN | 110 | 70 | – | 14.5 | 1015 | – | 100 | 2800 | 1000 | 69.0 | E11 | | 3,400 |
| | JCV110V75WGSN 廃番 | 110 | 75 | – | 15.0 | 1125 | – | 100 | 2800 | 2000 | 69.0 | E11 | | |
| | JCV100V75WGPSN | 110 | 85 | – | 16.0 | 1360 | – | 100 | 2850 | 1000 | 69.0 | E11 | | 3,400 |
| | JCV100V75WGPSNF | 110 | 85 | – | 15.4 | 1310 | – | 100 | – | 1000 | 69.0 | E11 | | 3,600 |
| | JCV110V100WGPSN | 110 | 100 | – | 16.0 | 1600 | – | 100 | 2850 | 1500 | 69.0 | E11 | | 3,400 |
| | JCV100V100WGPSN | 110 | 115 | – | 16.0 | 1840 | – | 100 | 2900 | 1500 | 69.0 | E11 | | 3,400 |
| | JCV100V100WGPSNF | 110 | 115 | – | 15.4 | 1780 | – | 100 | – | 1500 | 69.0 | E11 | | 3,600 |
| | JCV100V150WGPS | 110 | 170 | – | 16.0 | 2720 | – | 100 | 2850 | 1500 | 69.0 | E11 | | 3,900 |
| | JCV100V150WGPSF | 110 | 170 | – | 15.3 | 2610 | – | 100 | – | 1500 | 69.0 | E11 | | 4,000 |
| | JCV100V200WGPS | 110 | 230 | – | 17.0 | 3910 | – | 100 | 2900 | 2000 | 69.0 | E11 | | 4,100 |
| | JCV100V200WGPSF | 110 | 230 | – | 16.4 | 3790 | – | 100 | – | 2000 | 69.0 | E11 | | 4,300 |
| | JCV100V250WGS | 110 | 290 | – | 18.0 | 5220 | – | 100 | 2950 | 2000 | 80.0 | E11 | | 5,700 |
| | JCV100V250WGSF | 110 | 290 | – | 17.5 | 5100 | – | 100 | 2950 | 2000 | 80.0 | E11 | | 5,900 |
| | JCV100V300WGM | 110 | 350 | – | 18.0 | 6300 | – | 100 | 2950 | 2000 | 88.0 | G9.5 | | 7,300 |
| | JCV100V300WGS | 110 | 350 | – | 18.0 | 6300 | – | 100 | 2950 | 2000 | 80.0 | E11 | | 5,800 |
| | JCV100V300WGSF | 110 | 350 | – | 17.5 | 6150 | – | 100 | 2950 | 2000 | 80.0 | E11 | | 6,000 |
| | JCV110V60WGL | 110 | 60 | | | 750 | | | 2800 | 2000 | 52 | G5.3 | | オープン |

生産終了品：在庫限りで販売終了となります。

## JC コンパクトフィラメントハロゲンランプ

| | 品番 | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | 最大光度 (cd) | 効率 (Lm/W) | 全光束 (Lm) | ビーム角 (°) | 平均演色評価数 (Ra) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 全長 (mm) | 口金 | 調光 | 価格 [税別] (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | JC6V30WT1 | 6 | 30 | – | 20.0 | 600 | – | 100 | 3200 | 100 | 44.0 | G6.35 | | 5,700 |
| | JC12V10W/MX | 12 | 10 | – | 14.0 | 140 | – | 100 | 2900 | 2000 | 30.0 | G4 | | 1,500 |
|  | JC12V10WF/MX | 12 | 10 | – | 14.0 | 140 | – | 100 | 2900 | 2000 | 30.0 | G4 | | 1,700 |
| | JC12V20WG4 | 12 | 20 | – | 15.0 | 300 | – | 100 | 2850 | 3000 | 30.0 | G4 | | 1,700 |
| | JC12V50W | 12 | 50 | – | 28.0 | 1400 | – | 100 | 3300 | 50 | 44.0 | G6.35 | | 3,200 |
| | JC12V50WA/EZ/S | 12 | 50 | – | 18.0 | 900 | – | 100 | 3000 | 3000 | 55.0 | EZ10 | | 2,500 |
| | JC12V50WG/1.0 | 12 | 50 | – | 18.0 | 900 | – | 100 | 2900 | 2000 | 44.0 | G6.35 | | 1,800 |
| | JC12V50WG/1.25 | 12 | 50 | – | 19.0 | 950 | – | 100 | 3000 | 2000 | 44.0 | GY6.35 | | 1,800 |
| | JC12V75WA/EZ/S | 12 | 75 | – | 18.6 | 1400 | – | 100 | 3000 | 3000 | 55.0 | EZ10 | | 2,600 |
| | JC12V100W 廃番 | 12 | 100 | – | 30.0 | 3000 | – | 100 | 3300 | 50 | 44.0 | GY6.35 | | |
| | JC15V150W | 15 | 150 | – | 33.3 | 5000 | – | 100 | 3400 | 50 | 44.0 | G6.35 | | 3,700 |
| | JC24V150W | 24 | 150 | – | 33.3 | 5000 | – | 100 | 3400 | 50 | 50.0 | G6.35 | | 3,700 |
| | JC24V150W/L | 24 | 150 | – | 33.3 | 5000 | – | 100 | 3400 | 50 | 65.0 | G6.35 | | 5,700 |
| | JC24V250W | 24 | 250 | – | 34.0 | 8500 | – | 100 | 3400 | 50 | 55.0 | G6.35 | | 4,000 |
| | JC24V270WB | 24 | 270 | – | 21.0 | 5670 | – | 100 | 3050 | 2000 | 55.0 | G6.35 | | 4,500 |
| | JC24V300W | 24 | 300 | – | 33.0 | 9900 | – | 100 | 3400 | 50 | 55.0 | GY6.35 | | 4,500 |
| | JC24V300WB | 24 | 300 | – | 22.0 | 6600 | – | 100 | 3050 | 1000 | 55.0 | GY6.35 | | 4,500 |
| | JC24V300WS | 24 | 300 | – | 34.0 | 10200 | – | 100 | 3400 | 50 | 55.0 | GY6.35 | | 4,500 |
| | JC24V300WS1 | 24 | 300 | – | 32.0 | 9600 | – | 100 | 3400 | 50 | 50.0 | GY6.35 | | 4,500 |
| | JC36V400W 廃番 | 36 | 400 | – | 36.2 | 14500 | – | 100 | 3450 | 50 | 60.0 | G6.35 | | |
| | JC36V400WS 廃番 | 36 | 400 | – | 34.0 | 13600 | – | 100 | 3400 | 75 | 65.0 | G6.35 | | |

生産終了品:在庫限りで販売終了となります。

## JBD 非常灯用ハロゲンランプ 廃番

| | | 品番 | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | 全光束 (Lm) | 平均演色評価数 (Ra) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 径 | 全長 (mm) | LCL | 質量 (g) | 口金 | 価格 [税別] (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 45形 | JBD100V45WNP/E | 100 | 45 | 550 | 100 | 2750 | 200 | 11.5 | 70 | 49 | 10 | E11 | |

## JCD 高電力型ダブルコイルハロゲンランプ

| | 品番 | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | 最大光度 (cd) | 効率 (Lm/W) | 全光束 (Lm) | ビーム角 (°) | 平均演色評価数 (Ra) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 全長 (mm) | 口金 | 調光 | 価格 [税別] (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | JCD100V200WC1/G6.35 | 100 | 200 | – | 25.0 | 5000 | – | 100 | 3200 | 75 | 62.0 | G6.35 | | 6,700 |
| | JCD100V300WBL | 100 | 300 | – | 22.3 | 6700 | – | 100 | 3050 | 400 | 62.0 | G6.35/15×19 | | 6,700 |
|  | JCD100V300WBT/G | 100 | 300 | | 20.0 | 6000 | | | 3050 | 500 | 65.0 | GYX9.5 | | 6,700 |
| | JCD100V300WC | 100 | 300 | – | 25.0 | 7500 | – | 100 | 3200 | 150 | 62.0 | GY9.5 | | 6,700 |
| | JCD100V300WCP | 100 | 300 | – | 23.3 | 7000 | – | 100 | 3100 | 150 | 62.0 | G5.3 | | 6,700 |
| | JCD100V300WL | 100 | 300 | – | 25.0 | 7500 | – | 100 | 3200 | 150 | 62.0 | G6.35/15×19 | | 6,700 |
| | JCD100V500WBT/G 廃番 | 100 | 300 | | 36.6 | 11000 | | | 3050 | 500 | 65.0 | GYX9.5 | | |
| | JCD100V500WB 廃番 | 100 | 500 | – | 18.9 | 9460 | – | 100 | 3000 | 800 | 62.0 | G6.35/15×19 | | |
| | JCD100V500WBT | 100 | 500 | – | 22.0 | 11000 | – | 100 | 3050 | 500 | 65.0 | GYX9.5 | | 6,700 |
| | JCD100V500WC | 100 | 500 | – | 25.0 | 12500 | – | 100 | 3200 | 150 | 62.0 | GY9.5 | | 6,700 |
| | JCD100V500WCP | 100 | 500 | – | 25.0 | 12500 | – | 100 | 3200 | 150 | 62.0 | G6.35/15×19 | | 6,700 |
| | JCD100V500WCT | 100 | 500 | – | 27.0 | 13500 | – | 100 | 3200 | 200 | 65.0 | GYX9.5 | | 6,700 |
| | JCD100V500WL | 100 | 500 | – | 25.0 | 12500 | – | 100 | 3200 | 150 | 62.0 | G6.35/15×19 | | 6,700 |
| | JCD100V600WC | 100 | 600 | – | 25.0 | 15000 | – | 100 | 3200 | 150 | 62.0 | GY9.5 | | 6,700 |
| | JCD100V650WC | 100 | 650 | – | 26.9 | 17500 | – | 100 | 3200 | 150 | 62.0 | GY9.5 | | 7,200 |
| | JCD100V650WL | 100 | 650 | – | 26.9 | 17500 | – | 100 | 3200 | 150 | 62.0 | G6.35/15×19 | | 7,200 |
| | JCD100V650WS1 | 100 | 650 | – | 28.0 | 18200 | – | 100 | 3300 | 100 | 62.0 | GY9.5 | | 7,200 |
| | JCD100V1000WB | 100 | 1000 | – | 21.0 | 21000 | – | 100 | 3050 | 800 | 95.0 | G9.5 | | 14,800 |
| | JCD100V1000WC | 100 | 1000 | – | 26.0 | 26000 | – | 100 | 3200 | 150 | 95.0 | G9.5 | | 14,800 |
| | JCD100V1000WC2/UT | 100 | 1000 | – | 26.0 | 26000 | – | 100 | 3200 | 150 | 93.0 | G9.5 | | 14,800 |
| | JCD100V1200WC 廃番 | 100 | 1200 | – | 30.0 | 36000 | – | 100 | – | 150 | 95.0 | G9.5 | | |
| | JCD110V650WC | 110 | 650 | | 24.9 | 16200 | | | 3200 | 150 | 62.0 | GY9.5 | | 7,200 |

生産終了品：在庫限りで販売終了となります。

## JCS 高電力型ハロゲンランプ

| | 品番 | 定格電圧 (A) | 消費電力 (W) | 最大光度 (cd) | 効率 (Lm/W) | 全光束 (Lm) | ビーム角 (°) | 平均演色評価数 (Ra) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 全長 (mm) | 口金 | 調光 | 価格 [税別] (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | JCS100V300WBG 廃番 | 105 | 300 | | | 4950 | | | 2900 | 1000 | 100 | GX9.5 | | |
|  | JCS100V500WBG 廃番 | 105 | 500 | | | 9000 | | | 2900 | 1500 | 100 | GX9.5 | | |
| | JCS100V500WB1 | 100 | 500 | — | 19.1 | 11500 | — | 100 | 3050 | 500 | 118.0 | GYX9.5 | | 13,100 |
|  | JCS100V500WCGX 廃番 | 100 | 500 | — | 24.0 | 12000 | — | 100 | 3150 | 200 | 110.0 | GX9.5 | | |
| | JCS100V650WCC | 100 | 650 | — | 26.1 | 17000 | — | 100 | 3200 | 100 | 72.0 | GY9.5 | | 15,100 |
| | JCS100V750WC1 廃番 | 100 | 750 | — | 28.0 | 21000 | — | 100 | 3200 | 200 | 104.0 | G9.5 | | |
| | JCS100V1000WBGX 廃番 | 100 | 1000 | — | 21.0 | 21000 | — | 100 | 3000 | 500 | 120.0 | GX9.5 | | |
| | JCS100V1000WC | 100 | 1000 | — | 26.0 | 26000 | — | 100 | 3200 | 150 | 89.0 | GY9.5 | | 15,700 |
| | JCS100V1000WC1GX 廃番 | 100 | 1000 | — | 25.0 | 25000 | — | 100 | 3200 | 200 | 110.0 | GX9.5 | | |
| | JCS100V1000WCGX 廃番 | 100 | 1000 | — | 26.0 | 26000 | — | 100 | 3200 | 200 | 120.0 | GX9.5 | | |

## JS 高電力型ハロゲンランプ

| | 品番 | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | 最大光度 (cd) | 効率 (Lm/W) | 全光束 (Lm) | ビーム角 (°) | 平均演色評価数 (Ra) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 全長 (mm) | 口金 | 調光 | 価格 [税別] (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | JS100V1000WBGX | 100 | 1000 | — | 23.0 | 23000 | — | 100 | 3050 | 500 | 140.0 | GX16 | | 18,200 |
| | JS100V1000WCGX | 100 | 1000 | — | 27.0 | 27000 | — | 100 | 3200 | 200 | 150.0 | GX16 | | 18,200 |
|  | JS100V1500WBGX | 100 | 1500 | — | 23.0 | 34500 | — | 100 | 3050 | 500 | 140.0 | GX16 | | 21,300 |
| | JS100V1500WCGX | 100 | 1500 | — | 27.0 | 40500 | — | 100 | 3200 | 200 | 150.0 | GX16 | | 21,300 |
| | JS100V3000WB-G38 | 100 | 3000 | | 22.6 | 68000 | | | 3050 | 850 | 210.0 | G38 | | 55,800 |

## HPL セラミックベースハロゲンランプ

| | 品番 | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | 最大光度 (cd) | 効率 (Lm/W) | 全光束 (Lm) | ビーム角 (°) | 平均演色評価数 (Ra) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 全長 (mm) | 口金 | 調光 | 価格 [税別] (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | HPL100V300WB | 100 | 300 | – | 21.0 | 6300 | – | 100 | 3000 | 1000 | 104.0 | G9.5HPL | | 12,500 |
| | HPL100V500WB | 100 | 500 | – | 21.5 | 10750 | – | 100 | 3050 | 1000 | 104.0 | G9.5HPL | | 12,500 |
|  | HPL100V500WC | 100 | 500 | – | 24.0 | 12000 | – | 100 | 3200 | 500 | 104.0 | G9.5HPL | | 12,500 |
| | HPL100V575WB | 100 | 575 | – | 22.9 | 13200 | – | 100 | 3050 | 1000 | 104.0 | G9.5HPL | | 13,200 |
|  | HPL100V575WC | 100 | 575 | – | 28.7 | 16520 | – | 100 | 3200 | 300 | 104.0 | G9.5HPL | | 13,200 |
| | HPL100V650WB | 100 | 650 | – | 23.5 | 15300 | – | 100 | 3050 | 1000 | 104.0 | G9.5HPL | | 14,500 |
| | HPL100V650WC | 100 | 650 | – | 30.0 | 19500 | – | 100 | 3200 | 300 | 104.0 | G9.5HPL | | 14,500 |
| | HPL100V750WB | 100 | 750 | – | 23.4 | 17600 | – | 100 | 3050 | 1000 | 104.0 | G9.5HPL | | 14,500 |
| | HPL100V750WC | 100 | 750 | – | 29.2 | 21900 | – | 100 | 3200 | 300 | 104.0 | G9.5HPL | | 14,500 |

## J ダブルエンドハロゲンランプ




| 品番 | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | 最大光度 (cd) | 効率 (Lm/W) | 全光束 (Lm) | ビーム角 (°) | 平均演色評価数 (Ra) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 全長 (mm) | 口金 | 調光 | 価格 [税別] (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J100V150WG | 100 | 150 | – | 16.0 | 2400 | – | 100 | 2850 | 2000 | 119.6 | R7S | | 4,100 |
| J100V200WA | 100 | 200 | – | 18.0 | 3600 | – | 100 | 2900 | 2000 | 119.6 | R7S | | 4,100 |
| J100V200WAF | 100 | 200 | – | 17.5 | 3500 | – | 100 | 2900 | 2000 | 119.6 | R7S | | 4,300 |
| J100V250WAL 廃番 | 100 | 250 | – | 14.0 | 3500 | – | 100 | 2800 | 1000 | 191.1 | R7S | | |
| J100V300W | 100 | 300 | – | 20.0 | 6000 | – | 100 | 3000 | 2000 | 119.6 | R7S | | 5,800 |
| J100V300WF | 100 | 300 | – | 19.3 | 5800 | – | 100 | 3000 | 2000 | 119.6 | R7S | | 6,100 |
| J100V500W | 100 | 500 | – | 21.0 | 10500 | – | 100 | 3000 | 2000 | 119.6 | R7S | | 6,700 |
| J100V500WF | 100 | 500 | – | 20.4 | 10200 | – | 100 | 3000 | 2000 | 119.6 | R7S | | 7,000 |
| J110V100WS/F | 110 | 100 | – | 14.0 | 1400 | – | 100 | 2800 | 1500 | 80.3 | R7S | | 4,300 |
| J110V100WS/DP | 110 | 100 | | | 1400 | | | 2800 | 1500 | 80.3 | R7S | | 4,100 |
| J110V150WS | 110 | 150 | – | 16.0 | 2400 | – | 100 | 2800 | 1500 | 80.3 | R7S | | 4,100 |
| J110V150WG | 110 | 150 | – | 16.0 | 2400 | – | 100 | 2850 | 2000 | 119.6 | R7S | | 4,100 |
| J110V150WS/F | 110 | 150 | – | 16.0 | 2400 | – | 100 | 2800 | 1500 | 80.3 | R7S | | 4,300 |
| J110V200WA | 110 | 200 | – | 18.0 | 3600 | – | 100 | 2900 | 2000 | 119.6 | R7S | | 4,100 |
| J110V200WAF 廃番 | 110 | 200 | – | 18.0 | 3600 | – | 100 | 2950 | 2000 | 119.6 | R7S | | |
| J110V300W | 110 | 300 | – | 20.0 | 6000 | – | 100 | 3000 | 2000 | 119.6 | R7S | | 5,800 |
| J110V300WF 廃番 | 110 | 300 | – | 19.3 | 5800 | – | 100 | 3000 | 2000 | 119.6 | R7S | | |
| J110V500W | 110 | 500 | – | 21.0 | 10500 | – | 100 | 3050 | 2000 | 119.6 | R7S | | 6,700 |
| J120V500W 廃番 | 120 | 500 | | 22.2 | 11100 | | | – | 2000 | 119.6 | R7S | | |
| J220V550W 廃番 | 220 | 550 | | 18.6 | 10250 | | | 2950 | 1000 | 119.6 | R7S | | |
| J220V1000W | 220 | 1000 | – | 21.0 | 21000 | – | 100 | 3000 | 2000 | 210.4 | R7S | | 7,500 |
| J220V1500W | 220 | 1500 | | 22.0 | 33000 | | | 3000 | 2000 | 250.4 | R7S | | オープン |
| J225V1000WB 廃番 | 225 | 1000 | – | 22.0 | 22000 | – | 100 | 3050 | 2000 | 191.1 | R7S | | |
| J225V1500WB 廃番 | 225 | 1500 | | 22.0 | 33000 | | | 3050 | 2000 | 256.1 | R7S | | |
| J225V2000WB 廃番 | 225 | 2000 | – | 22.0 | 44000 | – | 100 | 3050 | 2000 | 332.8 | R7S | | |

## JP ダブルエンド高電力ハロゲンランプ



| 品番 | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | 最大光度 (cd) | 効率 (Lm/W) | 全光束 (Lm) | ビーム角 (°) | 平均演色評価数 (Ra) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 全長 (mm) | 口金 | 調光 | 価格 [税別] (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP100V500WB | 100 | 500 | – | 22.0 | 11000 | – | 100 | 3050 | 500 | 119.6 | C-8 | | 7,500 |
| JP100V500WBF | 100 | 500 | – | 21.5 | 10750 | – | 100 | 3050 | 500 | 119.6 | C-8 | | 7,700 |
| JP100V500WCL | 100 | 500 | – | 26.0 | 13000 | – | 100 | 3200 | 200 | 119.6 | C-8 | | 7,500 |
| JP100V500WCLF | 100 | 500 | – | 25.2 | 12600 | – | 100 | 3200 | 200 | 119.6 | C-8 | | 7,700 |
| JP100V750WB | 100 | 750 | – | 22.0 | 16500 | – | 100 | 3050 | 500 | 119.6 | C-8 | | 7,800 |
| JP100V750WBF | 100 | 750 | – | 21.3 | 16000 | – | 100 | 3050 | 500 | 119.6 | C-8 | | 8,100 |
| JP100V750WC | 100 | 750 | – | 26.0 | 19500 | – | 100 | 3200 | 200 | 119.6 | C-8 | | 7,800 |
| JP100V750WCF | 100 | 750 | – | 25.2 | 18900 | – | 100 | 3200 | 200 | 119.6 | C-8 | | 8,100 |
| JP100V1000WB 廃番 | 100 | 1000 | – | 23.0 | 23000 | – | 100 | 3050 | 500 | 119.6 | C-8 | | |
| JP100V1000WBF 廃番 | 100 | 1000 | – | 22.0 | 22000 | – | 100 | 3050 | 500 | 119.6 | C-8 | | |
| JP100V1000WC | 100 | 1000 | – | 27.0 | 25000 | – | 100 | 3200 | 150 | 119.6 | C-8 | | オープン |
| JP100V1000WCF 廃番 | 100 | 1000 | – | 25.0 | 25000 | – | 100 | 3200 | 200 | 119.6 | C-8 | | |

## JPD ダブルエンドコンパクトハロゲンランプ



| 品番 | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | 最大光度 (cd) | 効率 (Lm/W) | 全光束 (Lm) | ビーム角 (°) | 平均演色評価数 (Ra) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 全長 (mm) | 口金 | 調光 | 価格 [税別] (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPD100V300WB 廃番 | 100 | 300 | – | 22.0 | 6600 | – | 100 | 3050 | 500 | 80.3 | R7S | | |
| JPD100V300WC | 100 | 300 | – | 25.0 | 7500 | – | 100 | 3200 | 150 | 80.3 | R7S | | 7,800 |
| JPD100V500WC | 100 | 500 | – | 25.0 | 12500 | – | 100 | 3200 | 150 | 80.3 | R7S | | 7,800 |
| JPD100V650WC | 100 | 650 | – | 24.9 | 16200 | – | 100 | 3200 | 150 | 80.3 | R7S | | 9,400 |
| JPD100V750WB | 100 | 750 | – | 21.0 | 15800 | – | 100 | 3000 | 500 | 95.0 | R7S | | 9,400 |
| JPD100V750WLB | 100 | 750 | – | 21.0 | 15800 | – | 100 | 3000 | 500 | 109.5 | R7S | | 9,400 |
| JPD100V1000WB | 100 | 1000 | – | 21.0 | 21000 | – | 100 | 3000 | 800 | 109.5 | R7S | | 10,900 |
| JPD100V1000WC | 100 | 1000 | – | 25.0 | 25000 | – | 100 | 3200 | 200 | 109.5 | R7S | | 10,900 |
| JPD100V1000WC1 | 100 | 1000 | – | 25.0 | 25000 | – | 100 | 3200 | 200 | 95.0 | R7S | | 10,900 |

## JP スタジオ用ハロゲンランプ　バイポスト形

| | | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | 全光束 (Lm) | 平均演色評価数 (Ra) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 径 | 全長 (mm) | LCL | 質量 (g) | 口金 | 価格 [税別] (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500形 | JP100V500WB/GN | 100 | 500 | 11500 | 100 | 3050 | 500 | 22.5 | 115 | 70 | 33 | GYX9.5 | オープン |
| | JP100V500WB/G-2N | 100 | 500 | 11500 | 100 | 3050 | 500 | 22.5 | 96 | 55 | 27 | GYX9.5 | オープン |
| | JP100V500WC/G-2N | 100 | 500 | 13000 | 100 | 3200 | 200 | 22.5 | 96 | 55 | 27 | GYX9.5 | オープン |
| | JP100V500WC/G-4N | 100 | 500 | 11000 | 100 | 3200 | 200 | 22.5 | 96 | 55 | 28 | GYX9.5 | オープン |
| | JP100V500WC/G-5N | 100 | 500 | 10400 | 100 | 3200 | 400 | 22.5 | 108 | 55 | 29 | GYX9.5 | オープン |
| 1000形 | JP100V1000WB/GN | 100 | 1000 | 23000 | 100 | 3050 | 500 | 37 | 135 | 85 | 108 | GX16 | オープン |
| | JP100V1000WC/GN | 100 | 1000 | 27000 | 100 | 3200 | 200 | 37 | 135 | 85 | 108 | GX16 | オープン |
| | JP100V1000WC/G-4 | 100 | 1000 | 24000 | 100 | 3200 | 200 | 34 | 140 | 85 | 110 | GX16 | オープン |
| | JP100V1000WC/G-5 | 100 | 1000 | 24000 | 100 | 3200 | 400 | 37 | 150 | 85 | 122 | GX16 | オープン |
| 1500形 | JP100V1500WC/G-4 | 100 | 1500 | 35000 | 100 | 3200 | 200 | 35.5 | 140 | 85 | 122 | GX16 | オープン |

## JP スタジオ用ハロゲンランプ　両口金

| | | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | 全光束 (Lm) | 平均演色評価数 (Ra) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 径 | 全長 (mm) | LCL | 質量 (g) | 口金 | 価格 [税別] (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500形 | JP100V500WC/PPY | 100 | 500 | 13000 | 100 | 3200 | 200 | 10 | 119.6 | - | 10 | R7S | オープン |
| | JP100V500WCF/PPY | 100 | 500 | 12600 | 100 | 3200 | 200 | 10 | 119.6 | - | 10 | R7S | オープン |

## JDR PAR 36タイプ

| | 品番 | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | 最大光度 (cd) | 効率 (Lm/W) | 全光束 (Lm) | 水平ビーム角 (°) | 垂直ビーム角 (°) | 平均演色評価数 (Ra) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 全長 (mm) | 口金 | 調光 | 価格 [税別] (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | JDR100V300WG/VN/S3/S | 100 | 300 | 45000 | – | – | 15.0 | 7.0 | 100 | 2900 | 2000 | 69.6 | SCREW | | 26,600 |
| | JDR100V300WG/N/S3/S | 100 | 300 | 35000 | – | – | 18.0 | 8.0 | 100 | 2900 | 2000 | 69.6 | SCREW | | 26,600 |
| | JDR100V300WG/W/S3/S | 100 | 300 | 10000 | – | – | 25.0 | 24.0 | 100 | 2900 | 2000 | 69.6 | SCREW | | 26,600 |

## JDR PAR 56タイプ

| | 品番 | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | 最大光度 (cd) | 効率 (Lm/W) | 全光束 (Lm) | 水平ビーム角 (°) | 垂直ビーム角 (°) | 平均演色評価数 (Ra) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 全長 (mm) | 口金 | 調光 | 価格 [税別] (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | JDR100V300WG/VN/S5/M | 100 | 300 | 89000 | – | – | 11.0 | 7.0 | 100 | 2900 | 2000 | 131.8 | MEP | | 31,800 |
| | JDR100V300WG/N/S5/M | 100 | 300 | 75000 | – | – | 12.0 | 7.5 | 100 | 2900 | 2000 | 131.8 | MEP | | 31,800 |
| | JDR100V300WG/M/S5/M | 100 | 300 | 34000 | – | – | 23.5 | 10.0 | 100 | 2900 | 2000 | 131.8 | MEP | | 31,800 |
| | JDR100V500WG/VN/S5/M | 100 | 500 | 130000 | – | – | 11.0 | 7.0 | 100 | 2900 | 2000 | 131.8 | MEP | | 31,800 |
| | JDR100V500WG/N/S5/M | 100 | 500 | 110000 | – | – | 13.0 | 8.0 | 100 | 2900 | 2000 | 131.8 | MEP | | 31,800 |
| | JDR100V500WG/M/S5/M | 100 | 500 | 55000 | – | – | 24.0 | 11.0 | 100 | 2900 | 2000 | 131.8 | MEP | | 31,800 |

## JDR PAR 64タイプ

| | 品番 | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | 最大光度 (cd) | 効率 (Lm/W) | 全光束 (Lm) | 水平ビーム角 (°) | 垂直ビーム角 (°) | 平均演色評価数 (Ra) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 全長 (mm) | 口金 | 調光 | 価格 [税別] (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | JDR100V500WG/VN/S6/E | 100 | 500 | 200000 | – | – | 9.0 | 5.0 | 100 | 2900 | 2000 | 160.0 | EMEP | | 31,800 |
| | JDR100V500WG/N/S6/E | 100 | 500 | 90000 | – | – | 11.0 | 7.0 | 100 | 2900 | 2000 | 160.0 | EMEP | | 31,800 |
| | JDR100V500WG/M/S6/E | 100 | 500 | 50000 | – | – | 22.0 | 11.0 | 100 | 2900 | 2000 | 160.0 | EMEP | | 31,800 |
| | JDR100V1000WG/VN/S6/E | 100 | 1000 | 180000 | – | – | 14.0 | 6.5 | 100 | 2900 | 2000 | 160.0 | EMEP | | 31,800 |
| | JDR100V1000WG/N/S6/E | 100 | 1000 | 120000 | – | – | 19.0 | 8.5 | 100 | 2900 | 2000 | 160.0 | EMEP | | 31,800 |
| | JDR100V1000WG/M/S6/E | 100 | 1000 | 62500 | – | – | 32.5 | 12.0 | 100 | 2900 | 2000 | 160.0 | EMEP | | 31,800 |

## JDR PAR 64 PDRタイプ 廃番

| | 品番 | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | 最大光度 (cd) | 効率 (Lm/W) | 全光束 (Lm) | 水平ビーム角 (°) | 垂直ビーム角 (°) | 平均演色評価数 (Ra) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 全長 (mm) | 口金 | 調光 | 価格 [税別] (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | JDR100V500WG/VN/S6D/E | 100 | 500 | 200000 | – | – | 9.5 | 5.5 | 100 | 2900 | 2000 | 160.0 | EMEP | | |
| | JDR100V500WG/N/S6D/E | 100 | 500 | 90000 | – | – | 11.0 | 7.0 | 100 | 2900 | 2000 | 160.0 | EMEP | | |

## JDR PAR 64 耐振タイプ

| | 品番 | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | 最大光度 (cd) | 効率 (Lm/W) | 全光束 (Lm) | 水平ビーム角 (°) | 垂直ビーム角 (°) | 平均演色評価数 (Ra) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 全長 (mm) | 口金 | 調光 | 価格 [税別] (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | JDR110V1000WGT/VN/S6/E 廃番 | 110 | 1000 | 100000 | – | – | 17.0 | 8.0 | 100 | 2900 | 2000 | 160.0 | EMEP | | |
| | JDR110V1000WGT/N/S6/E | 110 | 1000 | 75000 | – | – | 21.0 | 11.0 | 100 | 2900 | 2000 | 160.0 | EMEP | | 29,000 |
| | JDR110V1000WGT/M/S6/E | 110 | 1000 | 35000 | – | – | 37.0 | 13.0 | 100 | 2900 | 2000 | 160.0 | EMEP | | 29,000 |

| | 品番 | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | 最大光度 (cd) | 効率 (Lm/W) | 全光束 (Lm) | 水平ビーム角 (°) | 垂直ビーム角 (°) | 平均演色評価数 (Ra) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 全長 (mm) | 口金 | 調光 | 価格 [税別] (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **JP PAR 36タイプ** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | JP100V300WC/VN/S3/S | 100 | 300 | 80000 | – | – | 15.0 | 6.0 | 100 | 3200 | 150 | 69.6 | SCREW | | 26,600 |
| | JP100V300WC/N/S3/S | 100 | 300 | 60000 | – | – | 17.0 | 8.0 | 100 | 3200 | 150 | 69.6 | SCREW | | 26,600 |
| | JP100V300WC/W/S3/S | 100 | 300 | 17000 | – | – | 22.0 | 24.0 | 100 | 3200 | 150 | 69.6 | SCREW | | 26,600 |
| | JP100V500WC/VN/S3/S | 100 | 500 | 90000 | – | – | 18.0 | 7.0 | 100 | 3200 | 200 | 69.6 | SCREW | | 26,600 |
| | JP100V500WC/N/S3/S | 100 | 500 | 77000 | – | – | 19.0 | 8.0 | 100 | 3200 | 200 | 69.6 | SCREW | | 26,600 |
| | JP100V500WC/W/S3/S | 100 | 500 | 26000 | – | – | 26.0 | 23.0 | 100 | 3200 | 200 | 69.6 | SCREW | | 26,600 |

| | 品番 | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | 最大光度 (cd) | 効率 (Lm/W) | 全光束 (Lm) | 水平ビーム角 (°) | 垂直ビーム角 (°) | 平均演色評価数 (Ra) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 全長 (mm) | 口金 | 調光 | 価格 [税別] (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **JP PAR 56タイプ** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | JP100V300WC/VN/S5/M | 100 | 300 | 142000 | – | – | 11.5 | 7.0 | 100 | 3200 | 150 | 131.8 | MEP | | 31,800 |
| | JP100V500WC/VN/S5/M | 100 | 500 | 260000 | – | – | 10.0 | 6.0 | 100 | 3200 | 300 | 131.8 | MEP | | 31,800 |
| | JP100V500WC/N/S5/M | 100 | 500 | 200000 | – | – | 12.0 | 7.0 | 100 | 3200 | 300 | 131.8 | MEP | | 31,800 |
| | JP100V500WC/M/S5/M | 100 | 500 | 96000 | – | – | 21.0 | 10.0 | 100 | 3200 | 300 | 131.8 | MEP | | 31,800 |

## JP PAR 64 C2（シーツー）タイプ

| | 品番 | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | 最大光度 (cd) | 効率 (Lm/W) | 全光束 (Lm) | 水平ビーム角 (°) | 垂直ビーム角 (°) | 平均演色評価数 (Ra) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 全長 (mm) | 口金 | 調光 | 価格 [税別] (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | JP100V500WC2/VN/S6/E | 100 | 500 | 325000 | – | – | 9.5 | 5.0 | 100 | 3200 | 300 | 160.0 | EMEP | | オープン |
| | JP100V500WC2/N/S6/E | 100 | 500 | 180000 | – | – | 12.0 | 8.0 | 100 | 3200 | 300 | 160.0 | EMEP | | オープン |
| | JP100V500WC2/M/S6/E | 100 | 500 | 75000 | – | – | 25.0 | 11.0 | 100 | 3200 | 300 | 160.0 | EMEP | | オープン |
| | JP100V500WC2/W/S6/E | 100 | 500 | 32500 | – | – | 44.0 | 24.0 | 100 | 3200 | 300 | 160.0 | EMEP | | オープン |
| | JP100V1000WC2/VN/S6/E | 100 | 1000 | 320000 | – | – | 13.0 | 7.0 | 100 | 3200 | 200 | 160.0 | EMEP | | オープン |
| | JP100V1000WC2/N/S6/E | 100 | 1000 | 280000 | – | – | 15.0 | 7.0 | 100 | 3200 | 200 | 160.0 | EMEP | | オープン |
| | JP100V1000WC2/M/S6/E | 100 | 1000 | 120000 | – | – | 27.0 | 10.5 | 100 | 3200 | 200 | 160.0 | EMEP | | オープン |
| | JP100V1000WC2/W/S6/E | 100 | 1000 | 52500 | – | – | 47.0 | 23.0 | 100 | 3200 | 200 | 160.0 | EMEP | | オープン |

## JP PAR 64タイプ

| | 品番 | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | 最大光度 (cd) | 効率 (Lm/W) | 全光束 (Lm) | 水平ビーム角 (°) | 垂直ビーム角 (°) | 平均演色評価数 (Ra) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 全長 (mm) | 口金 | 調光 | 価格 [税別] (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | JP100V300WCH/VN/S6/E | 100 | 300 | 162500 | – | – | 9.5 | 4.0 | 100 | 3200 | 150 | 160.0 | EMEP | | 31,800 |
| | JP100V300WCH/N/S6/E | 100 | 300 | 90000 | – | – | 12.0 | 8.0 | 100 | 3200 | 150 | 160.0 | EMEP | | 31,800 |
| | JP100V300WCH/M/S6/E | 100 | 300 | 37500 | – | – | 22.0 | 10.0 | 100 | 3200 | 150 | 160.0 | EMEP | | 31,800 |
| | JP100V300WCH/W/S6/E | 100 | 300 | 11500 | – | – | 43.0 | 22.0 | 100 | 3200 | 150 | 160.0 | EMEP | | 31,800 |
| | JP100V500WC/VN/S6/E | 100 | 500 | 400000 | – | – | 9.0 | 5.0 | 100 | 3200 | 300 | 160.0 | EMEP | | 31,800 |
| | JP100V500WC/N/S6/E | 100 | 500 | 220000 | – | – | 11.0 | 7.0 | 100 | 3200 | 300 | 160.0 | EMEP | | 31,800 |
| | JP100V500WC/M/S6/E | 100 | 500 | 80000 | – | – | 24.0 | 11.0 | 100 | 3200 | 300 | 160.0 | EMEP | | 31,800 |
| | JP100V500WC/W/S6/E | 100 | 500 | 25000 | – | – | 45.0 | 22.0 | 100 | 3200 | 300 | 160.0 | EMEP | | 31,800 |
| | JP100V1000WC/VN/S6/E | 100 | 1000 | 300000 | – | – | 12.0 | 7.0 | 100 | 3200 | 200 | 160.0 | EMEP | | 31,800 |
| | JP100V1000WC/N/S6/E | 100 | 1000 | 210000 | – | – | 15.0 | 7.0 | 100 | 3200 | 200 | 160.0 | EMEP | | 31,800 |
| | JP100V1000WC/M/S6/E | 100 | 1000 | 130000 | – | – | 27.0 | 10.5 | 100 | 3200 | 200 | 160.0 | EMEP | | 31,800 |
| | JP100V1000WC/W/S6/E | 100 | 1000 | 45000 | – | – | 47.0 | 23.0 | 100 | 3200 | 200 | 160.0 | EMEP | | 31,800 |

## JP PAR 64 耐振タイプ

| | 品番 | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | 最大光度 (cd) | 効率 (Lm/W) | 全光束 (Lm) | 水平ビーム角 (°) | 垂直ビーム角 (°) | 平均演色評価数 (Ra) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 全長 (mm) | 口金 | 調光 | 価格 [税別] (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | JP100V500WBT/VN/S6/E 廃番 | 100 | 500 | 275000 | | | 8.0 | 5.0 | 100 | 3050 | 300 | 160.0 | EMEP | | |
| | JP100V500WCT/VN/S6/E | 100 | 500 | 375000 | – | – | 9.0 | 5.0 | 100 | 3200 | 200 | 160.0 | EMEP | | オープン |
| | JP100V500WBT/N/S6/E 廃番 | 100 | 500 | 200000 | | | 10.0 | 6.0 | | 3050 | 300 | 160.0 | EMEP | | |
| | JP100V500WBT/M/S6/E 廃番 | 100 | 500 | 67500 | | | 21.0 | 10.0 | | 3050 | 300 | 160.0 | EMEP | | |
| | JP100V1000WCT/VN/S6/E 廃番 | 100 | 1000 | 300000 | – | – | 12.0 | 6.0 | 100 | 3200 | 200 | 160.0 | EMEP | | |

## JP PAR 64 ACタイプ

| | 品番 | 定格電圧 (V) | 消費電力 (W) | 最大光度 (cd) | 効率 (Lm/W) | 全光束 (Lm) | 水平ビーム角 (°) | 垂直ビーム角 (°) | 平均演色評価数 (Ra) | 色温度 (K) | 定格寿命 (h) | 全長 (mm) | 口金 | 調光 | 価格 [税別] (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | JP 28V250WC/VN/S6/S | 28 | 250 | 44000 | – | – | 5.0 | 5.0 | 100 | 3200 | 75 | 160.0 | SCREW | | オープン |

G35

# Ball35 ボール35

▸ 共通設計
定格電圧：AC100V
周波数：50/60Hz共用
定格寿命：15000h
演色性：88Ra
外径：35mm
全長：60mm
質量：15g



E17

LDF33D
LDF004D



E17

LDF68D

| | 品番 | 価格（税抜） | 口金 | ガラス | 色温度（K） | 白熱電球W相当 | 全光束（lm） | 定格消費電力（W） | 定格入力電流（A） | 切替状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❶ | LDF33D | ¥4,000 | E17 | クリア | 2200 | 35W相当 | 270 | 2.5 | 0.03 | 新しいSiphon |
| ❷ | LDF004D | ¥4,000 | E17 | クリア | 2700 | 35W相当 | 300 | 2.5 | 0.03 | 新しいSiphon |
| ❸ | LDF68D | ¥4,500 | E17 | ホワイト | 2700 | 35W相当 | 300 | 2.5 | 0.03 | 新しいSiphon |

在庫がなくなり次第新しいsiphonに切替えています。末尾がDの品番は調光器単体での調光が可能です。

G50

# Ball50 ボール50

▸ 共通設計
定格電圧：AC100V
周波数：50/60Hz共用
定格寿命：15000h
演色性：88Ra
外径：50mm
全長：75mm
質量：15g



E17

LDF42D
LDF43D



E17

LDF83D
LDF69D



E17

LDF92D



E17

LDF71D

| | 品番 | 価格（税抜） | 口金 | ガラス | 色温度（K） | 白熱電球W相当 | 全光束（lm） | 定格消費電力（W） | 定格入力電流（A） | 切替状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❶ | LDF42D | ¥4,000 | E17 | クリア | 2200 | 35W相当 | 270 | 2.5 | 0.03 | 発売前 |
| ❷ | LDF43D | ¥4,000 | E17 | クリア | 2700 | 35W相当 | 300 | 2.5 | 0.03 | 新しいSiphon |
| ❸ | LDF83D | ¥4,500 | E17 | ホワイト | 2200 | 30W相当 | 250 | 2.5 | 0.03 | 発売前 |
| ❹ | LDF69D | ¥4,500 | E17 | ホワイト | 2700 | 30W相当 | 220 | 2.5 | 0.03 | 新しいSiphon |
| ❺ | LDF92D | ¥5,000 | E17 | ゴールドミラー | 2700 | 40W相当 | 325 | 3 | 0.04 | 発売前 |
| ❻ | LDF71D | ¥5,000 | E17 | シルバーミラー | 2700 | 40W相当 | 325 | 3 | 0.04 | 新しいSiphon |

在庫がなくなり次第新しいsiphonに切替えています。末尾がDの品番は調光器単体での調光が可能です。

G50

# Ball50 ボール50

▸ 共通設計
定格電圧：AC100V
周波数：50/60Hz共用
定格寿命：15000h
演色性：88Ra
外径：50mm
全長：75mm
質量：25g



E26

LDF113D
LDF114D



E26

LDF79D
LDF78D

| | 品番 | 価格（税抜） | 口金 | ガラス | 色温度（K） | 白熱電球W相当 | 全光束（lm） | 定格消費電力（W） | 定格入力電流（A） | 切替状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❶ | LDF113D | ¥4,000 | E26 | クリア | 2200 | 35W相当 | 300 | 3.5 | 0.04 | 新しいSiphon |
| ❷ | LDF114D | ¥4,000 | E26 | クリア | 2700 | 40W相当 | 400 | 3.5 | 0.04 | 新しいSiphon |
| ❸ | LDF79D | ¥4,500 | E26 | ホワイト | 2200 | 35W相当 | 270 | 3.5 | 0.04 | 新しいSiphon |
| ❹ | LDF78D | ¥4,500 | E26 | ホワイト | 2700 | 40W相当 | 325 | 3.5 | 0.04 | 新しいSiphon |

在庫がなくなり次第新しいsiphonに切替えています。末尾がDの品番は調光器単体での調光が可能です。

G70

# Ball70 ボール70

▸ 共通設計
定格電圧：AC100V
周波数：50/60Hz共用
定格寿命：15000h
演色性：88Ra
外径：70mm
全長：100mm
質量：30g



E26

LDF86D
LDF87D



E26

LDF90D
LDF91D



E26

LDF105D



E26

LDF106D

| | 品番 | 価格（税抜） | 口金 | ガラス | 色温度（K） | 白熱電球W相当 | 全光束（lm） | 定格消費電力（W） | 定格入力電流（A） | 切替状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❶ | LDF86D | ¥6,000 | E26 | クリア | 2200 | 50W相当 | 550 | 6 | 0.08 | 発売前 |
| ❷ | LDF87D | ¥6,000 | E26 | クリア | 2700 | 55W相当 | 650 | 6 | 0.08 | 新しいSiphon |
| ❸ | LDF90D | ¥6,500 | E26 | ホワイト | 2200 | 45W相当 | 460 | 6 | 0.08 | 新しいSiphon |
| ❹ | LDF91D | ¥6,500 | E26 | ホワイト | 2700 | 50W相当 | 560 | 6 | 0.08 | 新しいSiphon |
| ❺ | LDF105D | ¥7,000 | E26 | マットホワイト/フロスト | 2700 | 45W相当 | 460 | 6 | 0.08 | 新しいSiphon |
| ❻ | LDF106D | ¥7,000 | E26 | マットブラック/フロスト | 2700 | 45W相当 | 460 | 6 | 0.08 | 新しいSiphon |

在庫がなくなり次第新しいsiphonに切替えています。末尾がDの品番は調光器単体での調光が可能です。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

G95

# Ball95 ボール95

▸ 共通設計
定格電圧：AC100V
周波数：50/60Hz共用
定格寿命：15000h
演色性：88Ra
外径：95mm
全長：140mm
質量：60g



E26

LDF31D
LDF45D



E26 点光源

LDF111D
LDF112D



E26 Siphon Trad

LDF102D



E26

LDF108D



E26

LDF72D



E26

LDF35D
LDF37D



E26

LDF34D
LDF36D



E26

LDF63D
LDF64D

| 品番 | 価格（税抜） | 口金 | ガラス | 色温度（K） | 白熱電球W相当 | 全光束（lm） | 定格消費電力（W） | 定格入力電流（A） | 切替状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❶ LDF31D | ¥7,000 | E26 | クリア | 2200 | 50W相当 | 500 | 6 | 0.08 | 発売前 |
| ❷ LDF45D | ¥7,000 | E26 | クリア | 2700 | 60W相当 | 700 | 6 | 0.08 | 新しいSiphon |
| ❸ LDF111D | ¥7,000 | E26 | クリア | 2200 | 35W相当 | 350 | 3.5 | 0.04 | 新しいSiphon |
| ❹ LDF112D | ¥7,000 | E26 | クリア | 2700 | 40W相当 | 400 | 3.5 | 0.04 | 新しいSiphon |
| ❺ LDF102D | ¥7,000 | E26 | クリア | 2200 | 25W相当 | 270 | 4 | 0.05 | 新しいSiphon |
| ❻ LDF108D | ¥8,000 | E26 | ゴールドクリア | 2200 | 45W相当 | 500 | 6 | 0.08 | 新しいSiphon |
| ❼ LDF72D | ¥7,500 | E26 | ホワイト | 2700 | 55W相当 | 600 | 6 | 0.08 | 新しいSiphon |
| ❽ LDF35D | ¥8,000 | E26 | ゴールドミラー | 2200 | 50W相当 | 500 | 6 | 0.08 | 新しいSiphon |
| ❾ LDF37D | ¥8,000 | E26 | ゴールドミラー | 2700 | 55W相当 | 600 | 6 | 0.08 | 新しいSiphon |
| ❿ LDF34D | ¥8,000 | E26 | シルバーミラー | 2200 | 50W相当 | 500 | 6 | 0.08 | 発売前 |
| ⓫ LDF36D | ¥8,000 | E26 | シルバーミラー | 2700 | 55W相当 | 600 | 6 | 0.08 | 新しいSiphon |
| ⓬ LDF63D | ¥8,000 | E26 | コッパーミラー | 2200 | 50W相当 | 500 | 6 | 0.08 | 発売前 |
| ⓭ LDF64D | ¥8,000 | E26 | コッパーミラー | 2700 | 55W相当 | 600 | 6 | 0.08 | 新しいSiphon |

在庫がなくなり次第新しいsiphonに切替えています。末尾がDの品番は調光器単体での調光が可能です。

G125

# Ball125 ボール125

▸ 共通設計
定格電圧：AC100V
周波数：50/60Hz共用
定格寿命：15000h
演色性：88Ra
外径：125mm
全長：175mm
質量：105g



E26

LDF32D



E26 点光源

LDF001D



E26

LDF82D

| | 品番 | 価格（税抜） | 口金 | ガラス | 色温度（K） | 白熱電球W相当 | 全光束（lm） | 定格消費電力（W） | 定格入力電流（A） | 切替状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❶ | LDF32D | ¥8,000 | E26 | クリア | ● 2200 | 50W相当 | 500 | 6 | 0.08 | 新しいSiphon |
| ❷ | LDF001D | ¥8,000 | E26 | クリア | ● 2200 | 35W相当 | 350 | 3.5 | 0.04 | 発売前 |
| ❸ | LDF82D | ¥8,500 | E26 | ホワイト | ● 2700 | 55W相当 | 650 | 6 | 0.08 | 発売前 |

在庫がなくなり次第新しいsiphonに切替えています。末尾がDの品番は調光器単体での調光が可能です。

「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。
表示価格は消費税別希望小売価格です。


## 必ずお読みください……

- 本カタログの発刊により、総合カタログVOL.20は絶版となります。
- 本カタログ掲載内容は2023年4月現在のものです。
- 本カタログでは、旧カタログより、品番の変更なく製品の価格及び仕様を変更しているものがございます。ご注意ください。
- 品質改良のため、予告なく一部仕様や価格を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 商品写真の大きさは、カタログ上で必ずしも同比率にはなっておりませんので、寸法をご確認のうえお求めください。
- 印刷の関係上、製品の色が実物と異なることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 表示価格には、取付工事費及び組立費は含まれておりません。
- 品番を変更した商品がございます。納品時は梱包、取扱説明書などが旧品番でお届けするものがございますので、あらかじめご了承ください。(スペック中の備考欄に表示しています)
- 本体とセードのように別々の品番を組み合わせてご注文いただいた商品を、一つの品番に統合しているものがございます。納品時は、別品番・別梱包になります。(スペック中の備考欄に表示しています)
- 本カタログに掲載しております製品の表示価格は消費税別希望小売価格です。消費税は含まれておりませんのでご購入の際、法令により消費税が加算されますのでご承知おき願います。
- 一部の施工イメージ写真では合成写真を使用しています。
- 商品の詳細については、「仕様図」をご確認ください。「取扱説明書」は製品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。
- 「仕様図」「取扱説明書」は弊社ホームページからご覧いただけます。

## ご注文に際して……

- ご注文の際は必ず品番、数量、納期をご連絡ください。
- 一部の商品は、本体とポール等のように、品番が別々で、組み合わせてご使用いただくものがございます。ご注文の際は必ず両方の品番を合わせてご連絡ください。

## 製品紹介ページの見方

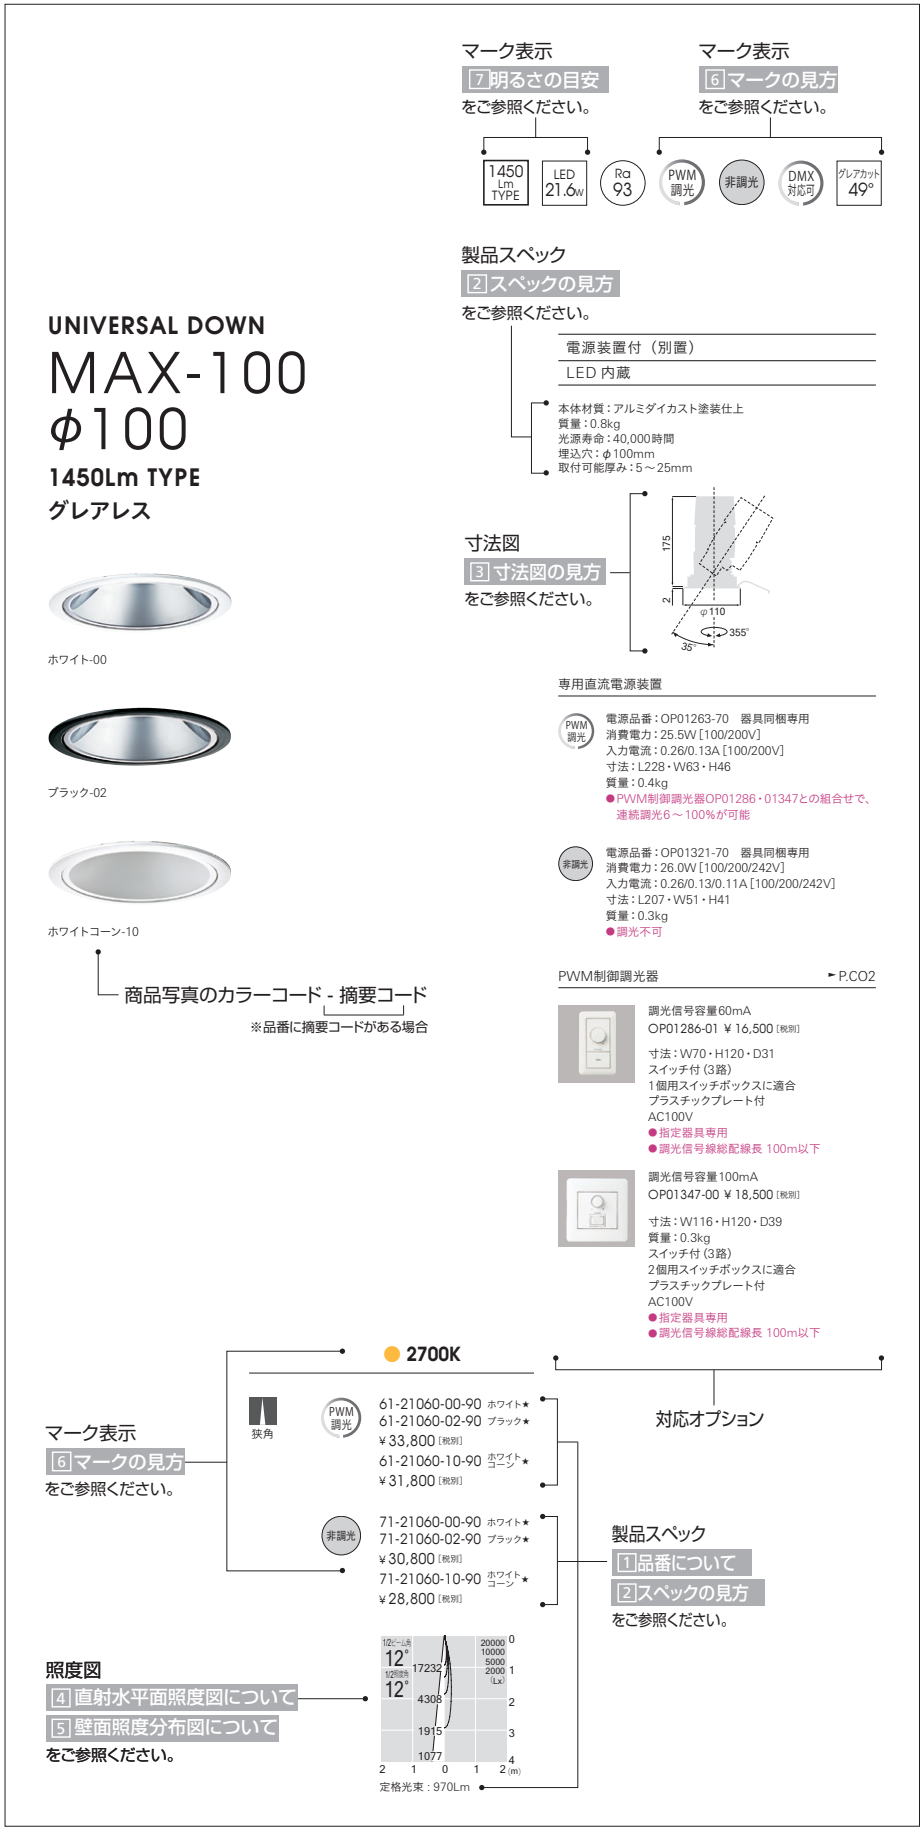

## 1 品番について

■4桁型番での表示

MP4353 - 01
器種 型番 カラーコード
品番

■5桁型番での表示


MP40526 - 01
器種 型番 カラーコード
品番


■摘要コードがある場合での表示

60-21060 - 00 - 91
器種 型番 カラーコード 摘要コード
品番

- 品番は器種・型番・カラーコード、摘要コードのあるものは摘要コードで構成されています。ご注文の際は、これらすべてをご連絡ください。
- 型番は4桁のものと5桁のものがございます。お間違いのないようご注意ください。
- カラーコードとカラー名は一致していないものがございます。
- ランプにより光色が異なる器具は摘要コードを表示しています。
- 他に仕様変更・ランプ変更などをおこなった器具では、摘要コードを表示しているものもあります。

## 2 スペックの見方

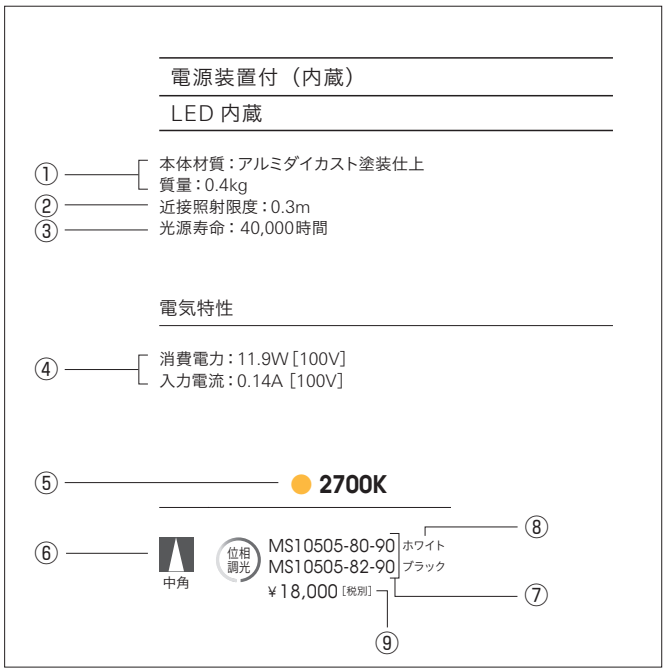

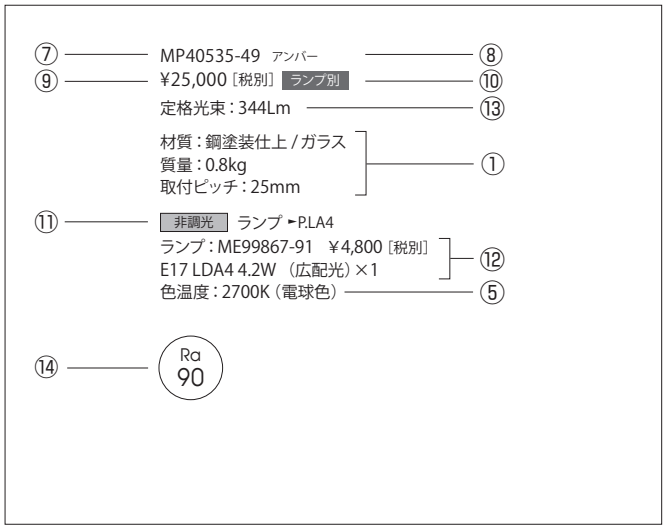
①…**材質・仕上・質量など**

②…**注意事項**／近接照射限度など商品に関する注意事項を表示しています。

③…**光源寿命**／詳細についてはP.525「LEDの寿命」をご覧ください。

④…**備考**／器具の取付け方向、防水など商品の構造上の特徴、関連別売部品などを表示しています。

**【消費電力・入力電流について】**
消費電力・入力電流は定格値を表しています。

**【調光不可について】**
調光不可記載商品は、調光回路に使用しないでください。

**【器具の取付け方向について】**
掲載写真の方向以外の取付けが可能な商品には下記の表示をしています。
- 逆向き取付け可…掲載写真から180度向きを変えての取付けが可能。
- 横向き取付け可…掲載写真から90度向きを変えての取付けが可能。
- 天井取付け可…天井面への取付けが可能。
- 壁取付け可…壁面への取付けが可能。

**【防水の種類及び意味について】**

| 種類 | 意味 |
|---|---|
| 防滴Ⅰ形 | 鉛直から落ちてくる水滴によって有害な影響がないもの。 |
| 防雨形 | 鉛直から60度の範囲の降雨によって有害な影響がないもの。 |
| 水中形 | 指定圧力の水中に常時没して使用できるもの。 |
| 防湿形 | 相対湿度90%以上の湿気の中で使用できるもの。 |

⑤…**光色（色温度）**／光色（色温度）のバリエーション

⑥…**配光マーク**／配光のタイプバリエーション

⑦…**品番**／ 1 品番について をご参照ください。

⑧…**カラー**

⑨…**価格**／表示価格は希望小売価格です。
表示価格に消費税・取付工事費・組立費は含まれておりません。

⑩…ランプ別 **の表示があるものは、**
**価格に含まれておりませんので別途お求めください。**

⑪…**調光の可否**／ 調光 非調光


⑫…**適合ランプ**／必ず指定のランプをお使いください。

⑬…**定格光束**／LED照明器具から放出される初光束を表示しています。

⑭…**演色性**／色の見え方（再現性）を表す指標、平均演色評価数（Ra）を表示しています。

## 3 寸法図の見方

<回転角・首振角について>

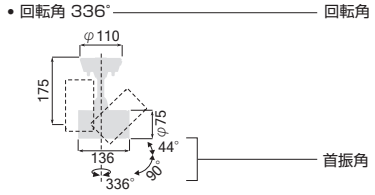


回転角は器具が回転する角度を表示しています。




首振角は寸法図の灯具の向きからの可動範囲を図示しています。




寸法図の灯具の向き

## 4 直射水平面照度図について


●グラフ右側からは、任意の位置における直射水平面照度が求められます。例えば器具から2m下の照射面で50Lx以上の照度が得られる範囲を求める場合、①で示すように直下からの距離が断面で1.1m以内となります。


●グラフ左側の斜線は、照度が直下の1/2になる距離を表します。例えば器具から2m下の照射面で照度が直下照度の1/2になる距離は②で示すように断面で1mとなります。また、均一照度を得る場合の器具の最大取付間隔は次のようになります。

**照度が1/2になる距離×2**
**=器具の最大取付間隔**


●グラフの中央に器具より1m単位での直下照度を表示しています。(一部25cm・2m単位のものもあります。)また、任意の距離での照度は、次の計算式で求めることができます。

**1mでの照度÷任意の距離の2乗**
**=求める照度**




1/2ビーム角は、器具から出る光の最大光度の1/2の光度方向と光軸との2倍の角度を表します。




1/2照度角は、水平面に垂直に照射したときに、直下照度が1/2の照度になる位置の開き角度を表します。

●直射水平面照度図は、点光源として計算しています。


●直射水平面照度図は、保守率を含んでいません。

●電圧110V及び、100/110V表示のランプは、100V入力時の照度値です。

## 5 壁面照度分布図について

●ウォールウォッシャーのデータは、壁面照度分布図を掲載しています。

●壁面照度分布図は、保守率を含んでいません。




## 6 マークの見方

●テクニカルライトでは仕様をマークで表示しています。

**調光**

連続調光 連続調光　　非調光 非調光　　位相調光 位相調光　　PWM調光 PWM調光

**配光**

広角 配光のタイプバリエーション

**色温度**

3000K 色温度のバリエーション

## 7 明るさの目安

1000 Lm TYPE ……シリーズ中で最も高い定格光束タイプの製品（基本は4000Kの定格光束）

LED 20.5W ……LED消費電力

# ⚠ CAUTION 製品に関するご注意

## 安全上のご注意

弊社は、電気用品安全法の法律、電気設備技術基準の省令、JIS・JIL・JLMA・JELの規格を遵守し製品の開発を行っています。照明器具・ランプ・電源装置は、用途・使用目的などに応じて多品種開発されています。これらの製品は、法律・規格を遵守し、品質の確保につとめておりますが、適正に使用されて初めて安全性あるいは機能性がいかされます。照明器具を安全にご使用いただくために、「取扱説明書」と、この「安全上のご注意」を合わせてよくお読みの上、正しくお使いください。

●照明器具には寿命があります。詳しくは「照明器具の寿命」をご覧ください。
●設置して約8年から10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。
（JIS C8105-1解説による）
●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
●1年に1回は、「安全チェックシート（弊社ホームページ）」により、自主点検してください。
●3年に1回は、電気工事店等の専門家による点検をお受けください。ただし、1日の点灯時間が長い、点滅回数が多い場合などは、年1回以上の自主点検を行ってください。
●点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。
●器具は改造しないでください。

### ■使用環境や使用条件に関する事項

1. 振動・衝撃・粉じん・温泉水・腐食性ガス・可燃性ガスの影響を受ける場所、及びサウナ風呂等の高温の場所、温泉場等の場所では使用できません。火災・絶縁不良・落下・けが・過熱事故の原因になります。
2. 器具には、通常の屋内使用器具、浴室など水や湿気の多い場所で使用する防水形器具及び屋外使用器具があります。使用場所にあった器具をお選びください。選定を誤りますと、漏電・感電・火災の原因になります。
3. 耐塩仕様でない屋外用器具は、塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。錆・腐食などが生じ、落下によるけが・感電・器具故障などの原因になります。
4. 非防水の器具は、浴室などの水や湿気の多い場所で使用しないでください。湿気・水気のある場所で使用すると、漏電・感電・火災の原因になることがあります。
5. 屋外使用器具及び浴室などの水や湿気の多い場所で使用する防水形器具は、凹凸のある面に取付けないでください。凹凸面に取付けると防水性能が損なわれ、漏電・感電・火災の原因になります。
6. 屋内使用の器具は、屋外で使用しないでください。屋外で使用すると、漏電・感電・火災の原因になることがあります。
7. 器具に使用する光源（ランプ）は、器具ごとに定められています。器具に適合する光源（ランプ）を確かめてお選びください。適合しない光源（ランプ）を使用すると、火災・やけどの原因になります。
8. 器具の定格電圧・電源電圧は、器具を選ばれるときに必ず確認してください。定格電圧以外で使用すると、光源（ランプ）・電源装置等の寿命が短くなったり、過熱して火災の原因になることがあります。必ず定格電圧の±6%の許容範囲内で、ご使用ください。
9. 蛍光灯器具には、電源周波数50ヘルツ（Hz）、60ヘルツ（Hz）用の区分があるものがあります。電源周波数のあった器具をお選びください。適合しない器具を使用すると、過熱して火災の原因になることがあります。
10. 器具の取付場所及び設置場所は、周囲温度5℃～35℃（一部5℃～30℃）、湿度45%～85%の範囲内で使用してください。低温の場合は、光源（ランプ）が点灯しにくくなることがあります。高温・高湿の場合は、器具の変形・変色・火災の原因になることがあります。
11. スポットライトなどを掘り込み天井等で使用する場合は、器具の周囲温度が5℃～35℃（一部5℃～30℃）の範囲内となるよう配慮してください。器具の過熱による火災の原因となります。
12. 暖房機器や火気などの上やその近くで使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
13. 特殊な用途（乗り物用・医療用・写真撮影用・信号灯用など）には使用しないでください。誤って使用しますと、火災・感電・ノイズによる事故、落下などの原因になります。
14. 電気スタンドは、不安定な場所で使用しないでください。転倒による火災やけが、器具破損などの原因となります。
15. スプリンクラーなどの防火設備に器具やランプの熱が影響しないように施工してください。防火設備に悪影響を与えることがあります。

### ■設置や据え付けに関する事項

1. 器具の取付工事は、必ず工事店・電気店（有資格者）に依頼してください。一般の方の電気工事は、法律で禁止されています。
2. 器具の取付けは、取扱説明書にしたがい確実に行ってください。不確実な取付けをしますと、火災・感電・漏電・けがの原因になります。
3. 器具の取付けには方向性があります。カタログ、本体表示、取扱説明書にしたがって正しい方向に取付けてください。指定以外の取付けを行うと、器具の落下・けが・火災・感電の原因になります。
4. 断熱施工用S形埋込み器具以外は、断熱施工ができません。一般形埋込み器具（M形）等に断熱材をかぶせて使用すると、火災の原因になります。
5. 器具の取付けは、器具質量や器具の保守・点検の際にかかる力に十分に耐えるよう、取付け部の強度を確保してください。取付けに不備があると、落下・感電・けがの原因になります。
6. 器具と被照射面の距離に制限のあるものがあります。カタログ、本体の表示、取扱説明書にしたがって十分な距離を取ってください。照射距離が制限よりも近すぎると、被照射物の変色・変質を起こすばかりか火災の原因になります。
7. 配線ダクト用の照明器具は、天井取付け以外で使用しないでください。取付けに不備があると、落下・火災・けがの原因になります。
8. 電源接続の際は、取扱説明書にしたがって確実に行ってください。接続が不完全な場合は、接触不良により火災の原因になります。
9. 器具の種類によっては、アース工事の必要なものがあります。アース工事は、電気設備の技術基準にしたがって確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。
10. 器具の取付間隔は、取扱説明書にしたがって適正な間隔を取ってください。密着させたり、集合させて取付けると、過熱により器具の変色・変形・火災の原因になることがあります。
11. 器具の取付場所は十分乾燥した状態で取付けてください。乾燥不足の状態で取付けると、器具の絶縁不良や変色・錆の原因になります。
12. 直付形器具は、壁装材によっては、天井又は壁が変色する場合があります。
13. 冷暖房機器の吹出し口付近には設置しないでください。振動や温湿度の急激な変化により、落下・点灯不良の原因になります。
14. 互換性について、弊社製品と他社製品の組合せには互換性のない場合がありますので、ご注意ください。
15. 埋込ローボールはグランドライン表示より深く埋めないでください。ポール側面の通気孔が塞がってしまい、結露による絶縁不良・感電の原因となります。
16. 埋込ポール内は水が溜まりやすいので充分水抜きを行ってください。水抜きができない場合は、地中からの湿気防止のため、ポール内へ川砂を地面より上部（砂側が高くなるところ）まで入れてください。

### ■使用方法に関する事項

1. 不安定な場所や、燃えやすいものの近くで使用しないでください。転倒や落下による、火災・けがの原因になります。
2. 器具や光源を布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因になります。
3. 点灯中及び消灯直後は、高温のため、ランプに触れないでください。やけどの原因となります。
4. 器具を改造しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
5. 器具本体、取扱説明書などで指定のランプ以外は使用しないでください。間違ったランプを使用すると、火災・点灯不良の原因になります。
6. 器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込まないでください。感電・故障の原因になります。
7. 電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。コードが破損し、火災・感電の原因になります。
8. 挿し込みプラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災の原因になることがあります。
9. 濡れた手で挿し込みプラグを抜き差ししないでください。感電の原因になることがあります。
10. 節電を行うなどの理由で、ランプをゆるめたり取外した状態で電源を入れないでください。落下・感電の原因になることがあります。
11. 多灯器具の何灯かを間引き点灯しないでください。器具及び点灯回路によっては、過電流により器具の寿命を縮める場合があります。
12. 電気スタンドの転倒スイッチをテープなどで固定しないでください。倒れた際、火災の原因となります。
13. LED光源を直視しないでください。目を傷めることがあります。

### ■故障時の処理、修理に関する事項

万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。すぐにスイッチ等の電源を切り異常がおさまったことを確認して、電器店・工事店に修理をご依頼ください。

### ■保守・点検に関する事項

1. 点灯中及び消灯直後の光源（ランプ）及びその周辺をさわらないでください。
   光源（ランプ）及びその周辺が過熱しており、やけどの原因になります。
2. 光源（ランプ）交換やお手入れの際には、必ず電源を切ってください。消灯直後に光源（ランプ）及び光源（ランプ）周辺を触ると、やけどの原因になることがあります。
3. 照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状態においては約8年から10年です。長期間の使用・過酷な使用の場合、火災・漏電・落下・焼損等の原因になることがあります。
4. シーリング、ダウンライト、スポットライトなどで周囲の天井、壁面が黒ずむ場合があります。これはホコリなどがランプなどの熱により器具のまわりに集中して付着する為で、焼けではありません。
5. 器具に殺虫剤などをかけたり、シンナーなどで拭かないでください。変色・変質の原因となります。
6. ランプなどを除き、器具の構成部品の交換又は器具の改造（部品の追加を含む）をしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
7. 電源コードが損傷（心線の露出、断線など）した際は、電器店・工事店に修理をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・漏電の原因となります。
8. ランプ交換などにより、カバー、グローブなどを外し、再度取付ける場合は、取扱説明書に従って確実に取付けてください。不完全な取付けの場合、落下してけが、物損の原因となります。
9. 清掃は6ヵ月に1回程度で行うようにお願いします。

## 照明器具の寿命


### ■一般照明器具の耐用年限について

照明器具の耐用年限は、主に絶縁物の寿命によって左右されます。また、使用条件（周囲温度・湿度、電源電圧、点灯時間、汚損、腐食性ガス、振動、取付方法など）に大きく影響され、一律に規定として示すことは困難ですが、目安としては以下のとおりです。

電気用品安全法の技術基準では、規定条件での電気絶縁材料の性能の限界を40,000時間としております。実際には諸条件が影響し、30,000時間くらいから磨耗故障期とよばれる部品劣化が始まるとされています。定格電圧、常温で照明器具を集団で使用している場合の使用時間（または年数）と累積故障率の関係は（図1）のとおりです。この照明器具の累積故障率を基に、照明器具の用途・使用状況を想定して適正交換時期の目安を算出したものを（表1）に示します。

耐用年限
一般的な使用条件をもとに安全性及び経済性を考慮に入れた耐用年限

| | |
|---|---|
| 適正交換時期 | 8～10年 |
| 耐用の限度 | 15年 |

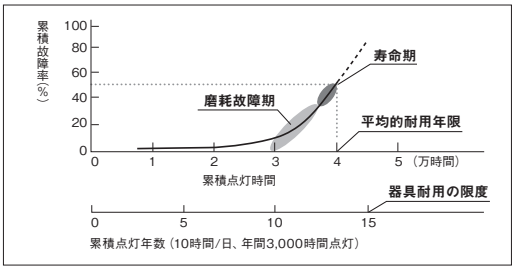


（JIS C8105-1「照明器具-第1部：安全性要求事項通則」解説より抜粋）

表1 適正交換時期の目安 JIS C8105-1「照明器具-第1部:安全性要求事項通則」解説より抜粋

| 使用時間 | | 1,500時間/年（約5時間/日） | | | | 3,000時間/年（約10時間/日） | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な用途 | | 体育館、会議室 | | | | 事務所、工場（一般）、店舗 | | | |
| 使用条件 | 電圧 | 定格 | | 105% | | 定格 | | 105% | |
| | 温度（℃） | 30以下 | 40 | 30以下 | 40 | 30以下 | 40 | 30以下 | 40 |
| 交換時期（年） | | 15 | 10 | 14 | 7 | 10 | 5 | 7 | 3.5 |

| 使用時間 | | 5,000時間/年（約17時間/日） | | | | 8,000時間/年（約24時間/日） | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な用途 | | 工場（2交替） | | | | 工場（全日操業）24時間点灯 | | | |
| 使用条件 | 電圧 | 定格 | | 105% | | 定格 | | 105% | |
| | 温度（℃） | 30以下 | 40 | 30以下 | 40 | 30以下 | 40 | 30以下 | 40 |
| 交換時期（年） | | 6 | 3 | 4 | 2 | 3.8 | 1.9 | 2.5 | 1.3 |

### ■ランプデータの平均寿命について

「平均寿命」とは、この年数、時間までに半数が寿命になっていることをいいます。

## LEDについて

LEDの寿命は、「照明器具製造業者が規定する条件で点灯したとき、LEDモジュールが点灯しなくなるまでの総点灯時間又は全光束が、点灯初期に測定した値の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間、通常、点灯初期は0時間点灯とする。」（JIS C8105-3）と定義しています。弊社におきましても、初期全光束の70%に達した時を寿命として表記しています。この数値につきましてはあくまでもLEDモジュールの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。照明器具及びLEDモジュール用制御装置（LED電源装置）の寿命につきましては、従来光源を使った製品と同じです。

※電気用品安全法の技術基準では、規定条件での電気絶縁材料の性能の限界を40,000時間としております。

1. LEDは光色、明るさがばらつく場合がありますのでご了承ください。
2. LEDから発する光に、赤外線及び紫外線は含まれませんが、製品や包装の退色や劣化などに影響する恐れがありますので、近接限度距離以上離してご使用ください。
3. LEDから発する光には、熱がほとんど含まれませんが、LED素子・器具の電源部は発熱しています。その他、密閉した空間や断熱処理された天井、器具同士の近接設置をする場合は、ご注意ください。

### ■定格光束について

LED照明器具は、LEDモジュールを交換できないタイプの照明器具が主流であることから、光束は照明器具から放出される光束（照明器具光束）としています。

定格光束とは、LED照明器具から放出される初光束のことであり、従来光源器具の全光束（ランプ光束×器具効率）に相当します。

### ■初期照度補正時 平均消費電力

初期照度補正形器具の初期照度補正期間の消費電力の平均値。

### ■初期照度補正時 維持光束

初期から末期までの光束出力を一定に保つよう設計された、初期照度補正形器具の初期照度補正期間の光束値。

### ■固有エネルギー消費効率について

LED照明器具は、蛍光灯器具とは構造が異なり、LEDモジュール（光源部）を交換できないタイプの照明器具が主流であることから、照明器具から発する定格光束をそのLED照明器具の入力電力（定格消費電力）で除した値をLED照明器具の固有エネルギー消費効率としています。蛍光灯器具とは算出方法が異なる為、蛍光灯器具の値とLED照明器具の値をそのまま比較することはできません。

## 保証

保証の内容は下記のとおりとさせていただきます。

### ■保証期間

弊社のカタログに記載されている照明器具の保証期間は、製品お買上げ日より1年間です。但し、LEDモジュール・直流電源装置・弊社ブランドのLED電球（ただし、弊社器具使用時に限る）は3年間です。ランプ（弊社ブランド以外のLED電球）などの消耗品は対象外とさせていただきます。

※保証の例外

・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

・特殊照明器具。

### ■保証内容

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理又は代品と交換をさせていただきます。

### ■保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には原則として有償にさせていただきます。

（1）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷

（2）お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷

（3）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷

（4）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷

（5）施工上の不備に起因する故障や不具合

（6）法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷

（7）日本国内以外での使用による故障及び損傷

## アフターサービス

### ■保証書

一部の製品には保証書が同梱されておりますが、保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し入れください。

### ■修理を依頼されるとき

1: 保証期間中は

万一故障がおきた場合は、保証書を添えて、お買上げ販売店までお申し出ください。保証書がない場合は、お買上げ日を特定できるものを添えてお買上げの販売店までお申し出ください。

2: 保証期間を過ぎているときは

お買上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償修理させていただきます。

3: 販売店にご依頼にならない場合は

お近くの弊社営業所にご連絡ください。

### ■補修用性能部品（電気部品）の最低保有期間

弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。

性能部品とは、電気部品など製品の機能を維持するために必要な部品で、セードなどの意匠部品は含みません。（補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。）

### ■アフターサービスについてご不明な点は

修理に関する相談並びにご不明な点は、お買上げの販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

maXRaY

最高の光（MAX）と、光線（RAY）を意味します。

※Ray＝光源から八方に放射する

光と空間の調和、感性と環境の融合、人間のすべての感性（五感）に働きかけ、
トータルな環境づくりをめざします。 ※1987年 CI 導入時の企業理念


ウシオライティング株式会社

本　　社：〒104-0032 東京都中央区八丁堀 2-9-1 RBM 東八重洲ビル TEL.03-3552-8287（代） FAX.03-3552-8027
大 阪 支 店：〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 7-6-15 プライムプレイス新大阪 TEL.06-6459-9858（直） FAX.06-6390-2072
東 大 阪 TC：〒577-0067 大阪府東大阪市高井田西 6-5-32 TEL.06-6782-6066（代） FAX.06-6785-2020

www.maxray.co.jp


お問い合わせは…

担当者

